

甘肃亚飞矿产品有限公司节能减污降碳扩容项目

环境影响报告书

(征求意见稿)

建设单位：甘肃亚飞矿产品有限公司

编制单位：甘肃蓝曦环保科技有限公司

编制日期：二〇二五年八月

目 录

概述	1
一、项目背景	1
二、环境影响评价的工作过程	2
三、分析判定相关情况	3
四、关注的主要环境问题及环境影响	3
五、环境影响报告书的主要结论	4
1、总则	5
1.1 编制依据	5
1.2 评价目的、原则及重点	10
1.3 环境影响识别与评价因子筛选	11
1.4 环境功能区划	13
1.5 评价标准	17
1.6 评价工作等级及评价范围	23
1.7 环境敏感点与主要环境保护目标	41
2、现有工程回顾性评价	45
2.1 建设情况及环保手续履行情况	45
2.2 现有工程基本情况	45
2.3 现有工程产品方案	46
2.4 现有工程建设内容	46
2.5 主要原辅材料消耗	47
2.6 主要设备	47
2.7 现有工程生产工艺	48
2.8 现有工程“三废”排放情况	50
2.9 污染物排放总量	57
2.10 排污许可执行情况	57
2.11 现有工程存在的环境问题及“以新带老”整改措施	58
3、工程分析	59
3.1 建设项目概况	59

3.2 工艺流程及产污节点	79
3.3 物料平衡及水平衡	91
3.4 源强核算	94
3.5 清洁生产分析	118
3.6 总量控制	124
3.7 碳排放	125
4、环境质量现状调查与评价	133
4.1 自然环境概况	133
4.2 环境质量现状调查与评价	139
5、环境影响预测与评价	162
5.1 施工期环境影响分析	162
5.2 运营期环境影响预测与评价	165
6、环境风险分析	268
6.1 风险调查	268
6.2 环境风险潜势初判	273
6.3 风险识别	279
6.4 风险事故情形分析	281
6.1 企业现状环境风险回顾性评价	375
6.3 风险评价结论	377
7、污染防治措施及可行性分析	381
7.1 施工期环境保护措施	381
7.2 运营期环境保护措施	383
8、环境影响经济损益分析	405
8.1 经济效益	405
8.2 社会效益	405
8.3 环境效益	405
9、环境管理与监测计划	407
9.1 建设期环境管理与监测计划	407
9.2 运营期环境管理	407

9.3 运营期环境监测	411
9.4 排污口规范化管理	413
9.5 污染物排放清单及总量控制	415
9.6 建设项目竣工环境保护验收	416
10、产业政策、规划符合性及选址合理性分析	421
10.1 产业政策符合性分析	421
10.2 与相关规划符合性分析	425
10.3 与相关政策规范的符合性分析	428
10.4“三线一单”生态环境分区管控符合性分析	437
10.4 选址合理性分析	441
10.5 小结	442
11、评价结论及建议	443
11.1 主要章节评价结论	443
11.2 评价总结论	448
11.3 建议	448

概述

一、项目背景

按照我国“十四五”发展规划以及我国 2030 实现碳达峰和 2060 年实现碳中和目标的要求，节能减排将是今后工业生产与发展的主旋律，淘汰落后产能势在必行。《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出，“推进制造业高质量发展，巩固壮大实体经济根基，加快推动由基础原材料大省向新材料大省转变”、“实施产业基础高级化和产业链现代化攻坚战，开展重点和优势产业链培育攻坚行动，促进优势产业链由低端向高端迈进、由短链向长链发展”的战略思路，实现我省基础原材料就地深加工，扩大、延伸、做精传统产业链，实现传统产业高质量发展。

甘肃亚飞矿产品有限公司，成立于 2004 年 7 月，主要从事矿产品及硅系列产品的生产、销售。甘肃亚飞矿产品有限公司于 2007 年 2 月委托西北矿冶研究院编制《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡 6000t/a 硅铁生产项目补做环境影响报告书》，2007 年 9 月 10 日兰州市环境保护局出具该项目的批复，主要建设内容为年产 6000t 硅铁，1 台 8000kVA 硅铁矿热炉及变电系统、配套上料系统、电极系统、炉温微机控制系统、循环水池、材料仓库、办公生活设施等。2007 年 9 月 10 日，《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡硅铁一分厂 8000KVA 铁合金矿热炉建设项目》通过兰州市环境保护局的竣工环境保护验收，并出具《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡硅铁一分厂 8000kVA 铁合金矿热炉建设项目竣工环境保护验收意见》(甘环验【2007】60 号)。验收阶段主要内容为建设 1 台 8000kVA 硅铁矿热炉，年产硅铁 7500t。

甘肃亚飞矿产品有限公司考虑到政策及市场的需求，决定在原厂址（不新增用地面积）建设“甘肃亚飞矿产品有限公司节能减污降碳扩容项目”，用于生产高硅硅铁产品，改建后高硅硅铁产量为 4 万 t/a。建设内容为：在现有车间拆除现状 8000 KVA 矿热炉，安装一台 25500KVA 矿热炉；在厂内空地新建车间一座，安装一台 25500KVA 矿热炉；同时配套新建环保公辅设施，配备先进的自动化上料系统；对现有除尘系统按照 25500KVA 矿热炉除尘标准进行提升改造，配备新建精炼设备和定点浇筑除尘器。提升改造水循环系统，新建配套软化水处理设备设施，将电力系统由 35KV 提升至 110KV，新建余热发电系统 1 套，新建安装其他配套设施。本次扩建项目已取得永登县发展和改革局备案证（永发改备（2023）49 号），项目总投资 12000 万元。项目的建设可有力推动永登县及其兰州市钢铁行业的发展，具有很好的经济效益和社会效益。因此，对该项

目投资是十分必要的。

二、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目属于“二十八、黑色金属冶炼和压延加工业 31”中的“铁合金冶炼 314”，环评类别属于环影响报告书。为此，甘肃亚飞矿产品有限公司于 2025 年 5 月委托甘肃蓝曦环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司技术人员在现场实地踏勘和资料收集的基础上，通过统计整理、工程分析、预测评价，本着科学、客观、公正的态度，根据本项目的特点和所在地的环境特征，按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了《甘肃亚飞矿产品有限公司节能减污降碳扩容项目环境影响报告书》。

本次环境影响评价的工作过程主要包括以下三个阶段。

（1）调查分析和工作方案制定阶段

2025 年 5 月甘肃亚飞矿产品有限公司委托甘肃蓝曦环保科技有限公司承担甘肃亚飞矿产品有限公司节能减污降碳扩容项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，并研究相关技术文件和其他有关文件，明确本项目的评价重点，识别环境影响因素、筛选评价因子，对项目进行初步工程分析。对项目厂址进行实地踏勘，对项目地块及周围地区自然环境状况及项目所在地周围污染源分布情况进行了调查分析，确定项目环境保护目标、评价工作等级、评价范围和评价标准。

（2）分析论证和预测评价阶段

①收集建设项目所在地环境特征资料包括自然环境、区域污染源情况，委托甘肃华晨检测技术有限公司对项目区环境质量现状进行了现场监测，完成环境现状调查与评价章节。

②收集项目可行性研究报告及相关资料，对建设项目进行工程分析。

③根据工程分析，完成大气环境影响预测与评价、声环境影响预测与评价、土壤环境影响预测与评价等。

（3）报告书编制阶段

在对各环境要素预测分析的基础上，提出切实有效的污染防治措施，重点对环境空气和声环境影响进行研究论证，提出相应的污染防治措施和生态保护措施，给出污染物排放清单，形成建设项目环境影响评价结论。我公司承接委托后最终编制完成《甘肃亚飞矿产品有限公司节能减污降碳扩容项目环境影响报告书》。

本次评价期间，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）于2025年5月10日在网站进行了第一次环评信息公示；在项目环境影响报告书征求意见稿形成后，分别于2025年*月*日和*月*日在《*》进行了两次二次环评信息公示，同时进行了网站公示和项目所在地张贴公示，公示期均为10个工作日。公示期间，均未收到公众意见及反馈。

三、分析判定相关情况

本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《铁合金、电解金属锰行业规范条件》等相关产业政策，符合《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）、《空气质量持续改善行动计划》、《甘肃省大气污染防治条例》、《“十四五”循环经济发展规划》、《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《永登县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》、《甘肃省空气质量持续改善行动实施方案》、《甘肃省生态环境厅关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》、《兰州市生态环境局关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》、《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》等相关规划、政策及生态环境分区管控要求。

四、关注的主要环境问题及环境影响

根据项目的产排污特点，需关注的主要环境问题及环境影响：

- （1）建设项目产业政策及相关规划符合性，项目选址及平面布置合理性；
- （2）关注废气治理措施的可行性及废气污染物排放量较现状的增减情况，评价污染物排放对区域环境和周围敏感点的影响程度；
- （3）关注项目生产废水循环使用不外排的可行性；
- （4）关注固体废物在厂区内的临时贮存情况、贮存设施的建设情况及处置途径的可行性论证；
- （5）对可能发生的环境风险事故进行影响分析，提出切实可行的风险防控和减缓

措施及风险应急预案。

五、环境影响报告书的主要结论

甘肃亚飞矿产品有限公司节能减污降碳扩容项目符合国家产业政策及相关规划，符合兰州市“三线一单”生态环境分区管控要求。项目采用清洁生产工艺、先进的污染防治措施，废气、噪声满足达标排放要求，废水循环利用不外排，固体废物合理处置，污染物排放能够得到有效控制。经定量或定性预测分析，本项目排放污染物对大气、声环境、水环境、土壤环境等的影响较小，环境风险可防可控。按国家信息公开的相关要求本项目主动开展了公众参与、信息主动公开等工作。因此，在建设和运营过程中严格执行“三同时”制度，落实本环境影响报告书中提出的各项污染防治的前提下，从环境保护角度分析本项目建设是可行的。

1、总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律、法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日）；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日）；
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日）；
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日）；
- (6) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日）；
- (7) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日）；
- (8) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年 7 月 1 日）；
- (9) 《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2 日）；
- (10) 《中华人民共和国节约能源法》（2018 年 10 月 26 日）；
- (11) 《中华人民共和国土地管理法》（2020 年 1 月 1 日）；
- (12) 《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1 日）；
- (13) 《中华人民共和国环境保护税法》（2018 年 10 月 26 日）；
- (14) 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018 年 10 月 26 日）；
- (15) 《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日）；
- (16) 《排污许可管理条例》（2021 年 3 月 1 日）；
- (17) 《地下水管理条例》（2021 年 12 月 1 日）；
- (18) 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021 年 9 月 1 日）。

1.1.2 国家相关政策及规范性文件

- (1) 《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》（2024 年 3 月 6 日）；
- (2) 中共中央国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（2021 年 9 月 22 日）；

(3)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划(2021-2025)和 2035 年远景目标纲要》(国务院)；

(4)《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》(国发〔2021〕23 号)；

(5)《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》(国发〔2021〕33 号)；

(6)《国务院办公厅关于印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》的通知》(国办发〔2024〕39 号)；

(7)《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》(国发〔2023〕24 号)；

(8)《产业结构调整指导目录(2024 年本)》(国家发展和改革委员会令第 7 号，自 2024 年 2 月 1 日起施行)；

(9)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》(生态环境部令第 16 号，自 2021 年 1 月 1 日起施行)；

(10)《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第 4 号，自 2019 年 1 月 1 日起施行)；

(11)《危险废物转移联单管理办法》(生态环境部令第 23 号，自 2022 年 1 月 1 日起施行)；

(12)《国家危险废物名录(2025 年版)》(生态环境部令第 36 号，自 2025 年 1 月 1 日起施行)；

(13)《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告 2024 年第 4 号)；

(14)《排污许可管理办法》(生态环境部令第 32 号，自 2024 年 7 月 1 日起施行)；

(15)《固定污染源排污许可分类管理名录》(生态环境部令第 11 号，2019 年 12 月 20 日)；

(16)《关于印发<土壤污染源头防控行动计划>的通知》(环土壤〔2024〕80 号)；

(17)《关于印发<全面实行排污许可制实施方案>的通知》(环环评〔2024〕79 号)；

(18)《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评〔2021〕45 号)；

(19) 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）；

(20) 工业和信息化部，2015年第83号公告《铁合金、电解金属锰行业规范条件》（2015年12月10日）。

1.1.3 地方法规及规范性文件

(1) 《甘肃省环境保护条例》（2020年1月1日施行）；

(2) 《甘肃省大气污染防治条例》（2019年1月1日施行）；

(3) 《甘肃省水污染防治条例》（2021年1月1日施行）；

(4) 《甘肃省土壤污染防治条例》（2021年5月1日施行）；

(5) 《甘肃省固体废物污染环境防治条例》（2022年1月1日施行）；

(6) 《甘肃省噪声污染防治若干规定》（2025年1月1日施行）；

(7) 《甘肃省地表水功能区划（2012-2030）》（甘政函〔2013〕4号）；

(8) 《甘肃省生态功能区划》（2006年4月）；

(9) 《甘肃省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（甘政发〔2021〕18号）；

(10) 《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省“十四五”生态环境保护规划的通知》

（甘政办发〔2021〕105号，2021年11月27日）；

(11) 《甘肃省人民政府关于印发空气质量持续改善行动实施方案的通知》（甘政发〔2024〕26号，2024年5月8日）；

(12) 《甘肃省人民政府关于印发甘肃省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（甘政发〔2022〕41号）；

(13) 《甘肃省人民政府关于印发甘肃省碳达峰实施方案的通知》（甘政发〔2022〕40号，2022年6月9日）

(14) 《甘肃省行业用水定额（2023版）》（甘政发〔2023〕15号，2023年3月1日）；

(15) 《关于进一步加强高耗能、高排放项目生态环境监督管理工作的通知》（甘环便评字第〔2022〕1号，2022年4月）；

(16) 《甘肃省生态环境厅关于进一步加强污染源自动监控工作的通知》（甘环执法发〔2020〕16号）；

(17) 《甘肃省生态环境厅关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》（甘环发〔2024〕18号）；

(18) 《甘肃省生态环境厅转发生态环境部<关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见>的通知》（甘环环评发〔2021〕6号）；

(19) 《兰州市人民政府办公室关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》（兰政办发〔2024〕76号）；

(20) 《兰州市大气污染防治条例》（2020年4月1日施行）。

1.1.4 导则、技术规范

(1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

(3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJT2.3-2018）；

(4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

(5) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

(6) 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

(7) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

(8) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

(9) 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

(10) 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

(11) 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

(12) 《排污许可证申请与核发技术规范 铁合金、电解锰工业》（HJ1117—2020）；

(13) 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

(14) 《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）；

- (15) 《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）；
- (16) 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；
- (17) 《一般工业固体废物管理台账制定指南》（生态环境部公告 2021 年第 82 号）；
- (18) 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
- (19) 《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）；
- (20) 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）；
- (21) 《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）；
- (22) 《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200—2021）；
- (23) 《清洁生产标准 钢铁行业（铁合金）》（HJ 470—2009）。

1.1.5 项目资料

- (1) 项目环评委托书；
- (2) 《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡 6000t/a 硅铁生产项目补做环境影响报告书》，西北矿冶研究院，2007 年 5 月；
- (3) 《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡 6000t/a 硅铁生产项目补做环境影响报告书审批意见》，原兰州市环境保护局，2007 年 9 月 10 日；
- (4) 《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡硅铁一分厂 8000KVA 铁合金矿热炉建设项目竣工环境保护验收监测报告》，甘肃省环境监测中心站，2007 年 1 月；
- (5) 《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡硅铁一分厂 8000KVA 铁合金矿热炉建设项目竣工环境保护验收意见》（甘环验〔2007〕60 号），原甘肃省环境保护局，2007 年 9 月 10 日；
- (6) 《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡 6000t/a 硅铁生产项目环境影响后评价报告》，兰州鼎华工程技术咨询有限公司，2023 年 5 月；
- (7) 《甘肃亚飞矿产品有限公司节能减污降碳扩容项目节能报告》，甘肃麦瑞森工程咨询有限公司，2024 年 5 月；
- (8) 《甘肃省发展和改革委员会关于甘肃亚飞矿产品有限公司节能减污降碳扩容项目节能报告的审查意见》（甘发改环资函〔2025〕22 号），甘肃省发展和改革委员会，

2025年2月26日；

(9) 甘肃亚飞矿产品有限公司提供的其他相关资料。

1.2 评价目的、原则及重点

1.2.1 评价目的

本次环评通过详细的工程分析，确定项目污染物的产排情况，在大气、废水、固体废物、噪声等环境现状调查评价和环境影响预测分析的基础上，在污染物排放总量控制原则的指导下，通过该项目主要污染治理措施的技术可行性和经济合理性及方案对比的论证分析，提出切实可行的污染防治对策和建议，为管理部门的环境保护决策和项目运行环境管理提供科学依据。

(1) 通过对评价区环境质量现状的调查，分析评价范围内的环境空气、地下水环境、土壤环境、声环境质量现状；

(2) 通过现有工程内容及污染防治措施的调查，分析现有工程存在的环境保护问题。通过拟建项目工程分析摸清拟建项目的产污环节、污染类型、排污方式及污染程度，分析项目拟采用污染治理措施的合理性、可行性和可靠性，经治理后的污染源是否能满足稳定达标排放的要求，并对分析中发现的问题提出相应的改进措施和建议，明确提出本次环境治理措施是否可行的结论；

(3) 分析项目建设与相关政策与规划的符合性，分析项目选址及平面布局是否合理，避免重大技术路线决策的失误；

(4) 分析和评估项目实施后对评价区的环境影响范围、程度及变化，并提出项目环境保护监控计划，同时提出技术可行、经济合理的污染防治措施及风险防范措施；

(5) 制定建设期、运营期的环境监测计划、工程环境管理计划，便于及时掌握工程对环境的实际影响程度，为工程的环境管理提供科学依据；

(6) 综合分析，从环境保护的角度论证工程建设的可行性，从而为工程的方案论证和项目决策提供科学依据。

1.2.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

(1) 依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.2.3 评价重点

本项目属于铁合金冶炼项目，根据工程污染特征和厂址周围环境状况，确定本次环境影响评价的重点为：

（1）工程分析

主要针对运营期对工艺过程分析、核算，确定各类污染物的污染源强，包括正常工况及非正常工况下的污染源强的核算与确定。

（2）环境影响预测与评价

从保护环境的角度出发，对本项目各环境要素影响的程度和范围进行分析、预测和评估。

（3）污染防治措施评价

针对本项目的污染防治措施，以环境保护为目的，从技术经济方面的可行性和可靠性角度进行综合评价，并分析相关处理措施，提出评价结论和污染防治措施改进方案及建议，为环境保护措施提供科学的建议和建设依据。

1.3 环境影响识别与评价因子筛选

1.3.1 环境影响因素识别

根据项目特点、环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对项目的环境影响因素进行识别，识别结果见表1.3-1。

表 1.3-1 项目主要环境影响因素识别结果一览表

时段	影响要素	工程行为	主要环境影响
施工期	环境空气	工程施工	施工过程中的水泥以及砂石等在装卸过程产生粉尘，运输过程中沿途散落，运输车辆在运行过程中也会带起粉尘，裸露开挖场地扬尘。

		施工机械使用	施工机械和运输车辆的使用，会产生一定的车辆废气。
	水环境	施工人员生活、施工行为	施工人员会产生少量的生活污水，同时施工作业会产生一定量的含有泥沙等的生产废水。
	声环境	车辆运输、各种施工机械的使用	施工过程产生的噪声、振动污染主要来自各种施工作业噪声。
	固体废物	施工、生活	施工人员会产生少量的生活垃圾，同时主体工程施工等将产生一定量的建筑垃圾等。
	生态环境	工程施工	项目在原有场地内施工，基本不会对周边生态产生影响。
运营期	环境空气	项目运营期废气排放源排放的颗粒物、SO ₂ 、NO _x 等项目区周边环境空气造成一定的影响。	
	水环境	项目生活污水处理不当，废水直接外排会对周围环境产生不利影响。	
	声环境	项目运营期风机、水泵、汽轮发电机组等设备运转产生一定的噪声，对项目区周边声环境产生不利影响。	
	固体废物	项目运营期产生的危险废物处置不当，会对项目区周边环境造成较大影响。	
	土壤环境	垂直入渗	污水处理设施池体防渗层发生破损，下渗污水对项目区土壤环境造成一定影响。

在工程分析的基础上，进行本项目工程行为与环境要素之间的影响识别，建立环境影响识别矩阵，具体见表 1.3-2。

表 1.3-2 本项目环境影响因素识别一览表

工程行为		环境要素	环境要素				
		环境空气	地表水	地下水	声环境	土壤环境	生态环境
施工期	挖填土方	-1S	0	0	-2S	-1S	-1S
	材料堆存	-1S	0	0	0	-1S	0
	建筑施工	-1S	0	0	-2S	-1S	0
	材料运输	-1S	0	0	-1S	0	0
运营期	原辅料、产品贮运	0	0	-1S	-1L	0	0
	高纯硅铁生产线运行	-2L	0	0	-1L	-1L	-1L
	软水制备、余热锅炉排污	0	0	-1L	0	-1L	0
	固废贮存	-2L	-2L	-1L	0	-1L	0
	环境风险事故	-1S	-1S	-1S	0	-1S	0
注：（1）环境影响因素识别包括建设项目对各环境要素可能产生的污染影响与生态破坏，包括有利影响与不利影响、长期影响与短期影响、直接影响与间接影响、累积影响与非累积影响、可逆与不可逆影响等。 （2）表中不利影响用“-”表示，有利影响用“+”表示；短期影响用“S”表示，长期影响用“L”表示；无影响用“0”表示，轻影响用“1”表示，中等影响用“2”表示，较重影响用“3”表示。							

由以上环境影响识别可知，项目建设对环境的影响是多方面的，施工期和运营期对环境空气、水、声环境、土壤环境等方面均会产生不同程度的影响。

1.3.2 评价因子筛选

根据工程分析及环境影响识别、考虑当地环境特征，确定本项目环境现状及影响评价因子具体情况见表 1.3-3。

表 1.3-3 项目环境影响评价因子筛选结果一览表

环境要素	现状评价因子	污染源评价因子	预测评价因子
大气环境	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、O ₃ 、CO、TSP、NH ₃ 、H ₂ S	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、CO、NH ₃ 、H ₂ S	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、TSP、NH ₃ 、H ₂ S
地表水	/	pH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS	/
地下水环境	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、K ⁺ 、Na ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻	pH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N	COD、NH ₃ -N
声环境	昼间等效 A 声级（L _d ）、夜间等效 A 声级（L _n ）	等效连续 A 声级	昼间等效 A 声级（L _d ）、夜间等效 A 声级（L _n ）
土壤环境	建设用地区：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙炔、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ）； 农用地：pH、镉、铅、铬、砷、汞、铜、镍、锌。	石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ）	石油烃（C ₁₀ ~C ₄₀ ）

1.4 环境功能区划

1.4.1 环境空气

项目厂址位于甘肃省兰州市永登县柳树乡，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区分类界定，本项目所在区域及评价范围内无自然保

护区、风景名胜区和需要特殊保护的区域，属于农村地区，环境空气功能区属于二类区。

1.4.2 地表水环境

项目附近地表水体为西北侧距项目厂址约 1.5km 的庄浪河，根据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030 年）》，项目附近河段属于“庄浪河天祝、永登饮用、工业、农业、渔业用水区”，起始断面为红疙瘩，终止断面为龙泉，水质目标为Ⅱ类。项目所在区域地表水功能区划见图 1.4-1。

1.4.3 地下水环境

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），项目所在区域地下水以人体健康基准值为依据，适用于生活饮用水水源及工业、农业用水，故本次评价地下水环境功能区划参照Ⅲ类水功能区执行。

1.4.4 声环境

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中声环境功能区的划分方法，本项目所在区域属于有工业活动的农村地区，确定本项目所在区域声环境功能为 2 类区。

1.4.5 生态环境

根据《甘肃省生态功能区划》，本项目所在区域属于“黄土高原农业生态区--陇中北部-宁夏中部丘陵荒漠草原、农业生态亚区--24、黄河两岸黄土低山丘陵农牧业与风沙控制生态功能区”。项目在甘肃省生态功能区划中位置见图 1.4-2。

附图10 甘肃省黄河流域黄河干流水系龙羊峡以下二级水功能区划图

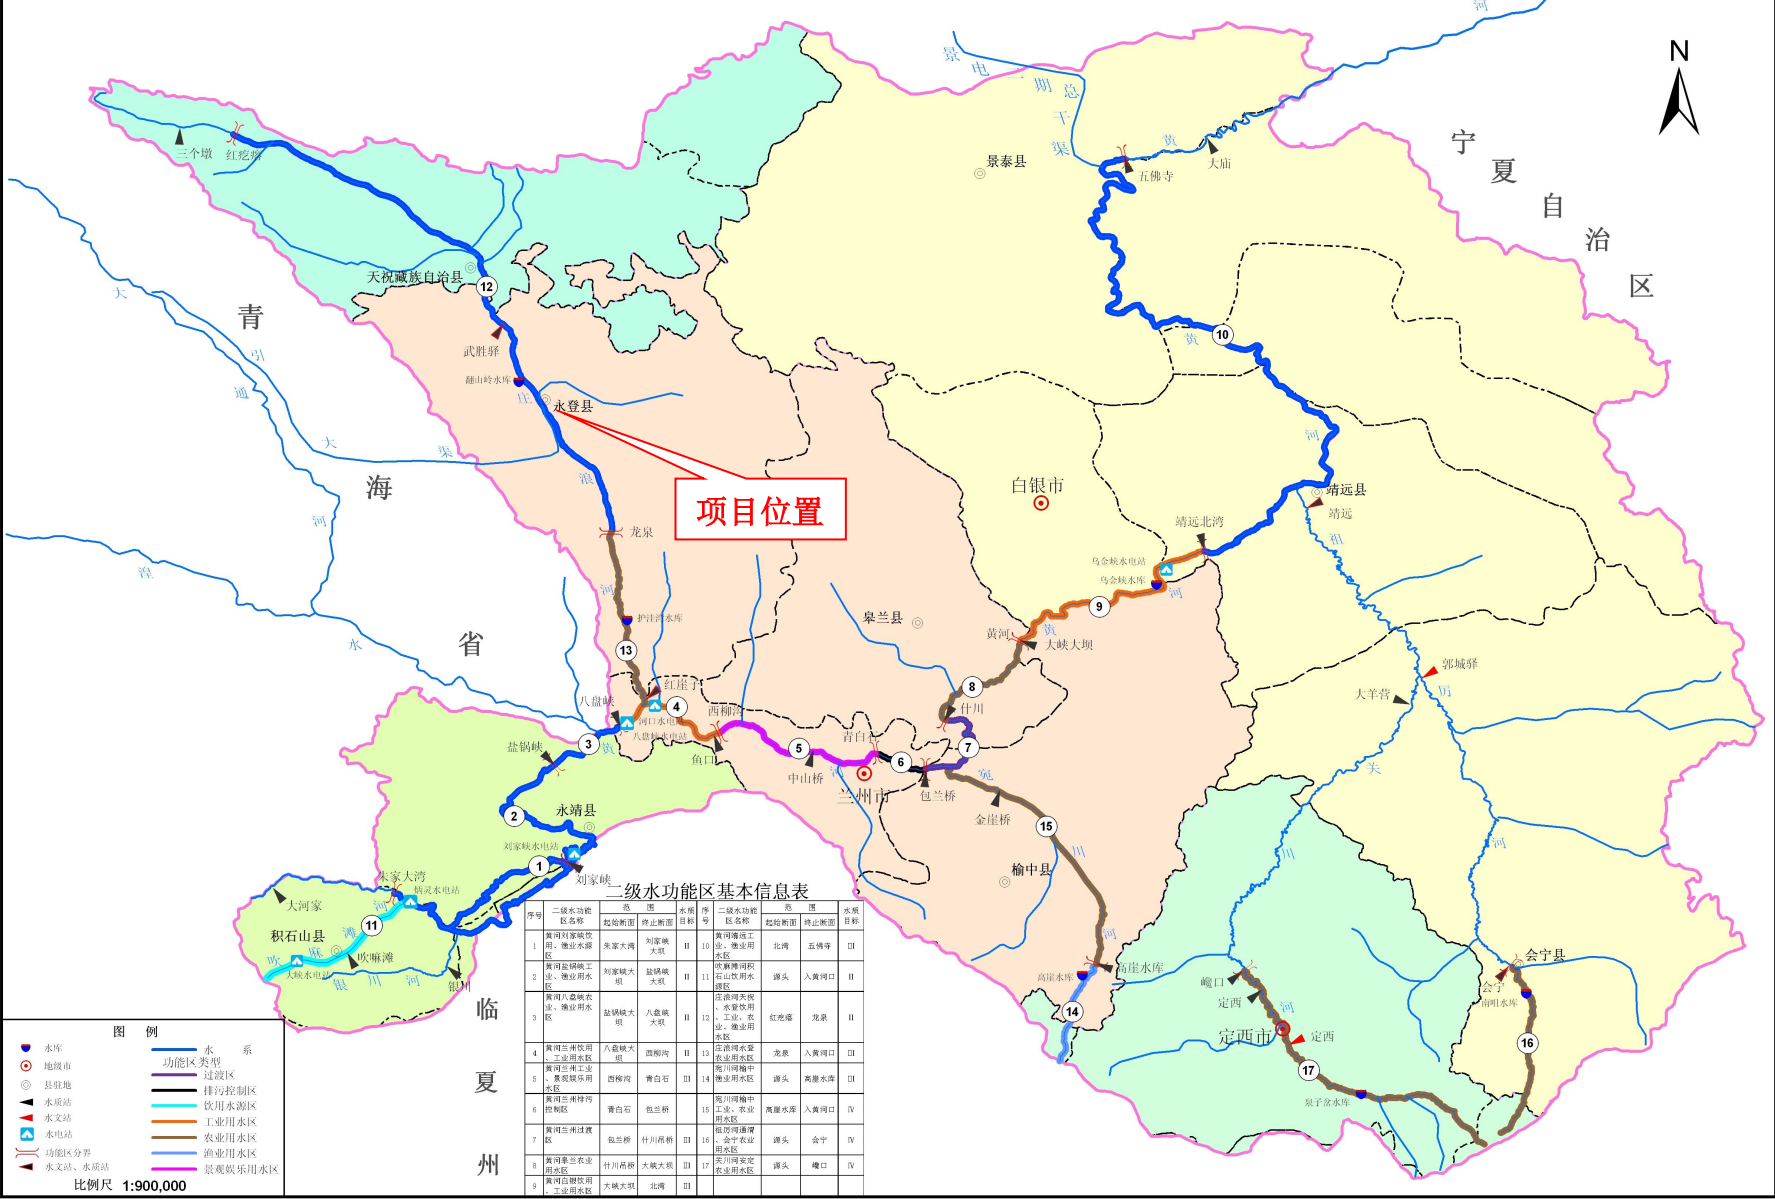


图 1.4-1 项目所在区域地表水功能区划图



图 1.4-2 项目在甘肃省生态功能区划中位置图

1.5 评价标准

1.5.1 环境质量标准

(1) 环境空气

环境空气中 SO₂、NO₂、CO、O₃、PM₁₀、PM_{2.5}、TSP 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。NH₃、H₂S 参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 参考限值。污染物浓度限值见表 1.5-1。

表 1.5-1 环境空气各项污染物浓度限值 单位：μg/m³

序号	污染物名称	年平均	24 小时平均	1 小时平均	标准来源
1	SO ₂	60	150	500	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及其修改单二级标准
2	NO ₂	40	80	200	
3	CO	-	4mg/m ³	10mg/m ³	
4	PM ₁₀	70	150	-	
5	PM _{2.5}	35	75	-	
6	O ₃	-	日最大 8 小时平均 160	200	《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018) 附录 D
7	TSP	200	300	/	
8	NH ₃	/	/	200	
9	H ₂ S	/	/	10	

(2) 地下水

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表 1.5-2。

表 1.5-2 地下水质量标准（节选） 单位：mg/L（pH 值除外）

序号	项目	标准值
感官性状及一般化学指标		
1	pH	6.5-8.5
2	总硬度	≤450
3	耗氧量	≤3.0
4	溶解性总固体	≤1000
5	挥发性酚类	≤0.002
6	硫酸盐	≤250
7	氯化物	≤250
8	铁	≤0.3
9	锰	≤0.10
10	氨氮	≤0.50
微生物指标		
11	总大肠菌群	≤3.0
12	菌落总数	≤100
毒理学指标		
13	硝酸盐	≤20.0

14	亚硝酸盐	≤1.0
15	氰化物	≤0.05
16	氟化物	≤1.0
17	六价铬	≤0.05
18	汞	≤0.001
19	砷	≤0.01
20	镉	≤0.005
21	铅	≤0.01
参照执行指标		
22	石油类	≤0.05
23	COD	≤20
石油类、COD 标准参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的浓度限值要求。		

（3）声环境

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准，标准值见表 1.5-3。

表 1.5-3 声环境质量标准 单位：dB（A）

类别	昼间	夜间
2	60	50

（4）地表水

本项目附近地表水体庄浪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，详见表 1.5-4。

表 1.5-4 地表水环境质量标准

序号	污染物	II类标准	序号	污染物	II类标准
1	水温（℃）	人为造成的环境水文变化应限制在：周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2	13	溶解氧（mg/L）	≥6
2	pH（无量纲）	6-9	14	高锰酸盐指数（mg/L）	≤4
3	COD（mg/L）	≤15	15	BOD ₅ （mg/L）	≤3
4	阴离子表面活性剂（mg/L）	≤0.2	16	铜（mg/L）	≤1.0
5	总氮（mg/L）	≤0.5	17	锌（mg/L）	≤1.0
6	氨氮（mg/L）	≤0.5	18	硒（mg/L）	≤0.01
7	总磷（mg/L）	≤0.1	19	砷（mg/L）	≤0.05
8	石油类（mg/L）	≤0.05	20	汞（mg/L）	≤0.00005
9	氟化物（mg/L）	≤1.0	21	镉（mg/L）	≤0.005
10	挥发酚（mg/L）	≤0.002	22	铬（六价）（mg/L）	≤0.05
11	硫化物（mg/L）	≤0.1	23	铅（mg/L）	≤0.05
12	氰化物（mg/L）	≤0.05	24	粪大肠菌群（个/L）	≤2000

1.5.2 土壤污染风险管控标准

项目占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地限值要求，具体见表 1.5-5，占地范围外农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）限值要求，具体见表 1.5-6。

表 1.5-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 **单位：mg/kg**

序号	污染物项目	筛选值	管制值
		第二类用地	第二类用地
1	砷	60	140
2	镉	65	172
3	铬（六价）	5.7	78
4	铜	18000	36000
5	铅	800	2500
6	汞	38	82
7	镍	900	2000
8	四氯化碳	2.8	36
9	氯仿	0.9	10
10	氯甲烷	37	120
11	1,1-二氯乙烷	9	100
12	1,2-二氯乙烷	5	21
13	1,1-二氯乙烯	66	200
14	顺-1,2-二氯乙烯	596	2000
15	反-1,2-二氯乙烯	54	163
16	二氯甲烷	616	2000
17	1,2-二氯丙烷	5	47
18	1,1,1,2- 四氯乙烷	10	100
19	1,1,2,2- 四氯乙烷	6.8	50
20	四氯乙烯	53	183
21	1,1,1-三氯乙烷	840	840
22	1,1,2-三氯乙烷	2.8	15
23	三氯乙烯	2.8	20
24	1,2,3-三氯丙烷	0.5	5
25	氯乙烯	0.43	4.3
26	苯	4	40
27	氯苯	270	1000
28	1,2-二氯苯	560	560
29	1,4-二氯苯	20	200
30	乙苯	28	280

31	苯乙烯	1290	1290
32	甲苯	1200	1200
33	间二甲苯+对二甲苯	570	570
34	邻二甲苯	640	640
35	硝基苯	76	760
36	苯胺	260	663
37	2-氯酚	2256	4500
38	苯并[a]蒽	15	251
39	苯并[a]芘	1.5	15
40	苯并[b]荧蒽	15	151
41	苯并[k]荧蒽	151	1500
42	蒽	1293	12900
43	二苯并[a、h]蒽	1.5	15
44	茚并[1,2,3-cd]芘	15	151
45	蔡	70	700

表 1.5-6 农用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目） 单位：mg/kg

项目	农用地风险筛选值			
	pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
Cd	0.3	0.3	0.3	0.6
Hg	1.3	1.8	2.4	3.4
As	40	40	30	25
Pb	70	90	120	170
Cr	150	150	200	250
Cu	50	50	100	100
Zn	200	200	250	300
Ni	60	70	100	190
项目	农用地风险管制值			
	pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
Cd	1.5	2.0	3.0	4.0
Hg	2.0	2.5	4.0	6.0
As	200	150	120	100
Pb	400	500	700	1000
Cr	800	850	1000	1300

1.5.3 污染物排放标准

1.5.3.1 废气

（1）施工期

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，见表 1.5-7。

表 1.5-7 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度 (mg/m ³)
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

(2) 运营期

①有组织废气

本项目有组织废气中颗粒物按照《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)表 5 执行,二氧化硫、氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准排放限值,系统逃逸氨和储罐呼吸废气参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准限值。

表 1.5-7 排放标准限值

序号	污染物名称	标准限值			执行标准
		标准限值 (mg/m ³)	排气筒高度 (m)	排放速率 (kg/h)	
1	氮氧化物	240	30	4.4	《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996)
2	二氧化硫	550	30	15	
3	矿热炉排放口颗粒物	50	/	/	《铁合金工业污染物排放标准》 (GB28666-2012)
4	其他设施排放口颗粒物	30	/	/	
5	NH ₃	1.5	/	/	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 厂界浓度
		/	30	20	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)

②厂界无组织污染物监控要求

厂界无组织颗粒物执行《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)表 7 企业边界大气污染物浓度限值。具体排放标准见表 1.5-8。

表 1.5-8 企业边界大气污染物浓度限值

污染物项目	限值	执行标准
颗粒物	1.0	《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012) 表 7 企业边界大气污染物浓度限值

脱硝系统逃逸氨、氨水储罐呼吸废气和生活污水处理站氨、硫化氢及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界二级标准,详见表 1.5-9。

表 1.5-9 恶臭污染物厂界标准值

污染因子	单位	单位
NH ₃	mg/m ³	1.5
H ₂ S	mg/m ³	0.06
臭气浓度	无量纲	20

1.5.3.2 噪声

(1) 施工期噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，见表 1.5-10。

表 1.5-10 建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB (A)

昼间	夜间
70	55

(2) 运营期噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准，见表 1.5-11。

表 1.5-11 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB (A)

类别	昼间	夜间
2	60	50

1.5.3.3 废水

本项目原料硅石清洗废水经沉淀池处理后循环利用；电炉及余热发电系统产生的冷却水经循环冷却系统处理后循环利用，不外排；脱盐水系统排污水、循环水系统浊排水经中水回用系统处理后回用于循环水系统，不外排。

生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020) 中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准后用于绿化或道路洒水。标准限值详见表 1.5-12。

表 1.4-15 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》基本控制项目及限值

序号	项目	城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工
1	pH	6.0-9.0
2	色/度 ≤	30
3	嗅	无不快感
4	浊度/NTU ≤	10
5	溶解性总固体/(mg/L) ≤	1000 (2000) a
6	BOD ₅ /(mg/L) ≤	10
7	氨氮/(mg/L) ≤	8
8	阴离子表面活性剂/(mg/L) ≤	0.5
9	铁/(mg/L) ≤	—
10	锰/(mg/L) ≤	—
11	溶解氧/(mg/L) ≥	2.0
12	总氯/(mg/L) ≥	1.0(出厂)、0.2b (管网末端)

13	大肠埃希氏菌/（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	无 c
注：“—”表示对此项无要求		
a 括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 b 用于城市绿化时，不应超过 2.5mg/L。 c 大肠埃希氏菌不应检出。		

1.5.3.4 固体废物

- （1）项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
- （2）危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关规定。

1.6 评价工作等级及评价范围

1.6.1 环境空气

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①P_{max} 及 D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率 P_i 定义如下：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

式中：

- P_i ——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
- C_i ——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；
- C_{0i} ——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。一般选用《环境空气质量标准》（GB3095）中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用 5.2 确定的各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质

量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

②评价等级判别表

评价等级的分级判据见表 1.6-1.

表 1.6-1 评价等级判别表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	$P_{\max} \geq 10\%$
二级评价	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级评价	$P_{\max} < 1\%$

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见表 1.6-2。

表 1.6-2 污染物评价标准

污染物名称	功能区	取值时间	标准值($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准来源
SO ₂	二类限区	一小时	500.0	环境空气质量标准(GB 3095-2012)
PM ₁₀	二类限区	日均	150.0	环境空气质量标准(GB 3095-2012)
PM _{2.5}	二类限区	日均	75.0	环境空气质量标准(GB 3095-2012)
NO _x	二类限区	一小时	250.0	环境空气质量标准(GB 3095-2012)
NH ₃	二类限区	一小时	200.0	《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录 D
TSP	二类限区	日均	300.0	环境空气质量标准(GB 3095-2012)
H ₂ S	二类限区	一小时	10.0	《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录 D

④污染源参数

主要废气污染源排放参数见表 1.6-3。

表 1.6-3 主要废气污染源参数一览表(点源)

污染源名称	排气筒底部中心坐标(°)		排气筒底部海拔高度(m)	排气筒参数				污染物排放速率(kg/h)				
	经度	纬度		高度(m)	内径(m)	温度(°C)	流速(m/s)	NO _x	NH ₃	SO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}
DA001	103.283726	36.714453	2088.00	30.00	3.00	80.00	4.27	1.5700000	0.2700000	0.6770000	2.5300000	1.2650000
DA002	103.283399	36.714358	2088.00	30.00	3.00	80.00	4.27	1.5700000	0.2700000	0.6770000	2.5300000	1.2650000
加密罐	103.283571	36.714483	2088.00	20.00	0.50	25.00	2.94	-	-	-	0.0372000	0.0186000
DA003	103.283592	36.714392	2088.00	20.00	1.00	141.85	7.07	-	-	-	0.5070000	0.2540000

续表 1.6-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

污染源名称	坐标(°)		海拔高度(m)	矩形面源			污染物排放速率(kg/h)		
	经度	纬度		长度(m)	宽度(m)	有效高度(m)	H ₂ S	NH ₃	TSP
原料库房	103.283408	36.715023	2088.00	42.85	28.47	10.00	-	-	0.0003000
硅石水洗场	103.282908	36.714667	2088.00	28.17	25.00	10.00	-	-	0.6100000
配料车间	103.283345	36.714625	2088.00	12.80	13.95	10.00	-	-	0.0397000
冶炼车间	103.282794	36.714539	2088.00	14.90	66.35	15.00	-	-	0.6160000
精炼浇筑车间	103.282792	36.714534	2088.00	66.10	22.02	15.00	-	-	0.6570000
污水处理站	103.282353	36.714217	2088.00	8.00	4.00	3.00	0.0000010	0.0001000	-

续表 1.6-3 主要废气污染源参数一览表(圆形面源)

污染源名称	中心点坐标(°)		海拔高度(m)	面源有效排放高度(m)	初始垂向扩散参数(m)	圆形面源半径(m)	近圆形面源的顶点或边的个数	污染物排放速率(kg/h)	
	经度	纬度						NH ₃	PM ₁₀
氨水储罐区	103.283535	36.71437	2088.00	8.00	3.72	2.00	20	0.0007000	-
钠基脱硫剂粉仓	103.28345	36.714283	2088.00	5.00	2.33	2.00	20	-	0.0000740

⑤项目参数

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“项目周边 3km 半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，估算模式选择城市，否则选择农村”。本项目周边 3km 半径范围内城市建成区小于一半。因此，估算模式计算选项按照农村选取。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：“估算模型 AERSCREEN 的地表参数根据模型特点取项目周边 3km 范围内占地面积最大的土地利用类型来确定”。项目周边 3km 半径范围内占地面积最大的土地利用类型为草地。

估算模式计算参数表见 1.6-4。

表 1.6-4 估算模式计算参数表

参数		取值		取值依据
城市/农村选项	城市/农村		农村	周边 3km 半径范围内城市建成区少于一半。
	人口数 (城市选项时)		/	/
最高环境温度		35.7℃		根据永登 2004~2023 年气象统计数据
最低环境温度		-25.0℃		根据永登 2004~2023 年气象统计数据
土地利用类型		草地		项目周边 3km 范围内占地面积最大的土地利用类型为草地
区域湿度条件		干旱地区		根据中国干湿状况图，并结合项目位置，确定项目所处评价区域干湿状况为干旱
是否考虑地形	考虑地形		是	导则要求报告书必须考虑
	地形数据分辨率(m)		90	按照大气导则要求，“编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数”，“原始地形数据分辨率不得小于 90m”，确定本项目需考虑地形，分辨率为 90m。
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟		否	项目地附近无大型水体
	岸线距离/m		/	/
	岸线方向/°		/	/

⑥评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的 $P_{\max}$ 和 $D_{10\%}$ 预测结果见表 1.6-5。

表 1.6-5 $P_{\max}$ 和 $D_{10\%}$ 预测和计算结果一览表

污染源名称	评价因子	评价标准($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$C_{\max}(\mu\text{g}/\text{m}^3)$	$P_{\max}(\%)$	$D_{10\%}(\text{m})$
精炼浇筑车间	TSP	900.0	330.5900000	36.7322000	625.0
加密罐	PM_{10}	450.0	73.3900000	16.3089000	400.0
加密罐	$\text{PM}_{2.5}$	225.0	36.6950000	16.3089000	400.0
硅石水洗场	TSP	900.0	620.3600000	68.9289000	1149.99
DA002	PM_{10}	450.0	163.1100000	36.2467000	4125.0

DA002	PM _{2.5}	225.0	81.5550000	36.2467000	4125.0
DA002	SO ₂	500.0	43.6464308	8.7293000	/
DA002	NO _x	250.0	101.2184585	40.4874000	4700.0
DA002	NH ₃	200.0	17.4069960	8.7035000	/
配料车间	TSP	900.0	56.4000000	6.2667000	/
钠基脱硫剂粉仓	PM ₁₀	450.0	0.6054400	0.1345000	/
污水处理站	NH ₃	200.0	1.1984000	0.5992000	/
污水处理站	H ₂ S	10.0	0.0119840	0.1198000	/
DA003	PM ₁₀	450.0	61.6670000	13.7038000	800.0
DA003	PM _{2.5}	225.0	30.8943156	13.7308000	800.0
冶炼车间	TSP	900.0	320.1000000	35.5667000	575.0
氨水储罐区	NH ₃	200.0	2.9030000	1.4515000	/
原料库房	TSP	900.0	0.2830600	0.0315000	/
DA001	PM ₁₀	450.0	179.4900000	39.8867000	4200.0
DA001	PM _{2.5}	225.0	89.7450000	39.8867000	4200.0
DA001	SO ₂	500.0	48.0295375	9.6059000	/
DA001	NO _x	250.0	111.3831225	44.5532000	4725.0
DA001	NH ₃	200.0	19.1550593	9.5775000	/

本项目硅石水洗场排放的 TSP 的预测结果占标率最大，浓度值为 620.36μg/m³，标准值为 900.0μg/m³，占标率为 68.9289%，D10%为 1149.99。本项目 DA001 排放的 NO_x 的 D10%最远，浓度值为 111.3831225μg/m³，标准值为 250.0μg/m³，占标率为 44.5532%，D10%为 4725.0m。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。D10%为 4725.0m。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围，即以项目厂址为中心区域，自厂界外延 D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。本项目最大 D10%（4725m）大于 2.5km，故评价范围为以项目厂址为中心区域，自厂界外延 4.725km 的矩形区域作为大气环境影响评价范围。项目大气环境评价范围见图 1.6-1。

1.6.2 声环境

(1) 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的规定，声环境影响评价工作等级依据建设项目所处声环境功能区划、建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量以及受影响人口数量增加程度来确定。

经核实，本项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 2 类区；经分析预测，项目建设前后评价范围内环境噪声级增高量较小，在 3~5dB（A）以内；项目厂界外 200m 范围内无声环境敏感度，项目建设受影响人口数量变化不大。根据 HJ2.4-2021 导则中评价工作等级划分依据，如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价。综合确定本项目声环境影响评价工作等级为二级，具体见表 1.6-6。

表 1.6-6 声环境评价工作等级判定表

评价工作等级	一级	二级	三级
声环境功能区类别	0 类	1 类、2 类	3 类、4 类
声环境质量变化程度	>5dB（A）	3~5dB（A）	<3dB（A）
受建设项目影响人口数量	显著增多	增加较多	变化不大

(2) 评价范围

本项目声环境评价范围为项目厂界外扩 200m 的区域。声环境评价范围见图 1.6-2。

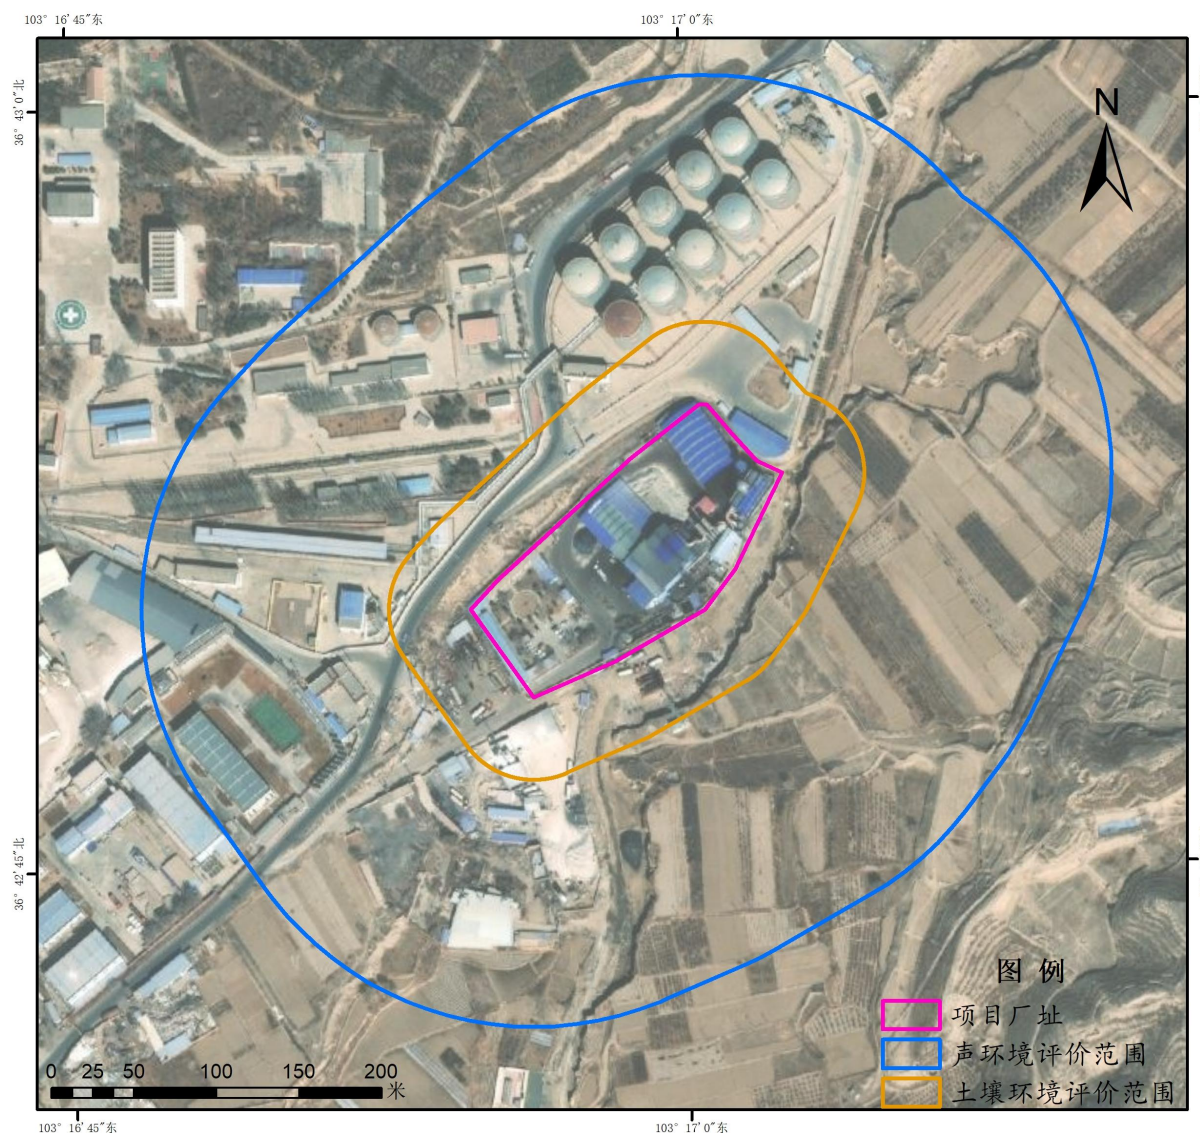


图 1.6-2 声、土壤环境评价范围图

1.6.3 地表水环境

(1) 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响性建设项目主要根据废水排放方式和排放量划分评价等级，直接排放建设项目评价等级分为一级、二级、三级 A。间接排放建设项目评价等级为三级 B。

本项目属于水污染影响型，不涉及水文要素影响型。项目循环水系统排水、锅炉排水经处理后回用于循环水系统补水，不外排；生活污水依托现有旱厕，定期清掏作为农

肥，食堂废水经隔油处理后与洗漱废水一起经一体化污水处理设施处理后用于厂区降尘及绿化，不外排；初期雨水进入初期雨水池，沉淀后用于厂区绿化及洒水降尘，不外排。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定表，建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。

因此，本项目地表水环境影响评价等级确定为三级 B。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价范围根据评价等级、工程特点、影响方式及程度、地表水环境质量管理要求等确定。本项目地表水环境影响评价等级为三级 B，不需确定地表水评价范围。

1.6.4 地下水环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级的划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

①项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目行业类别属“G 黑色金属-45、铁合金制造”，地下水环境影响评价项目类别为III类。

②地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表 1.6-7。

表 1.6-7 地下水环境敏感程度分级表

敏感程度	地下水环境敏感特征
敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a。
不敏感	上述地区之外的其他地区
注：a“环境敏感区”指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。	

经调查，本项目不涉及集中式饮用水水源保护区以及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它地下水资源保护区，同时不涉及分散式饮用水水源地，因此，项目地

下水环境敏感程度为不敏感。

③评价等级判分

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)地下水环境影响评价工作等级划分，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。评价等级判依据见表 1.6-8。

表 1.6-8 地下水评价工作等级分级一览表

项目类别环境敏感程度	I类项目	II类项目	III类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

(2) 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响调查评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法。

根据水文地质资料可知，项目所在地地下水与地表水存在相互补排关系，庄浪河为黄河的一级支流，主沟道内常年有水，在兰州市西固区河口镇岗镇村（距离厂址 78km）流入黄河。项目厂区地处庄浪河谷东岸II级阶地，地下水类型主要为庄浪河河谷第四系松散岩类孔隙潜水，地下水沿庄浪河谷由西北向东南径流，地下水环境影响评价范围依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）第 8.2.2 1 条公式计算法确定：

$$L=\alpha \times K \times I \times T / n_e$$

式中：L—下游迁移距离（m）；

α —变化系数， $\alpha \geq 1$ ，取值 2；

K—渗透系数（m/d），根据本次调查取值 15；

I—水力坡度（无量纲），根据本次调查取值 10‰；

T—质点迁移天数（d），取值 5000；

n_e —有效孔隙度（无量纲），取值 0.25。

计算质点自厂址迁移天数 5000d 时，向下游的迁移距离为 6km，因此，确定地下水环境影响评价范围自厂址向下游应不少于 6km，场地两侧不小于 3km。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜。根据庄浪河河谷水文地质条件，确定本项目地下水环境影响评价范围为涵盖厂址上游 3km 至厂址下游 6km，

西侧至庄浪河河岸，东侧向东延伸 3km 的范围，总面积约 43.5km²。地下水环境影响评价范围见图 1.6-3。

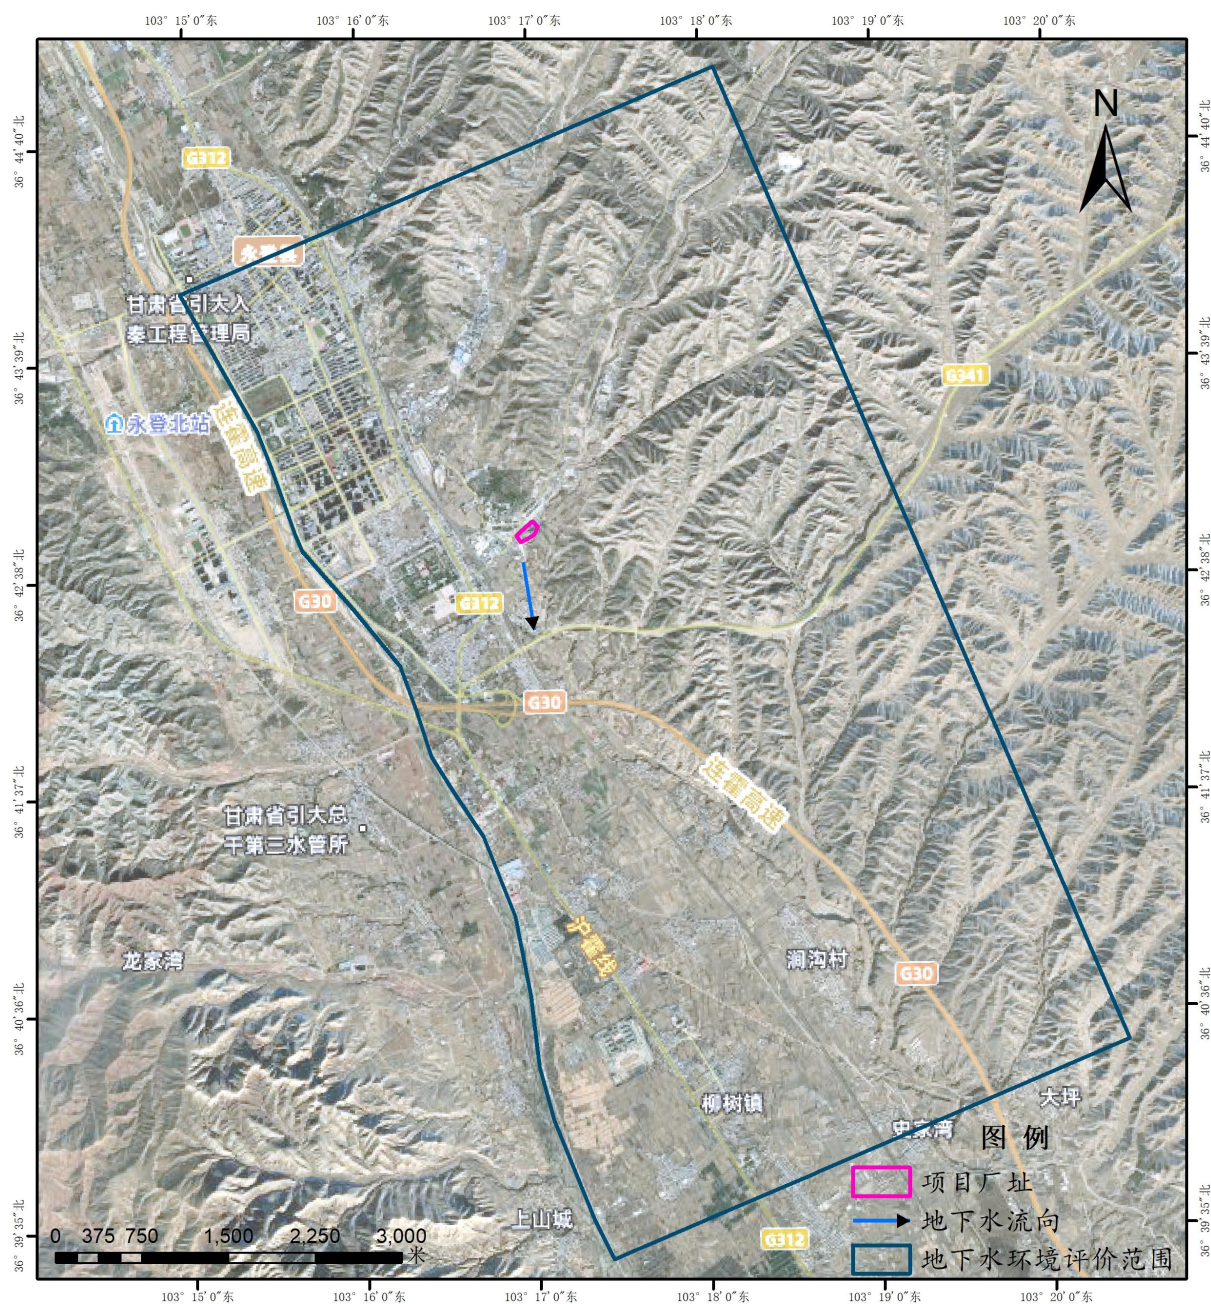


图 1.6-3 地下水环境影响评价范围图

1.6.5 土壤环境

(1) 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“制造业—金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品—其他”，土壤环境影响评价项目类

别为Ⅲ类。根据环境影响识别，本项目不会造成地下水位变化，没有酸碱性物质输入/运移，因此，本项目不涉及土壤环境生态影响型。本项目为污染型影响型建设项目。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表 1.6-9。

表1.6-9 污染影响型敏感程度分级表

敏感程度	判别依据
敏感	建设项目周边存在耕地、林地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
较敏感	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的
不敏感	其他情况

将建设项目占地规模分为大型($\geq 50 \text{ hm}^2$)、中型($5 \sim 50 \text{ hm}^2$)、小型($\leq 5 \text{ hm}^2$)，建设项目占地主要为永久占地。本项目厂址永久占地 1.67 hm^2 。因此，本项目占地规模为小型；本项目所在地周边存在耕地，根据污染影响型敏感程度分级可知，本项目土壤环境污染影响型敏感程度为“敏感”。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，见表 1.6-10。

表 1.6-10 污染影响型评价工作等级划分表

	I类			II类			III类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-	-

备注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作

因此，本项目土壤环境污染影响型评价等级为三级。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表 5，项目土壤环境影响现状调查评价范围可参考表 1.6-11 确定。

表 1.6-11 土壤现状调查范围

评价工作等级	影响类型	调查范围	
		占地 ^b 范围内	占地范围外
一级	生态影响型	全部	5km 范围内
	污染影响型		1km 范围内
二级	生态影响型		2km 范围内
	污染影响型		0.2km 范围内
三级	生态影响型		1km 范围内
	污染影响型		0.05km 范围内

^a 涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。

^b 矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。

根据工程分析可知，本项目大气污染因子为 TSP、PM₁₀、氮氧化物（以 NO₂ 计）、二氧化硫、CO，非土壤特征因子，因此，土壤评价范围不会受到大气沉降影响，本项目土壤环境现状调查范围确定为项目厂区占地范围及厂界外扩 50m 的范围内，土壤评价范围见图 1.6-1。

1.6.6 环境风险

1、评价工作等级

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，对危险物质及工艺系统危险性（P）进行分级计算。

①Q 值的确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：

q₁、q₂、...、q_n—每种危险物质的最大存在量，t；

Q₁、Q₂、...、Q_n—每种物质的临界量，t；

当 Q<1 时，项目环境风险潜式为 I。

当 Q≥1 时，将值划分为（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B 中的表 B.1、表 B.2，并结合本项目特点，本项目 Q 值计算见表 1.6-12。

表 1.6-12 项目建成后全厂 Q 值计算确定表

序号	危险物质	最大存在量 q _i (t)	物质临界量 Q _i (t)	Q
1	氨水	15	10	1.5
2	废矿物油	1.5	2500	0.0006
合计				1.5006

由表可知，项目实施后，公司危险物质与其临界量的比值 Q 为 1.5006，为 1≤Q<10。

②M 值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，分析项目所属行

业及生产工艺特点，评估生产工艺情况，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和，将 M 划分为（1） $M > 20$ ；（2） $10 < M \leq 20$ ；（3） $5 < M \leq 10$ ；（4） $M = 5$ ，分别以 M1、M2、M3、M4 表示。

行业及生产工艺评估依据见表 1.6-13。

表 1.6-13 行业及生产工艺（M）一览表

行业	评估依据	分值	本项目
石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺	10/套	0
	无机酸制酸工艺、焦化工艺	5/套	0
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 ^a 、危险物质贮存罐区	5/套（罐区）	5
管道、港口/码头等	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等	10	0
石油天然气	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 ^b （不含城镇燃气管线）	10	0
其他	涉及危险物质使用、贮存的项目	5	5
本项目合计			10
^a 高温指工艺温度 $\geq 300^{\circ}\text{C}$ ，高压指压力容器的设计压力（P） $\geq 10.0\text{MPa}$ ； ^b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。			

本项目运营过程中涉及危险物质的贮存罐区主要是氨水罐。由上表可知，本项目 M 值为 5，属于 M4。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 中表 C.2 划分依据确定 P 值，具体确定过程见表 1.6-14。

表 1.6-14 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

危险物质数量与临界量比值（Q）	行业及生产工艺（M）			
	M1	M2	M3	M4
$Q \geq 100$	P1	P1	P2	P3
$10 \leq Q < 100$	P1	P2	P3	P4
$1 \leq Q < 10$	P2	P3	P4	P4
$Q < 1$	环境风险潜势为 I			

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 中表 C.2 划分依据确定 P 值为 P4。

（2）环境敏感程度（E）的分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 D，对环境敏感程度（E）进行分级计算。

①大气环境

依据环境敏感目标、环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表 1.6-15。

表 1.6-15 大气环境风险受体敏感程度类型划分

分级	大气环境敏感性
E1	周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500 米范围内人口总数大于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人。
E2	周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1 万人，小于 5 万人，或周边 500 米范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人。
E3	周边 5km 公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口数小于 1 万人，或周边 500 米范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口小于 100 人。

永登县城全部在项目 5km 范围内，因此项目周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5 万人，因此确定本项目大气环境敏感程度分级为（E1）。

②地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点接纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区。根据项目工程分析可知，本项目建成运行后，正常生产情况下生产废水经厂区沉淀后全部综合利用，废水不外排，项目厂区设置事故收集池，事故状态下产生的废水进入事故池。项目厂址西侧约 2.13km 处为庄浪河地表水体。不会发生废水外泄对庄浪河水体造成不利影响的情况。

③地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表 1.6-16-表 1.6-18。

表 1.6-16 地下水敏感程度分级

包气带防污性能	地下水功能敏感性		
	G1	G2	G3
D1	E1	E1	E2
D2	E1	E2	E3
D3	E2	E3	E3

表 1.6-17 地下水功能敏感性分区

敏感性	地下水环境敏感特征
敏感 G1	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它

	保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感 G2	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。
不敏感 G3	上述地区之外的其它地区。
环境敏感区：是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。	

表 1.6-18 包气带防污性能分级

分级	包气带岩土渗透性能
D3	$Mb \geq 1.0m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-6} cm/s$, 且分布连续、稳定。
D2	$0.5m \leq Mb < 1.0m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-6} cm/s$, 且分布连续、稳定。 $Mb \geq 1.0m$, $10^{-7} cm/s < K \leq 10^{-4} cm/s$, 且分布连续、稳定。
D1	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件。
Mb: 岩土层单层厚度, K: 渗透系数。	

根据调查，本项目下游为满城村，村民饮用水使用自来水，不存在地下水功能敏感性分区中敏感和较敏感的情形，地下水环境敏感特征为不敏感。

根据区域水文资料、野外水文地质调查及实验结果，项目厂址区包气带岩性从上到下主要为黄土状粉土、粉细砂、砂卵砾石。项目厂址包气带上部黄土状粉土厚度 4.40~8.50m，平均 6.63m，渗透系数为 0.017cm/s（15m/d），属中等透水地层。

经判定，项目地下水功能敏感性分区为不敏感 G3，包气带岩土渗透性能属于 D1。则本项目地下水环境敏感程度分级为环境中度敏感区（E2）。

④环境敏感程度判定结果

根据前述对大气环境、地表水环境、地下水环境敏感程度分别进行判定结果见表 1.6-19。

表 1.6-19 建设项目环境敏感特征表

类别	环境敏感特征					
大气环境	厂址周边 500m 范围内人口数小计					小于 500 人
	厂址周边 5km 范围内人口数小计					大于 5 万人
	大气环境敏感程度 E 值					E1
地表水	受纳水体					
	序号	受纳水体名称	排放点水域环境功能		24h 内流经范围/km	
	1	/	/		/	
	内陆水体排放点下游 10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标					
	序号	敏感目标名称	环境敏感特征	水质目标	与排放点距离/m	
	1	/	/	/	/	
	地表水环境敏感程度 E 值					低于 E3
地下水	序号	敏感目标名称	环境敏感特征	水质目标	包气带防污性能	与下游厂界距离/km
	1	区域地下水	不敏感 G3	Ⅲ类	D1	/
	地下水环境敏感程度 E 值					E2

本项目大气环境敏感程度为 E1、地下水环境敏感程度为 E2。

(3) 环境风险潜势判断

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表 1.6-20 确定本项目环境风险潜势。

表 1.6-20 项目环境风险潜势划分依据

环境敏感程度 (E)	危险物质及工艺系统危险性 (P)			
	极高危害 (P1)	高度危害 (P2)	中度危害 (P3)	轻度危害 (P4)
环境高度敏感区 (E1)	IV ⁺	IV	III	III
环境中度敏感区 (E2)	IV	III	III	II
环境低度敏感区 (E3)	III	III	II	I

注：IV⁺为极高环境风险。

①**大气环境**：大气环境敏感程度为 E1，危险物质及工艺系统危险性为 P4，则风险潜势为III；

②**地下水**：地下水环境敏感程度为 E2，危险物质及工艺系统危险性为 P4，则风险潜势为II。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，风险潜势综合等级为III。

(4) 评价工作等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定出环境风险潜势，按照表 1.6-21 确定评价工作等级。

表 1.6-21 评价工作级别表

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 a

a 相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。

因此，判定项目综合环境风险潜势为高环境风险III级，综合环境风险评价等级二级。

2、评价范围

(1) 大气风险评价范围

本项目大气风险评价等级为二级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，一级、二级评价距建设项目边界一般不低于 5 km；本项目大气风险评价范围为建设项目边界外扩 5km 的区域。大气环境风险评价范围见图 1.6-4。

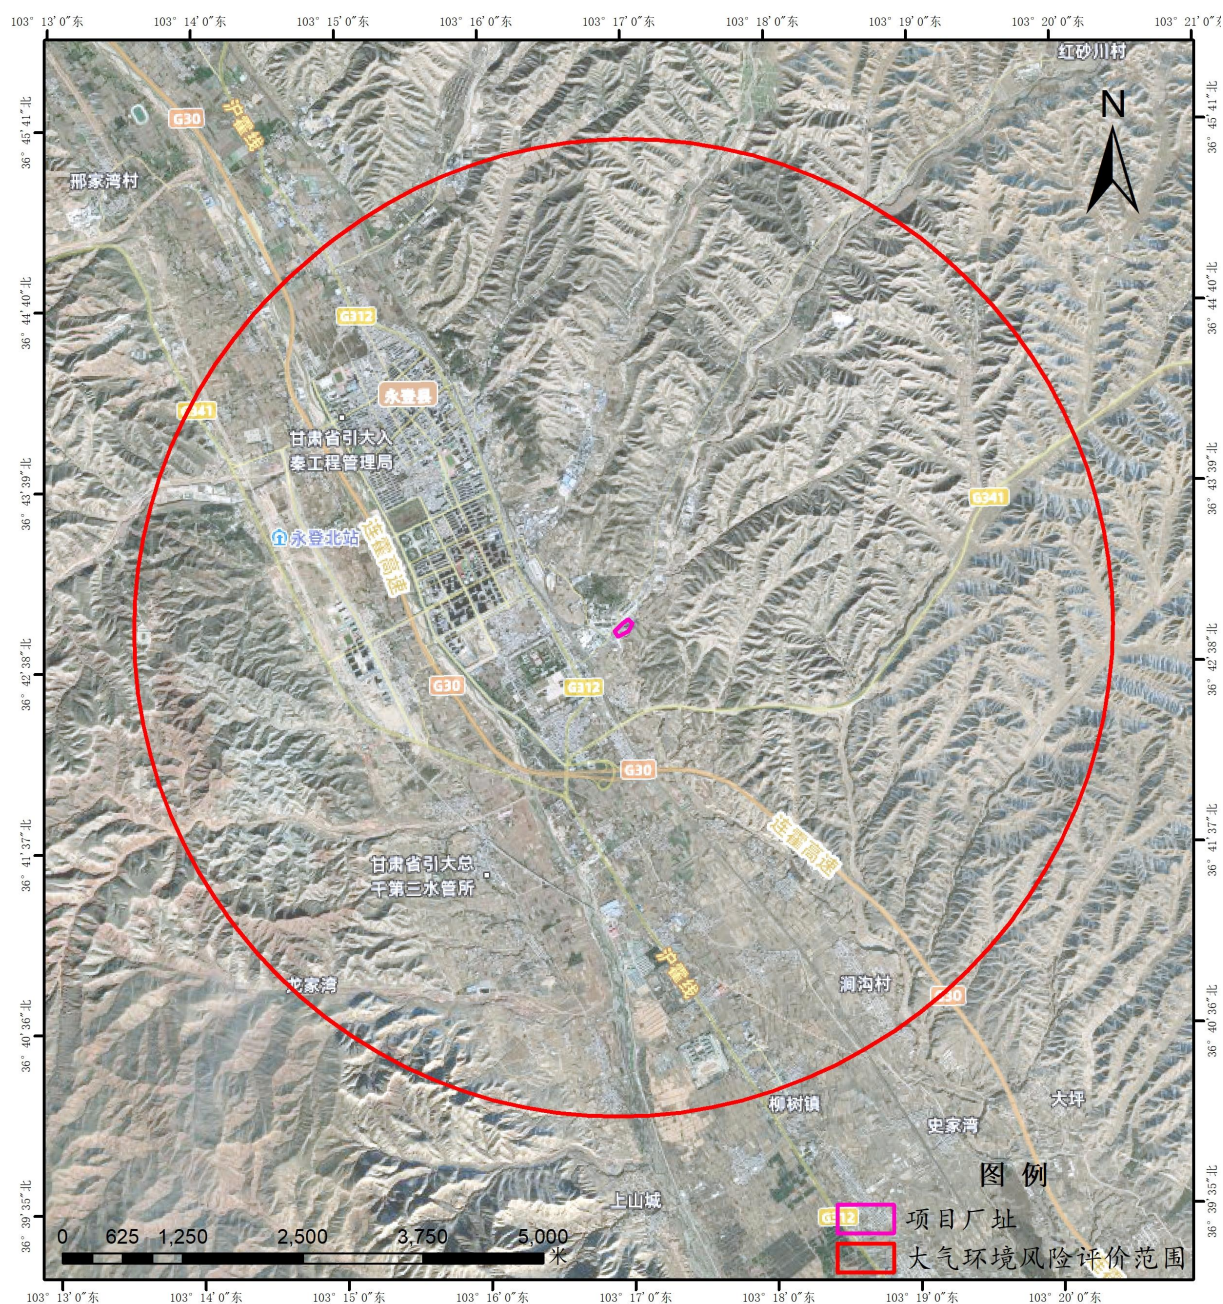


图 1.6-4 大气环境风险评价范围图

(2) 地表水风险评价范围

本项目建成后全厂废水不外排，事故状态下废水可全部收集进入事故池，严格控制在厂界范围内，因此本次环评仅定性分析地表水环境风险影响后果，不设置地表水风险评价范围。

(3) 地下水风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地下水风险预测与评价要求参照 HJ610 执行。本项目地下水环境风险评价范围与地下水环境影响评价范围一致、详见图 1.6-3。

1.6.7 生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）相关规定，“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”：

本项目属于“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目”，项目在原厂界内建设，符合生态环境分区管控要求、不涉及生态敏感区，因此不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

1.7 环境敏感点与主要环境保护目标

1.7.1 环境保护目标

本项目主要环境保护目标是评价区内的环境空气、地表水体、地下水及选址地周围人群相对集中的居民区、村庄和事业单位等的人群健康。主要环境保护目标如下：

（1）环境空气：保护目标为建设区域周围的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）声环境：保护目标为评价范围内的声环境质量，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。

（3）地下水环境：保护目标为评价范围内的地下水环境质量，保护级别为《地下水质量标准》《GB/T14848-2017》中Ⅲ类质量指标。

（4）土壤环境：保护目标为评价范围内的土壤环境，占地范围内保护级别为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600—2018）第二类用地筛选值标准，占地范围外耕地保护级别为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中表 1 农用地土壤污染风险筛选值。

（5）生态环境：保证目标为评价范围内的生态环境不受到破坏。

1.7.2 环境敏感点

本项目位于甘肃省兰州市永登县柳树乡教场村，具体敏感目标见表 1.7-1。

表 1.7-1 项目主要环境敏感点一览表

类型	序号	坐标		保护对象	保护目标名称	保护规模 (人)	相对厂区 方位	距离	环境保护功能
		X	Y					km	
环境空 气、大气 环境风险	1	-687	-291	学校	育才幼儿园	200	西北	1.576	《环境空气质量标准》 GB3095-2012 二级标准
	2	-806	-72	居住区	农机厂家属院	650	西	1.269	
	3	-1104	-52	居住区	东街社区居委会	260	西	1.426	
	4	-767	-569	学校	永登县第一中学	865	西	1.437	
	5	-1065	-330	医院	盛安医院	460	西	1.299	
	6	-985	-171	居住区	天成嘉园	880	西	1.364	
	7	-906	-549	居住区	新泰家园	624	西	1.288	
	8	-687	-907	行政机关	永登县农药管理局	50	西	1.101	
	9	-1144	-847	行政机关	永登县盐务局	65	西	1.115	
	10	-608	-847	学校	恒利天骄幼儿园	366	西	1.338	
	11	-1144	-867	学校	永登县满城小学	680	西南	1.862	
	12	-1005	-1105	学校	永登县新城区小学	800	西南	1.747	
	13	-727	8	学校	城关镇红乐园幼儿园	480	西南	1.622	
	14	-1382	-92	行政机关	永登县公安局	365	西南	2.123	
	15	-1462	-827	行政机关	永登县种子管理局	220	西南	2.251	
	16	-1005	-847	居住区	惠民花苑	620	西南	1.665	
	17	-1541	-986	居住区	佳宁三期	550	西南	1.966	
	18	-1382	-72	医院	永登县人民医院	580	西南	1.772	
	19	-1482	504	学校	永登县第八中学	770	西南	1.524	
	20	-548	-589	学校	城关镇育才幼儿园	300	西	1.349	
	21	-886	-1423	行政机关	永登县应急管理局	200	西	1.730	
	22	-1720	-12	居住区	欣德嘉园	450	西	2.053	
	23	-2137	-211	医院	西街社区卫生服务站	60	西	2.128	

	24	-1859	246	行政机关	城关镇人民政府	300	西北	1.630	
	25	-1223	504	医院	永登县中医医院	600	西北	1.999	
	26	-1680	624	行政机关	永登县人民政府	420	西北	1.876	
	27	-1223	683	医院	永登三元堂医院	400	西北	2.125	
	28	-1442	266	学校	永登县龙岗小学	650	西北	2.161	
	29	-1799	763	学校	永登县第七中学	920	西北	2.176	
	30	-1780	-966	学校	永登县职业中等专业学校	1200	西北	2.906	
	31	-2435	-728	居住区	东坪	450	西北	0.973	
	32	405	-1483	居住区	上坪	300	南	2.355	
	33	2471	-2894	居住区	东湾	560	东南	4.94	
	34	763	-3172	居住区	官庄	280	东南	5.75	
	35	862	-1344	居住区	任家门	660	东北	3.56	
	36	-2713	286	居住区	五渠村	455	西北	3.57	
	37	-3150	1558	居住区	高家湾村	385	西南	2.87	
	38	-2494	-410	学校	新城区初级中学	1000	西南	3.03	
	39	-2336	-628	学校	永登县第九中学	1200	西南	3.06	
	40	2848	2393	学校	永登县高家湾小学	850	西南	3.17	
	41	-3090	2830	学校	中堡镇汪家湾小学	1000	西北	5.82	
地下水环境	1	/	/	区域地下水	项目区地下水潜水层	/	评价范围内地下水	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中III类质量指标	
土壤	1	/	/	评价范围内土壤	/	/	/	《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)标准里第二类用地筛选值限值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中表1农用地土壤污染风险筛选值	

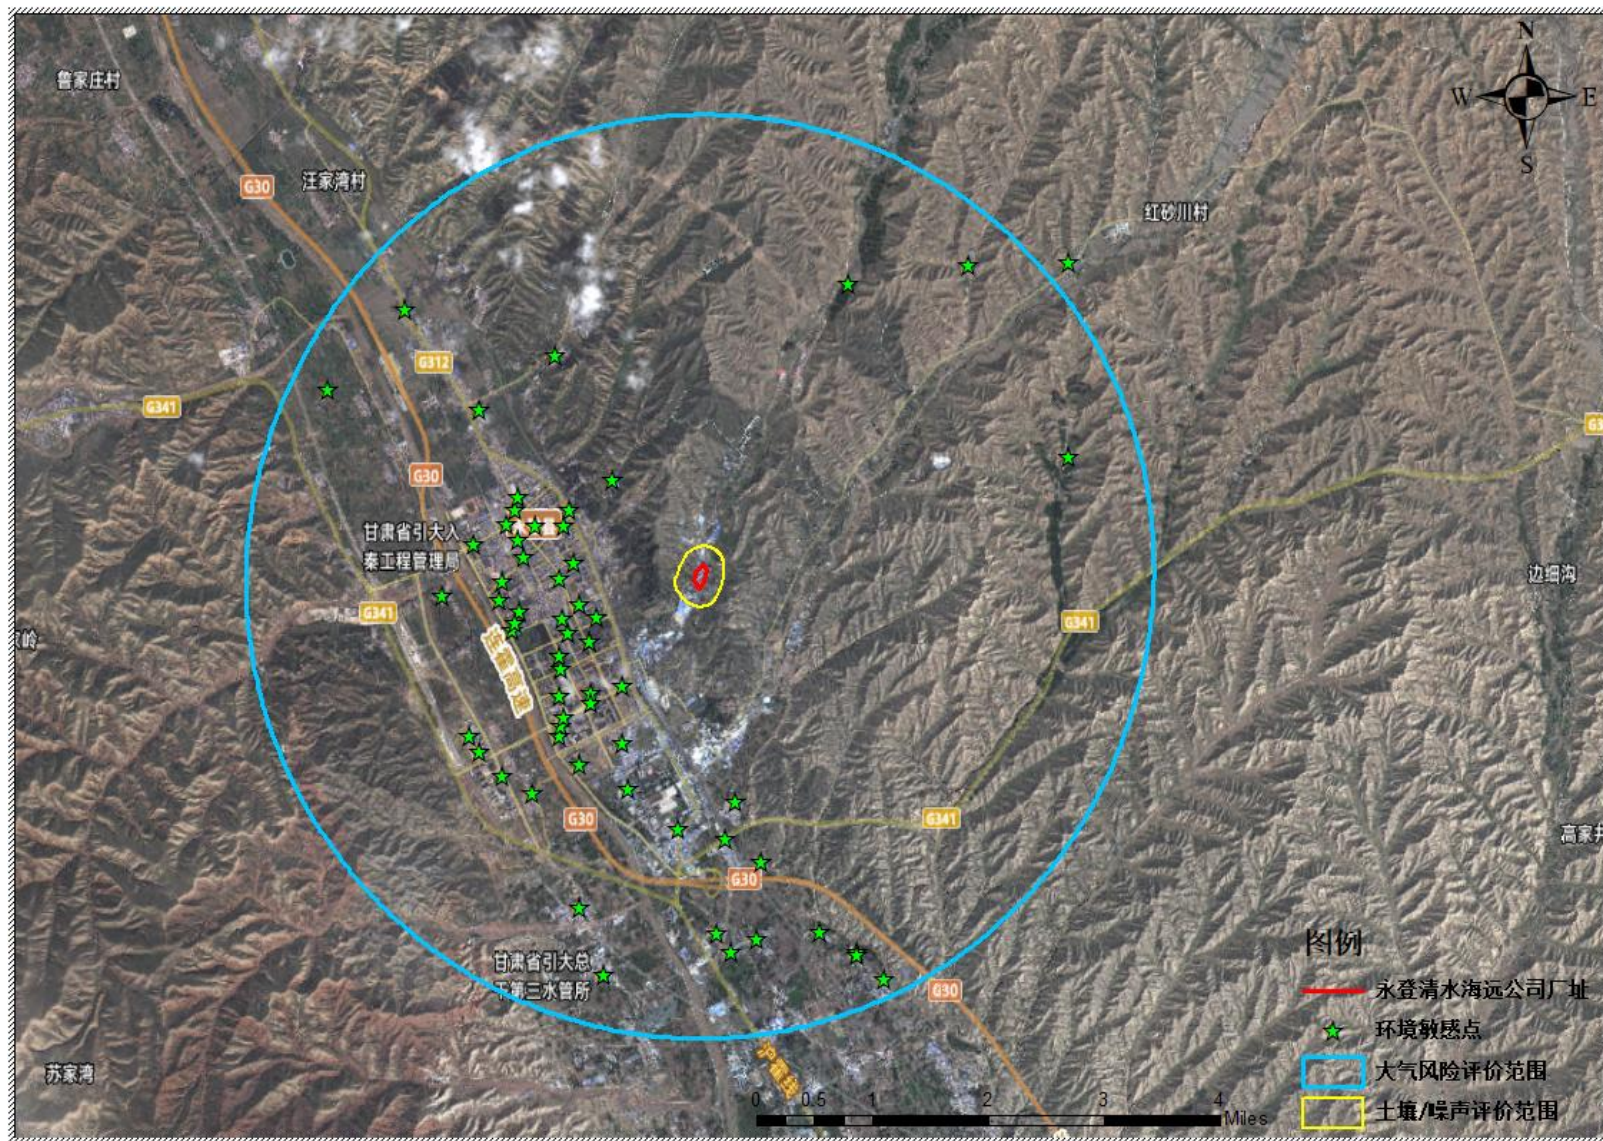


图 1.7-1 项目噪声/土壤/大气环境风险影响评价范围及环境敏感点分布示意图

2、现有工程回顾性评价

2.1 建设情况及环保手续履行情况

(1) 公司简况及建设情况

甘肃亚飞矿产品有限公司位于永登县柳树乡复兴村一社，是具有独立法人资格的生产经营性企业，主要从事矿产品及硅系列产品的生产、销售。公司于 2004 年 8 月在永登县柳树乡完成一台 8000KVA 铁合金矿热炉的建设并投入运行，设计年生产能力为 7500 吨硅铁，主要产品为 72#和 75#硅铁。

(2) 现有工程环保手续履行情况

甘肃亚飞矿产品有限公司于 2007 年 2 月委托西北矿冶研究院编制《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡 6000t/a 硅铁生产项目补做环境影响报告书》，2007 年 9 月 10 日兰州市环境保护局出具该项目的批复（甘环开发【2007】95 号），主要建设内容为年产 6000t 硅铁，1 台 8000kVA 硅铁矿热炉及变电系统、配套上料系统、电极系统、炉温微机控制系统、循环水池、材料仓库、办公生活设施等。

2007 年 9 月 10 日，《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡硅铁一分厂 8000KVA 铁合金矿热炉建设项目》通过兰州市环境保护局的竣工环境保护验收，并出具《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡硅铁一分厂 8000kVA 铁合金矿热炉建设项目竣工环境保护验收意见》（甘环验【2007】60 号）。验收阶段主要内容为建设 1 台 8000kVA 硅铁矿热炉，年产硅铁 7500t。

甘肃亚飞矿产品有限公司于 2022 年 05 月 12 日取得兰州市生态环境局核发的排污许可证，证书编号：91620121762354673W001X。有效期限：2022 年 05 月 12 日至 2027 年 05 月 11 日。

2.2 现有工程基本情况

项目名称：甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡硅铁一分厂 8000KVA 铁合金矿热炉建设项目；

建设单位：甘肃亚飞矿产品有限公司；

建设地点：甘肃省兰州市永登县柳树乡复兴村一社（东经 103°16'58.571"，北纬 36°42'51.194"），厂区总占地面积为 1.67 万 m²。

项目投资：项目总投资为 1200 万元，其中环保投资 150.03 万元，占总投资的 12.5%。

2.3 现有工程产品方案

(1) 产品种类及产能

现有项目产品为硅铁，产能为 7500t/a。

(2) 产品质量标准

产品质量标准执行《硅铁》（GB/T2272-2020）标准要求。

2.4 现有工程建设内容

现有项目建设生产车间（包括矿热炉、浇铸系统等）、原料库、原料堆场、成品库、办公生活区、循环水池及配套的环保设施等。

现有项目建设内容见下表 2.4-1。

表 2.4-1 现有项目建设内容表

项目组成		规模	项目内容
主体工程	生产车间	1 台 8000 kVA 矿热炉	电炉主体、配套变压器、电极装置、加料装置、操作室等，框架和排架，独立基础，二层，占地面积 550m ² ，用于硅铁合金的冶炼。
		浇铸系统	用于硅铁的出铁、精炼与浇铸等工序，占地面积 500m ²
储运工程	焦炭库房	占地 1161m ²	彩钢结构，单层，用于原材料焦炭的堆放。
	硅石堆场	占地 1180m ²	露天堆场，堆放原材料硅石，用防风抑尘网覆盖。
	成品库 1	占地 1400m ²	彩钢结构，单层，用于堆放产品。
辅助工程	办公生活区	占地 923m ²	砖混结构，包括办公室、职工宿舍、旱厕、值班室等。
	高压室、低压室	占地 240m ²	设置高压室、低压室各一间。
	辅助用房	占地 104m ²	砖混结构，用于劳保用品等杂物存放。
	过秤房	占地 40m ²	砖混结构，单层，原料过磅。
	循环水池	总容积 2550m ³	包括冷却水循环水池、冷却塔。
	水泵房	占地 54m ²	设置砖混结构水泵房 1 座。
	硅石水洗场	占地 100m ²	用于原料硅石的水洗工序。
公用工程	供电	/	由满城变电所 3512 线路引出 35 kV 架空线路至厂区 35 kV 配电室内，供矿热炉及厂内动力用电，年耗电量 8600KW.h。
	供暖	/	冬季取暖由电暖气为办公生活区供暖。
	供水	/	从附近村庄拉运自来水。
	排水	/	冷却水循环使用，无生产废水外排。 设置旱厕，生活洗漱污水泼洒降尘、绿化浇灌。
	供气		厂区空压站提供压缩空气。
环保工程	废气	矿热炉	设置一套除尘系统，烟尘经冷却管+旋风+布袋除尘处理后，经 30m 高排气筒排放。
		出铁口	设置集气罩，废气经集气罩收集后进入矿热炉烟气除尘系统处理。
		浇筑系统	设置集气罩，废气经集气罩收集后进入矿热炉烟气除尘系统处理。
		无组织废气	厂区洒水抑尘；露天原料堆场覆盖防风抑尘网。

	废水	生产废水	三级沉淀后循环使用不外排，配套 1 套板框压滤系统，对多次沉淀后的水洗废水进行压滤处理，压滤水回用于生产；冷却水循环使用，无生产废水外排。
		生活污水	设置旱厕，生活洗漱污水泼洒降尘。
	噪声	/	减震、消声、建筑隔声等措施。
	固体废物	水洗硅石污泥	外销建材企业综合利用
		矿热炉布袋除尘器收尘灰	收尘灰（微硅粉）作为副产外售
		冶炼渣	作为建材外售综合利用
		废耐火材料	外销耐火材料企业综合利用
		废油	车间内设危废贮存点 1 处，占地面积 4m ² ，检修废油交有资质单位处置。
		废布袋	由布袋生产厂家回收
		废油抹布	混入生活垃圾处理
		生活垃圾	集中收集后委托当地环卫部门统一处理

2.5 主要原辅材料消耗

现有项目主要原辅材料规格、年耗量、来源情况见表 2.5-1。

表 2.5-1 项目主要原辅料消耗情况一览表

序号	名称	单位	消耗量 (t)	来源
1	硅石	t/a	8976	省内
2	焦炭	t/a	5610	省内
3	钢屑	t/a	1254	省内
4	电极糊	t/a	462	省内

2.6 主要设备

现有项目主要设备明细见表 2.6-1。

表 2.6-1 项目主要设备明细表

序号	名称	单位	数量
1	8000kVA 节能型硅铁炉变压器	台	1
2	控制系统	套	1
3	8000kVA 硅铁电炉	套	1
4	短网系统	套	1
5	电极把持器系统	套	1
6	液压系统	套	1
7	出炉系统	套	1
8	捣炉机	台	3
9	卷扬机	台	3
10	提升机	台	1
11	铁水包	个	4
12	各类泵	台	5
13	炉体冷却池	座	3





14	环保除尘系统	套	1
15	加密装置	套	1

2.7 现有工程生产工艺


2.7.1 生产原理

硅铁即铁和硅组成的铁合金，在炼钢生产时用作脱氧剂与合金剂，在铸铁生产时用作脱氧剂与变性剂。硅铁生产是以硅矿石为原料，利用焦炭中的 C 为还原剂，经配料、混料在矿热炉中加热熔炼，将硅矿石中二氧化硅还原为单晶硅，单晶硅与辅料钢屑（主要成份为铁）熔炼成为硅铁。

主要化学反应式为：



总反应方程式为：



在实际熔炼过程中，二氧化硅的还原较为复杂，随着矿热炉中温度变化上述反应混杂进行，中间产物 SiC 的生成和分解，对 SiO₂ 的还原过程起着很重要的作用。反应过程中均有一氧化碳气体的产生，由于工艺生产采用了半密闭炉，一氧化碳燃烧为二氧化碳排出炉体。

2.7.2 工艺流程

现有项目硅铁的生产工艺流程主要有以下工序组成：

（1）备料配料工序

本项目进厂原料全部采购合格粒度原料，无须在厂内进行破碎预处理。其中，硅石入厂粒度小于 80mm，钢屑尺寸小于 100mm，兰炭进厂粒度小于 25mm。所用原料均以汽车运输方式入厂，储存在封闭式原料车间内，不同类型原料在库内分区储存。配料前将硅石水洗，合格粒度的硅石、焦炭、钢屑由原料库输送到配料站按一定的比例进行配料，各种物料按要求由仓下电振给料机送至相应配料秤，经计量后用胶带机进行配料。经配料后的混合料由大倾角上料皮带机送至电炉。

（2）熔炼

电炉熔炼是硅铁生产的核心工序，加入电炉钳锅中的硅石（主要成份 SiO_2 ）在高温条件下用碳质还原生成单晶硅，单晶硅与熔融钢屑（主要成份铁）形成硅铁。矿热炉用电加热，各种物料在电炉钳锅熔融反应过程中，根据熔炼情况需进行必要的捣炉、拨料、排气等操作。

在硅铁冶炼过程中，电极位置稳定，深插在炉料之中，电极电流保持在规定值，供电负荷稳定，料面冒火均匀，无死料区，不发生“刺火”现象，炉内料面松软并沿电极四周均匀下沉，冶炼坍塌大，出铁口易开启，铁流大，出铁稳定，顺利排渣，精确控制 SiO_2 与 C 的比例。

反应生成的液态硅铁聚积在电炉钳锅内，反应生成的一氧化碳气体在钳锅内通过疏松的料层逸出料面，与氧气燃烧后生成二氧化碳并通过烟气罩进入烟道后排入大气，冶炼工段产生的粉尘、二氧化硫和氮氧化物经旋风+布袋除尘器处理后排放。

冶炼渣外销其它铁合金企业或铸造企业做掺合料综合利用，微硅粉加密后外售。

（3）出硅铁、浇铸

从矿热炉内出来的硅铁由出铁口排入由粘土砖做内衬的铁水包里。铁水包置于沿转动移动的小车上，浇注硅铁用的锭模通常用生铁铸成，以保证硅铁迅速冷却，浇注结束后，当合金锭冷却凝固成樱桃色时，用吊车把它从锭模中吊出来，放在冷却台上冷却，冷却后的合金清除表面残余的炉渣和砂子，再送往成品库。

出铁时有正常的炉渣流出，不允许炉渣积聚在炉内，出铁时间应尽量短，出铁结束时的特点是炉气自由从出口跑出。出铁后，将炉眼外面的渣子清理干净，然后用由耐火粘土与焦粉混合物做成的泥团堵眼，堵塞愈深愈好，这样可以防止金属淤塞和冷凝在排出口的窄沟中，便于下次打开。

出硅铁、浇铸工段产生的颗粒物并入矿热炉废气经旋风+布袋除尘器处理后排放。

现有项目硅铁生产工艺流程及产污环节见图 2.7-1。

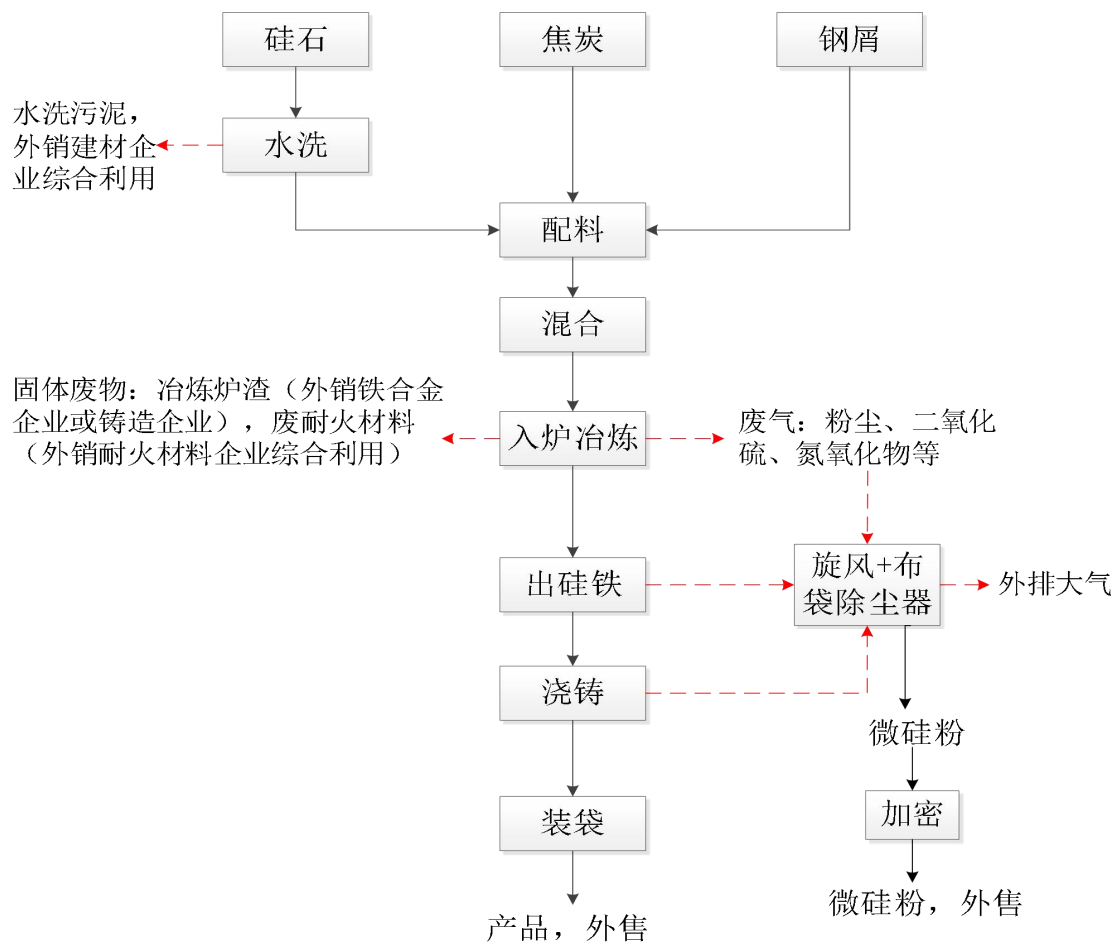


图 2.7-1 项目生产工艺流程及产污节点图

2.7.3 产排污环节分析

现有工程主要产污节点及相应治理措施见表 2.7-1。

表 2.7-1 现有工程产排污环节及治理措施一览表

类别	排污节点	主要污染物	治理措施
废气	矿热炉废气	烟(粉)尘、SO ₂ 、NO _x	集气罩+旋风除尘+布袋除尘器+30m 排气筒
废水	冷却水	盐分、SS	废水经沉淀后循环利用, 废水不外排
噪声	引风机、捣炉机、循环泵等	等效 A 声级	基础减振、消声、隔声、绿化
固体废物	硅石水洗	水洗污泥	外销建材企业综合利用
	冶炼工段	废耐火材料	外销耐火材料企业综合利用
	冶炼工段	硅渣	出售给相关厂家作为原料综合利用
	烟气净化系统	微硅粉	

2.8 现有工程“三废”排放情况

2.8.1 现有工程污染源监测数据来源

现有项目污染源监测数据分别采用《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡硅铁一分厂 8000KVA 铁合金矿热炉建设项目竣工环境保护验收监测报告》、《甘肃亚飞矿产品

有限公司永登县柳树乡 6000t/a 硅铁生产项目环境影响后评价报告》及《甘肃亚飞矿产品有限公司 2024 年第四季度排污许可证自行检测报告》中检测数据来说明现有项目环保设施处理效果及运行稳定性。

2.8.2 废气

2.8.2.1 有组织

(1) 验收监测数据

现有项目由甘肃省环境监测中心站于 2007 年 2 月 6 日至 2 月 8 日进行了验收现场监测。验收监测结果见表 2.8-1。

表 2.8-1 现有项目有组织废气验收监测结果

项目 设备	频次	测试位 置	标干烟气 量 m³/h	SO ₂ 排放 浓度 mg/m³	SO ₂ 排放 量 kg/h	NOx 排放浓度 mg/m³	NOx 排 放量 kg/h	烟(粉)尘排 放浓度 mg/m³	烟(粉) 尘排放 量 kg/h	除尘 效率 %
除尘器	1	进口	23319	/	/	/	/	1561.7	36.42	98
		出口	23319	106	2.47	22	0.51	38.6	0.90	
	2	进口	23335	/	/	/	/	1422.4	33.19	96
		出口	23335	96	2.24	20	0.47	53.6	1.25	
	3	进口	23410	/	/	/	/	1819.8	42.60	97
		出口	23410	96	2.25	20	0.47	49.4	1.16	
	4	进口	23448	/	/	/	/	1698.8	39.83	97
		出口	24448	100	2.34	20	0.47	47.7	1.12	
	5	进口	23400	/	/	/	/	2149.0	50.29	98
		出口	23400	106	2.48	25	0.58	46.3	1.08	
	6	进口	23185	/	/	/	/	1524.4	35.34	96
		出口	23185	106	2.46	24	0.56	57.1	1.32	
排放均值(出口)			23350	102	2.38	22	0.51	48.8	1.14	97
GB9078-1996 表 2 二级标准限值			/	850	/	/	/	100	/	/

(2) 后评价监测数据

现有项目于 2023 年进行了环境影响后评价，后评价监测结果见表 2.8-2。

表 2.8-2 现有项目有组织废气后评价监测结果

点位信息						检测结果					
采样 日期	序 号	污染源 名称	检测 项目	检测 内容	单位	第一次	第二次	第三次	检测 结果	标准 限值	评价
23 年 02 月 07 日	1	矿热炉	颗粒 物	标干排气 流量	m³/h	87893	92059	90164	/	/	/
				氧含量	%	16.4	16.6	16.7	/	/	/
				实测浓度	mg/m³	3.0	2.9	3.9	/	/	/
				排放浓度	mg/m³	3.0	2.9	3.9	3.3	50	达标
				排放速率	kg/h	0.264	0.267	0.352	0.294	/	/

23 年 02 月 09 日	1	矿热炉	二氧化硫	标干排气 流量	m³/h	87893	92059	90164	/	/	/
				氧含量	%	16.4	16.6	16.7	/	/	/
				实测浓度	mg/m³	32	27	32	/	/	/
				排放浓度	mg/m³	32	27	32	30	850	达标
				排放速率	kg/h	2.81	2.49	2.89	2.73	15	达标
			氮氧化物	标干排气 流量	m³/h	87893	92059	90164	/	/	/
				氧含量	%	16.4	16.6	16.7	/	/	/
				实测浓度	mg/m³	43	41	44	/	/	/
				排放浓度	mg/m³	43	41	44	43	240	达标
				排放速率	kg/h	3.78	3.77	3.97	3.84	4.4	达标
			颗粒物	标干排气 流量	m³/h	86049	87299	89116	/	/	/
				氧含量	%	16.5	16.6	16.7	/	/	/
				实测浓度	mg/m³	4.2	3.1	3.9	/	/	/
				排放浓度	mg/m³	4.2	3.1	3.9	3.7	50	达标
				排放速率	kg/h	0.361	0.271	0.348	0.327	/	/
			二氧化硫	标干排气 流量	m³/h	86049	87299	89116	/	/	/
				氧含量	%	16.5	16.6	16.7	/	/	/
				实测浓度	mg/m³	27	36	32	/	/	/
				排放浓度	mg/m³	27	36	32	32	850	达标
				排放速率	kg/h	2.32	3.14	2.85	2.77	15	达标
			氮氧化物	标干排气 流量	m³/h	86049	87299	89116	/	/	/
				氧含量	%	16.5	16.6	16.7	/	/	/
				实测浓度	mg/m³	44	47	43	/	/	/
				排放浓度	mg/m³	44	47	43	45	240	达标
				排放速率	kg/h	3.79	4.10	3.83	3.91	4.4	达标

(3) 2024 年度企业自行监测数据

现有项目 2024 年第四季度排污许可证自行监测于 2024 年 10 月 24 日进行了现场采样监测（其他季度自行监测只进行了颗粒物的监测，未对 SO₂ 和 NO_x 进行监测）。自行监测结果详见表 2.8-3。

表 2.8-3 有组织废气自行监测结果

设备情况及工 况	燃料类型	排气筒高度(m)			净化方式	
	煤	30			旋风除尘、布袋除尘	
采样时间	检测项目	单次测定值			平均值	《铁合金工业污染物排 放标准》(GB28666-2012) 表 5
		1	2	3		
2024.10.24	烟温(°C)	122.0	124.7	123.3	123.3	/
	流速(m/s)	7.3	7.4	7.4	7.4	/
	湿度(%)	2.66	2.59	2.71	2.65	/
	标干流量	111025	111849	112175	111683	/

	(Nm ³ h)					
	颗粒物浓度 (mg/Nm ³)	19.7	18.9	19.4	19.3	50
	颗粒物排放量 (kg/h)	2.19	2.11	2.18	2.16	/
	二氧化硫浓度 (mg/m ³)	74	71	75	73	/
	二氧化硫排放量(kg/h)	8.22	7.94	8.41	8.19	/
	氮氧化物浓度 (mg/m ³)	43	54	47	48	/
	氮氧化物排放量(kg/h)	4.77	6.04	5.27	5.36	/

(4) 有组织废气监测数据达标性及环保设施运行稳定性分析

由验收监测数据可知，验收监测期间矿热炉所产生的烟气经布袋除尘器处理后，烟（粉）尘，SO₂最大排放浓度分别为 57.1mg/m³ 和 106mg/m³，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2、表 4 中二级相应标准限值的要求（100mg/m³，850mg/m³），后国家颁布《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012），该标准中颗粒物标准限制为 50mg/m³，验收监测数据满足验收期间《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），但不满足现行的《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）；后评价监测数中颗粒物、SO₂、NO_x 的最大排放浓度分别为 3.9mg/m³、32mg/m³ 和 44mg/m³，2024 年第四季度企业自行监测数中颗粒物、SO₂、NO_x 的最大排放浓度分别为 19.7mg/m³、75mg/m³ 和 54mg/m³，根据 2023 年环境影响后评价及 2024 年第四季度企业自行监测数据可以看出，颗粒物满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表 5 限值；二氧化硫满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准排放限值；氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放限值。

2.8.2.2 无组织废气

(1) 验收监测数据

熔炼车间烟（粉）尘无组织排放监测结果见表 2.8-4，堆场无组织排放废气监测结果见表 2.8-5。

表 2.8-4 熔炼车间烟（粉）尘无组织排放验收监测结果

项目	监测时间		1 [#]	2 [#]	3 [#]	4 [#]
单位			mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
烟(粉) 尘	2 月 6 日	8:30	11.25	8.22	3.95	1.27
		11:00	4.14	8.28	3.95	1.30
		14:30	5.53	3.48	2.80	1.34

		17:00	7.99	5.51	2.90	1.21
	2月7日	8:30	4.23	18.27	2.22	1.33
		11:00	2.20	2.96	2.12	0.81
		14:30	4.92	4.20	1.79	0.58
		17:00	5.40	7.54	2.43	1.21
	最大值		11.25	18.27	3.95	1.34
(GB9078-1996)表3中的标准限值			25mg/m ³			

表 2.8-5 原料堆场无组织排放废气验收监测结果

项目	监测时间		5 [#]	6 [#]	7 [#]	8 [#]
颗粒物	2月6日	8:30	0.37	0.45	0.47	0.33
		11:00	0.17	0.28	0.32	0.65
		14:30	0.35	0.29	0.10	0.27
		17:00	0.37	0.26	0.23	0.24
	2月7日	8:30	0.48	0.31	0.50	0.72
		11:00	0.71	0.40	0.47	0.38
		14:30	0.19	0.23	0.32	0.72
		17:00	0.39	0.89	0.53	0.93
	最大值		0.71	0.89	0.53	0.93
	(GB16297-1996)表2中二级标准 限值			1.0mg/m ³		

(2) 后评价监测数据

环境影响后评价无组织废气监测结果见表 2.8-6。

表 2.8-6 无组织废气后评价监测结果

点位信息			检测结果						
监测项目	采样日期	点位名称	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准限值	评价
颗粒物 (mg/m ³)	23年02月07日	厂界东侧	0.098	0.182	0.657	0.312	0.777	1.0	达标
		厂界南侧	0.290	0.192	0.103	0.195			
		厂界西侧	0.394	0.178	0.108	0.227			
		厂界东侧	0.777	0.115	0.165	0.352			
	23年02月09日	厂界东侧	0.203	0.402	0.213	0.273	0.607	1.0	达标
		厂界南侧	0.118	0.157	0.539	0.271			
		厂界西侧	0.607	0.417	0.178	0.401			
		厂界东侧	0.123	0.290	0.133	0.182			

(3) 2024 年度企业自行监测数据

2024 年度企业自行监测废气无组织监测结果见表 2.8-7。

表 2.8-7 无组织废气企业自行监测结果表

检测点位	采样时间	颗粒物（mg/m³）			
		第一次	第二次	第三次	第四次
1#厂界东	2024.10.24	0.828	0.805	0.890	0.868
2#厂界南		0.740	0.766	0.714	0.743
3#厂界西		0.637	0.690	0.678	0.661
4#厂界北		0.639	0.620	0.695	0.714
《铁合金工业污染物排放标准》(GB 28666-2012) 表 7 排放限值		1.0			

(4) 无组织废气达标性分析

根据验收监测数据可知，熔炼车间烟（粉）尘无组织排放最高浓度值是 18.27mg/m³，虽满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 3 中有车间厂房熔炼炉的无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度的要求（25mg/m³）；但由于烟气导流系统弯头过多、直径过小等，造成气流阻力大、停留时间短，粉尘逃逸，后经建设单位对除尘系统改造，使得粉尘收集效率增高，根据后评价及 2024 年企业自行监测无组织废气监测结果可知，厂界四周无组织颗粒物浓度均满足现行的《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表 7 排放限值（1.0mg/m³）。

2.8.3 废水

现有工程生产用水主要是生产设备冷却水喝硅石清洗用水，冷却水及洗矿水循环利用，不外排，生活污水（公司厂区为旱厕）收集后用于厂区洒水降尘和绿化。

2.8.4 噪声

（1）验收监测数据

验收监测共设置了 8 个厂界噪声监测点，监测结果见表 2.8-8。

表 2.8-8 验收期间厂界噪声监测结果一览表 单位：dB（A）

编号	测点位置	7 月 31 日		8 月 1 日	
		昼间	夜 间	昼间	夜间
厂界噪声	1#	46.9	46.5	46.3	46.0
	2#	44.3	43.7	43.8	43.5
	3#	43.8	41.5	41.6	40.6
	4#	46.3	43.8	44.4	43.2
	5#	49.2	46.3	47.1	45.9
	6#	48.5	45.8	45.7	43.3
	7#	45.8	43.6	42.9	42.1
	8#	46.1	45.8	44.3	44.0
最高值		49.2	46.5	47.1	46.0
GB12348-90 II类标准		60	50	60	50

（2）后评价监测结果

现有工程环境影响后评价厂界噪声监测结果见表 2.8-9。

表 2.8-8 后评价厂界噪声监测结果一览表 单位：dB（A）

检测日期	测点编号	测点位置	昼间					夜间				
			检测起止时间	测量值	修约值	标准限值	评价	检测起止时间	测量值	修约值	标准限值	评价
	N1	厂界东侧边界外 1m 处	14:12-14: 15	56.5	57	60	达标	22: 22-22: 25	45.6	46	50	达标

23 年 04 月 17 日	N2	厂界南 侧边界外 1m 处	14:21-14: 24	55.7	56	60	达标	22: 31-22: 34	44.7	45	50	达标
	N3	厂界西 侧边界外 1m 处	14: 31-14: 34	56.3	56	60	达标	22: 40-22: 43	45.5	46	50	达标
	N4	厂界北 侧边界外 1m 处	14: 41-14: 44	51.9	52	60	达标	22: 49-22: 52	45.3	45	50	达标
23 年 04 月 18 日	N1	厂界东 侧边界外 1m 处	14: 20-14: 23	56.2	56	60	达标	22: 15-22: 18	44.5	44	50	达标
	N2	厂界南 侧边界外 1m 处	14: 29-14: 32	54.0	54	60	达标	22: 24-22: 27	45.5	46	50	达标
	N3	厂界西 侧边界外 1m 处	14: 38-14: 41	52.7	53	60	达标	22: 33-22: 36	45.7	46	50	达标
	N4	厂界北 侧边界外 1m 处	14: 45-14: 48	53.4	53	60	达标	22: 43-22: 46	46.0	46	50	达标

(3) 企业自行监测数据

2024 年第四季度企业厂界噪声自行监测结果见表 2.8-10。

表 2.8-10 自行监测厂界噪声检测结果表 单位: dB (A)

检测点位	2024 年 05 月 09 日	
	昼间	夜间
1#厂界东	56	49
2#厂界南	58	48
3#厂界西	59	48
4#厂界北	54	49
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 2 类限值	60	50

(4) 噪声达标性分析

以上监测结果表面现有工程厂界四周噪声均满足《工业企业厂界噪声标准》
(GB12348-2008) 2 类标准限值的要求, 不存在噪声排放超标情况。

2.8.5 固体废物

根据现场调查, 现有工程产生的固体废物主要为硅石水洗污泥, 冶炼工序冶炼废渣、
废耐火材料, 布袋收尘、微硅粉、废布袋、废机油、废油抹布及生活垃圾。

(1) 固体废物

现有工程固体废物产生及处置情况详见表 2.8-11。

表 2.8-11 固体废物处置情况一览表

序号	固废名称	固废类别	固废代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	产废周期	污染防治措施
1	硅石水污泥	一般固废	SW07; 900-099-S07	138.29	硅石水洗系统	固态	SiO ₂ 、泥沙	30 天	外销建材企业综合利用
2	系统收尘灰	一般固废	SW59; 900-099-S59	305.71	收尘工序	固态	Si、SiO ₂ 、C	每天	处置、返回生产系统或作为副产品外销
3	冶炼渣	一般固废	SW01; 314-001-S01	412	矿热炉	固态	SiO ₂ 、Si、C	每天	外销铁合金企业或铸造企业
4	废耐火材料	一般固废	SW59; 900-003-S59	35	矿热炉	固态	Al、Si、Ca、Fe 等氧化物	3-4 年	外销耐火材料企业综合利用
5	微硅粉	一般固废	SW59; 900-099-S59	720	除尘系统	固态	Si 等	1 年	作为副产品外销
6	废布袋	一般固废	SW59; 900-009-S59	0.7	除尘系统	固态	颗粒物、废布袋	1 年	厂家回收

(2) 生活垃圾

现有工程劳动定员 60 人，生活垃圾年产生量约为 9.9t/a，厂内设生活垃圾箱暂存，定期送永登县生活垃圾填埋场。

2.9 污染物排放总量

该企业为硅铁生产企业，根据《排污许可证申请与核发技术规范铁合金、电解锰工业》（HJ1117-2020）中的要求，硅铁合金生产中产生的废气排放口为一般排放口，因此，甘肃亚飞矿产品有限公司排污许可只许可了排放浓度，未给出许可量。

根据原兰州市环境保护局出具的《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡 6000t/a 硅铁生产项目补做环境影响报告书》的审批意见可知，现有工程污染物总量控制指标为粉尘：29.26t/a；二氧化硫：17.21t/a。

《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡 6000t/a 硅铁生产项目环境影响后评价报告》根据监测数据核算的氮氧化物排放总量为 27.89t/a。

2.10 排污许可执行情况

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，铁合金冶炼属于排污许可重点管理。

甘肃亚飞矿产品有限公司于 2022 年 05 月 12 日取得甘肃亚飞矿产品有限公司排污许可证，证书编号：91620121762354673W001X，发证机关：兰州市生态环境局，有效

期限：2022 年 05 月 12 日至 2027 年 05 月 11 日。

取得排污许可证后，甘肃亚飞矿产品有限公司按照要求对排污许可执行情况填报排污许可季报和年报，排放指标均满足排污条例及行政许可要求。

2.11 现有工程存在的环境问题及“以新带老”整改措施

（1）现存的环境问题

- ①生活污水未经处理直接用于泼洒抑尘或绿化；
- ②厂区未设置初期雨水池；
- ③厂区未设置危废贮存点；

（2）“以新带老”整改措施

- ①在本次项目改建时，增设一体化生活污水处理设施；
- ②在本次项目改建时，连同初期雨水池一同设计、一同施工建设；
- ③在本次项目改建时，增设危废贮存点。

3、工程分析

3.1 建设项目概况

3.1.1 项目基本情况

- (1) 项目名称：甘肃亚飞矿产品有限公司节能减污降碳扩容项目；
- (2) 建设单位：甘肃亚飞矿产品有限公司；
- (3) 建设性质：扩建；
- (4) 建设地点：甘肃省兰州市永登县柳树乡复兴村一社（东经 103°16′58.571″，北纬 36°42′51.194″），项目在原厂区范围内改建，不新增占地。
- (5) 项目投资：总投资 12000 万元。
- (6) 产品规模及方案：建设两台 25500KVA 矿热炉，年产 4 万吨高硅硅铁合金；配套建设 1 台 6MW 余热发电机组；副产微硅粉 8331.7t/a。

3.1.2 工程组成

本项目在公司原厂区内，拆除原有一台 8000kVA 交流电炉，新建两台 25500KVA 矿热炉及配套环保设施，一座 110kV 开关站，新建 1 台 6MW 余热发电机组与自动上料系统，新增 1 座成品库、机修间，其他设施依托厂内现有设施。项目建成后可年产 4 万吨高硅硅铁合金。

主要建设内容详见表 3.1-1。

3.1.3 生产规模及产品方案

3.1.3.1 生产规模

本项目建成后年产高硅硅铁 40000t/a。

表 3.1-1 本项目主要建设内容

项目组成			现有工程	本次改建工程	改建后全厂	备注
主体工程	生产车间 1	矿热炉	1 台 8000 kVA 矿热炉、配套变压器、电极装置、加料装置、操作室等，框架和排架，独立基础，二层，占地面积 550m ² ，用于硅铁合金的冶炼。	拆除现有生产车间 8000 kVA 矿热炉及其配套设施，安装 1 台 25500KVA 矿热炉，配套变压器、电极装置、加料装置、操作室等，框架和排架，独立基础，二层；在原产品库位置新建 1 座生产车间，占地面积 700m ² ，安装 1 台 25500 kVA 矿热炉，主要为电炉主体、配套变压器、电极装置、加料装置、操作室等，框架和排架，独立基础，二层，用于铁合金的冶炼。	2 台 25500 kVA 矿热炉、配套变压器、电极装置、加料装置、操作室等，框架和排架，独立基础，二层，占地面积 1250m ² ，用于硅铁合金的冶炼。	拆除现有 8000 kVA 矿热炉及其系统，重建 2 台 25500kVA 矿热炉
	出铁、精炼与浇铸系统		用于硅铁の出铁、精炼与浇铸等工序，占地面积 550m ² 。	拆除原有设备，新建一套硅铁の出铁、精炼与浇铸系统，占地面积 1250m ² 。	拆除原有设备，新建一套硅铁の出铁、精炼与浇铸系统，，占地面积 1250m ² 。	拆除/新建
	余热利用系统		/	占地 100m ² ，新建 2 台 25t/h 余热锅炉+1 台 10MW 凝汽式汽轮发电机组	占地 100m ² ，新建 2 台 25t/h 余热锅炉+1 台 10MW 凝汽式汽轮发电机组	新建
储运工程	原料库房（原焦炭库房）		占地 1161m ² ，彩钢结构，单层，用于原材料焦炭的堆放。	占地 1161m ² ，彩钢结构，单层，用于原材料洗精煤及木片的堆放。	占地 1161m ² ，彩钢结构，单层，用于原材料洗精煤及木片的堆放。	依托现有
	硅石堆场		露天堆场占地 1180m ² ，堆放原材料硅石，用防风抑尘网覆盖。	对原有露天硅石堆场进行改造，建成封闭库房。	1 座占地面积 1180m ² 的封闭硅石库房。	改造
	配料库		/	配料库尺寸为 15×12m，占地面积 180m ² ，车间高度 6m，配料车间设有硅石上料仓、洗精煤上料仓、木片上料仓、备用料仓及电炉给料仓	配料库尺寸为 15×12m，占地面积 180m ² ，车间高度 6m，配料车间设有硅石上料仓、洗精煤上料仓、木片上料仓、备用料仓及电炉给料仓	新建
	成品库		占地 1400m ² ，彩钢结构，单层，用于堆放产品。	拆除现有成品库（建设矿热炉），紧邻出铁、精炼及浇筑系统新建成品库，占地面积 1500m ² ，彩钢结构，单层，用于堆放产品。	占地 1500m ² ，彩钢结构，单层，用于堆放产品。	拆除/新建
	加密罐		微硅粉加密装置，200m ³ ，仓顶配套滤袋除尘系统	依托现有加密罐，新建一座相同规格的加密罐	微硅粉加密装置，200m ³ ，仓顶配套滤袋除尘系统	依托一座、新建一座（备

						用)
	液氧储罐		液氧储罐 1 座, 容积 6 m ³ , 为合金冶炼提供高浓度氧气。	液氧储罐 1 座, 容积 6m ³ , 为合金冶炼提供高浓度氧气。	液氧储罐 1 座, 容积 6 m ³ 。	新建
	氨水储罐		/	新建氨水储罐 1 座, 容积 20m ³ , 为脱硝系统提供 20%氨水。	新建氨水储罐 1 座, 容积 20m ³ , 为脱硝系统提供 20%氨水。	新建
	脱硫剂粉仓		/	新建脱硫剂粉仓 1 座, 容积 30m ³ , 为干法脱硫系统提供脱硫剂。	新建脱硫剂粉仓 1 座, 容积 30m ³ , 为干法脱硫系统提供脱硫剂。	新建
辅助工程	办公生活区		占地 923m ² , 砖混结构, 包括办公室、职工宿舍、旱厕、值班室等。	依托现有工程办公生活区	占地 923m ² , 砖混结构, 包括办公室、职工宿舍、旱厕、值班室等。	依托现有
	高压室、低压室		占地 240m ² , 设置高压室、低压室各一间。	依托现有工程高压室、低压室	占地 240m ² , 设置高压室、低压室各一间。	依托现有
	辅助用房		占地 104m ² , 砖混结构, 用于劳保用品等杂物存放。	将现有的辅助用房 1 间保留作辅助用房, 占地 52m ² , 砖混结构, 用于劳保用品等杂物存放。	将现有的辅助用房 1 间保留作辅助用房, 占地 52m ² , 砖混结构, 用于劳保用品等杂物存放。	依托现有
	机修间		/	将现有的辅助用房 1 间改为机修间, 占地 52m ² , 砖混结构, 用于简单的机械设备维修。	将现有的辅助用房 1 间改为机修间, 占地 52m ² , 砖混结构, 用于简单的机械设备维修。	依托现有建筑, 新建机修间
	过秤房		占地 40 m ² , 砖混结构, 单层, 原料过磅。	依托现有工程	占地 40 m ² , 砖混结构, 单层, 原料过磅。	依托现有
	循环水池及水泵房		总容积 2550m ³ , 包括冷却水循环水池、冷却塔、设置 54m ² 水泵房 1 座。	依托现有工程	总容积 2550m ³ , 包括冷却水循环水池、冷却塔、设置水泵房 1 座。	依托现有
	硅石水洗场		占地 100m ² , 用于原料硅石的水洗工序。	依托现有工程	占地 100m ² , 用于原料硅石的水洗工序。	依托现有
公用工程	供电		由满城变电所 3512 线路引出 35 kV 架空线路至厂区 35 kV 配电室内, 供矿热炉及厂内动力用电。	依托现有供电系统	由满城变电所 3512 线路引出 35 kV 架空线路至厂区 35 kV 配电室内, 供矿热炉及厂内动力用电。	依托现有
	供暖		冬季取暖由电暖气为办公生活区供暖。	冬季取暖由矿热炉热交换循环冷却水作为热源, 为办公生活区供暖。	冬季取暖由矿热炉热交换循环冷却水作为热源, 为办公生活区供暖。	改建
	供水		从附近村庄拉运自来水。	从附近村庄拉运自来水, 厂内设置 500m ³ 水罐 1 座。	从附近村庄拉运自来水, 厂内设置 500m ³ 水罐 1 座。	新增水罐
	排	硅石水洗	简易沉淀后循环使用不外排	三级沉淀后循环使用不外排	三级沉淀后循环使用不外排	改造

环保工程	水	废水				
		循环冷却水	冷却水循环使用，不外排。	冷却水循环使用，不外排。	冷却水循环使用，不外排。	依托现有
		脱盐废水	/	收集后回用于循环冷却水系统补水，不外排。	收集后回用于循环冷却水系统补水，不外排。	新增
		锅炉排污水	/	收集后回用于循环冷却水系统补水，不外排。	收集后回用于循环冷却水系统补水，不外排。	新增
		锅炉清洗废水	/	余热锅炉由专业公司定期清洗，清洗废水由清洗公司收集和处理。	余热锅炉由专业公司定期清洗，清洗废水由清洗公司收集和处理。	新增
		生活污水	设置旱厕，生活洗漱污水泼洒降尘。	旱厕依托现有，生活洗漱污水设置一体化污水处理设施处理后泼洒降尘或绿化。	旱厕依托现有，生活洗漱污水设置一体化污水处理设施处理后泼洒降尘或绿化。	依托/新建
	供气		厂区空压站提供压缩空气。	厂区空压站提供压缩空气。	厂区空压站提供压缩空气。	依托现有
	废气	配料系统	/	设置集气罩，废气经集气罩收集后进入浇筑烟气除尘系统处理（DA003）。	设置集气罩，废气经集气罩收集后进入浇筑烟气除尘系统处理（DA003）。	对厂区现有一台旧布袋除尘器（3#布袋除尘器）进行改造，收集配料、上料以及出铁口、精炼、浇铸系统粉尘
		上料系统	/	设置集气罩，废气经集气罩收集后进入浇筑烟气除尘系统处理（DA003）。	设置集气罩，废气经集气罩收集后进入浇筑烟气除尘系统处理（DA003）。	
		1#矿热炉	设置一套除尘系统，烟尘经布袋除尘处理后，经 30m 烟囱排放。（DA001）	烟气先经过余热锅炉进行余热回收，产生的蒸汽用于发电，余热锅炉废气设置一套烟气处理装置（SDS 干法脱硫+现有布袋除尘+SCR 脱硝工艺+30m 高烟囱（DA001）外排）。	烟气先经过余热锅炉进行余热回收，产生的蒸汽用于发电，余热锅炉废气设置一套烟气处理装置（SDS 干法脱硫+布袋除尘+SCR 脱硝工艺+30m 高烟囱（DA001）外排）。	对 1#布袋除尘器增加滤袋，配套余热发电、干法脱硫及 SCR 脱硝系统。
		2#矿热炉	/	烟气先经过余热锅炉进行余热回收，产生的蒸汽用于发电，余热锅炉废气设置一套烟气处理装置（旋风除尘+SDS 干法脱硫+新建布袋除尘+SCR 脱硝工艺	烟气先经过余热锅炉进行余热回收，产生的蒸汽用于发电，余热锅炉废气设置一套烟气处理装置（旋风除尘+SDS 干法脱硫+新建布袋除	新建 2#布袋除尘器，配套干法脱硫及 SCR 脱硝系

				+30m 高烟囱（DA002）外排）。	尘+SCR 脱硝工艺+30m 高烟囱（DA002）外排）。	统，余热发电机组与 1#矿热炉共用
		出铁口、精炼、浇铸系统	矿热炉出铁口、精炼、浇铸系统分别设置集气罩，废气经集气罩收集后进入矿热炉烟气除尘系统处理。	两台矿热炉出铁口、精炼、浇铸系统分别设置集气罩，废气经集气罩收集后进入浇筑烟气除尘系统处理（DA003）。	两台矿热炉出铁口、精炼、浇铸系统分别设置集气罩，废气经集气罩收集后进入浇筑烟气除尘系统处理（DA003）。	1#矿热炉利旧、2#矿热炉配套建设集气罩及集气管道
		无组织废气	厂区洒水抑尘；露天硅石堆场覆盖防风抑尘网	厂区洒水抑尘；硅石进入全封闭库房贮存；矿热炉上料采用全封闭式廊道运输。	厂区洒水抑尘；硅石进入全封闭库房贮存；矿热炉上料采用全封闭式廊道运输。	新建自动配料上料系统
	废水	硅石水洗废水	三级沉淀后循环使用不外排	三级沉淀后循环使用不外排	三级沉淀后循环使用不外排	改造
		循环冷却水	冷却水循环使用，不外排。	冷却水循环使用，不外排。	冷却水循环使用，不外排。	依托现有
		脱盐废水	/	收集后回用于循环冷却水系统补水，不外排。	收集后回用于循环冷却水系统补水，不外排。	新增
		锅炉排污水	/	收集后回用于循环冷却水系统补水，不外排。	收集后回用于循环冷却水系统补水，不外排。	新增
		锅炉清洗废水	/	余热锅炉由专业公司定期清洗，清洗废水由清洗公司收集和处理。	余热锅炉由专业公司定期清洗，清洗废水由清洗公司收集和处理。	新增
		生活污水	设置旱厕，生活洗漱污水泼洒降尘、绿化浇灌。	旱厕依托现有，生活洗漱污水设置一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及洒水降尘。	旱厕依托现有，生活洗漱污水设置一体化污水处理设施处理后泼洒降尘、绿化浇灌。	新增一体化污水处理
	噪声		减振、消声、建筑隔声等措施。	减振、消声、建筑隔声等措施。	减振、消声、建筑隔声等措施。	改建+新建
	固体废物	水洗污泥	外销建材企业综合利用	外销建材企业综合利用	外销建材企业综合利用	依托现有
		布袋除尘器收尘灰	收集后回用	收集后回用	收集后回用	依托现有
		微硅粉	作为副产品微硅粉外售	作为副产品微硅粉外售	作为副产品微硅粉外售	依托现有
		冶炼渣	外销其它硅锰、铬铁等铁合金企业或铸造行业做掺合料综合利用	外销其它硅锰、铬铁等铁合金企业或铸造行业做掺合料综合利用	外销其它硅锰、铬铁等铁合金企业或铸造行业做掺合料综合利用	依托现有
		废耐火材	外销耐火材料企业综合利用	外销耐火材料企业综合利用	外销耐火材料企业综合利用	依托现有

		料				
		废钒钛催化剂	/	定期更换，新建 20m ² 危废贮存点，在危废贮存点暂存，交有资质单位处置。	定期更换，新建 20m ² 危废贮存点，在危废贮存点暂存，交有资质单位处置。	新增
		废油、废油抹布	/	在危废贮存点暂存，定期交有资质单位处置。	在危废贮存点暂存，定期交有资质单位处置。	新增
		废布袋	由布袋生产厂家回收	由布袋生产厂家回收	由布袋生产厂家回收	依托现有
		废离子交换树脂	/	由厂家直接回收，不在厂内贮存	由厂家直接回收，不在厂内贮存	新增
		生活垃圾	集中收集，环卫部门统一处理	集中收集，环卫部门统一处理	集中收集，环卫部门统一处理	依托现有

3.1.3.2 产品方案

具体产品方案见表 3.1-2。

表 3.1-2 产品方案一览表

序号	产品名称		单位	数量	产品去向
1	产品	高硅硅铁	t/a	40000	外售
2	副产品	微硅粉	t/a	8331.7	外售
3	余热发电量		kWh/a	4750×10 ⁴	厂区自用

3.1.3.3 产品质量标准

①高硅硅铁

高硅硅铁质量标准按（GB/T 2272-2020）执行。见表 3.1-3。

表 3.1-3 高硅硅铁产品质量指标一览表

类别	牌 号	化学成分（质量分数）%									
		Si	Al	Fe	Ca	Mn	Cr	P	S	C	Ti
		≥	≤								
高硅硅铁	GG FeSi95Al1.5	95.0-<97.0	1.5	2.0	0.3	0.4	0.2	0.04	0.03	0.2	-

②副产品微硅粉

副产品微硅粉标准执行《电炉回收二氧化硅微粉》（GB/T21236-2007）中 SF90 标准。见表 3.1-4。

表 3.1-4 微硅粉标准《电炉回收二氧化硅微粉》（GB/T21236-2007）

项目	主要成分含量（%）										
	SiO ₂	CaO+MgO	Al ₂ O ₃	C	FeO	K ₂ O+Na ₂ O	pH	灼烧减量	水分	比表面 m ² /g	45um 筛余量
指标	90.0	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	4.0-8.5	3.0	2.5	15	3.0

3.1.4 原辅材料、燃料来源及质量控制方案及指标

3.1.4.1 主要原材料及其质量控制指标

项目高硅硅铁生产的原料主要有硅石、碳质还原剂（洗精煤、木片）和电极糊等。

（1）成分要求

硅石：硅石中的 SiO₂ 含量是保证高硅硅铁合金中硅元素含量的基础。硅石中的 Al₂O₃、Fe₂O₃ 等杂质含量应尽可能低，这些杂质含量的高低会直接影响到高硅硅铁合金的纯度和性能。

碳质还原剂：碳质还原剂中的碳含量要高。碳是影响还原剂反应活性的重要因素，含量越高，还原剂的反应活性越大。高碳含量意味着还原剂具有更强的还原能力，从而能够更有效地将硅石还原为硅。适量的氢、氧元素可以提高还原剂的热稳定性，使其在高温环境下不易发生氧化、燃烧等不良反应。

灰分含量：灰分是碳质还原剂中的杂质，主要由金属氧化物等组成。灰分含量越低，

还原剂带入合金中的杂质就越少，合金的纯度就越高。因此，碳质还原剂的灰分含量应尽可能低。除了灰分，碳质还原剂中的其他杂质如磷、硫等也应控制在较低水平，以避免对高硅铁合金的性能产生不利影响。

电极糊：灰分：灰分是电极糊在特定温度下灼烧后的残余物，主要属于无机矿物类。灰分过高会导致电极的电阻率增大、强度降低，同时增加电耗和电极消耗量，还易发生硬断事故。

挥发分：挥发分是指电极糊在隔绝空气加热条件下的质量损失。挥发分的高低对电极糊的质量有很大影响。挥发分过高会导致电极烧结速度慢、收缩率大、气孔率高、易氧化、强度低，容易发生“软断”或“硬断”事故。挥发分过低则会使电极烧结速度快、粘结性不好，增加电极与把持器的接触电阻，同样容易发生“硬断”和电极“刺火”事故。因此，电极糊的挥发分必须严格控制一定范围内。

（2）物理性质要求

硅石：硅石表面应清洁，不能粘有土壤或其他杂质。这有助于减少冶炼过程中的污染，提高硅钙合金的纯度。硅石进炉粒度需控制在一定范围内，以确保冶炼过程的顺利进行。除此之外，硅石还应有足够高的机械强度和良好的高温抗爆性，以确保在冶炼过程中能够承受高温和化学反应的冲击。

碳质还原剂：碳质还原剂的粒度分布对反应活性有重要影响。一般来说，粒度越小，比表面积越大，反应活性越高。但粒度过小会导致还原剂的流动性变差，不利于生产操作。因此，需要选择合适的粒度分布以平衡反应活性和流动性。此外，碳质还原剂的电阻率要大，以确保电极能够深埋到炉料中，从而提高产量并减少热损失，高电阻率的还原剂还可以增加炉内高温反应区，有利于高硅铁合金的生成。

电极糊：抗压强度：抗压强度是电极糊焙烧后试样单位面积上所受的极限压负荷，是衡量电极机械强度的重要指标。抗压强度低的电极在使用中易发生“硬断”事故。因此，电极糊的抗压强度应大于一定值。

电阻系数：电阻系数反映了电极糊的导电性能。电阻系数小意味着电极的电阻小、电耗低。同时，电阻率与导热率存在反比关系，电阻率低则导热率大，有利于电极的热稳定性。

比重（体积密度）：比重或体积密度是指电极糊焙烧后试样单位体积的质量。比重大意味着电极越密实、气孔率小、机械强度高、抗氧化能力强。

气孔率：气孔率反映了电极糊内部的空隙比例。气孔率过高会降低电极的强度和导

电性能。

延伸率和可塑性：延伸率是衡量电极糊在加热过程中的可塑性指标，反映了电极糊在烧结过程中的变形能力。不同类型的电极糊有不同的延伸率要求。良好的可塑性有助于电极在烧结过程中保持形状稳定，提高电极的质量和使用寿命。

3.1.4.2 主要原材料及燃料来源

本项目生产主要原料为硅石、洗精煤、木片和电极糊，主要来源为外购。

①硅石

硅石年使用量 96606.72t，物理性能应具有一定的热稳定性和抗爆性能（≥73%，1000℃时），硅石粒度 30～100mm，其中<30mm 的应少于 5%。硅石设计采用精料入场，应经严格的化学分析合格、抗爆性能试验合格后，不混入废石，表面应清洁，没有其它杂物聚附。本项目硅石全部在当地市场采购，经汽车运至厂区原料堆场贮存，并在原料堆场进行水洗去除其表面尘土等杂质。本项目原材料硅石主要化学成分见表 3.1-5。

表 3.1-5 硅石化学成分指标

成分	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	P ₂ O ₅	TiO ₂	MnO	VO ₄	Na ₂ O
指标	≥99	0.05	0.04	0.2	0.04	0.008	0.002	0.005	0.002	0.07

②洗精煤

还原剂是洗精煤，项目年消耗洗精煤 79200t/a，来源为兰州市周边购买，洗精煤成分见表 3.1-6。

表 3.1-6 洗精煤化学成分指标

名称 \ 项目	化学成分%			
	固定碳	S	灰分	挥发分
洗精煤	58.44	≤0.220	≤3.00	≤30.00

③电极糊

项目年消耗电极糊 3250.64t/a，电极糊使用密闭糊，来源为兰州市购买。项目电极糊化学指标要求满足下表 3.1-7。

表 3.1-7 电极糊的理化指标

种类	固定碳 (%)	灰分 (%)	挥发分 (%)	抗压强度 (MPa)	电阻率 (μΩ·m)	体积密度 (g/cm ³)	延伸率 (%)
电极糊	≥83	≤4.00	12.0-15.50	≥18.00	≥65.00	≥1.38	5-20

④木片

项目年消耗木片 8400t/a，要求木片粒度：20～80mm，小于 20mm 的控制在 10%以内。

3.1.4.3 原料辅材料及能源消耗

项目原辅助材料消耗见表 3.1-8，能源消耗见表 3.1-9。

表 3.1-8 项目主要原辅材料消耗一览表

序号	原辅材料名称	年消耗量 (t)	储存量 (t)	储存周期 (d)	来源
1	硅石	96606.72	3000	10	外购
2	洗精煤	79200	2000	10	外购
3	木片	8400	500	10	外购
4	电极糊	3250.64	300	10	外购
5	电极壳	240	20	10	外购
6	碳酸氢钠粉	310①	30	30	外购
7	20%氨水	200②	20	30	外购
8	液氧	315	5	5	外购
9	水质稳定剂（有机膦酸盐）	0.64	0.1	50	外购

注：①干法脱硫工艺中去除 1 吨 SO₂ 需要 3.0-3.2 吨碳酸氢钠粉，本次评价取值 3.2t/tSO₂。
②选用 SCR 脱销工艺去除 NO_x 时，20%氨水消耗量为 2.0-2.2t/tNO_x，本次评价取值 2.0t/tNO_x

表 3.1-9 项目能源消耗一览表

序号	名称	单位	年用量	备注
1	电	万 KWh	34838.75	
2	柴油	t	184.95	用于叉车和装载机
3	水	m ³	500	附近村庄拉运

3.1.5 主要设备

本项目主要设备见表 3.1-10，矿热炉主要参数见表 3.1-11，变压器参数见表 3.1-12，余热利用系统参数见表 3.1-13，发电系统设备参数见表 3.1-14。

表 3.1-10 本项目主要设备一览表

序号	设备名称	型号及性能	单位	数量	备注
一	原料工序				
1	装载机	铲斗容量：2.5m ³	台	2	
2	受料斗	V= 10m ³	台	1	
3	振动给料机	给料量：60t/h	台	1	N=0.4×2kW
4	带式输送机	B=650mm Q=60t/h	台	1	N=7.5kW
5	电动葫芦	起重量：2t 起升速度：8m/min	台	1	N=3+0.4kW
6	往复给料机	Q=60t/h	台	1	N=4kW
7	大倾角胶带机	B=800mm, Q=60t/h	台	1	N= 11kW
8	胶带输送机	B=650mm, Q=150m ³ /h	台	1	N=3kW
9	胶带输送机	B=650mm, Q=80t/h	台	1	N=3kW
10	可逆胶带输送机	B=500mm, Q=80t/h	台	1	N=2.2kW
11	料仓	V=100m ³	台	1	
12	称量斗	V=2m ³	台	1	
13	胶带输送机	B=650mm, Q=150m ³ /h	台	1	N=5.5kW
14	电动葫芦		台	1	
15	振动给料机		台	1	
二	冶炼系统				
1	矿热炉	生产能力：20000t/a	套	1×2	25500kVA

1)	电极柱		套	3×2	
(1)	压力环把持器		套	3×2	
(2)	电极升降装置	提升能力: 40t/h	套	3×2	
(3)	遥感压放装置	每个提升能力: 4 吨	套	3×2	
2)	炉盖		台	1×2	
3)	炉体		台	1×2	
4)	矿热炉变压器	HTDFPZ-85000kVA/110kV		3×2	
2	出硅车	带精炼系统	套	2×2	
3	提升机	非标	台	1×2	15kW
4	拉包车	非标	套	3×2	11kW
6	液压站油泵		台	2×2	11kW
7	桥式起重机	YZ25/10-22.3A , 19.5m , 25/10t	套	1×3	112kW
8	出硅机器人		台	1×2	
9	无功补偿		套	3×3	
三	除尘设备				
1	主炉除尘	负压反吸大布袋除尘, 处理风量 400000m³/h, 排放 30mg/Nm³	台	2	一炉一套
2	出炉除尘、浇铸除尘	正压反吸大布袋除尘, 处理风量 160000m³/h, 排放 30mg/Nm³	台	1	两炉一套
3	配料除尘		台		
4	微硅粉浓密	仓顶布袋除尘	台	2	一用一备
五	脱硫脱硝				
1	电动葫芦	2t	套	1	起吊高度不低于 9m
2	料仓	材质: 304	套	1	
3	卸料器	DN200	套	3	
4	小苏打研磨机		套	2	2 用 2 备
5	喷射管道	材质: 304	套	2	
6	钢结构支架	材质: Q235	套	2	
7	气力输送		套	1	
8	脱硝反应器		套	2	
六	氧气站				
1	空压制氧设备		套	1	
2	液氧储罐	50m³	台	1	
3	空温式气化器	100m³/h	台	1	
4	低温液体泵	30-60/1.6	台	1	
5	减压稳压系统	1.0~2.5MPa 压力可调	套	1	

表 3.1-11 25500kVA 矿热炉工艺主要参数表

序号	名称	单位	数量	参考
1	电极直径	mm	Φ1272	
2	炉膛直径	mm	Φ7200	
3	炉膛深度	mm	3200	
4	炉壳直径	mm	Φ9200	
5	炉壳高度	mm	5500	
6	电极极心圆直径	mm	Φ3150±100	
7	半封闭矮烟罩直径/高度	mm/mm	Φ11000/2600	
8	电极行程	mm	1200	
9	电极升降速度	m/min	0.5	
10	电极电流密度	A/cm²	6.14	

11	自然功率因素	COSΦ	≥0.75	补偿后 0.90
12	电极铜瓦数量	块/相电极	10	
13	炉体旋转速度	h/r	90-720	(可调)

表 3.1-12 变压器参数表

序号	项目	参 数	备注
1	型号	HTDFPZ-8500kVA/35kV, 3 台	
2	额定容量	8500kVA, +20%过载能力	
3	一次电压	35kV	
4	二次电压及级差	133V~198V~249V, 36 级, 级差 3V	
5	低压侧额定电压	188V	
6	二次额定电流	58.51kA	
7	阻抗电压	198V 时, $ek\% \leq 6\%$, 内部线圈阻抗不大于 5%。	
8	冷却方式	OFWF	
9	联结方式	Dd0, Ii0	
10	调压方式	电动有载调压	
11	绝缘水平	L1200Ac85	
12	出线端子	侧出线 20 个出线端子 Ø75×12 铜管, 有效长度 200mm	

表 3.1-13 新增余热利用系统主要设备一览表

序号	设备名称、型号及规格	单位	数量
1	中温中压余热锅炉	台	2
1.1	型式: 自然循环钢刷清灰卧式锅炉		
1.2	额定/最大蒸发量: 25t/h		
1.3	额定蒸汽压力: 3.82MPa		
1.4	额定蒸汽温度: 450℃		
1.5	进口烟气流量: 500000Nm ³ /h		
1.6	进口烟气温度: 550℃		
1.7	给水温度: 133℃		
1.8	排烟温度: ≥220℃		
2	空冷器	台	2
2.1	型式: 立式, 自然冷却		
2.2	冷却面积: 2000 m ²		
3	引风机	台	2
3.1	型式: 双吸双支撑		
4	定期排污扩建器	台	3
4.1	容积: V=11m ³		
4.2	工作压力: 0.2 MPa		
5	消声器: DN125、DN100	台	4
6	电动葫芦	台	2
7	取样器	个	3
8	加药装置	套	1

表 3.1-14 新增发电系统设备一览表

序号	名称	数量	主要参数
1	中温、中压凝汽式汽轮机	1	额定功率: 额定主蒸汽压力: 3.43MPa 额定主蒸汽温度: 435℃ 额定主蒸汽流量: 90t/h 额定背压: 7kPa.a (暂定) 额定转速: 3000r/min

			旋转方向：从汽轮机向发电机看为顺时针
2	发电机	1	额定功率：10MW 额定电压：10.5KV 功率因数：0.85 额定频率：50Hz 额定转速：3000r/min 冷却方式：空气 效率（保证值）：98.85%

3.1.6 依托工程可行性分析

拟建项目主要依托情况具体统计见表 3.1-15。

表 3.1-15 拟建项目主要依托情况

工程类别	拟建工程依托内容		可行性分析	依托可行性
储运工程	原料库（原焦炭库）	占地 1161m ² ，单层彩钢、条形基础结构，用于堆放硅石和洗精煤。	现有原料库最大储存能力约为 3400t。拟建项目建成后，原料库储存洗精煤、木片、电极糊及电极壳，最大储量为 2820t，因此，原料库储存能力能够满足本次拟建工程使用。	可行
	硅石堆场	露天堆场，堆放原材料硅石，用防风抑尘网覆盖。	原料堆场硅石最大堆放量为 5000t，拟建项目建成后，原料堆场堆放硅石，硅石最大堆放量 3000t，因此，原料堆场储存能力能够满足本次拟建工程使用，本次扩建对硅石堆场进行半封闭式改造。	可行
	加密罐	微硅粉加密装置，200m ³ ，仓顶配套滤袋除尘系统。	本次扩建保留现有微硅粉加密罐，另新增 1 座加密罐作为备用，现有加密罐带有滤筒除尘，满足微硅粉加密要求。	可行
	液氧储罐	厂区现有液氧储罐 1 座，容积 6m ³ ，为精炼工序提供氧气。	本次依托现有液氧储罐，最大贮存能力为 5t。增加周转频次后，现有液氧储罐能够满足本次拟建工程使用。	可行
辅助工程	办公生活区	占地 923m ² ，砖混结构，包括办公室、职工宿舍、旱厕、值班室等。	现有工程办公生活区可满足本次扩建工程使用。	可行
	高压室、低压室	占地 240m ² ，设置高压室、低压室各一间。	现有工程高压室、低压室改造后可满足本次扩建工程使用。	可行
	循环水池及水泵房	总容积 2550m ³ ，包括冷却水循环水池、冷却塔、设置 54m ² 水泵房 1 座。	现有工程循环水池及水泵房可满足本次扩建对循环水处理需求。	可行
	硅石水洗场	占地 100m ² ，用于原料硅石的水洗工序。	现有硅石水洗场及设备可满足本次扩建硅石水洗要求。	可行

3.1.7 公用工程

（1）供排水

①供水水源

水源由罐车从附近的满城村拉运。为了保证水源稳定，厂区内设一座 500m³ 的储水罐，拉运的自来水经泵送入储水罐，然后再由加压泵加压供各户使用。

②供水系统

项目工程用水主要为生产用水和新增定员生活用水，其中生产用水主要为硅石清洗用水、循环冷却系统补充水、余热锅炉用水及抑尘系统用水。

③排水系统

本项目废水主要包括生产废水和生活污水。生产废水全部回用于生产线，不外排，生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区道路泼洒抑尘和绿化用水。厂区设置旱厕，附近村民定期清掏。

（2）供电

由满城变电所 3512 线路引出 35 kV 架空线路至厂区 35 kV 配电室内，供矿热炉及厂内动力用电，年总耗电量 34838.75 万 kWh。

（3）供暖

全厂冬季供暖由现有矿热炉安装的烟气余热换热器提供。本次技改增设余热锅炉 2 台。

（4）供气

厂区空压站提供压缩空气，依托现有 1 台螺杆式空压机为生产提供压缩空气，空压机规格型号为 25m³/min，160kW。

（5）循环水系统

依托现有循环水池，容积为 2550m³，包括冷却水循环水池、冷却塔、水泵房。冷却塔进水设计温度 42℃、出水温度 32℃，冷却塔选用 2 台 GBNL1600 型玻璃钢冷却塔，风机配套功率 90kW。

（6）通风

本次新建除盐水车间设置机械排风，自然补风系统，通风换气次数 6 次/h。余热发电车间设置机械排风，自然补风系统，通风换气次数 2 次/h。

（7）消防系统

消防用水包括生产车间、办公楼等建筑物，配套消防栓、消防水泵、消防水池及消防供水管道等。厂区管网为环形，设地上式消火栓，保护半径 120m。

3.1.8 储运工程

(1) 储罐区

本次液氧依托现有液氧储罐，最大贮存能力为 5t。本次新建 1 座 20m³ 氨水储罐，本项目储罐的参数、储存量见表 3.1-16。

表 3.1-16 本项目储罐参数、储存量

编号	名称	个数	容量 (m³)	规格型号	形式	压力	填装系数	消耗/生产量 (t/a)	最大存储量 (t)	存储周期 (天)	备注
1	液氧储罐	1	6.0	LO-4.8-0.3	卧式储罐	0.3MPa	0.80	315	5.0	5	依托
2	氨水储罐	1	20	DN2000xH3200	立式储罐	常压	0.80	200	15	25	新建

(2) 仓库

本次扩建项目涉及 3 座仓库，其中 2 座原料库，1 座成品库，本项目库房参数、储存量见表 3.1-17。

表 3.1-17 拟建项目仓库设置及原辅材料储存情况一览表

序号	名称	物态	规格 (W%)	全年消耗量/产生量 (t)	最大储存量 (t)	储存形式	储存周期 (天)
硅石库 (改建)							
1	硅石	固态	52%	96606.72	3000	散装	10
原料库 (依托)							
2	洗精煤	固态	90%	79200	2000	散装	10
3	电极糊	固态	78%	3250.64	500	散装	10
4	木片	固态	/	8400	300	散装	10
5	电极壳	固态	/	240	10	/	10
产品库 (新建)							
7	硅铁合金	固态	95-97% (硅含量)	40000	4000	散装	30
8	微硅粉	固态	90%	9353	1000	PE 编织袋	30

3.1.9 劳动定员和工作制度

现有员工 60 人，本次改扩建新增员工 15 人，共计 75 人。本工程按工艺生产要求，年工作时间为 330 天，实施三班制。

3.1.10 主要技术经济指标

改建项目主要技术经济指标见表 3.1-18。

表 3.1-18 项目主要技术经济指标一览表

序号	指标名称	单位	数量	备注
一	产品方案			
1	高硅硅铁	t/a	40000	产品、外售
3	微硅粉	t/a	8331.7	副产品、外售
5	余热发电量	kWh/a	4750×10^4	自用
二	原辅材料消耗量			
1	硅石	t/a	96606.72	
2	洗精煤	t/a	79200	
3	电极糊	t/a	3250.64	
4	木片	t/a	8400	
5	电极壳	t/a	240	
8	水质稳定剂 (有机膦酸盐)	Kg	640	用于处理循环冷却水
9	脱硫剂 (碳酸氢钠)	t/a	310	烟气脱硫
10	脱硝剂 (20%氨水)	t/a	200	烟气脱硝
三	主要能源消耗			
1	压缩空气	万 m ³	1800	
2	液氧	m ³	315	

序号	指标名称	单位	数量	备注
3	柴油	t	184.95	用于叉车和装载机
4	总耗电量	万 KWh	34838.75	产品生产+生活用电
5	水	m ³ /a	101725.8	
四	项目建设期	a	2	
五	工作制度及劳动定员			
1	电炉年工作小时数	h	7920	
2	汽轮机年利用小时数	h	7920	
3	劳动定员	人	75	现有 60 人，新增 15 人
七	总图			
1	厂区总占地面积	m ²	16700	现有厂区
2	建（构）筑物占地	m ²	7300	
八	总投资			
1	总投资	万元	12000	

3.1.11 平面布置

本项目总平面布置的原则是在现有场地环境的基础上，力求工艺流向合理，装置及厂房联合成片集中，辅助生产厂房就近布置，尽可能缩短工艺管线，减少厂内货物运输距离，降低成本和工程造价，节约用地。设计中需满足建筑朝向、风向需求，满足运输、消防、管线铺设、绿化等要求，并严格遵守国家各种现行规范和标准。

根据各项目工艺流程及生产特点，结合地理位置情况等，将各项目总体上分为四个功能分区布置。分别为办公生活区、生产装置区、余热发电装置区、公用工程区，总体呈长方形布置。最西边是生活区，包括办公、宿舍等；其他自西向东依次为矿热炉生产车间、除尘环保区域、原料仓库、循环水泵房等。

本项目总平面布置主要以工艺流程为依据，整个区域的布置充分考虑周围环境情况，分区明显，路线清晰，在满足工艺装置要求的基础上，尽量节约用地。

该项目生产装置区之间保持一定的防火安全距离，生产车间和库房配备有防火安全设备。项目设计和施工中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定和标准。各生产装置之间应严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按《建筑设计防火规范》规定等级设计。

根据车间生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

1、竖向布置

根据拟建场地平坦开阔的实际情况，本项目竖向布置采用平坡式，厂址场地自然标高与企业内设计标高基本相符，而且地势比较平坦，故本项目不需要回填场地土。

2、道路

作为现代化企业，应使厂内、外交通运输相适应。根据建设规模，运输车辆较多。鉴于此，厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个辅助车间，并形成环形路网。新上装置区内道路分主干道和次干道两种，位于生产车间四周的主干道宽 12 米，次干道宽 9 米。道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟。

3、绿化

为美化环境、改善厂区环境状况及卫生条件，公用工程及辅助设施区进行全方位绿化，可进行草皮花卉、乔木、灌木多层次绿化，围墙周围可栽植乔木，其余地区种植草皮和灌木为主。绿地及浇树用水全部使用经处理达标后，满足用水标准的厂区生活污水。植物种类选择应当采用当地树种。

4、管线

厂区内的电力电缆敷设主要采用电缆沟、电缆桥架、穿管埋地等方式敷设。

110kV 电缆从上级变电所穿管埋地进入厂区，沿电缆沟至主厂间处沿电缆井敷设至矿热炉 110kV 变压器处。两路 110kV 电缆从上级变电所穿管埋地进入厂区，沿电缆沟至新建 110kV 开关站进线处，沿电缆沟敷设至 110kV 进线柜。厂区内 10kV 变电所电源均由 110kV 开关站提供，由 110kV 开关站出线柜出线后沿电缆沟敷设至各 10kV 变电站进线柜。厂区内 10kV 与 0.4kV 电气设备的电源线及控制线由 10kV 配电室及低压配电室内电控柜出线，沿电缆沟、电缆桥架、穿管埋地、穿管明敷等方式敷设至各用电设备处。高压电缆、低压电缆、控制电缆分层、分桥架敷设。电缆进入沟、夹层、建筑物以及配电屏、开关柜、控制屏、保护屏时，应做阻燃封堵。电缆穿入保护管时管口应密封。

总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。

该项目的建设根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。

综上所述分析可知，从整个生产平面布置来看实现了生产功能区和生活功能区的分离，符合企业生产的要求；各功能区紧密布置，厂区大门临近厂外道路，交通便利。因此，本项目总体平面布置合理。项目平面布置图见图 3.1-1。

图 3.1-3 本项目平面布置图


3.2 工艺流程及产污节点

3.2.1 工艺原理


(1) 冶炼工艺原理

二氧化硅是一种难还原的氧化物，其还原过程比较复杂，用碳做还原剂还原二氧化硅时，有中间产物碳化硅和一氧化硅产生，而且碳化硅和一氧化硅的生成与分解在二氧化硅的整个还原过程中起着重要作用。



在较低温度下，二氧化硅与碳作用：




在较高温度下，二氧化硅被碳还原成一氧化硅：



而且碳化硅在高温下因二氧化硅和一氧化硅的存在而被破坏：



碳还原二氧化硅总的反应式为：



当有铁存在时，还原出来的硅与铁反应：




碳化硅被铁破坏：



由于硅与铁生成硅铁是放热反应，因而它能降低二氧化硅还原反应的理论开始反应温度。同时，铁的存在可以促进硅沉入熔池，使之离开反应区，从而改善二氧化硅的还原条件。

冶炼硅铁时，二氧化硅的还原反应可以用下式表示



生成硅铁因铁含量不同，反应放出的热量也不同，因而不同含硅量的硅铁，起始还原温度也不同。熔炼的硅铁含硅量越低，二氧化硅被还原的理论开始反应温度也就越低。

(2) 精炼工艺原理

项目采用炉外吹氧精炼法，引入选择性氧化法，确定了多方案氧化剂和保温措施，创造去碳保硅的动力学条件。出炉的硅铁溶液中 C 绝大部分以 SiC 的形式存在，但仍然

3.2.2 生产工艺流程

图 3.2-1 项目生产工艺流程及产污环节图

3.2.2.1 原料储存及预处理

80

3.2.2.2 配料、上料

本项目采用装载机、叉车分别将洗精煤、硅石等原料装入各自的储料仓内，各种原料在料斗内经料斗下方的电磁振动给料机根据不同重量的要求，把炉料送入称量斗内，实现全自动配料，称量后的炉料经皮带机汇入混料皮带上进行混料后，经大倾角皮带机送入炉顶皮带布料车，将混合料加入到电炉炉内加料仓中，混合料通过加料管进入炉内。配料、上料过程会产生粉尘（G2）。

3.2.2.3 电炉冶炼

铁合金矿热炉的封闭方式主要包括矮烟罩半封闭炉型和全封闭炉型，其中铁合金矿热炉的封闭方式选择主要考虑到生产操作的便利性、环境保护要求以及能源效率的提升。尽管全封闭炉型在环境保护和能源利用方面具有明显优势，但在铁合金生产中，由于需要进行的捣炉、推料等炉口操作，业内尚未有成功的全封闭炉型实践案例。

目前，国内铁合金矿热炉均采用矮烟罩半封闭炉型这种炉型在劳动强度、污染物排放以及经济性等方面达到了一个较好的平衡。矮烟罩半封闭炉型不仅能够回收矿热炉炉气，有利于余热的利用，同时相对于全封闭炉型，它的结构和操作更为简单，便于维护。

参考《铁合金、电解金属锰行业规范条件》，其中对于主体工艺设备的要求是“硅铁、工业硅矿热炉应采用矮烟罩半封闭型，锰硅合金、高碳锰铁、高碳铬铁矿热炉应采用全封闭型，镍铁矿热炉采用矮烟罩半封闭或全封闭型”，由此可见对于铁合金生产要求采用矮烟罩半封闭型矿热炉，本项目采用的即是矮烟罩半封闭型矿热炉，满足规范条件中对于主体工艺设备的要求。另外，《钢铁行业（铁合金）清洁生产评价指标体系》中一级指标生产工艺装备与技术中包含的二级指标电炉装置类型只有半封闭矮烟罩装置，说明目前铁合金行业中无更为先进的炉型。

综上，本项目矮烟罩半封闭型矿热炉，属于铁合金行业普遍采用的炉型，且符合钢铁行业（铁合金）清洁生产评价指标体系》等规范中对于铁合金行业矿热炉炉型的要求，炉型选择合理。

矮烟罩半封闭式电炉采用全液压控制，初期点火采用电点火方式，其电极柱采用吊缸升降、压力环式把持器、液压机械双抱闸等近年国内铁合金行业较为普遍采用的先进装备技术；高压采用 110KV 三相 50Hz 供电，经过降压整流通过可调压调频逆变电源给电炉短网提供低压变频供电；物料采用斜桥料车上料，炉顶送料车送料，炉顶受料仓料和炉内料管为主，全自动上料、加料；烧穿器开铁口，铁水入铁水包，通入氧气精炼；卷扬机牵引铁水包车至浇铸跨，天车吊包，锭模浇铸、平板车运铁锭至成品间称重、包

装；炉口机械排烟，以及电炉控制采用继电器、接触器程序和手动两种控制方式等。

根据电炉的冶炼情况，炉料分批次加入电炉中，由电极通入电流，在电极与炉料间产生高温电弧，炉料被加热、熔化，并发生还原反应。

在冶炼过程中，为增加炉料的电阻，改善炉料的透气性，加快化料速度，需根据料面粘结情况进行捣炉操作，为减轻工人劳动强度，采用捣炉机在三个操作大面进行捣炉。冶炼过程中，电极不断被消耗，需定期加注电极糊，接长电极。

原料在电炉内连续进行生产的，由变压器导入的电流，通过电极进入装满炉料的炉膛内。冶炼过程中电流通过电极及炉料电阻产生的热量和电极端的电弧热将炉料加热，炉料在加热过程中发生一系列的化学反应，最终生成高硅硅铁产品，同时定时开炉口放出。

每座电炉设 2 个出铁口，交替使用，电炉每隔 2~3h 出一次硅铁液。当炉底存有一定量的液态硅铁时，用开炉眼机或烧穿器打开出铁口，硅铁液直接流入硅包车上硅包内，在铁水包内采用炉外合成渣富氧底吹精炼。

由于硅铁要求产品中的碳元素含量不高于 0.1%，因此，出铁后需对其进行炉外精炼，精炼过程采用铁水包低向上鼓氧气，即在铁水流入铁水包前开始向包内鼓高压氧气（这样可避免铁水封堵鼓氧空），铁水进入铁水包后通过高压氧气对铁水的吹腾作用，氧气与高温铁水中的碳充分接触并发生反应，将其中的碳氧化为 CO_2 、 CO 气体，逸出铁水，起到降低铁水中氧的作用。当铁水中碳元素含量达到要求后进行浇注（浇注过程中继续鼓氧），直至浇注结束后在确保鼓气眼不会被包内残余铁水封堵后停止鼓氧。

熔炼电炉烟罩设三个大门，烟罩侧壁内侧捣炉制高铝耐火材料浇注。骨架和顶盖均为水冷，其顶盖上也捣制高铝耐火浇注料。每台电炉共配置有三根立烟道和水平烟道。烟道在楼顶汇风箱汇合，然后送往余热锅炉，烟气通过余热发电系统后进入烟气处理系统。

3.2.2.4 吹氧精炼

精炼是在出铁口处硅水包内进行，从氧气站和空压站输送来的氧气和压缩空气由耐热橡胶管输入硅包底部及散气砖中与刚出炉的硅铁液进行反应，脱除杂质 Ti、Ca 和 Al 等。在出炉前 2~3min，先向包底通入压缩空气，以防止硅铁液灌入透气孔，当硅液达 1/3 硅包底深时，即可开启氧气进行氧化精炼；待出完炉堵眼后并完成精炼、即可关闭氧气，并将硅包由出炉小车拉至浇铸跨进行二次精炼、倒完硅液后继续通入压缩空气 3~5min，防止散气孔的堵塞，稍后即可拔去耐热橡胶管，并扒去硅渣，等待出下炉。

上述冶炼过程中会产生电炉冶炼烟气除尘系统收集的除尘灰、炉渣、废耐火材料。

3.2.2.5 余热发电系统

本项目余热发电系统主机包括 1 套余热锅炉及 1 套冷凝式汽轮发电机组，电炉冶炼产生的高温烟气先进入余热锅炉，经过换热之后产生过热蒸汽，产生的过热蒸汽全部进入汽轮机推动发电机组。

①锅炉系统

本项目利用电炉尾气余热产生低温蒸汽进行发电，主要流程为：电炉 450-550℃烟气经保温管道引入余热锅炉，利用余热锅炉回收烟气余热加热锅炉给水，生产过热蒸汽（3.0MPa），余热锅炉产生的蒸汽进入蒸汽母管，送入汽轮机带动发电机发电，背压蒸汽经凝汽器被循环水冷凝后经凝结水泵加压输送至锅炉给水装置，由锅炉给水泵为余热锅炉给水，水处理系统为系统补水，提供合格的锅炉给水。烟气温度降至 180℃以下送至烟气处理系统进行处理，最终经烟囱排放；余热锅炉由省煤器、蒸发器和过热器组成。

②汽轮机热力系统

汽轮机热力系统主要由主蒸汽系统、轴封系统，疏水系统、凝结系统、真空系统和循环水系统等组成。

a 主蒸汽系统

余热锅炉过热器产生的新蒸汽经隔离阀至主气阀，再经调节阀进入汽轮机膨胀做功后排至凝汽器，乏汽在凝汽器内凝结成水，汇入热井，再由凝结水泵送往真空除氧器作余热锅炉的给水循环使用。汽轮油泵、汽封加热器、均压箱所需新蒸汽的管道，连接在主蒸汽电动阀前，为防止汽封加热器喷嘴堵塞，汽封加热器前装有滤汽器。

b 轴封系统

为了减少汽轮机汽缸两段轴封处的漏气损失，在轴伸出气缸的部位均装有轴封，分别由前汽封、后汽封和隔板汽封组成，汽封均采用高低齿型迷宫式。

c 疏水系统

在汽轮机启动、停机或低负荷运行时，要把主蒸汽管道及分支管道、阀门等部件中积聚的凝结水迅速的排走，否则进入汽轮机通流部分，将会引起水击，另外会引起其它用汽设备和管道发生故障。

d 凝结水系统

凝汽器热井中的凝结水，由凝结水泵经汽封加热器送至除氧器。

汽轮机启动和低负荷运行时，为了保证有足够的凝结水量通过汽封加热器中的冷却

器，并维持热井水位，在汽封加热器后的主凝结水管道上装设了一根再循环管，使一部分凝结水可以在凝汽器及汽封加热器之间循环，再循环水量的多少由再循环管道上的阀门来控制。

汽轮机第一次启动及大修后启动时，凝汽器内无水，这时应有专设的除盐水管想凝汽器注水。

e 真空系统

汽轮机运行需要维持一定的真空，必须抽出凝汽器、凝结水泵等中的空气，它们之间均用管道相互连通，然后与射水抽气器连在一起，组成一个真空抽气系统。

f 循环水系统

凝气器、冷油器以及发电机的冷却器必须不断地通过冷却水，以保机组的正常工作，循环系统采用机力通风冷却循环利用，其补水用管网供水。

余热发电系统与电力系统实现并网运行，运行方式为并网电量不上网，在发电机出口开关及电站侧发电机联络线开关处设置并网同期点，发电机发出的电量将全部用于厂内负荷。

③锅炉给水系统

锅炉给水设置 2 台电动变频调速给水泵，每台给水泵均设有再循环管路，当给水泵在小流量运行时，保证给水泵不产生汽蚀。

④给水除氧系统

为防止和减轻溶解氧腐蚀，必须对锅炉给水进行除氧处理。目前锅炉给水的除氧方式有化学除氧、热力除氧和真空除氧等，根据本系统蒸汽压力及温度都较低的特点，拟采用真空除氧方式。

⑤脱盐水处理系统

余热锅炉补给水系统根据水质资料及给水标准要求，采用二级反渗透+EDI 工艺。工艺流程见图 3.2-2。

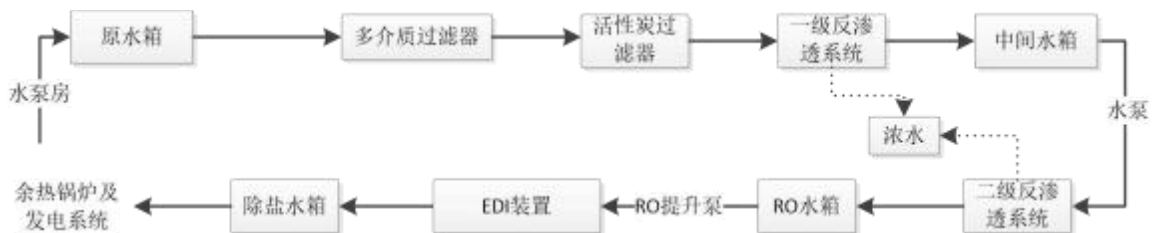


图 3.2-2 余热锅炉脱盐水处理系统工艺流程图

脱盐水处理系统运行一定时间后，吸收了一定的无机盐、有机物、各种离子，系统

需用自来水等进行反冲系统，产生反冲废水。另外反渗透装置运行会产生浓水。

综上，上述过程中会产生余热发电系统（脱盐水系统）废水、循环水系统浊排污水、中水处理系统排污水及处理系统产生的废膜组件、废过滤材料。

3.2.2.6 出铁、浇铸系统

精炼结束后的合金液扒渣后去浇铸跨浇铸成型，冷却脱模后包装入库；电炉产生的炉渣经自然冷却后临时堆放至炉渣库，根据需求定期作为建筑材料外售进行综合利用；硅铁合金在出铁、精炼、浇铸过程中会产生出铁、精炼、浇铸系统烟气及除尘系统收集的除尘灰。

3.2.2.7 硅粉加密

矿热炉烟气除尘系统产生收尘灰为微硅粉，其堆积密度只有 $0.12\text{--}0.15\text{t/m}^3$ ，由于密度低增加了微硅粉的运输成本，增加存贮场地。因此，微硅粉在运输和贮存前通过对其加密，可以使堆积密度达到 0.6t/m^3 ，体积可降低三倍以上，从而降低运输成本和堆存场地。

微硅粉加密是一种凝聚工艺，先将微硅粉输送到加密机罐中，通过高压罗茨风机吹入高压气体，使得微硅粉呈现剧烈的沸腾状，在沸腾的过程中，微硅粉颗粒就不断的碰撞，高压使其减少颗粒物占用的空间，使微硅粉颗粒成团，从而微硅粉单位重量的体积变小，最终将微硅粉的密度提高，有效降低了运输成本。加密好后的成品颗粒物通过加密机底部的卸料器卸下直接装袋外运处理。整个加密过程完全为物理过程，不添加任何添加剂。

3.2.2.8 烟气处理系统

（1）除尘系统

根据本项目冶炼烟气所含污染物的特点及烟气温度条件，本次主要针对冶炼烟气进行除尘处理，实现废气的有效处理。

本项目电炉烟气产生量约为 $217172\text{Nm}^3/\text{h}$ ，烟气中粉尘含量约 $3.5\text{--}5.5\text{g/Nm}^3$ 之间，余热锅炉回收后烟气温度一般在 180°C 以下，采用干法除尘系统最佳，配备干法袋式烟气净化收尘装置，除尘效率达到 99% 以上，处理后的烟尘颗粒物浓度可低于 30mg/m^3 ，布袋除尘器收集的粉尘可进行后端加密技术对微硅粉进行回收，实现废气达标和除尘器收集粉尘的回收利用。

（2）脱硫系统

① 脱硫工艺确定

根据铁合金冶炼烟气条件，脱硫方法的选择需综合考虑整个烟气治理全流程、兼顾后续脱硝工艺流程，同时还需考虑整个流程的温度损失，脱硫方法的选择与流程关系甚为密切，所以脱硫方法的选择也显得甚为重要，宜选择可大量吸收烟气中的 SO_2 、脱硫效率稳定且运行简单、温度损失小的脱硫方法，综合以上因素考虑，本次采用 SDS 碳酸氢钠超细粉末喷射脱硫方案。该方法具有脱硫效率高、投资小、运行简单、烟气无水参与、脱硫后烟气温降低等特点，完全可以满足后续脱硝温度等要求。

②干法脱硫流程

从电炉配套余热锅炉后引出的烟气进入 SDS 脱硫除尘系统。烟气首先进入 SDS 反应器，在 SDS 反应器内喷入碳酸氢钠超细粉，碳酸氢钠超细粉在高温烟气的作用下分解出高活性碳酸钠和二氧化碳，活性强的 Na_2CO_3 与烟道内烟气中的 SO_2 及其他酸性介质充分接触发生化学反应，被吸收净化。脱硫后粉状颗粒产物随气流进入布袋除尘器进一步除尘，之后进入脱硝装置进一步脱除 NO_x ，除尘器收集的烟尘进行加密处理作为微硅粉副产品出售，因此，本次选择的干法脱硫系统产生的脱硫剂 Na_2SO_4 进入后端微硅粉副产品。

③干法脱硫反应原理

全干法烟气脱硫工艺脱硫剂采用碳酸氢钠，高效脱硫剂通过 SDS 干法脱酸喷射系统被喷入烟道并在烟道内被加热激活，其比表面积迅速增大并与烟气充分接触后发生物理、化学反应，烟气中的 SO_2 等酸性物质被吸收净化。

在除尘器前烟道内喷入碳酸氢钠粉体，脱硫后的粉状颗粒随气流进入布袋除尘器进一步净化处理，达标排放。

脱硫过程的主要化学反应为：

主要反应： $2\text{NaHCO}_3(\text{S})=\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{S})+\text{H}_2\text{O}(\text{g})+\text{CO}_2(\text{g})$

$2\text{SO}_2(\text{g})+2\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{S})+\text{O}_2=2\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{S})+2\text{CO}_2(\text{g})$

副反应： $\text{SO}_3(\text{g})+\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{S})=\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{S})+\text{CO}_2(\text{g})$

④主要系统组成

SDS 烟道气干法脱硫除尘技术主要包括制粉及 SDS 喷射系统、布袋除尘系统、气力输送及灰仓、压缩空气系统和电仪系统等，烟气系统设置一套小苏打研磨机，配套布置一套小苏打成品储仓，烟气系统新建干法脱硫喷射系统。本项目电炉烟气脱硫系统的组成主要包括：1) 脱硫剂研磨系统。2) 脱硫剂产品粉储存系统。3) 脱硫剂喷射系统。4) 脱硫反应系统。

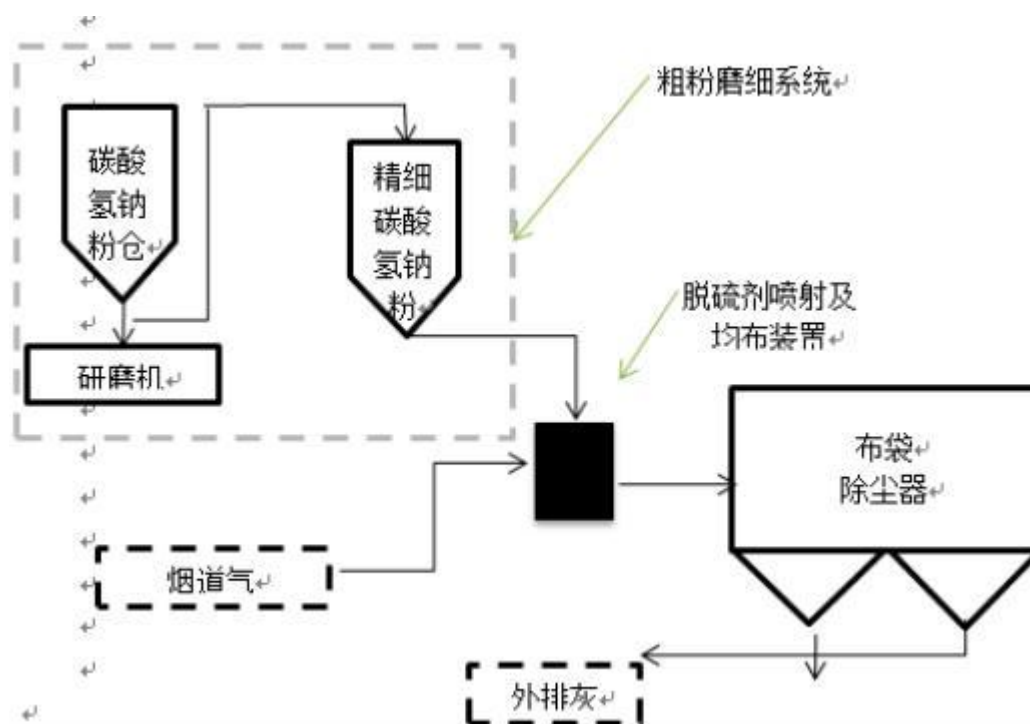


图 3-5 SDS 干法脱硫工艺流程图

1) 脱硫剂研磨系统

该系统主要包括上料系统、原料储仓、超细磨粉系统和小苏打成品储仓等。

工艺流程：外购的袋装碳酸氢钠粉通过上料系统进入原料储仓，储仓配有仓底流化系统，以防吸潮和结块。碳酸氢钠粉由仓底的螺旋加料机送入超细磨粉系统，磨机研磨盘和分级轮在电机带动下高速旋转，小苏打物料收到高速旋转的研磨盘撞击之后粉碎，符合要求的物料进料分级轮进入下游系统中的，大的颗粒通过特制气流导向环作用重新进入研磨区再次粉碎，直至粒径达到设计要求。超细磨粉系统出口的粒径在 800 目以上 (20 μ m 以下)，然后由配套的风机输送至小苏打成品仓。

2) 脱硫剂产品粉储存系统

项目设置一套研磨系统、一个小苏打成品储仓，在储仓底部设置出料口，出料口接入烟气系统脱硫的喷射系统。

3) 超细粉喷射系统

喷射系统包含一套罗茨风机、一套喷射管道、一套喷枪。材质为 316L 不锈钢。

超细粉喷射系统由分配管网和喷嘴组成，喷嘴与管网采用法兰连接，喷射系统的设计能合理分布要求的喷射量，使烟气流向均匀，并确保超细粉与烟气充分接触和反应。

超细粉喷射系统所有喷嘴能避免快速磨损、结垢和堵塞，喷嘴材料采用不锈钢材料制作。

喷嘴与管道的设计便于检修和更换。

粉体均分器能提供足够多的喷射路径，使烟道反应器内的废气与超细粉体快速均匀混合进行中和反应。

4) 脱硫反应系统

在除尘器前布置有烟道式反应器，喷入碳酸氢钠粉体，钠基粉体在高温烟气的作用下激活，烟道内烟气与激活的钠基粉体充分接触发生化学反应，烟气中的 SO_2 及其他酸性介质被吸收净化。

反应器设有在线自动调节功能，可以依据进出口 SO_2 浓度调整碳酸氢钠粉喷入量。反应器采用烟道上升反应器，反应器底部设有卸灰阀。

反应器设计范围为：包括反应器壳体及反应器的平台扶梯、喷嘴及所有内部构件、反应器混料器、反应器防腐及保温紧固件等。

反应器选用的材料适合工艺过程的特性，并且能承受烟气飞灰和脱硫工艺固体悬浮物的磨损。所有部件包括反应器和内部结构设计考虑腐蚀余度。

反应器设计成气密性结构，防止气体泄漏。为保证壳体结构的完整性，尽可能使用焊接连接，法兰和螺栓连接仅在必要时使用。反应器上的人孔、通道、连接管道等需要在壳体穿孔的地方进行密封，防止泄漏。

反应器壳体设计要能承受压力荷载、管道力和力矩、风载和地震载荷，以及承受所有其他加在反应器上的荷载。反应器的支撑和加强件要能充分防止反应器倾斜和晃动。

反应器的设计尽可能避免形成死角。

反应器底面设计能完全排空。

反应器内配有足够的喷嘴，喷嘴连接采用法兰连接，便于更换和检修。

(3) 脱硝系统

①脱硝工艺确定

根据铁合金冶炼烟气条件，脱硝方法的选择需综合考虑整个烟气温度、脱硝效率等因素，传统中高温 SCR 脱硝因烟气温度在 $300\sim 350^\circ\text{C}$ ，本项目根据整体设计除尘后的烟气温度在 $120\sim 150^\circ\text{C}$ ，采用电加热方式升温到 300°C 以上，能源消耗太大，不适合本项目，而 SNCR 脱硝无相应的温度窗口及脱硝效率满足不了排放要求，同样也不适用于本项目，综合以上因素考虑，本项目采用低温 SCR 脱硝方案。该方法具有脱硝效率高、投资小、运行简单、达标排放等特点。因本项目整体工艺流程分析脱硫除尘后的烟气温度只有 120°C ，低于脱硝催化剂最低活性温度窗口，因此，除尘后的烟气通过设置接管

道式电加热器加热烟气到 180℃以上，满足脱硝催化剂活性窗口。

②脱硝还原剂

脱硝还原剂通常为液氨、氨水和尿素，针对三种不同脱硝还原剂，并结合项目废气特点，本项目最终采用氨水作为还原剂。

③脱硝催化剂的选择

本项目脱硝催化剂的主要成分是 V_2O_5/TiO_2 ，适用温度为 150~300℃，主要采用蜂窝式催化剂。

④脱硝系统

脱硝系统主要包括 SCR 脱硝反应器主体、低温脱硝催化剂、喷氨装置。

1) 脱硝反应器

SCR 安装在独立的金属构架平台上，截面成矩形，并且由起到加强作用的钢板托起，反应器的载荷通过它的侧墙均匀地分布，向下传递，利用它的弹性和滑动轴承垫传到它的支撑结构上反应器被固定在中心并向外膨胀，使水平膨胀位移量最小；外壁一侧在催化剂层处有检修门，用于将催化剂模块装入催化剂层。每个催化剂层都设有人孔，在脱硝停运时允许进入检查催化剂模块。

烟气水平地进入反应器的顶部并且垂直向下通过反应器，进口罩使进入的烟气分布更均匀；栅状均流器安装在进口罩和反应器主体之间的边界上，其最佳几何尺寸、安装形式及设置的必要性通过流体模拟试验方法确定。催化剂层的外部由支承催化剂模块的钢梁组成。

顶层催化剂的迎灰表面直接受到烟气与飞灰颗粒的冲刷，为减少顶层催化剂的磨损，除加强催化剂本身的结构强度外，还需要改善烟气的流场分布。在反应器入口转弯烟道处，合理设计与安装导流板与整流装置，以使烟气（飞灰）垂直均匀进入催化剂通道，且飞灰颗粒集中在截面中央。

A、催化剂

催化剂是 SCR 工艺的核心部件，其性能的优劣将直接影响到脱硝效率。催化剂的选取主要根据反应器的布置、入口烟温、烟气流速、 NO_x 浓度、烟尘含量与粒度分布、脱硝效率、允许的氨逃逸率、 SO_2/SO_3 转化率以及使用寿命等因素确定，最终确定为是 V_2O_5/TiO_2 。

B、氨水储存系统

外购的 20%氨水由罐车送至现场，由氨水卸料泵输送至氨水储罐，氨水罐区布置遮

阳棚和喷淋吸收系统。

C、混合器

内设隔板，使得经压力和流量调整后的氨气与空气能在混合器内充分的混合，把氨稀释成体积比小于 5% 的混合气，随后混合气进入氨喷射格栅系统。稀释风机为 2×100% 容量下带有消音装置的离心式风机，SCR 系统设两台稀释风机，一台备用。

D、喷氨管道和喷嘴

氨气在混合器和管道中与烟气混合后，进入氨分配总管。氨气喷射系统包括供应支管(MAF)，喷射格栅（AIG）和喷嘴。每个供应管道上都装有流量孔板，可使氨气在烟气中更均匀的分布。氨喷射格栅安装在反应器前的竖直烟道中。

3.2.3 产污节点

（1）大气污染物

①有组织

根据本项目工艺流程分析，有组织大气污染源主要包括配料、电炉冶炼、出铁、吹氧精炼、浇铸等工序。其中：电炉烟气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；配料、出铁、精炼、浇铸等系统主要污染物为颗粒物。

②无组织

无组织排放源为原料库内硅石等原料在装卸、贮运、配料、上料系统过程中产生的扬尘，氨水储罐呼吸废气、电炉车间外溢烟尘及生活区污水处理站恶臭气体。

（2）废水

本项目生产过程中废水主要包括生产废水和生活污水，其中生产废水主要包括硅石清洗废水、循环水系统浊污水、软水制备浓水、余热发电系统废水。

（3）噪声

本项目运营期噪声源主要为生产设备、辅助设备及环保设备等，根据生产工艺流程及功能区主要以电炉、电机、各类风机、水泵、空压机及汽轮机 etc 为主，噪声值在 75-120dB(A) 之间。

（4）固体废物

本项目运营期固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾三种。主要包括硅石清洗系统沉淀池底泥、冶炼系统除尘器收集粉尘加密产生微硅粉副产品、电炉产生的炉渣、生产系统发电机组及机修车间产生的废机油、废油桶、SCR 脱硝产生的

废催化剂、脱盐水装置产生的废膜组件及废锅炉材料、污水处理站污泥以及员工产生的生活垃圾。

项目运营期产污节点汇总情况见表 3.2-1。

表 3.2-1 项目产污节点及环保措施一览表

类别	编号	污染工序	污染物	环保设施或去向
废气	G1	硅石堆场	颗粒物	封闭堆棚
	G2	洗精煤堆场	颗粒物	封闭堆棚
	G3	硅石水洗	颗粒物	湿法除尘
	G4	配料、上料系统	颗粒物	合并进入精炼、浇筑烟气处理
	G5	矿热炉	颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、CO	余热锅炉+旋风+干法脱硫+布袋除尘+烟气加热+SCR 脱硝+30m 高排气筒排放
	G6	出硅铁	颗粒物	进入精炼、浇筑烟气处理
		精炼	颗粒物	
		浇铸	颗粒物	
	G7	微硅粉加密仓	颗粒物	仓顶除尘器除尘后无组织外排
	G8	脱硫剂粉仓	颗粒物	仓顶除尘器除尘后无组织外排
废水	G9	氨水储罐	NH ₃	无组织外排
	W1	硅石水洗	SS、COD	沉淀后循环使用不外排
	W2	循环水排污水	SS、COD、溶解性总固体	水质稳定剂处理后循环使用，不外排
	W3	脱盐废水	SS、COD、溶解性总固体	收集后回用于循环冷却水系统补水，不外排。
	W4	锅炉排污水	SS、COD、溶解性总固体	收集后回用于循环冷却水系统补水，不外排。
	W5	锅炉清洗废水	pH、SS、COD	余热锅炉由专业公司定期清洗，清洗废水由清洗公司收集和处理。
固体废物	S1	水洗工段	水洗污泥	外销建材企业综合利用
	S2	冶炼、精炼、浇筑	冶炼渣	外销综合利用
	S3	矿热炉	废耐火材料	外销耐火材料企业综合利用
	S4	冶炼烟气处理	布袋除尘器收尘灰	作为副产品微硅粉外销
	S5	脱硝系统	废钒钛催化剂	送有资质单位处理处置
	S6	设备维修、润滑	废油	定期交由有资质单位处理
	S7	除尘系统	废布袋	由布袋生产厂家更换回收
	S8	除尘系统	收尘	返回冶炼系统
	S9	脱盐水	废膜组件、废过滤材料	由厂家定期更换回收
噪声	N1	水洗工段	水泵、振动给料机、滚筒筛	基础减振、建筑隔声
	N2	配料系统	振动给料机、风机	基础减振、建筑隔声
	N3	上料系统	振动给料机、风机	基础减振、建筑隔声
	N4	矿热炉	电炉、风机	基础减振、建筑隔声、消声
	N5	循环冷却水系统	循环水泵、冷却塔	基础减振、建筑隔声
	N6	出硅、浇铸	风机	基础减振、建筑隔声
	N7	余热发电	汽轮机、水泵	低噪声设备、基础减振、建筑隔声
	N8	空压站	空压机	基础减振、建筑隔声
	N9	烟气脱硫	给料机、风机	基础减振、建筑隔声
	N10	烟气脱硝	泵	基础减振、建筑隔声

3.3 物料平衡及水平衡

3.3.1 物料平衡

项目主要生产原料为硅石、洗精煤、木片、电极糊和电极壳。根据原辅材料消耗量，基于硅铁生产工艺原理，应用质量守恒定理，分析核算项目工程物料平衡见表 3.3-1 和图 3.3-1。

表 3.3-1 项目物料平衡表

投入	数量 t/a	产出	数量 t/a
硅石	96606.72	高硅硅铁合金	40000
洗精煤	79200	微硅粉	8331.705
木片	8400	冶炼渣	3887.16
电极糊	3250.64	精炼渣	536.84
电极壳	240	排放粉尘（含地面沉降）	55.179
碳酸氢钠粉	310	排放 SO ₂	5.361
20%氨水	200	排放 NO _x	12.44
液氧	315	尾气（以 CO ₂ 、CO 等气体形式排放）	2201951.799
空气	2067224.124	硅石水洗污泥	966
合计	202642.68	合计	202642.68

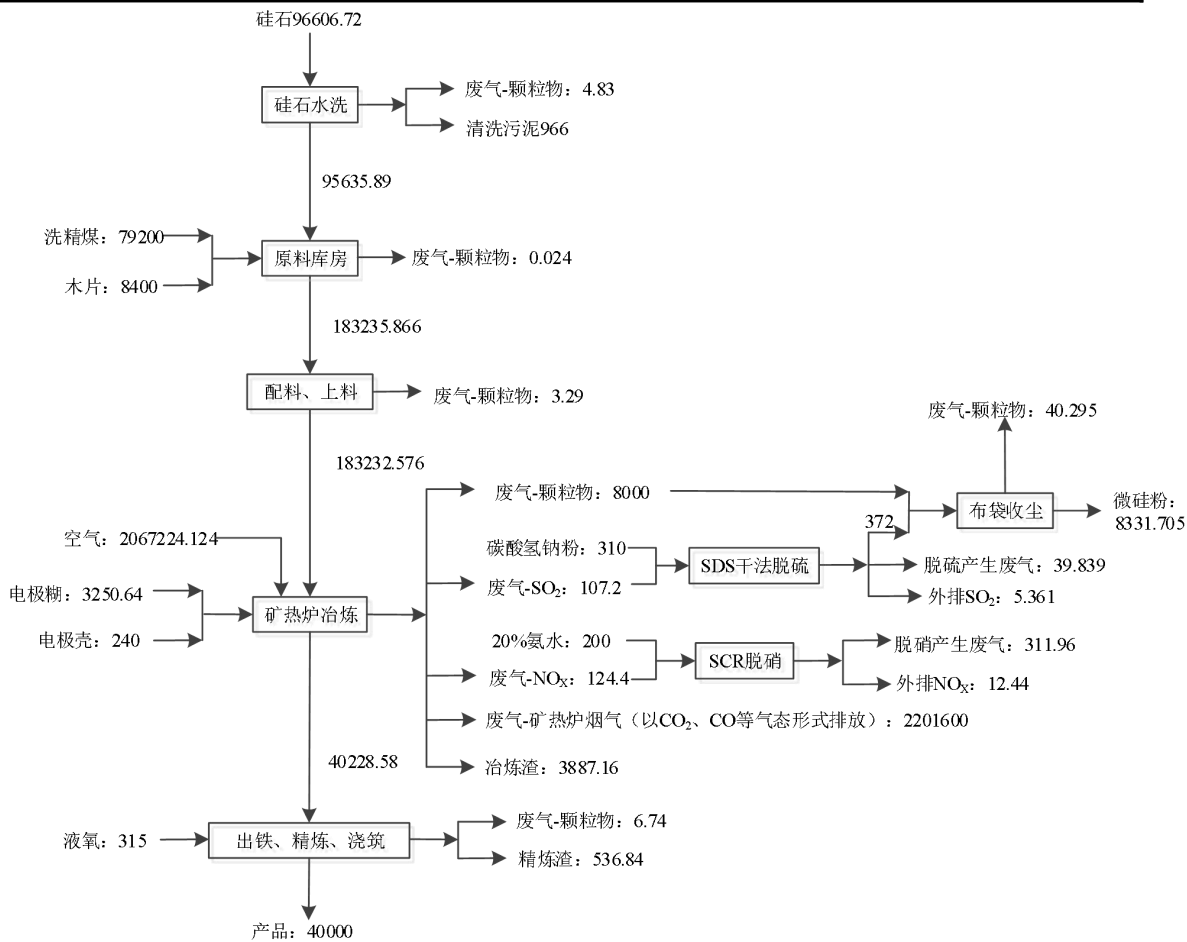


图 3.3-1 物料平衡图

3.3.2 水平衡

项目用水主要为生产用水和生活用水，其中生产用水主要为电炉净环水系统、变压器及风机净环水系统、空压机净环水系统、除尘风机净环水系统、其他设备净环水系统、余热发电系统及除尘系统用水。

(1) 用水量

根据项目设计资料，本项目总用水量22273.88m³/d，其中新水用量308.26m³/d，余热锅炉用水采用脱盐车站脱盐水。循环冷却水长期循环盐分含量高，与脱盐车站浓水及地面冲洗废水一起经絮凝结晶+压滤处理后回用于电炉循环冷却，每天处理循环水量约为循环水总量的1%，项目用水从附近村庄拉运，项目用水量核算具体用水量见表3.3-2。

表 3.3-2 用水量计算表

序号	用水单位	用水量 (m ³ /d)					说明
		总水量	新水	脱盐水	中水	循环水	
一	生产用水						
1	电炉冷却水	14720	69.9	0	224.5	14425.6	蒸发损耗按1%计，循环水软化处理量按1%计。
2	引风机冷却水	650	13	0	0	637	
3	发电机组冷却水	5600	112	0	0	5488	
4	脱盐车站	32	32	0	0	0	浓水按10%计
5	余热锅炉用水	960	0	28.8	0	931.2	损耗及排水按3%计
6	硅石清洗	250	25	0	0	225	蒸发损耗按10%计
7	抑尘系统用水	30	30	0	0	0	
8	绿化用水	20	14.48	0	5.52	0	部分采用处理后生活污水
9	地面冲洗水	4	4	0	0	0	
二	生活用水	7.88	7.88	0	0	0	75人、105L·人/d
三	总计	22273.88	308.26	28.8	230.02	21706.8	

(2) 水平衡

项目水平衡见表 3.3-3、图 3.3-2。

表 3.3-3 本项目建成后水平衡一览表 单位：m³/d

序号	用水工序	总用水	给水			循环水量	排水		
			新水	脱盐水	中水		损耗	废水	外排
1	电炉冷却用水	14720	69.9	0	224.5	14425.6	147.2	147.2	0
2	引风机冷却水	650	13	0	0	637	6.5	6.5	0
3	发电机组冷却水	5600	112	0	0	5488	56	56	0
4	脱盐车站	32	32	0	0	0	0	3.2	0
5	余热锅炉用水	960	0	28.8	0	931.2	19.2	9.6	0
6	硅石清洗	250	25	0	0	225	25	0	0

7	抑尘用水	30	30	0	0	0	30	0	0
8	绿化用水	20	14.48	0	5.52	0	20	0	0
9	地面冲洗水	4	4	0	0	0	2	2	0
10	生活用水	7.88	7.88	0	0	0	2.36	5.52	0
小计		11007.4	298.5	60		10548.9	352.6	95.9	0

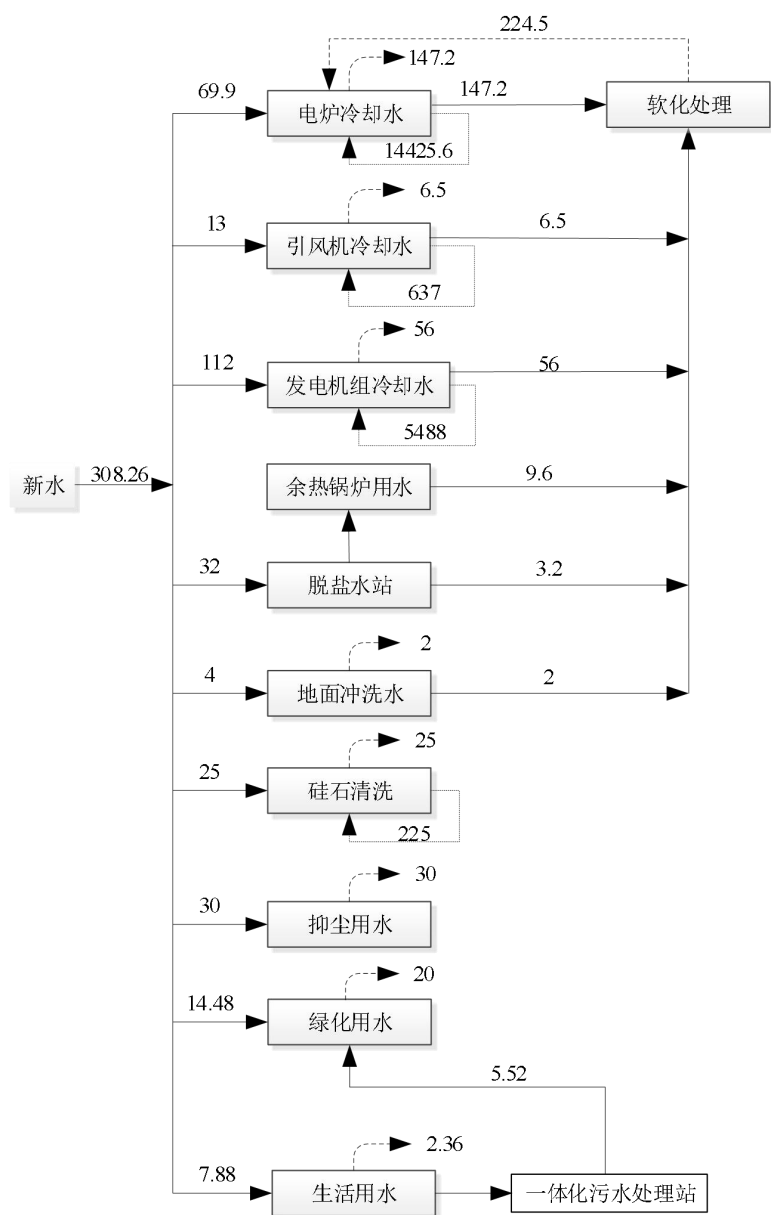


图 3.3-2 项目全厂水平衡图 单位: m³/d

3.4 源强核算

3.4.1 施工期污染源强核算

3.4.1.1 施工工艺流程

项目施工期涉及拆除工程、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。其施工期间主要施工流程及污染物产生环节如图 3.4-1。

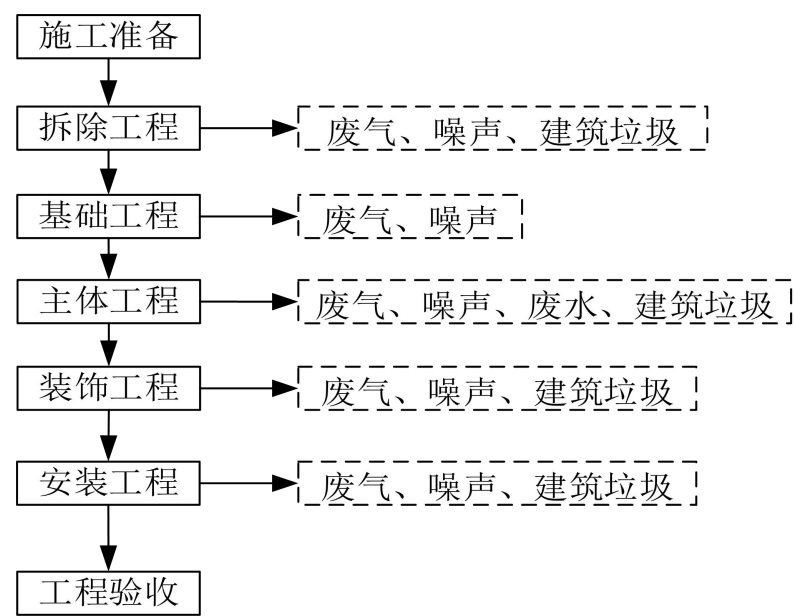


图 3.4-1 施工流程及产污环节图

3.4.1.2 施工期污染源强分析

施工期的主要污染物是施工过程中产生的扬尘、施工机械车辆尾气、废水（施工废水和生活污水）、固体废物（包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾）、噪声等。

1、废气

施工过程中产生的大气环境影响主要来自：

①建筑施工粉尘和扬尘。现有工程拆除、建设材料装卸、堆放和运输、建筑垃圾堆放和运出、道路的修筑、混凝土搅拌、施工车辆和施工机械行驶等都会产生扬尘，施工扬尘的颗粒较大，扩散过程中易于沉降，因此影响范围相对较小。

②施工机械、运输车辆产生的尾气

施工过程中，施工机械及运输车辆产生的废气会对区域空气质量产生一定的影响。施工机械以柴油为燃料，会产生一定量的废气，主要污染物为 CO、THC、NO_x 等。废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地 100~150m 范围内。施工机械尾气排放源强不大，表现为间歇性排放特征，且是流动无组织排放，其影响随施工的结束而消失。

2、废水

（1）施工废水

施工本身产生的废水主要包括结构阶段混凝土养护废水、桩基施工产生的泥浆废水、各种施工机械冲洗废水。项目施工废水主要污染物为 SS 和石油类，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。

（2）生活污水

项目施工期施工场地的施工和管理人员人数约 20 人，工期按 90d 计，按照《甘肃省行业用水定额（2023 版）》中职工用水量，生活用水定额按每人 105L/d，其污水排放系数取 0.8，则污水产生量为 151.20m³。施工期人员洗漱废水用于泼洒抑尘，施工人员如厕依托现有工程旱厕。

3、噪声

施工噪声贯穿于施工的全过程，主要是各个施工阶段的机械设备及运输车辆产生的。施工噪声主要来源于施工机械，包括冲击打桩机、空气压缩机、电锯土石挖掘机、混凝土搅拌机、起重机以及运输车辆噪声，噪声源声级一般在 75~105dB（A）。

A.土石方施工阶段

该阶段的噪声源主要是挖掘机、推土机、装载机及运输车辆。噪声源声功率级为 76~95dB（A）。

B.基础施工阶段

该阶段噪声源主要是起重设备、推土机及运输车辆，噪声源声功率级为 76~90dB（A）。

C.结构施工阶段

该阶段的主要噪声源是振捣棒、吊车、电锯及运输平台等，噪声源声功率级为 84~102dB（A）。

D.装修阶段

装修阶段主要噪声源为吊车、升降机、砂轮机以及切割机等。噪声源声功率级为 82~105dB（A）。

4、固体废物

（1）建筑垃圾

施工期基础开挖产生的土石方产生量较少，可就地用于场区平整。产生的建筑垃圾，主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，可回收的应尽量回收，不能回收的经集中收集后由施工单位及时清运，以免影响施工和环境卫生。

（2）生活垃圾

施工场地的施工和管理人员人数约 20 人，以每人每天垃圾产生量 0.5kg 计，工期 90 天，则项目施工期人员的生活垃圾产生量约为 0.90t，垃圾经袋装收集后委托环卫部门统一清运至永登生活垃圾填埋场进行处置。

3.4.2 运营期污染源强核算

3.4.2.1 废气

（一）核算依据

本项目共建设两台 25500kVA 矿热炉，通过严格把控入炉原料质量，可最大限度降低产品中杂质元素的含量。

本次废气污染源强参考《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）中核算方法的确定原则核算本项目的污染物，根据该指南明确提出“新（改、扩）建工程污染源强的核算方法，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性”和“污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法和实验法等方法”，同时根据《排污许可证申请与核发技术规范铁合金、电解锰工业》（HJ1117-2020）提出合规判定方法“铁合金排污单位各废气排放口和无组织排放污染物的排放浓度合规是指任一小时浓度均值均满足许可排放浓度要求，各项废气污染物小时浓度均值根据排污单位自行监测（包括自动监测和手工监测）、执法监测进行确定”判定依据，此外，铁合金行业尚未发布行业源强核算技术指南，本次环评过程中收集到有关《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡 6000t/a 硅铁生产项目补做环境影响报告书》、《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡硅铁一分厂 8000kVA 铁合金矿热炉建设项目竣工环境保护验收监测报告》、《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡 6000t/a 硅铁生产项目环境影响后评价报告》及实测数据，以及本次改造后产品为高硅硅铁，与现有工程产品不一致。因此在参考上述准则的原则基础上结合本项目特点，本次主要采取产污系数法确定废气污染物的源强。

颗粒物无组织排放说明：

原料转运、上料环节：根据企业购买的原料粒度进行区分，①原料无需破碎，皮带转运采用半封闭，上料系统为全封闭，颗粒物无组织排放系数取优级；②其它情况按中级选取。

出铁口环节：①出铁口都进行了封闭，并装有集尘罩，且抽风条件较好的，颗粒物无组织排放系数取优级；②出铁口有挡板或半封闭设施，但抽风条件较差，颗粒物无组织排放系数取中级；③无任何除尘设施，颗粒物无组织排放系数取差级。

炉窑烟气外溢：①炉窑采用矮烟罩，集气效率较高，无组织排放系数取优级；②精炼、出铁、铸锭颗粒物无组织排放系数取中级；③其它炉型颗粒物无组织排放系数取差

级。

（二）大气污染物源强核算

1、有组织废气

（1）配料上料废气（G4）

本项目配料和上料过程中产生的粉尘产排污的核算参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 3140 铁合金行业产排污系数进行核算。具体见表 3.4-1。

表 3.4-1 铁合金冶炼行业颗粒物无组织产污系数一览表

产污环节	污染物指标项目	单位	产污系数	无组织排放控制评级
原料破碎、转运、上料	颗粒物（无组织）	千克/吨-产品	0.786	优
			1.51	中
			2.30	差

项目配料和上料系统粉尘产生量按照 0.786kg/t 产品系数进行计算。本项目硅铁合金产品规模为 40000t/a，则配料和上料系统的粉尘产生量为 31.44t/a。

项目在配料系统设置 1 套集气罩，设计集气效率 90%，捕集的粉尘经 3#精炼、浇筑布袋除尘器处理后通过排气筒（DA003）排放，布袋除尘器处理效率 99.5%，则颗粒物排放量为 0.141t/a。

（2）矿热炉烟气（G5）

每台矿热炉产生的烟气经低矮烟罩收集，烟罩内吸风负压操作，收集的烟气经排烟管道引出，经过余热锅炉换热产生高温蒸汽发电后，烟气进入布袋除尘器+排气筒排放（DA001、DA002），排气筒高度为 30m，废气中主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。每台硅铁电炉平均日产量约为 60.61 吨，年作业天数 330 天，矿热炉年工作时间 7920h/a。矿热炉废气量、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物产排污的核算参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 3140 铁合金行业产排污系数进行核算，具体见表 3.4-2。

表 3.4-2 3140 铁合金冶炼行业产排污系数及污染治理效率一览表

产品	原料	工艺	生产规模	污染物类别	污染物指标项目	单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术治理效率（%）
硅铁	硅石、焦炭、铁料	矿热炉法	所有规模	废气	工业废气量	标立方米/吨-产品	43000	/	0
					颗粒物	千克/吨-产品	200	袋式除尘	99
					氮氧化物	千克/吨-产品	3.11	直排	0
					二氧化硫	千克/吨-产品	2.68	直排	0

①烟气量

根据上表中的产排污系数，本项目 2 台 22500kVA 熔炼炉年产 4 万吨高硅硅铁合金，单台硅铁炉硅铁产量为 2 万 t/a，标况下项目烟气量为 217172Nm³/h，则每台矿热炉烟气

量为 108586Nm³/h。

②颗粒物

根据上表中的产排污系数，项目矿热炉冶炼烟尘中颗粒物的产生量为 8000t/a（1010.1kg/h）。两台矿热炉烟气通过矮烟罩收集后进入各自烟气处理系统，两台矿热炉均设置布袋除尘器+30m 排气筒（排气筒编号 DA001、DA002），治理效率为 99.5%，则每台矿热炉粉尘的产生速率为 505.05kg/h，矿热炉废气中烟尘排放速率为 2.525kg/h。

③二氧化硫

根据上表中的产排污系数，项目冶炼烟尘中 SO₂ 的产生量为 107.2t/a（13.54kg/h）。项目两台矿热炉各自配套烟气处理系统，则每台矿热炉 SO₂ 的产生速率为 6.77kg/h。采用钠基干法脱硫，考虑干法脱硫效率以及整个废气组合措施的协同处理效率，本项目每台矿热炉烟气中的二氧化硫综合去除效率按 90%计算，排放速率为 0.677kg/h，排放量约为 5.361t/a。

④氮氧化物

根据上表中的产排污系数，项目两台矿热炉冶炼烟尘中 NO_x 的产生量为 124.4t/a（15.7kg/h）。项目两台矿热炉各自配套烟气处理系统，则每台矿热炉 NO_x 的排放速率为 7.85kg/h。项目采用 SCR 法脱硝，脱硝效率为 80%，排放速率为 1.57kg/h，排放量约为 12.44t/a。

⑤一氧化碳

矿热炉熔炼过程为缺氧环境，会有大量 CO 产生，这部分 CO 温度较高，挥发后在炉顶会迅速燃烧氧化成 CO₂，因此本次评价不对 CO 排放量进行核算。

⑥出铁口、精炼和浇铸废气（G6）

出炉、精炼及浇铸废气每台炉子配置 1 套出铁侧吸集气罩+1 个精炼、浇铸集气罩收集后通过各自熔炼系统除尘器处理后排放，废气中主要污染物为颗粒物。

根据矿热炉的运行工艺要求，单台矿热炉每 3h 出铁 1 次，每次出铁持续时间为 15min，即每台炉子总出料时间为 2h/d，矿热炉出铁口烟气为间歇式排放。矿热炉出铁年工作时间 670h/a，集气罩收集后经过布袋除尘器除尘通过 DA003 排气筒排放。

矿热炉出铁口废气中颗粒物产排污的核算参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 3140 铁合金行业产排污系数进行核算，具体见表 3.4-3。

表 3.4-3 3140 铁合金冶炼行业颗粒物无组织产污系数一览表

产污环节	污染物指标项目	单位	产污系数	无组织排放控制评级

矿热炉、高炉出铁口	颗粒物（无组织）	千克/吨—产品	0.291	优
			1.10	中
			1.91	差

参照上表，本项目矿热炉出铁口设半封闭集气罩，抽风条件一般，无组织排放控制评级为中级，因此矿热炉出铁口粉尘产生量按照取值 1.1kg/t 产品系数进行计算。

本项目 2 台硅铁炉年产硅铁 40000 吨，根据上表中的产排污系数，项目矿热炉出铁口、精炼和浇铸颗粒物的产生量为 44t/a（65.67kg/h），设计集气效率 90%，则有组织粉尘的产生速率为 59.1kg/h，袋式除尘器除尘效率 99.5%，则出铁口废气中烟尘排放速率为 0.2955kg/h。

⑦脱硝系统逃逸氨

本项目采用低温 SCR 脱硝技术，采用 20%氨水作为还原剂，脱硝反应过程中有少量氨逃逸随烟气外排。根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁合金、电解锰工业》（HJ1117-2020）及《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）未给出逃逸氨有组织和无组织的浓度限值要求，参考《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）SCR 脱硝系统控制氨逃逸浓度小于等于 2.5mg/m³。本项目氨逃逸浓度设定为 2.5mg/m³，项目每台矿热炉烟气量为 108586Nm³/h。氨逃逸量根据下式计算：

$$M_{\text{NH}_3} = VTg \times m_{\text{NH}_3} \times 10^{-6}$$

式中：M_{NH3}—氨逃逸量，kg/h；

VTg—烟气量，m³/h；

m_{NH3}—氨逃逸量控制浓度，mg/m³。

经计算，每台矿热炉排气筒氨逃逸量为 2.15t/a（0.27kg/h），氨逃逸总量为 4.3t/a（0.54kg/h）。

⑧加密罐废气（G7）

矿热炉烟气经过余热锅炉换热后经旋风分离器收集的颗粒物、布袋除尘器收集的颗粒物、余热锅炉烟道灰经管道气力输送至微硅粉加密仓罐加密处理，采用鼓风机高压加密。加密过程中的尾气通过加密罐仓顶除尘器除尘后经仓顶排气筒排放，加密罐废气污染物源强核算类比兰州河桥硅电资源有限公司陇兴分公司现有工程加密罐废气例行监测数据，兰州河桥硅电资源有限公司陇兴分公司现有工程加密罐与本项目采用加密罐型号及规格一致，加密物质均为硅铁矿热炉烟气布袋除尘收集的微硅粉，类比可行。兰州河桥硅电资源有限公司陇兴分公司现有工程加密罐废气例行检测结果见表 3.4-4。

表 3.4-4 类比加密罐检测结果表

设备情况及 工况	燃料类型	排气筒高度(m)			净化方式	
	/	23			仓顶除尘器除尘	
采样时间	检测项目	单次测定值			平均值	《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)表 5
		1	2	3		
2025.03.18	烟温(°C)	7.3	7.5	7.9	7.6	/
	流速(m/s)	4.2	3.7	4.9	4.3	/
	湿度(%)	1.92	1.93	1.98	1.94	/
	标干流量(Nm³/h)	1763	1550	2077	1797	/
	颗粒物浓度(mg/Nm³)	18.5	17.9	17.9	18.1	30
	颗粒物排放量(kg/h)	0.0326	0.0277	0.0372	0.0325	/

本次评价取三次测定最大值，废气量 2077Nm³/h，颗粒物浓度 17.9mg/Nm³，废气排放速率为 0.0372kg/h。

2、无组织排放源

无组织废气源主要包括原料库内原辅材料装卸、贮运过程中产生的无组织粉尘，配料系统未被集气罩收集的无组织粉尘，冶炼车间各炉体加料口、出渣口、出铁口等位置产生的废气中未被环境集烟系统收集的无组织粉尘，浇铸车间浇铸过程未被集气罩收集的无组织粉尘。

(1) 原料库房（G1、G2）

本项目原料库房堆场扬尘主要为硅石库和洗精煤库。项目共消耗硅石 96606.72t/a，消耗洗精煤 79200t/a。根据《关于发布〈大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）〉等 5 项技术指南的公告》（公告 2014 年第 92 号）中《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》关于“4.4 堆场扬尘源排放量的计算”的相关说明，堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下：

$$W_T = \sum_{i=1}^m E_h \times G_i \times 10^{-3} + E_w \times A_T \times 10^{-3}$$

式中：

W_T ：为堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

E_h ：为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

m ：为每年料堆物料装卸总次数；

G_{Ti} ：为第 i 次装卸过程的物料装卸量，t；

E_w ：为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m²；

A_T ：为料堆表面积，m²。

具体参数核算如下：

表 3.4-5 项目堆场扬尘各参数一览表

参数 名称	W_y	E_h	m	G_{Yi}	E_w	A_y
硅石库	0.013	0.000135kg/t	4830	20t	0	580
洗精煤库	0.011	0.000107kg/t	3960	20t	0	580

硅石库和洗精煤库均设计为密闭厂房，抑尘效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表 2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册附录 5，密闭式厂房粉尘控制效率为 90%，则硅石库外排无组织颗粒物为 0.0013t/a，洗精煤库外排无组织颗粒物为 0.0011t/a。

(2) 硅石水洗废气 (G3)

项目项目采购的硅石为破碎、加工后的合格硅石，含尘量很小，根据设计资料，入场硅石含尘量控制参数为 $\leq 0.1\%$ ，为保证项目高硅硅铁产品质量，所需硅石进场后需要二次水洗，洗石工序进料时会有少量粉尘产生，这部分粉尘通过在洗石机进料口采取喷淋措施进行控制，以无组织形式排放，排放量极小，主要污染物为颗粒物。项目硅石年耗量 96606.72t，粉尘含量按 0.1%计，则粉尘产生量为 96.6t/a，进料阶段粉尘控制采用水喷淋措施，去除效率可达 95%，则该阶段粉尘排放量为 4.83t/a。

(3) 配料、上料 (G4)

在各物料配料、上料工序产尘点设置集气罩进行收集，设计集气效率 90%，根据相应组织废气进行核算。

经过计算，配上料过程中未被收集的颗粒物产生量为 3144kg/a，配料、上料均在密闭厂房，抑尘效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表 2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册附录 5，密闭式厂房粉尘控制效率为 90%，则配料站配料过程中外排无组织颗粒物为 0.3144kg/a。

(4) 逸散烟气无组织废气

本项目烟气外溢过程中粉尘产排污的核算参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 3140 铁合金行业产排污系数进行核算。具体见表 3.4-6。

表 3.4-6 铁合金冶炼行业颗粒物无组织产污系数一览表

产污环节	污染物指标项目	单位	产污系数	无组织排放控制评级
炉窑烟气外溢	颗粒物（无组织）	千克/吨—产品	0.60	优
			1.22	中
			1.83	差

参照上表，本项目炉窑为半封闭式矿热炉，烟气外溢过程中颗粒物无组织排放系数取优级，考虑生产过程中实运行水平，项目矿热炉烟气无组织粉尘产生量按照保守取值1.22kg/t 产品系数（中级）进行计算。本项目硅铁合金产品规模为40000t/a，则产生无组织颗粒物48.8t/a。矿热炉车间设计为密闭厂房，抑尘效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册附录5，密闭式厂房粉尘控制效率为90%，则矿热炉烟气外排无组织颗粒物为4.88t/a。

（5）出铁、精炼、浇铸无组织（G6）

项目矿热炉出铁、精炼、浇铸废气中颗粒物的产生量为44t/a，设计集气效率90%，未被捕集的颗粒物为4.4t/a，密闭式厂房粉尘控制效率为90%，则烟气外排无组织颗粒物为0.44t/a。

（6）氨水储罐呼吸废气（G9）

本项目采用20%的氨水作为SCR系统的还原剂，项目设置1座20m³氨水储罐（固定顶罐）。在氨水装卸及使用过程中，存在氨的无组织逸散情况。固定顶罐一般装有压力和排气口，它使储罐能在极低或真空下操作，压力和真空阀仅在温度、压力或液面变化微小的情况下阻止蒸气释放。固定顶罐的主要是呼吸排放和工作排放等两种排放方式。

①呼吸排放

呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。

固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

$$L_B=0.191 \times M \times (P/(100910-P))^{0.68} \times D^2 \times K_C \times K_e$$

式中：L_B-固定顶罐的呼吸排放量，kg/a；

M-储罐内蒸气的分子量，取17；

P-储罐内液体的真实蒸气压（Pa），20℃时，20%的氨水蒸气压为1200Pa；

D-储罐直径，为4.4m；

K_C-涂层系数，钢制储罐取1.0；

K_e-环境修正系数，根据地区年平均气温和风俗等确定，一般取1.0（无特殊数据时）。

经计算，L_B=3.48kg/a，即氨水储罐呼吸废气排放量为3.48kg/a。

②工作排放

工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。可由下式估算固定顶罐的工作排放：

$$L_w=4.188\times10^{-7}\times M\times P\times K_N\times K_C$$

式中： L_w -固定顶罐的工作损失， kg/m^3 -投入量；

K_N -周转因子（无量纲），取值按年周转次数（ N ）确定，当 $N\leq 36$ 时， $K_N=1$ ；当 $36<N\leq 220$ 时， $K_N=11.467\times n^{-0.7026}$ ；当 $N>220$ 时， $K_N=0.26$ ；

其他参数同呼吸排放（ $M=17$ ， $P=1600\text{ Pa}$ ， $K_C=1.0$ ）。

根据计算，工作排放损失为 0.0114kg/m^3 -投入量。本项目氨水总用量为 200t/a ，计算工作损失为 2.28kg/a 。

综上所述，本项目氨水储罐氨的无组织排放量为 5.76kg/a 。

（7）钠基脱硫剂粉仓废气（G8）

外购的袋装碳酸氢钠粉（小苏打粉）通过上料系统进入原料粉仓，粉仓配有仓底流化系统出料，仓顶自带仓顶除尘器除尘。

项目钠基脱硫剂粉仓 1 个，项目使用的外购的袋装碳酸氢钠粉通过上料系统进入原料粉仓，仓顶的排气孔会排出少量颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 3021 水泥制品制造业相关产排污系数，物料储存工序筒仓废气量产生系数为 41.8 标立方米/吨-产品，颗粒物产生系数为 0.19 千克/吨-产品。

根据计算，本项目钠基脱硫剂粉使用量为 310t/a ，结合颗粒物产排系数得，产生的总废气量为 $12958\text{Nm}^3/\text{a}$ ，颗粒物产生量为 58.9kg/a ，产生速率约为 0.0074kg/h 。筒仓自带仓顶除尘器，除尘效率在 99% 以上，本次评价取 99%，则筒仓颗粒物的排放量为 0.59kg/a ，排放速率为 0.000074kg/h 。筒仓装卸料过程中产生的颗粒物经仓顶除尘器除尘后无组织排放。

（8）生活污水处理设施恶臭

项目生活污水采用一体化污水处理设施处理，污水在处理过程中会产生恶臭气体，其主要成分为 H_2S 、 NH_3 。根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1g 的 BOD_5 ，可产生 0.0031g 的 NH_3 和 0.00012g 的 H_2S 。本项目污水处理量为 $5.52\text{m}^3/\text{d}$ ， BOD_5 浓度为 150mg/L ，则项目 BOD_5 的处理量为 0.828kg/d ，计算得出项目 NH_3 和 H_2S 的产生量分别为 0.0001kg/h （ 0.00085t/a ）、 0.000004kg/h （ 0.00003t/a ）。污

水处理设施产生的恶臭污染物很少，自然扩散对环境空气影响甚微。

3、交通运输移动污染源

项目所采用的原辅料、产品均采用汽车运输方式，项目建设新增交通运输量约 23.8 万 t/a，单车运载量 30t，则年运输车次为 7918 次，平均运输距离按 150km。现就项目交通运输移动源污染物排放计算如下。

参考《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》，道路机动车排放量（E）主要包括尾气排放（E₁）和 HC 蒸发排放（E₂）两部分，计算公式如下：

$$E = E_1 + E_2$$

①尾气排放量

$$E_1 = \sum_i P_i \times EF_i \times VKT_i \times 10^{-6}$$

式中：E₁—对应的 CO、HC、NO_x、PM_{2.5}、PM₁₀ 的年排放量，t；

EF_i—第 i 类机动车行驶单位距离尾气所排放的污染物的量，g/km；

P_i—为所在地区 i 类机动车的保有量，辆；

VKT_i—i 类机动车的年均行驶里程，km/辆。

②蒸发排放量

机动车行驶及驻车期间蒸发排放的 HC 按照下式进行计算：

$$E_2 = (EF_1 \times \frac{VKT}{V} + EF_2 \times 365) \times P \times 10^{-6}$$

式中：E₂—每年行驶及驻车期间的 HC 蒸发量，t；

EF₁—机动车行驶过程中的蒸发排放系数，g/h；

VKT—单车年均行驶里程，km；

V—机动车运行的平均行驶速度，km/h；

EF₂—驻车期间的综合排放系数，主要包括热浸、昼间和渗透过程中排放系数，g/d；

P—当地以汽油为主燃料的机动车保有量，辆。

机动车尾气排放系数的计算公式如下：

$$EF_{i,j} = BEF_i \times \varphi_j \times \gamma_j \times \lambda_i \times \theta_i$$

式中：EF_{i,j}—i 类车在 j 地区的排放系数；

BEF_i—i 类车的综合基准排放系数；

φ_j —j 地区的环境修正因子;

γ_j —j 地区的平均速度修正因子;

λ_i —i 类车辆的劣化修正因子;

θ_i —i 类车辆的其他使用条件 (如负载系数、油品质量等) 修正因子。

环境修正因子包括温度修正因子、湿度修正因子和海拔修正因子三部分, 其修正公式如下:

$$\varphi_j = \varphi_{\text{Temp}} \times \varphi_{\text{RH}} \times \varphi_{\text{Height}}$$

式中: φ_{Temp} 为温度修正因子;

φ_{RH} 为湿度修正因子;

φ_{Height} 为海拔修正因子。

受本项目影响, 新增运输车辆污染物排放量计算参数取值及计算见表 3.4-7。

表 3.4-7 运输车辆排放源参数取值及计算一览表

项目	参数											E1 (t/a)	E2 (t/a)	(t/a)
	BEFi	φ_j	γ_j	λ_i	θ_i	EFi,j	VKT	P	EF1	EF2	V			
CO	2.20	2.46	0.7	1.43	0.78	4.23	150	7918	0.2	0	60	4.95	-	4.95
NOx	4.721	0.94	0.6	1.25	0.84	2.80	150	7918	0.2	0	60	3.276	-	3.276
PM ₁₀	0.030	1.70	0.65	-	0.56	0.019	150	7918	0.2	0	60	0.0222	-	0.0222
PM _{2.5}	0.027	1.70	0.65	-	0.56	0.017	150	7918	0.2	0	60	0.0198	-	0.0198
HC	0.129	2.05	0.64	1.48	0.76	0.19	150	7918	0.2	0	60	0.222	0.0039	0.2259

③SO₂ 排放量

运输车辆的 SO₂ 排放量计算公式如下:

$$E_{\text{SO}_2} = 2.0 \times 10^{-6} \times (F_g \times \alpha_g + F_d \times \alpha_d)$$

式中: E_{SO_2} —SO₂ 的年排放量, t;

F_g 、 F_d —分别为该地区道路机动车汽油和柴油的消耗量, t;

α_g 、 α_d —该地区道路机动车汽油和柴油的年平均含硫量, ppm。

受本项目影响, 新增运输车辆污染源 SO₂ 排放量计算参数取值及计算见表 2.4-10、表 3.4-8。

表 3.4-8 运输车辆排放源参数取值及计算一览表

项目	F_g	F_d	α_g	α_d	E_{SO_2} (t/a)
SO ₂	-	6900	-	10	0.138

(三) 项目废气污染源汇总

本项目将配料、上料工序、出硅口、精炼、浇铸工序废气合并经布袋除尘后通过 20m

高排气筒（DA003）排放；2 台矿热炉烟气分别余热回收后经“旋风+干法脱硫+布袋+SCR 脱硝”装置处理后经 30m 高排气筒（DA001、DA002）排放。

项目有组织大气污染物产生、治理措施及排放见表 3.4-9，全厂无组织废气排放情况见表 3.4-10。

表 3.4-9 有组织大气污染物产生、治理措施及排放表

污染源	污染物名称	核算方法	污染物产生			治理措施		污染物排放					标准		年排放时间 (h)	烟囱参数 (H/D/T) (m/m/°C)
			产生浓度 mg/m³	产生速率 kg/h	产生量 (t/a)	工艺	处理效率%	废气 排放量 Nm³/h	污染物名称	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放量 (t/a)	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h		
配料上料系统 (DA003)	颗粒物	产排污系数	2346.3	46.92	31.44	集气罩收集 (收集效率 90%) + 布袋除尘	99.5	20000	颗粒物	25.33	0.507	0.339	30	/	670	25/0.8/25
出铁口、精炼和浇筑废气 (DA003)	颗粒物	产排污系数	3283.5	65.67	44.0											
1#矿热炉烟气(DA001)	颗粒物	产排污系数	4651.2	505.05	4000	旋风+干法脱硫 +布袋+SCR 脱硝	99.5	108586	颗粒物	23.26	2.53	20	50	/	7920	30/3.0/80
	SO₂	产排污系数	62.34	6.77	53.6		90		SO₂	6.24	0.677	5.36	850	15		
	NOx	产排污系数	72.29	7.85	62.2		80		NOx	14.46	1.57	12.44	240	4.4		
	氨	产排污系数	/	/	/	/	/		氨	2.5	0.27	2.15	/	20		
2#矿热炉烟气(DA002)	颗粒物	产排污系数	4651.2	505.05	4000	旋风+干法脱硫 +布袋+SCR 脱硝	99.5	108586	颗粒物	23.26	2.53	20	50	/	7920	30/3.0/80
	SO₂	产排污系数	62.34	6.77	53.6		90		SO₂	6.24	0.677	5.36	850	15		
	NOx	产排污系数	72.29	7.85	62.2		80		NOx	14.46	1.57	12.44	240	4.4		
	氨	产排污系数	/	/	/	/	/		氨	2.5	0.27	2.15	/	20		
加密罐 (DA004)	颗粒物	类比法	/	/	/	滤筒除尘	/	2077	颗粒物	17.9	0.0372	0.295	/	/	7920	20/0.5/25

表 3.4-10 无组织大气污染物产生、治理措施及排放表

污染源	污染物名称	核算方法	污染物产生		治理措施		污染物排放	
			产生速率 (kg/h)	产生量 (t/a)	工艺	处理效率	排放速率 (kg/h)	排放量 (t/a)
原料库房	颗粒物	产排污系数	0.003	0.024	密闭	90%	0.0003	0.0024
硅石水洗废气	颗粒物	产排污系数	12.20	96.6	喷淋	95%	0.61	4.83
配料无组织	颗粒物	产排污系数	0.397	3.144	密闭	90%	0.0397	0.3144
逸散烟气无组织	颗粒物	产排污系数	6.16	48.8	密闭	90%	0.616	4.88
出铁、精炼、浇筑无组织	颗粒物	产排污系数	6.57	4.4	密闭	90%	0.657	0.44
氨水储罐呼吸废气	氨气	产排污系数	0.0007	0.00576	/	/	0.0007	0.00576
钠基脱硫剂粉仓废气	颗粒物	产排污系数	0.0074	0.0589	滤芯	99%	0.000074	0.00059
污水处理站恶臭	NH₃	产排污系数	0.0001	0.00085	/	/	0.0001	0.00085
	H₂S	产排污系数	0.000004	0.00003	/	/	0.000004	0.00003

3.4.2.2 废水

①工艺废水

本项目废水主要为生产废水及生活污水，其中生产废水主要为一般性生产废水，包括软水站废水、冷却循环废水、除盐站废水、余热电站废水等，各工艺废水经厂区软水站采用絮凝结晶+压滤处理后直接回用于冷却系统补水。

②生活污水

项目新增劳动定员 15 人，建成后全厂定员 75 人，总用水量为 7.88m³/d，生活污水产生系数按 0.7 计算，则废水产生量为 5.52m³/d (1821.6m³/a)，主要污染物为 SS、COD、BOD₅、氨氮、总磷、总氮等。生活污水中 COD、氨氮、总磷、总氮产生浓度参考《排放源统计调查产排污核算 方法和系数手册》分册《生活污染源产排污系数手册》中城镇生活源水污染物产生浓度，即 COD：460mg/L、氨氮：52.2mg/L、总磷：5.12mg/L、总氮：71.2mg/L；SS、BOD₅ 浓度参照环境保护部环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响培训》中推荐的生活废水水质，即 SS：220mg/L、BOD₅：246mg/L。项目拟新建埋地式污废水处理成套设备 1 套，日处理规模 10m³/d，生活污水经处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准后用于厂区绿化或降尘，不外排。

③初期雨水

厂内初期雨水包括厂区地表及屋面截留雨水，主要污染物为 COD、SS 等，需收集利用或处理。

根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)，初期雨水池容积大小按照下式进行计算：雨水设计流量应按下列公式计算：

$$Q=Q_{st}=q\Psi Ft$$

式中：Qs—雨水设计流量(L/s)；

q—设计暴雨强度[L/(s·hm²)]，采用兰州市暴雨强度计算公式：

$$q = \frac{1140(1 + 0.96 \lg P)}{(t + 8)^{0.8}}$$

P 为设计重现期，单位为年(a)，本次取值为 2 年；t 为降雨历时，单位为分钟(min)，本次按发生事故状态处理时间取 15min；根据上述公式计算可得，兰州市暴雨强度为 120.7L/ (s · hm²)。

Ψ -径流系数：本项目计算采用区域综合径流系数，郊区的综合径流系数 $\Psi=0.4\sim 0.9$ ，本次取值 0.6。

F—汇水面积(hm^2)，全厂汇水面积约 1.67hm^2 。

t—地面集水时间(s)，地面集水时间受地形坡度、地面铺砌、地面植被情况、距离长短等因素的影响，主要取决与水流距离的长短及地面坡度。根据《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》，在工程实践中，经 15min 初期雨水的冲洗，受污染的区域基本都已冲洗干净，因此，地面集水时间取 15min。

根据计算，降雨初期前 15min 的雨水量为 145.1m^3 ，拟在厂区地势最低点建设一座容积 300m^3 事故池，（兼初期雨水收集池）。初期雨水排入初期雨水收集池，经收集沉淀后，全部用于洒水降尘等，不外排。

3.4.2.3 噪声

项目产生噪声的设备有矿热炉、风机、水泵、空压机、汽轮机、发电机等，主要噪声源噪声级在 75-95dB（A）之间。噪声源利用消声、减振、建筑隔声等措施。项目改建后全厂噪声设备及治理措施见表 3.4-11 及表 3.4-12。

表 3.4-11 室内噪声源强统计表

序号	建筑物名称	声源名称	声源源强	声源控制措施	空间相对位置			距室内边界距离/m	室内边界声级 dB (A)	运行时段	建筑物插入损失/ dB (A)	建筑物外噪声	
			声压级/距声源距离 /dB (A) / (m)		X	Y	Z					声压级/ dB (A)	建筑物外距离
1	原料库	装载机	85/1	维修保养	44.5	68.9	1.2	5	71	间断	25	46	1
2	硅石水洗泵房	水泵	75/1	基础减振、隔声	21.9	62.5	0.5	3	65.5	间断	25	40.5	1
3	配料、上料车间	振动给料机	85/1	基础减振、隔声	41.8	42.9	1.5	3	75.5	间断	25	50.5	1
4		带式输送机	80/1	基础减振、隔声	42.6	38.8	1.5	3	70.5	间断	25	45.5	1
5	电炉车间 1	电炉风机 1	95/1	基础减振、隔声、消声	30.6	10.0	3	8	77	连续	25	52	1
6		电炉 1	90/1		35.6	5.2	5	10	70	连续	25	45	1
7	电炉车间 2	电炉风机 2	95/1	基础减振、隔声、消声	14.2	27.4	3	8	77	连续	25	52	1
8		电炉 2	90/1		5.1	34.9	5	10	70	连续	25	45	1
9	循环冷却水系统	循环水泵	75/1	基础减振、隔声	52.9	-10.1	0.5	3	65.5	连续	25	40.5	1
10	余热发电车间	汽轮机	95/1	基础减振、隔声、消声	28.9	27.7	3	10	75	连续	25	50	1
11		锅炉 1	75/1		23.5	33.1	3	8	57	连续	25	32	1
		锅炉 2	75/1		32.1	63.7	3	8	57	连续	25	32	1
12		发电机	85/1	基础减振、隔声	33.8	62.7	3	10	65	间断	25	40	1
13	精炼、浇筑车间	起重机	85/1	基础减振、隔声	9.1	11.1	8	15	61.5	间断	25	36.5	1
14	空压站	空压机	90/1	低噪声设备、基础减振、建筑隔声	52.8	32.7	1.5	5	76	连续	25	51	1
15	烟气处理风机房	风机 1	95/1	基础减振、隔声、消声	64.9	74.5	1.5	3	85.5	连续	25	60.5	1
16		风机 2	95/1		61.8	85.7	1.5	3	85.5	连续	25	60.5	1
17	生活污水处理站	水泵	75/1	基础减振、隔声	-48.4	7.9	0.5	2	69	间断	25	44	1

表中坐标以厂址中心（103°16'58.571"，36°42'51.194"）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。

表 3.4-12 室外噪声源强统计表

序号	生产工序	声源名称	空间相对位置			声源源强 声压级/距声源距离/dB (A) / (m)	声源控制措施	运行时段	降噪效果 dB (A)	降噪后源强 dB (A)
			X	Y	Z					
1	循环冷却水系统	冷却塔	-0.6	-43.6	3	55/1	基础减振	连续	15	40
2	加密系统	加密罐	62.4	44.7	5	75/1	基础减振	连续	15	60

表中坐标以厂址中心（103°16'58.571"，36°42'51.194"）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。

3.4.4.4 固体废物

项目固体废物主要是硅石水洗渣、冶炼渣、精炼渣、除尘系统收尘灰、废布袋、废耐火材料、废催化剂、脱盐水系统废膜组件及废过滤材料、机修过程产生废油及废油抹布等。

(1) 硅石水洗渣 (S1)

硅石水洗工段产生的水洗渣主要为泥沙等，根据现有工程生产经验，改建项目硅石水洗工段水洗渣产生量约为硅石总量（96606.72t/a）的 1%，产生量为 966t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 2024 年第 4 号）中分类，本项目硅石水洗污泥属于非特定行业中的“其他污泥”，废物种类为：SW07 污泥，废物代码为：900-099-S07，外销建材企业综合利用。

(2) 冶炼渣 (S2)

冶炼过程有炉渣产生，主要成分为 Si 和 SiO₂、含有少量 Ca、Mg 等的氧化物，冶炼渣产生量约为 3887.16t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 2024 年第 4 号）中分类，本项目冶炼渣属于铁合金冶炼中的“铁合金渣”，废物种类为：SW01 冶炼废渣，废物代码为：314-001-S01，外销其它铁合金企业或铸造行业做掺合料综合利用。

(3) 废耐火材料 (S3)

根据企业经验产生量为 0.001 吨/吨一产品进行计算，本项目年产硅铁量为 40000t/a，则冶炼系统产生的废耐火材料为 40t/a，本项目废耐火材料属于其他工业固体废物中的“废耐火材料”，废物种类为：SW59 其他工业固体废物，废物代码为：900-003-S59；外销耐火材料企业综合利用。

(4) 微硅粉 (S4)

矿热炉烟气从余热锅炉出来后经旋风除尘处理后进入 SDS 干法脱硫，然后进入布袋除尘器，布袋除尘器收尘主要为微硅粉，根据工程分析可知，微硅粉产生量为 8331.7t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 2024 年第 4 号）中分类，本项目系统收尘灰属于非特定行业中的“其他工业固体废物”，废物种类为：SW59 其他工业固体废物，废物代码为：900-099-S59，作为副产品外销。

(5) 废催化剂 (S5)

烟气脱硝过程中产生的废催化剂（每四年产生更换一次），项目每台矿热炉脱硝系统催化剂使用量为 1t，废催化剂产生量为 2.0t/4a，属于《国家危险废物名录（2025 年版）》中的 HW50 废催化剂（772-007-50），为危险废物，由厂家定期更换回收。

（6）脱盐水系统产生的废膜组件及废过滤材料（S6）

锅炉用水需经脱盐水系统处理后利用，脱盐水处理系统在运行过程中会产生废膜组件及废过滤材料，根据设备厂家提供的资料，废膜组件及废过滤材料产生量为 3t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 2024 年第 4 号）中分类，属于非特定行业中的“其他工业固体废物”，废物种类为：SW59 其他工业固体废物，废物代码为：900-009-S59，由厂家更换回收。

（7）废布袋（S7）

除尘系统均为布袋除尘器，布袋除尘器定期更换布袋，产生的废布袋量为 1t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 2024 年第 4 号）中分类，废旧布袋属于其他固体废物，废物种类为 SW59，废物代码为 900-009-S59，由更换厂家回收综合利用。

（8）精炼渣（S8）

本项目精炼工艺为通入氧气进一步去除硅铁中的杂质，根据物料平衡，这部分杂质产生量约为 536.84t/a，废物种类为：SW01 冶炼废渣，废物代码为：314-001-S01，外销其它铁合金企业或铸造行业做掺合料综合利用。

（9）收尘灰（S9）

系统收尘主要为配料、上料、精炼、浇筑系统布袋收尘，返回生产系统回用。产生量为 30.95t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 2024 年第 4 号）中分类，本项目系统收尘灰属于非特定行业中的“其他工业固体废物”，废物种类为：SW59 其他工业固体废物，废物代码为：900-099-S59。

（10）设备废油（S10）

设备维修、润滑产生的废油，类比现有工程产生量，改建项目废油产生量约为 1.5t/a，属于《国家危险废物名录（2025 年版）》中的 HW08（900-249-08）废物，暂存于厂内危废储存间，定期交由有资质单位处理。

（11）废油抹布（S11）

机械设备在运行维修时，会产生一定量的废含油抹布，产生量约为 0.005t/a，属于《国家危险废物名录（2025 年版）》中的 HW49（900-041-49）废物，暂存于厂内危废贮存点，定期交由有资质单位处理。

（12）生活垃圾（S12）

改建项目新增企业劳动定员 15 人，人均生活垃圾量按 0.5kg/人·天计，年工作日 330

天，生活垃圾产生量约为 2.48t/a，环卫部门统一收集后送永登县生活垃圾填埋场。

改建项目实施后企业劳动定员 75 人，人均生活垃圾量按 0.5kg/人·天计，年工作日 330 天，生活垃圾产生量约为 12.38t/a，送永登县生活垃圾填埋场。

项目主要固体废物类别、主要成份、产生及处置情况见表 3.4-13，危险废物汇总情况见表 3.4-14，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表 3.4-15。

表 3.4-13 固体废物产生及处置情况一览表

编号	名称	类别	废物代码	产生量 (t/a)	产生工序及装置	形态	主要成份	有害成分	产废周 期	危险 特性	去向
1	硅石水洗渣	一般固废	SW07; 900-099-S07	966	硅石水洗	固体	SiO ₂ 、泥沙	/	30 天	-	外销建材企业综合利用
2	冶炼渣	一般固废	SW01; 314-001-S01	3887.16	矿热炉	固体	SiO ₂ 、Si、C	/	每天	-	外销铁合金企业或铸造企业综合利用
3	废耐火材料	一般固废	SW59; 900-003-S59	40	矿热炉	固体	Ai、Si、Ca、Fe 等氧化物	/	3-4 年	-	外销耐火材料企业综合利用
4	微硅粉	一般固废	SW59; 900-099-S59	8331.7	除尘系统	固体	Si 等	/	1 年	-	作为副产品外销
5	废膜组件及 废过滤材料	一般固废	SW59; 900-009-S59	3	脱盐水系统	固体	钙、镁等	/	1 年	-	厂家更换回收
6	废布袋	一般固废	SW59; 900-009-S59	1.0	除尘系统	固体	颗粒物、废布袋	/	1 年	--	厂家更换回收
7	精炼渣	一般固废	SW06; 900-099-S06	536.84	精炼	固体	Si、SiO ₂ 、C		每天	-	外销铁合金企业或铸造企业综合利用
8	收尘灰	一般固废	SW59; 900-099-S59	30.95	除尘系统	固态	Si、SiO ₂ 、C	/	每天	-	返回冶炼系统
9	废催化剂	危险废物	HW50; 772-007-50	2.0t/4a	烟气脱硝	固体	钒钛等	钒钛	4 年	T	危废贮存点暂存，送 有资质单位处理处 置
10	废油	危险废物	HW08; 900-249-08	1.5	设备维修	液体	有机物	有机烃类	1 年	T、I	
11	含油抹布	危险废物	HW49; 900-041-49	0.005	设备维修	固体	有机物	有机烃类	1 年	T/In	
12	生活垃圾	生活垃圾	SW62（全代 码）	12.38	员工生活	固体	有机质	恶臭	每天	-	永登县生活垃圾填 埋场

表 3.4-14 危险废物汇总一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	脱硝系统废催化剂	HW50	727-007-50	2.0t/4a	脱硝系统	固态	V ₂ O ₅ 、TiO ₂ 等	V ₂ O ₅ 、TiO ₂ 等	4 年	T	危废贮存点暂存，送有资质单位处置
2	设备废油	HW08	900-219-08	1.5	生产设备	液态	有机物	有机烃	1 年	T,I	
3	含油抹布	HW49	900-041-49	0.005	生产设备	固态	有机物	有机烃	1 年	T/In	

表 3.4-15 危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

单位：t/a

序号	贮存场所	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废贮存点	脱硝系统废催化剂	HW50	727-007-50	20m ²	袋装	3t	1 年
2		设备废油、压缩空气站废矿物油、废油桶	HW08	900-219-08		铁桶		
3		含油抹布	HW49	900-041-49		袋装		

3.2.8 非正常工况排放分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018），非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

改建项目污染源主要是矿热炉烟气、出硅口烟气等。在完善的管理制度下，多套除尘系统同时出现事故排放的概率极小。因此，改建项目考虑 1 台矿热炉烟气出现事故的情况为本项目事故排放。矿热炉烟气除尘系统污染物产生量最大，一旦出现事故，对环境危害程度较大，因此本报告废气事故排放主要考虑矿热炉烟气净化除尘系统的除尘效率下降作为本项目的事故情况。

本次评价按污染物的危害毒性考虑，按矿热炉烟气净化措施事故状态非正常排放，主要考虑除尘、脱硝、脱硫效率下降 50% 情况下。其非正常源强参数见表 3.4-16。

表 3.4-16 矿热炉烟气非正常状况排放参数 单位：kg/h

污染物	污染物	风量 (m ³ /h)	治理措施	排放速率 (kg/h)	非正常工况	出现频次	持续时间 (h)	处置措施
DA001	TSP	108586	旋风除尘+干法脱硫+布袋+烟气加热+SCR 脱硝后外排	252.5	废气处理效率下降 50%	1 年 3 次	1	立即停车检修、加强日常维护
	PM ₁₀			252.5				
	氮氧化物			3.93				
	二氧化硫			3.39				

3.2.9 改建实施前后规模、设施变化情况以及企业“三本账”分析

(1) 改建项目实施前后生产规模、主要设施变化情况

改建项目实施前后生产变化、主要设施变化情况见表 3.4-17。

表 3.4-17 扩建项目实施前后生产规模、主要设施变化情况

设计规模	改建前	产品硅铁 7500t/a，副产品微硅粉 720t
	改建后	产品高硅硅铁 40000t/a，副产品微硅粉共计 8331.7t/a，发电 4750×10 ⁴ Kwh/a
产品质量	改建前	硅铁 7500t/a 质量标准：《硅铁》（GB2272-2020）； 微硅粉 720t/a 质量标准：《电炉回收二氧化硅微粉》（GB/T21236-2007）中 SF90 标准
	改建后	高硅硅铁 40000t/a 质量标准：《硅铁》（GB2272-2020）； 微硅粉 8331.7t/a 质量标准：《电炉回收二氧化硅微粉》（GB/T21236-2007）中 SF90 标准；
主要生产设施	改建前	1 台 8000KVA 矿热炉
	改建后	2 台 25500KVA 矿热炉
矿热炉烟气治理	改建前	烟尘经冷却管+旋风+布袋除尘处理后，经 30m 排气筒排放。
	改建后	两台矿热炉烟气分别采用余热锅炉、旋风、干法脱硫、布袋除尘、SCR 脱硝处理后，分别经 30m 排气筒排放

（2）改建项目实施前后企业“三废”排放变化

改建项目实施前后企业“三废”排放变化见表 3.4-18。

表 3.4-18 “三本账”核算情况一览表

污染物		现有工程排放量	本项目排放量	削减量	改建后全厂排放量	增减变化量
废气	废气量（万 m ³ /a）	25520	172000	25520	172000	+146480
	颗粒物（t/a）	29.26	40.634	29.26	40.634	+11.374
	SO ₂ （t/a）	17.21	10.72	17.21	10.72	-6.49
	NO _x （t/a）	27.89	24.88	27.89	24.88	-3.01
	NH ₃ （t/a）	0	4.3	0	4.3	+4.3
废水	生产废水	经厂区沉淀处理后回用，不外排			0	0
	生活废水	用于厂区绿化，不外排			0	0
固废	一般固废（t/a）	1611.74	13791.91	1611.74	13791.91	+12180.17
	危险废物（t/a）	0	2.005	0	2.005	+2.005
	生活垃圾（t/a）	9.9	2.48	0	12.38	+2.48

注：本项目核算按照满负荷计算，固废量中包含微硅粉及硫酸钠副产品。

3.5 清洁生产分析

清洁生产是我国政府积极提倡的环境保护政策，以节能、降耗、减污为目标，以技术和管理为手段，强调在生产的全过程中的源削减。通过对生产全过程的排污审计、筛选并实施污染防治措施，不仅可以预防污染源建成后对环境的污染，而且能预防该污染源本身的污染产生，从而以经济有效方式最大限度地减少污染。

本次环评按照 2018 年 12 月 29 日由国家发展改革委、工业和信息化部及生态环境部共同发布实施的《钢铁行业（铁合金）清洁生产评价指标体系》条款进行综合分析，主要从生产工艺装备及技术指标、资源与能源消耗指标、产品特征指标、污染物排放控制指标、资源综合利用指标及清洁生产管理指标等五类进行综合评价。

本项目与《钢铁行业（铁合金）清洁生产评价指标体系》（2018 年第 17 号）中硅铁产品清洁生产评价指标体系的对比分析见表 3.5-1 和表 3.5-2。

根据《钢铁行业（铁合金）清洁生产评价指标体系》中的清洁生产评价指标体系，限定性指标是指对清洁生产有重大影响或者法律法规明确规定必须严格执行、在对铁合金生产企业进行清洁生产水平评定时必须首先满足的先决指标。本指标体系将限定性指标确定为：综合能耗、单位产品颗粒物排放量、产业政策符合性、达标排放、总量控制、突发环境事件预防等六项指标。

由表 3.5-1 和表 3.5-2 中的分析可知，本项目单位产品冶炼电耗、硅元素回收率、生产取水量、单位产品污染物排放量、水重复利用率、炉渣利用率、硅微粉回收利用率等均达到Ⅰ级限定性指标要求，综合能耗等部分指标达到Ⅱ级限定性指标要求，经计算本项目综合评价指数值 $Y_{gk}=93.2$ 。

综上，本项目清洁生产水平满足国内清洁生产先进水平，评价要求建设单位应在生产过程中应加强清洁生产管理，不断提高清洁生产水平。

表 3.5-1 硅铁产品清洁生产评价指标体系技术要求表

一级指标		二级指标						本项目情况	本项目得分	
指标项	权重值	序号	指标项	分权重值	I级基准值（1.0）	II级基准值（0.8）	III级基准值（0.6）			
生产工艺装备及技术	0.25	1	电炉额定容量，kVA	0.16	≥50000	≥25000	≥12500	25500	0.032	
		2	电炉装置	0.12	半封闭矮烟罩装置				半封闭矮烟罩装置	0.03
		3	除尘设施	0.14	原料场为封闭料场，原料转运及输送系统采用密闭输送方式；原料处理、熔炼、产品加工产生尘部位配备有除尘装置，在熔炼除尘装置废气排放部位安装有在线监测装置，对烟粉尘净化采用干式除尘装置和 PLC 控制，除尘装置配置率和同步运行率均达到 100%	原料场设有防尘抑尘网；原料处理、转运、输送、熔炼、产品加工产生尘部位配备有除尘装置，对烟粉尘净化采用干式除尘装置和 PLC 控制，除尘装置配置率和同步运行率均达到 100%		原料场为封闭料场，原料转运及输送系统采用密闭输送方式；原料处理、熔炼、产品加工产生尘部位配备有除尘装置，对烟粉尘净化采用干式除尘装置和 PLC 控制，除尘装置配置率和同步运行率均达到 100%	0.035	
		4	原料处理	0.12	采用原料预处理技术（包括硅石整粒与水洗，含铁料及炭质还原剂整粒等）			本项目直接外购合格粒度的洗精煤、硅石等，硅石在厂内进行水洗	0.03	
		5	生产工艺操作	原辅料上料	0.11	配料、上料、布料实现 PLC 控制		配料、上料、布料实现机械化	配料、上料、布料实现 PLC 控制	0.0275
				冶炼控制	0.08	电极压放、功率调节实现计算机控制		电极压放实现机械化	电极压放、功率调节实现计算机控制	0.02
						料管加料、炉口拨料、捣炉实现机械化		料管加料、炉口拨料、捣炉实现机械化		
				炉前出炉	0.05	开堵炉眼及浇铸实现机械化		炉前浇铸实现机械化	开堵炉眼及浇铸实现机械化	0.0125
		6	余热回收利用	0.14	回收烟气余热生产蒸汽或用于发电		回收烟气余热并利用	回收烟气余热用于发电	0.035	
7	水处理技术	0.08	采用软水、净环水闭路循环技术		采用净环水闭路循环技术	采用净环水闭路循环技术	0.02			
资源与能源消耗	0.25	1	电炉自燃功率因数（COSΦ）	0.10	（电炉额定容量 25000kVA）≥0.76		（电炉额定容量 12500kVA）≥0.84	电炉自燃功率因数为 0.76	0.025	
					（电炉额定容量 33000kVA）≥0.74		（电炉额定容量 16500kVA）≥0.82			
					（电炉额定容量 50000kVA）≥0.65					
					（电炉额定容量 60000kVA）≥0.62					
					（电炉额定容量 75000kVA）≥0.58					

	0.05				(电炉额定容量 90000kVA) ≥0.54				
		2	硅石入炉品位, %	0.16	SiO ₂ 含量≥98		SiO ₂ 含量≥97	≥99%	0.04
		3	硅(Si)元素回收率, %	0.20	≥93			94.17%	0.05
		4	单位产品冶炼电耗, (kW•h)/t	0.16	≤8050	≤8500	≤8500	7522	0.04
		5	综合能耗*(折标煤)(按电力折标系数 0.1229 折算), kgce/t	0.26	≤1770	≤1835	≤1970	1388	0.065
		6	生产取水量, m³/t	0.12	≤3.0		≤4.0	2.54	0.03
产品特征	0.05	1	产品合格率, %	1	100	≥99.5	≥99.0	100	0.05
污染物排放控制	0.20	1	单位产品烟气产生量, 万 Nm³/t	0.30	≤3.5 (950KJ/Nm³)		≤4.0 (800KJ/Nm³)	4.3	0
		2	单位产品颗粒物排放量*, kg/t	0.30	≤3.5		≤4.0	1.1	0.06
		3	单位产品废水排放量, m³/t	0.20	≤1.2		≤1.5	0	0.04
		4	单位产品化学需氧量排放量, kg/t	0.10	≤0.12		≤0.30	0	0.02
		5	单位产品氨氮排放量, kg/t	0.10	≤0.02		≤0.03	0	0.02
资源综合利用	0.15	1	水重复利用率, %	0.34	≥97	≥95	≥92	100	0.051
		2	炉渣利用率, %	0.33	100			100	0.0495
		3	硅微粉回收利用率, %	0.33	100			100	0.0495
合计得分									0.832

表 3.5-2 铁合金清洁生产评价指标体系技术要求表

一级指标		二级指标						本项目情况	本项目得分
指标项	权重值	序号	指标项	分权重值	I级基准值 (1.0)	II级基准值 (0.8)	III级基准值 (0.6)		
清洁生产	0.10	1	产业政策符合性*	0.15	未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备			本项目采用不使用国家明令禁止和淘	0.015

管理							汰的生产工艺、装备	
	2	达标排放*	0.15	污染物排放满足国家及地方政府相关规定要求			根据工程分析可知，本项目各污染源均可以实现达标排放	0.015
	3	总量控制*	0.15	污染物排放量、二氧化碳排放量及能源消耗量满足国家及地方政府相关规定要求			污染物排放量、二氧化碳排放量及能源消耗量满足国家及地方政府相关规定要求	0.015
	4	突发环境事件预防	0.15	按照国家相关规定要求，建立健全环境管理制度及污染事故防范措施，无重大环境污染事故发生			项目建成后将建立健全环境管理制度及污染事故防范措施	0.015
	5	建立健全环境管理体系	0.05	建有环境管理体系，并取得认证，能有效运行；全部完成年度环境目标、指标和环境管理方案，并达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效	建有环境管理体系，能有效运行；完成年度环境目标、指标和环境管理方案≥80%，达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效	建立有环境管理体系，能有效运行；完成年度环境目标、指标和环境管理方案≥60%，部分达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备	评价要求项目建立健全环境管理体系	0.005
	6	物料和产品运输	0.10	进出企业的原辅料及燃料等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等方式运输比例不低于 80%；或全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输	采用清洁运输方式，减少公路运输比例		本项目原辅材料采用公路运输，运输车辆全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输	0.010
	7	固体废物处置	0.05	建立固体废物管理制度。危险废物贮存设有标识，转移联单完备，制定有防范设施和应急预案，无害化处理后综合利用率≥80%	建立固体废物管理制度。危险废物贮存设有标识，转移联单完备，制定有防范设施和应急预案，无害化处理后综合利用率≥70%	建立固体废物管理制度。危险废物贮存设有标识，转移联单完备，制定有防范设施和应急预案，无害化处理后综合利用率≥50%	评价要求建立固体废物管理制度，设置符合要求的危废贮存点，危险废物暂存后按要求交有资质单位处置，不外排	0.005

		8	清洁生产机制建设与清洁生产审核	0.10	建有清洁生产领导机构，成员单位与主管人员职责分工明确；有清洁生产管理制度和奖励管理办法；定期开展清洁生产审核活动，清洁生产方案实施率≥90%；有开展清洁生产工作记录	建有清洁生产领导机构，成员单位与主管人员分工明确；有清洁生产管理制度和奖励管理办法；定期开展清洁生产审核活动，清洁生产方案实施率≥70%；有开展清洁生产工作记录	建有清洁生产领导机构，成员单位与主管人员分工明确；有清洁生产管理制度和奖励管理办法；定期开展清洁生产审核活动，清洁生产方案实施率≥50%；有开展清洁生产工作记录	评价要求建立清洁生产机制与清洁生产审核制度	0.010
		9	节能减碳机制建设与节能减碳活动	0.10	建有节能减碳领导机构，成员单位及主管人员职责分工明确；与所在企业同步建立有能源与低碳管理体系并有效运行；制定有节能减碳年度工作计划，组织开展节能减碳工作，年度管控目标完成率≥90%；年度节能减碳任务达到国家要求	建有节能减碳领导机构，成员单位及主管人员职责分工明确；与所在企业同步建立有能源与低碳管理体系并有效运行；制定有节能减碳年度工作计划，组织开展节能减碳工作，年度管控目标完成率≥80%；年度节能减碳任务达到国家要求	建有节能减碳领导机构，成员单位及主管人员职责分工明确；与所在企业同步建立有能源与低碳管理体系并有效运行；制定有节能减碳年度工作计划，组织开展节能减碳工作，年度管控目标完成率≥70%；年度节能减碳任务基本达到国家要求	评价要求建立节能减碳机制	0.010
合计得分									0.1

3.6 总量控制

根据《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发〔2021〕33号）及《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》，“十四五”期间主要控制的污染物为 COD_{Cr}、NH₃-N、NO_x 及挥发性有机物。

结合本项目污染物排放特点，确定本项目实施后企业大气污染物总量控制因子为：颗粒物、SO₂、NO_x；项目废水全部回用，不外排，不确定水污染物总量控制因子。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代；细颗粒物（PM_{2.5}）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行 2 倍削减替代”。根据《2024 年甘肃省生态环境状况公报》，兰州市 2024 年环境空气中 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 年均浓度分别为 13ug/m³、37ug/m³、64ug/m³、37ug/m³；CO 日均值第 95 百分位数浓度值为 1.8mg/m³，O₃ 日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度值为 155ug/m³；PM_{2.5} 年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，其他污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值。因此，本项目颗粒物、SO₂、NO_x 排放总量均需 2 倍替代。

本项目总量控制指标来源为现有工程削减量和交易排污量，根据原兰州市环境保护局出具的《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡 6000t/a 硅铁生产项目补做环境影响报告书》的审批意见可知，现有工程污染物总量控制指标为粉尘：29.26t/a；二氧化硫：17.21t/a。审批意见未给出 NO_x 总量，因此，NO_x 总量控制指标采用《甘肃亚飞矿产品有限公司永登县柳树乡 6000t/a 硅铁生产项目环境影响后评价报告》根据监测数据核算的氮氧化物排放总量为 27.89t/a。

（2）总量指标来源

改建项目实施及实施后全厂总量指标情况见表 3.4-1。

表 3.4-1 改建项目实施后全厂总量指标情况一览表

污染物	现有工程			改建项目排放量	改建后全厂排放量	增减变化量
	环评批复总量	后评价总量	排污许可量 ^[1]			

颗粒物	29.26		-	27.94	27.94	-1.32
SO ₂	17.21		-	15.673	15.673	-1.537
NO _x	-	27.89	-	20.31	20.31	-0.09
注：[1]排放口为一般排放口，只许可浓度，不给许可量。						

(3) 水污染物总量控制指标

改建项目废水全部回用，不外排，废水中污染物不需要申请总量。

3.7 碳排放

根据 2021 年 5 月 30 日生态环境部发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）中第（七）条：将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。本项目为 2×25500kVA 半封闭矮烟罩矿热炉及配套烟气余热发电项目。2021 年 7 月 21 日生态环境部办公厅发布了《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346 号），本次根据《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》的相关要求，对项目的碳排放进行分析核算。

根据项目生产工艺特点及原辅材料消耗，项目运营过程中碳排放源主要为生产过程排放、净购入电力排放。

目前国内尚未发布硅铁生产企业温室气体排放核算方法，本次评价碳排放主要参照《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》相关核算方法进行核算。

3.7.1 碳排放核算

3.7.1.1 生产过程碳排放

根据《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，工业生产过程 CO₂ 排放按下式计算。

$$E_{\text{生产}} = E_{\text{熔剂}} + E_{\text{电极}} + E_{\text{原料}}$$

(1) 熔剂消耗产生的 CO₂ 排放按下式计算：

$$E_{\text{熔剂}} = \sum_{i=1}^n P_i \times EFi$$

式中：

$E_{\text{熔剂}}$ 为熔剂消耗产生的 CO₂ 排放量，单位为 tCO₂；

P_i 为核算和报告期内第 i 种熔剂的净消耗量，单位为 t；

EF_i 为第 i 种熔剂的 CO_2 排放因子，单位为 tCO_2/t 熔剂；

i 为消耗熔剂的种类（白云石、石灰石等）；

本项目不涉及上述熔剂的使用，故项目 $E_{\text{熔剂}}$ 为 0。

(2) 电极消耗产生的 CO_2 排放按下式计算：

$$E_{\text{电极}} = P_{\text{电极}} \times EF_{\text{电极}}$$

式中：

$E_{\text{电极}}$ 为电极消耗产生的 CO_2 排放量，单位为 tCO_2 ；

$P_{\text{电极}}$ 为核算和报告期内电炉炼钢及精炼炉等消耗的电极量，单位为吨（t）；

$EF_{\text{电极}}$ 为电炉炼钢及精炼炉等所消耗电极 CO_2 排放因子，单位为 tCO_2/t 电极。

本项目生产过程中，电极糊使用量为 3250.64t/a，电极二氧化碳排放因子参照《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》附录二取值，即 $3.663tCO_2/t$ 。

$$E_{\text{电极}} = 3250.64 \times 3.663 = 11907.09 tCO_2。$$

(3) 外购含碳原料消耗而产生的 CO_2 排放

① 外购生铁等含碳原料消耗而产生的 CO_2 排放按下式计算：

$$E_{\text{原料}} = \sum_{i=1}^n Mi \times EFi \quad (6)$$

式中：

E ：原料为外购生铁、铁合金、直接还原铁等其他含碳原料消耗而产生的 CO_2 排放量，单位为吨（ tCO_2 ）；

Mi ：为核算和报告期内第 i 种含碳原料的购入量，单位为 t；

EFi ：为第 i 种购入含碳原料的 CO_2 排放因子，单位为 $tCO_2/\text{原料}$ 。

本项目生产过程原料主要为硅石，不涉及碳排放。

② 外购洗精煤等含碳原料消耗而产生的 CO_2 排放

生产过程碳排放主要为洗精煤等还原剂加入过程中物理或化学变化造成的温室气体排放。本次评价参照《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》，其附录 2 中（一）钢铁高炉使用焦炭产生的二氧化碳排放量可按能源作为原材料（还原剂）进行计算，公式如下：

$$E_{\text{原材料}} = AD_{\text{还原剂}} \times EF_{\text{还原剂}}$$

式中：

$E_{\text{原材料}}$ ——能源作为原材料用途导致的二氧化碳排放量， tCO_2 ；

$AD_{\text{还原剂}}$ ——能源作为还原剂用途的二氧化碳排放因子，推荐值为 2.862，无量纲；

$EF_{\text{还原剂}}$ ——活动水平，即能源作为还原剂的消耗量，t。

本项目洗精煤还原剂使用量为 79200t/a；

经计算 $E_{\text{原料-洗精煤}} = 79200 \times 2.862 = 226670.4 \text{tCO}_2$ ；

因此， $E_{\text{产生}} = E_{\text{生产}} = E_{\text{溶剂}} + E_{\text{电极}} + E_{\text{原料}} = 0 + 11907.09 + 226670.4 = 238577.49 \text{tCO}_2$ 。

经上述计算，项目生产过程二氧化碳排放量为 238577.49t/a。

3.7.1.2 净购入电力的 CO₂ 排放

参照《温室气体排放核算与报告要求第 5 部分：钢铁生产企业》(GB/T32151.5-2015)，净购入的生产用电力隐含产生的 CO₂ 排放量按下式计算。

$$E_{\text{电力}} = AD_{\text{电力}} \times EF_{\text{电力}}$$

式中：

E ：电力为净购入生产用电力产生的 CO₂ 排放量，单位为 tCO₂；

AD ：电力为企业核算和报告期内净购入电量，单位为 MWh；

EF ：电力为电力供应的 CO₂ 排放因子，单位为 tCO₂/MWh。

本项目用电量为 34838.75 万 kW.h/a，其中余热发电 4750 万 kW.h/a，净购入电量为 30098.75 万 kW.h/a，根据《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告 2024 年第 33 号，生态环境部 国家统计局），甘肃电网排放因子为 0.4772tCO₂/MWh。。

因此， $E_{\text{净电}} = 30098.75 \times 0.4772 = 143631.2 \text{tCO}_2$

经上述计算，项目企业净购入电力的二氧化碳排放量为 143631.2t/a。

3.7.1.3 碳排放量汇总

本项目二氧化碳排放量汇总详见表 3.7-1。

表 3.7-1 碳排放核算结果

项目	二氧化碳排放量(tCO ₂)
生产过程排放量	238577.49
净购入电力排放量	143631.2
合计排放量	382208.69

3.7.2 降碳措施及可行性分析

目前，国内尚无该行业先进经济可行的二氧化碳捕集措施，今后企业将积极响应行业内相关政策进行碳捕集技改。针对本项目降碳措施，主要从节能的角度上进行考虑。

本次主要针对减污降碳采取了对应的节能降碳措施，主要从碳减排措施和污染治理

措施进行分析，其主要采取的可行措施如下：

（1）使用绿电

根据 2021 年甘肃省电网用电情况，甘肃新能源发电占比 23%。本项目用电量为 34838.75 万 kW.h/a，其中余热发电 4750 万 kW.h/a，净购入电量为 30098.75 万 kW.h/a，根据核算项目净购入电力二氧化碳排放量为 143631.2t/a，使用绿电减排二氧化碳排放总量为 43631.2t/a。

（2）企业自身余热发电

企业自身发电 4750 万 kW.h/a。根据前面公式计算，

可减排 CO₂: $47500 \times 0.4772 = 22667 \text{tCO}_2$

因此，项目余热发电减少外购电力减排二氧化碳量为 22667t/a。

（3）矿热炉原料入炉质量控制

1) 硅石的清洁度

在冶炼过程中要求硅石清洁，无泥沙等杂物。杂质多导致渣量增加，杂质消耗的热量增加，电耗升高。而且使用杂质含量高的硅石生产时，炉口料面明显发黏，炉口透气性不好，料面温度升高且发红，热量损失大，同样也会使电耗升高。硅石精选和水洗是减少硅石带入杂质，节能降耗的主要措施之一。

2) 硅石的热稳定性和抗爆性

加入矿热炉的硅石要有足够的热稳定性和良好的抗爆性。含钙高的硅石（含有 0.5-0.7%）不适合于冶炼，否则受热很快破裂且表面迅速剥落，导致电炉透气性变化，电炉上部炉料黏结，热量损失增大，使电耗升高。

3) 硅石的粒度

硅石入炉粒度对硅铁合金生产电耗有重要影响。粒度过小使炉料透气性变坏，粒度过大未反应的硅石沉入炉底或进入硅熔液中造成渣量增多，这些都会间接使电耗增加。同时太小粒度的硅石耐火性能降低，料面粘度增大，会影响到透气性，也会影响到反应速度，使产量下降。

4) 硅石的吸水率

硅石的吸水率要低，否则原料里含有的大量水分在蒸发过程中会耗费能量，增加用电成本。较大的机械强度可以使硅石在搬运、碰撞的过程中不易碎裂，维持一定大小的粒度，使炉子正常运行。

5) 硅石的杂质含量

硅石原料中还要注意避免含有对生产有害的物质，比如三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁含量过高会使炉料烧结，影响炉况运行，同时影响到产品的最终质量。

（4）碳质还原剂的质量控制

1) 碳质还原剂的活性

在碳质还原剂化学成分中，主要应该考虑的指标是固定碳、灰分、挥发分和水分。碳质还原剂中真正起还原作用的是固定碳。固定碳越高，还原同样数量的硅石所需消耗的还原剂就越少。碳质还原剂就越少，由还原剂带入炉内的杂质也就越少。但太高时碳质还原剂的活性降低又不利于冶炼反应，同时硅铁中有一部分铁、铝、磷来源于挥发分中的 Al_2O_3 和 Fe_2O_3 ，因此碳质还原剂灰分高低会影响质量和技术经济指标，要求灰分越低越好；挥发分一般不予过分限制，以适中为好；水分含量要稳定，且含量小于 6% 为宜。

2) 碳质还原剂的电阻率

电阻率大，电极插得深而稳，热损失少，有利于提高电炉的生产能力和降低电耗。为了保证电极有足够的插入深度，必须使用电阻率大的碳质还原剂。而碳质还原剂的粒度组成是影响炉料比电阻和透气性的重要因素。粒度大的碳质还原剂比电阻小，加入炉内时，炉料的导电性强，电极下插困难，电炉热损失增加。但粒度过小或粉状还原剂加入炉内时，碳吹损，烧损严重，造成缺碳状态，易使料面烧结，料面透气性变坏。通常洗精煤在小容量电炉使用粒度为 3-10mm；大容量电炉为 5-20mm。总的要求是尽量保证碳质还原剂有较均匀的粒度组成，均衡供应原料质量，以保证炉料有良好的透气性，高的比电阻和到达的反应面积。

另外，碳还原剂粒度对硅回收率也有较大影响，从而影响系统能源单耗。当炭质粒度过大，炭质之间缝隙过宽，熔融的炉料易于穿过，还原不够彻底，加重了界面还原的压力甚至在出硅水时还没有充分还原就排出炉外，造成渣量偏高；当炭质粒度偏小含粉过多，炭质之间填充捏合在一起，熔融的炉料难于穿过，还原会在炭质面上进行。无法下沉至熔池区，还原出来的渣会从炉墙的耐火砖部位烧穿漏出或炉面冒渣，影响整个生产的顺行。另一方面出硅过程中部分未被烧化的炭质随着渣一起排出，一般料批配碳越大则排出的炭质越多，炭质的消耗就越高；炭质粒度越大则排出的炭质也越多，有时硅包面都铺满炭质原料。

（5）合理设置工艺运行控制参数

1) 还原剂配比精确

还原剂加入量的多少对产品质量，原料单耗，产品成本至关重要。还原剂不足， SiO_2 挥发损失增加， SiO_2 不能被充分还原，形成高熔点粘渣，积于炉内难以排出。还原剂过剩，将破坏炉内反应平衡， SiC 过剩，积于炉底，造成炉底上涨。因此还原剂配比必须计算准确。

一般来说，配碳量与硅的回收率呈现碳平衡的关系，即当配碳量过剩时，硅的回收率将降低，生产的碳化硅将积存在炉底；而在碳量不足的时候，氧化硅不能被有效吸收，造成二氧化硅的过剩。

2) 熟练的操作技术

无论是采用高质量的原料，还是准确的计算料比，都不能完全决定熔炼过程进行的好坏。要想达到熔炼过程消耗低，产量高，还必须有熟练的操作技术。要根据熔炼过程的不同情况和特点，适量的完成加料，捣炉等一系列作业。电炉正常运行时，只有当炉料在炉膛上部已被很好加热以后或者出现形成“刺火孔”的迹象时，才实施捣炉沉料。捣炉作业的要领是：为减少损失，捣炉作业一般是一个电极区一个电极区的依次进行；捣炉前先定好捣杆运行方向，捣炉时捣杆切勿触碰电极；在捣杆抽回后，马上把被撬散的热料推到电极周围，并在整理好的料面上加上新料。加料应均匀，对易刺火处可适当多加些新料，以增加气体喷出的阻力。

3) 合理选择电极

冶炼用电极材料不仅要具备较好的导电性，减少电能损耗，同时还要具备较高的熔点，在使用过程中不易变形，此外，还要有一定的机械强度且含量较低的杂质。目前工业生产中的电极主要有两类，一类是石墨电极，另一类是碳素电极。石墨电极的规格一般在 600mm 以内，因此在小电炉上使用较多。碳素电极是以低灰分的无烟煤、石墨碎粒、冶金焦、石油焦以及沥青焦为原料，添加粘结剂沥青和焦油，在一定温度下搅拌压制最后缓慢焙烧制得的一种电极。该种电极直径较大，炉内弧带宽且弧线稳定，因此可有效提升熔炼的效率，得到越来越普遍的应用。

4) 合理的电炉参数

合理的电炉参数是电炉达产、节能降耗的关键。合理的炉膛尺寸对降低硅钙合金生产能耗很重要。炉膛直径过大，炉底功率密度减小，炉子散热表面增大，因而热损失增加。炉膛直径过小会使电极——炉料——炉衬回路电流增加，造成“坍塌转移”，不利于电极深插，增加电耗。炉膛要有一定的深度，炉膛过浅使炉口热损失增大，能耗增加。而一定的炉膛深度会降低炉口温度，减少 SiO_2 的挥发损失并使热量集中在炉内，减少热

损失。选择炉膛内径要保证电流经过电极——炉料——炉壁时所受的电阻大于经过电极——炉料——电极或炉底时所受的电阻。炉膛和电极间距小，炉壁寿命短；电极——炉料——炉壁回路电流增加，反应区靠近炉壁，热损失增大，炉况恶化。

5) 适时捣炉

在加料后，经过一段时间的焖烧，很容易在料面形成结渣现象，影响到炉料的透气性。为了改善透气性，调节炉内电流分布，应采取适时捣炉的操作，帮助气体外逸，操作时间一般在加料后半小时左右进行。在沉料超过 90 分钟时，要进行彻底捣炉。先用捣炉机从锥体的外缘开始将料壳向下轻压，然后利用捣炉机将锥体下脚捣松，物料捣松后直接堆在杠杆压塌的料壳上，将其中的大块粘料推向坍塌区，排出死料。由于沉料时会使预热区外露，因此极易损失大量的热能，因此捣炉操作要尽快快速完成。

(6) 提高使用绿电能力

行业要实现绿色低碳高质量发展，还需要优化产业布局。优化炉料结构、优化产业链，优化能源结构，提升绿电使用比例。在运输结构方面，提高厂外物料和产品清洁运输比例，中长途实施公转铁、公转水，中短途采用管廊或新能源车辆；厂内全面实施皮带、轨道、辊道运输系统建设，最大程度减少厂内汽车运输量，厂内物料二次倒运。

全面促进激发企业绿色电力消费潜力。增加公司消费绿色电力，发挥示范带动作用，推动企业逐步提升绿色电力消费比例。

通过购买绿色电力或绿证完成可再生能源消纳责任权重。加强与碳排放权交易的衔接，结合全国碳市场相关行业核算报告技术规范的修订完善，在排放量核算中将绿色电力相关碳排放量予以扣减的可行性。持续推动智能光伏创新发展，大力推广建筑光伏应用，加快提升绿色电力消费占比。

3.7.3 碳排放管理与监测计划

(1) 管理机构及人员

企业成立能源及碳排放管理领导小组，全面领导公司的节能、减碳工作，统筹、综合、协调、管理企业的各项节能、减碳工作，设立专（兼）职能源及碳排放管理人员，将碳排放管理工作作为重要事项纳入日常管理，各部门设有专职管理人员，负责具体实施公司下达的各项能源及碳排放任务，并负责将相关情况上报能源及碳排放管理办公室。

(2) 职能及职责

①贯彻执行碳排放相关法律、法规，按国家的政策、标准及监测要求，制定管理制度、奖惩制度，并监督执行；

②掌握本企业各工艺、设备运行状况及维护等资料，建立碳排放控制管理档案，及时掌握公司碳排放情况，掌握其运行过程中潜在的不利因素，及时提出改进措施及建议；

③制定本企业碳排放源排放指标，制定能源消耗管理台账，并做好记录，定期考核统计；制定并实施碳排放、能源消耗监测计划；做到“一企一账”，对化石燃料消耗，电力消耗进行记录统计；

④确定公司各个部门、各岗位的节能减碳目标和可量化的指标，考核各个部门、各岗位年度碳排放情况，提出奖惩意见；

⑤积极学习同行业先进的节能生产技术并推广应用，组织企业的专业技术培训，搞好节能降耗宣传工作，提高全厂人员的节能意识。

（3）碳排放监测及台账管理

项目建成运行时制定温室气体监测和台账管理计划，对碳排放相关的关键参数进行监测、记录和分析，按照核算方法中所需参数，明确监测、记录信息和频次。

3.7.4 结论及建议

（1）结论

项目建设在设备选型、生产工艺采取了较完善的减污降碳措施，公司设置专门碳排放管理机构及管理人员，制定了完善的碳排放管理制度及监测、台账记录制度，有利于减少二氧化碳排放，采取上述措施情况下，项目吨产品碳排放强度相对较低。项目碳排放水平可接受。

（2）建议

①加强企业能源管理，定期开展能源及碳排放管理培训，提升管理水平；

②积极开展源头控制，优先选择绿色节能工艺、产品和技术，降低能源消费量；

③积极开展碳捕获、利用与封存技术，进一步挖掘和提升减污降碳潜力。

4、环境质量现状调查与评价

4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置及交通

永登县地处甘肃省中部，东经 $102^{\circ}36'$ ~ $103^{\circ}45'$ 北纬 $36^{\circ}12'$ ~ $37^{\circ}07'$ 。东邻甘肃省皋兰县和景泰县，西靠青海省民和回族土族自治县和甘肃省天祝藏族自治县，南接兰州市的红古区和西固区，北连天祝藏族自治县。从南到北最长距离 107 公里，从西到东最宽距离 101 公里。东起秦王川石门沟村，西至连城镇东河沿村，宽约 90 公里；南起苦水乡周家庄村，北至金嘴乡富强堡村和坪城乡三岔村，长 92.5 公里。总面积 6090 平方公里，占全省总面积的 1.35%，占全市总面积的 46.8%。

甘肃亚飞矿产品有限公司位于永登县柳树乡复兴村一社，距永登县城约 3km，项目厂址西南侧 0.5km 为 312 国道，厂址南侧约 1.5km 为连霍高速永登入口，厂址西北侧 1km 为永登火车站，交通极为便利。具体地理位置见图 4.1-1。

4.1.2 地形地貌

永登县地形特征可概括为“两河夹三山”形成黄土丘陵区 and 秦王川盆地。地貌上表现为石质山地与黄丘陵交错分布。地势位于青藏高原东北部与黄土高原西部过渡地带，也是祁连山支脉东延与陇西沉降盆地间交错的过渡地区。境内山峦重叠，丘陵起伏，河水纵贯。高耸入云的乌鞘岭矗立县北，黄河在县南蜿蜒流过，整地形由西北向东南倾斜，海拔在 3000~1600 米之间。最高点在县境西北与天祝藏族自治县交界的天马岭，海拔为 3650 米；最低点在县西南与兰州市西固区交界的庄浪河河谷，海拔为 1590 米。

（1）两河谷地

（一）庄浪河谷地

庄浪河谷地在永登县境内可分为富强堡峡谷段、永登宽河谷段、野狐城一苦水段和周家庄一河口峡谷段。庄浪河谷地发育四级阶地，其中 I、II、III 级阶地保存完整，IV 级阶地多有破坏，以 IV 级阶地后缘作为河谷边界，庄浪河谷的宽度在中堡镇清水河至红城镇野狐城之间，一般在 3000~4000 米之间。

（二）大通河谷地

大通河谷地多峡谷，仅在连城以下形成河谷盆地，即八宝川。八宝川西南部与东北部为祁连山延续的褶皱带；中部和东南部为黄土丘陵，东西两边为浅山平地 and 丘陵地。

兰州市地图



审图号: 甘S(2021)91号

甘肃省自然资源厅监制 甘肃省基础地理信息中心编制

图 3.1-1 本项目地理位置图

河谷川地东南与西北两头狭小，中部较为开阔平坦，两河之间黄土梁峁丘陵区的基底为早白垩世河口群及新老第三纪的红色砂砾岩和泥岩，上覆老黄土及马兰黄土。山体浑圆，相对高差为 150~300 米，山坡平缓，坡度小于 25。区内局部地方红色砂砾岩层直接出露地表。海拔 1800 米左右，呈西北东南走向。

（2）“三山”山地

西部、北部石质山地均为祁连山山脉向东南延续之余脉，可分为三大主干余脉，即“三山”山地。西部山地。指大通河两岸的石质山地，主要山峰有鸡尾山、吐鲁坪、张家峨博等，海拔在 2800 米以上。北部山地。位于永登县境北部与天祝藏族自治县、景泰县的边界一带。主要山峰有烟筒沟脑、大肚坪、簸箕掌等，最高海拔是烟筒沟脑 3024.5 米。西北部山地。马牙雪山南支经天马岭、喜鹊岭后延伸入县境，形成奖俊埠岭后被大沙沟截断，最高海拔是天马岭 3650 米。

（3）黄土丘陵区

黄土丘陵沟壑区是永登县主要地貌类型，占总面积的 67%，包括通远南部，七山全部，大同北部，柳树东部和上川西北部，在苦水、树屏的交接地带及红城、龙泉寺、大同东部和柳树东南部一带，海拔大都在 2000-2500 米，相对高出庄浪河、大通河 500-700 米。这里地处庄浪河和大通河河间地带，现代侵蚀十分活跃，因此沟壑密布，冲沟深切，地形破碎，水土流失严重。黄土丘陵区可分为大通河西岸黄土山梁区，大通河、庄浪河之间的黄土山梁区和庄浪河与秦王川之间的黄土梁峁丘陵区。

（4）秦王川盆地

秦王川盆地，面积约 470 平方公里，南北长 40 公里，东西最宽处 16 公里。在地形上属乌鞘岭南坡的断陷低地，地势北高南低，海拔 1850-2300 米，属永登县上川、秦川、中川，其东北部边缘小部分属皋兰县西岔乡。盆地内主要为洪积平原所占据，其间有垄岗状残台和个别残丘分布，平原由北向南倾斜，地面坡度 102-1500 横向上地形平坦，切割甚微，盆地的古老基底为南山系变质岩，其上为第三系红色粘土岩，青灰色砂砾岩，米黄色粘土岩，洪积冲积的黄土形物质等。东西南除局部露出第三系红层外，多为第四系黄土覆盖。

本项目位于庄浪河东侧的黄土丘陵区边沿地带，与庄浪河河谷地带相接，地震烈度以 8 度考虑。

4.1.3 水文

（1）地表水

庄浪河是黄河的一级支流，发源于青海门源与甘肃天祝交界的冷龙岭。从天祝县界碑村流入县境，经武胜驿站年最大径流量为 3.537 亿立方米（1959 年），年最小径流量为 1.079 亿立方米（1991 年），多年平均径流量为 1.804 亿立方米，河道最高水温为 23.5℃，最低为 0℃。

（2）地下水

永登县气候干旱，降水稀少，大部分地方地下水储量少，埋藏深，水质差。只有大通河与庄浪河河谷地带，才有比较丰富的地下水。永登县地下水按其成因可分为潜水、基岩裂隙水、深层地下水。

一、潜水

潜水在县内分布广泛，按其分布地域不同，可分为河谷潜水、黄土丘陵及沟谷潜水、盆地潜水。

（一）河谷潜水

主要分布在大通河、庄浪河河谷内。庄浪河谷潜水各段变化很大。中堡以上河谷狭窄，阶地发育不好，含水层薄，水量少。中堡以下至野狐城段，属断陷河谷，河谷宽阔，可达 4-5 公里，阶地发育平直完整，潜水从河漫滩至 IV 级阶地之下均有分布，含水层主要由第四系疏松的河流砂砾石层构成，厚度在 1-39 米。潜水埋藏深度在河漫滩和 I 级阶地下大都不超过 5 米，I 级阶地不超过 20 米，I、IV 级阶地一般在 20-60 米之间，含水层厚度大，透水性好，面积广，储水量丰富，单井出水量一般在 1000-5000 立方米/日，小者也大于 500 立方米/日。地下水水质好，矿化度小于 1 克/升，可作为人畜和灌溉用水。野狐城以下含水层变薄，厚度小于 3 米，缺乏补给水源，故地下水储量小，单井出水量小于 100 立方米/日，矿化度高达 2-12 克/升，不能作为人畜用水和灌溉水源。

（二）黄土丘陵及沟谷潜水

县境中部和南部广大黄土丘陵地区，降水稀少，水土流失严重，补给地下水量少，含水层结构差，储量少，矿化度高。据分析七山乡地下水矿化度最高，可达 4.989-17.052 克/升，通远、树屏、西槽等乡的黄土丘陵地域矿化度大都在 3 克/升以上

黄土丘陵地域的沟谷潜水是丘陵地域的地下潜水、基岩裂隙水及地面水汇集而成的。大部分沟谷的含水层薄，结构不好，水量少，矿化度高。潜水较多的沟谷有以下几条：

水磨沟：是大通河支流，为西部山区的一条大沟。潜水赋存于砂砾石为主的含水层中，其厚度为 10-25 米，单井出水量为 1000-5000 立方米/日。潜水埋深变化较大，上段为 30-65 米，下段 5-15 米，在基岩出露地段形成泉水，溢出地表（如营盘川的峡谷和水磨沟等地都有泉水出露），沟口附近泉水流量为 113 升/秒，矿化度为 0.25-0.5 克/升，为重碳酸盐类型水，可作为生活用水。

牌楼大沙沟：潜水赋存于砂碎石层中，厚度小于 5 米，富水性小，单井出水量多为 100-500 立方米/日。地下水埋深，上段为 30-50 米，中下段为 15-30 米。矿化度上段为 1-1.5 克/升，下段为 2-2.5 克/升，个别支沟中只有 0.8 克/升。初步估算流量为 12 升/秒。

小川沟潜水：含水层为砾卵石，厚度变化大，多在 10-60 米之间。上段比较薄，潜水埋深上段小于 30 米；沟谷中段大多为 30-50 米之间，局部深达 65 米，金嘴附近减少 15 米，沟谷下段潜水埋深又加深，由 30 米逐渐增加到 60 米。近沟口处地下水溢出成泉，流量可达 104 升/秒，矿化度一般在 0.3-0.5 克/升。

庄浪河大沙沟潜水：含水层以砂碎石为主，道顺以下厚度不超过 10 米，潜水埋深大多为 50-60 米之间，单井出水量为 500-1000 立方米/日。道顺以上含水层很薄。大都小于 2 米，单井出水量小于 500 立方米，埋藏深度小于 50 米，矿化度小于 1 克/升，为碳酸盐类型。大沙沟口的潜流量为 42 升秒。

马家坪沟（亦称康家井沙沟）：含水层为全新世冲积砂碎石组成，厚度小于 5 米，富水性弱，单井出水量一般小于 100 立方米/日。局部含水层厚的地区，单井出水量为 100-500 立方米/日。矿化度普遍较高，吕家嘴以上为 1-2 克/升，以下多为 2-3 克/升。

咸水河沟谷潜水：含水层为砂碎石层，厚度薄，一般小于 3 米，富水性很差，单井出水量小于 100 立方米/日。潜水埋深，沟谷上段一般为 20-50 米，下段大都小于 15 米。矿化度在土门川以上为 2-5 克/升，土门川以下为 5-10 克/升。唯柴家坪至下街由于低矿化度水的补给，矿化度为 2-4 克/升。

秦王川盆地潜水：潜水赋存于盆地东西两侧古河道第四系砾岩及砂碎石中，主要由黑马圈河、四眼井沙沟的沟谷潜流和降水补给。潜水埋深一般小于 50 米，含水层厚度不超过 10 米，单井出水量 100-500 立方米/日，矿化度 1-3 克/升。

二、基岩裂隙水

在基岩分布的山区，由于风化和构造作用，在岩石中形成许多裂隙，后来接受大气降水的补给形成基岩裂隙水。一般情况下，裂隙水沿裂隙向沟谷中流动，补给沟谷中第四系冲积层中的潜水，个别地形条件有利时，也以泉的形式溢出地表，单泉流量很少超

过 1 升/秒。永登县基岩裂隙水主要分布在西部黑刺沟、铁城沟、奖俊埠岭、鸡冠山一带的中低山区，这些地方年降水量大于 300 毫米，裂隙水储存比较丰富，水质好，矿化度小于 1 克/升，为重碳酸盐类型水。

永登县中南部黄土之下第三系和白垩系碎屑岩类风化壳中有微少的潜水赋存。这种风化裂隙水，顺坡面而下与沟谷中的潜水构成一个统的含水层，埋深小于 50 米，受补给条件制约，矿化度一般属中高矿化度水，黄涝池附近第三系泥岩风化壳泉水矿化度高达 34.15 克/升，而大多数在 3-10 克/升之间。

三、深层地下水

第三系承压水主要分布于庄浪河谷、秦王川盆地、黄涝池地域。

庄浪河谷的上新统地层分布在满城至野狐城之间，长约 40 公里，宽 6~8 公里，面积约 260 平方公里，构造上为马家坪向斜所在地。含水层由多层砾卵石组成，其间泥岩比例不大，含水层厚度 50-130 米，富水性中等。含水层顶板埋深 50-125 米，压力水头 25-100 米，在龙泉寺以南庄浪河 I、II、III 阶地高出地表可达 15-30 米，矿化度小于 1 克/升。

黄涝池向斜位于大通河与庄浪河之间，承压水赋存于中新统咸水河组下段厚层砂岩中，厚度大，上覆中新统咸水河组构成的隔水顶板，顶板埋深大于 100 米。中等水量，单井出水量 1000 立方米/日，矿化度 5-10 克/升。

秦王川盆地承压水，位于盆地中南部的中新统咸水河组砂岩及砂砾岩中。承压水顶板埋深 50-100 米，含水层厚 50-100 米，压力水头埋深小于 50 米，局部可达 60 米，陶家井单井出水量多为 100-500 立方米/日，最大可达 357 立方米/日，矿化度为 1~4 克升。

矿泉水，分布在河桥镇大通河西岸的药水沟及龙王沟一带，水温一般 23.6-38℃，泉群流量为 5.25-6.28 升/秒。化学成分以 Cl^- 、 Na^+ 、 SO_4^- 、 Ca^+ 为主，还有可溶性硅、铁、镭、钍等多种元素。

4.1.4 气候气象

永登县属温带大陆性气候。降雨量小，蒸发量大，气候干燥，温度变化剧烈为主要特点。

全年总降雨量：	261-435mm
年均降雨量：	290.2mm
年蒸发量：	1879.8mm

年日照时数:	2655.2 小时
年均无霜期:	126 天
绝对无霜期:	78 天
地区无霜期差异:	62-162 天
冻土初日:	10 月 31 日
解冻:	3 月 7 日
最大冻土深:	146cm
年主导风向:	西北风
年均风速:	2.3m/s

永登的四季以农业生产的实际情况和群众对四季的习惯划分,3~5 月为春季,冷空气活动频繁,天气多变,时冷时热,风沙大,降雨少,气温回升快而不稳定,时有春旱、春寒、霜冻出现;6~9 月为夏季,降雨集中,气温最高而且多变,忽晴忽雨,本季是冰雹、大风、大(暴)雨活动的主要季节,常有初夏和伏期干旱发生;9~11 月为秋季,气温下降,秋初多连阴雨,深秋少雨,霜冻出现,降水由雨变雪;12 月至翌年 2 月为冬季,天寒地冻,降雪稀少,气候干燥。

总之,因地形复杂,相对高差大,县内气候地区差异大,气候变化趋势由西北向东南递变,降雨量由西北向东南递减;干旱指数、积温、蒸发量、无霜期、气温由西北向东南递升。

4.1.5 野生动物

受人类活动的干扰,项目所在区域内野生动物的种类较少,多以小型动物群为主,且多为常见物种,根据现场调查和走访相关单位,评价区内没有国家和省级重点野生动物,也没有需要特殊保护的野生动物分布区,评价区内及其周围区域偶见野兔、鼠类等出没。

4.2 环境质量现状调查与评价

4.2.1 环境空气质量现状

4.2.1.1 评价基准年

依据本项目评价所需的环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素,本次评价选择 2023 年 1 个日历年作为评价基准年。

4.2.1.2 达标区判定

项目所在区域环境空气质量达标判断依据《环境影响评价技术导则-大气环境》 中判据“ 6.4.1.1 城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。根据 HJ2.2-2018 中“6.4.1.3 国家或地方生态环境主管部门未发布城市环境空气质量达标情况的，可按照 HJ663 中各评价项目的年平均指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数 24h 平均或 8h 平均质量浓度满足 GB3095 中浓度限值要求的即为达标”，对项目区域进行达标判断。

本次评价引用《兰州市 2023 年环境状况公报》中相关资料，2023 年，全市环境空气质量达标天数 282 天，达标率 77.3%；2023 年 1-12 月份城区细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度 37μg/m³，同比上升 12.1%；可吸入颗粒物（PM₁₀）平均浓度 71μg/m³，同比上升 4.4%；二氧化硫（SO₂）平均浓度 13μg/m³，同比下降 13.3%；二氧化氮（NO₂）平均浓度 41μg/m³，同比上升 7.9%；一氧化碳（CO）第 95 百分位数浓度 1.8mg/m³，同比上升 5.9%；臭氧（O₃）第 90 百分位数浓度 156μg/m³，同比上升 4.7%。

2023 年全市下大力气巩固“兰州蓝”，环境空气质量总体稳定，由以上数据分析，2023 年兰州市二氧化氮（NO₂）、细颗粒物（PM_{2.5}）、可吸入颗粒物（PM₁₀）三项污染物不达标；二氧化硫（SO₂）、一氧化碳（CO）、臭氧（O₃）三项污染物均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，2023 年兰州市为环境空气质量不达标区。具体表 4.2-1。

表 4.2-1 区域空气质量现状评价表

污染物	评价指标	现状浓度/（μg/m ³ ）	标准值/（μg/m ³ ）	占标率/%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	13	60	21.7	达标
NO ₂	年平均质量浓度	41	40	102	不达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	71	70	101	不达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	37	35	106	不达标
CO	日均值第95百分位数	1800	4000	45	达标
O ₃	日最大8小时平均第90百分位数	156	160	97.5	达标

4.2.1.2 其他污染物环境空气质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级为一级的项目应调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。

根据项目工程分析可知，本项目特征污染因子为TSP、NH₃、H₂S。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，其他污染物环境质量现状数据优先采用评价

范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。在没有以上相关监测数据或监测数据不能满足6.4规定的评价要求时，应按6.3要求进行补充监测。

本次评价委托甘肃华辰检测技术有限公司于2025年6月26日~7月2日对项目所在区域污染物TSP、NH₃、H₂S环境质量现状进行了补充检测。

1、监测点位

项目补充监测点位见表4.2-2和图4.2-1。

表 4.2-2 项目环境空气监测点位一览表

编号	监测点位	点位坐标	检测项目	监测时段	相对厂址方位	相对厂界距离/m
G1	上坪	103°16'59.795", 36°42'32.273"	TSP、NH ₃ 、H ₂ S	连续监测7天，TSP 监测日均值。NH ₃ 、 H ₂ S监测小时值	S	510

2、监测因子

TSP、NH₃、H₂S，共计3项。

3、监测时间及频率

连续监测7天。各因子监测频次详见表4.2-3。

表 4.2-3 各因子检测频次一览表

监测项目	检测时间	监测时段	监测内容	相关要求
TSP	2025年02月18 日~02月24日	连续采样7d	日平均浓度	每日采样时间为24h
NH ₃			小时浓度	每天监测4次，每小时至少有 45分钟采样时间。
H ₂ S			小时浓度	

4、监测及分析方法

项目环境空气监测方法具体见表4.2-4。

表 4.2-4 本项目环境空气检测方法

序 号	检测项目	分析及来源	使用仪器及编号	检出限
1	TSP	重量法	HJ 1263-2022	7μg/m ³
2	NH ₃	分光光度法	HJ 533-2009	0.01mg/m ³
3	H ₂ S	亚甲基蓝分光光度法	空气和废气监测分析 方法（第四版增补版）	0.001mg/m ³

5、评价方法

采用单因子指数法对大气环境现状进行评价。单因子指数法的表达式：

$$P_i = \frac{S_i}{C0_i}$$

式中：P_i—单项污染指数；

S_i —某污染物实测浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

C_{0i} —某污染物评价标准值， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

6、监测结果及评价

大气环境质量现状监测结果见表4.2-5，监测结果评价见表4.2-6。

表 4.2-5 环境空气监测结果统计表（日均值）

点位编号及名称	项目	样品编号	采样日期	单位	检测结果	标准限值
G1 上坪	TSP	HQ3052506261103	6月26日	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	161	300
		HQ3052506271103	6月27日	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	172	
		HQ3052506281103	6月28日	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	167	
		HQ3052506291103	6月29日	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	166	
		HQ3052506301103	6月30日	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	171	
		HQ3052507011103	7月1日	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	173	
		HQ3052507021103	7月2日	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	174	

（续）表 4.2-5 环境空气监测结果统计表（小时值）

点位编号及名称	项目	样品编号	采样日期	频次	单位	检测结果	标准限值
G1 上坪	NH_3	HQ3052506261101	6月26日	第一次	mg/m^3	ND	0.2
		HQ3052506261201		第二次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506261301		第三次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506261401		第四次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506271101	6月27日	第一次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506271201		第二次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506271301		第三次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506271401		第四次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506281101	6月28日	第一次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506281201		第二次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506281301		第三次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506281401		第四次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506291101	6月29日	第一次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506291201		第二次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506291301		第三次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506291401		第四次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506301101	6月30日	第一次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506301201		第二次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506301301		第三次	mg/m^3	ND	
		HQ3052506301401		第四次	mg/m^3	ND	
		HQ3052507011101	7月1日	第一次	mg/m^3	ND	
		HQ3052507011201		第二次	mg/m^3	ND	
		HQ3052507011301		第三次	mg/m^3	ND	

		HQ3052507011401		第四次	mg/m ³	ND	
		HQ3052507021101		第一次	mg/m ³	ND	
		HQ3052507021201		第二次	mg/m ³	ND	
		HQ3052507021301	7月 2日	第三次	mg/m ³	ND	
		HQ3052507021401		第四次	mg/m ³	ND	
备注：“ND”所示数据低于最低检出限。							

(续) 表 4.2-5 环境空气监测结果统计表 (小时值)

点位编号 及名称	项目	样品编号	采样 日期	频次	单位	检测 结果	标准限值
G1 上坪	H ₂ S	HQ3052506261102	6月26日	第一次	mg/m ³	ND	0.01
		HQ3052506261202		第二次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506261302		第三次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506261402		第四次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506271102	6月27日	第一次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506271202		第二次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506271302		第三次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506271402		第四次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506281102	6月28日	第一次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506281202		第二次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506281302		第三次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506281402		第四次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506291102	6月29日	第一次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506291202		第二次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506291302		第三次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506291402		第四次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506301102	6月30日	第一次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506301202		第二次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506301302		第三次	mg/m ³	ND	
		HQ3052506301402		第四次	mg/m ³	ND	
		HQ3052507011102	7月 1日	第一次	mg/m ³	ND	
		HQ3052507011202		第二次	mg/m ³	ND	
		HQ3052507011302		第三次	mg/m ³	ND	
		HQ3052507011402		第四次	mg/m ³	ND	

		HQ3052507021102	7月 2日	第一次	mg/m ³	ND	
		HQ3052507021202		第二次	mg/m ³	ND	
		HQ3052507021302		第三次	mg/m ³	ND	
		HQ3052507021402		第四次	mg/m ³	ND	
备注：“ND”所示数据低于最低检出限。							

表 4.2-6 环境空气质量现状监测结果评价结论

监测点	污染物	平均时间	评价标准 (ug/m ³)	监测浓度 范围 (ug/m ³)	污染指数 范围	最大浓度 占标 率(%)	超标率	达标情况
G1 上坪	TSP	日均值	300	161~174	0.54~0.58	42	0	达标
	NH ₃	小时值	200	未检出	/	/	0	达标
	H ₂ S	小时值	10	未检出	/	/	0	达标

由监测数据可以看出,TSP日均浓度监测值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。NH₃、H₂S浓度监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D。由上述环境空气监测数据,说明区域大气环境质量总体较好。

4.2.2 声环境质量现状

本次评价委托甘肃华辰检测技术有限公司于2025年6月26日至27日对项目所在区域声环境质量进行监测。

1、监测布点

在项目厂区四周各布设1个测点,共4个监测点,噪声监测点位设置见表4.2-7及图4.2-1。

表 4.2-7 声环境质量现状监测点位一览表

编号	点位名称	坐标
N1	东厂界外 1m 处	103°17'0.471", 36°42'50.088"
N2	南厂界外 1m 处	103°16'55.488", 36°42'48.813"
N3	西厂界外 1m 处	103°16'57.265", 36°42'52.338"
N4	北厂界外 1m 处	103°17'0.606", 36°42'54.081"

2、监测频次

连续监测2d,昼夜间各监测1次。昼间监测时段为:06:00~22:00,夜间监测时段为:22:00~次日06:00。

3、监测项目

等效连续A声级LAeq。

4、检测方法

项目声环境监测方法具体见表4.2-8。

表 4.2-8 噪声监测项目及方法依据

序号	项目	分析方法	方法来源	仪器设备
1	噪声	仪器法	GB 3096-2008	AWA6228+ 噪声分析仪

5、评价标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

6、监测结果

监测结果见表4.2-9。

表 4.2-9 厂界噪声监测结果

监测点名称及编号	单位	2025-6-26		2025-6-27	
		昼间	夜间	昼间	夜间
N1 厂界东侧外 1 米处	dB（A）	53.3	40.4	53.6	38.9
N2 厂界南侧外 1 米处	dB（A）	54.7	40.5	53.1	39.6
N3 厂界西侧外 1 米处	dB（A）	54.6	40.8	54.1	40.1
N4 厂界北侧外 1 米处	dB（A）	54.6	39.8	53.3	39.6

由监测结果可知，各监测点噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目区声环境质量良好。

4.2.3 地下水环境质量现状监测与评价

本次评价建设单位委托甘肃华辰检测技术有限公司于2025年6月26日至27日对项目评价区地下水环境质量进行现状检测取样。

1、监测点位

本项目共设6个地下水监测点位（水质+水位3个、水位3个），具体监测点位见表4.2-10。

表 4.2-10 地下水监测点位一览表

点位编号	监测点位	点位坐标	井深（m）	水深（m）	水位（m）
J1	厂区上游	103° 15'03.1127"， 36°44'44.1312"	20	5	15
J2	厂区侧游	103° 16'26.1588"， 36°42'53.1826"	22	4	18
J3	厂区下游	103° 15'31.4157"， 36°42'34.8311"	20	2	18
J4	厂区上游	103° 14'38.0627"， 36°44'19.2255"	25	5	20
J5	厂区侧游	103° 14'30.9219"， 36°45'32.1207"	25	4	21
J6	厂区下游	103° 16'09.6868"， 36°43'23.3895"	10	3	7

2、检测项目

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类；

K^+ 、 Na^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 。

3、检测频次：

连续监测 2 天，每天监测取样 1 次。

4、监测分析方法

按 GB/T14848-2017《地下水环境质量标准》项目分析方法进行。详见表 4.2-11。

表 4.2-11 地下水监测分析方法

序号	监测项目	分析方法	依据标准	最低检出限
1	pH 值	电极法	HJ1147-2020	/
2	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ535-2009	0.025mg/L
3	硝酸盐氮	离子色谱法	HJ84-2016	0.016mg/L
4	氟化物	离子色谱法	HJ84-2016	0.006mg/L
5	亚硝酸盐氮	离子色谱法	HJ84-2016	0.016mg/L
6	K^+	电感耦合等离子体发射光谱仪法	DZ/T0064.42-2021	0.002ug/mL
7	Na^+			0.20ug/mL
8	总硬度	EDTA 滴定法	DZ/T0064.15-2021	3.0mg/L
9	溶解性总固体	称量法	DZ/T0064.9-2021	/
10	Ca^{2+}	电感耦合等离子体发射光谱仪法	DZ/T0064.42-2021	0.01ug/mL
11	Mg^{2+}			0.01ug/mL
12	CO_3^{2-}	酸碱指示剂滴定法	DZ/T0064.49-2021	5mg/L
13	HCO_3^-			5mg/L
14	镉	石墨炉原子吸收法	《水和废水监测分析方法》第四版增补版国家环境保护总局（2002 年）	0.10μg/L
15	铅	石墨炉原子吸收法		1μg/L
16	耗氧量	酸性高锰酸钾滴定法	DZ/T0064.68-2021	0.4mg/L
17	汞	原子荧光法	HJ694-2014	0.04μg/L
18	砷	原子荧光法	HJ694-2014	0.3μg/L
19	菌落总数	平皿计数法	GB/T5750.12-2023(4.1)	/
20	总大肠菌群	多管发酵法	GB/T5750.12-2023(5.1)	/
21	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	GB7467-87	0.004mg/L

22	挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法	HJ503-2009	0.0003mg/L
23	氰化物	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	HJ484-2009	0.004mg/L
24	Cl ⁻	离子色谱法	HJ84-2016	0.007mg/L
25	SO ₄ ²⁻	离子色谱法	HJ84-2016	0.018mg/L
26	石油类	紫外分光光度法	HJ970-2018	0.01mg/L
27	铁	电感耦合等离子体发射光谱法	HJ776-2015	0.02mg/L
28	锰			0.004mg/L
29	硫酸盐	离子色谱法	HJ84-2016	0.018mg/L
30	氯化物	离子色谱法	HJ84-2016	0.007mg/L

5、监测结果与评价

①评价标准

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准进行评价。

②评价方法及模式

计算出各评价因子的标准指数，采用标准指数法对各评价因子单项水质指数评价，计算方法：

$$P_i = C_i / C_{si}$$

式中：P_i——第i个水质因子的标准指数；

C_i——第i个水质因子的监测浓度值(mg/L)；

C_{si}——第i个水质因子的标准浓度值(mg/L)。

由上式可知，P_i>1表示污染物浓度超标，P_i≤1表示污染物浓度不超标。

pH的标准指数：

$$P_{pH} = \frac{7.0 - pH}{7.0 - pH_{sd}} \quad (pH \leq 7.0)$$

$$P_{pH} = \frac{pH - 7.0}{pH_{su} - 7.0} \quad (pH > 7.0)$$

式中：P_{pH}——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH监测值；

pH_{sd}——标准中pH值下限值；

pH_{su} ——标准中pH值上限值。

由上式可知， $PpH > 1$ 表示pH值超标， $PpH \leq 1$ 表示pH值不超标。

③监测结果及评价

地下水位调查结果见表 4.2-12，地下水水质监测结果及评价见表 4.2-13，监测结果统计分析见表 4.2-14。

表 4.2-12 地下水位调查结果表

序号	监测点名称	地面标高 (m)	水位标高 (m)	水位埋深 (m)
J1	厂区上游	2741.2	2738.0	3.2
J2	厂区内	27246.5	2721.0	5.5
J3	厂区下游	2718.0	2718	/
J4	选矿工业场地	2778.5	2764	14.5
J5	采矿工业场地	2867.2	2849	18.2
J6	尾矿库侧游	2754.4	2737	17.4

表 4.2-13 地下水监测结果及评价一览表

监测 点位	监测项目	单位	标准 限值	监测结果及评价				达标 情况
				6月26日		6月27日		
				检测 结果	标准 指数	检测 结果	标准 指数	
J1 厂 区 上 游	K ⁺	mg/L	/	0.803	/	0.802	/	/
	Na ⁺	mg/L	/	5.18	/	5.19	/	/
	Ca ²⁺	mg/L	/	46.7	/	47.0	/	/
	Mg ²⁺	mg/L	/	4.37	/	4.38	/	/
	CO ₃ ²⁻	mg/L	/	未检出	/	未检出	/	/
	HCO ₃ ⁻	mg/L	/	152.6	/	151.3	/	/
	Cl ⁻	mg/L	/	3.06	/	3.23	/	/
	SO ₄ ²⁻	mg/L	/	7.72	/	7.84	/	/
	pH 值	无量纲	6.5-8.5	7.9	0.6	7.9	0.6	达标
	氨氮	mg/L	0.5	0.036	0.072	0.039	0.078	达标
	硝酸盐氮	mg/L	20	3.12	0.156	3.12	0.156	达标
	氟化物	mg/L	1.0	0.170	0.17	0.193	0.193	达标
	亚硝酸盐氮	mg/L	1.00	0.019	0.019	0.020	0.02	达标
	总硬度	mg/L	450	144.0	0.32	143.6	0.32	达标
	溶解性总固体	mg/L	1000	212	0.212	210	0.21	达标
	镉	mg/L	0.005	0.00010L	/	0.00010L	/	达标
	铅	mg/L	0.01	0.001L	/	0.001L	/	达标
	耗氧量	mg/L	3.0	0.3	0.1	0.3	0.1	达标
	汞	mg/L	0.001	0.00004L	/	0.00004L	/	达标
	砷	mg/L	0.01	0.0004	0.04	0.0004	0.04	达标
	总大肠菌群	MPN/100mL	3.0	未检出	/	未检出	/	达标
	菌落总数	CFU/mL	100	10	0.1	14	0.14	达标

	铬（六价）	mg/L	0.05	0.004L	/	0.004L	/	达标
	挥发酚	mg/L	0.002	0.0003L	/	0.0003L	/	达标
	氰化物	mg/L	0.05	0.004L	/	0.004L	/	达标
	石油类	mg/L	/	0.01L	/	0.01L	/	达标
	铁	mg/L	0.3	0.02L	/	0.02L	/	达标
	锰	mg/L	0.10	0.004L	/	0.004L	/	达标
	硫酸盐	mg/L	250	7.72	0.031	7.84	0.031	达标
	氯化物	mg/L	250	3.06	0.012	3.23	0.013	达标
J2 厂 区 内	K ⁺	mg/L	/	0.803	/	0.802	/	/
	Na ⁺	mg/L	/	5.18	/	5.19	/	/
	Ca ²⁺	mg/L	/	46.7	/	47.0	/	/
	Mg ²⁺	mg/L	/	4.37	/	4.38	/	/
	CO ₃ ²⁻	mg/L	/	未检出	/	未检出	/	/
	HCO ₃ ⁻	mg/L	/	152.6	/	151.3	/	/
	Cl ⁻	mg/L	/	3.06	/	3.23	/	/
	SO ₄ ²⁻	mg/L	/	7.72	/	7.84	/	/
	pH 值	无量纲	6.5-8.5	7.9	0.6	7.9	0.6	达标
	氨氮	mg/L	0.5	0.036	0.072	0.039	0.078	达标
	硝酸盐氮	mg/L	20	3.12	0.156	3.12	0.156	达标
	氟化物	mg/L	1.0	0.170	0.17	0.193	0.193	达标
	亚硝酸盐氮	mg/L	1.00	0.019	0.019	0.020	0.02	达标
	总硬度	mg/L	450	144.0	0.32	143.6	0.32	达标
	溶解性总固体	mg/L	1000	212	0.212	210	0.21	达标
	镉	mg/L	0.005	0.00010L	/	0.00010L	/	达标
	铅	mg/L	0.01	0.001L	/	0.001L	/	达标
	耗氧量	mg/L	3.0	0.3	0.1	0.3	0.1	达标
	汞	mg/L	0.001	0.00004L	/	0.00004L	/	达标
	砷	mg/L	0.01	0.0004	0.04	0.0004	0.04	达标
	总大肠菌群	MPN/100mL	3.0	未检出	/	未检出	/	达标
	菌落总数	CFU/mL	100	10	0.1	14	0.14	达标
	铬（六价）	mg/L	0.05	0.004L	/	0.004L	/	达标
	挥发酚	mg/L	0.002	0.0003L	/	0.0003L	/	达标
	氰化物	mg/L	0.05	0.004L	/	0.004L	/	达标
	石油类	mg/L	/	0.01L	/	0.01L	/	达标
	铁	mg/L	0.3	0.02L	/	0.02L	/	达标
J3 厂 区 下 游	锰	mg/L	0.10	0.004L	/	0.004L	/	达标
	硫酸盐	mg/L	250	7.72	0.031	7.84	0.031	达标
	氯化物	mg/L	250	3.06	0.012	3.23	0.013	达标
	K ⁺	mg/L	/	0.803	/	0.802	/	/
	Na ⁺	mg/L	/	5.18	/	5.19	/	/
	Ca ²⁺	mg/L	/	46.7	/	47.0	/	/
	Mg ²⁺	mg/L	/	4.37	/	4.38	/	/
	CO ₃ ²⁻	mg/L	/	未检出	/	未检出	/	/
	HCO ₃ ⁻	mg/L	/	152.6	/	151.3	/	/

	Cl ⁻	mg/L	/	3.06	/	3.23	/	/
	SO ₄ ²⁻	mg/L	/	7.72	/	7.84	/	/
	pH 值	无量纲	6.5-8.5	7.9	0.6	7.9	0.6	达标
	氨氮	mg/L	0.5	0.036	0.072	0.039	0.078	达标
	硝酸盐氮	mg/L	20	3.12	0.156	3.12	0.156	达标
	氟化物	mg/L	1.0	0.170	0.17	0.193	0.193	达标
	亚硝酸盐氮	mg/L	1.00	0.019	0.019	0.020	0.02	达标
	总硬度	mg/L	450	144.0	0.32	143.6	0.32	达标
	溶解性总固体	mg/L	1000	212	0.212	210	0.21	达标
	镉	mg/L	0.005	0.00010L	/	0.00010L	/	达标
	铅	mg/L	0.01	0.001L	/	0.001L	/	达标
	耗氧量	mg/L	3.0	0.3	0.1	0.3	0.1	达标
	汞	mg/L	0.001	0.00004L	/	0.00004L	/	达标
	砷	mg/L	0.01	0.0004	0.04	0.0004	0.04	达标
	总大肠菌群	MPN/100mL	3.0	未检出	/	未检出	/	达标
	菌落总数	CFU/mL	100	10	0.1	14	0.14	达标
	铬（六价）	mg/L	0.05	0.004L	/	0.004L	/	达标
	挥发酚	mg/L	0.002	0.0003L	/	0.0003L	/	达标
	氰化物	mg/L	0.05	0.004L	/	0.004L	/	达标
	石油类	mg/L	/	0.01L	/	0.01L	/	达标
	铁	mg/L	0.3	0.02L	/	0.02L	/	达标
	锰	mg/L	0.10	0.004L	/	0.004L	/	达标
	硫酸盐	mg/L	250	7.72	0.031	7.84	0.031	达标
	氯化物	mg/L	250	3.06	0.012	3.23	0.013	达标

表4.2-14 地下水环境现状监测结果统计分析一览表

检测因子	单位	最大值	最小值	均值	标准差	检出率 (%)	超标率 (%)
pH 值	无量纲					100	0
氨氮	mg/L					100	0
硝酸盐氮	mg/L					100	0
氟化物	mg/L						
亚硝酸盐氮	mg/L						
总硬度	mg/L						
溶解性总固体	mg/L						
镉	mg/L						
铅	mg/L						
耗氧量	mg/L						
汞	mg/L						
砷	mg/L						
总大肠菌群	MPN/100mL						
菌落总数	CFU/mL						

铬（六价）	mg/L						
挥发酚	mg/L						
氰化物	mg/L						
石油类	mg/L						
铁	mg/L						
锰	mg/L						
硫酸盐	mg/L						
氯化物	mg/L						

由表4.2-13可知，各监测点位各项污染因子标准指数均小于1，均能满足地下水质量现状评价满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准。

4.2.4 土壤环境质量现状

本次委托甘肃华辰检测技术有限公司于2025年6月26日对项目评价区土壤环境质量现状进行检测取样。

1、检测点位

本次评价共设置4个土壤环境质量现状监测点，其中在项目占地范围内设3个表层样监测点位，占地范围外设1个表层样监测点位。监测点位布设见表4.2-15及图4.2-1。

表 4.2-15 土壤环境质量监测点位一览表

编号	位置		取样要求	备注
S1	占地范围内	停车区附近	表层样	表层样在 0~0.2m 取样
S2		原料堆场附近	表层样	
S3		生产区附近	表层样	
S4	占地范围外耕地	厂址东侧耕地	表层样	

2、监测项目及取样方式及频次

监测因子和取样要求详见表4.2-16。

表 4.2-16 监测因子、取样方法及其他要求

编号	监测因子	取样方式	相关要求

S1~S3	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、蒽、二苯并【a,h】蒽、茚并【1,2,3-cd】芘、萘、石油烃。	表层样	监测一天， 取样一次
S4	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。	表层样	

3、监测分析方法

土壤各因子监测分析方法见表4.2-17。

表 4.2-17 土壤监测项目及方法依据一览表

序号	检测项目	分析方法	依据标准	最低检出限
1	铅	电感耦合等离子体质谱法	HJ 1315-2023	1mg/kg
2	镉	电感耦合等离子体质谱法	HJ 1315-2023	0.03mg/kg
3	铬（六价）	火焰原子吸收分光光度法	HJ 1082-2019	0.5mg/kg
4	铜	电感耦合等离子体质谱法	HJ 1315-2023	0.7mg/kg
5	镍	电感耦合等离子体质谱法	HJ 1315-2023	2mg/kg
6	砷	电感耦合等离子体	HJ 1315-2023	0.2mg/kg
7	汞	原子荧光法	GB/T 22105.1-2008	0.002mg/kg
8	四氯化碳	气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.3ug/kg
9	三氯甲烷	气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1. 1ug/kg
10	1, 1-二氯乙烷	气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.2ug/kg
11	1,2-二氯乙烷	气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.3ug/kg
12	1, 1-二氯乙烯	气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.0ug/kg
13	顺-1,2-二氯乙烯	气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.3ug/kg
14	反-1,2-二氯乙烯	气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.4ug/kg
15	二氯甲烷	气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.5ug/kg
16	1,2-二氯丙烷	气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1. 1ug/kg

17	1, 1, 1,2-四氯乙烷		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.2ug/kg
18	1, 1,2,2-四氯乙烷		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.2ug/kg
19	四氯乙烯		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.4ug/kg
20	1, 1, 1-三氯乙烷		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.3ug/kg
21	1, 1,2-三氯乙烷		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.2ug/kg
22	三氯乙烯		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.2ug/kg
23	1,2,3-三氯丙烷		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.2ug/kg
24	氯乙烯		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.0ug/kg
25	氯苯		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.2ug/kg
26	1,2-二氯苯		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.5ug/kg
27	1,4-二氯苯		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.5ug/kg
28	乙苯		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.2ug/kg
29	邻二甲苯		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.2ug/kg
30	甲苯		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.3ug/kg
31	间, 对二甲苯		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.2ug/kg
32	苯胺	4-氯苯	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.09mg/kg
		2-硝基	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.08mg/kg
		3-硝基	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.1mg/kg
		4-硝基	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.1mg/kg
33	硝基苯		气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.09mg/kg
34	氯甲烷		气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.0ug/kg
35	2-氯酚		气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.06mg/kg
36	苯并[a]蒽		气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.1mg/kg
37	苯并[a]芘		气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.1mg/kg
38	苯并[b]荧蒽		气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.2mg/kg
39	苯并[k]荧蒽		气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.1mg/kg
40	蒎		气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.1mg/kg

41	二苯并[a , h]蒽	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.1mg/kg
42	茚并[1,2,3-cd]芘	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.1mg/kg
43	萘	气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.09mg/kg
44	苯	气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.9ug/kg
45	苯乙烯	气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	1.1ug/kg
46	石油烃	气相色谱法	HJ 1021-2019	6mg/kg
47	pH	玻璃电极法	NY/T 1121.2-2006	/
48	铬	电感耦合等离子体质谱法	HJ 1315-2023	2mg/kg
49	锌	电感耦合等离子体质谱法	HJ 1315-2023	5mg/kg

4、评价标准

占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地筛选值，占地范围外耕地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值。

5、监测结果及评价

（1）评价方法

评价方法采用单因子指标法，污染指数计算公式：

$$I_i = C_i / S_i$$

式中：

I_i --土壤中第*i*种污染物的污染指数；

C_i --土壤中第*i*种污染物的实测浓度值，mg/kg；

S_i --土壤中第*i*种污染物的评价标准，mg/kg。

（2）监测结果

土壤环境质量现状监测及评价见表4.2-18，监测结果统计分析见表4.2-19。

表4.2-18 土壤环境现状监测结果及评价一览表

检测因子	单位	标准值	S1 停车区附近			S2 原料堆场附近			S3 生产区附近		
			检测结果	标准指数	达标情况	检测结果	标准指数	达标情况	检测结果	标准指数	达标情况
铅	mg/kg	800	19	0.238	达标	12	0.015	达标	13	0.016	达标
镉	mg/kg	65	0.16	0.0025	达标	0.11	0.0017	达标	0.11	0.0017	达标
六价铬	mg/kg	5.7	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
铜	mg/kg	18000	19.7	0.001	达标	13.7	0.00076	达标	15.0	0.00083	达标
镍	mg/kg	900	27	0.03	达标	24	0.027	达标	24	0.027	达标
砷	mg/kg	60	11.0	0.183	达标	9.2	0.15	达标	9.2	0.15	达标
汞	mg/kg	38	0.076	0.002	达标	0.075	0.002	达标	0.072	0.002	达标
四氯化碳	mg/kg	2.8	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
氯仿	mg/kg	0.9	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
二氯甲烷	mg/kg	616	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
四氯乙烯	mg/kg	53	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标

1,1,2-三氯乙烷		mg/kg	2.8	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
三氯乙烯		mg/kg	2.8	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
1,2,3-三氯丙烷		mg/kg	0.5	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
氯乙烯		mg/kg	0.43	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
苯		mg/kg	4	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
氯苯		mg/kg	270	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
1,2-二氯苯		mg/kg	560	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
1,4-二氯苯		mg/kg	20	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
乙苯		mg/kg	28	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
苯乙烯		mg/kg	1290	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
邻-二甲苯		mg/kg	640	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
甲苯		mg/kg	1200	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
间,对-二甲苯		mg/kg	570	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
2-氯酚		mg/kg	2256	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
苯并[a]蒽		mg/kg	15	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
苯并[a]芘		mg/kg	1.5	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
苯并[b]荧蒽		mg/kg	15	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
苯并[k]荧蒽		mg/kg	151	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
蒽		mg/kg	1293	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
二苯并[a,h]蒽		mg/kg	1.5	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
茚并[1,2,3-cd]芘		mg/kg	15	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
萘		mg/kg	70	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
氯甲烷		mg/kg	37	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
硝基苯		mg/kg	76	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
苯	4-氯苯胺	mg/kg	260	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标

胺	2-硝基苯胺	mg/kg		未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
	3-硝基苯胺	mg/kg		未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
	4-硝基苯胺	mg/kg		未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标
石油烃 (C10-C40)		mg/kg	4500	未检出	0	达标	未检出	0	达标	未检出	0	达标

续表4.2-18 土壤环境现状监测结果及评价一览表

检测因子	单位	检测结果	标准指数	标准值	达标情况
		厂址下风向农用地(0-0.2m)			
pH 值	无量纲	8.65	/	/	/
铅	mg/kg	19	0.112	170	达标
镉	mg/kg	0.15	0.25	0.6	达标
铬	mg/kg	37	0.148	250	达标
铜	mg/kg	17.7	0.177	100	达标
镍	mg/kg	27	0.142	190	达标
砷	mg/kg	10.4	0.416	25	达标
汞	mg/kg	0.080	0.0235	3.4	达标
锌	mg/kg	46	0.153	300	达标

表4.2-19 土壤环境现状监测结果统计分析一览表

检测因子	样本数量	最大值 (mg/kg)	最小值 (mg/kg)	均值 (mg/kg)	标准差	检出率 (%)	超标率 (%)	最大超标倍数
铅	4	19	12	15.75	3.27	100	0	0
镉	4	0.16	0.11	0.1325	0.0228	100	0	0
六价铬	3	未检出				0	0	0
铬	1	37	37	37	0	100	0	0
铜	4	19.7	13.7	16.525	2.33	100	0	0
镍	4	27	24	25.5	1.5	100	0	0
砷	4	11	9.2	9.95	0.78	100	0	0
汞	4	0.08	0.072	0.0758	0.0029	100	0	0
锌	1	46	46	46	0	100	0	0
四氯化碳	3	未检出				0	0	0
氯仿	3	未检出				0	0	0
1,1-二氯乙烷	3	未检出				0	0	0
1,2-二氯乙烷	3	未检出				0	0	0
1,1-二氯乙烯	3	未检出				0	0	0
顺-1,2-二氯乙烯	3	未检出				0	0	0
反-1,2-二氯乙烯	3	未检出				0	0	0
二氯甲烷	3	未检出				0	0	0
1,2-二氯丙烷	3	未检出				0	0	0
1,1,1,2-四氯乙烷	3	未检出				0	0	0
1,1,2,2-四氯乙烷	3	未检出				0	0	0
四氯乙烯	3	未检出				0	0	0
1,1,1-三氯乙	3	未检出				0	0	0

烷					
1,1,2-三氯乙烷	3	未检出	0	0	0
三氯乙烯	3	未检出	0	0	0
1,2,3-三氯丙烷	3	未检出	0	0	0
氯乙烯	3	未检出	0	0	0
苯	3	未检出	0	0	0
氯苯	3	未检出	0	0	0
1,2-二氯苯	3	未检出	0	0	0
1,4-二氯苯	3	未检出	0	0	0
乙苯	3	未检出	0	0	0
苯乙烯	3	未检出	0	0	0
邻-二甲苯	3	未检出	0	0	0
甲苯	3	未检出	0	0	0
间,对-二甲苯	3	未检出	0	0	0
2-氯酚	3	未检出	0	0	0
苯并[a]蒽	3	未检出	0	0	0
苯并[a]芘	3	未检出	0	0	0
苯并[b]荧蒽	3	未检出	0	0	0
苯并[k]荧蒽	3	未检出	0	0	0
蒽	3	未检出	0	0	0
二苯并[a,h]蒽	3	未检出	0	0	0
茚并[1,2,3-cd]芘	3	未检出	0	0	0
萘	3	未检出	0	0	0
氯甲烷	3	未检出	0	0	0
硝基苯	3	未检出	0	0	0
苯胺	4-氯苯胺	3	未检出	0	0
	2-硝基苯胺	3	未检出	0	0
	3-硝基苯胺	3	未检出	0	0
	4-硝基苯胺	3	未检出	0	0
石油烃(C10-C40)	3	未检出	0	0	0

根据本次监测结果可知，项目占地范围内各监测点位的监测因子均能满足《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，占地范围外耕地监测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值，土壤环境质量现状较好。

土壤理化性质调查见表4.2-20。

表4.2-17 土壤理化性质调查表

采样日期		2025.02.28						2025.02.20
点位名称		1#生产车间周边土壤 (T1)			2#原料库周边土壤 (T2)			6#本项目厂址 外 200 米范 围内耕地 (T6)
采样类型		表层	中层	深层	表层	中层	深层	表层
现场 记录	颜色	暗棕色	浅棕色	浅棕色	暗棕色	浅棕色	浅棕色	黄棕色
	结构	团粒	团粒	团粒	团粒	团粒	团粒	团粒
	质地	砂壤土	轻壤土	轻壤土	砂壤土	轻壤土	轻壤土	轻壤土
	砂砾含量	少量	无	无	少量	无	无	少量
	其他异物	少量根系	少量根系	无	根密集	少量根系	无	少量根系
实验 室测 定	阳 离 子 交 换 量 (cmol/kg)	11.01	10.82	10.54	12.07	11.73	11.11	12.42
	氧 化 还 原 电 位 (MV)	352	349	346	357	351	348	350
	饱 和 导 水 率 (cm/s)	1.08	1.06	1.10	1.12	1.07	1.07	1.13
	土 壤 容 重 (g/cm ³)	1.28	1.30	1.46	1.18	1.26	1.30	1.31
	孔 隙 度 (%)	50.0	49.7	46.8	48.3	47.2	46.8	51.2
	pH (无 量 纲)	7.42	7.49	7.53	6.83	6.94	7.06	8.21

5、环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响分析

项目施工期主要包括现状厂区内原有矿热炉及附属设施拆除，新建矿热炉车间及附属设施。工程施工期将会产生废水、废气、噪声和固体废物，对周围环境产生一定的影响。

5.1.1 大气环境影响分析

施工期大气污染源主要为现有建筑物拆除及新建产生的扬尘、施工机械和车辆尾气等。

(1) 施工扬尘

施工扬尘主要为拆除工程及基础工程、粉状物料石灰等运输、装卸、储存过程中产生的粉尘。施工扬尘产生量和浓度与施工文明程度、施工方式、物料和气候等因素有关。在一般气象条件下，当风速在 2.5m/s 的情况下，建筑工地内 TSP 浓度是上风向对照点的 2.0-2.5 倍，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向 150m 左右。通过类比调查研究，未采取防护措施和土壤较干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的 1%。在采取一定防护措施或土壤较湿润时，开挖的扬尘量约为 0.1%。在采取适当防护措施后，施工扬尘范围一般在场界外 50m 左右。

现有矿热炉等设施拆除时合理安排施工，禁止大风天气拆除作业，通过采用喷雾降尘，拆除时提前向建筑物喷洒一定水量，以减少粉尘的产生。

施工期通过采取合理安排施工时间，避免大风日情况下施工，洒水降尘等措施，扬尘对周围大气环境的影响将得到一定程度降低。同时工程施工废气具有间断性、瞬时性特点，并随着施工的结束而消失，经采取一定的降尘措施后，不会对工程区周边环境空气质量造成较大影响。

(2) 道路扬尘

各式运输车辆的行驶以及粉状物料在运输过程中的遗撒，其产生量与路面种类、气候条件及车辆运行速度等因素有关。在施工过程中，车辆行驶产生扬尘量占扬尘总量的 60% 以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

$$Q = 0.123 \left(\frac{V}{5} \right) \left(\frac{W}{6.8} \right)^{0.85} \left(\frac{P}{0.5} \right)^{0.75}$$

式中：Q——汽车行驶的扬尘量，kg/km·辆；

V 汽车速度，km/h；

W-汽车载重量，t；

P-道路表面粉尘量，kg/m²。

由上式计算得 1 辆 10t 卡车，通过一段长度为 1km 的路面时的扬尘量见表 5.1-1。

表 5.1-1 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/km·辆

P 车速	0.1 (kg/m ²)	0.2 (kg/m ²)	0.3 (kg/m ²)	0.4 (kg/m ²)	0.5 (kg/m ²)	1 (kg/m ²)
5 (km/h)	0.051056	0.085865	0.116382	0.144408	0.170715	0.287108
10 (km/h)	0.102112	0.171731	0.232764	0.288815	0.341431	0.574216
15 (km/h)	0.153167	0.257596	0.349146	0.433223	0.512146	0.861323
25 (km/h)	0.255279	0.429326	0.5891	0.722038	0.853577	1.435539

由上表可见，在同等路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面尘土越多，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。依据本项目工程量小，进场道路水泥硬化，采取洒水措施，保持地面湿度，可有效降低运输扬尘起尘量。

(3) 施工车辆、机械尾气

施工建设期间，废气主要来自采用汽油或柴油作为发动机燃料施工机械排放的废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为 NO_x、CO 和 THC 等。本项目所在地区场地开阔，扩散条件好，施工车辆的运行速度低，距离短，施工机械污染物的排放量不大且影响范围有限，同时保障施工机械的正常运行可减少施工机械尾气排放量，并且这些污染物的排放分散在整个施工期内，源强较小，对周围环境污染影响较小。

综上所述，采取本环评提出的大气污染防治措施后，本项目施工期对大气环境的影响在可接受范围内。

5.1.2 水环境影响分析

施工期的废水污染主要是混凝土养护废水和车辆冲洗废水以及施工人员产生的少量生活污水。项目区施工人员入厕依托现有工程旱厕，洗漱废水用于泼洒抑尘。建筑施

工废水主要是施工过程中产生的混凝土养护废水和车辆冲洗废水等，主要污染物为 SS，产生量较小，经过临时隔油沉淀处理后回用于场区抑尘洒水，不外排。

施工期产生的废水处理处置方式合理，处理后废水排放去向明确，不会对周边环境造成不良影响。

5.1.3 声环境影响分析

项目施工期使用的施工机械设备较多，且噪声声级较高，为预测项目施工期噪声对周围环境的影响，选用点声源几何发散衰减模式计算噪声随距离衰减后在不同距离处的贡献值，并对贡献值进行分析。在露天施工时噪声值随距离的衰减按下式计算：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20lg(r/r_0)$$

- 式中：L_p(r)-预测点处声压级，dB；
- L_p(r₀)-参考位置 r₀ 处的声压级，dB；
- r--预测点距声源的距离，m；
- r₀ 一参考位置距声源的距离，m。

主要施工机械在不同距离处的噪声预测见表 5.1-2。

表 5.1-2 主要施工机械在不同距离的噪声预测值单位：dB(A)

设备名称	预测点距离						
	5m	10m	20m	40m	50m	100m	200m
挖掘机	86	80	74	68	66	60	54
推土机	86	80	74	68	66	60	54
装载机	93	87	81	75	73	67	61
混凝土输送泵	92	86	80	74	72	66	60
混凝土振捣棒	84	78	72	66	64	58	52
打夯机	92	86	80	74	72	66	60
吊车	88	82	76	70	68	62	56

由上表可知，如果使用单台施工机械，昼间距离噪声源 75m 处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间 70dB(A)限值，但在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。

为了降低施工噪声对区域声环境质量带来的不利影响，必须严格采取措施，禁止在夜间（22:00-6:00）施工。在施工场地、机械的布置上，应避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，合理安排施工时间，施工场地四周设置围挡，加强机械设备维修保

养，运输车辆限速及禁鸣等防治措施，可大大降低施工噪声影响。施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并将随着施工期的结束而消失。

5.1.4 固废影响分析

施工期的固体废物主要有场地拆除过程产生的建筑垃圾以及施工过程中产生的废弃土石方，施工人员的生活垃圾等。施工期间废物优先进行资源回收利用，不能回收利用的部分按要求进行妥善处置；建筑垃圾及弃土全部送往城建部门指定地点处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。

项目施工期产生的固体废物均可得到合理处置，对环境影响较小。

5.1.5 生态环境影响分析

项目在原厂区内拆除现状矿热炉并新建矿热炉及附属工程，不新增用地，项目建设过程中应严格控制施工范围，严禁超出厂界范围施工，施工活动对厂区内植被等造成的破坏应在施工结束后予以恢复，并在厂内空地新增部分绿化措施，进一步改善厂区生态环境，项目实施过程将对厂区生态环境造成一定的影响，运营期采用必要的恢复措施后项目实施对生态环境影响很小。

5.2 运营期环境影响预测与评价

5.2.1 大气环境影响分析

5.2.1.1 大气环境影响工作等级

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中关于大气环境影响评价等级划分的方法，本次评价采用推荐模式中的估算模式（Aerscreen）对本项目的大气环境影响评价等级进行判定。本项目环境空气评价工作级别为一级。根据 4.2.1 环境空气质量现状评价，本项目为不达标区，应按照 HJ2.2-2018 中不达标区要求进行预测。

5.2.1.2 污染气象特征分析

1、基准年选择

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近 3 年中数据相对完整的 1 个日历年作为评价基准年。本次评价选择评价期近三年最新气象数据，即以

2023 年为基准年，数据来源为国家气象数据中心—国家级气象站，数据的可获得性、数据质量、代表性有保障。因此本项目选择 2023 年为基准年可行。预测周期为连续 1 年。

2、气象资料代表性分析

本项目距永登气象观测站 3.5km，永登气象站离本项目所在地最近，且两地受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映拟建项目区域的基本气候特征。因而可以直接使用该气象站的 2004 年 1 月~2023 年 12 月逐日逐时地面气象资料。风向、风速、总云量、低云量为每日 4 次观测数据（在数据处理过程中对预测次数不足 24 次的进行了插值处理）。

(1) 地面常规气象数据

项目大气预测的地面气象数据，采用永登县气象站的气象数据，包括 2023.1.1~2023.12.31 逐日逐时的地面风向、风速、总云量及干球温度等。

表 6.2-1 观测气象数据信息

气象站名称	气象站编号	站点类型	气象站坐标		相对距离/m	海拔高度/m	数据年份	气象要素
			经度	纬度				
永登县	32885	一般站	103.25	36.75	西北 /3.5km	2118.8	2023	风向、风速、总云量、低云量、温度

(2) 气象概况

永登气象站气象资料整编表如表 5.2-2 所示。

表 5.2-2 永登气象站常规气象项目统计（2004-2023）

统计项目		统计值	极值出现时间	极值
多年平均气温（℃）		7.30		
累年极端最高气温（℃）		31.5	2010-07-30	35.3
累年极端最低气温（℃）		-21	2004-12-30	-25
多年平均气压（hPa）		788.60		
多年平均相对湿度（%）		57.5		
多年平均降雨量（mm）		314.3		
灾害天气统计	多年平均雷暴日数（d）	32.5		
	多年平均冰雹日数（d）	0.9		
	多年平均大风日数（d）	3.0		
年平均风速（m/s）		2.2		

多年实测极大风速（m/s）	24.4	2018-06-10	
多年主导风向、风向频率（%）	NNW		

（3）气象站风观测数据统计

①月平均风速

永登气象站近 20 年资料分析月平均风速如表 5.2-3，7 月平均风速最大（20.17 米/秒），1 月风速最小（-8.33 米/秒）。

表 5.2-3 永登气象站月平均风速统计（单位 m/s）

月 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月
风 速(m/s)	2 .01	1 .84	2 .39	2 .46	2 .38	2 .26	2 .25	2 .16	1 .94	1 .72	1 .84	1 .90

②风向特征

近 20 年资料分析的永登气象站年风向频率统计见表 5.2.1-3，2004 年—2024 风向频率统计见表 5.2-4 所示，永登气象站以 NNW 为主风向，占到全年 16%左右。

各月风向频率见表 5.2-5，永登风向玫瑰（2004-2023）见图 5.2-1。

表 5.2-5 永登气象站月风向频率统计（单位%）

风频(%) 风向	N	N NE	N E	E NE	E	E SE	S E	S SE	S	S SW	S W	W SW	W	W NW	N W	N NW	C
一月	3 1.45	6 .05	4 .44	1 .61	1 .61	4 .30	7 .39	1 0.89	1 0.89	1 .21	0 .67	0. 00	0 .54	0. 67	6 .72	9 .68	1 .88
二月	2 3.07	5 .95	5 .21	2 .38	3 .13	4 .91	8 .63	9 .97	8 .04	4 .02	1 .49	1. 19	1 .04	1. 34	7 .89	9 .67	2 .08
三月	1 6.80	2 .96	3 .49	3 .23	3 .76	4 .84	1 0.75	8 .20	4 .97	1 .48	1 .34	0. 67	0 .94	2. 15	1 7.20	1 6.26	0 .94
四月	1 2.22	4 .86	4 .86	2 .92	6 .81	8 .19	1 4.17	9 .17	5 .56	1 .39	1 .11	0. 83	0 .97	1. 94	1 1.67	1 2.64	0 .69
五月	1 2.63	4 .97	4 .17	2 .42	5 .91	7 .80	6 .85	8 .06	6 .18	3 .23	1 .48	1. 34	2 .28	2. 55	1 2.37	1 5.19	2 .55
六月	1 3.33	4 .31	3 .47	1 .53	2 .22	5 .56	1 0.14	9 .17	4 .86	2 .50	2 .78	0. 83	3 .75	6. 53	1 4.31	1 4.03	0 .69
七月	1 4.11	2 .82	2 .02	1 .48	3 .90	5 .65	9 .41	9 .68	6 .85	2 .15	1 .21	1. 34	1 .88	3. 63	1 6.94	1 6.13	0 .81
八月	1 5.05	4 .03	1 .34	1 .08	3 .49	6 .99	1 1.16	8 .87	6 .18	2 .02	1 .75	1. 48	1 .21	2. 69	1 3.17	1 7.74	1 .75
九月	1 0.83	3 .19	3 .61	1 .53	3 .33	7 .08	1 2.64	1 2.08	5 .69	2 .22	2 .08	1. 11	1 .25	3. 89	1 2.36	1 3.75	3 .33
十月	1	2	2	1	2	5	1	1	5	1	1	1. 1.	2	1.	1	1	4

	9.09	.96	.55	.88	.96	.11	0.08	0.08	.65	.34	.75	08	.28	21	1.42	5.86	.70
十一月	2 0.97	7 .78	7 .08	2 .78	1 .94	4 .72	9 .31	1 0.00	9 .86	1 .81	0 .69	0. 83	0 .69	1. 25	6 .25	1 2.36	1 .67
十二月	3 2.26	6 .99	2 .82	1 .61	1 .34	3 .63	7 .12	1 0.35	8 .06	2 .42	0 .67	0. 94	1 .61	1. 21	7 .12	1 0.75	1 .08

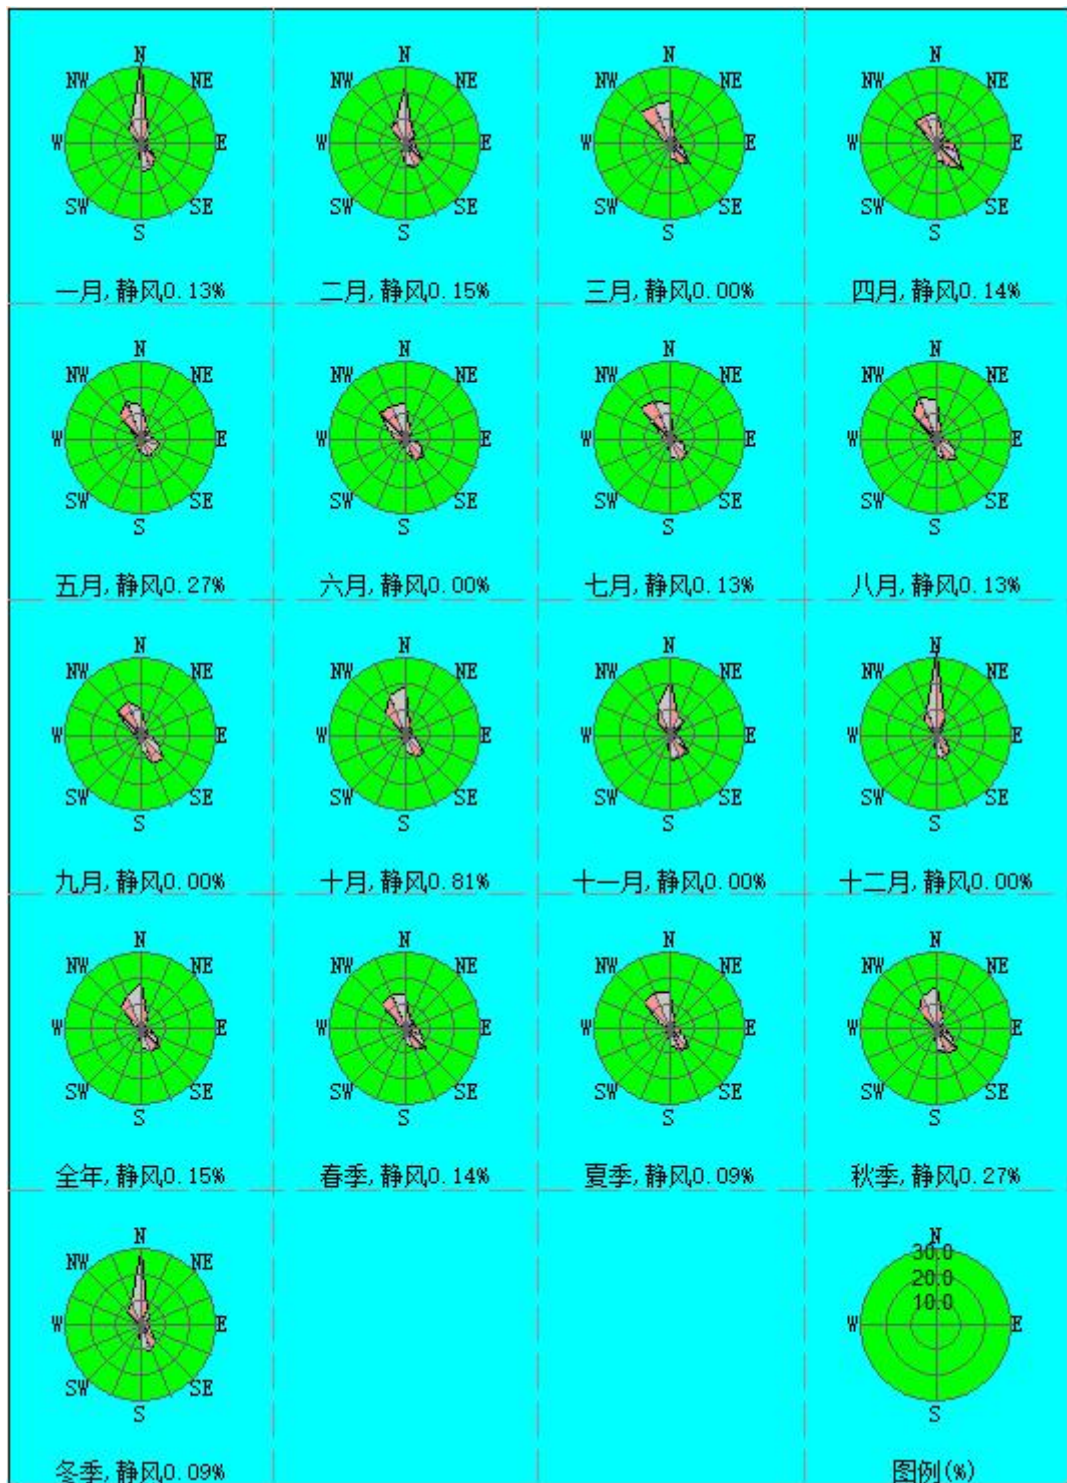


图 5.2-1 永登风向玫瑰 (2004-2023 年)

③风速年际变化特征与周期分析

根据近 20 年资料分析，永登气象站风速无明显变化趋势，2019 年年平均风速最大（2.5 米/秒），2004 年年平均风速最小（1.9 米/秒），永登（2003-2022）年平均风速见图 5.2-2。

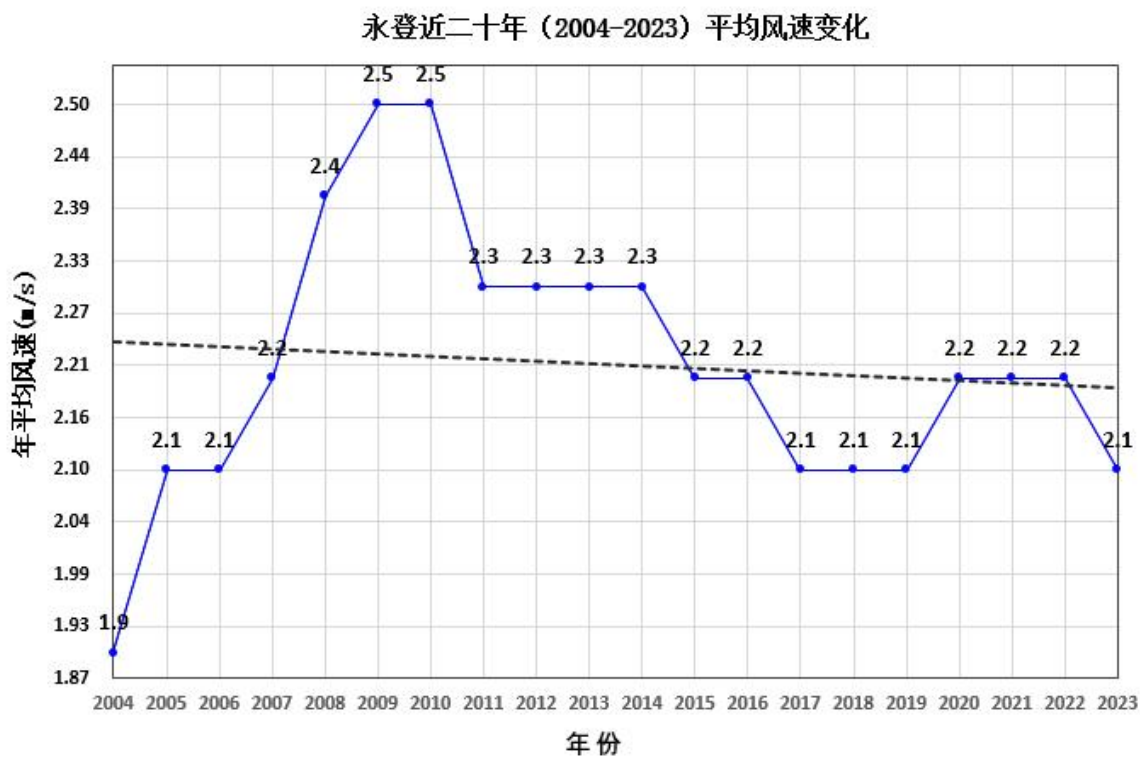


图 5.2-2 永登（2004-2023）年平均风速（单位：m/s）

（4）气象站温度分析

①月平均气温与极端气温

永登气象站 07 月气温最高（18.8℃），01 月气温最低（-8℃），近 20 年极端最高气温出现在 2010-07-30（35.3），近 20 年极端最低气温出现在 2004-12-30（-25），永登月平均气温见图 5.2-3。

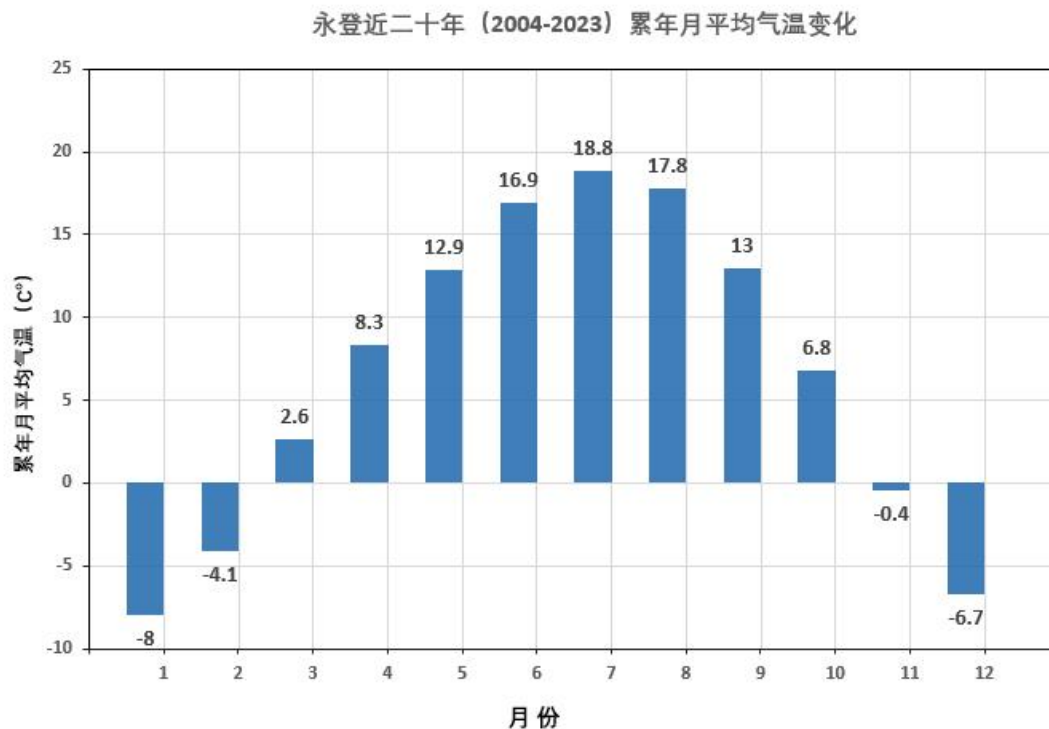


图 5.2-3 永登月平均气温（单位：°C）

②温度年际变化趋势与周期分析

永登气象站近 20 年气温无明显变化趋势，2016 年年平均气温最高（8.2°C），2012 年年平均气温最低（5.5°C），无明显周期。永登（2004-2023）年平均气温见图 5.2-4。

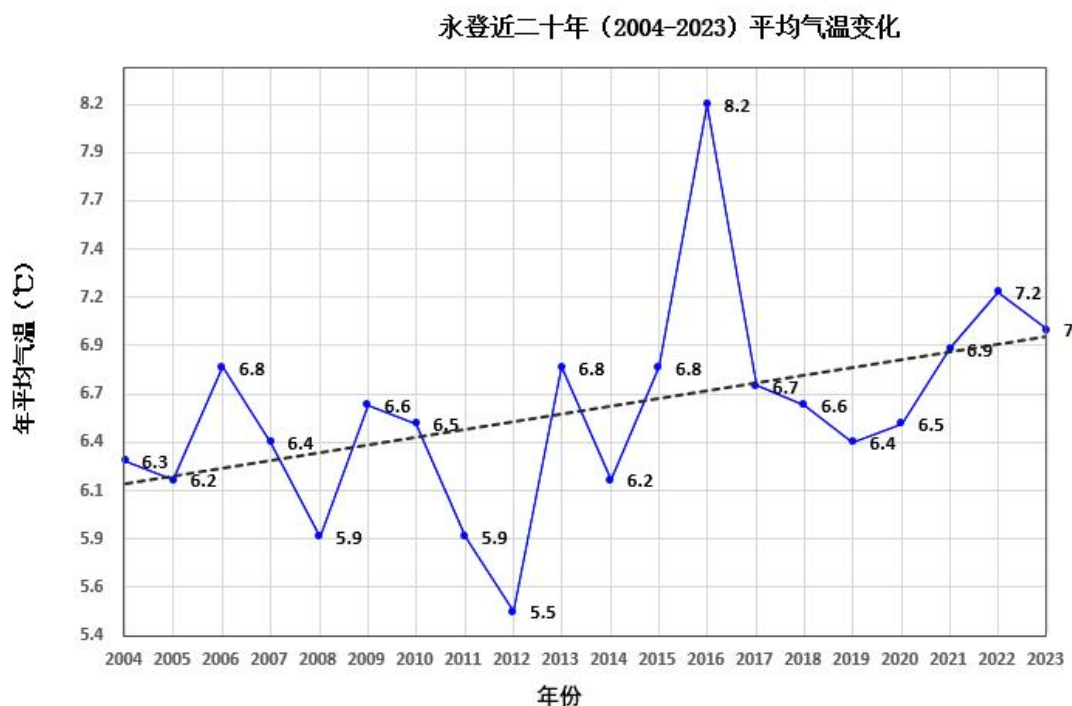


图 5.2-4 永登（2004-2023）年平均气温（单位：°C）

(5) 气象站相对湿度分析

① 月相对湿度分析

永登气象站近 20 年每月相对湿度统计，9 月平均相对湿度最大（72.3%），3 月平均相对湿度最小（46.6%）。永登月平均相对湿度见图 5.2-5。

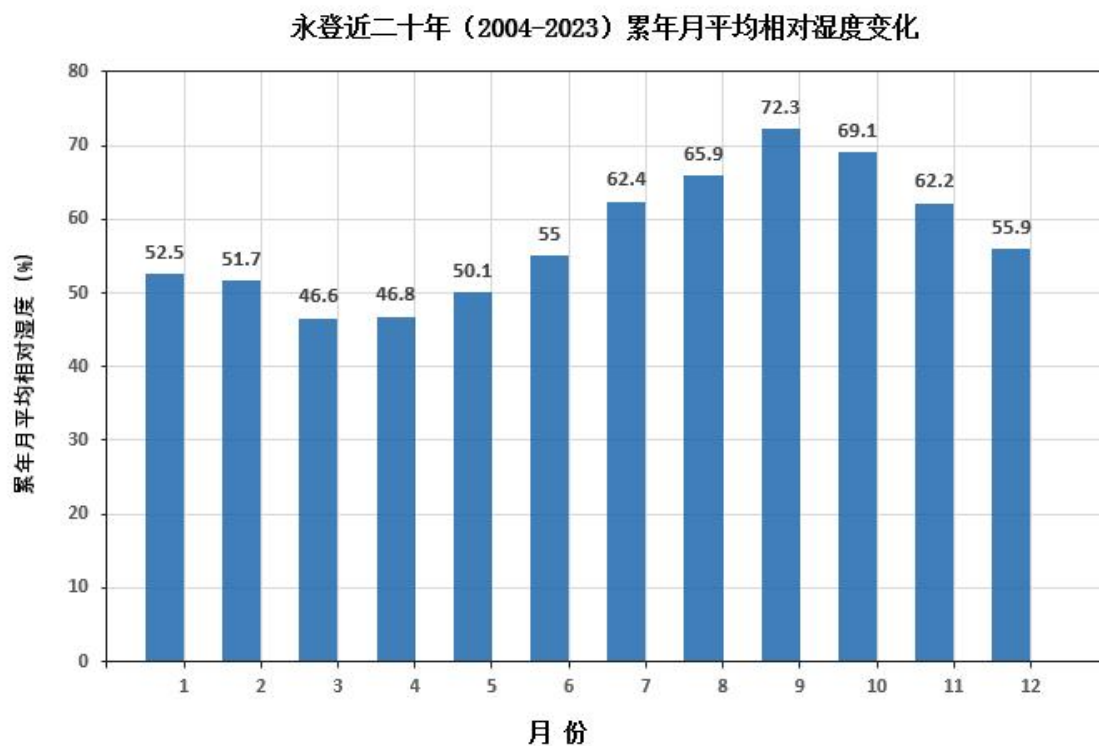


图 5.2-5 永登月平均相对湿度（纵轴为百分比）

②相对湿度年际变化趋势与周期分析

永登气象站近 20 年年平均相对湿度无明显变化趋势，2008 年年平均相对湿度最大（65%），2022 年年平均相对湿度最小（51%），无明显周期。永登（2004-2023）年平均相对湿度图 5.2-6。



图 5.2-6 永登（2004-2023）年平均相对湿度

(6) 气象站降水分析

①月平均降水与极端降水

永登气象站 8 月降水量最大（62.1 毫米），12 月降水量最小（1.7 毫米）。永登月平均降水量见图 5.2-7。

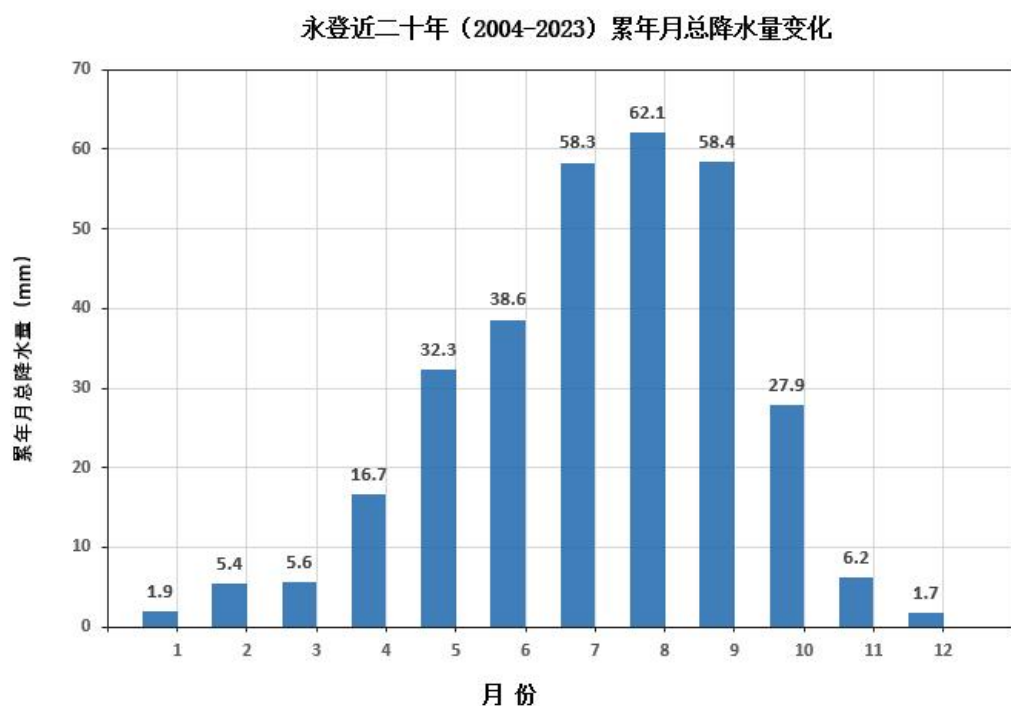


图 5.2-7 永登月平均降水量（单位：毫米）

②降水年际变化趋势与周期分析

永登气象站近 20 年年降水总量呈现上升趋势，2018 年年平均降水量最大（556.8 毫米），2009 年年总降水量最小（191.2 毫米）。永登（2004-2023）年平均降水量见图 5.2-8。

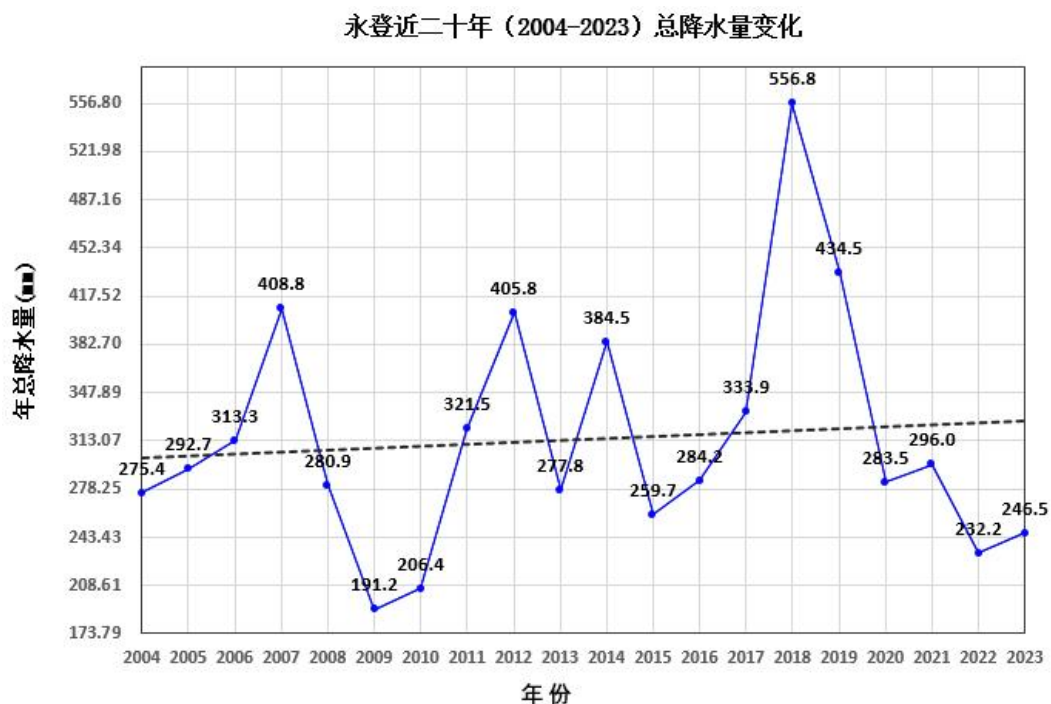


图 5.2-8 永登年平均降水量（单位：毫米，虚线为趋势线）

3、评价基准年内气象资料

(1) 年平均风速月变化情况

永登气象站月平均风速见表 5.2-6，由表可见 5 月平均风速最大（2.38 米/秒），10 月风速最小（1.72 米/秒），年平均风速月变化图见图 5.2-9。

表 5.2-6 永登气象站月平均风速统计（单位 m/s）

月 份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月
风 速(m/s)	2 .01	1 .84	2 .39	2 .46	2 .38	2 .26	2 .25	2 .16	1 .94	1 .72	1 .84	1 .90

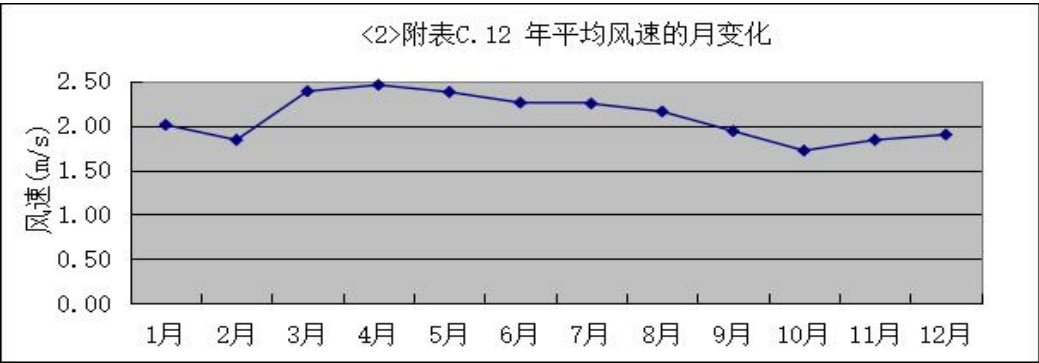


图 5.2-9 年平均风速月变化图

(2) 季小时平均日变化情况

季小时平均风速见表 5.2-7，春季小时平均最大风速出现在 18 时(3.81m/s)，最小风速出现在 6 时(1.83m/s)；夏季小时平均最大风速出现在 16 时(3.36m/s)，最小风速出现在 0 时(1.52m/s)；秋季小时平均最大风速出现在 15 时(3.13m/s)，最小风速出现在 21 时(1.46m/s)；冬季小时平均最大风速出现在 15 时(3.17m/s)，最小风速出现在 0 时 (1.53m/s)。季小时平均风速日变化图 5.2-10。

表 5.2-7 季小时平均风速统计（单位 m/s）

小时(h) 风 速 (m/s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2
春季	1 .91	1 .93	1 .99	1 .93	1 .79	1 .74	1 .60	1 .62	1 .99	1 .90	2 .39	2 .91
夏季	1 .58	1 .52	1 .61	1 .72	1 .71	1 .68	1 .60	1 .72	1 .68	1 .76	2 .42	2 .87

秋季	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	.45	.55	.44	.40	.39	.34	.34	.37	.45	.55	.62	.43
冬季	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	.68	.70	.71	.68	.65	.74	.81	.73	.61	.80	.79	.84
小时(h)	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
风速 (m/s)	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4
春季	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1
	.18	.32	.30	.48	.62	.56	.02	.46	.27	.06	.90	.96
夏季	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1
	.15	.27	.16	.43	.30	.23	.92	.38	.86	.70	.52	.54
秋季	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	.76	.92	.15	.97	.63	.13	.66	.48	.41	.49	.48	.54
冬季	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	.46	.76	.95	.91	.72	.01	.62	.63	.57	.54	.61	.60

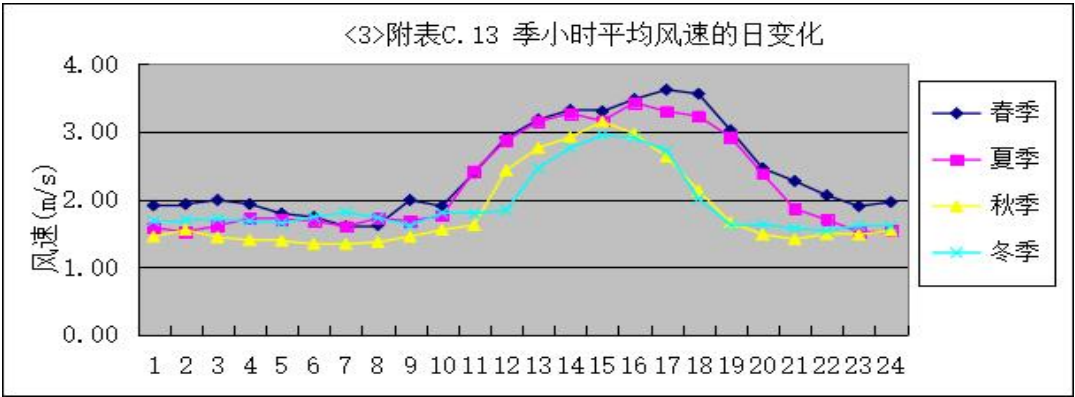


图 5.2-10 季小时平均风速日变化图

(3) 年均风速变化情况

2023 年平均风速为 2.10m/s，全年各风向下的平均风速在 1.53~2.80m/s 之间。最大风速 3.09m/s 出现在东南风（SSE）下。四季各风向下平均风速分布特征与全年各风向下的平均风速分布较一致：风速在 1.17m/s 到 3.03m/s 之间，多以东南风（SE）下出现的风速相对最大。全年及四季风速频率表见表 5.2-8，全年风速玫瑰图见图 5.2-11。

表 5.2-8 2023 年全年及四季风速频率表

月份	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	平均
1 月	1.70	1.22	1.75	1.58	1.30	2.84	2.63	2.64	2.48	1.99	1.28	0.00	0.95	1.60	2.45	1.69	2.01
2 月	1.51	1.20	1.46	1.34	1.22	2.03	2.51	2.83	2.15	1.66	1.08	0.96	1.34	1.82	2.39	1.61	1.84
3 月	1.53	1.62	2.54	2.21	2.44	2.35	3.26	2.84	2.64	2.60	2.39	0.90	1.59	2.18	2.69	2.35	2.39
4 月	1.86	2.07	2.59	2.89	2.17	2.60	2.99	2.76	2.21	1.71	1.94	2.10	2.06	2.09	2.51	2.65	2.46
5 月	1.88	2.55	2.54	1.78	2.26	2.40	2.76	2.75	2.42	2.03	2.44	2.00	2.04	1.85	2.68	2.52	2.38
6 月	1.63	1.23	2.00	1.03	1.64	2.41	3.05	2.97	2.47	1.87	2.59	2.68	2.29	2.06	2.69	1.92	2.26
7 月	1.58	2.00	2.11	1.83	2.45	2.23	2.65	3.09	2.53	2.09	2.32	2.21	1.62	2.08	2.38	2.04	2.25
8 月	1.52	2.47	1.79	2.00	2.25	2.42	2.78	3.00	2.46	1.83	1.98	1.38	1.40	1.80	2.22	1.84	2.16
9 月	1.36	1.27	1.60	1.23	1.31	1.96	2.86	2.66	2.22	1.39	1.48	1.96	1.82	1.71	1.87	1.65	1.94
10 月	1.37	1.04	1.52	1.26	1.28	1.99	2.42	2.67	1.84	1.25	1.29	1.49	0.86	1.29	1.95	1.52	1.72
11 月	1.48	1.20	1.56	1.33	1.07	1.64	2.68	2.79	2.27	1.41	0.82	0.83	0.70	2.08	1.96	1.80	1.84
12 月	1.62	1.17	1.54	1.30	0.98	2.10	2.82	2.66	2.02	1.67	1.50	2.56	2.69	1.70	2.25	1.73	1.90
全年	1.59	1.53	1.91	1.72	1.87	2.27	2.80	2.80	2.31	1.79	1.88	1.75	1.74	1.92	2.37	1.96	2.10
春季	1.73	2.16	2.56	2.29	2.27	2.47	3.03	2.79	2.42	2.09	2.28	1.78	1.94	2.02	2.64	2.49	2.41
夏季	1.58	1.88	1.99	1.59	2.20	2.36	2.83	3.02	2.49	1.93	2.35	1.96	1.94	2.01	2.43	1.93	2.22
秋季	1.41	1.17	1.56	1.28	1.24	1.88	2.66	2.70	2.14	1.36	1.31	1.48	1.12	1.70	1.92	1.64	1.83
冬季	1.62	1.19	1.59	1.40	1.18	2.33	2.65	2.70	2.25	1.71	1.24	1.71	1.98	1.73	2.36	1.68	1.92

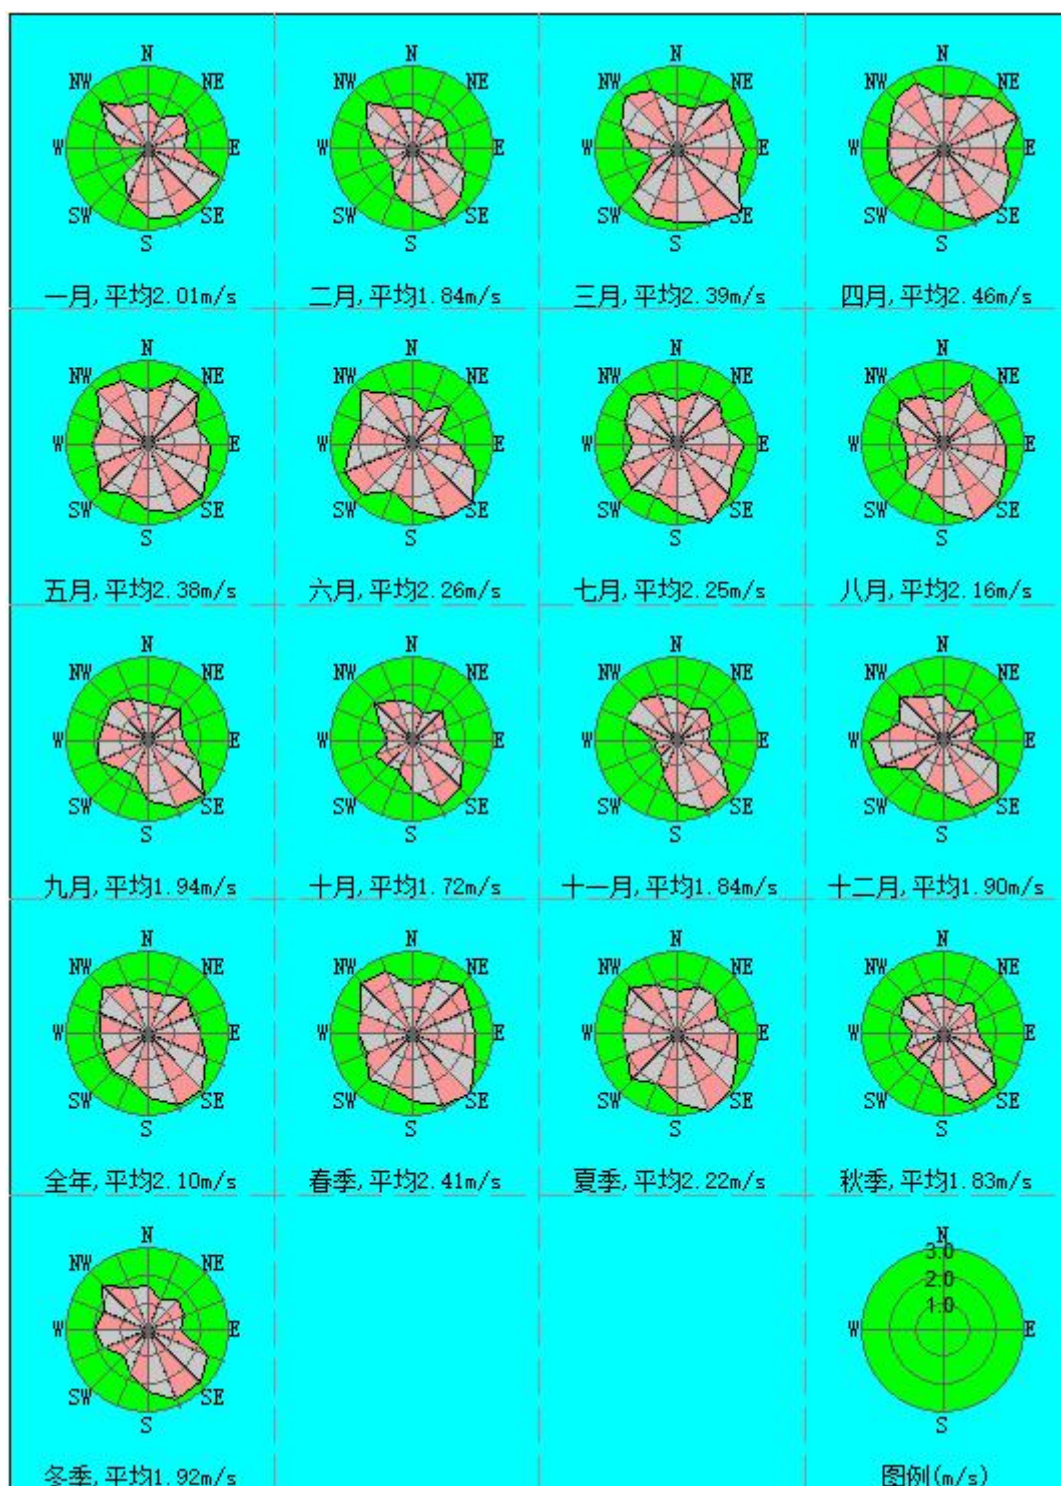


图 5.2-11 全年风速玫瑰图

(4) 年风向变化情况

2023 年全年及四季风向频率表见表 5.2-10，全年及四季风频玫瑰图见图 5.2-12。

表 5.2-10 2023 年全年及四季风向频率表

风向 风频(%)	N	N NE	N E	E NE	E	E SE	S E	S SE	S	S SW	S W	W SW	W	W NW	N W	N NW	C
一月	3 2.12	6 .45	4 .57	1 .61	1 .75	4 .30	7 .66	1 0.89	1 0.89	1 .21	0 .67	0 00	0 .54	0 67	6 .72	9 .81	0 .13
二月	2 3.36	6 .70	5 .51	2 .38	3 .13	5 .06	8 .63	9 .97	8 .18	4 .02	1 .49	1 19	1 .04	1 34	8 .04	9 .82	0 .15
三月	1 7.07	3 .23	3 .49	3 .36	3 .76	4 .97	1 0.75	8 .20	4 .97	1 .48	1 .34	0 67	0 .94	2 15	1 7.20	1 6.40	0 .00
四月	1 2.22	5 .14	4 .86	2 .92	6 .81	8 .19	1 4.17	9 .17	5 .69	1 .53	1 .11	0 83	0 .97	1 94	1 1.67	1 2.64	0 .14
五月	1 2.77	5 .65	4 .17	2 .69	6 .18	7 .93	7 .12	8 .06	6 .18	3 .49	1 .48	1 48	2 .28	2 55	1 2.37	1 5.32	0 .27
六月	1 3.47	4 .44	3 .61	1 .53	2 .22	5 .56	1 0.14	9 .17	4 .86	2 .50	2 .92	0 83	3 .75	6 53	1 4.31	1 4.17	0 .00
七月	1 4.11	2 .82	2 .02	1 .48	3 .90	5 .91	9 .41	9 .81	6 .99	2 .15	1 .21	1 34	2 .02	3 63	1 6.94	1 6.13	0 .13
八月	1 5.32	4 .17	1 .34	1 .21	3 .63	6 .99	1 1.29	9 .01	6 .59	2 .02	1 .75	1 61	1 .21	2 82	1 3.17	1 7.74	0 .13
九月	1 0.83	4 .31	3 .61	1 .67	4 .03	7 .22	1 2.64	1 2.22	5 .83	2 .22	2 .22	1 11	1 .39	3 89	1 2.78	1 4.03	0 .00
十月	1 9.35	4 .17	3 .09	1 .88	3 .23	5 .38	1 0.48	1 0.08	5 .78	1 .48	1 .75	1 08	2 .55	1 21	1 1.42	1 6.26	0 .81

十一月	2 1.25	8 .47	7 .22	2 .78	2 .08	4 .72	9 .44	1 0.00	9 .86	1 .94	0 .69	0. 83	0 .69	1. 25	6 .25	1 2.50	0 .00
十二月	3 2.39	7 .39	2 .82	1 .75	1 .48	3 .63	7 .12	1 0.48	8 .20	2 .42	0 .67	0. 94	1 .61	1. 21	7 .12	1 0.75	0 .00
春季	1 4.04	4 .66	4 .17	2 .99	5 .57	7 .02	1 0.64	8 .47	5 .62	2 .17	1 .31	1. 00	1 .40	2. 22	1 3.77	1 4.81	0 .14
夏季	1 4.31	3 .80	2 .31	1 .40	3 .26	6 .16	1 0.28	9 .33	6 .16	2 .22	1 .95	1. 27	2 .31	4. 30	1 4.81	1 6.03	0 .09
秋季	1 7.17	5 .63	4 .62	2 .11	3 .11	5 .77	1 0.85	1 0.76	7 .14	1 .88	1 .56	1. 01	1 .56	2. 11	1 0.16	1 4.29	0 .27
冬季	2 9.49	6 .85	4 .26	1 .90	2 .08	4 .31	7 .78	1 0.46	9 .12	2 .50	0 .93	0. 69	1 .06	1. 06	7 .27	1 0.14	0 .09
全年	1 8.70	5 .23	3 .84	2 .10	3 .52	5 .82	9 .90	9 .75	7 .00	2 .19	1 .44	0. 99	1 .59	2. 43	1 1.53	1 3.84	0 .15

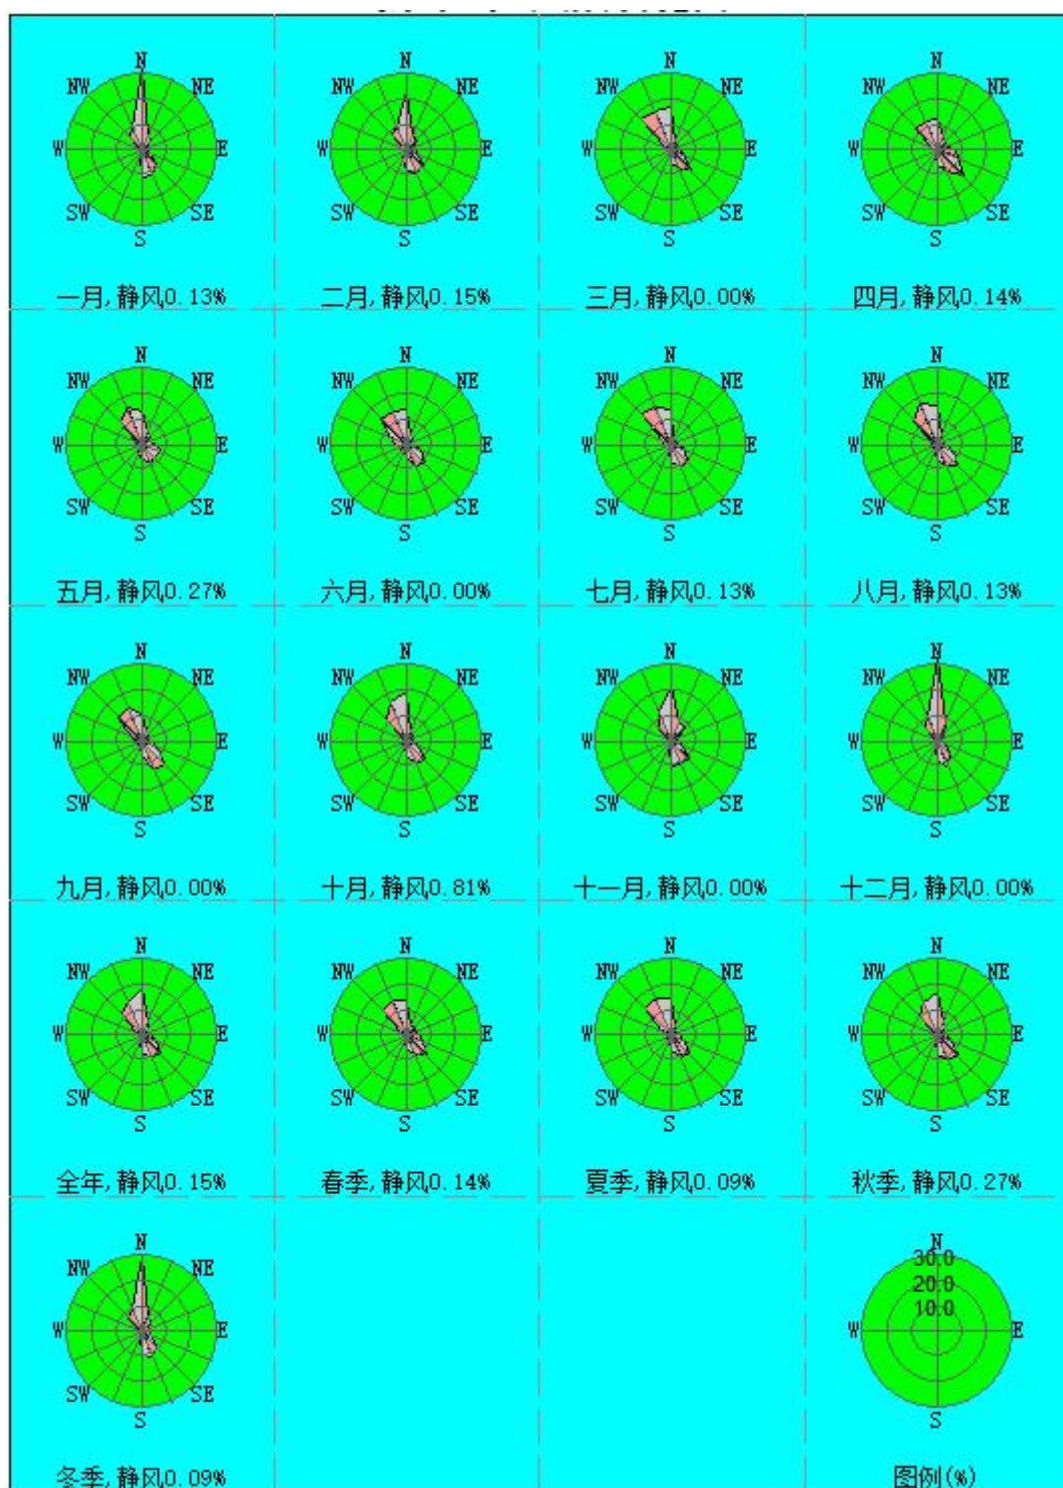


图 5.2-12 全年风向玫瑰图

(5) 年平均温度变化情况

全年 1 月平均温度最低为-8.33℃, 7 月平均温度最高为 20.17℃。全年温度变化特征见表 5.2-11 和图 5.2-13。

表 5.2-11 全年温度变化统计表

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
温度 (°C)	8.33	3.56	-4.20	-7.00	-12.77	-17.11	-20.17	-19.43	-14.86	-8.16	-0.27	5.19

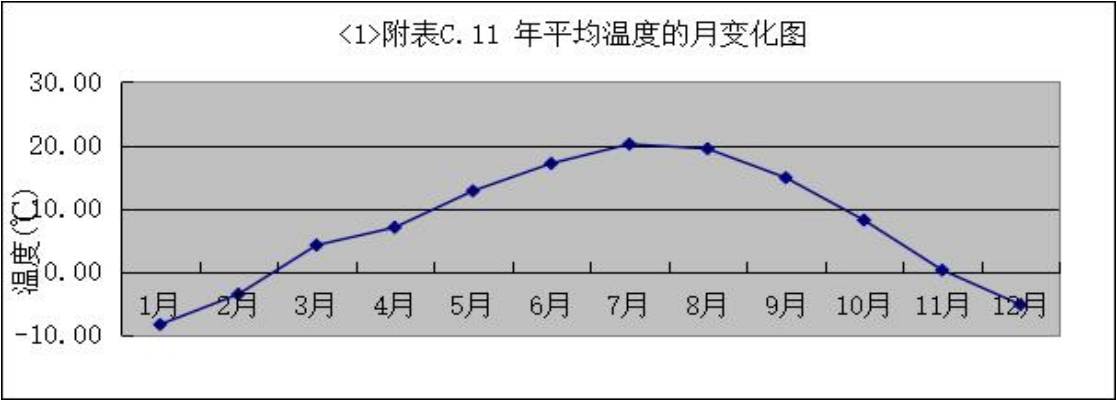


图 5.2-13 全年温度变化曲线图

※高空气象参数

本数据是采用大气环境影响评价数值模式 WRF 模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为 189x159 个网格，分辨率为 27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的 USGS 数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP）的再分析数据作为模型输入场和边界场。本次高空数据气象模拟，以地面气象观测站位置为中心点，模拟 27km×27km 范围内离地高度 0-5000 米内，不同等压面上的气压、离地高度和干球温度等，其中离地高度 3000 m 以内的有效数据层数不少于 10 层，总层数不少于 20 层，可以满足气象站点周边 50km 范围内的项目预测要求。

项目模拟气象数据信息见表 5.2-12。

表 5.2-12 观测气象数据信息表

模拟坐标		相对距离/m	数据年份	海拔高度/m	模拟气象要素	模拟方式
经度	纬度					
103.25	36.75	3500.00	2023 年	2119	气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速	GFS/GSI

5.2.1.3 预测模型选取

本次评价涉及的污染源类型为点源和面源。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），推荐的大气污染影响预测模式清单中的模型有 AERMOD、ADMS、

CALPUFF 模型。本次评价结合项目实际情况，选取 AERMOD 模型进行预测。

AERMOD 是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染源在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。AERMOD 考虑了建筑物尾流的影响，即烟羽下洗。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于 1 小时平均时间的浓度分布。AERMOD 包括两个预处理模式，即 AERMET 气象预处理和 AERMAP 地形预处理模式。与 AERMOD 适用性分析见表 5.2-13。

表 5.2-13 AERMOD 模型预测的适用性

模型	适用污染源	试用排放形式	推荐预测范围	模拟污染物			其他特性
				一次污染物	二次 PM _{2.5}	O ₃	
AERMOD	点源、面源、线源、体源	连续源、间断源	局地尺度（≤50km）	模型模拟法	不需要	不需要	-
本项目	点源、面积	连续源	局地尺度	符合	不需要	不需要	-
适用性	适用	适用	适用	适用	适用	-	-

5.2.1.4 项目评价范围、预测点及预测内容

根据预测评价要求，环境空气预测部分主要考虑拟建工程建成后排放的基本污染物和其他污染物对评价区域和环境空气敏感点的最大影响；本项目 SO₂ + NO₂ 年排放量小于 500 吨，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2—2018）要求，无须预测二次 PM_{2.5}。

1、预测因子

基本污染物预测因子：SO₂、NO₂、CO、PM₁₀；

其他污染物预测因子：TSP。

2、评价标准

本次评价环境空气质量现状及影响评价因子环境空气质量现状及影响评价 SO₂、NO₂、CO、PM₁₀、TSP 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

3、预测范围

《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），预测范围应覆盖评价范围，并覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于 10% 的区域。预测范围一般以项目厂址为中心，东西向为 X 坐标轴、南北向为 Y 坐标轴。

本项目最大 D10%（4325m）大于 2.5km。因此，本项目评价范围为以厂址为中心，评价范围边长自厂界取整外延 4.5km、边长为 10km 的矩形区域作为大气环境预测范围。

且本项目无需预测二次污染物 PM_{2.5}，评价范围内不包含环境空气功能区一类区。

综上，本项目的预测范围以本项目厂区中央为中心，边长 10km 的矩形区域，预测范围见图 1.6-1。对预测区域进行网格化处理。

4、预测计算点

项目所在区域内环境空气敏感点、网格最大值。

5、预测内容

本次工程位于不达标区，详细的预测情景组合见表 5.2-14。

表 5.2-14 预测情景组合

序号	污染源	排放形式	预测因子	预测内容	评价内容
1	新增污染源	正常排放	SO ₂ 、NO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、TSP	短期浓度 长期浓度	最大浓度占标率
2	新增污染源 + 背景值 + 在建污染源	正常排放		短期浓度 长期浓度	叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况；评价年平均质量浓度变化率
3	新增污染源	非正常排放		1h 平均质量浓度	最大浓度占标率
4	大气防护距离	正常排放	SO ₂ 、NO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、TSP	短期浓度	大气防护距离

本次预测基准年（2023 年），PM₁₀、NO₂ 为兰州市环境空气质量不达标因子，根据《兰州市生态环境保护委员会办公室关于印发<兰州市大气环境质量限期达标规划>的通知》（兰环委办〔2023〕13 号）：到 2025 年，基本消除人为因素造成的重污染天气，环境空气质量明显改善，主要污染物排放总量明显降低，可吸入颗粒物（PM₁₀）达标（年均浓度控制在 70ug/m³），细颗粒物（PM_{2.5}）年均浓度控制在 31ug/m³，二氧化氮（NO₂）年均浓度控制在 40ug/m³，全市臭氧浓度升高趋势进一步得到遏制，优良天数比例达到 87.5%以上。

本次预测 PM₁₀、氮氧化物（以 NO₂ 计）叠加兰州市大气环境质量限期达标规划中的浓度值，其余预测因子叠加环境空气质量背景浓度。

6、预测模式

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的 AERMOD 模型进行 SO₂、NO₂、CO、PM₁₀、TSP 模拟运算。

AERMOD 参数设置如下：

（1）气象数据

地面气象数据采用永登县站气象观测站观测资料，探空数据采用中尺度模式 WRF 的模拟数据。

（2）地形数据

地理数据中的海拔高度取自全球 SRTM3 数据。评价区域地形较为平坦。

（3）地形参数

地形参数见标 5.2-15。

表 5.2-15 地表参数

季节	反照率	波文比	地表粗糙度
冬季	0.6	2	0.001
春季	0.18	1	0.05
夏季	0.18	2	0.1
秋季	0.2	2	0.01

（4）网格设定

预测网格点采用均匀直角坐标网格，主网格点数为 11，步长为 100m，覆盖整个评价范围。

（5）地形高程

地形高程数据来源于美国 usgs，为 90m 的分辨率，满足本次预测需求。

7、区域拟建、在建、削减污染源

根据现场调查，本项目大气评价范围无拟建、在建污染源，本项目评价区内削减源为本厂区现有工程矿热炉排气筒排放的颗粒物、二氧化硫及氮氧化物。

8、源强分析

改建项目排气筒正常排放统计见表 5.2-18，工程非正常排放统计见表 5.2-19。无组织排放统计见表 5.2-20，本项目评价区削减源排放统计见表 5.2-21。

表 5.2-18 有组织废气污染源强参数

废气排放口	坐标 (m)		海拔 (m)	排气筒参数				污染物名称	排放速率	单位
	X	Y		高度 (m)	内径 (m)	温度 (°C)	流速 (m/s)			
矿热炉废气排放口	-1	-5	2124	30	3.0	110	17.69	TSP	3.88	kg/h
								PM ₁₀	3.88	
								氮氧化物 (NO ₂ 计)	2.82	
								SO ₂	2.177	
								CO	6.75	

表 5.2-19 非正常工况排放统计表

序号	污染源名称	排气筒基底坐标		排气筒		烟气			污染物排放速率					
		Xs[m]	Ys[m]	高度[m]	内径[m]	温度 (°C)	排气量	单位	TSP	PM ₁₀	NO ₂	SO ₂	CO	单位
1	矿热炉废气排放口	-1	-5	30.00	3.0	110.00	450000	m/s	169.43	169.43	11.39	13.062	6.75	kg/h

表 5.2-20 本项目矩形面源废气污染源强参数

污染源名称	中心坐标 (m)		海拔高度(m)	矩形面源			污染物	排放速率	单位
	X	Y		长度 (m)	宽度 (m)	有效高度 (m)			
原料库面源	-9	17	2126	35	30	23	TSP	0.466	kg/h
							PM ₁₀	0.466	
矿热炉厂房面源	-16	-39	2120	82.7	18.3	25	TSP	0.59	kg/h
							PM ₁₀	0.59	
环保车间	9	-51	2120	50	20	25	TSP	0.005	kg/h
							PM ₁₀	0.005	

表 5.2-21 本项目评价区削减源排放统计表

废气排放口	坐标 (m)		海拔 (m)	排气筒参数				污染物名称	排放速率	单位
	Xs[m]	Ys[m]		高度 (m)	内径 (m)	温度 (°C)	流速 (m/s)			
现有矿热炉废气排放口	-1	-5	2124	30	3.0	110	1.49	TSP	4.06	kg/h
								PM ₁₀	4.06	
								NO _x (以 NO ₂ 计)	2.83	
								SO ₂	2.39	

5.2.1.5 正常工况排放污染物贡献值浓度结果分析

1、SO₂ 贡献源环境空气影响贡献浓度预测结果分析

SO₂ 贡献源污染源排放的 SO₂ 敏感点 1 小时平均浓度贡献值为 11.6539μg/m³，占标率为 2.33%，达标；SO₂ 贡献源污染源排放的 SO₂ 区域最大地面浓度的 1 小时平均浓度贡献值为 123.3305μg/m³，占标率为 24.67%，达标。

SO₂ 贡献源污染源排放的 SO₂ 敏感点 24 小时平均浓度贡献值为 0.5374μg/m³，占标率为 0.36%，达标；SO₂ 贡献源污染源排放的 SO₂ 区域最大地面浓度的 24 小时平均浓度贡献值为 10.5365μg/m³，占标率为 7.02%，达标。

SO₂ 贡献源污染源排放的 SO₂ 敏感点年平均浓度贡献值为 0.0601μg/m³，占标率为 0.10%，达标；SO₂ 贡献源污染源排放的 SO₂ 区域最大地面浓度的年平均浓度贡献值为 1.9342μg/m³，占标率为 3.22%，达标。

表 5.2-21 SO₂ 贡献值浓度预测结果表

点名称	点坐标 (x, y)	浓度类型	浓度增量 (μg/m ³)	出现时间	评价标准 (μg/m ³)	(占标率%)	是否超标
育才幼儿园	-687, -291	1 小时	4.1901	23021113	500.0000	0.84	达标
		日均值	0.3484	230417	150.0000	0.23	达标
		全时段	0.0224	平均值	60.0000	0.04	达标
农机厂家属院	-806, -72	1 小时	2.9507	23031416	500.0000	0.59	达标
		日均值	0.3415	230417	150.0000	0.23	达标
		全时段	0.0294	平均值	60.0000	0.05	达标
东街社区居委会	-1104, -52	1 小时	2.4675	23021113	500.0000	0.49	达标
		日均值	0.2207	230417	150.0000	0.15	达标
		全时段	0.0240	平均值	60.0000	0.04	达标
永登县第一中学	-767, -569	1 小时	2.9063	23110310	500.0000	0.58	达标
		日均值	0.2671	230417	150.0000	0.18	达标
		全时段	0.0186	平均值	60.0000	0.03	达标
盛安医院	-1065, -330	1 小时	5.6857	23021113	500.0000	1.14	达标
		日均值	0.2404	230417	150.0000	0.16	达标
		全时段	0.0173	平均值	60.0000	0.03	达标
天成嘉园	-985, -171	1 小时	4.1666	23021113	500.0000	0.83	达标
		日均值	0.2697	230417	150.0000	0.18	达标
		全时段	0.0215	平均值	60.0000	0.04	达标
新泰家园	-906, -549	1 小时	4.0202	23021113	500.0000	0.80	达标
		日均值	0.2553	230417	150.0000	0.17	达标
		全时段	0.0171	平均值	60.0000	0.03	达标
永登县农药管理局	-687, -907	1 小时	3.6792	23101510	500.0000	0.74	达标
		日均值	0.2297	230410	150.0000	0.15	达标
		全时段	0.0191	平均值	60.0000	0.03	达标
永登县盐务局	-1144, -847	1 小时	3.4900	23110310	500.0000	0.70	达标
		日均值	0.1891	230417	150.0000	0.13	达标
		全时段	0.0147	平均值	60.0000	0.02	达标
恒利天	-608, -847	1 小时	3.7676	23101510	500.0000	0.75	达标

骄幼儿园		日均值	0.2731	230520	150.0000	0.18	达标
		全时段	0.0202	平均值	60.0000	0.03	达标
永登县满城小学	-1144, -867	1 小时	3.5307	23110310	500.0000	0.71	达标
		日均值	0.1858	230417	150.0000	0.12	达标
		全时段	0.0147	平均值	60.0000	0.02	达标
永登县新城区小学	-1005, -1105	1 小时	3.7897	23110310	500.0000	0.76	达标
		日均值	0.2091	230410	150.0000	0.14	达标
		全时段	0.0161	平均值	60.0000	0.03	达标
城关镇红乐园幼儿园	-727,8	1 小时	2.7728	23041713	500.0000	0.55	达标
		日均值	0.3572	230417	150.0000	0.24	达标
		全时段	0.0377	平均值	60.0000	0.06	达标
永登县公安局	-1382, -92	1 小时	2.7023	23021113	500.0000	0.54	达标
		日均值	0.1671	230417	150.0000	0.11	达标
		全时段	0.0197	平均值	60.0000	0.03	达标
永登县种子管理局	-1462, -827	1 小时	4.9794	23021113	500.0000	1.00	达标
		日均值	0.2075	230211	150.0000	0.14	达标
		全时段	0.0134	平均值	60.0000	0.02	达标
惠民花苑	-1005, -847	1 小时	3.6052	23110310	500.0000	0.72	达标
		日均值	0.1879	230417	150.0000	0.13	达标
		全时段	0.0156	平均值	60.0000	0.03	达标
佳宁三期	-1541, -986	1 小时	3.9149	23021113	500.0000	0.78	达标
		日均值	0.1990	231013	150.0000	0.13	达标
		全时段	0.0132	平均值	60.0000	0.02	达标
永登县人民医院	-1382, -72	1 小时	2.4717	23101310	500.0000	0.49	达标
		日均值	0.1640	230417	150.0000	0.11	达标
		全时段	0.0201	平均值	60.0000	0.03	达标
永登县第八中学	-1482,504	1 小时	2.8274	23011713	500.0000	0.57	达标
		日均值	0.1912	230908	150.0000	0.13	达标
		全时段	0.0362	平均值	60.0000	0.06	达标
城关镇育才幼儿园	-548, -589	1 小时	3.2437	23101510	500.0000	0.65	达标
		日均值	0.2816	230410	150.0000	0.19	达标
		全时段	0.0214	平均值	60.0000	0.04	达标
永登县应急管理局	-886, -1423	1 小时	3.3808	23101510	500.0000	0.68	达标
		日均值	0.2246	230520	150.0000	0.15	达标
		全时段	0.0179	平均值	60.0000	0.03	达标
欣德嘉园	-1720, -12	1 小时	2.9304	23021715	500.0000	0.59	达标
		日均值	0.1424	230217	150.0000	0.09	达标
		全时段	0.0186	平均值	60.0000	0.03	达标
西街社区卫生服务站	-2137, -211	1 小时	2.6789	23050108	500.0000	0.54	达标
		日均值	0.1820	230217	150.0000	0.12	达标
		全时段	0.0144	平均值	60.0000	0.02	达标
城关镇人民政府	-1859,246	1 小时	4.4627	23021715	500.0000	0.89	达标
		日均值	0.1986	230217	150.0000	0.13	达标
		全时段	0.0222	平均值	60.0000	0.04	达标
永登县中医医院	-1223,504	1 小时	2.6605	23011713	500.0000	0.53	达标
		日均值	0.2188	230521	150.0000	0.15	达标
		全时段	0.0482	平均值	60.0000	0.08	达标
永登县人民政	-1680,624	1 小时	2.8244	23011713	500.0000	0.56	达标
		日均值	0.1964	230908	150.0000	0.13	达标

府		全时段	0.0342	平均值	60.0000	0.06	达标
永登三元堂医院	-1223,683	1 小时	2.5464	23011513	500.0000	0.51	达标
		日均值	0.2385	230420	150.0000	0.16	达标
		全时段	0.0601	平均值	60.0000	0.10	达标
永登县龙岗小学	-1442,266	1 小时	2.7095	23021715	500.0000	0.54	达标
		日均值	0.1728	230528	150.0000	0.12	达标
		全时段	0.0288	平均值	60.0000	0.05	达标
永登县第七中学	-1799,763	1 小时	2.8516	23112910	500.0000	0.57	达标
		日均值	0.2023	230908	150.0000	0.13	达标
		全时段	0.0352	平均值	60.0000	0.06	达标
永登县职业中等专业学校	-1780, -966	1 小时	5.0886	23021113	500.0000	1.02	达标
		日均值	0.2129	231013	150.0000	0.14	达标
		全时段	0.0125	平均值	60.0000	0.02	达标
东坪	-2435, -728	1 小时	5.5286	23021113	500.0000	1.11	达标
		日均值	0.2304	230211	150.0000	0.15	达标
		全时段	0.0118	平均值	60.0000	0.02	达标
上坪	405, -1483	1 小时	3.9192	23103010	500.0000	0.78	达标
		日均值	0.3129	231030	150.0000	0.21	达标
		全时段	0.0360	平均值	60.0000	0.06	达标
东湾	2471, -2894	1 小时	5.3161	23010111	500.0000	1.06	达标
		日均值	0.5374	230222	150.0000	0.36	达标
		全时段	0.0646	平均值	60.0000	0.11	达标
官庄	763, -3172	1 小时	6.5080	23021111	500.0000	1.30	达标
		日均值	0.3453	231231	150.0000	0.23	达标
		全时段	0.0524	平均值	60.0000	0.09	达标
任家门	862, -1344	1 小时	4.1382	23022211	500.0000	0.83	达标
		日均值	0.3098	230419	150.0000	0.21	达标
		全时段	0.0523	平均值	60.0000	0.09	达标
五渠村	-2713,286	1 小时	5.7988	23021715	500.0000	1.16	达标
		日均值	0.3120	230217	150.0000	0.21	达标
		全时段	0.0178	平均值	60.0000	0.03	达标
高家湾村	-3150, 1558	1 小时	4.5559	23112909	500.0000	0.91	达标
		日均值	0.3311	231129	150.0000	0.22	达标
		全时段	0.0271	平均值	60.0000	0.05	达标
新城区初级中学	-2494, -410	1 小时	4.5267	23021710	500.0000	0.91	达标
		日均值	0.2288	230217	150.0000	0.15	达标
		全时段	0.0128	平均值	60.0000	0.02	达标
永登县第九中学	-2336, -628	1 小时	5.2144	23021113	500.0000	1.04	达标
		日均值	0.2173	230211	150.0000	0.14	达标
		全时段	0.0119	平均值	60.0000	0.02	达标
永登县高家湾小学	2848,2393	1 小时	11.6539	23120718	500.0000	2.33	达标
		日均值	0.4881	231207	150.0000	0.33	达标
		全时段	0.0199	平均值	60.0000	0.03	达标
中堡镇汪家湾小学	-3090,2830	1 小时	6.0139	23021712	500.0000	1.20	达标
		日均值	0.4192	230217	150.0000	0.28	达标
		全时段	0.0421	平均值	60.0000	0.07	达标
网格最大值	784,1247	1 小时	123.3305	23010818	500.0000	24.67	达标
	384, -353	日均值	10.5365	230119	150.0000	7.02	达标

	284, -353	全时段	1.9342	平均值	60.0000	3.22	达标

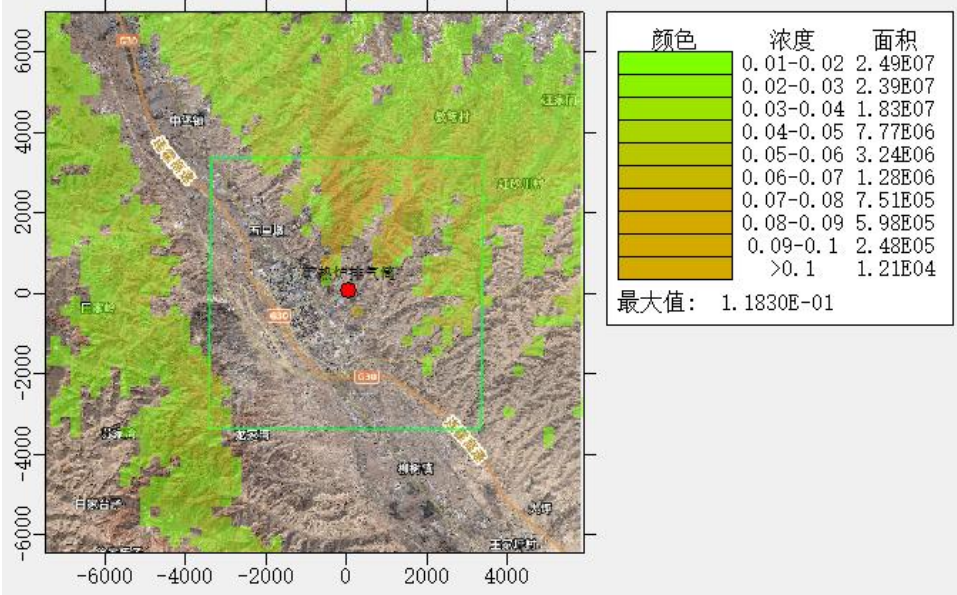


图 5.2-14 SO₂1 小时质量浓度预测图

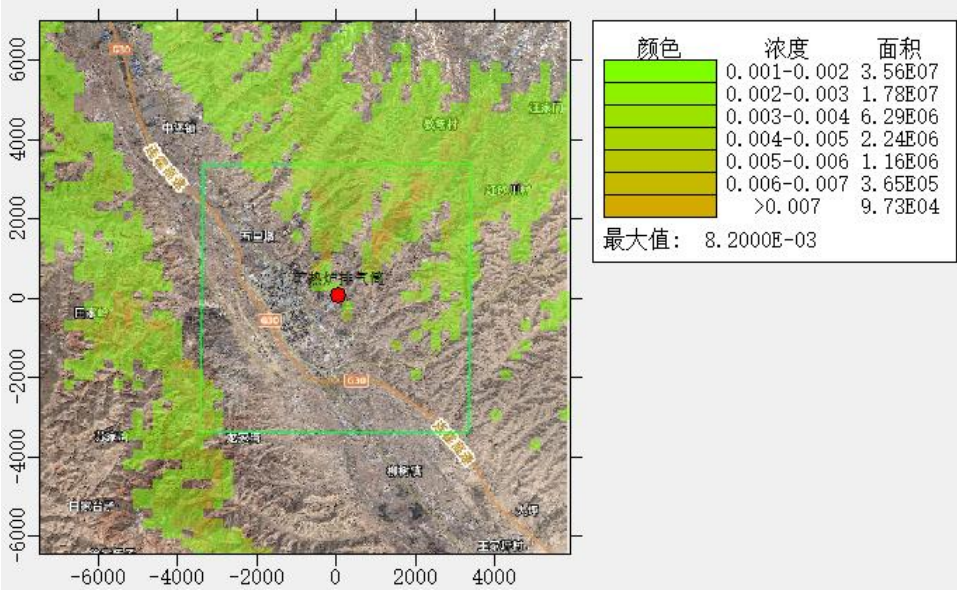


图 5.2-15 SO₂ 日均质量浓度预测图

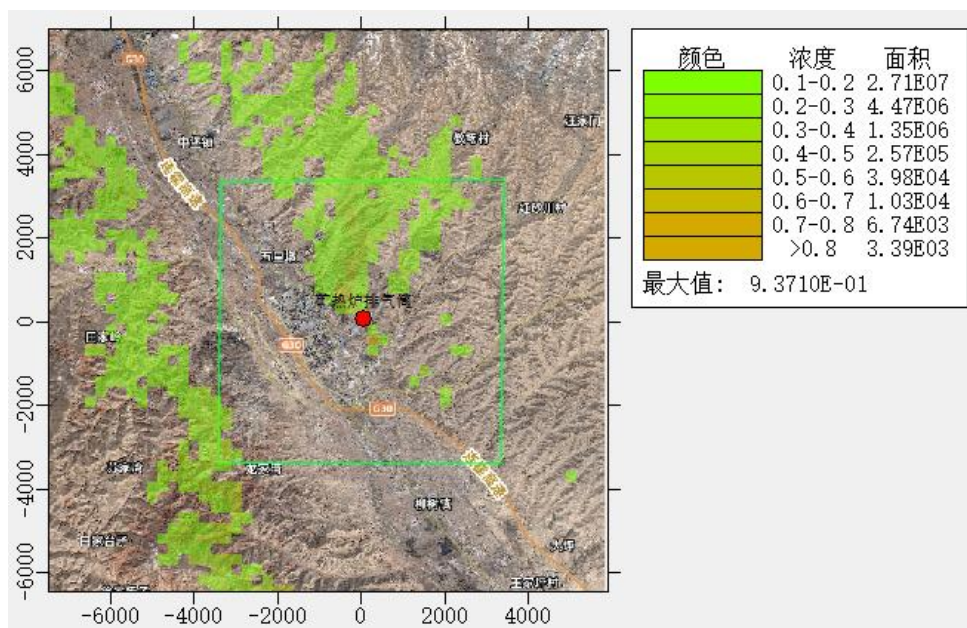


图 5.2-16 SO₂ 年均质量浓度预测图

2、NO₂ 贡献源环境空气影响贡献浓度预测结果分析

NO₂ 贡献源污染源排放的 NO₂ 敏感点 1 小时平均浓度贡献值为 5.9756μg/m³，占标率为 2.99%，达标；NO₂ 贡献源污染源排放的 NO₂ 区域最大地面浓度的 1 小时平均浓度贡献值为 60.6693μg/m³，占标率为 30.33%，达标。

NO₂ 贡献源污染源排放的 NO₂ 敏感点 24 小时平均浓度贡献值为 0.2756μg/m³，占标率为 0.34%，达标；NO₂ 贡献源污染源排放的 NO₂ 区域最大地面浓度的 24 小时平均浓度贡献值为 4.2260μg/m³，占标率为 5.28%，达标。

NO₂ 贡献源污染源排放的 SO₂ 敏感点年平均浓度贡献值为 0.0331μg/m³，占标率为 0.08%，达标；NO₂ 贡献源污染源排放的 NO₂ 区域最大地面浓度的年平均浓度贡献值为 0.4805μg/m³，占标率为 1.20%，达标。

表 5.2-22 NO₂ 贡献值浓度预测结果表

点名称	点坐标(x, y)	浓度类型	浓度增量(μg/m ³)	出现时间	评价标准(μg/m ³)	(占标率%)	是否超标
育才幼儿园	-687, -291	1 小时	2.1485	23021113	200.0000	1.07	达标
		日均值	0.1786	230417	80.0000	0.22	达标
		全时段	0.0115	平均值	40.0000	0.03	达标
农机厂家属院	-806, -72	1 小时	1.5130	23031416	200.0000	0.76	达标
		日均值	0.1751	230417	80.0000	0.22	达标
		全时段	0.0151	平均值	40.0000	0.04	达标
东街社区居委会	-1104, -52	1 小时	1.2652	23021113	200.0000	0.63	达标
		日均值	0.1132	230417	80.0000	0.14	达标
		全时段	0.0123	平均值	40.0000	0.03	达标
永登县第一中学	-767, -569	1 小时	1.4902	23110310	200.0000	0.75	达标
		日均值	0.1370	230417	80.0000	0.17	达标
		全时段	0.0095	平均值	40.0000	0.02	达标

盛安医院	-1065, -330	1 小时	2.9154	23021113	200.0000	1.46	达标
		日均值	0.1233	230417	80.0000	0.15	达标
		全时段	0.0089	平均值	40.0000	0.02	达标
天成嘉园	-985, -171	1 小时	2.1365	23021113	200.0000	1.07	达标
		日均值	0.1383	230417	80.0000	0.17	达标
		全时段	0.0110	平均值	40.0000	0.03	达标
新泰家园	-906, -549	1 小时	2.0614	23021113	200.0000	1.03	达标
		日均值	0.1309	230417	80.0000	0.16	达标
		全时段	0.0088	平均值	40.0000	0.02	达标
永登县农 药管理局	-687, -907	1 小时	1.8866	23101510	200.0000	0.94	达标
		日均值	0.1178	230410	80.0000	0.15	达标
		全时段	0.0098	平均值	40.0000	0.02	达标
永登县盐 务局	-1144, -847	1 小时	1.7895	23110310	200.0000	0.89	达标
		日均值	0.0970	230417	80.0000	0.12	达标
		全时段	0.0075	平均值	40.0000	0.02	达标
恒利天骄 幼儿园	-608, -847	1 小时	1.9318	23101510	200.0000	0.97	达标
		日均值	0.1400	230520	80.0000	0.18	达标
		全时段	0.0103	平均值	40.0000	0.03	达标
永登县满 城小学	-1144, -867	1 小时	1.8104	23110310	200.0000	0.91	达标
		日均值	0.0953	230417	80.0000	0.12	达标
		全时段	0.0075	平均值	40.0000	0.02	达标
永登县新 城区小学	-1005, -1105	1 小时	1.9432	23110310	200.0000	0.97	达标
		日均值	0.1072	230410	80.0000	0.13	达标
		全时段	0.0083	平均值	40.0000	0.02	达标
城关镇红 乐园幼儿 园	-727,8	1 小时	1.4218	23041713	200.0000	0.71	达标
		日均值	0.1832	230417	80.0000	0.23	达标
		全时段	0.0193	平均值	40.0000	0.05	达标
永登县公 安局	-1382, -92	1 小时	1.3856	23021113	200.0000	0.69	达标
		日均值	0.0857	230417	80.0000	0.11	达标
		全时段	0.0101	平均值	40.0000	0.03	达标
永登县种 子管理局	-1462, -827	1 小时	2.5532	23021113	200.0000	1.28	达标
		日均值	0.1064	230211	80.0000	0.13	达标
		全时段	0.0069	平均值	40.0000	0.02	达标
惠民花苑	-1005, -847	1 小时	1.8486	23110310	200.0000	0.92	达标
		日均值	0.0964	230417	80.0000	0.12	达标
		全时段	0.0080	平均值	40.0000	0.02	达标
佳宁三期	-1541, -986	1 小时	2.0074	23021113	200.0000	1.00	达标
		日均值	0.1020	231013	80.0000	0.13	达标
		全时段	0.0068	平均值	40.0000	0.02	达标
永登县人 民医院	-1382, -72	1 小时	1.2674	23101310	200.0000	0.63	达标
		日均值	0.0841	230417	80.0000	0.11	达标
		全时段	0.0103	平均值	40.0000	0.03	达标
永登县第 八中学	-1482,504	1 小时	1.4498	23011713	200.0000	0.72	达标
		日均值	0.0980	230908	80.0000	0.12	达标
		全时段	0.0186	平均值	40.0000	0.05	达标
城关镇育 才幼儿园	-548, -589	1 小时	1.6632	23101510	200.0000	0.83	达标
		日均值	0.1444	230410	80.0000	0.18	达标
		全时段	0.0110	平均值	40.0000	0.03	达标
永登县应	-886,	1 小时	1.7336	23101510	200.0000	0.87	达标

急管理局	-1423	日均值	0.1152	230520	80.0000	0.14	达标
		全时段	0.0092	平均值	40.0000	0.02	达标
欣德嘉园	-1720, -12	1 小时	1.5026	23021715	200.0000	0.75	达标
		日均值	0.0730	230217	80.0000	0.09	达标
		全时段	0.0095	平均值	40.0000	0.02	达标
西街社区卫生服务站	-2137, -211	1 小时	1.3736	23050108	200.0000	0.69	达标
		日均值	0.0933	230217	80.0000	0.12	达标
		全时段	0.0074	平均值	40.0000	0.02	达标
城关镇人民政府	-1859,246	1 小时	2.2883	23021715	200.0000	1.14	达标
		日均值	0.1018	230217	80.0000	0.13	达标
		全时段	0.0114	平均值	40.0000	0.03	达标
永登县中医医院	-1223,504	1 小时	1.3642	23011713	200.0000	0.68	达标
		日均值	0.1122	230521	80.0000	0.14	达标
		全时段	0.0247	平均值	40.0000	0.06	达标
永登县人民政府	-1680,624	1 小时	1.4483	23011713	200.0000	0.72	达标
		日均值	0.1007	230908	80.0000	0.13	达标
		全时段	0.0175	平均值	40.0000	0.04	达标
永登三元堂医院	-1223,683	1 小时	1.3057	23011513	200.0000	0.65	达标
		日均值	0.1223	230420	80.0000	0.15	达标
		全时段	0.0308	平均值	40.0000	0.08	达标
永登县龙岗小学	-1442,266	1 小时	1.3893	23021715	200.0000	0.69	达标
		日均值	0.0886	230528	80.0000	0.11	达标
		全时段	0.0147	平均值	40.0000	0.04	达标
永登县第七中学	-1799,763	1 小时	1.4622	23112910	200.0000	0.73	达标
		日均值	0.1038	230908	80.0000	0.13	达标
		全时段	0.0180	平均值	40.0000	0.05	达标
永登县职业中等专业学校	-1780, -966	1 小时	2.6092	23021113	200.0000	1.30	达标
		日均值	0.1092	231013	80.0000	0.14	达标
		全时段	0.0064	平均值	40.0000	0.02	达标
东坪	-2435, -728	1 小时	2.8348	23021113	200.0000	1.42	达标
		日均值	0.1181	230211	80.0000	0.15	达标
		全时段	0.0061	平均值	40.0000	0.02	达标
上坪	405, -1483	1 小时	2.0096	23103010	200.0000	1.00	达标
		日均值	0.1605	231030	80.0000	0.20	达标
		全时段	0.0185	平均值	40.0000	0.05	达标
东湾	2471, -2894	1 小时	2.7259	23010111	200.0000	1.36	达标
		日均值	0.2756	230222	80.0000	0.34	达标
		全时段	0.0331	平均值	40.0000	0.08	达标
官庄	763, -3172	1 小时	3.3370	23021111	200.0000	1.67	达标
		日均值	0.1771	231231	80.0000	0.22	达标
		全时段	0.0269	平均值	40.0000	0.07	达标
任家门	862, -1344	1 小时	2.1219	23022211	200.0000	1.06	达标
		日均值	0.1589	230419	80.0000	0.20	达标
		全时段	0.0268	平均值	40.0000	0.07	达标
五渠村	-2713,286	1 小时	2.9734	23021715	200.0000	1.49	达标
		日均值	0.1600	230217	80.0000	0.20	达标
		全时段	0.0091	平均值	40.0000	0.02	达标
高家湾村	-3150, 1558	1 小时	2.3361	23112909	200.0000	1.17	达标
		日均值	0.1698	231129	80.0000	0.21	达标

		全时段	0.0139	平均值	40.0000	0.03	达标
新城区初级中学	-2494, -410	1 小时	2.3211	23021710	200.0000	1.16	达标
		日均值	0.1173	230217	80.0000	0.15	达标
		全时段	0.0066	平均值	40.0000	0.02	达标
永登县第九中学	-2336, -628	1 小时	2.6737	23021113	200.0000	1.34	达标
		日均值	0.1114	230211	80.0000	0.14	达标
		全时段	0.0061	平均值	40.0000	0.02	达标
永登县高家湾小学	2848,2393	1 小时	5.9756	23120718	200.0000	2.99	达标
		日均值	0.2503	231207	80.0000	0.31	达标
		全时段	0.0102	平均值	40.0000	0.03	达标
中堡镇汪家湾小学	-3090,2830	1 小时	3.0837	23021712	200.0000	1.54	达标
		日均值	0.2150	230217	80.0000	0.27	达标
		全时段	0.0216	平均值	40.0000	0.05	达标
网格最大值	784,1247	1 小时	60.6693	23120718	200.0000	30.33	达标
	384, -353	日均值	4.2260	230113	80.0000	5.28	达标
	284, -353	全时段	0.4805	平均值	40.0000	1.20	达标

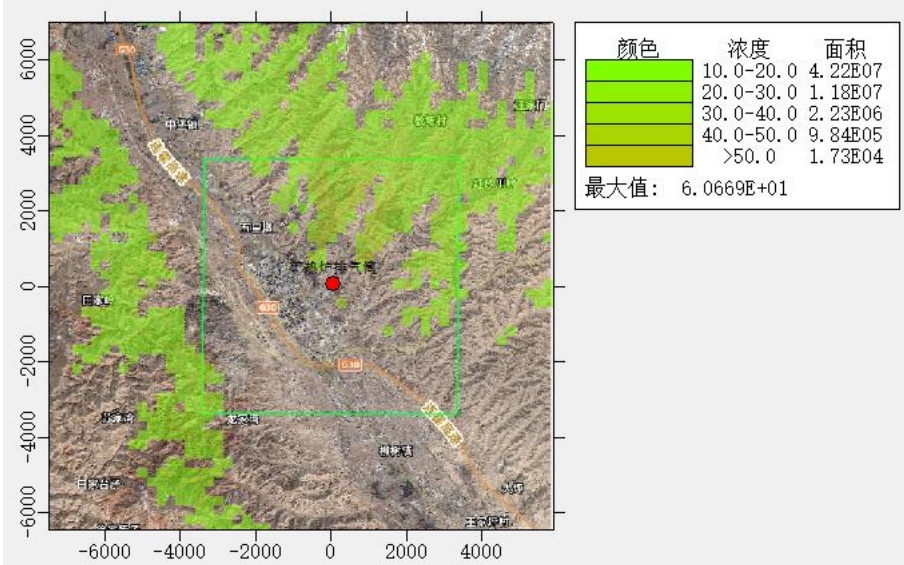


图 5.2-17 NO₂1 小时质量浓度预测图

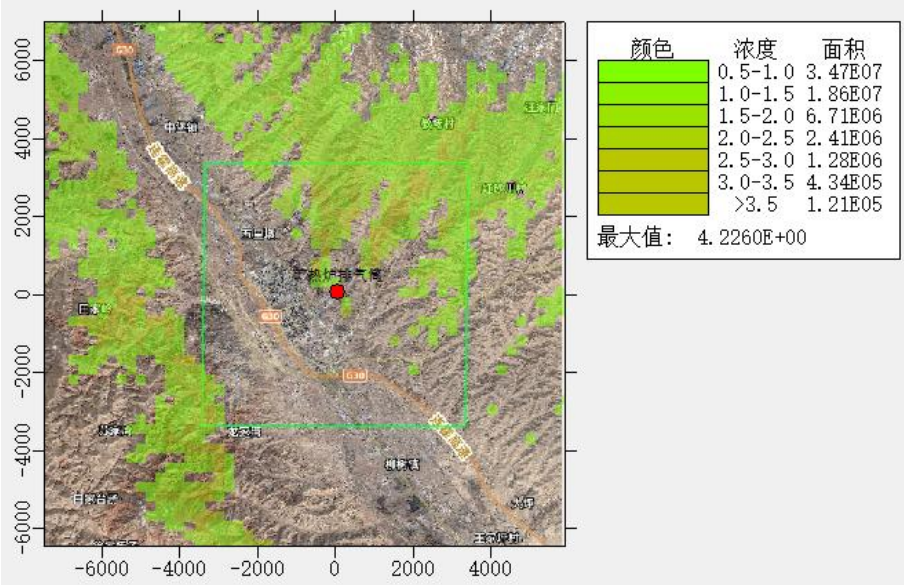


图 5.2-18 NO₂ 日均质量浓度预测图

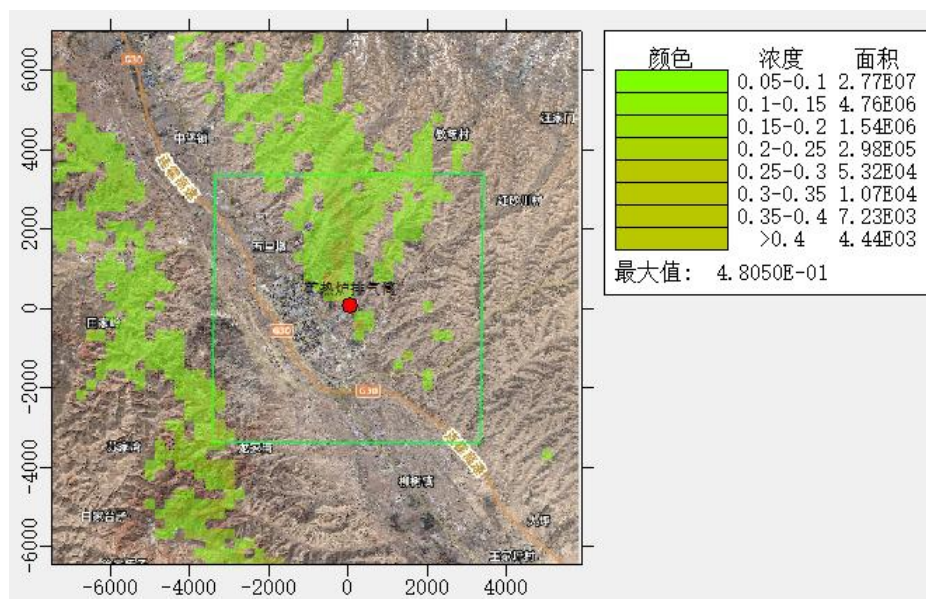


图 5.2-19 NO₂年均质量浓度预测图

3、CO 贡献源环境空气影响贡献浓度预测结果分析

CO 贡献源污染源排放的 CO 敏感点 1 小时平均浓度贡献值为 5.3376 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.05%，达标；CO 贡献源污染源排放的 CO 区域最大地面浓度的 1 小时平均浓度贡献值为 97.0422 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.97%，达标。

CO 贡献源污染源排放的 CO 敏感点 24 小时平均浓度贡献值为 0.4408 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.01%，达标；CO 贡献源污染源排放的 CO 区域最大地面浓度的 24 小时平均浓度贡献值为 6.7597 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.17%，达标。

表 5.2-23 CO 贡献值浓度预测结果表

点名称	点坐标(x, y)	浓度类型	浓度增量($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间	评价标准($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(占标率%)	是否超标
育才幼儿园	-687, -291	1 小时	3.4366	23021113	10000.0000	0.03	达标
		日均值	0.2857	230417	4000.0000	0.01	达标
农机厂家属院	-806, -72	1 小时	2.4200	23031416	10000.0000	0.02	达标
		日均值	0.2801	230417	4000.0000	0.01	达标
东街社区居委会	-1104, -52	1 小时	2.0238	23021113	10000.0000	0.02	达标
		日均值	0.1810	230417	4000.0000	0.00	达标
永登县第一中学	-767, -569	1 小时	2.3836	23110310	10000.0000	0.02	达标
		日均值	0.2191	230417	4000.0000	0.01	达标
盛安医院	-1065, -330	1 小时	4.6633	23021113	10000.0000	0.05	达标
		日均值	0.1972	230417	4000.0000	0.00	达标
天成嘉园	-985, -171	1 小时	3.4173	23021113	10000.0000	0.03	达标
		日均值	0.2212	230417	4000.0000	0.01	达标
新泰家园	-906, -549	1 小时	3.2972	23021113	10000.0000	0.03	达标
		日均值	0.2094	230417	4000.0000	0.01	达标
永登县农药管理局	-687, -907	1 小时	3.0176	23101510	10000.0000	0.03	达标
		日均值	0.1884	230410	4000.0000	0.00	达标
永登县盐	-1144,	1 小时	2.8624	23110310	10000.0000	0.03	达标

务局	-847	日均值	0.1551	230417	4000.0000	0.00	达标
恒利天骄 幼儿园	-608, -847	1 小时	3.0900	23101510	10000.0000	0.03	达标
		日均值	0.2240	230520	4000.0000	0.01	达标
永登县满 城小学	-1144, -867	1 小时	2.8958	23110310	10000.0000	0.03	达标
		日均值	0.1524	230417	4000.0000	0.00	达标
永登县新 城区小学	-1005, -1105	1 小时	3.1082	23110310	10000.0000	0.03	达标
		日均值	0.1715	230410	4000.0000	0.00	达标
城关镇红 乐园幼儿 园	-727,8	1 小时	2.2742	23041713	10000.0000	0.02	达标
		日均值	0.2930	230417	4000.0000	0.01	达标
永登县公 安局	-1382, -92	1 小时	2.2164	23021113	10000.0000	0.02	达标
		日均值	0.1371	230417	4000.0000	0.00	达标
永登县种 子管理局	-1462, -827	1 小时	4.0839	23021113	10000.0000	0.04	达标
		日均值	0.1702	230211	4000.0000	0.00	达标
惠民花苑	-1005, -847	1 小时	2.9569	23110310	10000.0000	0.03	达标
		日均值	0.1541	230417	4000.0000	0.00	达标
佳宁三期	-1541, -986	1 小时	3.2109	23021113	10000.0000	0.03	达标
		日均值	0.1632	231013	4000.0000	0.00	达标
永登县人 民医院	-1382, -72	1 小时	2.0272	23101310	10000.0000	0.02	达标
		日均值	0.1345	230417	4000.0000	0.00	达标
永登县第 八中学	-1482,504	1 小时	2.3190	23011713	10000.0000	0.02	达标
		日均值	0.1568	230908	4000.0000	0.00	达标
城关镇育 才幼儿园	-548, -589	1 小时	2.6604	23101510	10000.0000	0.03	达标
		日均值	0.2310	230410	4000.0000	0.01	达标
永登县应 急管理局	-886, -1423	1 小时	2.7729	23101510	10000.0000	0.03	达标
		日均值	0.1842	230520	4000.0000	0.00	达标
欣德嘉园	-1720, -12	1 小时	2.4034	23021715	10000.0000	0.02	达标
		日均值	0.1168	230217	4000.0000	0.00	达标
西街社区 卫生服务 站	-2137, -211	1 小时	2.1971	23050108	10000.0000	0.02	达标
		日均值	0.1493	230217	4000.0000	0.00	达标
城关镇人 民政府	-1859,246	1 小时	3.6602	23021715	10000.0000	0.04	达标
		日均值	0.1629	230217	4000.0000	0.00	达标
永登县中 医医院	-1223,504	1 小时	2.1821	23011713	10000.0000	0.02	达标
		日均值	0.1794	230521	4000.0000	0.00	达标
永登县人 民政府	-1680,624	1 小时	2.3165	23011713	10000.0000	0.02	达标
		日均值	0.1611	230908	4000.0000	0.00	达标
永登三元 堂医院	-1223,683	1 小时	2.0884	23011513	10000.0000	0.02	达标
		日均值	0.1956	230420	4000.0000	0.00	达标
永登县龙 岗小学	-1442,266	1 小时	2.2222	23021715	10000.0000	0.02	达标
		日均值	0.1417	230528	4000.0000	0.00	达标
永登县第 七中学	-1799,763	1 小时	2.3388	23112910	10000.0000	0.02	达标
		日均值	0.1660	230908	4000.0000	0.00	达标
永登县职 业中等专 业学校	-1780, -966	1 小时	4.1735	23021113	10000.0000	0.04	达标
		日均值	0.1746	231013	4000.0000	0.00	达标
东坪	-2435, -728	1 小时	4.5344	23021113	10000.0000	0.05	达标
		日均值	0.1889	230211	4000.0000	0.00	达标
上坪	405, -1483	1 小时	3.2144	23103010	10000.0000	0.03	达标

		日均值	0.2566	231030	4000.0000	0.01	达标
东湾	2471, -2894	1 小时	4.3601	23010111	10000.0000	0.04	达标
		日均值	0.4408	230222	4000.0000	0.01	达标
官庄	763, -3172	1 小时	5.3376	23021111	10000.0000	0.05	达标
		日均值	0.2832	231231	4000.0000	0.01	达标
任家门	862, -1344	1 小时	3.3940	23022211	10000.0000	0.03	达标
		日均值	0.2541	230419	4000.0000	0.01	达标
五渠村	-2713,286	1 小时	4.7560	23021715	10000.0000	0.05	达标
		日均值	0.2559	230217	4000.0000	0.01	达标
高家湾村	-3150, 1558	1 小时	3.7367	23112909	10000.0000	0.04	达标
		日均值	0.2715	231129	4000.0000	0.01	达标
新城区初级中学	-2494, -410	1 小时	3.7127	23021710	10000.0000	0.04	达标
		日均值	0.1876	230217	4000.0000	0.00	达标
永登县第九中学	-2336, -628	1 小时	4.2767	23021113	10000.0000	0.04	达标
		日均值	0.1782	230211	4000.0000	0.00	达标
永登县高家湾小学	2848,2393	1 小时	9.5582	23120718	10000.0000	0.10	达标
		日均值	0.4003	231207	4000.0000	0.01	达标
中堡镇汪家湾小学	-3090,2830	1 小时	4.9325	23021712	10000.0000	0.05	达标
		日均值	0.3438	230217	4000.0000	0.01	达标
网格最大值	784,1247 384, -353	1 小时	97.0422	23120718	10000.0000	0.97	达标
		日均值	6.7597	230113	4000.0000	0.17	达标

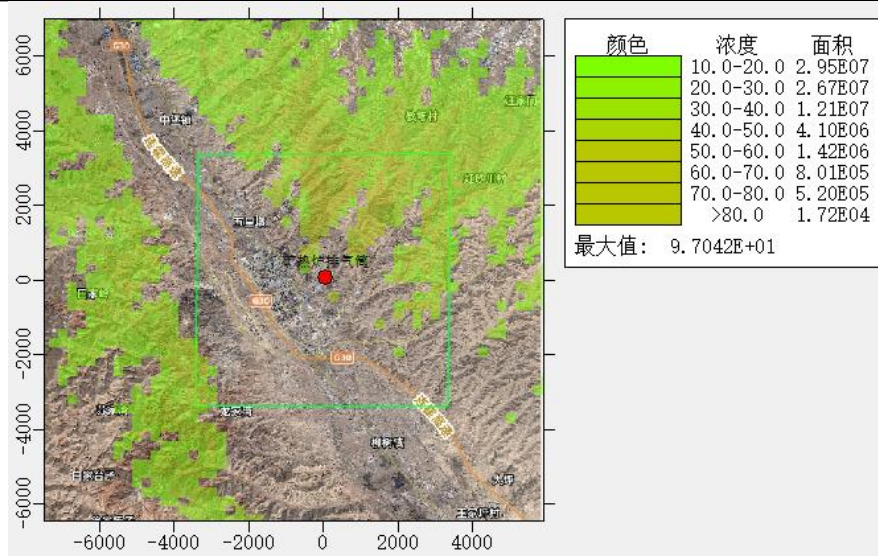


图 5.2-20 CO1 小时质量浓度预测图

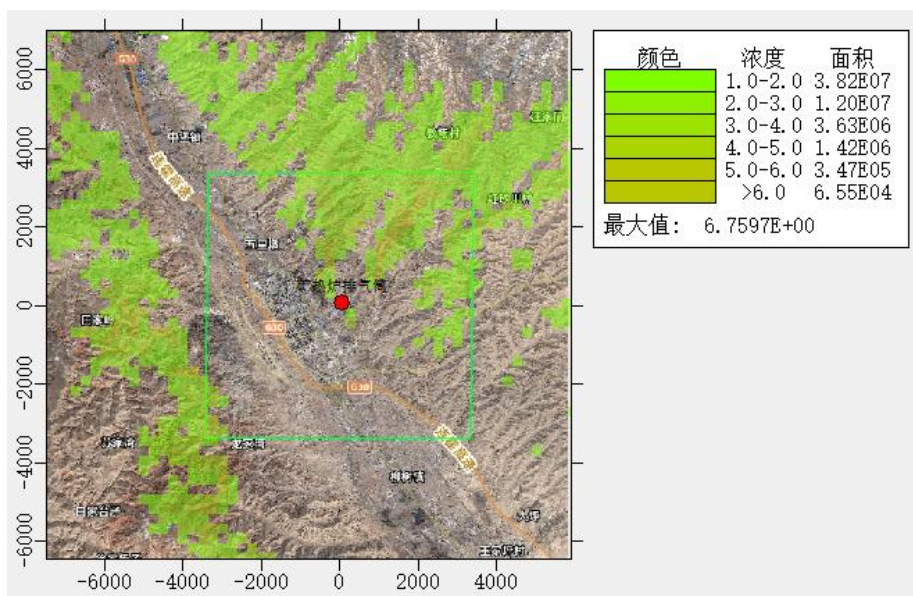


图 5.2-21 CO 日均质量浓度预测图

4、TSP 贡献源环境空气影响贡献浓度预测结果分析

TSP 贡献源污染源排放的 TSP 敏感点 24 小时平均浓度贡献值为 $2.3157\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.77%，达标；TSP 贡献源污染源排放的 TSP 区域最大地面浓度的 24 小时平均浓度贡献值为 $63.8150\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 21.27%，达标。

TSP 贡献源污染源排放的 TSP 敏感点年均浓度贡献值为 $0.3131\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.16%，达标；TSP 贡献源污染源排放的 TSP 区域最大地面浓度的年均浓度贡献值为 $6.6942\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 3.35%，达标。

表 5.2-24 TSP 贡献值浓度预测结果表

点名称	点坐标(x, y)	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(占标率%)	是否超标
育才幼儿园	-687, -291	日均值	1.1201	231013	300.0000	0.37	达标
		全时段	0.0575	平均值	200.0000	0.03	达标
农机厂家属院	-806, -72	日均值	1.2494	230220	300.0000	0.42	达标
		全时段	0.0528	平均值	200.0000	0.03	达标
东街社区居委会	-1104, -52	日均值	0.8297	230217	300.0000	0.28	达标
		全时段	0.0424	平均值	200.0000	0.02	达标
永登县第一中学	-767, -569	日均值	1.6756	230322	300.0000	0.56	达标
		全时段	0.0559	平均值	200.0000	0.03	达标
盛安医院	-1065, -330	日均值	1.1919	230220	300.0000	0.40	达标
		全时段	0.0419	平均值	200.0000	0.02	达标
天成嘉园	-985, -171	日均值	1.4432	230220	300.0000	0.48	达标
		全时段	0.0442	平均值	200.0000	0.02	达标
新泰家园	-906, -549	日均值	1.1575	231013	300.0000	0.39	达标
		全时段	0.0489	平均值	200.0000	0.02	达标
永登县农药管理局	-687, -907	日均值	1.2076	231130	300.0000	0.40	达标
		全时段	0.0768	平均值	200.0000	0.04	达标
永登县盐务局	-1144, -847	日均值	1.0479	230322	300.0000	0.35	达标
		全时段	0.0492	平均值	200.0000	0.02	达标

恒利天骄 幼儿园	-608, -847	日均值	1.3109	231103	300.0000	0.44	达标
		全时段	0.0796	平均值	200.0000	0.04	达标
永登县满 城小学	-1144, -867	日均值	1.1047	230322	300.0000	0.37	达标
		全时段	0.0499	平均值	200.0000	0.02	达标
永登县新 城区小学	-1005, -1105	日均值	1.3852	230322	300.0000	0.46	达标
		全时段	0.0646	平均值	200.0000	0.03	达标
城关镇红 乐园幼儿 园	-727,8	日均值	1.2891	230217	300.0000	0.43	达标
		全时段	0.0659	平均值	200.0000	0.03	达标
永登县公 安局	-1382, -92	日均值	0.7056	230217	300.0000	0.24	达标
		全时段	0.0374	平均值	200.0000	0.02	达标
永登县种 子管理局	-1462, -827	日均值	0.7485	231013	300.0000	0.25	达标
		全时段	0.0399	平均值	200.0000	0.02	达标
惠民花苑	-1005, -847	日均值	1.4849	230322	300.0000	0.49	达标
		全时段	0.0544	平均值	200.0000	0.03	达标
佳宁三期	-1541, -986	日均值	0.8126	231013	300.0000	0.27	达标
		全时段	0.0412	平均值	200.0000	0.02	达标
永登县人 民医院	-1382, -72	日均值	0.6979	230217	300.0000	0.23	达标
		全时段	0.0380	平均值	200.0000	0.02	达标
永登县第 八中学	-1482,504	日均值	0.9451	230212	300.0000	0.32	达标
		全时段	0.0706	平均值	200.0000	0.04	达标
城关镇育 才幼儿园	-548, -589	日均值	2.3157	230322	300.0000	0.77	达标
		全时段	0.0818	平均值	200.0000	0.04	达标
永登县应 急管理局	-886, -1423	日均值	1.0033	231103	300.0000	0.33	达标
		全时段	0.0694	平均值	200.0000	0.03	达标
欣德嘉园	-1720, -12	日均值	0.6412	230202	300.0000	0.21	达标
		全时段	0.0376	平均值	200.0000	0.02	达标
西街社区 卫生服务 站	-2137, -211	日均值	0.5757	230217	300.0000	0.19	达标
		全时段	0.0303	平均值	200.0000	0.02	达标
城关镇人 民政府	-1859,246	日均值	0.4967	230421	300.0000	0.17	达标
		全时段	0.0410	平均值	200.0000	0.02	达标
永登县中 医医院	-1223,504	日均值	0.8783	230817	300.0000	0.29	达标
		全时段	0.0860	平均值	200.0000	0.04	达标
永登县人 民政府	-1680,624	日均值	0.7244	230817	300.0000	0.24	达标
		全时段	0.0683	平均值	200.0000	0.03	达标
永登三元 堂医院	-1223,683	日均值	1.6955	230817	300.0000	0.57	达标
		全时段	0.1130	平均值	200.0000	0.06	达标
永登县龙 岗小学	-1442,266	日均值	0.6778	230421	300.0000	0.23	达标
		全时段	0.0506	平均值	200.0000	0.03	达标
永登县第 七中学	-1799,763	日均值	0.8593	230817	300.0000	0.29	达标
		全时段	0.0687	平均值	200.0000	0.03	达标
永登县职 业中等专 业学校	-1780, -966	日均值	0.5852	231013	300.0000	0.20	达标
		全时段	0.0360	平均值	200.0000	0.02	达标
东坪	-2435, -728	日均值	0.8642	230220	300.0000	0.29	达标
		全时段	0.0318	平均值	200.0000	0.02	达标
上坪	405, -1483	日均值	1.9089	230730	300.0000	0.64	达标
		全时段	0.3131	平均值	200.0000	0.16	达标

东湾	2471, -2894	日均值	0.7024	230904	300.0000	0.23	达标
		全时段	0.1572	平均值	200.0000	0.08	达标
官庄	763, -3172	日均值	1.5967	230329	300.0000	0.53	达标
		全时段	0.2480	平均值	200.0000	0.12	达标
任家门	862, -1344	日均值	1.7662	230801	300.0000	0.59	达标
		全时段	0.2700	平均值	200.0000	0.13	达标
五渠村	-2713,286	日均值	0.5761	230424	300.0000	0.19	达标
		全时段	0.0334	平均值	200.0000	0.02	达标
高家湾村	-3150, 1558	日均值	0.7686	230817	300.0000	0.26	达标
		全时段	0.0591	平均值	200.0000	0.03	达标
新城区初级中学	-2494, -410	日均值	0.4937	230217	300.0000	0.16	达标
		全时段	0.0297	平均值	200.0000	0.01	达标
永登县第九中学	-2336, -628	日均值	0.8652	230220	300.0000	0.29	达标
		全时段	0.0325	平均值	200.0000	0.02	达标
永登县高家湾小学	2848,2393	日均值	0.2920	231004	300.0000	0.10	达标
		全时段	0.0134	平均值	200.0000	0.01	达标
中堡镇汪家湾小学	-3090,2830	日均值	1.2919	230508	300.0000	0.43	达标
		全时段	0.0889	平均值	200.0000	0.04	达标
网格最大值	784,1247 384, -353	日均值	63.8150	230127	300.0000	21.27	达标
		全时段	6.6942	平均值	200.0000	3.35	达标

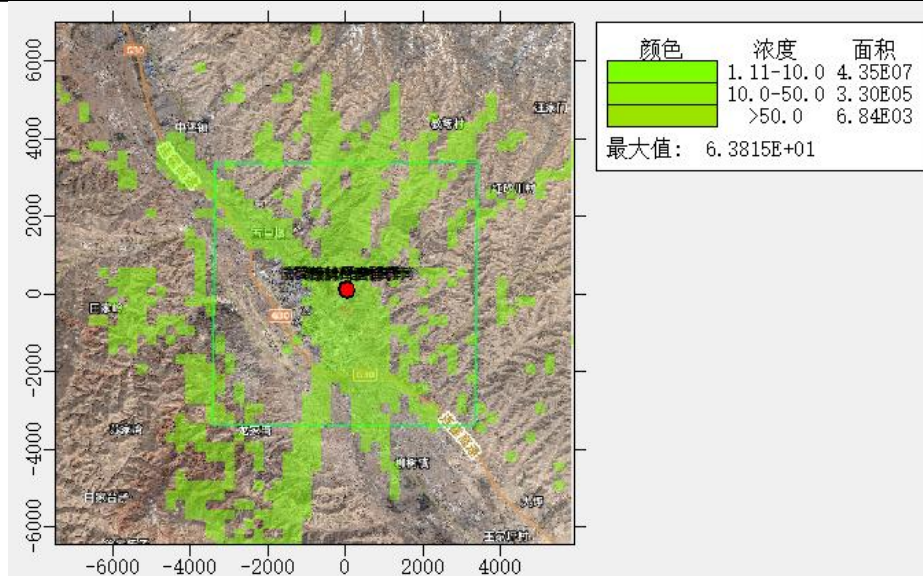


图 5.2-22 TSP24 小时质量浓度预测图

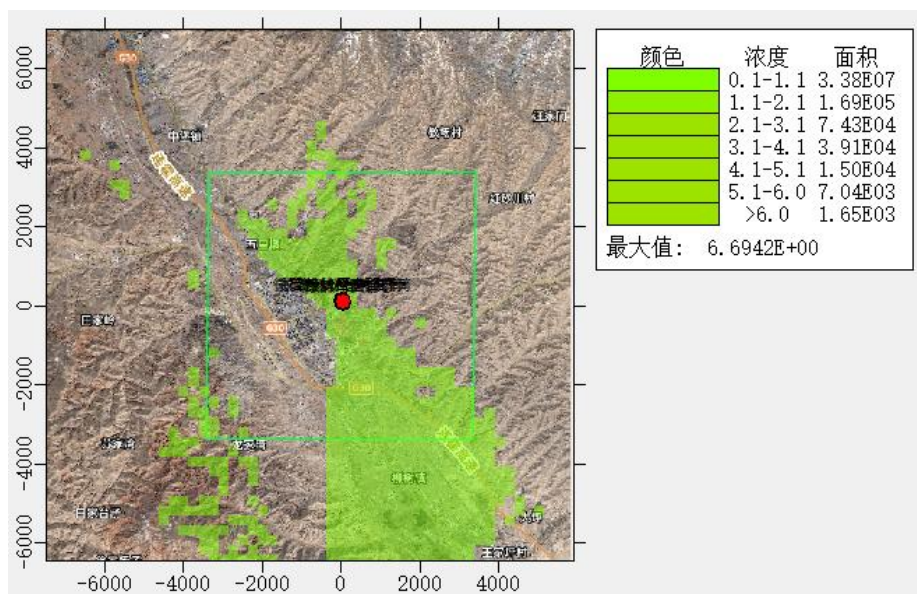


图 5.2-23 TSP 年均质量浓度预测图

5、PM₁₀ 贡献源环境空气影响贡献浓度预测结果分析

PM₁₀ 贡献源污染源排放的 PM₁₀ 敏感点 24 小时平均浓度贡献值为 2.3157 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 1.54%，达标；PM₁₀ 贡献源污染源排放的 PM₁₀ 区域最大地面浓度的 24 小时平均浓度贡献值为 63.8150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 42.54%，达标。

PM₁₀ 贡献源污染源排放的 PM₁₀ 敏感点年均浓度贡献值为 0.3131 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.45%，达标；PM₁₀ 贡献源污染源排放的 PM₁₀ 区域最大地面浓度的年均浓度贡献值为 6.6942 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 9.56%，达标。

表 5.2-25 PM₁₀ 贡献值浓度预测结果表

点名称	点坐标(x, y)	浓度类型	浓度增量($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间	评价标准($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(占标率%)	是否超标
育才幼儿园	-687, -291	日均值	1.1201	231013	150.0000	0.75	达标
		全时段	0.0575	平均值	70.0000	0.08	达标
农机厂家属院	-806, -72	日均值	1.2494	230220	150.0000	0.83	达标
		全时段	0.0528	平均值	70.0000	0.08	达标
东街社区居委会	-1104, -52	日均值	0.8297	230217	150.0000	0.55	达标
		全时段	0.0424	平均值	70.0000	0.06	达标
永登县第一中学	-767, -569	日均值	1.6756	230322	150.0000	1.12	达标
		全时段	0.0559	平均值	70.0000	0.08	达标
盛安医院	-1065, -330	日均值	1.1919	230220	150.0000	0.79	达标
		全时段	0.0419	平均值	70.0000	0.06	达标
天成嘉园	-985, -171	日均值	1.4432	230220	150.0000	0.96	达标
		全时段	0.0442	平均值	70.0000	0.06	达标
新泰家园	-906, -549	日均值	1.1575	231013	150.0000	0.77	达标
		全时段	0.0489	平均值	70.0000	0.07	达标
永登县农药管理局	-687, -907	日均值	1.2076	231130	150.0000	0.81	达标
		全时段	0.0768	平均值	70.0000	0.11	达标
永登县盐务局	-1144, -847	日均值	1.0479	230322	150.0000	0.70	达标
		全时段	0.0492	平均值	70.0000	0.07	达标

恒利天骄 幼儿园	-608, -847	日均值	1.3109	231103	150.0000	0.87	达标
		全时段	0.0796	平均值	70.0000	0.11	达标
永登县满 城小学	-1144, -867	日均值	1.1047	230322	150.0000	0.74	达标
		全时段	0.0499	平均值	70.0000	0.07	达标
永登县新 城区小学	-1005, -1105	日均值	1.3852	230322	150.0000	0.92	达标
		全时段	0.0646	平均值	70.0000	0.09	达标
城关镇红 乐园幼儿 园	-727,8	日均值	1.2891	230217	150.0000	0.86	达标
		全时段	0.0659	平均值	70.0000	0.09	达标
永登县公 安局	-1382, -92	日均值	0.7056	230217	150.0000	0.47	达标
		全时段	0.0374	平均值	70.0000	0.05	达标
永登县种 子管理局	-1462, -827	日均值	0.7485	231013	150.0000	0.50	达标
		全时段	0.0399	平均值	70.0000	0.06	达标
惠民花苑	-1005, -847	日均值	1.4849	230322	150.0000	0.99	达标
		全时段	0.0544	平均值	70.0000	0.08	达标
佳宁三期	-1541, -986	日均值	0.8126	231013	150.0000	0.54	达标
		全时段	0.0412	平均值	70.0000	0.06	达标
永登县人 民医院	-1382, -72	日均值	0.6979	230217	150.0000	0.47	达标
		全时段	0.0380	平均值	70.0000	0.05	达标
永登县第 八中学	-1482,504	日均值	0.9451	230212	150.0000	0.63	达标
		全时段	0.0706	平均值	70.0000	0.10	达标
城关镇育 才幼儿园	-548, -589	日均值	2.3157	230322	150.0000	1.54	达标
		全时段	0.0818	平均值	70.0000	0.12	达标
永登县应 急管理局	-886, -1423	日均值	1.0033	231103	150.0000	0.67	达标
		全时段	0.0694	平均值	70.0000	0.10	达标
欣德嘉园	-1720, -12	日均值	0.6412	230202	150.0000	0.43	达标
		全时段	0.0376	平均值	70.0000	0.05	达标
西街社区 卫生服务 站	-2137, -211	日均值	0.5757	230217	150.0000	0.38	达标
		全时段	0.0303	平均值	70.0000	0.04	达标
城关镇人 民政府	-1859,246	日均值	0.4967	230421	150.0000	0.33	达标
		全时段	0.0410	平均值	70.0000	0.06	达标
永登县中 医医院	-1223,504	日均值	0.8783	230817	150.0000	0.59	达标
		全时段	0.0860	平均值	70.0000	0.12	达标
永登县人 民政府	-1680,624	日均值	0.7244	230817	150.0000	0.48	达标
		全时段	0.0683	平均值	70.0000	0.10	达标
永登三元 堂医院	-1223,683	日均值	1.6955	230817	150.0000	1.13	达标
		全时段	0.1130	平均值	70.0000	0.16	达标
永登县龙 岗小学	-1442,266	日均值	0.6778	230421	150.0000	0.45	达标
		全时段	0.0506	平均值	70.0000	0.07	达标
永登县第 七中学	-1799,763	日均值	0.8593	230817	150.0000	0.57	达标
		全时段	0.0687	平均值	70.0000	0.10	达标
永登县职 业中等专 业学校	-1780, -966	日均值	0.5852	231013	150.0000	0.39	达标
		全时段	0.0360	平均值	70.0000	0.05	达标
东坪	-2435, -728	日均值	0.8642	230220	150.0000	0.58	达标
		全时段	0.0318	平均值	70.0000	0.05	达标
上坪	405, -1483	日均值	1.9089	230730	150.0000	1.27	达标
		全时段	0.3131	平均值	70.0000	0.45	达标

东湾	2471, -2894	日均值	0.7024	230904	150.0000	0.47	达标
		全时段	0.1572	平均值	70.0000	0.22	达标
官庄	763, -3172	日均值	1.5967	230329	150.0000	1.06	达标
		全时段	0.2480	平均值	70.0000	0.35	达标
任家门	862, -1344	日均值	1.7662	230801	150.0000	1.18	达标
		全时段	0.2700	平均值	70.0000	0.39	达标
五渠村	-2713,286	日均值	0.5761	230424	150.0000	0.38	达标
		全时段	0.0334	平均值	70.0000	0.05	达标
高家湾村	-3150, 1558	日均值	0.7686	230817	150.0000	0.51	达标
		全时段	0.0591	平均值	70.0000	0.08	达标
新城区初级中学	-2494, -410	日均值	0.4937	230217	150.0000	0.33	达标
		全时段	0.0297	平均值	70.0000	0.04	达标
永登县第九中学	-2336, -628	日均值	0.8652	230220	150.0000	0.58	达标
		全时段	0.0325	平均值	70.0000	0.05	达标
永登县高家湾小学	2848,2393	日均值	0.2920	231004	150.0000	0.19	达标
		全时段	0.0134	平均值	70.0000	0.02	达标
中堡镇汪家湾小学	-3090,2830	日均值	1.2919	230508	150.0000	0.86	达标
		全时段	0.0889	平均值	70.0000	0.13	达标
网格最大值	784,1247 384, -353	日均值	63.8150	230127	150.0000	42.54	达标
		全时段	6.6942	平均值	70.0000	9.56	达标

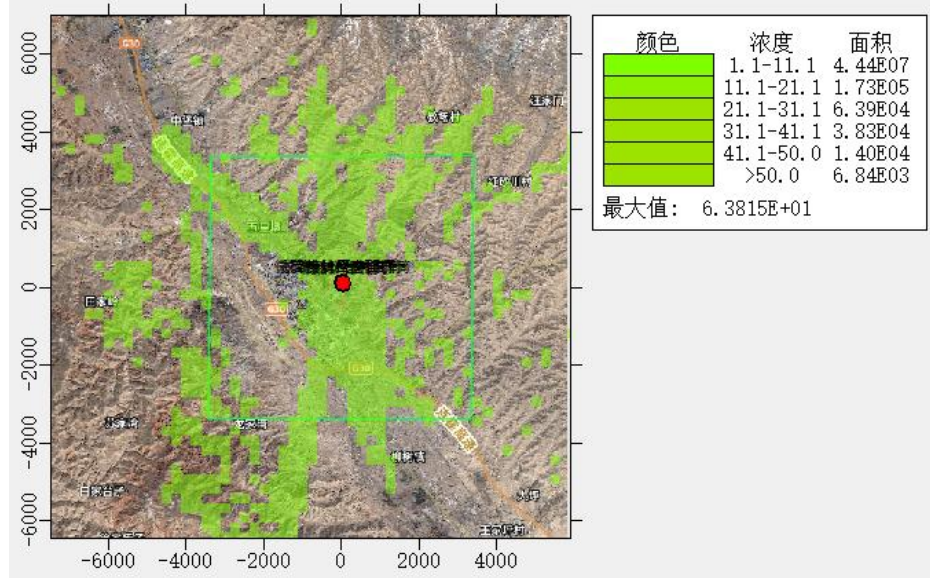


图 5.2-24 PM₁₀24 小时质量浓度预测图

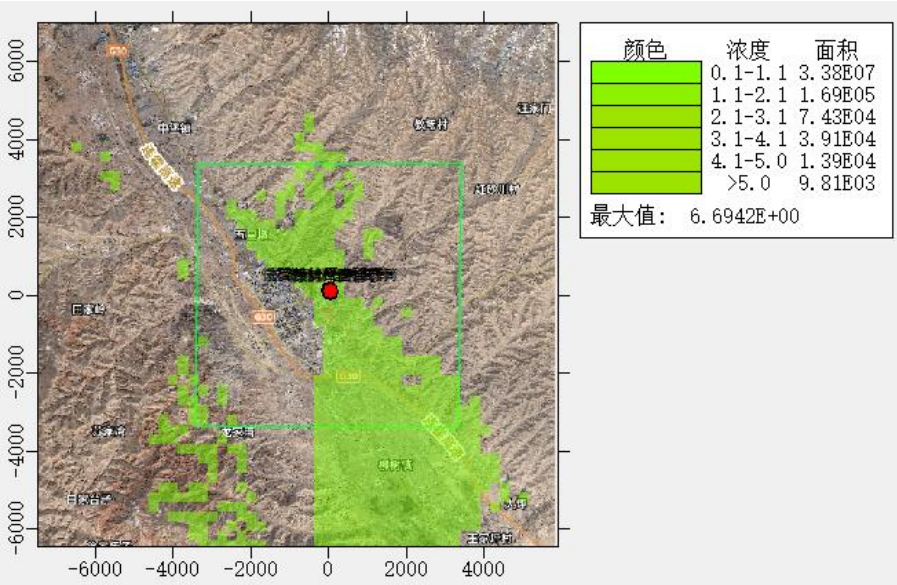


图 5.2-25 PM₁₀ 年均质量浓度预测图

5.2.1.6 正常工况排放污染物叠加值浓度结果分析

1、PM₁₀ 环境空气影响叠加区域削减源、限期达标规划浓度预测结果分析

排放的 PM₁₀ 敏感点 24 小时平均浓度叠加值为 149.6683μg/m³，占标率为 99.78%，达标；排放的 PM₁₀ 区域最大地面浓度的 24 小时平均浓度叠加值为 149.7772μg/m³，占标率为 99.85%，达标。

排放的 PM₁₀ 敏感点年均浓度叠加值为 68.9714μg/m³，占标率为 98.53%，达标；排放的 PM₁₀ 区域最大地面浓度的年均浓度叠加值为 69.9833μg/m³，占标率为 99.98%，达标。

表 5.2-26 PM₁₀ 叠加值浓度预测结果表

点名称	点坐标 (x, y)	浓度类型	浓度增量 (μg/m ³)	出现时间	背景浓度 (μg/m ³)	叠加背景后的浓度 (μg/m ³)	评价标准 (μg/m ³)	占标率 (%)	是否超标
育才幼儿园	-687, -291	日均值	1.1108	231222	148	149.1108	150	99.41%	达标
		全时段	-1.0478	平均值	70	68.9522	70	98.50%	达标
农机厂家属院	-806, -72	日均值	1.2382	230220	148	149.2382	150	99.49%	达标
		全时段	-1.0428	平均值	70	68.9572	70	98.51%	达标

东 街社区 居委会	- 1104, -52	日 均值	0.7 073	230 217	148	148. 7073	150	99 .14%	达 标
		全 时段	-1. 0347	平 均值	69	67.9 653	70	97 .09%	达 标
永 登县第 一中学	- 767, -569	日 均值	1.6 683	230 322	148	149. 6683	150	99 .78%	达 标
		全 时段	-1. 0477	平 均值	70	68.9 523	70	98 .50%	达 标
盛 安医院	- 1065, -330	日 均值	1.1 902	230 220	148	149. 1902	150	99 .46%	达 标
		全 时段	-1. 0353	平 均值	70	68.9 647	70	98 .52%	达 标
天 成嘉园	- 985, -171	日 均值	1.4 373	230 220	148	149. 4373	150	99 .62%	达 标
		全 时段	-1. 0367	平 均值	70	68.9 633	70	98 .52%	达 标
新 泰家园	- 906, -549	日 均值	1.0 234	231 013	148	149. 0234	150	99 .35%	达 标
		全 时段	-1. 0417	平 均值	70	68.9 583	70	98 .51%	达 标
永 登县农 药管理 局	- 687, -907	日 均值	1.0 751	231 130	148	149. 0751	150	99 .38%	达 标
		全 时段	-1. 0679	平 均值	70	68.9 321	70	98 .47%	达 标
永 登县盐 务局	- 1144, -847	日 均值	1.0 408	230 322	148	149. 0408	150	99 .36%	达 标
		全 时段	-1. 0435	平 均值	70	68.9 565	70	98 .51%	达 标
恒 利天骄 幼儿园	- 608, -847	日 均值	1.2 589	231 103	148	149. 2589	150	99 .51%	达 标
		全 时段	-1. 0698	平 均值	70	68.9 302	70	98 .47%	达 标
永	-	日	1.0	230	148	149.	150	99	达

登县满城小学	1144,-867	均值	988	322		0988		.40%	标
		全时段	-1.0443	平均值	70	68.9557	70	98.51%	达标
永登县新城区小学	-1005,-1105	日均值	1.3842	230322	148	149.3842	150	99.59%	达标
		全时段	-1.0582	平均值	70	68.9418	70	98.49%	达标
城关镇红乐园幼儿园	-727,8	日均值	1.1784	230217	148	149.1784	150	99.45%	达标
		全时段	-1.0531	平均值	70	68.9469	70	98.50%	达标
永登县公安局	-1382,-92	日均值	0.583	230217	148	148.583	150	99.06%	达标
		全时段	-1.0312	平均值	70	68.9688	70	98.53%	达标
永登县种子管理局	-1462,-827	日均值	0.6314	231013	148	148.6314	150	99.09%	达标
		全时段	-1.0351	平均值	70	68.9649	70	98.52%	达标
惠民花苑	-1005,-847	日均值	1.4826	230322	148	149.4826	150	99.66%	达标
		全时段	-1.0482	平均值	70	68.9518	70	98.50%	达标
佳宁三期	-1541,-986	日均值	0.6977	231013	148	148.6977	150	99.13%	达标
		全时段	-1.0366	平均值	70	68.9634	70	98.52%	达标
永登县人民医院	-1382,-72	日均值	0.573	230217	148	148.573	150	99.05%	达标
		全时段	-1.0317	平均值	70	68.9683	70	98.53%	达标
永	-1,482,	日均值	0.9142	230212	148	148.9142	150	99.28%	达标

登县第八中学	504	全时段	-1.0608	平均值	70	68.9392	70	98.48%	达标
城关镇育才幼儿园	548,-589	日均值	1.3155	230322	148	149.3155	150	99.54%	达标
		全时段	-1.0715	平均值	70	68.9285	70	98.47%	达标
永登县应急管理局	886,-1423	日均值	0.9682	231103	148	148.9682	150	99.31%	达标
		全时段	-1.0621	平均值	70	68.9379	70	98.48%	达标
欣德嘉园	1720,-12	日均值	0.5756	230202	148	148.5756	150	99.05%	达标
		全时段	-1.032	平均值	70	68.968	70	98.53%	达标
西街社区卫生服务站	2137,-211	日均值	0.4753	230217	148	148.4753	150	98.98%	达标
		全时段	-1.0263	平均值	70	68.9737	70	98.53%	达标
城关镇人民政府	1,859,246	日均值	0.4175	230528	148	148.4175	150	98.95%	达标
		全时段	-1.0347	平均值	70	68.9653	70	98.52%	达标
永登县中医医院	1,223,504	日均值	0.8453	230817	148	148.8453	150	99.23%	达标
		全时段	-1.0733	平均值	70	68.9267	70	98.47%	达标
永登县人民政府	1,680,624	日均值	0.7039	230817	148	148.7039	150	99.14%	达标
		全时段	-1.0592	平均值	70	68.9408	70	98.49%	达标
永登三元堂医院	1,223,683	日均值	1.6427	230817	148	149.6427	150	99.76%	达标
		全时段	-1.0979	平均值	70	68.9021	70	98.43%	达标

		时段		均值					标
永登县龙岗小学	-1,442,266	日 均值	0.5 803	230 421	148	148. 5803	150	99 .05%	达 标
		全 时段	-1. 0422	平 均值	70	68.9 578	70	98 .51%	达 标
永登县第七中学	-1,799,763	日 均值	0.8 339	230 817	148	148. 8339	150	99 .22%	达 标
		全 时段	-1. 0596	平 均值	70	68.9 404	70	98 .49%	达 标
永登县职业中等专业学校	-1780,-966	日 均值	0.5 397	230 826	148	148. 5397	150	99 .03%	达 标
		全 时段	-1. 0319	平 均值	70	68.9 681	70	98 .53%	达 标
东坪	-2435,-728	日 均值	0.8 632	230 220	148	148. 8632	150	99 .24%	达 标
		全 时段	-1. 0286	平 均值	70	68.9 714	70	98 .53%	达 标
上坪	405,-1483	日 均值	1.8 99	230 730	148	149. 899	150	99 .93%	达 标
		全 时段	-1. 2922	平 均值	70	68.7 078	70	98 .15%	达 标
东湾	2471,-2894	日 均值	0.6 677	230 904	148	148. 6677	150	99 .11%	达 标
		全 时段	-1. 1413	平 均值	70	68.8 587	70	98 .37%	达 标
官庄	763,-3172	日 均值	1.5 698	230 329	148	149. 5698	150	99 .71%	达 标
		全 时段	-1. 2345	平 均值	70	68.7 655	70	98 .24%	达 标
任家门	862,-1344	日 均值	1.7 577	230 801	148	149. 7577	150	99 .84%	达 标
		全 时段	-1. 2431	平 均值	70	68.7 569	70	98 .22%	达 标

		时段		均值					标
五 渠村	- 2,713, 286	日 均值	0.5 502	230 424	148	148. 5502	150	99 .03%	达 标
		全 时段	-1. 0292	平 均值	70	68.9 708	70	98 .53%	达 标
高 家湾村	- 31,50 1,558	日 均值	0.7 428	230 817	148	148. 7428	150	99 .16%	达 标
		全 时段	-1. 0529	平 均值	70	68.9 471	70	98 .50%	达 标
新 城区初 级中学	- 2494, -410	日 均值	0.4 138	230 217	148	148. 4138	150	98 .94%	达 标
		全 时段	-1. 0265	平 均值	70	68.9 735	70	98 .53%	达 标
永 登县第 九中学	- 2336, -628	日 均值	0.8 637	230 220	148	148. 8637	150	99 .24%	达 标
		全 时段	-1. 0293	平 均值	70	68.9 707	70	98 .53%	达 标
永 登县高 家湾小 学	2 8,482, 393	日 均值	0.2 32	231 004	148	148. 232	150	98 .82%	达 标
		全 时段	-1. 0052	平 均值	70	68.9 948	70	98 .56%	达 标
中 堡镇汪 家湾小 学	- 30,90 2,830	日 均值	1.2 656	230 508	148	149. 2656	150	99 .51%	达 标
		全 时段	-1. 0802	平 均值	70	68.9 198	70	98 .46%	达 标
网 格最大 值	7 ,841,2 47	日 均值	1.7 772	230 127	148	149. 7772	150	99 .85%	达 标
		全 时段	-0. 01671	平 均值	70	69.9 8329	70	99 .98%	达 标

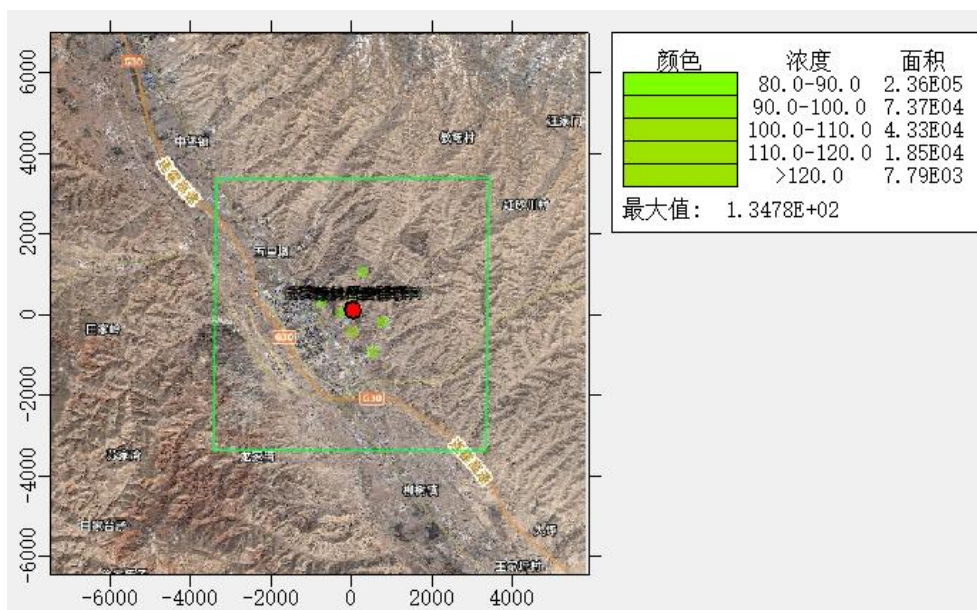


图 5.2-26 PM₁₀24 小时质量浓度叠加预测图

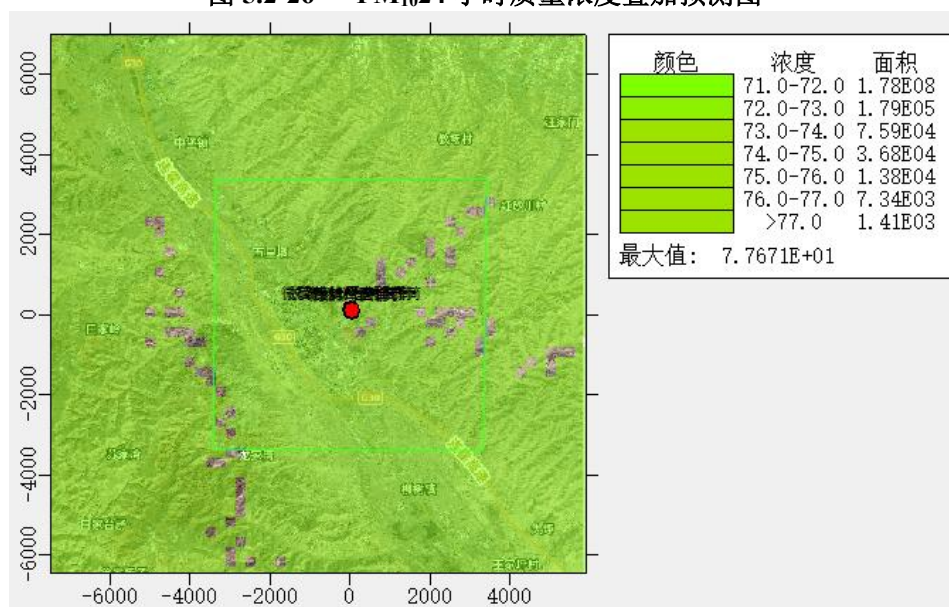


图 5.2-27 PM₁₀年均质量浓度叠加预测图

2、TSP 环境空气影响叠加区域削减源、现状背景浓度预测结果分析

排放的 TSP 敏感点 24 小时平均浓度叠加值为 200.8990 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 66.97%，达标；排放的 TSP 区域最大地面浓度的 24 小时平均浓度叠加值为 262.7772 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 87.59%，达标。

排放的 TSP 敏感点年均浓度叠加值为 145.1493 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 72.57%，达标；排放的 TSP 区域最大地面浓度的年均浓度叠加值为 151.5281 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 75.76%，达标。

表 5.2-27 TSP 叠加值浓度预测结果表

点名称	点坐标 (x, y)	浓度类型	浓度 增量	出现 时间	背景浓 度	叠加背景 后的浓度	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(占 标	是否 超标

			($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		率%)	
育才幼儿园	-687, -291	日均值	1.1108	231222	199.0000	200.1108	300.0000	66.70	达标
		全时段	0.0478	平均值	144.8571	144.9049	200.0000	72.45	达标
农机厂家属院	-806, -72	日均值	1.2382	230220	199.0000	200.2382	300.0000	66.75	达标
		全时段	0.0428	平均值	144.8571	144.8999	200.0000	72.45	达标
东街社区居委会	-1104, -52	日均值	0.7073	230217	199.0000	199.7073	300.0000	66.57	达标
		全时段	0.0347	平均值	144.8571	144.8918	200.0000	72.45	达标
永登县第一中学	-767, -569	日均值	1.6683	230322	199.0000	200.6683	300.0000	66.89	达标
		全时段	0.0477	平均值	144.8571	144.9048	200.0000	72.45	达标
盛安医院	-1065, -330	日均值	1.1902	230220	199.0000	200.1902	300.0000	66.73	达标
		全时段	0.0353	平均值	144.8571	144.8924	200.0000	72.45	达标
天成嘉园	-985, -171	日均值	1.4373	230220	199.0000	200.4373	300.0000	66.81	达标
		全时段	0.0367	平均值	144.8571	144.8938	200.0000	72.45	达标
新泰家园	-906, -549	日均值	1.0234	231013	199.0000	200.0235	300.0000	66.67	达标
		全时段	0.0417	平均值	144.8571	144.8988	200.0000	72.45	达标
永登县农药管理局	-687, -907	日均值	1.0751	231130	199.0000	200.0751	300.0000	66.69	达标
		全时段	0.0679	平均值	144.8571	144.9250	200.0000	72.46	达标
永登县盐务局	-1144, -847	日均值	1.0408	230322	199.0000	200.0408	300.0000	66.68	达标
		全时段	0.0435	平均值	144.8571	144.9006	200.0000	72.45	达标
恒利天骄幼儿园	-608, -847	日均值	1.2589	231103	199.0000	200.2589	300.0000	66.75	达标
		全时段	0.0698	平均值	144.8571	144.9269	200.0000	72.46	达标
永登县满城小学	-1144, -867	日均值	1.0988	230322	199.0000	200.0988	300.0000	66.70	达标
		全时段	0.0443	平均值	144.8571	144.9014	200.0000	72.45	达标
永登县新城区小学	-1005, -1105	日均值	1.3842	230322	199.0000	200.3842	300.0000	66.79	达标
		全时段	0.0582	平均值	144.8571	144.9153	200.0000	72.46	达标
城关镇红乐园幼儿园	-727,8	日均值	1.1784	230217	199.0000	200.1785	300.0000	66.73	达标
		全时段	0.0531	平均值	144.8571	144.9102	200.0000	72.46	达标
永登县公安局	-1382, -92	日均值	0.5830	230217	199.0000	199.5830	300.0000	66.53	达标
		全时段	0.0312	平均值	144.8571	144.8883	200.0000	72.44	达标
永登县种子管理局	-1462, -827	日均值	0.6314	231013	199.0000	199.6314	300.0000	66.54	达标
		全时段	0.0351	平均值	144.8571	144.8922	200.0000	72.45	达标
惠民花苑	-1005, -847	日均值	1.4826	230322	199.0000	200.4826	300.0000	66.83	达标
		全时段	0.0482	平均值	144.8571	144.9053	200.0000	72.45	达标
佳宁三期	-1541, -986	日均值	0.6977	231013	199.0000	199.6977	300.0000	66.57	达标
		全时段	0.0366	平均值	144.8571	144.8937	200.0000	72.45	达标
永登县人民医院	-1382, -72	日均值	0.5730	230217	199.0000	199.5730	300.0000	66.52	达标
		全时段	0.0317	平均值	144.8571	144.8888	200.0000	72.44	达标
永登县第八中学	-1482,5 04	日均值	0.9142	230212	199.0000	199.9142	300.0000	66.64	达标
		全时段	0.0608	平均值	144.8571	144.9179	200.0000	72.46	达标

城关镇育才幼儿园	-548,-589	日均值	2.3155	230322	199.0000	201.3155	300.0000	67.11	达标
		全时段	0.0715	平均值	144.8571	144.9286	200.0000	72.46	达标
永登县应急管理局	-886,-1423	日均值	0.9682	231103	199.0000	199.9682	300.0000	66.66	达标
		全时段	0.0621	平均值	144.8571	144.9193	200.0000	72.46	达标
欣德嘉园	-1720,-12	日均值	0.5756	230202	199.0000	199.5756	300.0000	66.53	达标
		全时段	0.0320	平均值	144.8571	144.8891	200.0000	72.44	达标
西街社区卫生服务站	-2137,-211	日均值	0.4753	230217	199.0000	199.4753	300.0000	66.49	达标
		全时段	0.0263	平均值	144.8571	144.8834	200.0000	72.44	达标
城关镇人民政府	-1859,246	日均值	0.4175	230528	199.0000	199.4175	300.0000	66.47	达标
		全时段	0.0347	平均值	144.8571	144.8918	200.0000	72.45	达标
永登县中医医院	-1223,504	日均值	0.8453	230817	199.0000	199.8453	300.0000	66.62	达标
		全时段	0.0733	平均值	144.8571	144.9304	200.0000	72.47	达标
永登县人民政府	-1680,624	日均值	0.7039	230817	199.0000	199.7039	300.0000	66.57	达标
		全时段	0.0592	平均值	144.8571	144.9163	200.0000	72.46	达标
永登三元堂医院	-1223,683	日均值	1.6427	230817	199.0000	200.6427	300.0000	66.88	达标
		全时段	0.0979	平均值	144.8571	144.9550	200.0000	72.48	达标
永登县龙岗小学	-1442,266	日均值	0.5803	230421	199.0000	199.5803	300.0000	66.53	达标
		全时段	0.0422	平均值	144.8571	144.8994	200.0000	72.45	达标
永登县第七中学	-1799,763	日均值	0.8339	230817	199.0000	199.8339	300.0000	66.61	达标
		全时段	0.0596	平均值	144.8571	144.9167	200.0000	72.46	达标
永登县职业中等专业学校	-1780,-966	日均值	0.5397	230826	199.0000	199.5397	300.0000	66.51	达标
		全时段	0.0319	平均值	144.8571	144.8890	200.0000	72.44	达标
东坪	-2435,-728	日均值	0.8632	230220	199.0000	199.8632	300.0000	66.62	达标
		全时段	0.0286	平均值	144.8571	144.8857	200.0000	72.44	达标
上坪	405,-1483	日均值	1.8990	230730	199.0000	200.8990	300.0000	66.97	达标
		全时段	0.2922	平均值	144.8571	145.1493	200.0000	72.57	达标
东湾	2471,-2894	日均值	0.6677	230904	199.0000	199.6677	300.0000	66.56	达标
		全时段	0.1413	平均值	144.8571	144.9984	200.0000	72.50	达标
官庄	763,-3172	日均值	1.5698	230329	199.0000	200.5698	300.0000	66.86	达标
		全时段	0.2345	平均值	144.8571	145.0916	200.0000	72.55	达标
任家门	862,-1344	日均值	1.7577	230801	199.0000	200.7577	300.0000	66.92	达标
		全时段	0.2431	平均值	144.8571	145.1002	200.0000	72.55	达标
五渠村	-2713,286	日均值	0.5502	230424	199.0000	199.5502	300.0000	66.52	达标
		全时段	0.0292	平均值	144.8571	144.8863	200.0000	72.44	达标
高家湾村	-3150,1558	日均值	0.7428	230817	199.0000	199.7428	300.0000	66.58	达标
		全时段	0.0529	平均值	144.8571	144.9100	200.0000	72.46	达标
新城区初级中学	-2494,-410	日均值	0.4138	230217	199.0000	199.4138	300.0000	66.47	达标
		全时段	0.0265	平均值	144.8571	144.8836	200.0000	72.44	达标

永登县 第九中 学	-2336, -628	日均值	0.8637	230220	199.0000	199.8637	300.0000	66.62	达标
		全时段	0.0293	平均值	144.8571	144.8864	200.0000	72.44	达标
永登县 高家湾 小学	2848,23 93	日均值	0.2320	231004	199.0000	199.2320	300.0000	66.41	达标
		全时段	0.0001	平均值	144.8571	144.8572	200.0000	72.43	达标
中堡镇 汪家湾 小学	-3090,2 830	日均值	1.2656	230508	199.0000	200.2655	300.0000	66.76	达标
		全时段	0.0802	平均值	144.8571	144.9373	200.0000	72.47	达标
网格最 大值	784,124 7	日均值	63.777 2	230127	199.0000	262.7772	300.0000	87.59	达标
	384, -353	全时段	6.6710	平均值	144.8571	151.5281	200.0000	75.76	达标

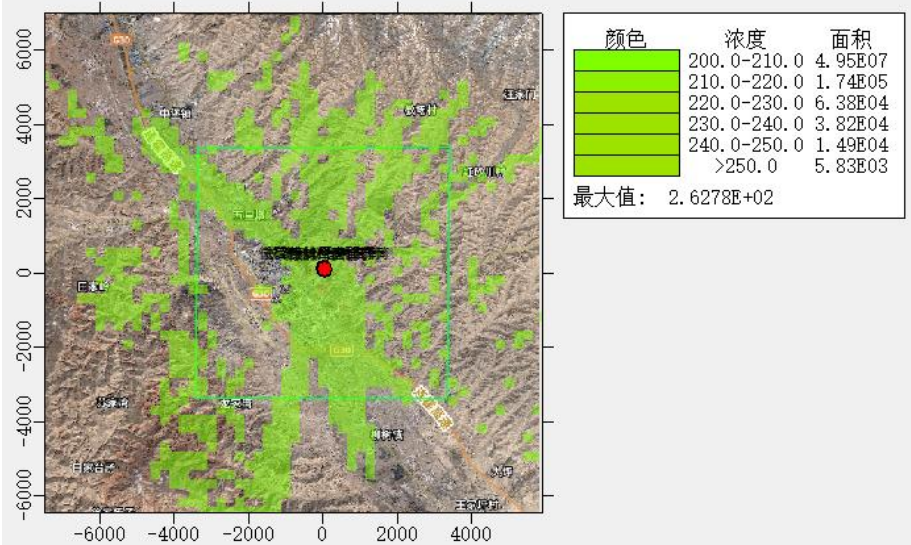


图 5.2-28 TSP24 小时质量浓度叠加预测图

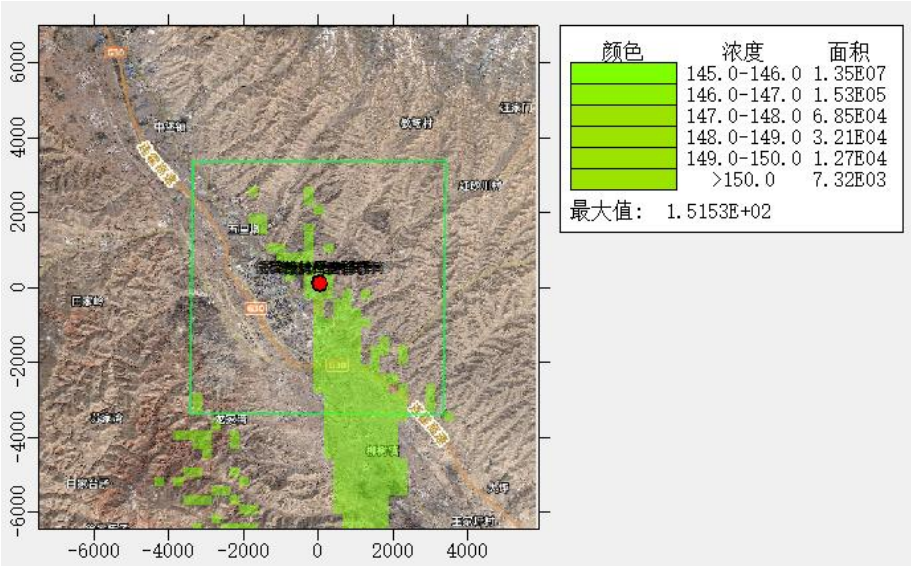


图 5.2-29 TSP 年均质量浓度叠加预测图

3、SO₂ 环境空气影响叠加区域削减源、现状背景浓度预测结果分析

排放的 SO₂ 敏感点 24 小时平均浓度叠加值为 58.0007μg/m³，占标率为 38.67%，达标；排放的 SO₂ 区域最大地面浓度的 24 小时平均浓度叠加值为 64.4876μg/m³，占标率

为 42.99%，达标。

排放的 SO₂ 敏感点年均浓度叠加值为 13.3502μg/m³，占标率为 22.25%，达标；排放的 SO₂ 区域最大地面浓度的年均浓度叠加值为 13.861μg/m³，占标率为 23.10%，达标。

表 5.2-28 SO₂ 叠加值浓度预测结果表

点名 称	点坐标 (x, y)	浓度 类型	浓度 增量 (μg/ m ³)	出现时间	背景浓 度 (μg/m ³)	叠加背景 后的浓度 (μg/m ³)	评价标准 (μg/m ³)	(占 标 率%)	是否 超标
育才 幼儿 园	-687, -291	日均值	0.0000	230110	58.0000	58.0000	150.0000	38.67	达标
		全时段	0.0026	平均值	13.3178	13.3204	60.0000	22.20	达标
农机 厂家 属院	-806, -72	日均值	0.0000	230110	58.0000	58.0000	150.0000	38.67	达标
		全时段	0.0089	平均值	13.3178	13.3267	60.0000	22.21	达标
东街 社区 居委 会	-1104, -52	日均值	0.0000	230110	58.0000	58.0000	150.0000	38.67	达标
		全时段	0.0084	平均值	13.3178	13.3262	60.0000	22.21	达标
永登 县第 一中 学	-767, -569	日均值	0.0000	230110	58.0000	58.0000	150.0000	38.67	达标
		全时段	0.0021	平均值	13.3178	13.3199	60.0000	22.20	达标
盛安 医院	-1065, -330	日均值	0.0000	230110	58.0000	58.0000	150.0000	38.67	达标
		全时段	0.0040	平均值	13.3178	13.3218	60.0000	22.20	达标
天成 嘉园	-985, -171	日均值	0.0000	230110	58.0000	58.0000	150.0000	38.67	达标
		全时段	0.0063	平均值	13.3178	13.3241	60.0000	22.21	达标
新泰 家园	-906, -549	日均值	0.0000	230110	58.0000	58.0000	150.0000	38.67	达标
		全时段	0.0024	平均值	13.3178	13.3202	60.0000	22.20	达标
永登 县农 药管 理局	-687, -907	日均值	0.0000	230110	58.0000	58.0000	150.0000	38.67	达标
		全时段	0.0009	平均值	13.3178	13.3187	60.0000	22.20	达标
永登 县盐 务局	-1144, -847	日均值	0.0000	230110	58.0000	58.0000	150.0000	38.67	达标
		全时段	0.0031	平均值	13.3178	13.3209	60.0000	22.20	达标
恒利 天骄 幼儿 园	-608, -847	日均值	0.0000	230110	58.0000	58.0000	150.0000	38.67	达标
		全时段	0.0003	平均值	13.3178	13.3182	60.0000	22.20	达标
永登 县满 城小 学	-1144, -867	日均值	0.0000	230110	58.0000	58.0000	150.0000	38.67	达标
		全时段	0.0032	平均值	13.3178	13.3210	60.0000	22.20	达标
永登 县新 城区 小学	-1005, -1105	日均值	0.0000	230110	58.0000	58.0000	150.0000	38.67	达标
		全时段	0.0030	平均值	13.3178	13.3208	60.0000	22.20	达标
城关	-727,8	日均值	0.0000	230110	58.0000	58.0000	150.0000	38.67	达标

镇红 乐园 幼儿 园		全时段	0.0116	平均值	13.3178	13.3294	60.0000	22.22	达标
永登 县公 安局	-1382, -92	日均值	0.0000	2301 10	58	58	150	3 8.67	达 标
		全时段	0.0070	平均 值	13.3 178	13.32 49	60	2 2.21	达 标
永登 县种 子管 理局	-1462, -827	日均值	0.0000	2301 10	58	58	150	3 8.67	达 标
		全时段	0.0035	平均 值	13.3 178	13.32 13	60	2 2.2	达 标
惠民 花苑	-1005, -847	日均值	0.0000	2301 10	58	58	150	3 8.67	达 标
		全时段	0.0029	平均 值	13.3 178	13.32 07	60	2 2.2	达 标
佳宁 三期	-1541, -986	日均值	0.0000	2301 10	58	58	150	3 8.67	达 标
		全时段	0.0039	平均 值	13.3 178	13.32 17	60	2 2.2	达 标
永登 县人 民医 院	-1382, -72	日均值	0.0000	2301 10	58	58	150	3 8.67	达 标
		全时段	0.0073	平均 值	13.3 178	13.32 51	60	2 2.21	达 标
永登 县第 八中 学	-1482,5 04	日均值	0.0000	2301 10	58	58	150	3 8.67	达 标
		全时段	0.0164	平均 值	13.3 178	13.33 42	60	2 2.22	达 标
城关 镇育 才幼 儿园	-548, -589	日均值	0.0000	2301 10	58	58	150	3 8.67	达 标
		全时段	0.0005	平均 值	13.3 178	13.31 83	60	2 2.2	达 标
永登 县应 急管 理局	-886, -1423	日均值	0.0000	2301 10	58	58	150	3 8.67	达 标
		全时段	0.	平均	13.3	13.32	60	2	达

			0031	值	178	09		2.2	标
欣德嘉园	-1720,-12	日均值	0.0000	230110	58	58	150	3 8.67	达标
		全时段	0.0073	平均值	13.3178	13.3251	60	2 2.21	达标
西街社区卫生服务站	-2137,-211	日均值	0.0000	230110	58	58	150	3 8.67	达标
		全时段	0.0062	平均值	13.3178	13.324	60	2 2.21	达标
城关镇人民政府	-1859,246	日均值	0.0000	230110	58	58	150	3 8.67	达标
		全时段	0.0095	平均值	13.3178	13.3273	60	2 2.21	达标
永登县中医医院	-1223,504	日均值	0.0000	230110	58	58	150	3 8.67	达标
		全时段	0.0224	平均值	13.3178	13.3402	60	2 2.23	达标
永登县人民政府	-1680,624	日均值	0.0000	230110	58	58	150	3 8.67	达标
		全时段	0.0158	平均值	13.3178	13.3336	60	2 2.22	达标
永登三元堂医院	-1223,683	日均值	0.0000	230110	58	58	150	3 8.67	达标
		全时段	0.0293	平均值	13.3178	13.3471	60	2 2.25	达标
永登县龙岗小学	-1442,266	日均值	0.0000	230110	58	58	150	3 8.67	达标
		全时段	0.0118	平均值	13.3178	13.3297	60	2 2.22	达标
永登县第七中学	-1799,763	日均值	0.0000	230110	58	58	150	3 8.67	达标
		全时段	0.0166	平均值	13.3178	13.3344	60	2 2.22	达标

永登县职业中等专业学校	-1780,-966	日均值	0.0000	230110	58	58	150	3 8.67	达标
		全时段	0.0042	平均值	13.3178	13.322	60	2 2.2	达标
东坪	-2435,-728	日均值	0.0000	230110	58	58	150	3 8.67	达标
		全时段	0.0054	平均值	13.3178	13.3232	60	2 2.21	达标
上坪	405,-1483	日均值	-0.0774	230110	58	57.9226	150	3 8.62	达标
		全时段	-0.0065	平均值	13.3178	13.3114	60	2 2.19	达标
东湾	2471,-2894	日均值	0.0305	230110	58	58.0305	150	3 8.69	达标
		全时段	0.0324	平均值	13.3178	13.3502	60	2 2.25	达标
官庄	763,-3172	日均值	0.0050	230110	58	58.005	150	3 8.67	达标
		全时段	0.0248	平均值	13.3178	13.3427	60	2 2.24	达标
任家门	862,-1344	日均值	-0.0650	230110	58	57.935	150	3 8.62	达标
		全时段	-0.0024	平均值	13.3178	13.3154	60	2 2.19	达标
五渠村	-2713,286	日均值	0.0000	230110	58	58	150	3 8.67	达标
		全时段	0.0091	平均值	13.3178	13.3269	60	2 2.21	达标
高家湾村	-3150,1558	日均值	0.0000	230110	58	58	150	3 8.67	达标
		全时段	0.0146	平均值	13.3178	13.3324	60	2 2.22	达标
新城	-2494,	日均值	0.	2301	58	58	150	3	达

区初级中学	-410		0000	10				8.67	标
		全时段	0.0062	平均值	13.3178	13.324	60	22.21	达标
永登县第九中学	-2336,-628	日均值	0.0000	230110	58	58	150	38.67	达标
		全时段	0.0053	平均值	13.3178	13.3231	60	22.21	达标
永登县高家湾小学	2848,2393	日均值	0.0000	230110	58	58	150	38.67	达标
		全时段	-0.0071	平均值	13.3178	13.3107	60	22.18	达标
中堡镇汪家湾小学	-3090,2830	日均值	0.0007	230110	58	58.0007	150	38.67	达标
		全时段	0.0244	平均值	13.3178	13.3422	60	22.24	达标
网格最大值	784,1247	日均值	6.4876	230110	58	64.4876	150	42.99	达标
	384,-353	全时段	0.5431	平均值	13.3178	13.861	60	23.1	达标

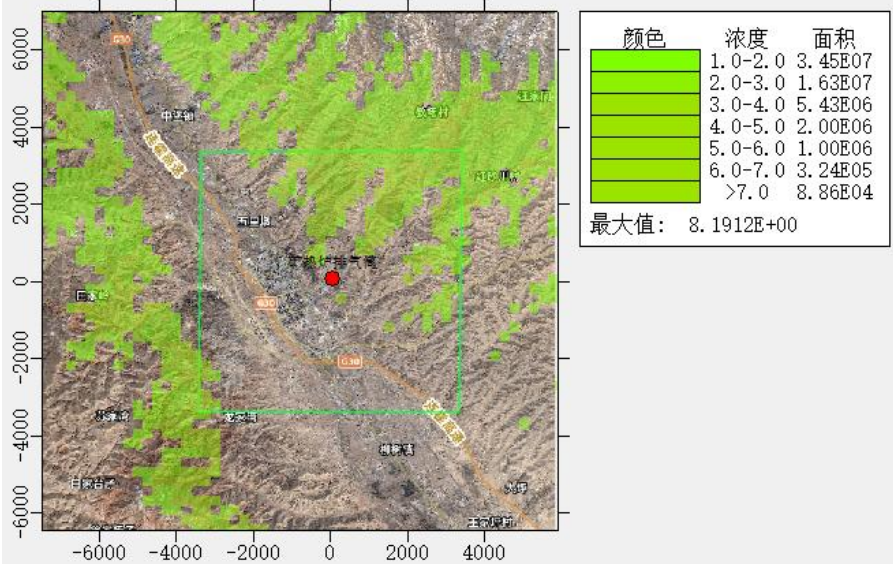


图 5.2-30 SO₂24 小时质量浓度叠加预测图

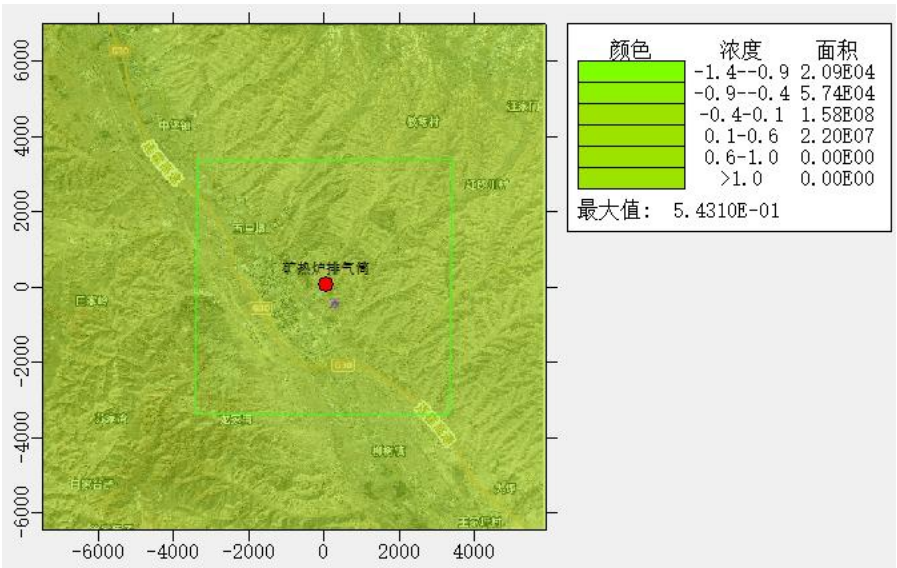


图 5.2-31 SO₂ 年均质量浓度叠加预测图

4、NO₂ 环境空气影响叠加区域削减源、限期达标规划浓度预测结果分析

排放的 NO₂ 敏感点 24 小时平均浓度叠加值为 79.8988μg/m³，占标率为 99.87%，达标；排放的 NO₂ 区域最大地面浓度的 24 小时平均浓度叠加值为 79.9687μg/m³，占标率为 99.96%，达标。

排放的 NO₂ 敏感点年均浓度叠加值为 38.9946μg/m³，占标率为 97.49%，达标；排放的 NO₂ 区域最大地面浓度的年均浓度叠加值为 39.1317μg/m³，占标率为 97.83%，达标。

表 5.2-28 NO₂ 叠加值浓度预测结果表

点名 称	点坐 标 (x, y)	浓 度类型	浓 度增量 (μg/m ³)	出 现时间	背 景浓度 (μg/m ³)	叠 加背景 后的浓 度 (μg/m ³)	评 价标 准 (μg /m ³)	(占标 率%)	是 否超 标
育才 幼儿园	-687, -291	日 均值	-0.1 593	23 0110	80	79. 8407	8 0	99 .80%	达 标
		全 时段	-1.5 055	平 均值	40	38. 4945	4 0	96 .24%	达 标
农机	-806,	日	-0.1	23	80	79.	8	99	达

厂家属院	-72	均值	682	0110		8318	0	.79%	标
		全时段	-1.1 026	平 均值	40	38. 8974	4 0	97 .24%	达标
东街 社区居委 会	-1104 , -52	日 均值	-0.1 623	23 0110	80	79. 8377	8 0	99 .80%	达标
		全时段	-1.1 012	平 均值	40	38. 8988	4 0	97 .25%	达标
永登 县第一中 学	-767, -569	日 均值	-0.1 047	23 0110	80	79. 8953	8 0	99 .87%	达标
		全时段	-1.2 563	平 均值	40	38. 7437	4 0	96 .86%	达标
盛安 医院	-1065 , -330	日 均值	-0.1 428	23 0110	80	79. 8572	8 0	99 .82%	达标
		全时段	-1.3 255	平 均值	40	38. 6745	4 0	96 .69%	达标
天成 嘉园	-985, -171	日 均值	-0.1 2664	23 0110	80	79. 87336	8 0	99 .84%	达标
		全时段	-1.2 832	平 均值	40	38. 7168	4 0	96 .79%	达标
新泰 家园	-906, -549	日 均值	-0.1 62	23 0110	80	79. 838	8 0	99 .80%	达标
		全时段	-1.1 842	平 均值	40	38. 8158	4 0	97 .04%	达标
永登 县农药管 理局	-687, -907	日 均值	-0.1 442	23 0110	80	79. 8558	8 0	99 .82%	达标
		全时段	-1.1 228	平 均值	40	38. 8772	4 0	97 .19%	达标
永登 县盐务局	-1144 , -847	日 均值	-0.1 072	23 0110	80	79. 8928	8 0	99 .87%	达标
		全时段	-1.1 452	平 均值	40	38. 8548	4 0	97 .14%	达标
恒利	-608, -847	日 均值	-0.1 216	23 0110	80	79. 8784	8 0	99 .85%	达标

天骄幼儿园		全时段	-1.1 223	平均值	40	38. 8777	4 0	97 .19%	达标
永登县满城小学	-1144 , -867	日均值	-0.1 448	23 0110	80	79. 8552	8 0	99 .82%	达标
		全时段	-1.1 526	平均值	40	38. 8474	4 0	97 .12%	达标
永登县新城区小学	-1005 , -1105	日均值	-0.1 522	23 0110	80	79. 8478	8 0	99 .81%	达标
		全时段	-1.1 236	平均值	40	38. 8764	4 0	97 .19%	达标
城关镇红乐园幼儿园	-727, 8	日均值	-0.1 012	23 0110	80	79. 8988	8 0	99 .87%	达标
		全时段	-1.1 558	平均值	40	38. 8442	4 0	97 .11%	达标
永登县公安局	-1382 , -92	日均值	-0.1 323	23 0110	80	79. 8677	8 0	99 .83%	达标
		全时段	-1.1 648	平均值	40	38. 8352	4 0	97 .09%	达标
永登县种子管理局	-1462 , -827	日均值	-0.1 366	23 0110	80	79. 8634	8 0	99 .83%	达标
		全时段	-1.1 598	平均值	40	38. 8402	4 0	97 .10%	达标
惠民花苑	-1005 , -847	日均值	-0.1 257	23 0110	80	79. 8743	8 0	99 .84%	达标
		全时段	-1.1 462	平均值	40	38. 8538	4 0	97 .13%	达标
佳宁三期	-1541 , -986	日均值	-0.1 266	23 0110	80	79. 8734	8 0	99 .84%	达标
		全时段	-1.1 318	平均值	40	38. 8682	4 0	97 .17%	达标
永登县人民医院	-1382 , -72	日均值	-0.1 542	23 0110	80	79. 8458	8 0	99 .81%	达标
		全时段	-1.1 596	平均值	40	38. 8404	4 0	97 .10%	达标

		时段		均值					标
永登 县第八中 学	-1,48 2,504	日 均值	-0.1 448	23 0110	80	79. 8552	8 0	99 .82%	达 标
		全 时段	-1.1 226	平 均值	40	38. 8774	4 0	97 .19%	达 标
城关 镇育才幼 儿园	-548, -589	日 均值	-0.1 268	23 0110	80	79. 8732	8 0	99 .84%	达 标
		全 时段	-1.1 329	平 均值	40	38. 8671	4 0	97 .17%	达 标
永登 县应急管 理局	-886, -1423	日 均值	-0.1 256	23 0110	80	79. 8744	8 0	99 .84%	达 标
		全 时段	-1.1 321	平 均值	40	38. 8679	4 0	97 .17%	达 标
欣德 嘉园	-1720 , -12	日 均值	-0.1 182	23 0110	80	79. 8818	8 0	99 .85%	达 标
		全 时段	-1.1 223	平 均值	40	38. 8777	4 0	97 .19%	达 标
西街 社区卫生 服务站	-2137 , -211	日 均值	-0.1 162	23 0110	80	79. 8838	8 0	99 .85%	达 标
		全 时段	-1.1 326	平 均值	40	38. 8674	4 0	97 .17%	达 标
城关 镇人民政 府	-1,85 9,246	日 均值	-0.1 068	23 0110	80	79. 8932	8 0	99 .87%	达 标
		全 时段	-1.1 542	平 均值	40	38. 8458	4 0	97 .11%	达 标
永登 县中医医 院	-1,22 3,504	日 均值	-0.1 426	23 0110	80	79. 8574	8 0	99 .82%	达 标
		全 时段	-1.1 229	平 均值	40	38. 8771	4 0	97 .19%	达 标
永登 县人民政 府	-1,68 0,624	日 均值	-0.1 208	23 0110	80	79. 8792	8 0	99 .85%	达 标
		全 时段	-1.1 338	平 均值	40	38. 8662	4 0	97 .17%	达 标

永登 三元堂医 院	-1,22 3,683	日 均值	-0.1 366	23 0110	80	79. 8634	8 0	99 .83%	远 标
		全 时段	-1.1 262	平 均值	40	38. 8738	4 0	97 .18%	远 标
永登 县龙岗小 学	-1,44 2,266	日 均值	-0.1 202	23 0110	80	79. 8798	8 0	99 .85%	远 标
		全 时段	-1.1 346	平 均值	40	38. 8654	4 0	97 .16%	远 标
永登 县第七中 学	-1,79 9,763	日 均值	-0.1 682	23 0110	80	79. 8318	8 0	99 .79%	远 标
		全 时段	-1.1 598	平 均值	40	38. 8402	4 0	97 .10%	远 标
永登 县职业中 等专业学 校	-1780 , -966	日 均值	-0.1 526	23 0110	80	79. 8474	8 0	99 .81%	远 标
		全 时段	-1.1 604	平 均值	40	38. 8396	4 0	97 .10%	远 标
东坪	-2435 , -728	日 均值	-0.1 342	23 0110	80	79. 8658	8 0	99 .83%	远 标
		全 时段	-1.1 396	平 均值	40	38. 8604	4 0	97 .15%	远 标
上坪	405, -1483	日 均值	-0.1 696	23 0110	80	79. 8304	8 0	99 .79%	远 标
		全 时段	-1.1 181	平 均值	40	38. 8819	4 0	97 .20%	远 标
东湾	2471 , -2894	日 均值	-0.1 085	23 0110	80	79. 8915	8 0	99 .86%	远 标
		全 时段	-1.0 054	平 均值	40	38. 9946	4 0	97 .49%	远 标
官庄	763, -3172	日 均值	-0.1 222	23 0110	80	79. 8778	8 0	99 .85%	远 标
		全 时段	-1.0 031	平 均值	40	38. 9969	4 0	97 .49%	远 标
任家	862,	日	-0.1	23	80	79.	8	99	远

门	-1344	均值	727	0110		8273	0	.78%	标
		全时段	-1.0 203	平 均值	40	38. 9797	4 0	97 .45%	达标
五渠村	-2,71 3,286	日均值	-0.1 262	23 0110	80	79. 8738	8 0	99 .84%	达标
		全时段	-1.1 242	平 均值	40	38. 8758	4 0	97 .19%	达标
高家湾村	-31,5 01,558	日均值	-0.1 262	23 0110	80	79. 8738	8 0	99 .84%	达标
		全时段	-1.1 242	平 均值	40	38. 8758	4 0	97 .19%	达标
新城 区初级中学	-2494 , -410	日均值	-0.1 296	23 0110	80	79. 8704	8 0	99 .84%	达标
		全时段	-1.1 354	平 均值	40	38. 8646	4 0	97 .16%	达标
永登 县第九中 学	-2336 , -628	日均值	-0.1 058	23 0110	80	79. 8942	8 0	99 .87%	达标
		全时段	-1.1 210	平 均值	40	38. 879	4 0	97 .20%	达标
永登 县高家湾 小学	28,48 2,393	日均值	-0.1 255	23 0110	80	79. 8745	8 0	99 .84%	达标
		全时段	-1.1 198	平 均值	40	38. 8802	4 0	97 .20%	达标
中堡 镇汪家湾 小学	-30,9 02,830	日均值	-0.1 213	23 0110	80	79. 8787	8 0	99 .85%	达标
		全时段	-1.2 063	平 均值	40	38. 7937	4 0	96 .98%	达标
网格 最大值	7,841 ,247	日均值	-0.0 313	23 0110	80	79. 9687	8 0	99 .96%	达标
	384, -353	全时段	-0.8 683	平 均值	40	39. 1317	4 0	97 .83%	达标

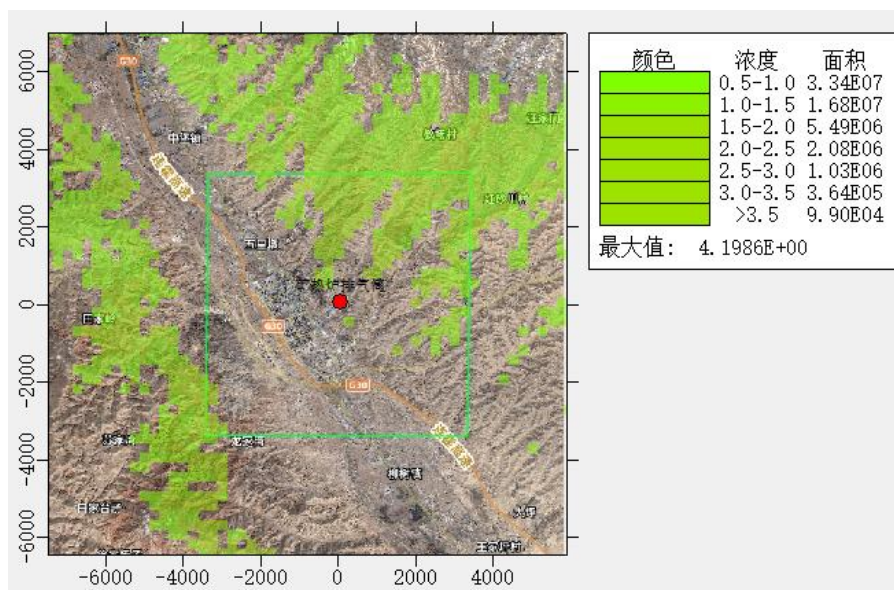


图 5.2-32 NO₂24 小时质量浓度叠加预测图

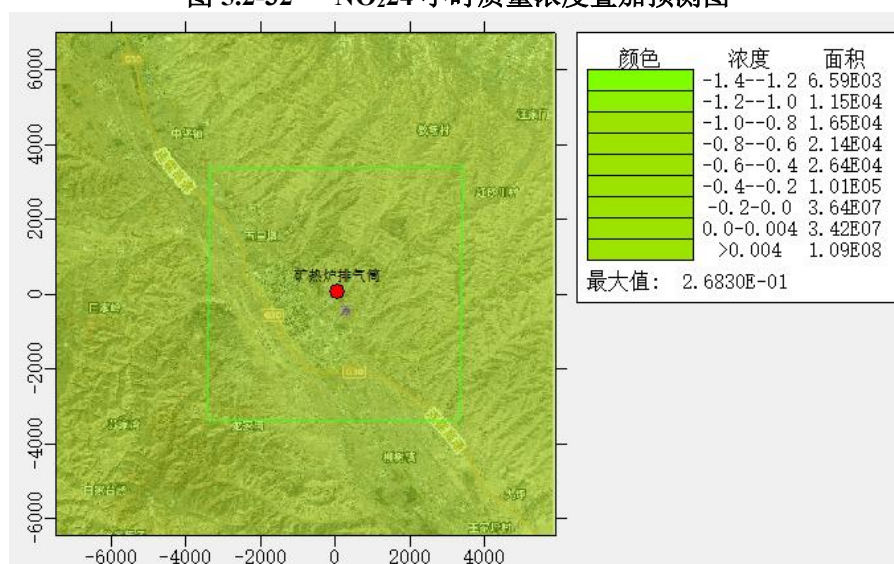


图 5.2-33 NO₂年均质量浓度叠加预测图

5.2.1.7 非正常工况预测浓度结果分析

1、非正常工况 SO₂ 环境空气影响贡献浓度预测结果分析

SO₂ 贡献源污染源排放的 SO₂ 敏感点 1 小时平均浓度贡献值为 83.9277μg/m³，占标率为 16.79%，达标；SO₂ 贡献源污染源排放的 SO₂ 区域最大地面浓度的 1 小时平均浓度贡献值为 852.1021μg/m³，占标率为 170.42%，超标。

表 5.2-29 非正常工况 SO₂ 贡献值浓度预测结果表

点名称	点坐标 (x, y)	浓度类型	浓度增量 (μg/m ³)	出现时间	评价标准 (μg/m ³)	(占标率%)	是否超标
育才幼儿园	-687, -291	1 小时	30.176 2	230211 13	500.00 00	6.04	达标

农机厂 家属院	-806, -72	1 小时	21.249 7	230314 16	500.00 00	4.25	达 标
东街社 区居委会	-1104, -52	1 小时	17.770 1	230211 13	500.00 00	3.55	达 标
永登县 第一中学	-767, -569	1 小时	20.930 0	231103 10	500.00 00	4.19	达 标
盛安医 院	-1065, -330	1 小时	40.946 8	230211 13	500.00 00	8.19	达 标
天成嘉 园	-985, -171	1 小时	30.006 5	230211 13	500.00 00	6.00	达 标
新泰家 园	-906, -549	1 小时	28.952 1	230211 13	500.00 00	5.79	达 标
永登县 农药管理局	-687, -907	1 小时	26.496 6	231015 10	500.00 00	5.30	达 标
永登县 盐务局	-1144, -847	1 小时	25.133 6	231103 10	500.00 00	5.03	达 标
恒利天 骄幼儿园	-608, -847	1 小时	27.132 8	231015 10	500.00 00	5.43	达 标
永登县 满城小学	-1144, -867	1 小时	25.427 2	231103 10	500.00 00	5.09	达 标
永登县 新城区小学	-1005, -1105	1 小时	27.292 6	231103 10	500.00 00	5.46	达 标
城关镇 红乐园幼 儿园	-727,8	1 小时	19.969 0	230417 13	500.00 00	3.99	达 标
永登县 公安局	-1382, -92	1 小时	19.461 3	230211 13	500.00 00	3.89	达 标
永登县 种子管理局	-1462, -827	1 小时	35.859 8	230211 13	500.00 00	7.17	达 标
惠民花 苑	-1005, -847	1 小时	25.963 8	231103 10	500.00 00	5.19	达 标
佳宁三 期	-1541, -986	1 小时	28.194 2	230211 13	500.00 00	5.64	达 标

永登县 人民医院	-1382, -72	1 小时	17.800 2	231013 10	500.00 00	3.56	达 标
永登县 第八中学	-1,482,5 04	1 小时	20.362 4	230117 13	500.00 00	4.07	达 标
城关镇 育才幼儿园	-548, -589	1 小时	23.360 3	231015 10	500.00 00	4.67	达 标
永登县 应急管理局	-886, -1423	1 小时	24.347 8	231015 10	500.00 00	4.87	达 标
欣德嘉 园	-1720, -12	1 小时	21.103 9	230217 15	500.00 00	4.22	达 标
西街社 区卫生服务 站	-2137, -211	1 小时	19.292 4	230501 08	500.00 00	3.86	达 标
城关镇 人民政府	-1,859,2 46	1 小时	32.139 1	230217 15	500.00 00	6.43	达 标
永登县 中医医院	-1,223,5 04	1 小时	19.160 4	230117 13	500.00 00	3.83	达 标
永登县 人民政府	-1,680,6 24	1 小时	20.340 7	230117 13	500.00 00	4.07	达 标
永登三 元堂医院	-1,223,6 83	1 小时	18.338 1	230115 13	500.00 00	3.67	达 标
永登县 龙岗小学	-1,442,2 66	1 小时	19.512 8	230217 15	500.00 00	3.90	达 标
永登县 第七中学	-1,799,7 63	1 小时	20.536 4	231129 10	500.00 00	4.11	达 标
永登县 职业中等专 业学校	-1780, -966	1 小时	36.646 3	230211 13	500.00 00	7.33	达 标
东坪	-2435, -728	1 小时	39.815 5	230211 13	500.00 00	7.96	达 标
上坪	405, -1483	1 小时	28.224 8	231030 10	500.00 00	5.64	达 标
东湾	2471,	1	38.285	230101	500.00	7.66	达

	-2894	小时	1	11	00		标
官庄	763, -3172	1 小时	46.868 3	230211 11	500.00 00	9.37	达 标
任家门	862, -1344	1 小时	29.802 2	230222 11	500.00 00	5.96	达 标
五渠村	-2,713,2 86	1 小时	41.761 5	230217 15	500.00 00	8.35	达 标
高家湾 村	-31,501, 558	1 小时	32.810 5	231129 09	500.00 00	6.56	达 标
新城区 初级中学	-2494, -410	1 小时	32.600 2	230217 10	500.00 00	6.52	达 标
永登县 第九中学	-2336, -628	1 小时	37.552 6	230211 13	500.00 00	7.51	达 标
永登县 高家湾小学	28,482,3 93	1 小时	83.927 7	231207 18	500.00 00	16.7 9	达 标
中堡镇 汪家湾小学	-30,902, 830	1 小时	43.310 6	230217 12	500.00 00	8.66	达 标
网格最 大值	7,841,24 7	1 小时	852.10 21	231207 18	500.00 00	170. 42	超 标

2、非正常工况 NO₂ 环境空气影响贡献浓度预测结果分析

NO₂ 贡献源污染源排放的 NO₂ 敏感点 1 小时平均浓度贡献值为 16.1285μg/m³，占标率为 8.06%，达标；NO₂ 贡献源污染源排放的 NO₂ 区域最大地面浓度的 1 小时平均浓度贡献值为 170.6846μg/m³，占标率为 85.34%，达标。

表 5.2-30 非正常工况 NO₂ 贡献值浓度预测结果表

点名称	点坐标 (x, y)	浓度类型	浓度增量 (μg/m ³)	出现时间	评价标准 (μg/m ³)	占标率 (%)	是否超标
育才幼儿园	-687, -291	1 小时	5.799 0	23021 113	200. 0000	2. 90	达 标
农机厂家属院	-806, -72	1 小时	4.083 6	2303 1416	200. 0000	2. 04	达 标
东街社区居委会	-1104, -52	1 小时	3.414 9	23021 113	200. 0000	1. 71	达 标

永登县第一中学	-767, -569	1 小时	4.022 2	23110 310	200. 0000	2. 01	达 标
盛安医院	-1065, -330	1 小时	7.868 8	23021 113	200. 0000	3. 93	达 标
天成嘉园	-985, -171	1 小时	5.766 4	23021 113	200. 0000	2. 88	达 标
新泰家园	-906, -549	1 小时	5.563 8	23021 113	200. 0000	2. 78	达 标
永登县农药管理局	-687, -907	1 小时	5.091 9	2310 1510	200. 0000	2. 55	达 标
永登县盐务局	-1144, -847	1 小时	4.830 0	23110 310	200. 0000	2. 41	达 标
恒利天骄幼儿园	-608, -847	1 小时	5.214 1	2310 1510	200. 0000	2. 61	达 标
永登县满城小学	-1144, -867	1 小时	4.886 4	23110 310	200. 0000	2. 44	达 标
永登县新城区小学	-1005, -1105	1 小时	5.244 9	23110 310	200. 0000	2. 62	达 标
城关镇红乐园幼儿园	-727,8	1 小时	3.837 5	2304 1713	200. 0000	1. 92	达 标
永登县公安局	-1382, -92	1 小时	3.739 9	23021 113	200. 0000	1. 87	达 标
永登县种子管理局	-1462, -827	1 小时	6.891 2	23021 113	200. 0000	3. 45	达 标
惠民花苑	-1005, -847	1 小时	4.989 5	23110 310	200. 0000	2. 49	达 标
佳宁三期	-1541, -986	1 小时	5.418 1	23021 113	200. 0000	2. 71	达 标
永登县人民医院	-1382, -72	1 小时	3.420 7	2310 1310	200. 0000	1. 71	达 标
永登县第八中学	-1,482, 504	1 小时	3.913 1	23011 713	200. 0000	1. 96	达 标
城关镇育才幼儿	-548,	1	4.489	2310	200.	2.	达

园	-589	小时	2	1510	0000	24	标
永登县应急管理 局	-886, -1423	1 小时	4.679 0	2310 1510	200. 0000	2. 34	达 标
欣德嘉园	-1720, -12	1 小时	4.055 6	2302 1715	200. 0000	2. 03	达 标
西街社区卫生服 务站	-2137, -211	1 小时	3.707 5	2305 0108	200. 0000	1. 85	达 标
城关镇人民政府	-1,859, 246	1 小时	6.176 2	2302 1715	200. 0000	3. 09	达 标
永登县中医医院	-1,223, 504	1 小时	3.682 1	23011 713	200. 0000	1. 84	达 标
永登县人民政府	-1,680, 624	1 小时	3.908 9	23011 713	200. 0000	1. 95	达 标
永登三元堂医院	-1,223, 683	1 小时	3.524 1	23011 513	200. 0000	1. 76	达 标
永登县龙岗小学	-1,442, 266	1 小时	3.749 8	2302 1715	200. 0000	1. 87	达 标
永登县第七中学	-1,799, 763	1 小时	3.946 5	23112 910	200. 0000	1. 97	达 标
永登县职业中等 专业学校	-1780, -966	1 小时	7.042 4	23021 113	200. 0000	3. 52	达 标
东坪	-2435, -728	1 小时	7.651 4	23021 113	200. 0000	3. 83	达 标
上坪	405, -1483	1 小时	5.424 0	2310 3010	200. 0000	2. 71	达 标
东湾	2471, -2894	1 小时	7.357 3	2301 0111	200. 0000	3. 68	达 标
官庄	763, -3172	1 小时	9.006 8	23021 111	200. 0000	4. 50	达 标
任家门	862, -1344	1 小时	5.727 1	2302 2211	200. 0000	2. 86	达 标
五渠村	-2,713, 286	1 小时	8.025 4	2302 1715	200. 0000	4. 01	达 标

高家湾村	-31,50 1,558	1 小时	6.305 3	23112 909	200. 0000	3. 15	达 标
新城区初级中学	-2494, -410	1 小时	6.264 8	2302 1710	200. 0000	3. 13	达 标
永登县第九中学	-2336, -628	1 小时	7.216 5	23021 113	200. 0000	3. 61	达 标
永登县高家湾小学	28,482 ,393	1 小时	16.12 85	2312 0718	200. 0000	8. 06	达 标
中堡镇汪家湾小学	-30,90 2,830	1 小时	8.323 1	2302 1712	200. 0000	4. 16	达 标
网格最大值	7,841, 247	1 小时	170.6 846	2301 0818	200. 0000	85 .34	达 标

3、非正常工况 CO 环境空气影响贡献浓度预测结果分析

CO 贡献源污染源排放的 CO 敏感点 1 小时平均浓度贡献值为 $4.9325\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 0.05%，达标；CO 贡献源污染源排放的 CO 区域最大地面浓度的 1 小时平均浓度贡献值为 $101.1519\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 1.01%，达标。

表 5.2-31 非正常工况 CO 贡献值浓度预测结果表

点名称	点坐标 (x, y)	浓 度类 型	浓度增 量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时 间	评价 标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(占标 率%)	是 否超 标
育才幼儿 园	-687, -291	1 小时	3.4366	230211 13	1000 0	0.0 3	达 标
农机厂家 属院	-806, -72	1 小时	2.42	230314 16	1000 0	0.0 2	达 标
东街社区 居委会	-1104, -52	1 小时	2.0238	230211 13	1000 0	0.0 2	达 标
永登县第 一中学	-767, -569	1 小时	2.3836	231103 10	1000 0	0.0 2	达 标
盛安医院	-1065, -330	1 小时	4.6633	230211 13	1000 0	0.0 5	达 标
天成嘉园	-985, -171	1 小时	3.4173	230211 13	1000 0	0.0 3	达 标
新泰家园	-906,	1	3.2972	230211	1000	0.0	达

	-549	小时		13	0	3	标
永登县农 药管理局	-687, -907	1 小时	3.0176	231015 10	1000 0	0.0 3	达 标
永登县盐 务局	-1144, -847	1 小时	2.8624	231103 10	1000 0	0.0 3	达 标
恒利天骄 幼儿园	-608, -847	1 小时	3.09	231015 10	1000 0	0.0 3	达 标
永登县满 城小学	-1144, -867	1 小时	2.8958	231103 10	1000 0	0.0 3	达 标
永登县新 城区小学	-1005, -1105	1 小时	3.1082	231103 10	1000 0	0.0 3	达 标
城关镇红 乐园幼儿园	-727,8	1 小时	2.2742	230417 13	1000 0	0.0 2	达 标
永登县公 安局	-1382, -92	1 小时	2.2164	230211 13	1000 0	0.0 2	达 标
永登县种 子管理局	-1462, -827	1 小时	4.0839	230211 13	1000 0	0.0 4	达 标
惠民花苑	-1005, -847	1 小时	2.9569	231103 10	1000 0	0.0 3	达 标
佳宁三期	-1541, -986	1 小时	3.2109	230211 13	1000 0	0.0 3	达 标
永登县人 民医院	-1382, -72	1 小时	2.0272	231013 10	1000 0	0.0 2	达 标
永登县第 八中学	-1,482,50 4	1 小时	2.319	230117 13	1000 0	0.0 2	达 标
城关镇育 才幼儿园	-548, -589	1 小时	2.6604	231015 10	1000 0	0.0 3	达 标
永登县应 急管理局	-886, -1423	1 小时	2.7729	231015 10	1000 0	0.0 3	达 标
欣德嘉园	-1720, -12	1 小时	2.4034	230217 15	1000 0	0.0 2	达 标
西街社区 卫生服务站	-2137, -211	1 小时	2.1971	230501 08	1000 0	0.0 2	达 标

城关镇人民政府	-1,859,246	1 小时	3.6602	230217 15	1000 0	0.0 4	达 标
永登县中医医院	-1,223,504	1 小时	2.1821	230117 13	1000 0	0.0 2	达 标
永登县人民政府	-1,680,624	1 小时	2.3165	230117 13	1000 0	0.0 2	达 标
永登三元堂医院	-1,223,683	1 小时	2.0884	230115 13	1000 0	0.0 2	达 标
永登县龙岗小学	-1,442,266	1 小时	2.2222	230217 15	1000 0	0.0 2	达 标
永登县第七中学	-1,799,763	1 小时	2.3388	231129 10	1000 0	0.0 2	达 标
永登县职业中等专业学校	-1780, -966	1 小时	4.1735	230211 13	1000 0	0.0 4	达 标
东坪	-2435, -728	1 小时	4.5344	230211 13	1000 0	0.0 5	达 标
上坪	405, -1483	1 小时	3.2144	231030 10	1000 0	0.0 3	达 标
东湾	2471, -2894	1 小时	4.3601	230101 11	1000 0	0.0 4	达 标
官庄	763, -3172	1 小时	5.3376	230211 11	1000 0	0.0 5	达 标
任家门	862, -1344	1 小时	3.394	230222 11	1000 0	0.0 3	达 标
五渠村	-2,713,286	1 小时	4.756	230217 15	1000 0	0.0 5	达 标
高家湾村	-31,501,558	1 小时	3.7367	231129 09	1000 0	0.0 4	达 标
新城区初级中学	-2494, -410	1 小时	3.7127	230217 10	1000 0	0.0 4	达 标
永登县第九中学	-2336, -628	1 小时	4.2767	230211 13	1000 0	0.0 4	达 标

永登县高 家湾小学	28,482,39 3	1 小时	9.5582	231207 18	1000 0	0.1	达 标
中堡镇汪 家湾小学	-30,902,8 30	1 小时	4.9325	230217 12	1000 0	0.0 5	达 标
网格最大 值	7,841,247	1 小时	101.15 19	230108 18	1000 0	1.0 1	达 标

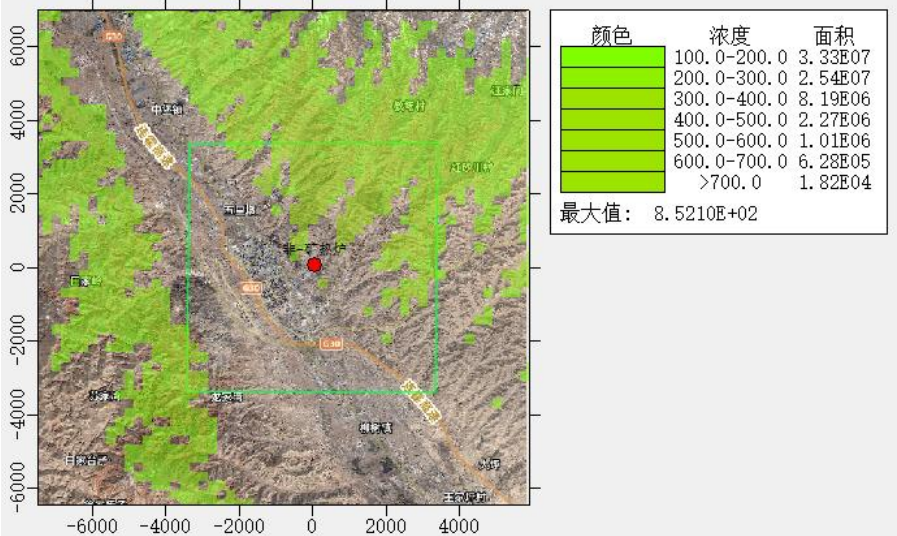


图 5.2-34 非正常工况 SO₂1 小时质量浓度预测图

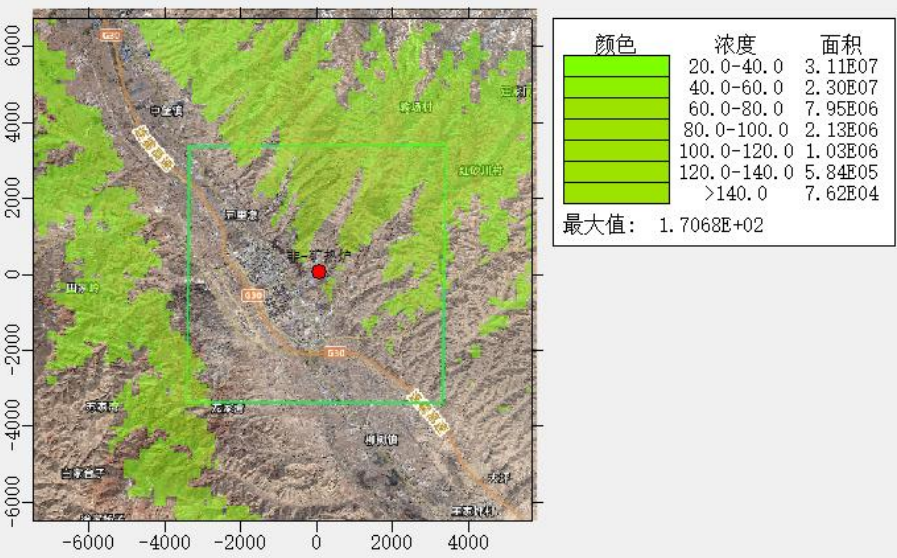


图 5.2-35 非正常工况 NO₂1 小时质量浓度预测图

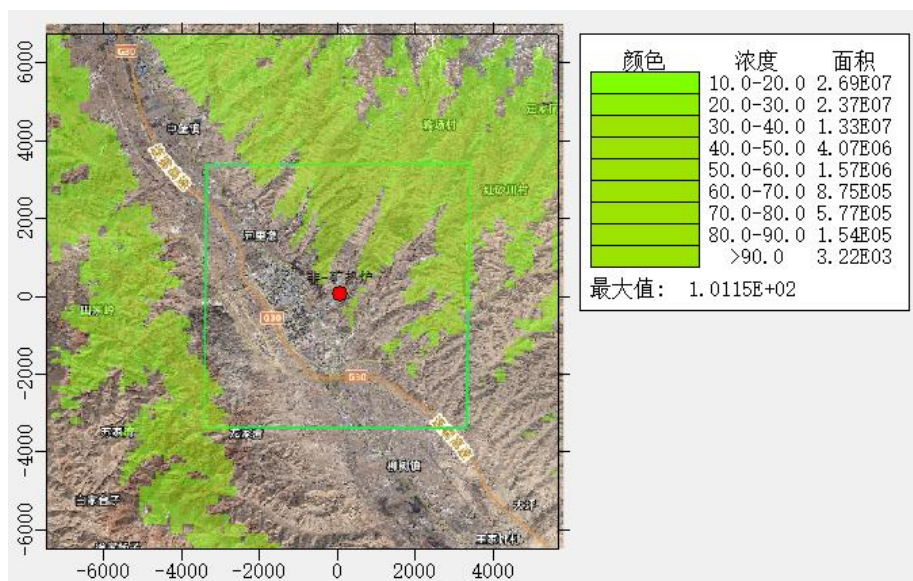


图 5.2-36 非正常工况 CO1 小时质量浓度预测图

5.2.1.8 污染物排放量核算

(1) 有组织排放源核算

有组织排放源核算结果详见表 5.2-32。

表 5.2-32 有组织排放源核算一览表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/ (mg/m³)	核算排放速率 (kg/h)	核算年排放量/ (t/a)
一般排放口					
1	DA001	TSP	8.62	3.88	27.94
		PM ₁₀	8.62	3.88	27.94
		SO ₂	4.84	2.177	15.673
		NO _x	9.38	4.22	20.31
		CO	1.25	6.75	48.60
有组织排放合计		TSP			27.94
		PM ₁₀			27.94
		SO ₂			15.673
		NO _x			20.31
		CO			48.60

(2) 项目大气污染物无组织排放量核算

项目大气污染物无组织排放量见表 5.2-33。

表 5.2-33 大气污染物无组织排放量核算表

污染源	污染物	排放量 t/a
配料系统无组织颗粒物	TSP	0.466
	PM ₁₀	0.466
原料棚	TSP	3.23
	PM ₁₀	3.23
矿热炉厂房	TSP	4.767

	PM ₁₀	4.767
环保车间（脱硫剂粉仓）	TSP	0.00041
	PM ₁₀	0.00041
无组织排放量合计（t/a）		
无组织合计	TSP	8.46341
	PM ₁₀	8.46341

（3）项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量见表 5.2-34。

表 5.2-34 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量(t/a)
1	TSP	36.403
2	PM ₁₀	36.403
3	SO ₂	15.673
4	NO _x	20.31
5	CO	48.60

5.2.1.9 大气环境保护距离

采用《环境影响评价技术导则大气导则》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境保护距离模式估算。经预测，拟建项目所有污染源厂界外大气污染物短期贡献浓度无超标点，因此，拟建项目无需设置大气环境保护距离。

各污染物排放扩散至厂界处的最大 1h 平均浓度预测结果与评价见表 5.2-35。

表 5.2-35 厂界废气浓度预测结果与评价一览表

污染因子	名称	厂界最大浓度点坐标		厂界 1h 平均浓度最大值 (mg/m ³)	执行标准 (mg/m ³)	达标判定
		X	Y			
颗粒物	西厂界	-129	-35	0.0186	1.0	达标
	东厂界	81	-26	0.0251		达标
	南厂界	-20	-100	0.0416		达标
	北厂界	-17	43	0.0244		达标

5.2.1.10 环境空气影响评价小结

（1）工程正常运行时，本项目新增污染源排放的各类污染物对周边关心点的小时平均浓度较小，SO₂、NO_x、CO 均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中相关标准限值。各类污染物区域最大贡献值小时平均浓度占标率和日均区域最大贡献值 24 小时平均浓度占标率均小于 100%。

（2）工程正常运行时，本项目新增污染源排放的各类污染物对周边关心点的日均浓度较小，TSP、PM₁₀ 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中相关标准限值。

（3）工程正常运行时，本项目新增污染源排放的各类污染物对周边关心点的年均

浓度较小，TSP、PM₁₀、SO₂、NO_x、CO 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中相关标准限值。

本项目大气环境影响评价结论见表 5.2-36，本项目大气环境影响评价自查表见表 5.2-37。

表 5.2-37 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目							
评价等级与范围	评价等级	一级 ☒		二级 ☐				三级 ☐	
	评价范围	边长=50km ☐		边长 5~50km ☒				边长=5km ☐	
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a ☐		500~2000t/a ☐				<500t/a ☒	
	评价因子	基本污染物(SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃) 其他污染物(TSP)				包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒			
评价标准	评价标准	国家标准 ☒		地方标准 ☐		附录 D ☐		其他标准 ☐	
现状评价	环境功能区	一类区 ☐		二类区 ☒		一类区和二类区 ☐			
	评价基准年	(2023) 年							
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据 ☐		主管部门发布的数据 ☒				现状补充监测 ☒	
	现状评价	达标区 ☐				不达标区 ☒			
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源 ☒ 现有排放源 ☐		拟替代的污染源 ☒		其他在建、拟建项目污染源 ☒		区域污染源 ☒	
大气环境影响预测与评价	预测模型	AE RM OD ☒	ADMS ☐	AUSTAL2000 ☐	EDMS/AEDT ☐		CALPUFF ☐	网络模型 ☐	其他 ☐
	预测范围	边长≥50km ☐		边长 5~50km ☒				边长=5km ☐	
	预测因子	预测因子(PM ₁₀ 、TSP、SO ₂ 、NO ₂ 、CO)				包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒			
	正常排放短期浓度贡献值	C 本项目最大占标率≤100% ☒				C 本项目最大占标率>100% ☐			
	正常排放年均浓度贡献值	一类区		C 本项目最大占标率≤10% ☐		C 本项目最大占标率>10% ☐			
		二类区		C 本项目最大占标率≤30% ☒		C 本项目最大占标率>30% ☐			
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长(1) h		C 本项目最大占标率≤100% ☐		C 本项目最大占标率>100% ☒			
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	C 叠加达标 ☒				C 叠加不达标 ☐			
区域环境质量的	K≤-20% ☐				K>-20% ☐				

	整体变化				
环境 监测 计划	污染源监测	监测因子：PM10、TSP、SO2、NO2)		有组织废气监测 ☒ 无组织废气监测 ☒	无监测 ☐
	环境质量监测	监测因子：(TSP、PM10)		监测点位数 (1)	无监测 ☐
评价 结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐			
	大气环境防护距离	无需设置			
	污染源年排放量	SO2：(15.673) t/a	NOX：(20.31) t/a	颗粒物：(27.94) t/a	VOCs： (/) t/a
注：“ ☐ ”未勾选项，填“√”；“()”为内容填写项					

表 5.2-36 项目大气环境影响评价结论分析

序号	达标区判定	导则要求结论满足条件	本项目具体情况	符合性
1	不达标区	新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献的最大占标率 $\leq 100\%$	工程正常运行时，本项目新增污染源排放的各类污染物对周边关心点的小时平均浓度较小，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，污染物区域最大贡献值小时平均浓度占标率和日均区域最大贡献值 24 小时平均浓度占标率均小于 100%。	符合
2		新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献的最大占标率 $\leq 30\%$	工程正常运行时，本项目新增污染源排放的各类污染物对周边敏感点的年均浓度较小，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。	符合
3		项目环境影响符合环境功能区划或满足区域环境质量改善目标。现状浓度超标的污染物评价，叠加达标年目标浓度、区域削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后，污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准或满足达标规划确定的区域环境质量改善目标，或按 8.8.4 计算的预测范围内年平均质量浓度变化率 $\leq 20\%$ ；对于现状达标的污染物评价，叠加后污染物浓度符合环境质量标准；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。	项目排放的主要污染物叠加区域削减源及限期达标规划后的短期浓度符合环境质量标准，预测范围内年平均质量浓度符合环境质量标准。	符合
4	结论	综上所述，本项目建成后，区域大气环境影响可以接受。		

综上所述，项目建成后，大气污染物排放对周边环境是可以接受的。

5.2.2 地表水环境影响预测与评价

本项目循环冷却水系统排水、脱盐水处理站浊水、锅炉定期排水、地面冲洗废水经处理后回用于循环冷却水系统补水，不外排；生活污水依托现有旱厕，定期清掏作为农肥，食堂废水经隔油处理后与生活洗漱污水经一体化污水处理设施处理后泼洒降尘或绿化浇灌，不外排；初期雨水进入初期雨水池，沉淀后用于厂区绿化及洒水降尘，不外排。

综上所述，本项目废水在厂内回用，不外排，不会对地表水环境造成影响。

5.2.3 地下水环境影响预测与评价

5.2.3.1 区域水文地质条件

永登县气候干旱，降水稀少，大部分地方地下水储量少，埋藏深，水质差。只有大通河与庄浪河河谷地带，才有比较丰富的地下水。永登县地下水按成因可分为潜水、承压水、基岩裂隙水（图 5.2.3-1、图 5.2.3-2）。

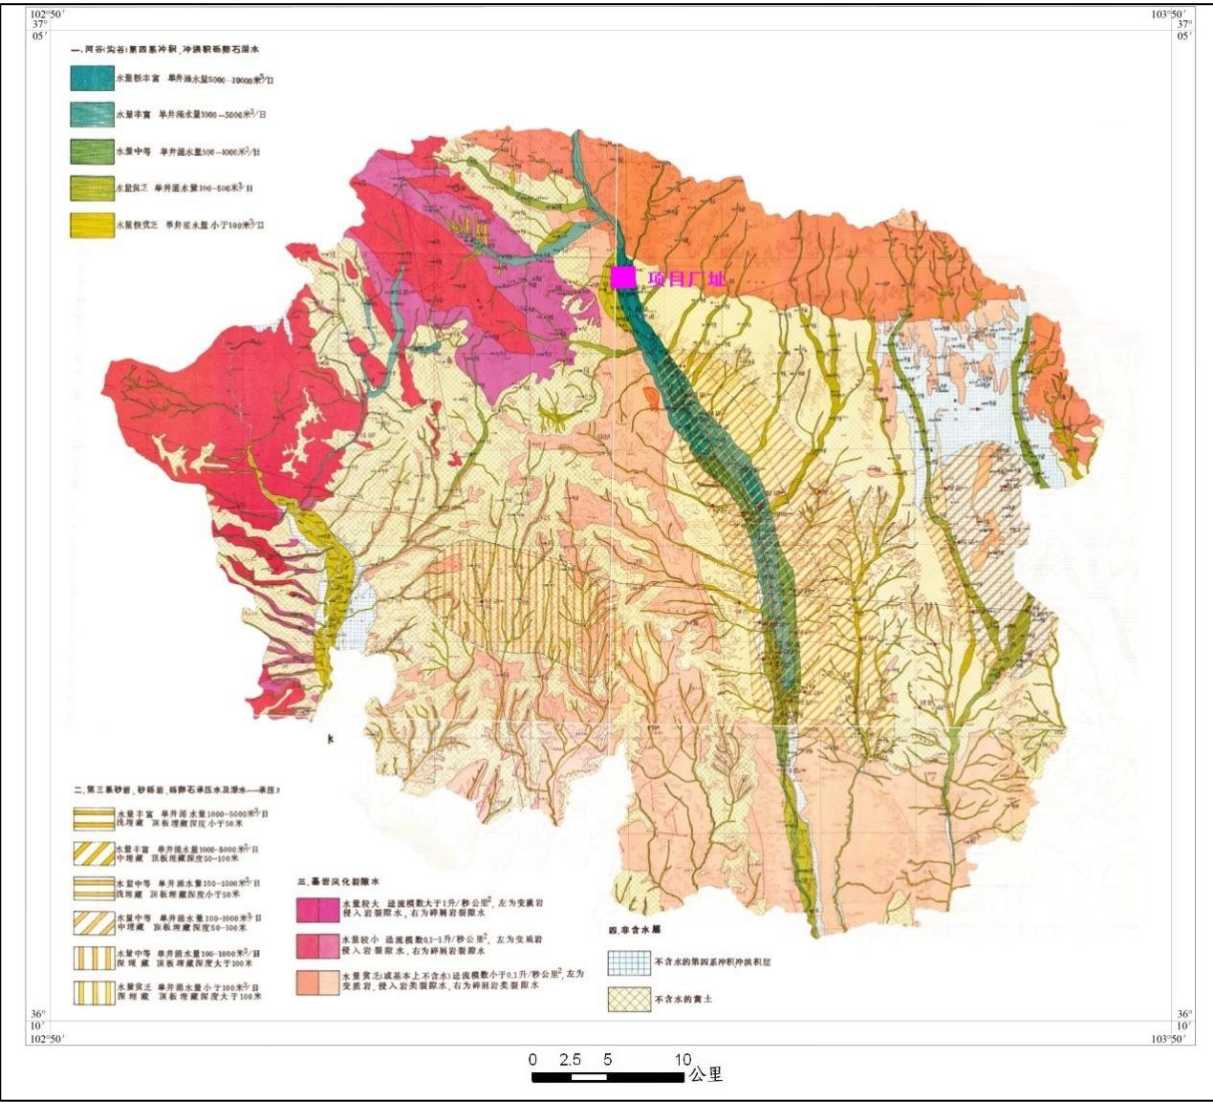


图 5.2.3-1 永登县水文地质图

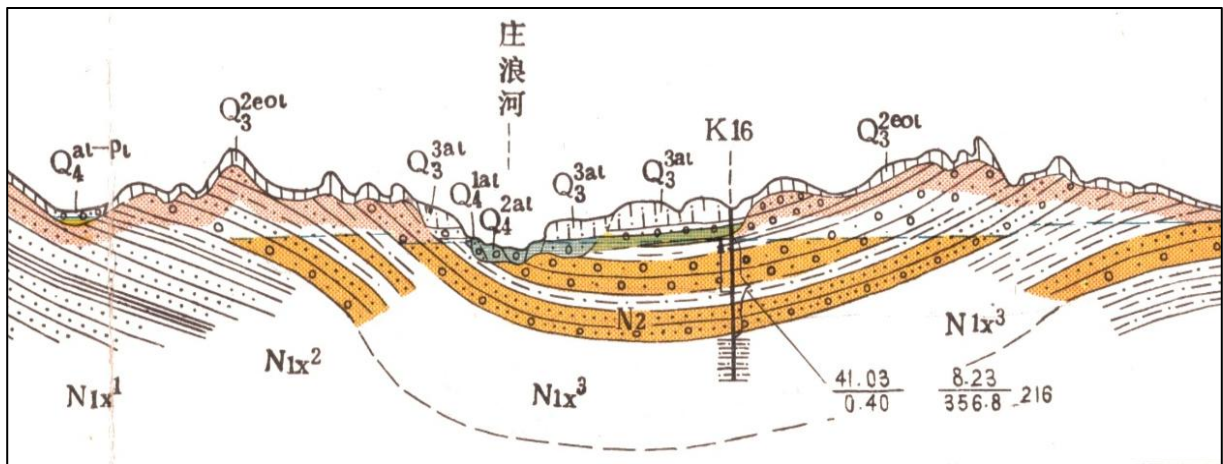


图 5.2.3-2 区域水文地质剖面示意图

(1) 潜水

潜水在县内分布广泛，按其分布区域及水动力特征不同，可分为河谷潜水、黄土丘陵及沟谷潜水、盆地潜水。

①河谷潜水

主要分布在大通河、庄浪河河谷内。大通河分布在连城至窑街段河漫滩及 I、II 级阶地之下，含水层厚度小于 1m，富水性差，单井出水量小于 100m³/d，矿化度在 1~3g/L，属微咸水。

庄浪河谷潜水各段变化很大。中堡以上河谷狭窄，阶地发育不好，含水层薄，水量小。中堡以下至野狐城段，属断陷河谷，河谷宽阔，可达 4~5km，阶地发育平直完整，潜水从河漫滩至 IV 级阶地之下均有分布，含水层主要由第四系松散砂砾石层构成，厚度在 1~39m。潜水埋藏深度在河漫滩和 I 级阶地小于 5m，II 级阶地不超过 20m，III、IV 级阶地一般在 20~60m，含水层厚度大，透水性好，面积广，富水性强，单井出水量一般在 1000~5000m³/d，小者也大于 500m³/d。地下水水质好，矿化度小于 1g/L，可作为人畜和灌溉用水。野狐城以下含水层变薄，厚度小于 3m，缺乏补给水源，故地下水储量小，单井出水量小于 100m³/d，矿化度高达 2~12g/L，不能作为人畜用水和灌溉水源。

②黄土丘陵及沟谷潜水

县境中部和南部广大黄土丘陵地区，降水稀少，水土流失严重，地下水补给量小，含水层富水性差。地下水矿化度高，以七山乡最高，可达 4.989~17.052g/L，通远、树屏、西槽等乡的黄土丘陵地域矿化度大都在 3g/L 以上。

黄土丘陵地域的沟谷潜水由丘陵地域的地下潜水、基岩裂隙水及地面水汇集而成。

大部分沟谷含水层薄、富水性差，矿化度高。潜水较多的沟谷有以下几条：

水磨沟：属大通河支流，为西部山区的一条大沟。潜水赋存于砂砾石为主的含水层中，其厚度 10~25m，单井出水量 1000~5000m³/d。潜水位埋深变化较大，上段为 30~65m，下段 5~15m，在基岩出露地段形成泉水，溢出地表（如营盘川北的峡谷和水磨沟等地都有泉水出露），沟口附近泉水流量为 113L/s，矿化度为 0.25~0.5g/L，为重碳酸盐类型水，可作为生活用水。

牌楼大沙沟：潜水赋存于砂碎石层中，厚度小于 5m，富水性小，单井出水量 100~500m³/d。地下水位埋深，上段为 30~50m，中下段为 15~30m。矿化度上段为 1~1.5g/L，下段为 2~2.5g/L，个别支沟中只有 0.8g/L。估算流量为 12L/s。

小川沟潜水：含水层为砾卵石，厚度变化大，多在 10~60m，上段较薄。潜水埋深上段小于 30m；沟谷中段大多为 30~50m，局部深达 65m，金嘴附近减小至 15m，沟谷下段潜水埋深又加深，由 30m 逐渐增加到 60m。近沟口处地下水溢出成泉，流量可达 104L/s，矿化度一般在 0.3~0.5g/L。

庄浪河大沙沟潜水：含水层以砂碎石为主，道顺以下厚度不超过 10m，潜水埋深大多为 50~60m，单井出水量为 500~1000m³/d。道顺以上含水层很薄，多小于 2m，单井出水量小于 500m³，埋藏深度小于 50m，矿化度小于 1g/L，为碳酸盐类型。大沙沟口的潜流量为 42L/s。

马家坪沟：含水层为全新世冲积砂碎石，厚度小于 5m，富水性差，单井出水量一般小于 100m³/d。局部含水层厚的地带，单井出水量为 100~500m³/d。矿化度普遍较高，吕家嘴以上为 1~2g/L，以下多为 2~3g/L。

咸水河沟谷潜水：含水层为砂碎石层，厚度薄，一般小于 3m，富水性很差，单井出水量小于 100m³/d。潜水埋深，沟谷上段一般为 20~50m，下段大都小于 15m。矿化度在土门川以上为 2~5g/L，土门川以下为 5~10g/L。在柴家坪至下街接受低矿化度水的补给，矿化度为 2~4g/L。

秦王川盆地潜水：赋存于盆地东西两侧古河道第四系砾岩及碎石中，主要由黑马圈河、四眼井沙沟的沟谷潜流和降水入渗补给。潜水埋深一般小于 50m，含水层厚度小于 10m，单井出水量 100~500m³/d，矿化度 1~3g/L。

（2）承压水

承压水主要分布于庄浪河谷、秦王川盆地、黄涝池地域。

庄浪河谷的上新统地层分布在满城至野狐城之间，长约 40km，宽 6~8km，面积约

260km²，构造上属马家坪向斜。含水层由多层砾卵石组成，其间泥岩比例不大，含水层厚度 50~130m，富水性中等。含水层顶板埋深 50~125m，压力水头 25~100m，在龙泉寺以南庄浪河 I、II、III 阶地，水头高出地表可达 15~30m，矿化度小于 1g/L。

黄涝池向斜位于大通河与庄浪河之间，承压水赋存于中新统咸水河组下段厚层砂岩中，厚度大，上覆中新统咸水河组构成隔水顶板，含水层顶板埋深大于 100m。富水性中等，单井出水量 1000m³/d，矿化度 5~10g/L。

秦王川盆地承压水，位于盆地中南部的中新统咸水河组砂岩及砂砾岩中。承压水顶板埋深 50~100m，含水层厚 50~100m，压力水头埋深小于 50m，局部可达 60m，陶家井单井出水量多一般 100~500m³/d，矿化度为 1~4g/L。

(3) 基岩裂隙水

在基岩分布的山区，由于风化和构造作用，在岩石中形成许多裂隙，后来接受大气降水的补给形成基岩裂隙水。一般情况下，裂隙水沿裂隙向沟谷中流动，补给沟谷中第四系冲积层中的潜水，个别地形条件有利时，也以泉的形式溢出地表，单泉流量很少超过 1L/s。永登县基岩裂隙水主要分布在西部黑刺沟、铁城沟、奖俊埠岭、鸡冠山一带的中低山区，这些地方年降水量大于 300mm，裂隙水储存比较丰富，水质好，矿化度小于 1g/L，为重碳酸盐类型水。

永登县中南部黄土之下第三系和白垩系碎屑岩类风化壳中有微少的潜水赋存。这种风化裂隙水，顺坡面而下与沟谷中的潜水构成一个统一的含水层，埋深小于 50m，受补给条件制约，矿化度一般属中高矿化度水，黄涝池附近第三系泥岩风化壳泉水矿化度高达 34.15g/L，而大多数在 3~10g/L 之间。

县域内矿泉水分布在河桥镇大通河西岸的药水沟及龙王沟一带，水温 23.6℃~38℃，属低温矿泉水，泉流量为 5.25L/s~6.28L/s。水中含有可溶性硅、铁、镭、钍等多种元素。

5.2.3.2 评价区水文地质条件

评价区地下水类型分为第四系松散岩类孔隙潜水和新近系承压水，评价区的水文地质图详见图 5.2.3-3。

(1) 第四系松散岩类孔隙潜水

① 含水层分布与富水性

评价区庄浪河河谷潜水含水层主要由第四系全新统和部分上更新统松散的砂砾卵石构成，含水层厚度变化较大，小者 1~3m，大者 20~40m。在现代河床、漫滩、I 级

阶地和东侧 II 级阶地最厚，IV 级阶地最薄，河床西岸 II 级阶地含水层为冲洪积相含泥砾卵石，愈近后缘含水层厚度愈大。潜水水位埋深受地貌控制，现代河床及河漫滩地段一般小于 5m，I、II 级阶地一般小于 10m，其中 II 级阶地局部埋深 10~30m，III 级阶地一般 10~40m，IV 级阶地多为 30~80m。含水层渗透系数在河谷横断面和纵断面上变化不大，渗透系数 120-200m/d，但部分阶地后缘，尤其是同谷坡直接接触的部分阶地后缘，含水层渗透性能较弱，中堡镇对岸大营湾一带 II 级阶地，潜水含水层几乎由含泥砾卵石组成，其渗透性较小。含水层富水性主要受含水层厚度影响，在河谷纵横方向上变化较大；评价区水量极丰富的潜水含水层主要分布于中堡（永登水泥厂）至大柳树以南的马家河一段的 I、II 级阶地及漫滩地带（中堡西大营湾一带 II 级阶地除外），以及中堡至永登火车站间范围不大的 III、IV 级阶地，单位出水量 15~30L/s.m；水量丰富的潜水层分布地段为庄浪河东岸徐家磨 III、IV 级阶地大部分，邢家湾 III 级阶地中堡以北山区河段等地，单位出水量 5~10L/s.m。

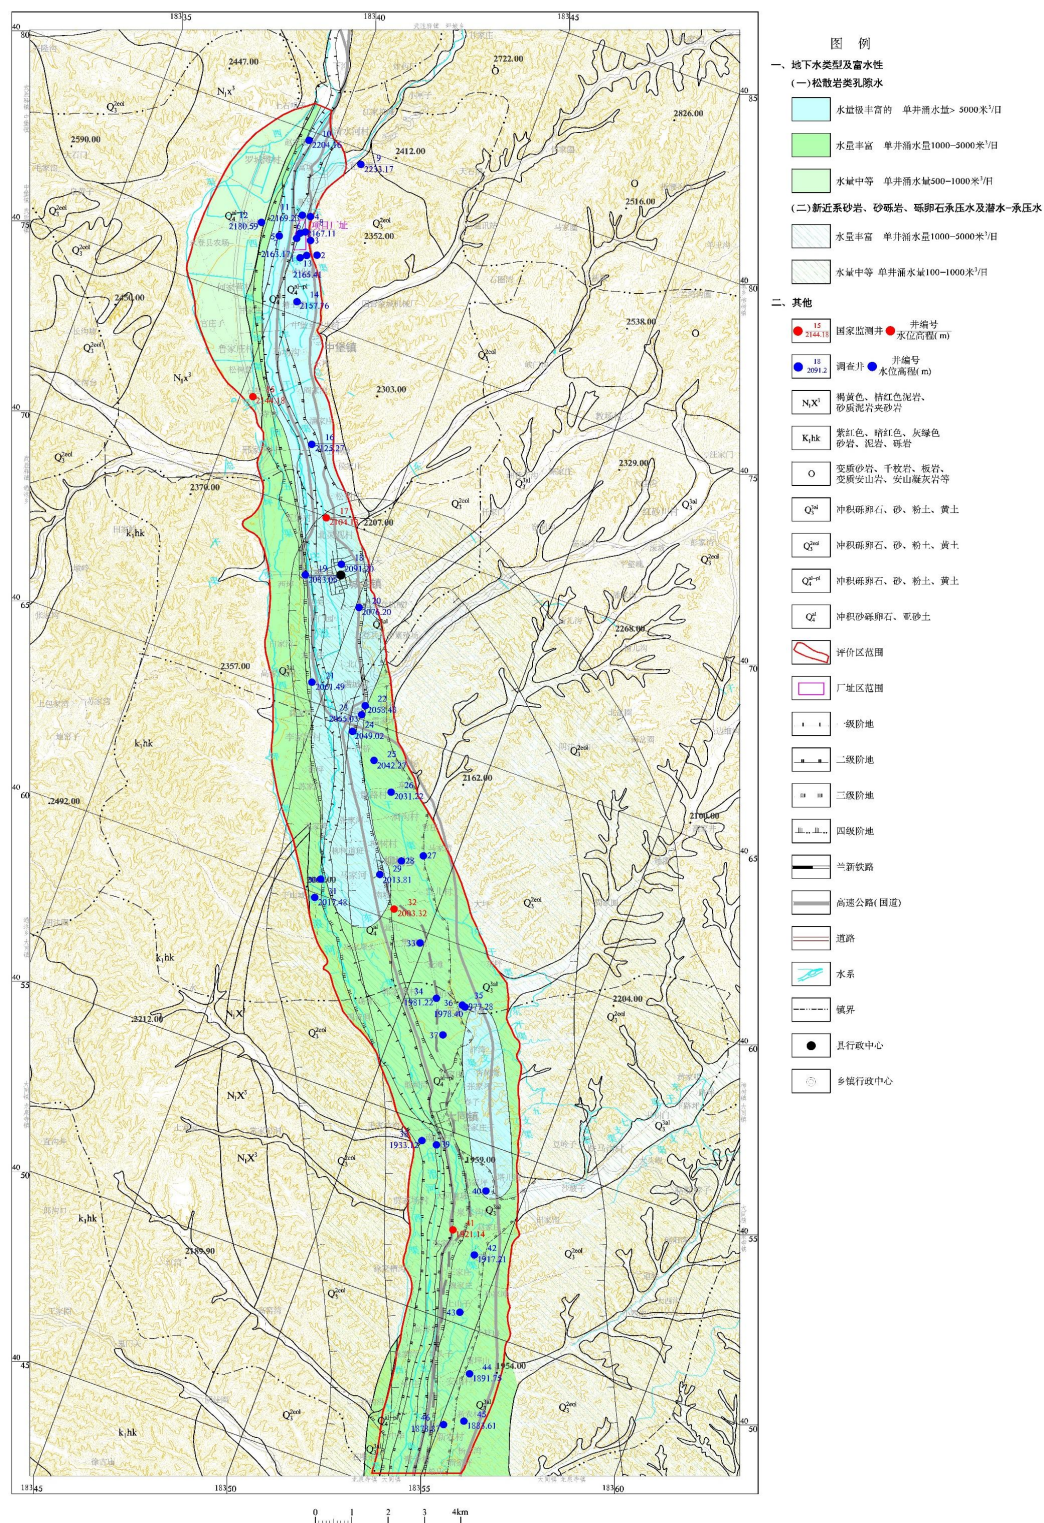


图 5.2.3-3 评价区水文地质图

②潜水补给、径流、排泄条件

中堡至城关一带河谷冲积砾卵石层厚 20~30m，现代河床及漫滩潜水位埋深 2~11m，无论是洪水期或枯水期均为河水渗漏补给潜水，尤其中堡一带潜水最枯水位低于河床 20m，为河水的渗漏提供了较大空间。永登城北五里墩至满城一段潜水位相对较高

（最枯水位低于河床仅 3m），河水的入渗作用相对减弱。除了庄浪河水渗漏对潜水的补给外，渠系引水、井渠灌溉水的渗漏，降雨入渗以及来自黄土丘陵区沟谷侧向径流对庄浪河河谷潜水具有一定的补给。区内河谷潜水径流方向与河流近于平行，潜水径流通畅、交替迅速，地下水水力坡度 8~12‰。天然条件下庄浪河河谷潜水主要以潜流形式排泄，大同南部有少量以泉水溢出形式排泄，工农业及生活用水开采地下水也是主要的排泄方式。

③潜水水化学特征

庄浪河河谷潜水矿化度小于 1g/L，水化学类型主要为 $\text{HCO}_3\cdot\text{Ca—Mg}$ ，自北向南矿化度增大，永登以北河谷潜水矿化度 0.25g/L，满城一带矿化度 0.34 g/L，青寺堡一带矿化度 0.36 g/L。河谷横向上河床或潜水主流线及邻近河床两侧矿化度较低，远离河床或潜水径流主流线的谷缘地带矿化度有所增高、水质相对变差，如中堡一带河床西 540m 处河谷潜水矿化度 0.36 g/L，水化学类型为 $\text{HCO}_3\cdot\text{Ca—Mg}$ 型水，河床西 940m 处河谷潜水矿化度 0.51 g/L，水化学类型为 $\text{HCO}_3\cdot\text{Ca—Mg}$ 型水，河床西 1740m 处河谷潜水矿化度 1.19g/L，水化学类型为 $\text{HCO}_3\cdot\text{Na—Mg}^{2+}$ 型水，河床东 540 处河谷潜水矿化度 0.38 g/L，地下水水化学类型为 $\text{HCO}_3\cdot\text{Ca—Mg}$ 型水，河床东 960m 处河谷潜水矿化度 0.81g/L，地下水水化学类型为 $\text{Cl—HCO}_3\text{—SO}_4\cdot\text{Na—Ca—Mg}$ 型水。

④潜水动态

根据区域水文地质资料，潜水位年变幅的变化主要与潜水位埋深及距河床远近有关。潜水位年变幅上游大、下游小，近河床变幅小、远离河床靠谷缘变幅大。中堡一带潜水最低水位深度在河床内为 20m 左右，潜水最枯水位时的厚度亦达 26.42m，含水层具有厚度大、渗透性强的特点，即使在枯水期潜水径流量也较大，在中堡一带潜水位年变幅为 7.44~10.47m；满城一带潜水最低水位在河床内为 3m 左右，潜水位年变幅为 1.67~1.78m。潜水位年变幅同距离河床远近的关系，在中堡一带最为明显，距河床仅 30m 左右处，潜水位年变幅达 10.47m，而远离河床达 1200m 处，潜水年变幅为 7.44m，两者相差 3.03m。上述中堡至大同段潜水动态，除了具有同河流动态脉动一致和水位变幅大的特点外，水位上升和下降速度也是整个庄浪河谷中最大的。如在河流洪水期潜水位上升速度最大可达 0.42m/d，在河流枯水期潜水位下降速度最大达 0.19m/d。

根据水利系统国家级地下水长期监测井中堡镇、城关镇、柳树乡和大同镇四个站点 2018-2021 年潜水位观测资料，详见表 5.2.3-1、图 5.2.3-4。

表 5.2.3-1 地下水监测井水位变化特征统计表

年份	中堡	城关	柳树	大同	备注
2018 年	水位年变幅 (m)	6.17	5.25	0.81	年初年末水位差中的负值表示年末水位低于年初水位。
	年末年初水位差 (m)	2.82	1.17	0.39	
2019 年	水位年变幅 (m)	4.99	2.29	0.80	
	年末年初水位差 (m)	-0.65	-0.41	-0.78	
2020 年	水位年变幅 (m)	4.17	3.34	1.12	
	年末年初水位差 (m)	-0.13	-0.95	-0.71	
2021 年	水位年变幅 (m)	3.17	4.35	0.52	
	年末年初水位差 (m)	0.78	1.08	0.06	
多年平均水位年变幅 (m)		4.62	3.81	0.81	0.80
2018 年初与 2021 年末水位差 (m)		1.51	1.08	0.28	0.01

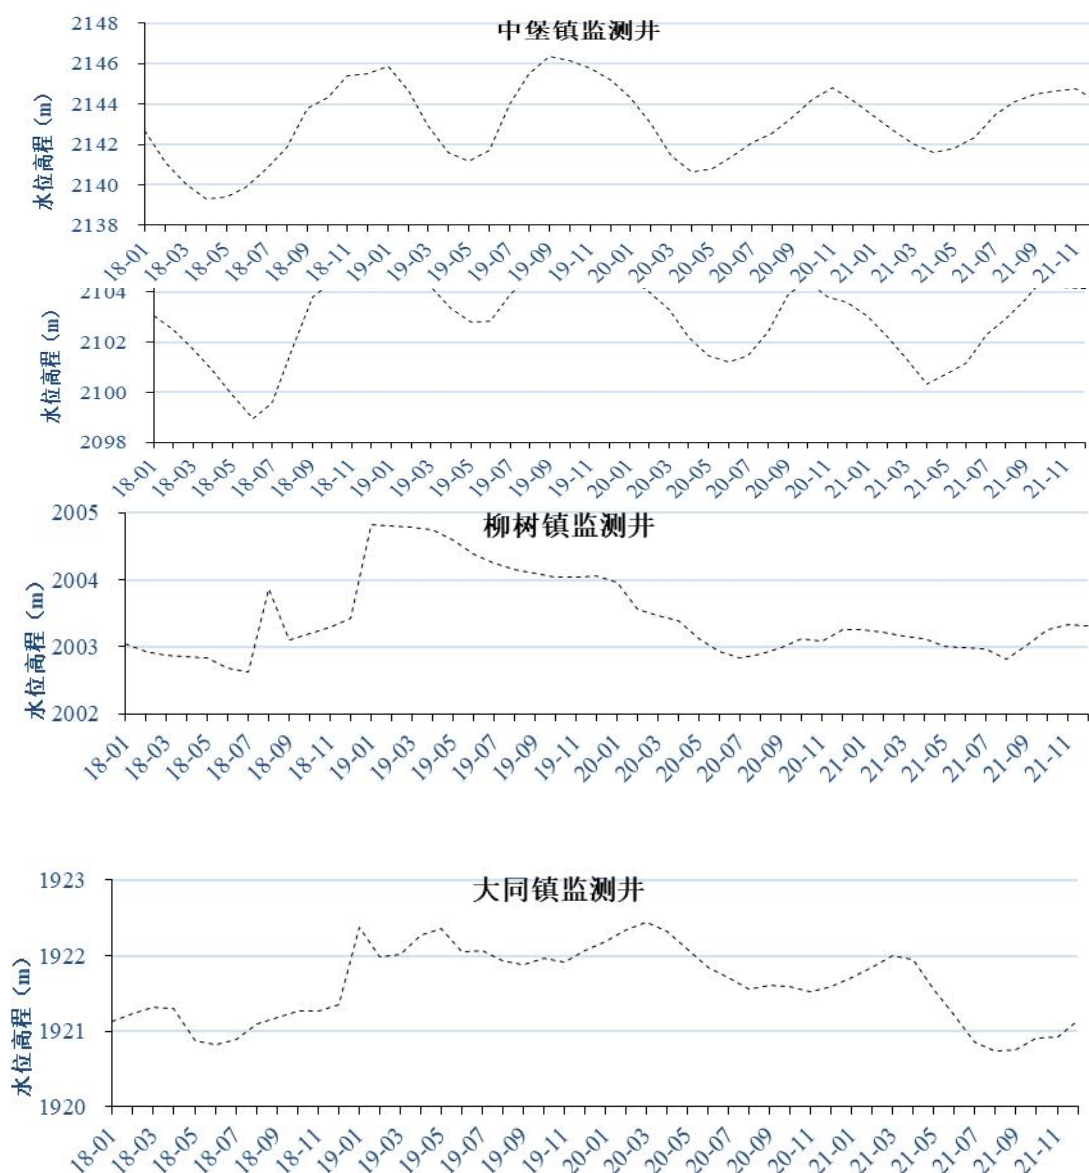


图 5.2.3-4 评价区国家级地下水监测井 2018-2021 年潜水动态曲线

庄浪河河谷潜水位上游（中堡、城关）丰水期一般出现在 10~12 月，枯水期出现

在 4~6 月；下游（柳树、大同）丰水期一般出现在 11 月-翌年 1 月、3 月，枯水期出现在 7~11 月。受地下水开采及渠系引灌影响，地下水位动态年内变幅上游变幅大，下游变幅小。中堡站水位年变幅 3.17~6.17m，多年平均年变幅 4.62m；城关站水位年变幅 2.29~5.25m，多年平均年变幅 3.81m；柳树站水位年变幅 0.52~1.12m，多年平均年变幅 0.81m；大同站水位年变幅 0.49~1.27m，多年平均年变幅 0.80m。2021 年末与 2018 年初水位对比，评价区水位总体呈上升，北部水位上升大，中堡、城关水位上升 1.08~1.51m；南部水位相对稳定、略微上升，柳树、大同水位上升 0.01~0.28m。

（2）新近系承压水

①承压水含水层岩性与富水性

评估区庄浪河河谷地段新近系分布于城关镇满城至大同镇高岑村一带，分布宽度 6~8km，地层岩性为一套冲积相砾卵石与泥岩互层，以砾卵石的沉积为主，最大厚度 221m，在构造上呈一向南倾斜的向斜，共划分为五层，第一大层、第三大层和第五大层以砾卵石沉积为主，其中三、五大层普遍含承压水，第二和第四大层主要为泥岩及砂质泥岩，构成隔水层。第一大层的分布仅限于向斜东翼，即赋存于 IV 级阶地及其以东的丘陵中的第四系之下，庄浪河谷地段新近系第一大层砾卵石中的潜水--承压水层厚度一般不大，富水性微弱，分布范围有限，它在马家坪向斜蓄水构造中不是主要的，其有实际意义的含水层是由砾卵石构成的两个承压水层，从上至下称为第一承压水层和第二承压水层（分别相当于新近系地层的第三大层和第五大层），其中以第一承压含水层厚度最大。

第一承压水层顶板埋深在庄浪河谷和丘陵的沟谷内一般为 50~125m，压力水头 25~100m。评价区第一承压水深度在河谷内一般为 25~50m，含水层厚度 61.98~110.0m，含水层岩性以砾卵石为主，夹砂砾石及砂层，一般都有轻微胶结至半胶结的特点，局部有完全胶结的砾岩。如青寺堡一带，这类砾岩厚达 46.56m，占第一承压含水层总厚的 52%。一般轻微胶结的砾卵石比半胶结砾岩的含水性好，完全胶结的砾岩基本上是不含水的。第一承压含水层中的钻孔揭露轻微胶结至半胶结的砾卵石厚度为 30~50m，单位出水量大多为 0.5~1.7L/s.m。

第二承压含水层的水位同第一承压含水层相差不大，顶板埋深在向斜轴部地带一般为 150~260m，压力水头 140~220m。在向斜两翼，顶板埋深和压力水头都比轴部地带小，如位于向斜两翼的高场村，第二承压含水层顶板埋深仅 61.78m，压力水头 56.20m。第二承压含水层厚度比第一承压含水层要小的多，不包括其中的泥岩、砂质泥岩类的夹

层的含水层厚度多为 20~30m。含水层岩性还是以砾卵石为主，一般具轻微胶结至半胶结的特点。与第一含水层相比较，颗粒稍小，含泥量有所增加，渗透性较差，钻孔单位出水量 0.15~0.51L/s.m。

②承压水补给、径流、排泄条件

永登县庄浪河谷新近系承压水的补给主要为丘陵区降雨入渗，此外在满城--大柳树间南北约 2 公里的范围内，新近系承压水层的“露头”普遍掩埋于河谷近代冲积层及黄土之下，承压水也接受庄浪河谷潜水的补给；在马家坪一带，第一承压含水层的隔水顶板局部被侵蚀而形成“天窗”，也形成河谷潜水补给新近系承压水。此外，在向斜东西两侧，尤其是马家坪以北地段，来自丘陵区的中等矿化(1~3g/L)的沟谷潜流亦可能补给新近系承压水，但因承压水水质普遍较好，所以沟谷潜水的补给量微弱。

受地质构造及地貌条件所制约，永登县庄浪河谷新近系承压水自北向南运动。马家坪以北，平均水力坡度是 7.8‰，马家坪以南则在 4.1~4.3‰，表明新近系承压水径流较为畅通，因而承压水水质较好。在庄浪河谷地段，新近系承压水很少直接以泉的方式排泄，局部补给河谷潜水，后排泄于庄浪河。

③承压水水化学特征

永登县庄浪河谷新近系承压水的矿化度绝大多数为 0.3~0.9g/L。其中第一层承压水的矿化度比第二层低，水化学垂直分异明显。

第一层承压水的矿化度一般不超过 0.5g/L，阴离子成份以 HCO_3^- 为主，位于补给区的金家场的矿化度达 0.58g/L，是因为其以北地带的潜水矿化度较高。位于庄浪河的 III、IV 级阶地近代冲积层潜水的矿化度在 0.5g/L 左右，而黄土丘陵沟谷潜水的矿化度则在 1~3g/L 之间，主要由这两部分潜水转化的新近系承压水的矿化度相对较高。

第二承压含水层的来源的矿化度也较低，在补给区及其附近（满城南数公里），第二承压含水层的矿化度多小于 0.5g/L，例如位于补给区的高桥的矿化度仅 0.26g/L。补给区以南，沿承压水径流方向，矿化度逐渐增大，大部分地段矿化度在 0.5~0.9g/L，比第一层承压水的矿化度高，水化学类型阴离子成分以 Cl^- 为主。第二层承压水矿化度较高主要是由于含水层岩性及径流条件相对迟缓，此外，来自丘陵区两侧的较高矿化的沟谷潜流（矿化度 1~3g/L 为主）补给第二承压含水层，也是第二层承压水矿化度较高的次要原因。

(3) 水文地质参数确定

①包气带渗透系数

根据区域水文资料、野外水文地质调查及实验结果，项目区包气带为第四系松散岩类，地层结构主要为粉土（Q4ai+pl）、砂砾卵石（Q4ai+pl），分布连续、稳定，岩性主要为粉土、粉质粘土和砂砾卵石，厚度一般为 5-15m，其下为大厚度泥岩夹砂岩。根据现场渗水试验数据，上部粉土包气带渗透系数约为 $4.05\sim 5.44\times 10^{-4}\text{cm/s}$ （0.35m/d-0.47m/d），砂砾石的渗透系数为 $2.16\sim 4.55\times 10^{-2}\text{cm/s}$ 。潜水含水层下伏白垩系泥岩、砂岩为相对隔水层，其渗透系数取经验值小于 10^{-7}cm/s 。

②含水层弥散度

根据水文地质调查资料及已有水文实验成果统计可知，该区潜水含水层中地下水的平均流速为 0.6m/d，纵向弥散度 a_L 为 $0.1075\text{m}^2/\text{d}$ ，横向弥散度 a_T 为 $0.0119\text{m}^2/\text{d}$ 。

5.2.3.3 地下水开发利用现状

永登县全县多年平均地下水资源量 0.83 亿 m^3 ，不重复地下水资源量 0.28 亿 m^3 ，评价区所在的庄浪河川区为 0.478 亿 m^3 。根据《永登县人民政府关于报送永登县 2018 年实行最严格水资源管理制度考核情况的函》（永政函字(2019)22 号），2018 年永登县各类工程供水量 27130 万 m^3 ，其中地下水源供水量为 3300 万 m^3 ，占总供水量的 12.2%。永登县地下水资源地域分布差别悬殊，表层潜水以庄浪河谷为最多，其中中堡至野狐城含水层厚，水质好，单井出水量为 $5000\sim 10000\text{m}^3/\text{d}$ ，是永登县的富水区，大通河和庄浪河北部山区的基岩裂隙水，单井出水量也可达 $500\sim 1000\text{m}^3/\text{d}$ ，水质较好，可以作为饮水水源。广大的黄土丘陵区及秦王川盆地，地下水极少，单井出水量在 $100\text{m}^3/\text{d}$ 以下，且水质差，一般不能利用。庄浪河河谷区地下水天然补给量 6321 万 m^3 ，可开采资源量 4000 万 m^3 ，占县域地下水天然补给量的 63.3%，目前评价区中堡--大同段年开采量 2757.16 万 m^3 ，占庄浪河河谷区地下水可开采资源量的 68.7%。

5.2.3.4 地下水环境影响预测与评价

（1）地下水环境影响识别

①正常工况

本项目属于铁合金生产项目，项目采用的生产原料及其物质均为固态物料，不会发生渗漏和污染地下水的情形；项目主要生产废水为循环冷却水系统排水、脱盐水处理水、锅炉定期排水、地面冲洗废水，其主要污染物为 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 离子，水质简单，经絮凝结晶处理后回用于循环冷却水系统，基本不会对地下水环境造成影响。项目产生的生活污水经收集后由地埋式一体化处理设备处理后用于厂区绿化或降尘，地埋式一体化处理设备为钢化玻璃结构的一体化处理设备，具有很好的防渗效果，生活污水处理过程对地下

水环境影响也较小。

因此，正常生产过程中废水对地下水影响很小。

②非正常工况

非正常状况下，如废水沉淀池的池体等发生泄漏，泄漏废水中污染物下渗进入地下水环境可能造成地下水污染影响。非正常状况下，危废贮存点中的废矿物油类包装桶发生破损泄漏，且危废贮存点地面防渗层发生破损，泄漏的废矿物油类进入地下水环境可能造成地下水污染影响。非正常状况下，事故水池池体防渗层发生破损，事故废水下渗进入地下水环境可能造成地下水污染影响。

综上，根据本项目地下水环境影响特征，可能对地下水环境产生污染影响的非正常状况为废水沉淀池的池体等发生泄漏和事故水池的池体等底部防渗层破损造成的泄漏。

2、地下水环境影响预测与评价

（1）预测方法

本项目地下水环境评价等级为三级，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610—2016)，三级评价可采用解析法或类比分析法，本次评价采用解析法进行地下水环境影响预测与评价。

（2）预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响预测范围同评价范围，预测层位为潜水含水层。

（3）预测时段

主要预测污染发生后 100d、1000d 对地下水的影响范围、程度及最大迁移距离。

（4）预测情景

正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，地下水无渗漏，基本无污染。本项目已根据 GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934 等规范要求设计地下水防渗措施，故不进行正常情况下的预测，预测情景为事故排放工况。本项目生产装置区已按相关要求做了防渗防腐，当生产设备、排污设备或者管道出现故障导致污水泄漏时，泄漏的污水不会对地下水造成影响；而当污水处理站调节池发生开裂、渗漏等现象造成污水渗漏时，污水池将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中进行运移，对地下水水质造成影响。因此本次预测选取事故状态下的地埋式污水处理站防渗层破损作为非正常工况情景进行预测。

（5）预测因子

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目污染源特征因子为 COD、BOD₅、氨氮、总磷、总氮等，均属于其他类别污染物，不存在持久性有机物类和重金属类污染物，污染物源强见源强核算章节。污染源特征污染因子标准指数计算见 5.2.3-2。

表 5.2.3-2 各污染源特征污染因子标准指数计算结果一览表

污染源	因子类别	特征因子	源强浓度(mg/L)	标准浓度(mg/L)	标准指数	入渗时间
地埋式污水处理站	其他类别污染物	COD	460	20	23	30d
		BOD ₅	246	4	61.5	
		NH ₃ -N	52.2	0.5	105	
		总磷	5.12	0.2	25.6	
		总氮	71.2	1.0	71.2	
注：COD、BOD ₅ 、总磷、总氮参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准，氨氮执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类水质标准						

本次预测选取标准指数最大的氨氮作为预测因子。

(6) 预测模型

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目评价区水文地质条件简单，场区含水层结构基本一致，同时泄漏污水的排放也不会对地下水流场造成明显影响，故本次评价采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散，一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。不考虑吸附解析作用和化学反应作用，公式如下：

$$\frac{C}{C_0} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-ut}{2\sqrt{D_L t}}\right) + \frac{1}{2} e^{\frac{ux}{D_L}} \operatorname{erfc}\left(\frac{x+ut}{2\sqrt{D_L t}}\right)$$

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x,t）—t 时刻点 x 处的示踪剂浓度，g/L；

C₀—注入示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

D_L—纵向弥散系数，m²/d；

erfc（ ）—余误差数函数；

预测参数选取见表 5.2.3-3。

表 5.2.3-3 非正常状况地下水预测参数选取一览表

项目	单位	取值	选取依据
注入示踪剂浓度	氨氮 mg/L	52.2	参考《排放源统计调查产排污核算 方法和系数手册》分册《生活污染源产排污系数手册》中城镇生活源水污染物产生浓度
水流速度	m/d	0.6	项目区渗透系数 15m/d；项目所在地水力坡度约 1%；平均有效孔隙度 n 取 0.25。
纵向弥散系数	m ² /d	0.1075	根据水文地质调查资料及已有水文实验成果

(7) 预测结果

非正常工况下氨氮预测结果见表 5.2.3-4、图 5.2.3-5~图 5.2.3-7。

表 5.2.3-4 非正常状况下氨氮预测浓度随距离变化一览表

距离	现状浓度 (mg/L)	发生泄露 100d		发生泄露 1000d	
		贡献浓度 (mg/L)	叠加后浓度 (mg/L)	贡献浓度 (mg/L)	叠加后浓度 (mg/L)
0	0.124	0	0.124	0	0.124
10	0.124	5.80E-15	0.124	0	0.124
20	0.124	3.72E-07	0.124000372	0	0.124
30	0.124	0.05167807	0.17567807	0	0.124
40	0.124	15.82077	15.94477	0	0.124
50	0.124	50.36713	50.49113	0	0.124
60	0.124	26.09992	26.22392	0	0.124
70	0.124	0.809947	0.933947	0	0.124
80	0.124	0.000420067	0.124420067	0	0.124
90	0.124	2.57E-09	0.124000003	0	0.124
100	0.124	0	0.124	0	0.124
110	0.124	0	0.124	0	0.124
120	0.124	0	0.124	0	0.124
130	0.124	0	0.124	0	0.124
140	0.124	0	0.124	0	0.124
150	0.124	0	0.124	0	0.124
160	0.124	0	0.124	0	0.124
170	0.124	0	0.124	0	0.124
180	0.124	0	0.124	0	0.124
190	0.124	0	0.124	0	0.124
200	0.124	0	0.124	0	0.124
210	0.124	0	0.124	0	0.124
220	0.124	0	0.124	0	0.124
230	0.124	0	0.124	0	0.124
240	0.124	0	0.124	0	0.124
250	0.124	0	0.124	0	0.124
260	0.124	0	0.124	0	0.124
270	0.124	0	0.124	0	0.124
280	0.124	0	0.124	0	0.124
290	0.124	0	0.124	0	0.124
300	0.124	0	0.124	0	0.124
310	0.124	0	0.124	0	0.124
320	0.124	0	0.124	0	0.124
330	0.124	0	0.124	0	0.124
340	0.124	0	0.124	0	0.124
350	0.124	0	0.124	0	0.124
360	0.124	0	0.124	0	0.124
370	0.124	0	0.124	0	0.124
380	0.124	0	0.124	0	0.124
390	0.124	0	0.124	0	0.124
400	0.124	0	0.124	0	0.124
410	0.124	0	0.124	0	0.124
420	0.124	0	0.124	0	0.124
430	0.124	0	0.124	0	0.124
440	0.124	0	0.124	0	0.124
450	0.124	0	0.124	0	0.124
460	0.124	0	0.124	0	0.124
470	0.124	0	0.124	2.43E-13	0.124

480	0.124	0	0.124	4.28E-11	0.124
490	0.124	0	0.124	4.93E-09	0.124000005
500	0.124	0	0.124	3.56E-07	0.124000356
510	0.124	0	0.124	1.61E-05	0.124016115
520	0.124	0	0.124	0.0004586	0.1244586
530	0.124	0	0.124	0.008234832	0.132234832
540	0.124	0	0.124	0.09372321	0.21772321
550	0.124	0	0.124	0.6799103	0.8039103
560	0.124	0	0.124	3.165477	3.289477
570	0.124	0	0.124	9.53281	9.65681
580	0.124	0	0.124	18.72099	18.84499
590	0.124	0	0.124	24.1466	24.2706
600	0.124	0	0.124	20.55097	20.67497
610	0.124	0	0.124	11.55521	11.67921
620	0.124	0	0.124	4.282148	4.406148
630	0.124	0	0.124	1.040606	1.164606
640	0.124	0	0.124	0.1647792	0.2887792
650	0.124	0	0.124	0.01689469	0.14089469
660	0.124	0	0.124	0.001115254	0.125115254
670	0.124	0	0.124	4.72E-05	0.124047177
680	0.124	0	0.124	1.27E-06	0.124001274
690	0.124	0	0.124	2.19E-08	0.124000022
700	0.124	0	0.124	2.39E-10	0.124
710	0.124	0	0.124	1.77E-12	0.124
720	0.124	0	0.124	8.69E-15	0.124
730	0.124	0	0.124	0	0.124
740	0.124	0	0.124	0	0.124
750	0.124	0	0.124	0	0.124
760	0.124	0	0.124	0	0.124
770	0.124	0	0.124	0	0.124
780	0.124	0	0.124	0	0.124
790	0.124	0	0.124	0	0.124
800	0.124	0	0.124	0	0.124
810	0.124	0	0.124	0	0.124
820	0.124	0	0.124	0	0.124
830	0.124	0	0.124	0	0.124
840	0.124	0	0.124	0	0.124
850	0.124	0	0.124	0	0.124
860	0.124	0	0.124	0	0.124
870	0.124	0	0.124	0	0.124
880	0.124	0	0.124	0	0.124
890	0.124	0	0.124	0	0.124
900	0.124	0	0.124	0	0.124
910	0.124	0	0.124	0	0.124
920	0.124	0	0.124	0	0.124
930	0.124	0	0.124	0	0.124
940	0.124	0	0.124	0	0.124
950	0.124	0	0.124	0	0.124
960	0.124	0	0.124	0	0.124
970	0.124	0	0.124	0	0.124
980	0.124	0	0.124	0	0.124
990	0.124	0	0.124	0	0.124
1000	0.124	0	0.124	0	0.124
2000	0.124	0	0.124	0	0.124
3000	0.124	0	0.124	0	0.124
4000	0.124	0	0.124	0	0.124

5000	0.124	0	0.124	0	0.124
6000	0.124	0	0.124	0	0.124

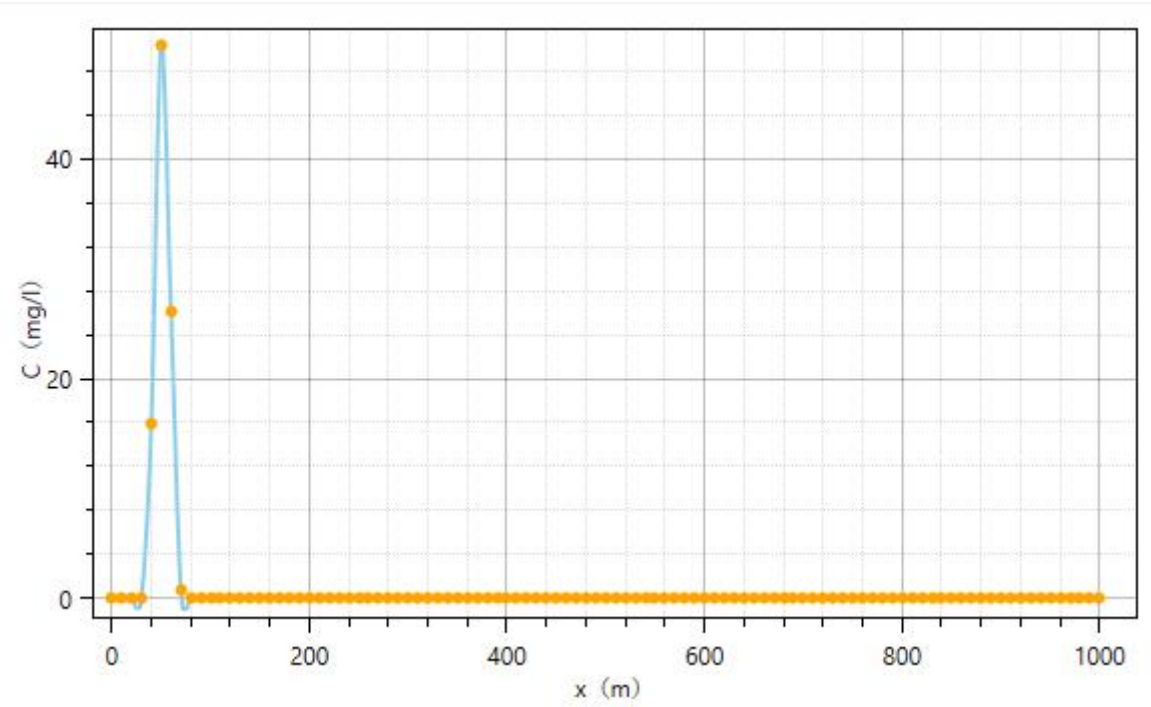


图 5.2.3-5 非正常工况下氨氮在地下水中迁移扩散预测结果图(100d)m

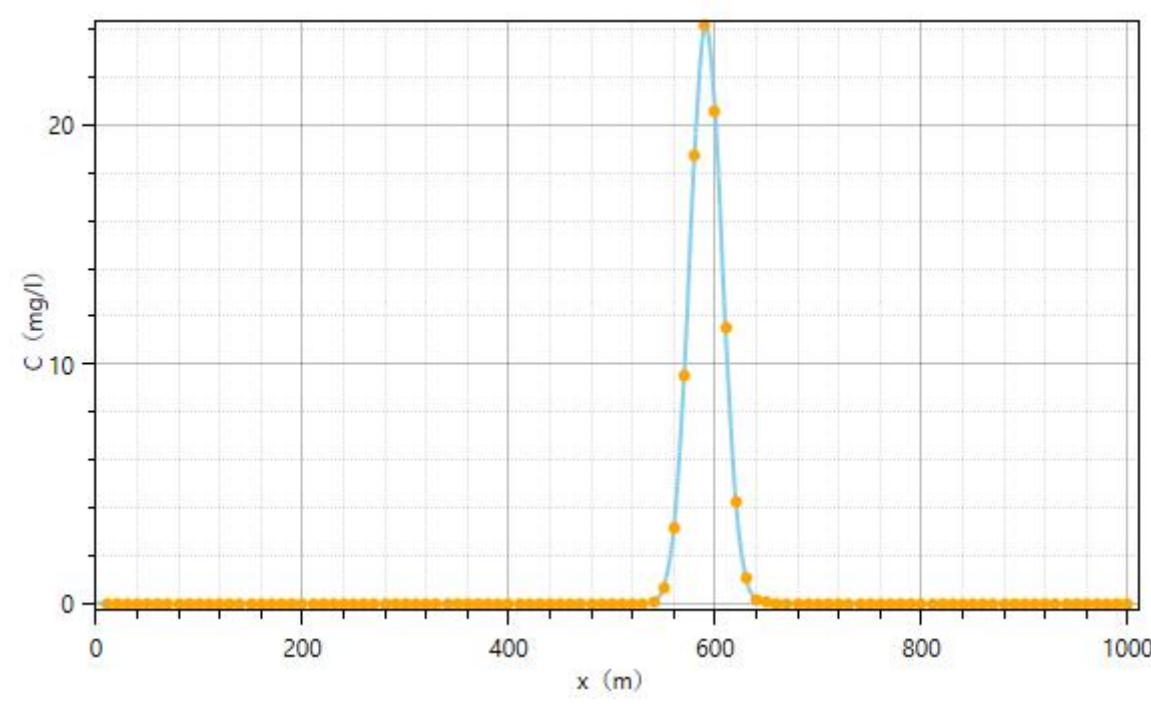


图 5.2.3-6 非正常工况下氨氮在地下水中迁移扩散预测结果图(1000d)m

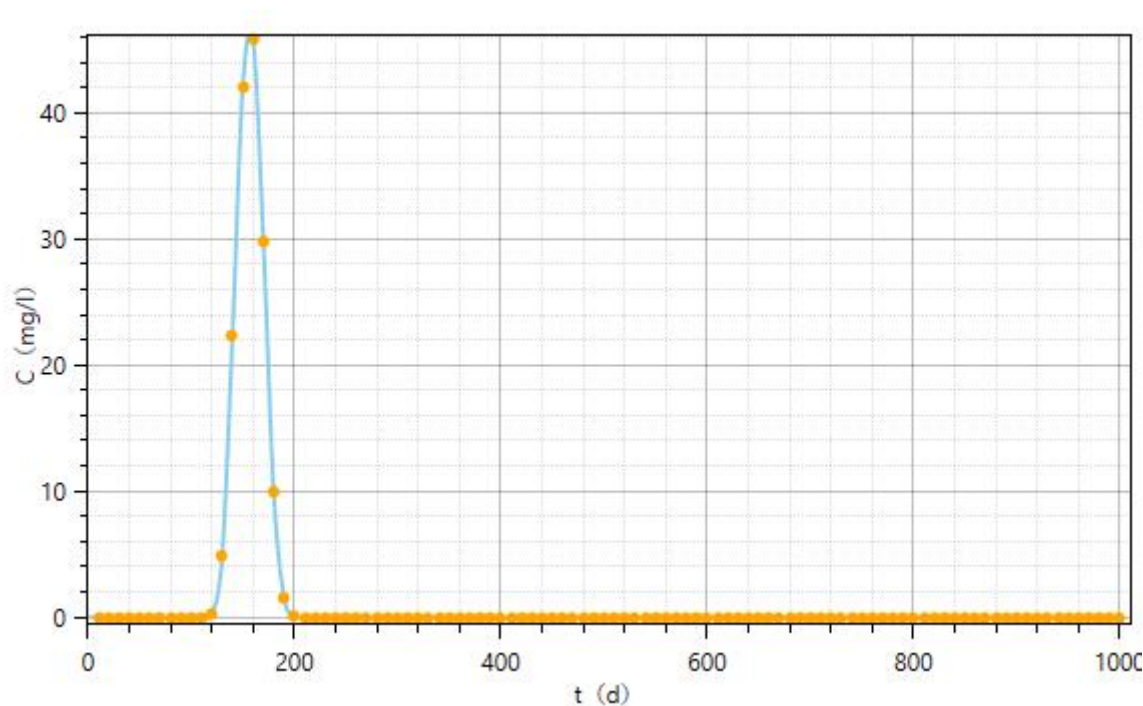


图 5.2.3-7 非正常工况下项目厂界地下水氨氮贡献浓度随时间变化图

由以上预测结果可知，在非正常工况下，泄露发生后 100d，最远影响距离为 90m，超标距离为 70m，厂界氨氮贡献浓度为 $1.826367 \times 10^{-6} \text{mg/L}$ ，泄露发生后 130d，厂界贡献浓度开始出现超标，泄露发生后 160d，厂界贡献浓度达到最大值 45.77392mg/L，泄露发生后 200d，厂界贡献浓度开始满足Ⅲ类水标准；泄露发生后 1000d，最远影响距离为 720m，超标距离为 640m，厂界贡献浓度为 0mg/L。

根据本项目特点，本项目运营期正常情况对地下水环境的影响较小，对地下水环境的影响主要体现在非正常状况下废水沉淀池的池体和事故水池的池体等发生泄漏，泄漏废水中污染物下渗进入地下水环境。首先，本项目废水沉淀池防渗按照规范要求选材和铺设，事故水池等构筑物均采用了硬化防渗措施，正常情况下发生废水池体泄漏的概率很低。其次，本项目运营期产生的生产废水主要是循环冷却系统排水和锅炉排污水等，生产废水水质简单，生产废水中污染物 COD 和 SS 浓度较低，收集处理后全部回用不外排。即便生产废水和生活污水发生泄漏，泄漏的污染物下渗过程中在包气带会发生交换、吸附、过滤、降解等作用，能够达到一定程度的净化，对地下水环境的影响相对较小。根据现状监测，本项目现有工程循环水池等对地下水环境影响很小。

本项目产生的各种固体废物，均采取了妥善的收集、暂存和处置措施，其中，一般工业固体废物收集后在一般工业固体废物贮存库暂存，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物全过程严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》

(HJ2025-2012)、《危险废物转移管理办法》(部令第 23 号)等危险废物管理有关的规定。并且,本项目采取了分区防渗措施,可以有效防止固体废物暂存过程中对地下水环境的影响。

为防止非正常状况下,本项目废水泄漏造成地下水污染,本评价提出以下措施:

①源头控制、②分区防渗③跟踪监测等,详见报告地下水措施分析章节,经采取相应措施后,可防止厂内跑、冒、滴、漏的废水下渗污染地下水且项目场址周边区域无集中式饮用水水源地等地下水保护目标。同时企业必须加强管理,避免废水的非正常排放事故发生,同时定期对地下水水质进行监测,以便及时发现并采取有效的补救措施。本项目严格落实上述措施和建议后,不会对厂址周围区域地下水环境产生不良影响。

5.2.4 固体废物影响分析

(1) 固体废物产生及处置措施

项目运营期产生的固体废物主要有硅石水洗渣、冶炼渣、废耐火材料、除尘灰、废催化剂、废油、含油抹布、精炼渣、微硅粉、脱盐水废膜组件及废过滤材料、废布袋及生活垃圾。

①一般工业固体废物

硅石水洗渣主要成分为砂土,定期清理,外售建材企业综合利用;矿热炉冶炼渣和精炼渣储存于封闭式硅渣库,外售其他铁合金企业或铸造企业综合利用;废耐火材料,含有铁、铝等有价值金属,由厂家回收再利用;配料、上料、精炼、浇筑系统布袋收尘主要成分为 SiO_2 ,返回生产系统回用;矿热炉烟气处理布袋收尘经加密后作为微硅粉副产品外售;脱盐水废膜组件及废过滤材料,定期由厂家更换回收再生处理利用;废布袋由厂家更换回收。

②危险废物

项目产生的脱硝废催化剂、机械维修保养产生的废油和含有抹布属于危险废物,在厂内建设 20m^2 危废贮存点一处,产生的危险废物在危废贮存点暂存,定期交有资质单位收集处置。

③生活垃圾

项目产生的生活垃圾采用垃圾桶收集,委托环卫部门清运至永登县生活垃圾填埋厂处置。

(2) 一般固体废物影响分析

本项目一般固体废物的处置方式体现了“减量化、资源化、无害化”的处理原则,厂

内临时贮存在封闭库房内，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，减少一般固体废物对区域环境的影响，也可实现一般固体废物的规模化处置，增加企业经济效益。

（3）危险废物影响分析

本项目产生的危险废物废油及含油抹布、废催化剂，暂存在厂区新建危废贮存点（20m²）内，定期委托有资质的单位处理。

本项目危废固体采取防渗袋进行收集包装，液体采取专用桶装，采用密闭危废专用运输车辆外运。均可实现危险废物在收集、转运过程中不落地。

本次评价重点关注企业内自产危废的贮存、运输可能对周围环境造成的不良影响。企业应及时将生产过程产生的各类固废集中收集，专人管理，并将各类危废按性质不同分类进行暂存，本项目产生的危险废物在危废贮存点暂存后，全部交由有资质单位进行处置。

危废贮存点应满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）相关要求，避免处理、处置不当而造成污染。项目运行后，对产生的固体废物应根据其性质严格按照相关要求贮存和管理。危废贮存点应具有防、防风、防雨措施。

①危险废物贮存场所环境影响分析

项目产生的固体废物对环境的影响主要表现在固废在周转及临时贮存过程。生产过程产生的危险废物，如果贮存、处置不当，可能会对周围环境造成影响。企业应及时将生产过程产生的各类固废集中收集，专人管理，并将各类危废按性质不同分类进行贮存，对危险废物的收集和贮存过程，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

②危险废物贮存设施的运行与管理

危险废物贮存前应进行核实，并登记注册；不得接收未粘贴符合规定的标签或标签未按规定填写的危险废物；盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。每个堆间应留有搬运通道；不得将不相容的废物混合或合并存放。

须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等。

必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

③危险废物贮存设施的安全防护

危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。

危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

一旦发生危险废物泄漏事故，公司应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

此外，项目还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。项目需外运处置的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。

④委托利用或者处置环境影响分析

企业在与有资质单位签订正式危险废物委托处置协议前应核查其核准经营危险废物类别是满足本项目要求，并要求处置单位提供相关能够处理本项目危废的能力证明文件。根据对相关危废处置单位处置类别和处置能力的分析，本项目各类危废能够得到妥善处置。

项目产生的危险固废经过合理的处理处置后不外排，对外环境影响较小，不会对周围环境产生二次污染。

采取以上治理措施，固体废物均可得到合理利用和有效处置，不在外环境中随意堆弃，既做到对资源的充分利用，又可以做到对环境污染的控制，不会对周围环境产生较大影响。

综上，采取以上措施后，本项目产生的固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。

5.2.5 土壤环境影响分析

5.2.5.1 土壤环境影响识别

(1) 建设项目土壤影响类型及途径

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 B，本项目土壤影响类型及影响途径见表 5.2.5-1。

表 5.2.5-1 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段	污染影响型				生态影响型			
	大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其他	盐化	碱化	酸化	其它
建设期	/	/	/	/	/	/	/	/
运营期	√	/	√	/	/	/	/	/
注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”。								

根据判定本项目为土壤环境污染影响型，主要土壤影响表现在大气污染物常规大气污染物随大气沉降形成的影响和事故状态下液体物料入渗对土壤的影响。本项目可能造成土壤环境影响的污染源及影响因子见下表 5.2.5-2。

表 5.2.5-2 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

污染源	工艺流程/节点	污染途径	全部污染物指标	特征因子	备注
生产设施/ 环保设施	原料系统	大气沉降	颗粒物	/	正常
	冶炼系统	大气沉降	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	/	正常
	脱硝系统	大气沉降	NH ₃	/	正常
危废贮存点	固废暂存	垂直入渗	废矿物油	石油烃	事故

5.2.5.2 土壤环境影响评价

(1) 评价要求

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中明确提出“评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测”。

(2) 大气沉降影响分析

根据工程分析，本项目各类生产设施正常情况下排放的废气污染物主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氨。根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），上述污染物无相应的土壤环境质量标准，采取相应废气处理措施后，排放量较小，因此，本次不对其进行土壤累积性影响分析。

(3) 垂直入渗影响分析

运营期，项目对危废贮存库、炉渣库、污水处理站采取防渗措施，具有良好的隔水防渗性能。正常工况下，本项目废水、固废严格按照环保要求得到有效的处理、处置，不会对土壤环境产生污染。因此，只要各个环节得到良好控制，可以将本项目废水对土壤的影响降至最低。

综上所述，本项目严格采取相应的防渗措施后，项目的建设对土壤环境影响较小。

土壤环境影响评价自查表见表 5.2.5-3。

表 5.2.5-3 项目土壤环境影响评价自查表

工作内容		完成情况	备注
影响识别	影响类型	污染影响型 ☒ ；生态影响型 ☐ ；两种兼有 ☐	
	土地利用类型	建设用地 ☒ ；农用地 ☒ ；未利用地 ☐	
	占地规模	(1.67) hm ²	
	敏感目标信息	敏感目标（耕地）、方位（东）、距离（30m）	

	影响途径	大气沉降 ☒ ; 地面漫流 ☐ ; 垂直入渗 ☒ ; 地下水位 ☐ ; 其他 ()				
	全部污染物	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、石油烃				
	特征因子	石油烃				
	所属土壤环境影响评价项目类别	I类 ☐ ; II类 ☐ ; III类 ☒ ; IV类 ☐				
	敏感程度	敏感 ☒ ; 较敏感 ☐ ; 不敏感 ☐				
评价工作等级		一级 ☐ ; 二级 ☐ ; 三级 ☒				
现状调查内容	资料收集	a) ☒ ; b) ☒ ; c) ☒ ; d) ☒ ;				
	理化特性	颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物、pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、空隙度			同附录C	
	现状监测点位		占地范围内	占地范围外	深度	点位布置图
		表层样点数	3个	1	0.2m	
	现状监测因子	建设用地：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、蒽、二苯并【a,h】蒽、茚并【1,2,3-cd】芘、萘、石油烃。 农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。				
现状评价	评价因子	建设用地：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、蒽、二苯并【a,h】蒽、茚并【1,2,3-cd】芘、萘、石油烃。 农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。				
	评价标准	GB15618 ☒ ; GB36600 ☒ ; 表D.1 ☐ ; 表D.2 ☐ ; 其他 ()				
	现状评价结论	建设用地监测点各监测因子的监测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的中的第二类用地土壤污染风险筛选值；占地范围外监测点监测结果满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值。				
影响预测	预测因子	/				
	预测方法	附录E ☐ ; 附录F ☐ ; 其他 ()				
	预测分析内容	影响范围（占地范围内和占地范围外0.05km范围内） 影响程度（较小）				
	预测结论	达标结论：a) ☒ ; b) ☐ ; c) ☐ 不达标结论：a) ☐ ; b) ☐				
防治措施	防控措施	土壤环境质量现状保障 ☐ ; 源头控制 ☒ ; 过程防控 ☒ ; 其他 ()				
	跟踪监测	监测点数	监测指标		监测频次	
		2个	石油烃		必要时开展	
信息公开指标	/					

评价结论	项目对土壤环境影响较小，项目建设可行。	
注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。		

5.2.6 声环境影响评价

5.2.6.1 预测模型

本次评价采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。

（1）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（ A_{div} ）、大气吸收（ A_{atm} ）、地面效应（ A_{gr} ）、屏障屏蔽（ A_{bar} ）、其他多方面效应（ A_{misc} ）引起的衰减。

距声源 r 处的 A 声级按下式计算：

$$L_p(r) = L_w + D_C - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc})$$

式中： $L_p(r)$ ——预测点处声压级，dB；

L_w ——由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；

D_C ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_w 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

A_{div} ——几何发散引起的衰减，dB；

A_{atm} ——大气吸收引起的衰减，dB；

A_{gr} ——地面效应引起的衰减，dB；

A_{bar} ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

A_{misc} ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

①几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中： $L_p(r)$ ——预测点处声压级，dB；

$L_p(r_0)$ ——参考位置 r_0 处的声压级，dB；

r ——预测点距声源的距离；

r_0 ——参考位置距声源的距离。

如果已知点声源的倍频带声功率级或 A 计权声功率级 (L_{Aw})，声源处于半自由声场，则按下式等效计算：

$$L_p(r) = L_w - 20 \lg r - 8$$

式中： $L_p(r)$ ——预测点处声压级，dB；

L_w ——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r ——预测点距声源的距离。

②大气吸收引起的衰减

大气吸收引起的衰减按下式计算：

$$A_{atm} = \frac{\alpha (r - r_0)}{1000}$$

式中： A_{atm} ——大气吸收引起的衰减，dB；

α ——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数；

r ——预测点距声源的距离；

r_0 ——参考位置距声源的距离。

③地面效应 (A_{gr})、屏障屏蔽 (A_{bar})、其他多方面效应 (A_{misc}) 引起的衰减计算见《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，此处不再赘述。

(2) 室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处 (或窗户) 室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 L_{p1} 和 L_{p2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式 (B.1) 近似求出：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中： L_{p1} ——靠近开口处 (或窗户) 室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

L_{p2} ——靠近开口处 (或窗户) 室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL——隔墙 (或窗户) 倍频带或 A 声级的隔声量，dB。

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值 (Le_{eqg}) 为：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1 L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1 L_{Aj}} \right) \right]$$

式中： L_{eqg} ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

t_i ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

t_j ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。

5.2.6.2 预测参数

(1) 噪声源强

项目主要噪声源为各类泵、风机、矿热炉等，参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034—2013）及类比同类设备噪声源强确定本项目噪声源强，项目噪声源强详见工程分析章节表 3.4-14 及表 3.4-12。

(2) 基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见表 5.2.6-1。

表 5.2.4-5 项目噪声环境影响预测基础数据表

序号	名称	单位	数据	备注
1	年平均风速	m/s	2.2	
2	主导风向	/	NNW	
3	年平均气温	°C	7.3	
4	年平均相对湿度	%	57.5	
5	大气压强	atm	1	

声源和预测点间的地形、高差、障碍物、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况根据现场踏勘、项目总平图布置等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为 10m。

5.2.6.3 预测结果

通过预测模型计算，项目采矿工业场地厂界噪声预测结果与达标分析见表 5.2.6-2。

表 5.2.6-2 厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位	最大值点空间相对位置/m			时段	贡献值 (dB(A))	标准限值 (dB(A))	达标情况
	X	Y	Z				
东侧	70.4	2.1	1.2	昼间	44.5	60	达标
	70.4	2.1	1.2	夜间	44.5	50	达标
南侧	-95.3	-68.4	1.2	昼间	34.2	60	达标
	-95.3	-68.4	1.2	夜间	34.4	50	达标
西侧	-29.5	44.4	1.2	昼间	40.9	60	达标
	-29.5	44.4	1.2	夜间	40.9	50	达标

北侧	65.5	73.6	1.2	昼间	42.2	60	达标
	65.5	73.6	1.2	夜间	42.6	50	达标

表中坐标以厂址中心（103°16′58.571″，36°42′51.194″）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向

由上表可知，通过采取噪声防治措施，项目运行后对厂界噪声贡献值在34.2-44.5dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目运营期噪声厂界达标排放，厂界外200m范围内没有声环境敏感目标，对周围声环境影响较小。

5.2.7 生态环境影响分析

本项目位于甘肃亚飞矿产品有限公司现状厂区内，不新增占地。项目正常生产期间，不会对周围环境产生破坏，同时生产期间在厂区空地内进行绿化，植树种草，使局部区域生态环境向有利方向发展，美化景观。

综上所述，项目生产期对区域生态环境的影响较小。

6、环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本章根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关要求，以突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）导致的危险物质环境急性损害防控为目标，通过本项目中物质危险性与生产工艺系统危险性分析，识别其潜在危险源，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

6.1 风险调查

6.1.1 建设项目风险源调查

风险源调查主要包括危险物质数量和分布情况调查、生产工艺特点调查两部分。

（1）危险物质数量及分布调查

物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

本项目在生产、加工、运输、使用贮存过程中所涉及的原辅材料为硅石、洗精煤、木片、电极糊、电极壳及氧气，产品及副产品为高硅硅铁及微硅粉；电炉生产过程中产生炉气，炉气主要成分为 N_2 、 CO_2 、 O_2 、 H_2O 及少量的 CO 等，主要污染物为颗粒物、 SO_2 及 NO_x 。项目产生的固废有冶炼渣、除尘灰、废油及催化剂等，烟气脱硫脱硝治理过程使用碳酸氢钠和 20%氨水。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目生产和存储过程中原料、产品、中间产品仅涉及到附录 B 中危险物质为冶炼炉炉气中含有少量的 CO 、 SO_2 及 NO_2 、烟气脱硝治理过程使用的 20%氨水及废油。其中 CO 、 SO_2 及 NO_2 不储存，主要通过电炉配套的烟囱排放。项目涉及物质识别见表 6.1-1。

表 6.1-1 各生产环节主要涉及物质一览表

类别	涉及物质
原辅材料	硅石、洗精煤、木片、电极糊、电极壳、氧气、氨水（20%）、氧气、氮气、碳酸氢钠
能源介质	水、电、蒸汽
中间产品/副产品	微硅粉、硫酸钠
“三废”物质	颗粒物、 SO_2 、 NO_x 、 CO 、冶炼渣、除尘灰、废油、废催化剂

最终产品	高硅硅铁

(2) 生产工艺系统危险性识别

生产工艺系统危险性识别范围：包括主要生产装置、辅助配套系统、公用工程系统、工程环保设施等。生产系统风险识别结果见表 6.1-2。

表 6.1-2 生产系统风险识别一览表

序号	名称	设备种类	危险因素	危险源级别
1	冶炼车间	固定设备	高温、爆炸、灼烧	非重大危险源
2	废气处理系统	固定设备	含 CO、烟尘烟气不达标排放	非重大危险源
3	原料库	固定设备	煤尘燃爆	非重大危险源
4	管网系统	固定设备	爆管、高温、灼伤	非重大危险源
5	危废贮存点	固定设备	泄漏、火灾	非重大危险源

(3) 项目涉及危险物质理化性质

本项目涉及危险物质的理化性质和危险特性见表 6.1-3~6.1-5。

表 6.1-3 氨水理化性质和危险特性表

标识	中文名：氨水			
	英文名：ammonium hydroxide			
	分子式：NH ₃ ·H ₂ O	分子量：35.05	CAS 登录号：1336-21-6	
	有害成分：NH ₃		含量：20%	
	危险性类别第 8.2 类 碱性腐蚀品			
理化性质	外观与性状	无色透明溶液且具有刺激性气味。		
	主要用途	用作农业肥料。化学工业中用于制造各种铵盐，有机合成的胺化剂，生产热固性酚醛树脂的催化剂。纺织工业中用于毛纺、丝绸、印染行业，作洗涤羊毛、呢绒、坯布油污和助染、调整酸碱度等用。另外用于制药、制革、热水瓶胆（镀银液配制）、橡胶和油脂的碱化。		
	相对密度	0.92g/cm ³		
	饱和蒸气压	1.59（20℃）		
	熔点	-	沸点	-
危险特性	燃烧性	接触下列物质能引发燃烧和爆炸：三甲胺、氨基化合物、醇类、醛类、有机酸酐、烯基氧化物等。		
	腐蚀性	氨水有一定的腐蚀作用，碳化氨水的腐蚀性更加严重。对铜的腐蚀比较强，钢铁比较差，对水泥腐蚀不大。对木材也有一定腐蚀作用。		
	危险特性	易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。		
	灭火办法	采用水、雾状水、砂土灭火。		
	储藏措施	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。		
	运输措施	铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。		
操作注意事项	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。			

毒性	毒性	低毒类 LD ₅₀ :350mg/kg（大鼠经口）
	最高容许浓度	中国 MAC：未制定标准；前苏联 MAC：未制定标准
侵入途径	吸入、食入	
健康危害	吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。	
防护措施	工程控制	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
	呼吸系统防护	可能接触其蒸气时，应该佩戴导管式防毒面具或直接式防毒面具（半面罩）。
	眼睛防护	戴化学安全防护眼镜。
	防护服	穿防酸碱工作服。
	手防护	戴橡胶手套。
	其他防护	作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
泄漏应急处理	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。少量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。	
急救措施	皮肤接触	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。
	眼睛接触	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
	吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
	食入	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
废弃处置	处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。	

表 6.1-4 氨的理化性质及危险特性一览表

标识	中文名	氨		英文名	ammonia	
	分子式	NH ₃	分子量	17.03	CAS 号	7664-41-7
物化性质	熔点(°C)	-77.7	沸点(°C)	-33.5	相对密度（水=1）	0.82(-79°C)
	临界温度(°C)	132.5	临界压力(MPa)	11.40	相对密度（空气=1）	0.6
	燃烧热(KJ/mol)	无资料	饱和蒸气压(kPa)	506.62(4.7°C)		
	外观性状	无色、有刺激性恶臭的气体。				
	溶解性	易溶于水、乙醇、乙醚。				
燃爆特性与消防	爆炸下限（%）	15.7	爆炸上限（%）	27.4		
	闪点(°C)	无意义	引燃温度(°C)	651		
	最小点火能(mJ)	无资料	最大爆炸压力(MPa)	0.580		
	危险特性	与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。				
	灭火方法	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器。				

		可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。
健康危害	侵入途径	吸入。
	健康危害	低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X 线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部 X 线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。
急救措施	皮肤接触	立即脱去污染的衣着，应用 2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。
	眼睛接触	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
	吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
	食入	/
泄露应急处理	应急处理	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离 150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
操作注意事项		严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
存储注意事项		储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
接触控制/个体防护	中国	30
	前苏联	20
	TLVTN	OSHA 50ppm,34mg/m3; ACGIH 25ppm,17mg/m3
	TLVWN	ACGIH 35ppm,24mg/m3
	检测方法	纳氏试剂比色法
	工程控制	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
	呼吸系统防护	空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。
	眼睛防护	戴化学安全防护眼镜。
	身体防护	穿防静电工作服。
	手防护	戴橡胶手套。
	其他	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

稳定性/反应活性	稳定性	稳定
	聚合危害	不聚合
	避免接触条件	
	禁忌物	卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。

表 6.1-5 润滑油的理化性质及危险特性表

标识	中文名	机油；润滑油	英文名	lubricating oil ； Lube oil		危险货物编号		
	分子式		分子量	230～500	UN 编号	CAS 编号		
	危险类别							
理化性质	性状	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。						
	熔点（℃）				临界压力（Mpa）			
	沸点（℃）				相对密度（水=1）		<1	
	饱和蒸汽压（kpa）				相对密度（空气=1）			
	临界温度（℃）				燃烧热(KJ•mol-1)			
	溶解性	不溶于水						
燃烧爆炸危险性	燃烧性	可燃			闪点（℃）		76	
	爆炸极限（%）	无资料			最小点火能（MJ）			
	引燃温度（℃）	248			最大爆炸压力（Mpa）			
	危险特性	遇明火、高热可燃。						
	灭火方法	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音， 必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。						
	禁忌物	/				稳定性	稳定	
	燃烧产物	一氧化碳、二氧化碳				聚合危害	不聚合	
毒性及健康危害	急性毒性	LD ₅₀ （mg/kg,大鼠经口）：无资料				LC ₅₀ (mg/kg): 无资料		
	健康危害	车间卫生标准						
		侵入途径：吸如、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可 发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。						
急救	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。							
防护	工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气 呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。							
泄漏处理	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器， 穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。							
储运	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品							

	种和数量的消防器材。储区 应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、 食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房， 并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。
健康危害	急性健康影响： 食 入：在生产环境中，不大可能通过该途径进入人体。摄入较大的剂量可引起 恶心、呕吐、麻醉、无力、头晕、呼吸表浅、腹胀、意识丧失和抽搐，可发生中枢神经系统抑制。 眼睛接触：该物质可刺激眼睛，长期接触引起炎症反应。反复长期接触可导致结膜炎。 皮肤接触：该液体使皮肤不适，能引起皮炎。该物质可加重原有的皮肤病。 吸 入：该蒸气使上呼吸道不适。出现上呼吸道刺激症状，高浓度可发生呼吸困难、紫紺等缺氧症状。长时间接触低浓度（约 90 mg/L）可产生轻度中枢神经系统症状。 慢性健康影响： 环境危害：本品易燃，具刺激性，对环境有危害。对大气、土壤和水体可造成污染。 燃爆危险：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
灭火方法	喷水雾冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。禁止使用直流水。用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。 灭火注意事项：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器 若已变色或从安全泄压装置中产生的声音增大，必须马上撤离。用水灭火无效。
急救措施	皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发（可用肥皂）。如果出现刺激症状，就医。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水彻底冲洗至少 15 分钟。立即就医。 吸入：脱离污染区至空气新鲜处。对症治疗，就医。 食入：禁止催吐。意识清醒者可用水漱口。对症治疗，就医。
泄漏应急处理	应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。对泄漏区进行通风。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 操作处置注意事项：适当通风。在可能产生高浓度的地方，操作人员使用适当的个体防护用品。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能含残留的产品（液体和/或蒸气）。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

6.1.2 环境敏感目标调查

经调查，本项目环境风险评价范围内环境敏感目标主要为周边的居民区、学校、医院、行政机关等。具体情况详见表 6.2-8。

6.2 环境风险潜势初判

根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。

6.2.1 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，对危险物质及工艺系统危险性（P）进行分级计算。

（1）Q 值的确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：

q_1 、 q_2 、...、 q_n —每种危险物质的最大存在量，t；

Q_1 、 Q_2 、...、 Q_n —每种物质的临界量，t；

当 $Q < 1$ 时，项目环境风险潜式为 I。

当 $Q \geq 1$ 时，将值划分为（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$ 。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B 中的表 B.1、表 B.2，并结合本项目特点，本项目 Q 值计算见表 6.2-1。

表 6.2-1 项目建成后全厂 Q 值计算确定表

序号	危险物质	最大存在量 q_i (t)	物质临界量 Q_i (t)	Q
1	氨水	15	10	1.5
2	废矿物油	1.5	2500	0.0006
合计				1.5006

由表可知，项目实施后，公司危险物质与其临界量的比值 Q 为 1.5006，为 $1 \leq Q < 10$ 。

（2）M 值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，分析项目所属行业及生产工艺特点，评估生产工艺情况，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和，将 M 划分为（1） $M > 20$ ；（2） $10 < M \leq 20$ ；（3） $5 < M \leq 10$ ；（4） $M = 5$ ，分别以 M1、M2、M3、M4 表示。

行业及生产工艺评估依据见表 6.2-2。

表 6.2-2 行业及生产工艺（M）一览表

行业	评估依据	分值	本项目
石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺	10/套	0
	无机酸制酸工艺、焦化工艺	5/套	0

	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 ^a 、危险物质贮存罐区	5/套（罐区）	5
管道、港口/码头等	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等	10	0
石油天然气	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 ^b （不含城镇燃气管线）	10	0
其他	涉及危险物质使用、贮存的项目	5	5
本项目合计			10
^a 高温指工艺温度 $\geq 300^{\circ}\text{C}$ ，高压指压力容器的设计压力（P） $\geq 10.0\text{MPa}$ ； ^b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。			

本项目运营过程中涉及危险物质的贮存罐区主要是氨水罐。由上表可知，本项目 M 值为 5，属于 M4。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 中表 C.2 划分依据确定 P 值，具体确定过程见表 6.2-3。

表 6.2-3 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

危险物质数量与临界量比值（Q）	行业及生产工艺（M）			
	M1	M2	M3	M4
$Q \geq 100$	P1	P1	P2	P3
$10 \leq Q < 100$	P1	P2	P3	P4
$1 \leq Q < 10$	P2	P3	P4	P4
$Q < 1$	环境风险潜势为 I			

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 中表 C.2 划分依据确定 P 值为 P4。

6.2.2 环境敏感程度（E）的分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 D，对环境敏感程度（E）进行分级计算。

（1）大气环境

依据环境敏感目标、环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表 6.2-4。

表 6.2-4 大气环境风险受体敏感程度类型划分

分级	大气环境敏感性
E1	周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500 米范围内人口总数大于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人。
E2	周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1 万人，小于 5 万人，或周边 500 米范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人。
E3	周边 5km 公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口数小于 1 万人，或周边 500 米范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m

范围内，每千米管段人口小于 100 人。

永登县城全部在项目 5km 范围内，因此项目周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5 万人，因此确定本项目大气环境敏感程度分级为（E1）。

（2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区。根据项目工程分析可知，本项目建成运行后，正常生产情况下生产废水经厂区沉淀后全部综合利用，废水不外排，项目厂区设置事故收集池，事故状态下产生的废水进入事故池。项目厂址西侧约 2.13km 处为庄浪河地表水体。不会发生废水外泄对庄浪河水体造成不利影响的情况。

（3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表 6.2-5-表 6.2-7。

表 6.2-5 地下水敏感程度分级

包气带防污性能	地下水功能敏感性		
	G1	G2	G3
D1	E1	E1	E2
D2	E1	E2	E3
D3	E2	E3	E3

表 6.2-6 地下水功能敏感性分区

敏感性	地下水环境敏感特征
敏感 G1	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感 G2	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。
不敏感 G3	上述地区之外的其它地区。
环境敏感区：是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。	

表 6.2-7 包气带防污性能分级

分级	包气带岩土渗透性能
D3	$Mb \geq 1.0m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-6} cm/s$, 且分布连续、稳定。
D2	$0.5m \leq Mb < 1.0m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-6} cm/s$, 且分布连续、稳定。 $Mb \geq 1.0m$, $10^{-7} cm/s < K \leq 10^{-4} cm/s$, 且分布连续、稳定。
D1	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件。
Mb: 岩土层单层厚度, K: 渗透系数。	

根据调查，本项目下游为满城村，村民饮用水使用自来水，不存在地下水功能敏感性分区中敏感和较敏感的情形，地下水环境敏感特征为不敏感。

根据区域水文资料、野外水文地质调查及实验结果，项目厂址区包气带岩性从上到下主要为黄土状粉土、粉细砂、砂卵砾石。项目厂址包气带上部黄土状粉土厚度 4.40～8.50m，平均 6.63m，渗透系数为 0.017cm/s（15m/d），属中等透水地层。

经判定，项目地下水功能敏感性分区为不敏感 G3，包气带岩土渗透性能属于 D1。则本项目地下水环境敏感程度分级为环境中度敏感区（E2）。

（4）环境敏感程度判定结果

根据前述对大气环境、地表水环境、地下水环境敏感程度分别进行判定结果见表 6.2-8。

表 6.2-8 建设项目环境敏感特征表

类别	环境敏感特征					
	序号	敏感目标名称	相对方位	距离	属性	人口数
环境 空气	1	上坪	S	500	居住区	400
	2	满城	SW	450	居住区	2000
	3	复兴民族小学	SW	770	文化教育	300
	4	复兴村	SW	720	居住区	3000
	6	满城小学	W	720	文化教育	300
	7	北门	W	700	居住区	2500
	8	东坪	NW	2000	居住区	1600
	9	柳树镇				
	10	薛家湾				
	11	西坪				
	12	涧沟村				
	13	牌路小学				
	14	高桥				
	15	庙尔沟				
	16	永登县城	NW	3060		
	17					
	18					
	19	高家湾村				
	20	上山城				
	21	山				
	22					
	23					
	24					
	25	东湾				
	26	五里墩				
	27	高家磨				
	28	五渠村				
	29	龙家湾				
	30	张坪村				
	厂址周边 500m 范围内人口数小计					小于 500 人
	厂址周边 5km 范围内人口数小计					大于 5 万人
	大气环境敏感程度 E 值					E1
地表	接纳水体					

水	序号	受纳水体名称	排放点水域环境功能		24h 内流经范围/km	
	1	/	/		/	
	内陆水体排放点下游 10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标					
	序号	敏感目标名称	环境敏感特征	水质目标	与排放点距离/m	
	1	/	/	/	/	
	地表水环境敏感程度 E 值					低于 E3
地下水	序号	敏感目标名称	环境敏感特征	水质目标	包气带防污性能	与下游厂界距离/km
	1	区域地下水	不敏感 G3	Ⅲ类	D1	/
	地下水环境敏感程度 E 值					E2

本项目大气环境敏感程度为 E1、地下水环境敏感程度为 E2。

6.2.3 环境风险潜势判断

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表 6.2-9 确定本项目环境风险潜势。

表 6.2-9 项目环境风险潜势划分依据

环境敏感程度（E）	危险物质及工艺系统危险性（P）			
	极高危害（P1）	高度危害（P2）	中度危害（P3）	轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）	IV ⁺	IV	Ⅲ	Ⅲ
环境中度敏感区（E2）	IV	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
环境低度敏感区（E3）	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	I

注：IV⁺为极高环境风险。

①**大气环境**：大气环境敏感程度为 E1，危险物质及工艺系统危险性为 P4，则风险潜势为Ⅲ；

②**地下水**：地下水环境敏感程度为 E2，危险物质及工艺系统危险性为 P4，则风险潜势为Ⅱ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，风险潜势综合等级为Ⅲ。

6.2.4 评价工作等级及评价范围

6.2.4.1 评价工作等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定出环境风险潜势，按照表 6.2-10 确定评价工作等级。

表 6.2-17 评价工作级别表

环境风险潜势	IV、IV ⁺	Ⅲ	Ⅱ	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 a

a 相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。

因此，判定项目综合环境风险潜势为高环境风险Ⅲ级，综合环境风险评价等级二级。

6.2.3.2 评价范围

(1) 大气风险评价范围

本项目大气风险评价等级为二级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），一级、二级评价距建设项目边界一般不低于 5 km；本项目大气风险评价范围为建设项目边界外扩 5km 的区域。

(2) 地表水风险评价范围

本项目建成后全厂废水不外排，事故状态下废水可全部收集进入事故池，严格控制在厂界范围内，因此本次环评仅定性分析地表水环境风险影响后果，不设置地表水风险评价范围。

(3) 地下水风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地下水风险预测与评价要求参照 HJ610 执行。本项目地下水环境风险评价范围与地下水环境影响评价范围一致。

6.3 风险识别

6.3.1 风险识别范围及类型

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施风险识别。

(1) 物质危险性识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），物质危险性识别主要包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目涉及的危险物质主要为氨水（20%）、废油类。氨水储罐最大储存量为 15t。

物质危险性识别情况详见表 6.3-1。

表 6.3-1 主要危险物质的特性及贮存、使用情况

序号	功能单元	物质名称	危险特性	储存方式	储存位置	最大储存量/t	临界量/t
1	烟气脱硝	氨水（20%）	腐蚀性、毒性	罐装	氨水罐区	15	10
2	危废贮存	废油（废润滑油等）	可燃、有毒	桶装	危废贮存点	1.5	2500

(2) 生产系统危险性识别

包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等危险性识别。本项目生产系统危险性识别见表 6.3-2。

表 6.3-2 生产系统危险性识别

序号	危险单元	风险源	主要危险物质	危险性	存在条件	转化为事故的触发因素
1	储运系统	氨水储罐	20%氨水	有毒有害	常温、常压	氨水储罐发生泄漏
2	环保系统	危废贮存点	废油	可燃、有毒有害	常温、常压	危废贮存点废油发生漏油

(3) 危险物质向环境转移的途径识别

建设项目有毒有害物质的扩散途径主要包括以下几个方面：

①大气：氨水泄漏通过蒸发等形式成为氨气；火灾、爆炸过程中，有毒有害物质未燃烧完全或产生的废气，造成大气环境事故。

②土壤和地下水：危废贮存点废油发生泄漏，造成土壤的污染；或由于防渗、防漏设施不完善，渗入地下水，造成地下水的污染事故。

经分析，本次改建项目运行过程中危险物质向环境转移可能的途径如下：

①泄漏

本项目烟气脱硝所用氨水在储存的过程中，储罐可能因老化、人为等原因发生破损，从而发生泄漏，对大气环境造成影响。危废贮存点地面防渗层因长时间的压放，局部可能因施工不良造成破裂，同时废油桶发生泄漏，会对区域土壤和地下水环境造成影响。

②火灾

本项目危险物质废油类包括废滑油等易燃性物质，在发生火灾的情况下，危险废物不完全燃烧可能产生大量的烟尘及有毒物质，主要为 CO 等，火灾事故下产生的污物将对厂区及周边大气环境产生影响。

6.3.2 风险识别结果

根据危险物质和生产系统危险性识别，识别出本项目环境风险主要为脱硝装置氨水（20%）储罐及危险废物贮存点废油发生泄漏及火灾、爆炸环境风险事故。

环境风险识别情况见表 6.3-3，危险单元分布图见图 6.3-4。

表 6.3-3 环境风险识别汇总表

序号	装置（单位）名称	风险单元	主要危险物质	风险类型	环境影途径	可能受影响的环境敏感目标
1	烟气脱硝装置	氨水（20%）储罐	氨气	泄漏、火灾、爆炸	大气、地下水、土壤	周边居民区、地下水、土壤
2	危险废物贮存点	危险废物贮存点	废油	泄漏、火灾、爆炸	地下水、土壤	厂区周围地下水、土壤

图 6.2-1 建设项目危险单元分布图

6.4 风险事故情形分析

6.4.1 风险事故情形设定

本次评价根据项目特点，在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。

根据风险识别结果，本项目虽具有多个事故风险源，但是从生产过程、物料储运分析及物料毒性分析，环境风险事故主要为有毒有害物质的泄漏。基于上述分析和对环境造成风险影响的历史事故类型，结合项目物料的毒理学性质、重点风险源辨识、影响途径，确定风险事故情形如下：

（1）氨水储罐泄漏事故

氨水（20%）列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，在其储存过程中，一旦发生法兰损坏、管道破裂、罐体破裂等事故，将会导致罐体内储存的液体物料泄漏，氨属于易挥发物料，泄漏物料挥发产生的氨气将会对区域大气环境造成不利影响。

（2）燃爆次生污染事故

废油桶若遇明火、高热会产生燃爆，火灾、爆炸事故中未完全燃烧的危险物质以及燃烧过程中产生伴生和次生物质将会对区域大气环境造成不利影响。

6.4.2 最大可信事故

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 E 及相关资料统计各种事故状况的发生频率，具体见表 6.4-1。

表 6.4-1 建设项目潜在事故及发生频率一览表

序号	事故类型	泄漏模式	发生概率	备注
1	反应器/工艺储罐/气体 储罐/塔器 (氨水储罐泄漏)	泄漏孔径为 10mm 孔径	$1.00 \times 10^{-4}/a$	储罐 20m ³
		10min 内储罐泄漏完	$5.00 \times 10^{-6}/a$	
		储罐全破裂	$5.00 \times 10^{-6}/a$	
2	内径≤75mm 的管道（氨 水管道）	泄漏孔径为 10%管径	$5.00 \times 10^{-6}/(m \cdot a)$	输送管径 DN50
		全管径泄漏	$1.00 \times 10^{-6}/(m \cdot a)$	

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）：“设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。一般而言，发生频率小于 $10^{-6}/a$ 的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。”

因此本次评价考虑最大可信事故为：氨水储罐泄漏事故。氨水泄漏事故主要考虑氨水储罐与输送管道的连接处（接头）泄漏。

6.4.3 源项分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 F.1.1（液体泄漏）进行计算：

（1）储罐区氨水泄漏事故

工程设计中采取了严格的防范措施，能够保证在万一发生泄漏的情况下及时报警和关闭阀门切断泄漏源，一般装置泄漏可以在 10min 内得到控制，本评价氨水罐泄漏时间按 10min 计。

储罐区发生氨水泄漏的源强分析计算如下：

①液体泄漏量计算

液体泄漏量可采用伯努利方程计算，其公式为：

$$Q_L = C_d A \rho \sqrt{\frac{2(P - P_0)}{\rho} + 2gh}$$

式中：

Q_L —液体泄漏速度，kg/s；

C_d —液体泄漏系数，裂口形状为圆形，雷诺数大于 100 取 0.65；

A —裂口面积，m²；

P —容器内介质压力，Pa；

P_0 —环境压力，Pa；

ρ —泄漏液体密度，920kg/m³；

g —重力加速度，9.81m/s²；

h —裂口之上液位高度，m。

对于氨水储罐来说，罐体结构比较均匀，发生整个容器破裂而泄漏的可能性很小，泄漏事故发生概率最大的地方是容器或输送管道的阀门、接头处。本次评价设定泄漏发生在阀门、接头处，裂口尺寸取管径的 100%，氨水泄漏孔径取 0.05m。以储罐及其管线的泄漏计算其泄漏量；事故发生后在 10min 内泄漏得到控制。

本项目氨水发生泄漏事故，泄漏速率见表 6.4-2。

表 6.4-2 本项目氨水泄漏事故泄漏速率一览表

指标	裂口面积 (A)	液体密度 (ρ)	容器内压力 (P)	环境压力 (P_0)	裂口之上液位高度 (h)	液体泄漏速度 (Q_L)
单位	m ²	kg/m ³	Pa	Pa	m	kg/s
氨水	0.00196	920	101325	101325	2	7.34

②物质泄漏量

假定泄漏时间为 10min，则氨水泄漏量为 4.405t。氨水在常温常压下为液态，当发

生泄漏时泄漏的氨水将在地面形成液池。

(2) 氨蒸发量计算

氨水泄漏后形成液池，并随着表面风的对流而蒸发扩散。氨水蒸汽即氨气比空气轻，能在高处扩散至较远地方，使环境受到污染。泄漏氨水的蒸发主要是质量蒸发，质量蒸发速度按下式计算：

$$Q_3=\alpha p \frac{M}{RT_0} u^{\frac{(2-n)}{(2+n)}} r^{\frac{(4+n)}{(2+n)}}$$

式中：

Q₃—质量蒸发速度，kg/s；

a，n—大气稳定度系数，按环境风险评价导则表 F.3 选取；

p—液体表面蒸气压，Pa，101325pa；

R—气体常数，8.314J/（mol·k）,；

M—物质的摩尔质量，kg/mol，0.017；

T₀—环境温度，K，298K；

u—风速，m/s，1.5m/s；

r—液池半径，m，液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。本项目液池半径约为 4m。

液池蒸发模式参数见表 6.4-3。

表 6.4-3 液池蒸发模式参数一览表

稳定度条件	n	α
不稳定（A，B）	0.20	3.846×10 ⁻³
中性（C，D）	0.25	4.685×10 ⁻³
稳定（E，F）	0.30	5.285×10 ⁻³

根据风险导则要求，二级评价选取最不利气象条件分析，经计算氨水蒸发速率为 0.066kg/s，蒸发时间按 30min 计，则蒸发量为 118.8kg。

表 6.4-4 本项目源强一览表

序号	风险事故情形描述	危险单元	危险物质	影响途径	释放或泄露速率(kg/s)	释放或泄露时间(min)	最大释放或者泄露量(kg)	泄漏液体蒸发量(kg)	气象条件
1	氨水储罐泄漏	氨水储罐	氨	大气	7.34	10.00	4405	118.8	最不利气象条件

6.2.6 环境风险预测评价

6.2.6.1 大气环境风险预测评价

根据风险预测软件估算模式计算得到烟团初始密度未大于空气密度，不计算理查德森数，扩散计算推荐采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的AFTOX 模型计算。

（1）主要参数的选取

本次大气环境风险评价等级为二级评价，选取最不利气象条件进行预测。

大气风险预测模型主要参数取值情况见表 6.2-25 和表 6.2-26。

表 6.2-25 大气风险预测模型主要参数表

参数类型	选项	参数
基本情况	事故源经度/（°）	103.283583
	事故源纬度（°）	36.714541
	事故源类型	泄漏
气象参数	气象条件类型	最不利气象条件
	风速（m/s）	1.500
	环境温度/（℃）	25.00
	相对湿度/%	50.0
	稳定度	F
其他参数	地表粗糙度/m	0.5
	是否考虑地形	否
	地形数据精度/m	/

表 6.2-26 污染源及环境参数一览表

环境参数		污染源参数		备注
事故位置坐标	经度：103.1644°	排放方式	短时或持续泄漏	预测
	纬度：36.4351°	排放时长	10 分钟	预测
	地面高程：2121m	物质排放速率	4.21kg/s	预测
大气 PS 等级	F	释放高速	2m	预测
风向	NNW	/	/	/
风向标准差及测量时间	0 度，15min	/	/	/
风速及其测量高度	1.5m/s，10m			
气温及逆温层基地高度	25℃，10000m			
测风处地表粗糙度	10cm			
事故处地表粗糙	10cm			

（2）预测范围与计算点

大气风险预测范围为以厂界向外 5km 的区域，计算点预测网格采取距设置为 100m，特殊计算点为项目周围 5km 范围内的村庄等居住区。计算内容详见表 6.2-27。

表 6.2-27 AFTOX 模型计算方案计算内容一览表

计算内容		备注
浓度平均时间（min）	10	/
预测时刻（min）	[5, 30]5	/
计算平面离地高（m）	10	/

廓线的阈值及单位	770, 110mg/m ³	氨气 (NH ₃)
每分钟烟团个数	20	/
轴线最远距离 (m)	5000	/
轴线计算间距 (m)	50	/
网格单元大小	100, 100	m

(3) 气象参数

选取最不利气象条件进行后果预测，最不利气象条件取 F 类稳定度，1.5m/s 风速，温度 25℃，相对湿度 50%。

(4) 大气毒性终点浓度值

大气毒性终点浓度即预测评价标准，分为 1、2 级。其中 1 级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露 1h 不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2 级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露 1h 一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

本项目风险预测涉及的物质为氨气 (NH₃)，大气毒性终点浓度见表 6.2-28。

表 6.2-28 氨气大气毒性终点浓度

风险物质	CAS 号	大气毒性终点浓度-1(mg/m ³)	大气毒性终点浓度-2(mg/m ³)
氨气 (NH ₃)	7664-41-7	770	110

(5) 风险事故预测结果影响分析

在最不利气象条件下，氨大气终点浓度 2 (PAC-2) 是 110mg/m³，下风向最大距离是 351.77226571583594m，时间是 330 秒，大气终点浓度 1 (PAC-3) 是 770mg/m³下风向最大距离是 139.5357449232071m，时间是 150 秒。在最不利气象条件下氨泄露环境风险影响范围预测结果见表 6.2-29。

表 6.2-29 环境风险影响范围预测结果一览表

氨水储罐-aftox 泄漏源-最不利气象条件					
泄露设备类型	常温常压液体容器	操作温度 (°C)	25.00	操作压力 (MPa)	0.101325
泄露危险物质	氨	最大存在量 (kg)	192.5762	裂口直径 (mm)	-
泄露速率 (kg/s)	4.2100	泄露时间 (min)	10.00	泄露量 (kg)	2526.0000
泄露高度(m)	3.0000	泄露概率 (次/年)	-	蒸发量 (kg)	-

大气环境影响-气象条件名称-模型类型			最不利气象条件-aftox 模型		
指标	浓度值 (mg/m ³)		最远影响 距离 (m)	到达时间 (min)	
大气毒性终 点浓度-1	770.000000		139.50	2.50	
大气毒性终 点浓度-2	110.000000		351.80	5.50	
敏感目标名 称	大气毒 性终点浓度 -1-超标时间 (min)	大气毒性终 点浓度-1-超标持 续时间(min)	大气毒性 终点浓度-2-超 标时间(min)	大气毒 性终点浓度 -2-超标持续 时间(min)	敏感目标-最大浓 度(mg/m ³)
育才幼儿园	-	-	-	-	0.531606
农机厂家属 院	-	-	-	-	1.634005
东街社区居 委会	-	-	-	-	0.169809
永登县第一 中学	-	-	-	-	0.751704
盛安医院	-	-	-	-	1.195606
天成嘉园	-	-	-	-	1.010834
新泰嘉园	-	-	-	-	1.465176
永登县农药 管理局	-	-	-	-	2.382179
永登县盐务 局	-	-	-	-	0.675443
恒利天骄幼 儿园	-	-	-	-	0.980525
永登县满城 小学	-	-	-	-	0.296434
永登县新城 区小学	-	-	-	-	0.553633
城关镇红乐 园幼儿园	-	-	-	-	0.421506

永登县公安局	-	-	-	-	0.136729
永登县种子 管理局	-	-	-	-	0.100386
惠民花苑	-	-	-	-	0.412883
佳宁三期	-	-	-	-	0.196946
永登县人民 医院	-	-	-	-	0.313682
永登县第八 中学	-	-	-	-	0.621113
城关镇育才 幼儿园	-	-	-	-	1.039824
永登县应急 管理局	-	-	-	-	0.643972
欣德嘉园	-	-	-	-	0.159639
西街社区卫 生服务站	-	-	-	-	0.139110
城关镇人民 政府	-	-	-	-	0.435476
永登县中医 医院	-	-	-	-	0.173651
永登县人民 政府	-	-	-	-	0.251437
永登三元堂 医院	-	-	-	-	0.133256
永登县龙岗 小学	-	-	-	-	0.131040
永登县第七 中学	-	-	-	-	0.117734
永登县职业 中等专业学校	-	-	-	-	0.029452
东坪	-	-	-	-	0.004404
上坪	-	-	-	-	0.069334

东湾	-	-	-	-	0.007515
官庄	-	-	-	-	0.001702
任家门	-	-	-	-	0.010792
五渠村	-	-	-	-	0.004716
高家湾村	-	-	-	-	0.029271
新城区初级中学	-	-	-	-	0.027346
永登县第九中学	-	-	-	-	0.026620
永登县高家湾小学	-	-	-	-	0.026635
中堡镇汪家湾小学	-	-	-	-	0.001644

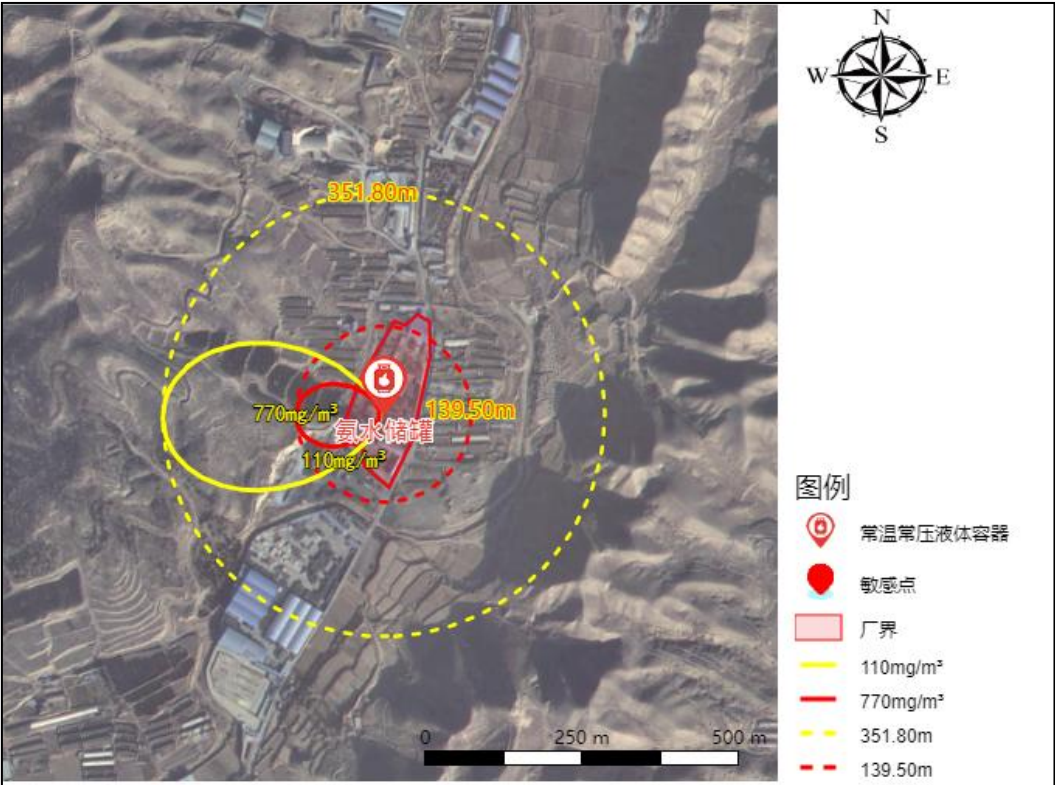


图 6.2-2 最不利气象条件下氨水储罐泄露产生氨气环境影响范围

在最不利气象条件下，下风向不同时间处氨的最大浓度预测结果见表 6.2-30，时间浓度曲线图见下图 6.2-3。

表 6.2-30 下风向不同时间的浓度预测结果一览表

序号	下风向距离 (m)	出现时间 (s)	浓度 (mg/m³)
1	0.5	3	0
2	1	3	0
3	2	3	2.29042E-30
4	3	6	2.36985E-09
5	4	6	0.01165057
6	5	6	8.042799
7	6	12	207.8045
8	7	12	1237.468
9	8	12	3509.152
10	9	12	6609.14
11	10	12	9790.003
12	20	24	17684.17
13	30	30	12795.1
14	40	48	8535.951
15	50	48	5852.497
16	60	60	4187.128
17	70	90	3114.931
18	80	90	2394.516
19	90	90	1891.233
20	100	120	1527.613
21	110	120	1257.266
22	120	120	1051.296
23	130	150	891.0518
24	140	150	764.1065
25	150	150	661.9439
26	160	150	578.5822
27	170	180	509.7265
28	180	180	452.2321
29	190	180	403.7566
30	200	210	362.527
31	210	210	327.1827
32	220	210	296.6659
33	230	240	270.1446
34	240	240	246.9575
35	250	240	226.5738
36	260	240	208.5637

37	270	270	192.576
38	280	270	178.322
39	290	270	165.5622
40	300	300	154.0969
41	310	300	143.7586
42	320	300	134.4056
43	330	300	125.9179
44	340	330	118.193
45	350	330	111.1432
46	360	330	104.6927
47	370	360	98.77616
48	380	360	93.33691
49	390	360	88.32544
50	400	390	83.6985
51	410	390	79.41817
52	420	390	75.45097
53	430	390	71.76746
54	440	420	68.34146
55	450	420	65.1498
56	460	420	62.17178
57	470	450	59.38897
58	480	450	56.78486
59	490	450	54.3446
60	500	450	52.0549
61	600	540	35.28344
62	700	600	20.45977
63	800	600	12.18933
64	900	600	7.137194
65	1000	600	4.526308
66	1100	600	3.050261
67	1200	600	2.117457
68	1300	600	1.496337
69	1400	600	1.074985
70	1500	600	0.785214
71	1600	600	0.5829859
72	1700	600	0.4396412
73	1800	600	0.3364748

74	1900	600	0.2610728
75	2000	600	0.205201
76	2500	600	0.07234371
77	3000	600	0.03134242
78	3500	600	0.01567991
79	4000	600	0.008710155
80	4500	600	0.005232385
81	5000	600	0.003339759
82	5500	600	0.002236749
83	6000	600	0.001557528
84	6500	600	0.001119972
85	7000	600	0.000827304
86	7500	600	0.000625238
87	8000	600	0.000481889
88	8500	600	0.000377784
89	9000	600	0.000300619
90	9500	600	0.000242383
91	10000	600	0.000197728

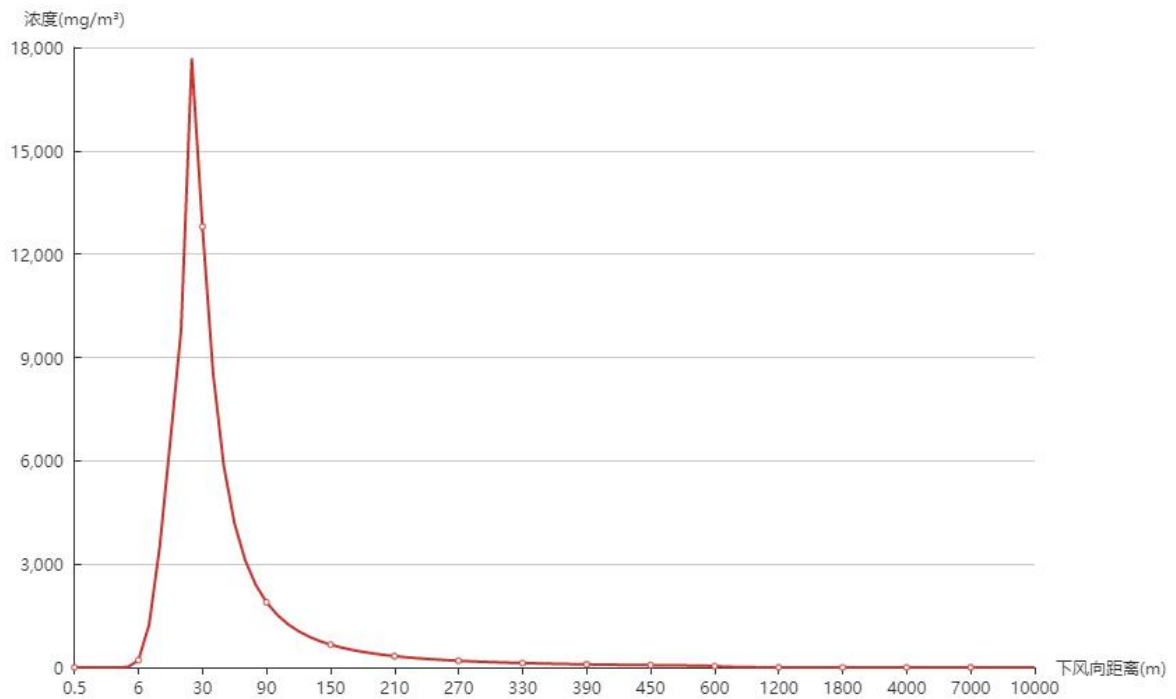


图 6.2-3 下风向不同距离处氨浓度曲线图

在最不利气象条件下，敏感点不同时间处氨的最大浓度预测结果见表 6.2-31，敏感点时间浓度曲线图见下图。

表 6.2-31 敏感点不同时间的浓度预测结果一览表

育才幼儿园							
序号	经度 (度)	纬度 (度)	下风向 距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m ³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.261 634	36.736 093	1632. 105	3	0.00025 8595	0	0
2	103.261 634	36.736 093	1632. 105	6	0.00039 3709	0	0
3	103.261 634	36.736 093	1632. 105	1 2	0.00067 6099	0	0
4	103.261 634	36.736 093	1632. 105	1 8	0.00097 5435	0	0
5	103.261 634	36.736 093	1632. 105	2 4	0.00129 2631	0	0
6	103.261 634	36.736 093	1632. 105	3 0	0.00162 8642	0	0
7	103.261 634	36.736 093	1632. 105	3 6	0.00198 447	0	0
8	103.261 634	36.736 093	1632. 105	4 8	0.00275 9808	0	0
9	103.261 634	36.736 093	1632. 105	6 0	0.00362 7592	0	0
10	103.261 634	36.736 093	1632. 105	9 0	0.00626 7703	0.01	0
11	103.261 634	36.736 093	1632. 105	1 20	0.00972 641	0.01	0
12	103.261 634	36.736 093	1632. 105	1 50	0.01422 087	0.01	0
13	103.261 634	36.736 093	1632. 105	1 80	0.02001 399	0.02	0
14	103.261 634	36.736 093	1632. 105	2 10	0.02742 058	0.02	0
15	103.261 634	36.736 093	1632. 105	2 40	0.03681 34	0.03	0
16	103.261 634	36.736 093	1632. 105	2 70	0.04862 871	0.04	0.01

1 7	103.261 634	36.736 093	1632. 105	3 00	0.06337 103	0.06	0.01
1 8	103.261 634	36.736 093	1632. 105	3 30	0.08161 664	0.07	0.01
1 9	103.261 634	36.736 093	1632. 105	3 60	0.10401 53	0.09	0.01
2 0	103.261 634	36.736 093	1632. 105	3 90	0.13128 98	0.12	0.02
2 1	103.261 634	36.736 093	1632. 105	4 20	0.16423 28	0.15	0.02
2 2	103.261 634	36.736 093	1632. 105	4 50	0.20370 05	0.19	0.03
2 3	103.261 634	36.736 093	1632. 105	4 80	0.25060 24	0.23	0.03
2 4	103.261 634	36.736 093	1632. 105	5 10	0.30588 77	0.28	0.04
2 5	103.261 634	36.736 093	1632. 105	5 40	0.37052 82	0.34	0.05
2 6	103.261 634	36.736 093	1632. 105	5 70	0.44549 48	0.4	0.06
2 7	103.261 634	36.736 093	1632. 105	6 00	0.53160 64	0.48	0.07

农机厂家属院

序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.265 168	36.727 437	1274. 198	3	0.00052 4894	0	0
2	103.265 168	36.727 437	1274. 198	6	0.00080 1781	0	0
3	103.265 168	36.727 437	1274. 198	1 2	0.00138 6027	0	0
4	103.265 168	36.727 437	1274. 198	1 8	0.00201 3126	0	0
5	103.265 168	36.727 437	1274. 198	2 4	0.00268 588	0	0
6	103.265	36.727	1274.	3	0.00340	0	0

	168	437	198	0	7246		
7	103.265 168	36.727 437	1274. 198	3 6	0.00418 0344	0	0
8	103.265 168	36.727 437	1274. 198	4 8	0.00589 5072	0.01	0
9	103.265 168	36.727 437	1274. 198	6 0	0.00785 8535	0.01	0
1 0	103.265 168	36.727 437	1274. 198	9 0	0.01407 04	0.01	0
1 1	103.265 168	36.727 437	1274. 198	1 20	0.02262 995	0.02	0
1 2	103.265 168	36.727 437	1274. 198	1 50	0.03427 586	0.03	0
1 3	103.265 168	36.727 437	1274. 198	1 80	0.04992 134	0.05	0.01
1 4	103.265 168	36.727 437	1274. 198	2 10	0.07067 512	0.06	0.01
1 5	103.265 168	36.727 437	1274. 198	2 40	0.09785 821	0.09	0.01
1 6	103.265 168	36.727 437	1274. 198	2 70	0.13301 37	0.12	0.02
1 7	103.265 168	36.727 437	1274. 198	3 00	0.17790 7	0.16	0.02
1 8	103.265 168	36.727 437	1274. 198	3 30	0.23451 3	0.21	0.03
1 9	103.265 168	36.727 437	1274. 198	3 60	0.30498 81	0.28	0.04
2 0	103.265 168	36.727 437	1274. 198	3 90	0.39162 49	0.36	0.05
2 1	103.265 168	36.727 437	1274. 198	4 20	0.49678 78	0.45	0.06
2 2	103.265 168	36.727 437	1274. 198	4 50	0.62283	0.57	0.08
2 3	103.265 168	36.727 437	1274. 198	4 80	0.77199 33	0.7	0.1
2 4	103.265 168	36.727 437	1274. 198	5 10	0.94629 52	0.86	0.12
2	103.265	36.727	1274.	5	1.14740	1.04	0.15

5	168	437	198	40	6		
2	103.265	36.727	1274.	5	1.37652	1.25	0.18
6	168	437	198	70	5		
2	103.265	36.727	1274.	6	1.63400	1.49	0.21
7	168	437	198	00	5		
东街社区居委会							
序号	经度 (度)	纬度 (度)	下风向距离(m)	出现时间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.258 046	36.722 309	2082. 285	3	0.00012 7277	0	0
2	103.258 046	36.722 309	2082. 285	6	0.00019 3265	0	0
3	103.258 046	36.722 309	2082. 285	1 2	0.00033 0117	0	0
4	103.258 046	36.722 309	2082. 285	1 8	0.00047 3712	0	0
5	103.258 046	36.722 309	2082. 285	2 4	0.00062 4349	0	0
6	103.258 046	36.722 309	2082. 285	3 0	0.00078 2342	0	0
7	103.258 046	36.722 309	2082. 285	3 6	0.00094 8014	0	0
8	103.258 046	36.722 309	2082. 285	4 8	0.00130 3758	0	0
9	103.258 046	36.722 309	2082. 285	6 0	0.00169 4433	0	0
10	103.258 046	36.722 309	2082. 285	9 0	0.00284 4663	0	0
11	103.258 046	36.722 309	2082. 285	1 20	0.00428 7623	0	0
12	103.258 046	36.722 309	2082. 285	1 50	0.00608 8347	0.01	0
13	103.258 046	36.722 309	2082. 285	1 80	0.00832 3789	0.01	0
14	103.258 046	36.722 309	2082. 285	2 10	0.01108 438	0.01	0

1 5	103.258 046	36.722 309	2082. 285	2 40	0.01447 568	0.01	0
1 6	103.258 046	36.722 309	2082. 285	2 70	0.01861 997	0.02	0
1 7	103.258 046	36.722 309	2082. 285	3 00	0.02365 8	0.02	0
1 8	103.258 046	36.722 309	2082. 285	3 30	0.02975 047	0.03	0
1 9	103.258 046	36.722 309	2082. 285	3 60	0.03707 954	0.03	0
2 0	103.258 046	36.722 309	2082. 285	3 90	0.04585 014	0.04	0.01
2 1	103.258 046	36.722 309	2082. 285	4 20	0.05629 087	0.05	0.01
2 2	103.258 046	36.722 309	2082. 285	4 50	0.06865 481	0.06	0.01
2 3	103.258 046	36.722 309	2082. 285	4 80	0.08321 964	0.08	0.01
2 4	103.258 046	36.722 309	2082. 285	5 10	0.10028 75	0.09	0.01
2 5	103.258 046	36.722 309	2082. 285	5 40	0.12018 38	0.11	0.02
2 6	103.258 046	36.722 309	2082. 285	5 70	0.14325 63	0.13	0.02
2 7	103.258 046	36.722 309	2082. 285	6 00	0.16980 9	0.15	0.02

永登县第一中学

序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.261 791	36.731 109	1514. 313	3	0.00032 0777	0	0
2	103.261 791	36.731 109	1514. 313	6	0.00048 8834	0	0
3	103.261 791	36.731 109	1514. 313	1 2	0.00084 1023	0	0
4	103.261	36.731	1514.	1	0.00121	0	0

	791	109	313	8	5668		
5	103.261	36.731	1514.	2	0.00161	0	0
	791	109	313	4	4055		
6	103.261	36.731	1514.	3	0.00203	0	0
	791	109	313	0	7529		
7	103.261	36.731	1514.	3	0.00248	0	0
	791	109	313	6	7503		
8	103.261	36.731	1514.	4	0.00347	0	0
	791	109	313	8	2945		
9	103.261	36.731	1514.	6	0.00458	0	0
	791	109	313	0	3085		
10	103.261	36.731	1514.	9	0.00799	0.01	0
	791	109	313	0	8564		
11	103.261	36.731	1514.	1	0.01253	0.01	0
	791	109	313	20	885		
12	103.261	36.731	1514.	1	0.01851	0.02	0
	791	109	313	50	852		
13	103.261	36.731	1514.	1	0.02632	0.02	0
	791	109	313	80	102		
14	103.261	36.731	1514.	2	0.03640	0.03	0
	791	109	313	10	782		
15	103.261	36.731	1514.	2	0.04932	0.04	0.01
	791	109	313	40	701		
16	103.261	36.731	1514.	2	0.06572	0.06	0.01
	791	109	313	70	083		
17	103.261	36.731	1514.	3	0.08633	0.08	0.01
	791	109	313	00	126		
18	103.261	36.731	1514.	3	0.11200	0.1	0.01
	791	109	313	30	31		
19	103.261	36.731	1514.	3	0.14368	0.13	0.02
	791	109	313	60	34		
20	103.261	36.731	1514.	3	0.18241	0.17	0.02
	791	109	313	90	67		
21	103.261	36.731	1514.	4	0.22933	0.21	0.03
	791	109	313	20	5		
22	103.261	36.731	1514.	4	0.28564	0.26	0.04
	791	109	313	50	2		
2	103.261	36.731	1514.	4	0.35259	0.32	0.05

3	791	109	313	80	12		
2	103.261	36.731	1514.	5	0.43145	0.39	0.06
4	791	109	313	10	75		
2	103.261	36.731	1514.	5	0.52350	0.48	0.07
5	791	109	313	40	29		
2	103.261	36.731	1514.	5	0.62993	0.57	0.08
6	791	109	313	70	42		
2	103.261	36.731	1514.	6	0.75170	0.68	0.1
7	791	109	313	00	43		
盛安医院							
序号	经度 (度)	纬度 (度)	下风向距离(m)	出现时间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.263 81	36.728 253	1367. 285	3	0.00042 9553	0	0
2	103.263 81	36.728 253	1367. 285	6	0.00065 5488	0	0
3	103.263 81	36.728 253	1367. 285	1 2	0.00113 0836	0	0
4	103.263 81	36.728 253	1367. 285	1 8	0.00163 9112	0	0
5	103.263 81	36.728 253	1367. 285	2 4	0.00218 2354	0	0
6	103.263 81	36.728 253	1367. 285	3 0	0.00276 2706	0	0
7	103.263 81	36.728 253	1367. 285	3 6	0.00338 2428	0	0
8	103.263 81	36.728 253	1367. 285	4 8	0.00474 96	0	0
9	103.263 81	36.728 253	1367. 285	6 0	0.00630 4353	0.01	0
10	103.263 81	36.728 253	1367. 285	9 0	0.01116 564	0.01	0
11	103.263 81	36.728 253	1367. 285	1 20	0.01776 413	0.02	0
12	103.263 81	36.728 253	1367. 285	1 50	0.02662 117	0.02	0

1 3	103.263 81	36.728 253	1367. 285	1 80	0.03837 774	0.03	0
1 4	103.263 81	36.728 253	1367. 285	2 10	0.05380 969	0.05	0.01
1 5	103.263 81	36.728 253	1367. 285	2 40	0.07384 101	0.07	0.01
1 6	103.263 81	36.728 253	1367. 285	2 70	0.09955 375	0.09	0.01
1 7	103.263 81	36.728 253	1367. 285	3 00	0.13219 26	0.12	0.02
1 8	103.263 81	36.728 253	1367. 285	3 30	0.17316 3	0.16	0.02
1 9	103.263 81	36.728 253	1367. 285	3 60	0.22402 05	0.2	0.03
2 0	103.263 81	36.728 253	1367. 285	3 90	0.28644 96	0.26	0.04
2 1	103.263 81	36.728 253	1367. 285	4 20	0.36223 21	0.33	0.05
2 2	103.263 81	36.728 253	1367. 285	4 50	0.45320 25	0.41	0.06
2 3	103.263 81	36.728 253	1367. 285	4 80	0.56119 13	0.51	0.07
2 4	103.263 81	36.728 253	1367. 285	5 10	0.68795 82	0.63	0.09
2 5	103.263 81	36.728 253	1367. 285	5 40	0.83511 59	0.76	0.11
2 6	103.263 81	36.728 253	1367. 285	5 70	1.00404 7	0.91	0.13
2 7	103.263 81	36.728 253	1367. 285	6 00	1.19560 6	1.09	0.16
天成嘉园							
序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.263 361	36.727 754	1419. 181	3	0.00038 6254	0	0
2	103.263	36.727	1419.	6	0.00058	0	0

	361	754	181		9114		
3	103.263 361	36.727 754	1419. 181	1 2	0.00101 5289	0	0
4	103.263 361	36.727 754	1419. 181	1 8	0.00147 0105	0	0
5	103.263 361	36.727 754	1419. 181	2 4	0.00195 5287	0	0
6	103.263 361	36.727 754	1419. 181	3 0	0.00247 2644	0	0
7	103.263 361	36.727 754	1419. 181	3 6	0.00302 408	0	0
8	103.263 361	36.727 754	1419. 181	4 8	0.00423 7284	0	0
9	103.263 361	36.727 754	1419. 181	6 0	0.00561 2108	0.01	0
1 0	103.263 361	36.727 754	1419. 181	9 0	0.00988 5037	0.01	0
1 1	103.263 361	36.727 754	1419. 181	1 20	0.01564 021	0.01	0
1 2	103.263 361	36.727 754	1419. 181	1 50	0.02331 126	0.02	0
1 3	103.263 361	36.727 754	1419. 181	1 80	0.03342 971	0.03	0
1 4	103.263 361	36.727 754	1419. 181	2 10	0.04663 766	0.04	0.01
1 5	103.263 361	36.727 754	1419. 181	2 40	0.06369 931	0.06	0.01
1 6	103.263 361	36.727 754	1419. 181	2 70	0.08551 003	0.08	0.01
1 7	103.263 361	36.727 754	1419. 181	3 00	0.11310 19	0.1	0.01
1 8	103.263 361	36.727 754	1419. 181	3 30	0.14764 44	0.13	0.02
1 9	103.263 361	36.727 754	1419. 181	3 60	0.19043 93	0.17	0.02
2 0	103.263 361	36.727 754	1419. 181	3 90	0.24290 7	0.22	0.03
2	103.263	36.727	1419.	4	0.30656	0.28	0.04

1	361	754	181	20	53		
2	103.263	36.727	1419.	4	0.38299	0.35	0.05
2	361	754	181	50	85		
2	103.263	36.727	1419.	4	0.47381	0.43	0.06
3	361	754	181	80	63		
2	103.263	36.727	1419.	5	0.58060	0.53	0.08
4	361	754	181	10	46		
2	103.263	36.727	1419.	5	0.70486	0.64	0.09
5	361	754	181	40	67		
2	103.263	36.727	1419.	5	0.84795	0.77	0.11
6	361	754	181	70	93		
2	103.263	36.727	1419.	6	1.01083	0.92	0.13
7	361	754	181	00	4		
新泰嘉园							
序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.265 105	36.726 715	1306. 217	3	0.00048 9186	0	0
2	103.265 105	36.726 715	1306. 217	6	0.00074 6968	0	0
3	103.265 105	36.726 715	1306. 217	1 2	0.00129 0334	0	0
4	103.265 105	36.726 715	1306. 217	1 8	0.00187 276	0	0
5	103.265 105	36.726 715	1306. 217	2 4	0.00249 6751	0	0
6	103.265 105	36.726 715	1306. 217	3 0	0.00316 495	0	0
7	103.265 105	36.726 715	1306. 217	3 6	0.00388 0139	0	0
8	103.265 105	36.726 715	1306. 217	4 8	0.00546 3381	0	0
9	103.265 105	36.726 715	1306. 217	6 0	0.00727 1832	0.01	0
1 0	103.265 105	36.726 715	1306. 217	9 0	0.01296 931	0.01	0

1	103.265	36.726	1306.	1	0.02077		
1	105	715	217	20	814	0.02	0
1	103.265	36.726	1306.	1	0.03135		
2	105	715	217	50	175	0.03	0
1	103.265	36.726	1306.	1	0.04549		
3	105	715	217	80	643	0.04	0.01
1	103.265	36.726	1306.	2	0.06419		
4	105	715	217	10	022	0.06	0.01
1	103.265	36.726	1306.	2	0.08859		
5	105	715	217	40	83	0.08	0.01
1	103.265	36.726	1306.	2	0.12008		
6	105	715	217	70	34	0.11	0.02
1	103.265	36.726	1306.	3	0.16020		
7	105	715	217	00	78	0.15	0.02
1	103.265	36.726	1306.	3	0.21072		
8	105	715	217	30	58	0.19	0.03
1	103.265	36.726	1306.	3	0.27356		
9	105	715	217	60	28	0.25	0.04
2	103.265	36.726	1306.	3	0.35078		
0	105	715	217	90	13	0.32	0.05
2	103.265	36.726	1306.	4	0.44452		
1	105	715	217	20	83	0.4	0.06
2	103.265	36.726	1306.	4	0.55697		
2	105	715	217	50	02	0.51	0.07
2	103.265	36.726	1306.	4	0.69020		
3	105	715	217	80	96	0.63	0.09
2	103.265	36.726	1306.	5	0.84619		
4	105	715	217	10		0.77	0.11
2	103.265	36.726	1306.	5	1.02659		
5	105	715	217	40	2	0.93	0.13
2	103.265	36.726	1306.	5	1.23272		
6	105	715	217	70	4	1.12	0.16
2	103.265	36.726	1306.	6	1.46517		
7	105	715	217	00	6	1.33	0.19
永登县农药管理局							
序	经度	纬度	下风	出	浓度	PAC-2	PAC-3
号	(度)	(度)	向距离(m)	现时	(mg/m³)	(%)	(%)

				间(s)			
1	103.268 345	36.724 598	1167. 126	3	0.00067 3239	0	0
2	103.268 345	36.724 598	1167. 126	6	0.00102 9753	0	0
3	103.268 345	36.724 598	1167. 126	1 2	0.00178 492	0	0
4	103.268 345	36.724 598	1167. 126	1 8	0.00259 9566	0	0
5	103.268 345	36.724 598	1167. 126	2 4	0.00347 7854	0	0
6	103.268 345	36.724 598	1167. 126	3 0	0.00442 4194	0	0
7	103.268 345	36.724 598	1167. 126	3 6	0.00544 3251	0	0
8	103.268 345	36.724 598	1167. 126	4 8	0.00771 9541	0.01	0
9	103.268 345	36.724 598	1167. 126	6 0	0.01034 964	0.01	0
1 0	103.268 345	36.724 598	1167. 126	9 0	0.01879 933	0.02	0
1 1	103.268 345	36.724 598	1167. 126	1 20	0.03067 1	0.03	0
1 2	103.268 345	36.724 598	1167. 126	1 50	0.04710 471	0.04	0.01
1 3	103.268 345	36.724 598	1167. 126	1 80	0.06951 825	0.06	0.01
1 4	103.268 345	36.724 598	1167. 126	2 10	0.09963 708	0.09	0.01
1 5	103.268 345	36.724 598	1167. 126	2 40	0.13951 37	0.13	0.02
1 6	103.268 345	36.724 598	1167. 126	2 70	0.19153 11	0.17	0.02
1 7	103.268 345	36.724 598	1167. 126	3 00	0.25838 58	0.23	0.03
1 8	103.268 345	36.724 598	1167. 126	3 30	0.34304 37	0.31	0.04

1 9	103.268 345	36.724 598	1167. 126	3 60	0.44866 58	0.41	0.06
2 0	103.268 345	36.724 598	1167. 126	3 90	0.57850 13	0.53	0.08
2 1	103.268 345	36.724 598	1167. 126	4 20	0.73574 91	0.67	0.1
2 2	103.268 345	36.724 598	1167. 126	4 50	0.92339 03	0.84	0.12
2 3	103.268 345	36.724 598	1167. 126	4 80	1.14399 9	1.04	0.15
2 4	103.268 345	36.724 598	1167. 126	5 10	1.39954 6	1.27	0.18
2 5	103.268 345	36.724 598	1167. 126	5 40	1.69120 1	1.54	0.22
2 6	103.268 345	36.724 598	1167. 126	5 70	2.01916	1.84	0.26
2 7	103.268 345	36.724 598	1167. 126	6 00	2.38217 9	2.17	0.31

永登县盐务局

序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.263 437	36.724 379	1549. 889	3	0.00030 0081	0	0
2	103.263 437	36.724 379	1549. 889	6	0.00045 716	0	0
3	103.263 437	36.724 379	1549. 889	1 2	0.00078 6064	0	0
4	103.263 437	36.724 379	1549. 889	1 8	0.00113 5549	0	0
5	103.263 437	36.724 379	1549. 889	2 4	0.00150 6771	0	0
6	103.263 437	36.724 379	1549. 889	3 0	0.00190 0941	0	0
7	103.263 437	36.724 379	1549. 889	3 6	0.00231 9328	0	0
8	103.263	36.724	1549.	4	0.00323	0	0

	437	379	889	8	4135		
9	103.263 437	36.724 379	1549. 889	6 0	0.00426 2589	0	0
1 0	103.263 437	36.724 379	1549. 889	9 0	0.00741 5602	0.01	0
1 1	103.263 437	36.724 379	1549. 889	1 20	0.01158 779	0.01	0
1 2	103.263 437	36.724 379	1549. 889	1 50	0.01705 959	0.02	0
1 3	103.263 437	36.724 379	1549. 889	1 80	0.02417 212	0.02	0
1 4	103.263 437	36.724 379	1549. 889	2 10	0.03333 528	0.03	0
1 5	103.263 437	36.724 379	1549. 889	2 40	0.04503 552	0.04	0.01
1 6	103.263 437	36.724 379	1549. 889	2 70	0.05984 268	0.05	0.01
1 7	103.263 437	36.724 379	1549. 889	3 00	0.07841 545	0.07	0.01
1 8	103.263 437	36.724 379	1549. 889	3 30	0.10150 47	0.09	0.01
1 9	103.263 437	36.724 379	1549. 889	3 60	0.12995 38	0.12	0.02
2 0	103.263 437	36.724 379	1549. 889	3 90	0.16469 6	0.15	0.02
2 1	103.263 437	36.724 379	1549. 889	4 20	0.20674 66	0.19	0.03
2 2	103.263 437	36.724 379	1549. 889	4 50	0.25719 15	0.23	0.03
2 3	103.263 437	36.724 379	1549. 889	4 80	0.31716 91	0.29	0.04
2 4	103.263 437	36.724 379	1549. 889	5 10	0.38784 76	0.35	0.05
2 5	103.263 437	36.724 379	1549. 889	5 40	0.47039 69	0.43	0.06
2 6	103.263 437	36.724 379	1549. 889	5 70	0.56595 51	0.51	0.07
2	103.263	36.724	1549.	6	0.67544	0.61	0.09

7	437	379	889	00	29		
恒利天骄幼儿园							
序号	经度 (度)	纬度 (度)	下风向距离(m)	出现时间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.268 619	36.721 001	1428. 741	3	0.00037 8915	0	0
2	103.268 619	36.721 001	1428. 741	6	0.00057 7869	0	0
3	103.268 619	36.721 001	1428. 741	1 2	0.00099 5727	0	0
4	103.268 619	36.721 001	1428. 741	1 8	0.00144 1517	0	0
5	103.268 619	36.721 001	1428. 741	2 4	0.00191 6908	0	0
6	103.268 619	36.721 001	1428. 741	3 0	0.00242 3658	0	0
7	103.268 619	36.721 001	1428. 741	3 6	0.00296 3611	0	0
8	103.268 619	36.721 001	1428. 741	4 8	0.00415 0975	0	0
9	103.268 619	36.721 001	1428. 741	6 0	0.00549 568	0	0
10	103.268 619	36.721 001	1428. 741	9 0	0.00967 0529	0.01	0
11	103.268 619	36.721 001	1428. 741	1 20	0.01528 585	0.01	0
12	103.268 619	36.721 001	1428. 741	1 50	0.02276 111	0.02	0
13	103.268 619	36.721 001	1428. 741	1 80	0.03261 019	0.03	0
14	103.268 619	36.721 001	1428. 741	2 10	0.04545 364	0.04	0.01
15	103.268 619	36.721 001	1428. 741	2 40	0.06202 986	0.06	0.01
16	103.268 619	36.721 001	1428. 741	2 70	0.08320 407	0.08	0.01

1 7	103.268 619	36.721 001	1428. 741	3 00	0.10997 39	0.1	0.01
1 8	103.268 619	36.721 001	1428. 741	3 30	0.14347 07	0.13	0.02
1 9	103.268 619	36.721 001	1428. 741	3 60	0.18495 42	0.17	0.02
2 0	103.268 619	36.721 001	1428. 741	3 90	0.23580 14	0.21	0.03
2 1	103.268 619	36.721 001	1428. 741	4 20	0.29748 57	0.27	0.04
2 2	103.268 619	36.721 001	1428. 741	4 50	0.37154 88	0.34	0.05
2 3	103.268 619	36.721 001	1428. 741	4 80	0.45956 15	0.42	0.06
2 4	103.268 619	36.721 001	1428. 741	5 10	0.56307 76	0.51	0.07
2 5	103.268 619	36.721 001	1428. 741	5 40	0.68357 72	0.62	0.09
2 6	103.268 619	36.721 001	1428. 741	5 70	0.82240 64	0.75	0.11
2 7	103.268 619	36.721 001	1428. 741	6 00	0.98052 53	0.89	0.13

永登县满城小学

序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.264 531	36.718 85	1849. 286	3	0.00018 0063	0	0
2	103.264 531	36.718 85	1849. 286	6	0.00027 3755	0	0
3	103.264 531	36.718 85	1849. 286	1 2	0.00046 8758	0	0
4	103.264 531	36.718 85	1849. 286	1 8	0.00067 4337	0	0
5	103.264 531	36.718 85	1849. 286	2 4	0.00089 101	0	0
6	103.264	36.718	1849.	3	0.00111	0	0

	531	85	286	0	9315		
7	103.264 531	36.718 85	1849. 286	3 6	0.00135 9814	0	0
8	103.264 531	36.718 85	1849. 286	4 8	0.00187 9764	0	0
9	103.264 531	36.718 85	1849. 286	6 0	0.00245 5839	0	0
1 0	103.264 531	36.718 85	1849. 286	9 0	0.00417 8081	0	0
1 1	103.264 531	36.718 85	1849. 286	1 20	0.00638 3	0.01	0
1 2	103.264 531	36.718 85	1849. 286	1 50	0.00918 7614	0.01	0
1 3	103.264 531	36.718 85	1849. 286	1 80	0.01273 195	0.01	0
1 4	103.264 531	36.718 85	1849. 286	2 10	0.01718 214	0.02	0
1 5	103.264 531	36.718 85	1849. 286	2 40	0.02273 355	0.02	0
1 6	103.264 531	36.718 85	1849. 286	2 70	0.02961 389	0.03	0
1 7	103.264 531	36.718 85	1849. 286	3 00	0.03808 613	0.03	0
1 8	103.264 531	36.718 85	1849. 286	3 30	0.04845 108	0.04	0.01
1 9	103.264 531	36.718 85	1849. 286	3 60	0.06104 956	0.06	0.01
2 0	103.264 531	36.718 85	1849. 286	3 90	0.07626 383	0.07	0.01
2 1	103.264 531	36.718 85	1849. 286	4 20	0.09451 816	0.09	0.01
2 2	103.264 531	36.718 85	1849. 286	4 50	0.11627 83	0.11	0.02
2 3	103.264 531	36.718 85	1849. 286	4 80	0.14204 97	0.13	0.02
2 4	103.264 531	36.718 85	1849. 286	5 10	0.17237 45	0.16	0.02
2	103.264	36.718	1849.	5	0.20782	0.19	0.03

5	531	85	286	40	63		
2	103.264	36.718	1849.	5	0.24900	0.23	0.03
6	531	85	286	70	37		
2	103.264	36.718	1849.	6	0.29643	0.27	0.04
7	531	85	286	00	35		
永登县新城区小学							
序号	经度 (度)	纬度 (度)	下风向距离(m)	出现时间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.268 13	36.719 156	1617. 909	3	0.00026 5192	0	0
2	103.268 13	36.719 156	1617. 909	6	0.00040 3796	0	0
3	103.268 13	36.719 156	1617. 909	1 2	0.00069 3568	0	0
4	103.268 13	36.719 156	1617. 909	1 8	0.00100 0852	0	0
5	103.268 13	36.719 156	1617. 909	2 4	0.00132 6599	0	0
6	103.268 13	36.719 156	1617. 909	3 0	0.00167 1805	0	0
7	103.268 13	36.719 156	1617. 909	3 6	0.00203 7511	0	0
8	103.268 13	36.719 156	1617. 909	4 8	0.00283 4831	0	0
9	103.268 13	36.719 156	1617. 909	6 0	0.00372 7879	0	0
10	103.268 13	36.719 156	1617. 909	9 0	0.00644 833	0.01	0
11	103.268 13	36.719 156	1617. 909	1 20	0.01001 825	0.01	0
12	103.268 13	36.719 156	1617. 909	1 50	0.01466 439	0.01	0
13	103.268 13	36.719 156	1617. 909	1 80	0.02066 148	0.02	0
14	103.268 13	36.719 156	1617. 909	2 10	0.02833 873	0.03	0

1 5	103.268 13	36.719 156	1617. 909	2 40	0.03808 607	0.03	0
1 6	103.268 13	36.719 156	1617. 909	2 70	0.05035 993	0.05	0.01
1 7	103.268 13	36.719 156	1617. 909	3 00	0.06568 82	0.06	0.01
1 8	103.268 13	36.719 156	1617. 909	3 30	0.08467 361	0.08	0.01
1 9	103.268 13	36.719 156	1617. 909	3 60	0.10799 54	0.1	0.01
2 0	103.268 13	36.719 156	1617. 909	3 90	0.13640 86	0.12	0.02
2 1	103.268 13	36.719 156	1617. 909	4 20	0.17074 02	0.16	0.02
2 2	103.268 13	36.719 156	1617. 909	4 50	0.21188 2	0.19	0.03
2 3	103.268 13	36.719 156	1617. 909	4 80	0.26077 95	0.24	0.03
2 4	103.268 13	36.719 156	1617. 909	5 10	0.31841 73	0.29	0.04
2 5	103.268 13	36.719 156	1617. 909	5 40	0.38579 94	0.35	0.05
2 6	103.268 13	36.719 156	1617. 909	5 70	0.46392 54	0.42	0.06
2 7	103.268 13	36.719 156	1617. 909	6 00	0.55363 33	0.5	0.07

城关镇红乐园幼儿园

序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.259 59	36.732 123	1715. 398	3	0.00022 3949	0	0
2	103.259 59	36.732 123	1715. 398	6	0.00034 0762	0	0
3	103.259 59	36.732 123	1715. 398	1 2	0.00058 4486	0	0
4	103.259	36.732	1715.	1	0.00084	0	0

	59	123	398	8	2257		
5	103.259 59	36.732 123	1715. 398	2 4	0.00111 4805	0	0
6	103.259 59	36.732 123	1715. 398	3 0	0.00140 289	0	0
7	103.259 59	36.732 123	1715. 398	3 6	0.00170 7308	0	0
8	103.259 59	36.732 123	1715. 398	4 8	0.00236 85	0	0
9	103.259 59	36.732 123	1715. 398	6 0	0.00310 5468	0	0
1 0	103.259 59	36.732 123	1715. 398	9 0	0.00533 1632	0	0
1 1	103.259 59	36.732 123	1715. 398	1 20	0.00822 0854	0.01	0
1 2	103.259 59	36.732 123	1715. 398	1 50	0.01194 287	0.01	0
1 3	103.259 59	36.732 123	1715. 398	1 80	0.01670 224	0.02	0
1 4	103.259 59	36.732 123	1715. 398	2 10	0.02274 303	0.02	0
1 5	103.259 59	36.732 123	1715. 398	2 40	0.03035 352	0.03	0
1 6	103.259 59	36.732 123	1715. 398	2 70	0.03987 059	0.04	0.01
1 7	103.259 59	36.732 123	1715. 398	3 00	0.05168 384	0.05	0.01
1 8	103.259 59	36.732 123	1715. 398	3 30	0.06623 87	0.06	0.01
1 9	103.259 59	36.732 123	1715. 398	3 60	0.08403 876	0.08	0.01
2 0	103.259 59	36.732 123	1715. 398	3 90	0.10564 64	0.1	0.01
2 1	103.259 59	36.732 123	1715. 398	4 20	0.13168 21	0.12	0.02
2 2	103.259 59	36.732 123	1715. 398	4 50	0.16282 07	0.15	0.02
2	103.259	36.732	1715.	4	0.19978	0.18	0.03

3	59	123	398	80	71		
2	103.259	36.732	1715.	5	0.24334	0.22	0.03
4	59	123	398	10	72		
2	103.259	36.732	1715.	5	0.29429	0.27	0.04
5	59	123	398	40	71		
2	103.259	36.732	1715.	5	0.35344	0.32	0.05
6	59	123	398	70	93		
2	103.259	36.732	1715.	6	0.42150	0.38	0.05
7	59	123	398	00	56		
永登县公安局							
序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.261 221	36.717 28	2180. 845	3	0.00011 11	0	0
2	103.261 221	36.717 28	2180. 845	6	0.00016 8626	0	0
3	103.261 221	36.717 28	2180. 845	1 2	0.00028 7771	0	0
4	103.261 221	36.717 28	2180. 845	1 8	0.00041 2571	0	0
5	103.261 221	36.717 28	2180. 845	2 4	0.00054 3269	0	0
6	103.261 221	36.717 28	2180. 845	3 0	0.00068 0116	0	0
7	103.261 221	36.717 28	2180. 845	3 6	0.00082 3375	0	0
8	103.261 221	36.717 28	2180. 845	4 8	0.00113 0225	0	0
9	103.261 221	36.717 28	2180. 845	6 0	0.00146 6111	0	0
10	103.261 221	36.717 28	2180. 845	9 0	0.00244 9475	0	0
11	103.261 221	36.717 28	2180. 845	1 20	0.00367 3849	0	0
12	103.261 221	36.717 28	2180. 845	1 50	0.00519 0966	0	0

1 3	103.261 221	36.717 28	2180. 845	1 80	0.00706 1772	0.01	0
1 4	103.261 221	36.717 28	2180. 845	2 10	0.00935 7626	0.01	0
1 5	103.261 221	36.717 28	2180. 845	2 40	0.01216 154	0.01	0
1 6	103.261 221	36.717 28	2180. 845	2 70	0.01556 946	0.01	0
1 7	103.261 221	36.717 28	2180. 845	3 00	0.01969 158	0.02	0
1 8	103.261 221	36.717 28	2180. 845	3 30	0.02465 356	0.02	0
1 9	103.261 221	36.717 28	2180. 845	3 60	0.03059 778	0.03	0
2 0	103.261 221	36.717 28	2180. 845	3 90	0.03768 442	0.03	0
2 1	103.261 221	36.717 28	2180. 845	4 20	0.04609 239	0.04	0.01
2 2	103.261 221	36.717 28	2180. 845	4 50	0.05602 003	0.05	0.01
2 3	103.261 221	36.717 28	2180. 845	4 80	0.06768 563	0.06	0.01
2 4	103.261 221	36.717 28	2180. 845	5 10	0.08132 748	0.07	0.01
2 5	103.261 221	36.717 28	2180. 845	5 40	0.09720 354	0.09	0.01
2 6	103.261 221	36.717 28	2180. 845	5 70	0.11559 09	0.11	0.02
2 7	103.261 221	36.717 28	2180. 845	6 00	0.13672 92	0.12	0.02
永登县种子管理局							
序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.261 289	36.715 367	2329. 928	3	9.13904 E-05	0	0
2	103.261	36.715	2329.	6	0.00013	0	0

	289	367	928		8626		
3	103.261 289	36.715 367	2329. 928	1 2	0.00023 6284	0	0
4	103.261 289	36.715 367	2329. 928	1 8	0.00033 8335	0	0
5	103.261 289	36.715 367	2329. 928	2 4	0.00044 4959	0	0
6	103.261 289	36.715 367	2329. 928	3 0	0.00055 6342	0	0
7	103.261 289	36.715 367	2329. 928	3 6	0.00067 2676	0	0
8	103.261 289	36.715 367	2329. 928	4 8	0.00092 1001	0	0
9	103.261 289	36.715 367	2329. 928	6 0	0.00119 1614	0	0
1 0	103.261 289	36.715 367	2329. 928	9 0	0.00197 7768	0	0
1 1	103.261 289	36.715 367	2329. 928	1 20	0.00294 6482	0	0
1 2	103.261 289	36.715 367	2329. 928	1 50	0.00413 5049	0	0
1 3	103.261 289	36.715 367	2329. 928	1 80	0.00558 7134	0.01	0
1 4	103.261 289	36.715 367	2329. 928	2 10	0.00735 3578	0.01	0
1 5	103.261 289	36.715 367	2329. 928	2 40	0.00949 3253	0.01	0
1 6	103.261 289	36.715 367	2329. 928	2 70	0.01207 395	0.01	0
1 7	103.261 289	36.715 367	2329. 928	3 00	0.01517 325	0.01	0
1 8	103.261 289	36.715 367	2329. 928	3 30	0.01887 949	0.02	0
1 9	103.261 289	36.715 367	2329. 928	3 60	0.02329 257	0.02	0
2 0	103.261 289	36.715 367	2329. 928	3 90	0.02852 483	0.03	0
2	103.261	36.715	2329.	4	0.03470	0.03	0

1	289	367	928	20	183		
2	103.261	36.715	2329.	4	0.04196	0.04	0.01
2	289	367	928	50	298		
2	103.261	36.715	2329.	4	0.05046	0.05	0.01
3	289	367	928	80	21		
2	103.261	36.715	2329.	5	0.06036	0.05	0.01
4	289	367	928	10	774		
2	103.261	36.715	2329.	5	0.07186	0.07	0.01
5	289	367	928	40	334		
2	103.261	36.715	2329.	5	0.08514	0.08	0.01
6	289	367	928	70	708		
2	103.261	36.715	2329.	6	0.10038	0.09	0.01
7	289	367	928	00	62		
惠民花苑							
序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.265 21	36.719 903	1722. 999	3	0.00022 11	0	0
2	103.265 21	36.719 903	1722. 999	6	0.00033 641	0	0
3	103.265 21	36.719 903	1722. 999	1 2	0.00057 6961	0	0
4	103.265 21	36.719 903	1722. 999	1 8	0.00083 1328	0	0
5	103.265 21	36.719 903	1722. 999	2 4	0.00110 0224	0	0
6	103.265 21	36.719 903	1722. 999	3 0	0.00138 4396	0	0
7	103.265 21	36.719 903	1722. 999	3 6	0.00168 4622	0	0
8	103.265 21	36.719 903	1722. 999	4 8	0.00233 6527	0	0
9	103.265 21	36.719 903	1722. 999	6 0	0.00306 2881	0	0
1 0	103.265 21	36.719 903	1722. 999	9 0	0.00525 5618	0	0

1 1	103.265 21	36.719 903	1722. 999	1 20	0.00809 9127	0.01	0
1 2	103.265 21	36.719 903	1722. 999	1 50	0.01175 947	0.01	0
1 3	103.265 21	36.719 903	1722. 999	1 80	0.01643 669	0.01	0
1 4	103.265 21	36.719 903	1722. 999	2 10	0.02236 94	0.02	0
1 5	103.265 21	36.719 903	1722. 999	2 40	0.02983 936	0.03	0
1 6	103.265 21	36.719 903	1722. 999	2 70	0.03917 579	0.04	0.01
1 7	103.265 21	36.719 903	1722. 999	3 00	0.05075 944	0.05	0.01
1 8	103.265 21	36.719 903	1722. 999	3 30	0.06502 561	0.06	0.01
1 9	103.265 21	36.719 903	1722. 999	3 60	0.08246 647	0.07	0.01
2 0	103.265 21	36.719 903	1722. 999	3 90	0.10363 2	0.09	0.01
2 1	103.265 21	36.719 903	1722. 999	4 20	0.12912 9	0.12	0.02
2 2	103.265 21	36.719 903	1722. 999	4 50	0.15961 82	0.15	0.02
2 3	103.265 21	36.719 903	1722. 999	4 80	0.19580 96	0.18	0.03
2 4	103.265 21	36.719 903	1722. 999	5 10	0.23845 4	0.22	0.03
2 5	103.265 21	36.719 903	1722. 999	5 40	0.28833 31	0.26	0.04
2 6	103.265 21	36.719 903	1722. 999	5 70	0.34624 59	0.31	0.04
2 7	103.265 21	36.719 903	1722. 999	6 00	0.41288 32	0.38	0.05
佳宁三期							
序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)

				间(s)			
1	103.261 528	36.719 192	2017. 564	3	0.00013 9636	0	0
2	103.261 528	36.719 192	2017. 564	6	0.00021 2098	0	0
3	103.261 528	36.719 192	2017. 564	1 2	0.00036 2515	0	0
4	103.261 528	36.719 192	2017. 564	1 8	0.00052 0535	0	0
5	103.261 528	36.719 192	2017. 564	2 4	0.00068 6505	0	0
6	103.261 528	36.719 192	2017. 564	3 0	0.00086 0786	0	0
7	103.261 528	36.719 192	2017. 564	3 6	0.00104 3753	0	0
8	103.261 528	36.719 192	2017. 564	4 8	0.00143 7325	0	0
9	103.261 528	36.719 192	2017. 564	6 0	0.00187 053	0	0
1 0	103.261 528	36.719 192	2017. 564	9 0	0.00315 1025	0	0
1 1	103.261 528	36.719 192	2017. 564	1 20	0.00476 5882	0	0
1 2	103.261 528	36.719 192	2017. 564	1 50	0.00679 1145	0.01	0
1 3	103.261 528	36.719 192	2017. 564	1 80	0.00931 706	0.01	0
1 4	103.261 528	36.719 192	2017. 564	2 10	0.01244 996	0.01	0
1 5	103.261 528	36.719 192	2017. 564	2 40	0.01631 419	0.01	0
1 6	103.261 528	36.719 192	2017. 564	2 70	0.02105 411	0.02	0
1 7	103.261 528	36.719 192	2017. 564	3 00	0.02683 599	0.02	0
1 8	103.261 528	36.719 192	2017. 564	3 30	0.03384 987	0.03	0

1 9	103.261 528	36.719 192	2017. 564	3 60	0.04231 115	0.04	0.01
2 0	103.261 528	36.719 192	2017. 564	3 90	0.05246 207	0.05	0.01
2 1	103.261 528	36.719 192	2017. 564	4 20	0.06457 262	0.06	0.01
2 2	103.261 528	36.719 192	2017. 564	4 50	0.07894 12	0.07	0.01
2 3	103.261 528	36.719 192	2017. 564	4 80	0.09589 445	0.09	0.01
2 4	103.261 528	36.719 192	2017. 564	5 10	0.11578 67	0.11	0.02
2 5	103.261 528	36.719 192	2017. 564	5 40	0.13899 81	0.13	0.02
2 6	103.261 528	36.719 192	2017. 564	5 70	0.16593 28	0.15	0.02
2 7	103.261 528	36.719 192	2017. 564	6 00	0.19694 62	0.18	0.03

永登县人民医院

序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.261 596	36.721 979	1827. 128	3	0.00018 6491	0	0
2	103.261 596	36.721 979	1827. 128	6	0.00028 3564	0	0
3	103.261 596	36.721 979	1827. 128	1 2	0.00048 5683	0	0
4	103.261 596	36.721 979	1827. 128	1 8	0.00069 8872	0	0
5	103.261 596	36.721 979	1827. 128	2 4	0.00092 3676	0	0
6	103.261 596	36.721 979	1827. 128	3 0	0.00116 0667	0	0
7	103.261 596	36.721 979	1827. 128	3 6	0.00141 0437	0	0
8	103.261	36.721	1827.	4	0.00195	0	0

	596	979	128	8	0822		
9	103.261 596	36.721 979	1827. 128	6 0	0.00255 0102	0	0
1 0	103.261 596	36.721 979	1827. 128	9 0	0.00434 4629	0	0
1 1	103.261 596	36.721 979	1827. 128	1 20	0.00664 7034	0.01	0
1 2	103.261 596	36.721 979	1827. 128	1 50	0.00958 1526	0.01	0
1 3	103.261 596	36.721 979	1827. 128	1 80	0.01329 691	0.01	0
1 4	103.261 596	36.721 979	1827. 128	2 10	0.01796 991	0.02	0
1 5	103.261 596	36.721 979	1827. 128	2 40	0.02380 846	0.02	0
1 6	103.261 596	36.721 979	1827. 128	2 70	0.03105 508	0.03	0
1 7	103.261 596	36.721 979	1827. 128	3 00	0.03998 991	0.04	0.01
1 8	103.261 596	36.721 979	1827. 128	3 30	0.05093 341	0.05	0.01
1 9	103.261 596	36.721 979	1827. 128	3 60	0.06424 856	0.06	0.01
2 0	103.261 596	36.721 979	1827. 128	3 90	0.08034 224	0.07	0.01
2 1	103.261 596	36.721 979	1827. 128	4 20	0.09966 568	0.09	0.01
2 2	103.261 596	36.721 979	1827. 128	4 50	0.12271 37	0.11	0.02
2 3	103.261 596	36.721 979	1827. 128	4 80	0.15002 25	0.14	0.02
2 4	103.261 596	36.721 979	1827. 128	5 10	0.18216 58	0.17	0.02
2 5	103.261 596	36.721 979	1827. 128	5 40	0.21974 95	0.2	0.03
2 6	103.261 596	36.721 979	1827. 128	5 70	0.26340 38	0.24	0.03
2	103.261	36.721	1827.	6	0.31368	0.29	0.04

7	596	979	128	00	23		
永登县第八中学							
序号	经度 (度)	纬度 (度)	下风向距离(m)	出现时间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.262 38	36.725 586	1578. 256	3	0.00028 4824	0	0
2	103.262 38	36.725 586	1578. 256	6	0.00043 382	0	0
3	103.262 38	36.725 586	1578. 256	1 2	0.00074 5592	0	0
4	103.262 38	36.725 586	1578. 256	1 8	0.00107 6589	0	0
5	103.262 38	36.725 586	1578. 256	2 4	0.00142 7875	0	0
6	103.262 38	36.725 586	1578. 256	3 0	0.00180 0565	0	0
7	103.262 38	36.725 586	1578. 256	3 6	0.00219 5826	0	0
8	103.262 38	36.725 586	1578. 256	4 8	0.00305 9008	0	0
9	103.262 38	36.725 586	1578. 256	6 0	0.00402 7891	0	0
10	103.262 38	36.725 586	1578. 256	9 0	0.00699 0204	0.01	0
11	103.262 38	36.725 586	1578. 256	1 20	0.01089 618	0.01	0
12	103.262 38	36.725 586	1578. 256	1 50	0.01600 217	0.01	0
13	103.262 38	36.725 586	1578. 256	1 80	0.02261 952	0.02	0
14	103.262 38	36.725 586	1578. 256	2 10	0.03112 186	0.03	0
15	103.262 38	36.725 586	1578. 256	2 40	0.04195 227	0.04	0.01
16	103.262 38	36.725 586	1578. 256	2 70	0.05562 971	0.05	0.01

1 7	103.262 38	36.725 586	1578. 256	3 00	0.07275 414	0.07	0.01
1 8	103.262 38	36.725 586	1578. 256	3 30	0.09401	0.09	0.01
1 9	103.262 38	36.725 586	1578. 256	3 60	0.12016 73	0.11	0.02
2 0	103.262 38	36.725 586	1578. 256	3 90	0.15207 99	0.14	0.02
2 1	103.262 38	36.725 586	1578. 256	4 20	0.19067 92	0.17	0.02
2 2	103.262 38	36.725 586	1578. 256	4 50	0.23696 54	0.22	0.03
2 3	103.262 38	36.725 586	1578. 256	4 80	0.29199 21	0.27	0.04
2 4	103.262 38	36.725 586	1578. 256	5 10	0.35684 79	0.32	0.05
2 5	103.262 38	36.725 586	1578. 256	5 40	0.43263 18	0.39	0.06
2 6	103.262 38	36.725 586	1578. 256	5 70	0.52042 39	0.47	0.07
2 7	103.262 38	36.725 586	1578. 256	6 00	0.62111 3	0.56	0.08

城关镇育才幼儿园

序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.265 073	36.724 602	1410. 343	3	0.00039 3206	0	0
2	103.265 073	36.724 602	1410. 343	6	0.00059 9768	0	0
3	103.265 073	36.724 602	1410. 343	1 2	0.00103 3825	0	0
4	103.265 073	36.724 602	1410. 343	1 8	0.00149 7203	0	0
5	103.265 073	36.724 602	1410. 343	2 4	0.00199 1673	0	0
6	103.265	36.724	1410.	3	0.00251	0	0

	073	602	343	0	9098		
7	103.265 073	36.724 602	1410. 343	3 6	0.00308 1437	0	0
8	103.265 073	36.724 602	1410. 343	4 8	0.00431 9188	0	0
9	103.265 073	36.724 602	1410. 343	6 0	0.00572 2648	0.01	0
1 0	103.265 073	36.724 602	1410. 343	9 0	0.01008 893	0.01	0
1 1	103.265 073	36.724 602	1410. 343	1 20	0.01597 743	0.01	0
1 2	103.265 073	36.724 602	1410. 343	1 50	0.02383 537	0.02	0
1 3	103.265 073	36.724 602	1410. 343	1 80	0.03421 122	0.03	0
1 4	103.265 073	36.724 602	1410. 343	2 10	0.04776 786	0.04	0.01
1 5	103.265 073	36.724 602	1410. 343	2 40	0.06529 421	0.06	0.01
1 6	103.265 073	36.724 602	1410. 343	2 70	0.08771 459	0.08	0.01
1 7	103.265 073	36.724 602	1410. 343	3 00	0.11609 41	0.11	0.02
1 8	103.265 073	36.724 602	1410. 343	3 30	0.15163 93	0.14	0.02
1 9	103.265 073	36.724 602	1410. 343	3 60	0.19569 13	0.18	0.03
2 0	103.265 073	36.724 602	1410. 343	3 90	0.24971 25	0.23	0.03
2 1	103.265 073	36.724 602	1410. 343	4 20	0.31526 27	0.29	0.04
2 2	103.265 073	36.724 602	1410. 343	4 50	0.39396 67	0.36	0.05
2 3	103.265 073	36.724 602	1410. 343	4 80	0.48747 07	0.44	0.06
2 4	103.265 073	36.724 602	1410. 343	5 10	0.59739 07	0.54	0.08
2	103.265	36.724	1410.	5	0.72525	0.66	0.09

5	073	602	343	40	01		
2	103.265	36.724	1410.	5	0.87241	0.79	0.11
6	073	602	343	70	41		
2	103.265	36.724	1410.	6	1.03982	0.95	0.14
7	073	602	343	00	4		
永登县应急管理局							
序号	经度 (度)	纬度 (度)	下风向距离(m)	出现时间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.263 812	36.723 564	1565. 977	3	0.00029 13	0	0
2	103.263 812	36.723 564	1565. 977	6	0.00044 3726	0	0
3	103.263 812	36.723 564	1565. 977	1 2	0.00076 2766	0	0
4	103.263 812	36.723 564	1565. 977	1 8	0.00110 1604	0	0
5	103.263 812	36.723 564	1565. 977	2 4	0.00146 1342	0	0
6	103.263 812	36.723 564	1565. 977	3 0	0.00184 3136	0	0
7	103.263 812	36.723 564	1565. 977	3 6	0.00224 8196	0	0
8	103.263 812	36.723 564	1565. 977	4 8	0.00313 3243	0	0
9	103.263 812	36.723 564	1565. 977	6 0	0.00412 7342	0	0
10	103.263 812	36.723 564	1565. 977	9 0	0.00717 0301	0.01	0
11	103.263 812	36.723 564	1565. 977	1 20	0.01118 873	0.01	0
12	103.263 812	36.723 564	1565. 977	1 50	0.01644 909	0.01	0
13	103.263 812	36.723 564	1565. 977	1 80	0.02327 519	0.02	0
14	103.263 812	36.723 564	1565. 977	2 10	0.03205 591	0.03	0

1 5	103.263 812	36.723 564	1565. 977	2 40	0.04325 252	0.04	0.01
1 6	103.263 812	36.723 564	1565. 977	2 70	0.05740 527	0.05	0.01
1 7	103.263 812	36.723 564	1565. 977	3 00	0.07513 881	0.07	0.01
1 8	103.263 812	36.723 564	1565. 977	3 30	0.09716 543	0.09	0.01
1 9	103.263 812	36.723 564	1565. 977	3 60	0.12428 61	0.11	0.02
2 0	103.263 812	36.723 564	1565. 977	3 90	0.15738 78	0.14	0.02
2 1	103.263 812	36.723 564	1565. 977	4 20	0.19743 76	0.18	0.03
2 2	103.263 812	36.723 564	1565. 977	4 50	0.24547 17	0.22	0.03
2 3	103.263 812	36.723 564	1565. 977	4 80	0.30257 98	0.28	0.04
2 4	103.263 812	36.723 564	1565. 977	5 10	0.36988 43	0.34	0.05
2 5	103.263 812	36.723 564	1565. 977	5 40	0.44851 47	0.41	0.06
2 6	103.263 812	36.723 564	1565. 977	5 70	0.53957 64	0.49	0.07
2 7	103.263 812	36.723 564	1565. 977	6 00	0.64397 23	0.59	0.08

欣德嘉园

序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.255 767	36.726 488	2109. 94	3	0.00012 2453	0	0
2	103.255 767	36.726 488	2109. 94	6	0.00018 5917	0	0
3	103.255 767	36.726 488	2109. 94	1 2	0.00031 7482	0	0
4	103.255	36.726	2109.	1	0.00045	0	0

	767	488	94	8	5461		
5	103.255 767	36.726 488	2109. 94	2 4	0.00060 0136	0	0
6	103.255 767	36.726 488	2109. 94	3 0	0.00075 1801	0	0
7	103.255 767	36.726 488	2109. 94	3 6	0.00091 0761	0	0
8	103.255 767	36.726 488	2109. 94	4 8	0.00125 1846	0	0
9	103.255 767	36.726 488	2109. 94	6 0	0.00162 6072	0	0
1 0	103.255 767	36.726 488	2109. 94	9 0	0.00272 608	0	0
1 1	103.255 767	36.726 488	2109. 94	1 20	0.00410 3046	0	0
1 2	103.255 767	36.726 488	2109. 94	1 50	0.00581 7899	0.01	0
1 3	103.255 767	36.726 488	2109. 94	1 80	0.00794 2647	0.01	0
1 4	103.255 767	36.726 488	2109. 94	2 10	0.01056 182	0.01	0
1 5	103.255 767	36.726 488	2109. 94	2 40	0.01377 399	0.01	0
1 6	103.255 767	36.726 488	2109. 94	2 70	0.01769 329	0.02	0
1 7	103.255 767	36.726 488	2109. 94	3 00	0.02245 098	0.02	0
1 8	103.255 767	36.726 488	2109. 94	3 30	0.02819 69	0.03	0
1 9	103.255 767	36.726 488	2109. 94	3 60	0.03510 091	0.03	0
2 0	103.255 767	36.726 488	2109. 94	3 90	0.04335 403	0.04	0.01
2 1	103.255 767	36.726 488	2109. 94	4 20	0.05316 952	0.05	0.01
2 2	103.255 767	36.726 488	2109. 94	4 50	0.06478 353	0.06	0.01
2	103.255	36.726	2109.	4	0.07845	0.07	0.01

3	767	488	94	80	549		
2	103.255	36.726	2109.	5	0.09446	0.09	0.01
4	767	488	94	10	783		
2	103.255	36.726	2109.	5	0.11312	0.1	0.01
5	767	488	94	40	54		
2	103.255	36.726	2109.	5	0.13475	0.12	0.02
6	767	488	94	70	42		
2	103.255	36.726	2109.	6	0.15963	0.15	0.02
7	767	488	94	00	89		
西街社区卫生服务站							
序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.255 324	36.725 613	2172. 824	3	0.00011 2313	0	0
2	103.255 324	36.725 613	2172. 824	6	0.00017 0473	0	0
3	103.255 324	36.725 613	2172. 824	1 2	0.00029 0945	0	0
4	103.255 324	36.725 613	2172. 824	1 8	0.00041 7151	0	0
5	103.255 324	36.725 613	2172. 824	2 4	0.00054 9338	0	0
6	103.255 324	36.725 613	2172. 824	3 0	0.00068 7764	0	0
7	103.255 324	36.725 613	2172. 824	3 6	0.00083 2695	0	0
8	103.255 324	36.725 613	2172. 824	4 8	0.00114 3186	0	0
9	103.255 324	36.725 613	2172. 824	6 0	0.00148 3144	0	0
10	103.255 324	36.725 613	2172. 824	9 0	0.00247 8871	0	0
11	103.255 324	36.725 613	2172. 824	1 20	0.00371 9372	0	0
12	103.255 324	36.725 613	2172. 824	1 50	0.00525 7332	0	0

1 3	103.255 324	36.725 613	2172. 824	1 80	0.00715 4845	0.01	0
1 4	103.255 324	36.725 613	2172. 824	2 10	0.00948 4621	0.01	0
1 5	103.255 324	36.725 613	2172. 824	2 40	0.01233 128	0.01	0
1 6	103.255 324	36.725 613	2172. 824	2 70	0.01579 266	0.01	0
1 7	103.255 324	36.725 613	2172. 824	3 00	0.01998 11	0.02	0
1 8	103.255 324	36.725 613	2172. 824	3 30	0.02502 478	0.02	0
1 9	103.255 324	36.725 613	2172. 824	3 60	0.03106 89	0.03	0
2 0	103.255 324	36.725 613	2172. 824	3 90	0.03827 681	0.03	0
2 1	103.255 324	36.725 613	2172. 824	4 20	0.04683 098	0.04	0.01
2 2	103.255 324	36.725 613	2172. 824	4 50	0.05693 367	0.05	0.01
2 3	103.255 324	36.725 613	2172. 824	4 80	0.06880 744	0.06	0.01
2 4	103.255 324	36.725 613	2172. 824	5 10	0.08269 508	0.08	0.01
2 5	103.255 324	36.725 613	2172. 824	5 40	0.09885 954	0.09	0.01
2 6	103.255 324	36.725 613	2172. 824	5 70	0.11758 3	0.11	0.02
2 7	103.255 324	36.725 613	2172. 824	6 00	0.13910 98	0.13	0.02
城关镇人民政府							
序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.259 858	36.733 099	1703. 469	3	0.00022 8519	0	0
2	103.259	36.733	1703.	6	0.00034	0	0

	858	099	469		7744		
3	103.259 858	36.733 099	1703. 469	1 2	0.00059 6558	0	0
4	103.259 858	36.733 099	1703. 469	1 8	0.00085 9794	0	0
5	103.259 858	36.733 099	1703. 469	2 4	0.00113 8205	0	0
6	103.259 858	36.733 099	1703. 469	3 0	0.00143 2576	0	0
7	103.259 858	36.733 099	1703. 469	3 6	0.00174 373	0	0
8	103.259 858	36.733 099	1703. 469	4 8	0.00241 985	0	0
9	103.259 858	36.733 099	1703. 469	6 0	0.00317 3889	0	0
1 0	103.259 858	36.733 099	1703. 469	9 0	0.00545 3869	0	0
1 1	103.259 858	36.733 099	1703. 469	1 20	0.00841 6777	0.01	0
1 2	103.259 858	36.733 099	1703. 469	1 50	0.01223 832	0.01	0
1 3	103.259 858	36.733 099	1703. 469	1 80	0.01713 037	0.02	0
1 4	103.259 858	36.733 099	1703. 469	2 10	0.02334 588	0.02	0
1 5	103.259 858	36.733 099	1703. 469	2 40	0.03118 371	0.03	0
1 6	103.259 858	36.733 099	1703. 469	2 70	0.04099 322	0.04	0.01
1 7	103.259 858	36.733 099	1703. 469	3 00	0.05317 839	0.05	0.01
1 8	103.259 858	36.733 099	1703. 469	3 30	0.06820 112	0.06	0.01
1 9	103.259 858	36.733 099	1703. 469	3 60	0.08658 335	0.08	0.01
2 0	103.259 858	36.733 099	1703. 469	3 90	0.10890 78	0.1	0.01
2	103.259	36.733	1703.	4	0.13581	0.12	0.02

1	858	099	469	20	69		
2	103.259	36.733	1703.	4	0.16800	0.15	0.02
2	858	099	469	50	86		
2	103.259	36.733	1703.	4	0.20623	0.19	0.03
3	858	099	469	80	19		
2	103.259	36.733	1703.	5	0.25127	0.23	0.03
4	858	099	469	10	64		
2	103.259	36.733	1703.	5	0.30396	0.28	0.04
5	858	099	469	40	16		
2	103.259	36.733	1703.	5	0.36512	0.33	0.05
6	858	099	469	70	19		
2	103.259	36.733	1703.	6	0.43547	0.4	0.06
7	858	099	469	00	57		
永登县中医医院							
序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.256 074	36.734 957	2072. 385	3	0.00012 9072	0	0
2	103.256 074	36.734 957	2072. 385	6	0.00019 6001	0	0
3	103.256 074	36.734 957	2072. 385	1 2	0.00033 4821	0	0
4	103.256 074	36.734 957	2072. 385	1 8	0.00048 0507	0	0
5	103.256 074	36.734 957	2072. 385	2 4	0.00063 3366	0	0
6	103.256 074	36.734 957	2072. 385	3 0	0.00079 3718	0	0
7	103.256 074	36.734 957	2072. 385	3 6	0.00096 1893	0	0
8	103.256 074	36.734 957	2072. 385	4 8	0.00132 3107	0	0
9	103.256 074	36.734 957	2072. 385	6 0	0.00171 9924	0	0
1 0	103.256 074	36.734 957	2072. 385	9 0	0.00288 8928	0	0

1 1	103.256 074	36.734 957	2072. 385	1 20	0.00435 6597	0	0
1 2	103.256 074	36.734 957	2072. 385	1 50	0.00618 9517	0.01	0
1 3	103.256 074	36.734 957	2072. 385	1 80	0.00846 6513	0.01	0
1 4	103.256 074	36.734 957	2072. 385	2 10	0.01128 026	0.01	0
1 5	103.256 074	36.734 957	2072. 385	2 40	0.01473 896	0.01	0
1 6	103.256 074	36.734 957	2072. 385	2 70	0.01896 801	0.02	0
1 7	103.256 074	36.734 957	2072. 385	3 00	0.02411 172	0.02	0
1 8	103.256 074	36.734 957	2072. 385	3 30	0.03033 493	0.03	0
1 9	103.256 074	36.734 957	2072. 385	3 60	0.03782 449	0.03	0
2 0	103.256 074	36.734 957	2072. 385	3 90	0.04679 054	0.04	0.01
2 1	103.256 074	36.734 957	2072. 385	4 20	0.05746 755	0.05	0.01
2 2	103.256 074	36.734 957	2072. 385	4 50	0.07011 499	0.06	0.01
2 3	103.256 074	36.734 957	2072. 385	4 80	0.08501 749	0.08	0.01
2 4	103.256 074	36.734 957	2072. 385	5 10	0.10248 45	0.09	0.01
2 5	103.256 074	36.734 957	2072. 385	5 40	0.12284 94	0.11	0.02
2 6	103.256 074	36.734 957	2072. 385	5 70	0.14646 78	0.13	0.02
2 7	103.256 074	36.734 957	2072. 385	6 00	0.17365 11	0.16	0.02
永登县人民政府							
序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)

				间(s)			
1	103.258 414	36.736 436	1915. 271	3	0.00016 2567	0	0
2	103.258 414	36.736 436	1915. 271	6	0.00024 7062	0	0
3	103.258 414	36.736 436	1915. 271	1 2	0.00042 2731	0	0
4	103.258 414	36.736 436	1915. 271	1 8	0.00060 7662	0	0
5	103.258 414	36.736 436	1915. 271	2 4	0.00080 2294	0	0
6	103.258 414	36.736 436	1915. 271	3 0	0.00100 7087	0	0
7	103.258 414	36.736 436	1915. 271	3 6	0.00122 2518	0	0
8	103.258 414	36.736 436	1915. 271	4 8	0.00168 7304	0	0
9	103.258 414	36.736 436	1915. 271	6 0	0.00220 0879	0	0
1 0	103.258 414	36.736 436	1915. 271	9 0	0.00372 9143	0	0
1 1	103.258 414	36.736 436	1915. 271	1 20	0.00567 3706	0.01	0
1 2	103.258 414	36.736 436	1915. 271	1 50	0.00813 294	0.01	0
1 3	103.258 414	36.736 436	1915. 271	1 80	0.01122 417	0.01	0
1 4	103.258 414	36.736 436	1915. 271	2 10	0.01508 62	0.01	0
1 5	103.258 414	36.736 436	1915. 271	2 40	0.01988 192	0.02	0
1 6	103.258 414	36.736 436	1915. 271	2 70	0.02580 09	0.02	0
1 7	103.258 414	36.736 436	1915. 271	3 00	0.03306 186	0.03	0
1 8	103.258 414	36.736 436	1915. 271	3 30	0.04191 493	0.04	0.01

1 9	103.258 414	36.736 436	1915. 271	3 60	0.05264 366	0.05	0.01
2 0	103.258 414	36.736 436	1915. 271	3 90	0.06556 644	0.06	0.01
2 1	103.258 414	36.736 436	1915. 271	4 20	0.08103 74	0.07	0.01
2 2	103.258 414	36.736 436	1915. 271	4 50	0.09944 652	0.09	0.01
2 3	103.258 414	36.736 436	1915. 271	4 80	0.12121 87	0.11	0.02
2 4	103.258 414	36.736 436	1915. 271	5 10	0.14681 19	0.13	0.02
2 5	103.258 414	36.736 436	1915. 271	5 40	0.17671 4	0.16	0.02
2 6	103.258 414	36.736 436	1915. 271	5 70	0.21143 83	0.19	0.03
2 7	103.258 414	36.736 436	1915. 271	6 00	0.25143 7	0.23	0.03

永登三元堂医院

序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m ³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.255 381	36.737 037	2192. 86	3	0.00010 9315	0	0
2	103.255 381	36.737 037	2192. 86	6	0.00016 5907	0	0
3	103.255 381	36.737 037	2192. 86	1 2	0.00028 3102	0	0
4	103.255 381	36.737 037	2192. 86	1 8	0.00040 5834	0	0
5	103.255 381	36.737 037	2192. 86	2 4	0.00053 434	0	0
6	103.255 381	36.737 037	2192. 86	3 0	0.00066 8867	0	0
7	103.255 381	36.737 037	2192. 86	3 6	0.00080 9669	0	0
8	103.255	36.737	2192.	4	0.00111	0	0

	381	037	86	8	1168		
9	103.255 381	36.737 037	2192. 86	6 0	0.00144 1073	0	0
1 0	103.255 381	36.737 037	2192. 86	9 0	0.00240 629	0	0
1 1	103.255 381	36.737 037	2192. 86	1 20	0.00360 7012	0	0
1 2	103.255 381	36.737 037	2192. 86	1 50	0.00509 3584	0	0
1 3	103.255 381	36.737 037	2192. 86	1 80	0.00692 5288	0.01	0
1 4	103.255 381	36.737 037	2192. 86	2 10	0.00917 1496	0.01	0
1 5	103.255 381	36.737 037	2192. 86	2 40	0.01191 288	0.01	0
1 6	103.255 381	36.737 037	2192. 86	2 70	0.01524 267	0.01	0
1 7	103.255 381	36.737 037	2192. 86	3 00	0.01926 787	0.02	0
1 8	103.255 381	36.737 037	2192. 86	3 30	0.02411 054	0.02	0
1 9	103.255 381	36.737 037	2192. 86	3 60	0.02990 894	0.03	0
2 0	103.255 381	36.737 037	2192. 86	3 90	0.03681 86	0.03	0
2 1	103.255 381	36.737 037	2192. 86	4 20	0.04501 326	0.04	0.01
2 2	103.255 381	36.737 037	2192. 86	4 50	0.05468 56	0.05	0.01
2 3	103.255 381	36.737 037	2192. 86	4 80	0.06604 769	0.06	0.01
2 4	103.255 381	36.737 037	2192. 86	5 10	0.07933 104	0.07	0.01
2 5	103.255 381	36.737 037	2192. 86	5 40	0.09478 661	0.09	0.01
2 6	103.255 381	36.737 037	2192. 86	5 70	0.11268 39	0.1	0.01
2	103.255	36.737	2192.	6	0.13325	0.12	0.02

7	381	037	86	00	59		
永登龙岗小学							
序号	经度 (度)	纬度 (度)	下风向距离(m)	出现时间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.255 619	36.737 802	2200. 726	3	0.00010 8166	0	0
2	103.255 619	36.737 802	2200. 726	6	0.00016 4158	0	0
3	103.255 619	36.737 802	2200. 726	1 2	0.00028 0098	0	0
4	103.255 619	36.737 802	2200. 726	1 8	0.00040 15	0	0
5	103.255 619	36.737 802	2200. 726	2 4	0.00052 8598	0	0
6	103.255 619	36.737 802	2200. 726	3 0	0.00066 1633	0	0
7	103.255 619	36.737 802	2200. 726	3 6	0.00080 0856	0	0
8	103.255 619	36.737 802	2200. 726	4 8	0.00109 8917	0	0
9	103.255 619	36.737 802	2200. 726	6 0	0.00142 4979	0	0
10	103.255 619	36.737 802	2200. 726	9 0	0.00237 8547	0	0
11	103.255 619	36.737 802	2200. 726	1 20	0.00356 4101	0	0
12	103.255 619	36.737 802	2200. 726	1 50	0.00503 11	0	0
13	103.255 619	36.737 802	2200. 726	1 80	0.00683 7763	0.01	0
14	103.255 619	36.737 802	2200. 726	2 10	0.00905 22	0.01	0
15	103.255 619	36.737 802	2200. 726	2 40	0.01175 36	0.01	0
16	103.255 619	36.737 802	2200. 726	2 70	0.01503 344	0.01	0

1 7	103.255 619	36.737 802	2200. 726	3 00	0.01899 674	0.02	0
1 8	103.255 619	36.737 802	2200. 726	3 30	0.02376 322	0.02	0
1 9	103.255 619	36.737 802	2200. 726	3 60	0.02946 853	0.03	0
2 0	103.255 619	36.737 802	2200. 726	3 90	0.03626 526	0.03	0
2 1	103.255 619	36.737 802	2200. 726	4 20	0.04432 387	0.04	0.01
2 2	103.255 619	36.737 802	2200. 726	4 50	0.05383 337	0.05	0.01
2 3	103.255 619	36.737 802	2200. 726	4 80	0.06500 186	0.06	0.01
2 4	103.255 619	36.737 802	2200. 726	5 10	0.07805 666	0.07	0.01
2 5	103.255 619	36.737 802	2200. 726	5 40	0.09324 411	0.08	0.01
2 6	103.255 619	36.737 802	2200. 726	5 70	0.11082 9	0.1	0.01
2 7	103.255 619	36.737 802	2200. 726	6 00	0.13103 98	0.12	0.02

永登县第七中学

序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.255 756	36.739 278	2251. 74	3	0.00010 1103	0	0
2	103.255 756	36.739 278	2251. 74	6	0.00015 3406	0	0
3	103.255 756	36.739 278	2251. 74	1 2	0.00026 164	0	0
4	103.255 756	36.739 278	2251. 74	1 8	0.00037 488	0	0
5	103.255 756	36.739 278	2251. 74	2 4	0.00049 3335	0	0
6	103.255	36.739	2251.	3	0.00061	0	0

	756	278	74	0	7222		
7	103.255 756	36.739 278	2251. 74	3 6	0.00074 6769	0	0
8	103.255 756	36.739 278	2251. 74	4 8	0.00102 3781	0	0
9	103.255 756	36.739 278	2251. 74	6 0	0.00132 6345	0	0
1 0	103.255 756	36.739 278	2251. 74	9 0	0.00220 8799	0	0
1 1	103.255 756	36.739 278	2251. 74	1 20	0.00330 1963	0	0
1 2	103.255 756	36.739 278	2251. 74	1 50	0.00464 9997	0	0
1 3	103.255 756	36.739 278	2251. 74	1 80	0.00630 4771	0.01	0
1 4	103.255 756	36.739 278	2251. 74	2 10	0.00832 6854	0.01	0
1 5	103.255 756	36.739 278	2251. 74	2 40	0.01078 655	0.01	0
1 6	103.255 756	36.739 278	2251. 74	2 70	0.01376 496	0.01	0
1 7	103.255 756	36.739 278	2251. 74	3 00	0.01735 511	0.02	0
1 8	103.255 756	36.739 278	2251. 74	3 30	0.02166 296	0.02	0
1 9	103.255 756	36.739 278	2251. 74	3 60	0.02680 85	0.02	0
2 0	103.255 756	36.739 278	2251. 74	3 90	0.03292 672	0.03	0
2 1	103.255 756	36.739 278	2251. 74	4 20	0.04016 845	0.04	0.01
2 2	103.255 756	36.739 278	2251. 74	4 50	0.04870 098	0.04	0.01
2 3	103.255 756	36.739 278	2251. 74	4 80	0.05870 877	0.05	0.01
2 4	103.255 756	36.739 278	2251. 74	5 10	0.07039 356	0.06	0.01
2	103.255	36.739	2251.	5	0.08397	0.08	0.01

5	756	278	74	40	435		
2	103.255	36.739	2251.	5	0.09968	0.09	0.01
6	756	278	74	70	706		
2	103.255	36.739	2251.	6	0.11773	0.11	0.02
7	756	278	74	00	38		
永登县职业中等专业学校							
序号	经度 (度)	纬度 (度)	下风向距离(m)	出现时间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.259 598	36.753 561	3041. 386	3	4.11873 E-05	0	0
2	103.259 598	36.753 561	3041. 386	6	6.23407 E-05	0	0
3	103.259 598	36.753 561	3041. 386	1 2	0.00010 5798	0	0
4	103.259 598	36.753 561	3041. 386	1 8	0.00015 0831	0	0
5	103.259 598	36.753 561	3041. 386	2 4	0.00019 7494	0	0
6	103.259 598	36.753 561	3041. 386	3 0	0.00024 5838	0	0
7	103.259 598	36.753 561	3041. 386	3 6	0.00029 5921	0	0
8	103.259 598	36.753 561	3041. 386	4 8	0.00040 1528	0	0
9	103.259 598	36.753 561	3041. 386	6 0	0.00051 4791	0	0
10	103.259 598	36.753 561	3041. 386	9 0	0.00083 4822	0	0
11	103.259 598	36.753 561	3041. 386	1 20	0.00121 4622	0	0
12	103.259 598	36.753 561	3041. 386	1 50	0.00166 4161	0	0
13	103.259 598	36.753 561	3041. 386	1 80	0.00219 4834	0	0
14	103.259 598	36.753 561	3041. 386	2 10	0.00281 9628	0	0

1 5	103.259 598	36.753 561	3041. 386	2 40	0.00355 3286	0	0
1 6	103.259 598	36.753 561	3041. 386	2 70	0.00441 2498	0	0
1 7	103.259 598	36.753 561	3041. 386	3 00	0.00541 608	0	0
1 8	103.259 598	36.753 561	3041. 386	3 30	0.00658 5195	0.01	0
1 9	103.259 598	36.753 561	3041. 386	3 60	0.00794 3534	0.01	0
2 0	103.259 598	36.753 561	3041. 386	3 90	0.00951 754	0.01	0
2 1	103.259 598	36.753 561	3041. 386	4 20	0.01133 664	0.01	0
2 2	103.259 598	36.753 561	3041. 386	4 50	0.01343 341	0.01	0
2 3	103.259 598	36.753 561	3041. 386	4 80	0.01584 385	0.01	0
2 4	103.259 598	36.753 561	3041. 386	5 10	0.01860 755	0.02	0
2 5	103.259 598	36.753 561	3041. 386	5 40	0.02176 788	0.02	0
2 6	103.259 598	36.753 561	3041. 386	5 70	0.02537 219	0.02	0
2 7	103.259 598	36.753 561	3041. 386	6 00	0.02945 158	0.03	0

东坪

序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.300 202	36.692 464	4684. 866	3	1.09147 E-05	0	0
2	103.300 202	36.692 464	4684. 866	6	1.64767 E-05	0	0
3	103.300 202	36.692 464	4684. 866	1 2	2.78143 E-05	0	0
4	103.300	36.692	4684.	1	3.94422	0	0

	202	464	866	8	E-05		
5	103.300	36.692	4684.	2	5.13671	0	0
	202	464	866	4	E-05		
6	103.300	36.692	4684.	3	6.35963	0	0
	202	464	866	0	E-05		
7	103.300	36.692	4684.	3	7.61366	0	0
	202	464	866	6	E-05		
8	103.300	36.692	4684.	4	0.00010	0	0
	202	464	866	8	2181		
9	103.300	36.692	4684.	6	0.00012	0	0
	202	464	866	0	9559		
10	103.300	36.692	4684.	9	0.00020	0	0
	202	464	866	0	4263		
11	103.300	36.692	4684.	1	0.00028	0	0
	202	464	866	20	8763		
12	103.300	36.692	4684.	1	0.00038	0	0
	202	464	866	50	4228		
13	103.300	36.692	4684.	1	0.00049	0	0
	202	464	866	80	1949		
14	103.300	36.692	4684.	2	0.00061	0	0
	202	464	866	10	3352		
15	103.300	36.692	4684.	2	0.00075	0	0
	202	464	866	40	0008		
16	103.300	36.692	4684.	2	0.00090	0	0
	202	464	866	70	3644		
17	103.300	36.692	4684.	3	0.00107	0	0
	202	464	866	00	6163		
18	103.300	36.692	4684.	3	0.00126	0	0
	202	464	866	30	9648		
19	103.300	36.692	4684.	3	0.00148	0	0
	202	464	866	60	6382		
20	103.300	36.692	4684.	3	0.00172	0	0
	202	464	866	90	8864		
21	103.300	36.692	4684.	4	0.00199	0	0
	202	464	866	20	9822		
22	103.300	36.692	4684.	4	0.00230	0	0
	202	464	866	50	2232		
2	103.300	36.692	4684.	4	0.00263	0	0

3	202	464	866	80	9334		
2	103.300	36.692	4684.	5	0.00301	0	0
4	202	464	866	10	4649		
2	103.300	36.692	4684.	5	0.00343	0	0
5	202	464	866	40	2002		
2	103.300	36.692	4684.	5	0.00389	0	0
6	202	464	866	70	5534		
2	103.300	36.692	4684.	6	0.00440	0	0
7	202	464	866	00	4306		
上坪							
序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.283 935	36.708 626	2523. 136	3	7.2144E- 05	0	0
2	103.283 935	36.708 626	2523. 136	6	0.00010 9356	0	0
3	103.283 935	36.708 626	2523. 136	1 2	0.00018 6134	0	0
4	103.283 935	36.708 626	2523. 136	1 8	0.00026 6151	0	0
5	103.283 935	36.708 626	2523. 136	2 4	0.00034 953	0	0
6	103.283 935	36.708 626	2523. 136	3 0	0.00043 6401	0	0
7	103.283 935	36.708 626	2523. 136	3 6	0.00052 6896	0	0
8	103.283 935	36.708 626	2523. 136	4 8	0.00071 9312	0	0
9	103.283 935	36.708 626	2523. 136	6 0	0.00092 7931	0	0
10	103.283 935	36.708 626	2523. 136	9 0	0.00152 8638	0	0
11	103.283 935	36.708 626	2523. 136	1 20	0.00226 0055	0	0
12	103.283 935	36.708 626	2523. 136	1 50	0.00314 7323	0	0

1 3	103.283 935	36.708 626	2523. 136	1 80	0.00421 9666	0	0
1 4	103.283 935	36.708 626	2523. 136	2 10	0.00551 0889	0.01	0
1 5	103.283 935	36.708 626	2523. 136	2 40	0.00705 9907	0.01	0
1 6	103.283 935	36.708 626	2523. 136	2 70	0.00891 1302	0.01	0
1 7	103.283 935	36.708 626	2523. 136	3 00	0.01111 592	0.01	0
1 8	103.283 935	36.708 626	2523. 136	3 30	0.01373 141	0.01	0
1 9	103.283 935	36.708 626	2523. 136	3 60	0.01682 287	0.02	0
2 0	103.283 935	36.708 626	2523. 136	3 90	0.02046 335	0.02	0
2 1	103.283 935	36.708 626	2523. 136	4 20	0.02473 45	0.02	0
2 2	103.283 935	36.708 626	2523. 136	4 50	0.02972 702	0.03	0
2 3	103.283 935	36.708 626	2523. 136	4 80	0.03554 111	0.03	0
2 4	103.283 935	36.708 626	2523. 136	5 10	0.04228 691	0.04	0.01
2 5	103.283 935	36.708 626	2523. 136	5 40	0.05008 473	0.05	0.01
2 6	103.283 935	36.708 626	2523. 136	5 70	0.05906 522	0.05	0.01
2 7	103.283 935	36.708 626	2523. 136	6 00	0.06933 375	0.06	0.01
东湾							
序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.292 952	36.695 5	4138. 01	3	1.60625 E-05	0	0
2	103.292	36.695	4138.	6	2.42641	0	0

	952	5	01		E-05		
3	103.292	36.695	4138.	1	4.10151	0	0
	952	5	01	2	E-05		
4	103.292	36.695	4138.	1	5.82401	0	0
	952	5	01	8	E-05		
5	103.292	36.695	4138.	2	7.59515	0	0
	952	5	01	4	E-05		
6	103.292	36.695	4138.	3	9.41617	0	0
	952	5	01	0	E-05		
7	103.292	36.695	4138.	3	0.00011	0	0
	952	5	01	6	2884		
8	103.292	36.695	4138.	4	0.00015	0	0
	952	5	01	8	1917		
9	103.292	36.695	4138.	6	0.00019	0	0
	952	5	01	0	316		
10	103.292	36.695	4138.	9	0.00030	0	0
	952	5	01	0	6701		
11	103.292	36.695	4138.	1	0.00043	0	0
	952	5	01	20	6723		
12	103.292	36.695	4138.	1	0.00058	0	0
	952	5	01	50	5392		
13	103.292	36.695	4138.	1	0.00075	0	0
	952	5	01	80	5122		
14	103.292	36.695	4138.	2	0.00094	0	0
	952	5	01	10	8603		
15	103.292	36.695	4138.	2	0.00116	0	0
	952	5	01	40	8822		
16	103.292	36.695	4138.	2	0.00141	0	0
	952	5	01	70	9094		
17	103.292	36.695	4138.	3	0.00170	0	0
	952	5	01	00	3085		
18	103.292	36.695	4138.	3	0.00202	0	0
	952	5	01	30	4848		
19	103.292	36.695	4138.	3	0.00238	0	0
	952	5	01	60	8853		
20	103.292	36.695	4138.	3	0.00280	0	0
	952	5	01	90	0017		
22	103.292	36.695	4138.	4	0.00326	0	0

1	952	5	01	20	3745		
2	103.292	36.695	4138.	4	0.00378	0	0
2	952	5	01	50	5959		
2	103.292	36.695	4138.	4	0.00437	0	0
3	952	5	01	80	314		
2	103.292	36.695	4138.	5	0.00503	0	0
4	952	5	01	10	2368		
2	103.292	36.695	4138.	5	0.00577	0.01	0
5	952	5	01	40	1349		
2	103.292	36.695	4138.	5	0.00659	0.01	0
6	952	5	01	70	8479		
2	103.292	36.695	4138.	6	0.00751	0.01	0
7	952	5	01	00	4884		
官庄							
序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.309 227	36.684 095	5873. 367	3	5.34431 E-06	0	0
2	103.309 227	36.684 095	5873. 367	6	8.0592E- 06	0	0
3	103.309 227	36.684 095	5873. 367	1 2	1.35758 E-05	0	0
4	103.309 227	36.684 095	5873. 367	1 8	1.92102 E-05	0	0
5	103.309 227	36.684 095	5873. 367	2 4	2.49647 E-05	0	0
6	103.309 227	36.684 095	5873. 367	3 0	3.08415 E-05	0	0
7	103.309 227	36.684 095	5873. 367	3 6	3.68432 E-05	0	0
8	103.309 227	36.684 095	5873. 367	4 8	4.9231E- 05	0	0
9	103.309 227	36.684 095	5873. 367	6 0	6.21481 E-05	0	0
1 0	103.309 227	36.684 095	5873. 367	9 0	9.68956 E-05	0	0

1	103.309	36.684	5873.	1	0.00013	0	0
1	227	095	367	20	5431		
1	103.309	36.684	5873.	1	0.00017	0	0
2	227	095	367	50	8133		
1	103.309	36.684	5873.	1	0.00022	0	0
3	227	095	367	80	5412		
1	103.309	36.684	5873.	2	0.00027	0	0
4	227	095	367	10	7718		
1	103.309	36.684	5873.	2	0.00033	0	0
5	227	095	367	40	5539		
1	103.309	36.684	5873.	2	0.00039	0	0
6	227	095	367	70	9402		
1	103.309	36.684	5873.	3	0.00046	0	0
7	227	095	367	00	9884		
1	103.309	36.684	5873.	3	0.00054	0	0
8	227	095	367	30	7606		
1	103.309	36.684	5873.	3	0.00063	0	0
9	227	095	367	60	3244		
2	103.309	36.684	5873.	3	0.00072	0	0
0	227	095	367	90	7526		
2	103.309	36.684	5873.	4	0.00083	0	0
1	227	095	367	20	1241		
2	103.309	36.684	5873.	4	0.00094	0	0
2	227	095	367	50	524		
2	103.309	36.684	5873.	4	0.00107	0	0
3	227	095	367	80	0441		
2	103.309	36.684	5873.	5	0.00120	0	0
4	227	095	367	10	7835		
2	103.309	36.684	5873.	5	0.00135	0	0
5	227	095	367	40	8485		
2	103.309	36.684	5873.	5	0.00152	0	0
6	227	095	367	70	3537		
2	103.309	36.684	5873.	6	0.00170	0	0
7	227	095	367	00	1562		
任家门							
序	经度	纬度	下风	出	浓度	PAC-2	PAC-3
号	(度)	(度)	向距离(m)	现时	(mg/m³)	(%)	(%)

				间(s)			
1	103.296 441	36.762 132	3808. 792	3	2.07443 E-05	0	0
2	103.296 441	36.762 132	3808. 792	6	3.13515 E-05	0	0
3	103.296 441	36.762 132	3808. 792	1 2	5.30471 E-05	0	0
4	103.296 441	36.762 132	3808. 792	1 8	7.5399E- 05	0	0
5	103.296 441	36.762 132	3808. 792	2 4	9.84254 E-05	0	0
6	103.296 441	36.762 132	3808. 792	3 0	0.00012 2145	0	0
7	103.296 441	36.762 132	3808. 792	3 6	0.00014 6577	0	0
8	103.296 441	36.762 132	3808. 792	4 8	0.00019 7658	0	0
9	103.296 441	36.762 132	3808. 792	6 0	0.00025 1829	0	0
1 0	103.296 441	36.762 132	3808. 792	9 0	0.00040 1924	0	0
1 1	103.296 441	36.762 132	3808. 792	1 20	0.00057 5336	0	0
1 2	103.296 441	36.762 132	3808. 792	1 50	0.00077 5332	0	0
1 3	103.296 441	36.762 132	3808. 792	1 80	0.00100 5581	0	0
1 4	103.296 441	36.762 132	3808. 792	2 10	0.00127 019	0	0
1 5	103.296 441	36.762 132	3808. 792	2 40	0.00157 375	0	0
1 6	103.296 441	36.762 132	3808. 792	2 70	0.00192 1379	0	0
1 7	103.296 441	36.762 132	3808. 792	3 00	0.00231 877	0	0
1 8	103.296 441	36.762 132	3808. 792	3 30	0.00277 2244	0	0

1 9	103.296 441	36.762 132	3808. 792	3 60	0.00328 8802	0	0
2 0	103.296 441	36.762 132	3808. 792	3 90	0.00387 6179	0	0
2 1	103.296 441	36.762 132	3808. 792	4 20	0.00454 2906	0	0
2 2	103.296 441	36.762 132	3808. 792	4 50	0.00529 8364	0	0
2 3	103.296 441	36.762 132	3808. 792	4 80	0.00615 285	0.01	0
2 4	103.296 441	36.762 132	3808. 792	5 10	0.00711 7635	0.01	0
2 5	103.296 441	36.762 132	3808. 792	5 40	0.00820 5031	0.01	0
2 6	103.296 441	36.762 132	3808. 792	5 70	0.00942 8459	0.01	0
2 7	103.296 441	36.762 132	3808. 792	6 00	0.01079 22	0.01	0

五渠村

序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.232 594	36.749 626	4610. 506	3	1.14748 E-05	0	0
2	103.232 594	36.749 626	4610. 506	6	1.73237 E-05	0	0
3	103.232 594	36.749 626	4610. 506	1 2	2.9249E- 05	0	0
4	103.232 594	36.749 626	4610. 506	1 8	4.14835 E-05	0	0
5	103.232 594	36.749 626	4610. 506	2 4	5.40347 E-05	0	0
6	103.232 594	36.749 626	4610. 506	3 0	6.69101 E-05	0	0
7	103.232 594	36.749 626	4610. 506	3 6	8.01174 E-05	0	0
8	103.232	36.749	4610.	4	0.00010	0	0

	594	626	506	8	756		
9	103.232	36.749	4610.	6	0.00013	0	0
	594	626	506	0	6426		
1	103.232	36.749	4610.	9	0.00021	0	0
0	594	626	506	0	5278		
1	103.232	36.749	4610.	1	0.00030	0	0
1	594	626	506	20	4605		
1	103.232	36.749	4610.	1	0.00040	0	0
2	594	626	506	50	5675		
1	103.232	36.749	4610.	1	0.00051	0	0
3	594	626	506	80	9886		
1	103.232	36.749	4610.	2	0.00064	0	0
4	594	626	506	10	8786		
1	103.232	36.749	4610.	2	0.00079	0	0
5	594	626	506	40	4081		
1	103.232	36.749	4610.	2	0.00095	0	0
6	594	626	506	70	7652		
1	103.232	36.749	4610.	3	0.00114	0	0
7	594	626	506	00	1566		
1	103.232	36.749	4610.	3	0.00134	0	0
8	594	626	506	30	8095		
1	103.232	36.749	4610.	3	0.00157	0	0
9	594	626	506	60	9728		
2	103.232	36.749	4610.	3	0.00183	0	0
0	594	626	506	90	9192		
2	103.232	36.749	4610.	4	0.00212	0	0
1	594	626	506	20	9467		
2	103.232	36.749	4610.	4	0.00245	0	0
2	594	626	506	50	3803		
2	103.232	36.749	4610.	4	0.00281	0	0
3	594	626	506	80	5743		
2	103.232	36.749	4610.	5	0.00321	0	0
4	594	626	506	10	9141		
2	103.232	36.749	4610.	5	0.00366	0	0
5	594	626	506	40	8182		
2	103.232	36.749	4610.	5	0.00416	0	0
6	594	626	506	70	7402		
2	103.232	36.749	4610.	6	0.00471	0	0

7	594	626	506	00	6018		
高家湾村							
序号	经度 (度)	纬度 (度)	下风向距离(m)	出现时间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.257 56	36.709 472	3045. 517	3	4.10182 E-05	0	0
2	103.257 56	36.709 472	3045. 517	6	6.20842 E-05	0	0
3	103.257 56	36.709 472	3045. 517	1 2	0.00010 5361	0	0
4	103.257 56	36.709 472	3045. 517	1 8	0.00015 0205	0	0
5	103.257 56	36.709 472	3045. 517	2 4	0.00019 6669	0	0
6	103.257 56	36.709 472	3045. 517	3 0	0.00024 4807	0	0
7	103.257 56	36.709 472	3045. 517	3 6	0.00029 4674	0	0
8	103.257 56	36.709 472	3045. 517	4 8	0.00039 982	0	0
9	103.257 56	36.709 472	3045. 517	6 0	0.00051 258	0	0
10	103.257 56	36.709 472	3045. 517	9 0	0.00083 1148	0	0
11	103.257 56	36.709 472	3045. 517	1 20	0.00120 9146	0	0
12	103.257 56	36.709 472	3045. 517	1 50	0.00165 6477	0	0
13	103.257 56	36.709 472	3045. 517	1 80	0.00218 4459	0	0
14	103.257 56	36.709 472	3045. 517	2 10	0.00280 5987	0	0
15	103.257 56	36.709 472	3045. 517	2 40	0.00353 5702	0	0
16	103.257 56	36.709 472	3045. 517	2 70	0.00439 0174	0	0

1 7	103.257 56	36.709 472	3045. 517	3 00	0.00538 8086	0	0
1 8	103.257 56	36.709 472	3045. 517	3 30	0.00655 0441	0.01	0
1 9	103.257 56	36.709 472	3045. 517	3 60	0.00790 0759	0.01	0
2 0	103.257 56	36.709 472	3045. 517	3 90	0.00946 5295	0.01	0
2 1	103.257 56	36.709 472	3045. 517	4 20	0.01127 324	0.01	0
2 2	103.257 56	36.709 472	3045. 517	4 50	0.01335 695	0.01	0
2 3	103.257 56	36.709 472	3045. 517	4 80	0.01575 215	0.01	0
2 4	103.257 56	36.709 472	3045. 517	5 10	0.01849 811	0.02	0
2 5	103.257 56	36.709 472	3045. 517	5 40	0.02163 789	0.02	0
2 6	103.257 56	36.709 472	3045. 517	5 70	0.02521 849	0.02	0
2 7	103.257 56	36.709 472	3045. 517	6 00	0.02927 07	0.03	0

新城区初级中学

序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.249 969	36.715 455	3091. 706	3	3.91979 E-05	0	0
2	103.249 969	36.715 455	3091. 706	6	5.93226 E-05	0	0
3	103.249 969	36.715 455	3091. 706	1 2	0.00010 0652	0	0
4	103.249 969	36.715 455	3091. 706	1 8	0.00014 3461	0	0
5	103.249 969	36.715 455	3091. 706	2 4	0.00018 7798	0	0
6	103.249	36.715	3091.	3	0.00023	0	0

	969	455	706	0	3712		
7	103.249 969	36.715 455	3091. 706	3 6	0.00028 1255	0	0
8	103.249 969	36.715 455	3091. 706	4 8	0.00038 1441	0	0
9	103.249 969	36.715 455	3091. 706	6 0	0.00048 8795	0	0
1 0	103.249 969	36.715 455	3091. 706	9 0	0.00079 1661	0	0
1 1	103.249 969	36.715 455	3091. 706	1 20	0.00115 0335	0	0
1 2	103.249 969	36.715 455	3091. 706	1 50	0.00157 4011	0	0
1 3	103.249 969	36.715 455	3091. 706	1 80	0.00207 3182	0	0
1 4	103.249 969	36.715 455	3091. 706	2 10	0.00265 9785	0	0
1 5	103.249 969	36.715 455	3091. 706	2 40	0.00334 7366	0	0
1 6	103.249 969	36.715 455	3091. 706	2 70	0.00415 1233	0	0
1 7	103.249 969	36.715 455	3091. 706	3 00	0.00508 8638	0	0
1 8	103.249 969	36.715 455	3091. 706	3 30	0.00617 895	0.01	0
1 9	103.249 969	36.715 455	3091. 706	3 60	0.00744 3856	0.01	0
2 0	103.249 969	36.715 455	3091. 706	3 90	0.00890 7537	0.01	0
2 1	103.249 969	36.715 455	3091. 706	4 20	0.01059 688	0.01	0
2 2	103.249 969	36.715 455	3091. 706	4 50	0.01254 165	0.01	0
2 3	103.249 969	36.715 455	3091. 706	4 80	0.01477 473	0.01	0
2 4	103.249 969	36.715 455	3091. 706	5 10	0.01733 225	0.02	0
2	103.249	36.715	3091.	5	0.02025	0.02	0

5	969	455	706	40	383		
2	103.249	36.715	3091.	5	0.02358	0.02	0
6	969	455	706	70	272		
2	103.249	36.715	3091.	6	0.02734	0.02	0
7	969	455	706	00	65		
永登县第九中学							
序号	经度 (度)	纬度 (度)	下风向距离(m)	出现时间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.251 436	36.713 563	3110. 147	3	3.84974 E-05	0	0
2	103.251 436	36.713 563	3110. 147	6	5.82598 E-05	0	0
3	103.251 436	36.713 563	3110. 147	1 2	9.88404 E-05	0	0
4	103.251 436	36.713 563	3110. 147	1 8	0.00014 0867	0	0
5	103.251 436	36.713 563	3110. 147	2 4	0.00018 4386	0	0
6	103.251 436	36.713 563	3110. 147	3 0	0.00022 9446	0	0
7	103.251 436	36.713 563	3110. 147	3 6	0.00027 6097	0	0
8	103.251 436	36.713 563	3110. 147	4 8	0.00037 438	0	0
9	103.251 436	36.713 563	3110. 147	6 0	0.00047 966	0	0
10	103.251 436	36.713 563	3110. 147	9 0	0.00077 6513	0	0
11	103.251 436	36.713 563	3110. 147	1 20	0.00112 78	0	0
12	103.251 436	36.713 563	3110. 147	1 50	0.00154 2449	0	0
13	103.251 436	36.713 563	3110. 147	1 80	0.00203 064	0	0
14	103.251 436	36.713 563	3110. 147	2 10	0.00260 3956	0	0

1 5	103.251 436	36.713 563	3110. 147	2 40	0.00327 5527	0	0
1 6	103.251 436	36.713 563	3110. 147	2 70	0.00406 0192	0	0
1 7	103.251 436	36.713 563	3110. 147	3 00	0.00497 4661	0	0
1 8	103.251 436	36.713 563	3110. 147	3 30	0.00603 77	0.01	0
1 9	103.251 436	36.713 563	3110. 147	3 60	0.00727 0302	0.01	0
2 0	103.251 436	36.713 563	3110. 147	3 90	0.00869 5873	0.01	0
2 1	103.251 436	36.713 563	3110. 147	4 20	0.01034 044	0.01	0
2 2	103.251 436	36.713 563	3110. 147	4 50	0.01223 281	0.01	0
2 3	103.251 436	36.713 563	3110. 147	4 80	0.01440 479	0.01	0
2 4	103.251 436	36.713 563	3110. 147	5 10	0.01689 134	0.02	0
2 5	103.251 436	36.713 563	3110. 147	5 40	0.01973 078	0.02	0
2 6	103.251 436	36.713 563	3110. 147	5 70	0.02296 497	0.02	0
2 7	103.251 436	36.713 563	3110. 147	6 00	0.02662 031	0.02	0

永登县高家湾小学

序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.254 115	36.711 159	3109. 763	3	3.85118 E-05	0	0
2	103.254 115	36.711 159	3109. 763	6	5.82818 E-05	0	0
3	103.254 115	36.711 159	3109. 763	1 2	9.88778 E-05	0	0
4	103.254	36.711	3109.	1	0.00014	0	0

	115	159	763	8	092		
5	103.254 115	36.711 159	3109. 763	2 4	0.00018 4456	0	0
6	103.254 115	36.711 159	3109. 763	3 0	0.00022 9534	0	0
7	103.254 115	36.711 159	3109. 763	3 6	0.00027 6204	0	0
8	103.254 115	36.711 159	3109. 763	4 8	0.00037 4525	0	0
9	103.254 115	36.711 159	3109. 763	6 0	0.00047 9849	0	0
1 0	103.254 115	36.711 159	3109. 763	9 0	0.00077 6825	0	0
1 1	103.254 115	36.711 159	3109. 763	1 20	0.00112 8265	0	0
1 2	103.254 115	36.711 159	3109. 763	1 50	0.00154 3099	0	0
1 3	103.254 115	36.711 159	3109. 763	1 80	0.00203 1516	0	0
1 4	103.254 115	36.711 159	3109. 763	2 10	0.00260 5106	0	0
1 5	103.254 115	36.711 159	3109. 763	2 40	0.00327 7006	0	0
1 6	103.254 115	36.711 159	3109. 763	2 70	0.00406 2065	0	0
1 7	103.254 115	36.711 159	3109. 763	3 00	0.00497 7006	0	0
1 8	103.254 115	36.711 159	3109. 763	3 30	0.00604 0605	0.01	0
1 9	103.254 115	36.711 159	3109. 763	3 60	0.00727 3869	0.01	0
2 0	103.254 115	36.711 159	3109. 763	3 90	0.00870 0226	0.01	0
2 1	103.254 115	36.711 159	3109. 763	4 20	0.01034 571	0.01	0
2 2	103.254 115	36.711 159	3109. 763	4 50	0.01223 916	0.01	0
2	103.254	36.711	3109.	4	0.01441	0.01	0

3	115	159	763	80	239		
2	103.254	36.711	3109.	5	0.01690	0.02	0
4	115	159	763	10	04		
2	103.254	36.711	3109.	5	0.01974	0.02	0
5	115	159	763	40	154		
2	103.254	36.711	3109.	5	0.02297	0.02	0
6	115	159	763	70	766		
2	103.254	36.711	3109.	6	0.02663	0.02	0
7	115	159	763	00	523		
中堡镇汪家湾小学							
序 号	经度 (度)	纬度 (度)	下风 向距离(m)	出 现时 间(s)	浓度 (mg/m³)	PAC-2 (%)	PAC-3 (%)
1	103.234 318	36.770 525	5921. 989	3	5.20559 E-06	0	0
2	103.234 318	36.770 525	5921. 989	6	7.84973 E-06	0	0
3	103.234 318	36.770 525	5921. 989	1 2	1.32221 E-05	0	0
4	103.234 318	36.770 525	5921. 989	1 8	1.87083 E-05	0	0
5	103.234 318	36.770 525	5921. 989	2 4	2.43106 E-05	0	0
6	103.234 318	36.770 525	5921. 989	3 0	3.00314 E-05	0	0
7	103.234 318	36.770 525	5921. 989	3 6	3.58729 E-05	0	0
8	103.234 318	36.770 525	5921. 989	4 8	4.79275 E-05	0	0
9	103.234 318	36.770 525	5921. 989	6 0	6.04938 E-05	0	0
10	103.234 318	36.770 525	5921. 989	9 0	9.42816 E-05	0	0
11	103.234 318	36.770 525	5921. 989	1 20	0.00013 1728	0	0
12	103.234 318	36.770 525	5921. 989	1 50	0.00017 3196	0	0

1 3	103.234 318	36.770 525	5921. 989	1 80	0.00021 908	0	0
1 4	103.234 318	36.770 525	5921. 989	2 10	0.00026 9811	0	0
1 5	103.234 318	36.770 525	5921. 989	2 40	0.00032 5856	0	0
1 6	103.234 318	36.770 525	5921. 989	2 70	0.00038 7722	0	0
1 7	103.234 318	36.770 525	5921. 989	3 00	0.00045 5958	0	0
1 8	103.234 318	36.770 525	5921. 989	3 30	0.00053 1161	0	0
1 9	103.234 318	36.770 525	5921. 989	3 60	0.00061 3976	0	0
2 0	103.234 318	36.770 525	5921. 989	3 90	0.00070 51	0	0
2 1	103.234 318	36.770 525	5921. 989	4 20	0.00080 5287	0	0
2 2	103.234 318	36.770 525	5921. 989	4 50	0.00091 535	0	0
2 3	103.234 318	36.770 525	5921. 989	4 80	0.00103 6167	0	0
2 4	103.234 318	36.770 525	5921. 989	5 10	0.00116 8681	0	0
2 5	103.234 318	36.770 525	5921. 989	5 40	0.00131 391	0	0
2 6	103.234 318	36.770 525	5921. 989	5 70	0.00147 2945	0	0
2 7	103.234 318	36.770 525	5921. 989	6 00	0.00164 4373	0	0

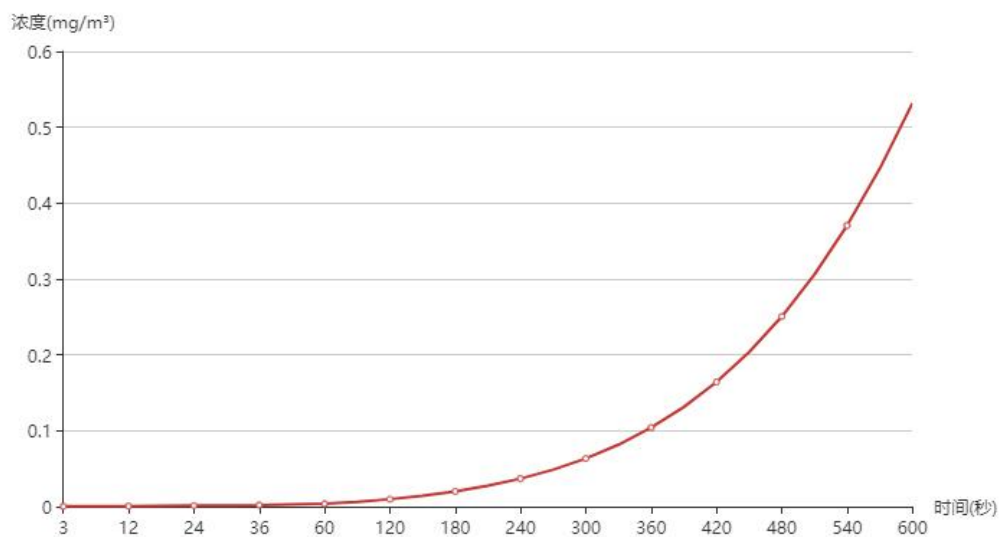


图 6.2-4 育才幼儿园浓度曲线图

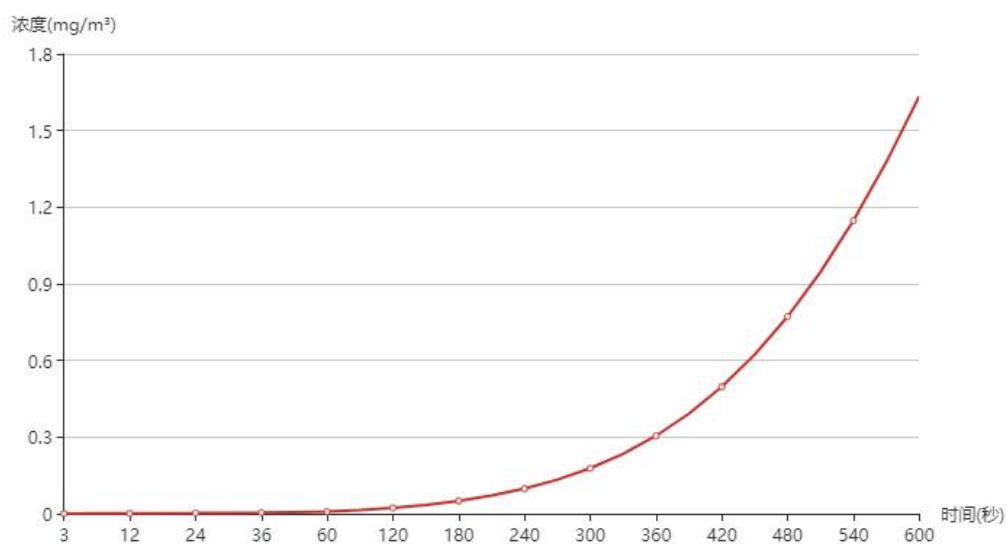


图 6.2-5 农机厂家属院浓度曲线图

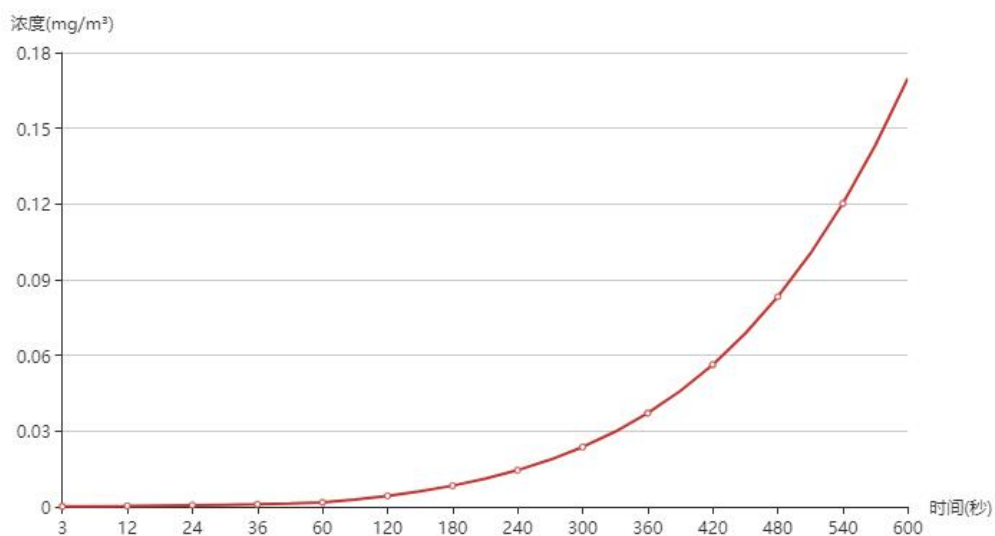


图 6.2-6 东街社区居委会浓度曲线图

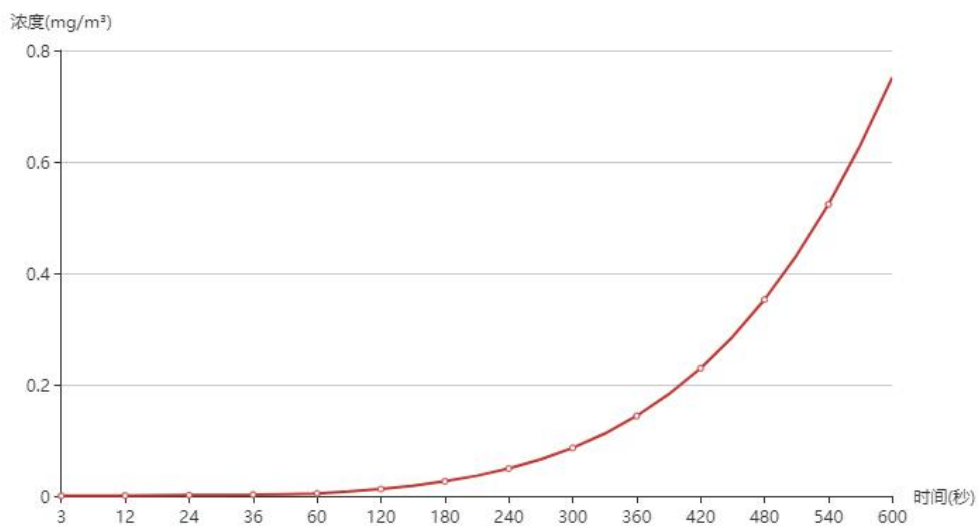


图 6.2-7 永登县第一中学浓度曲线图

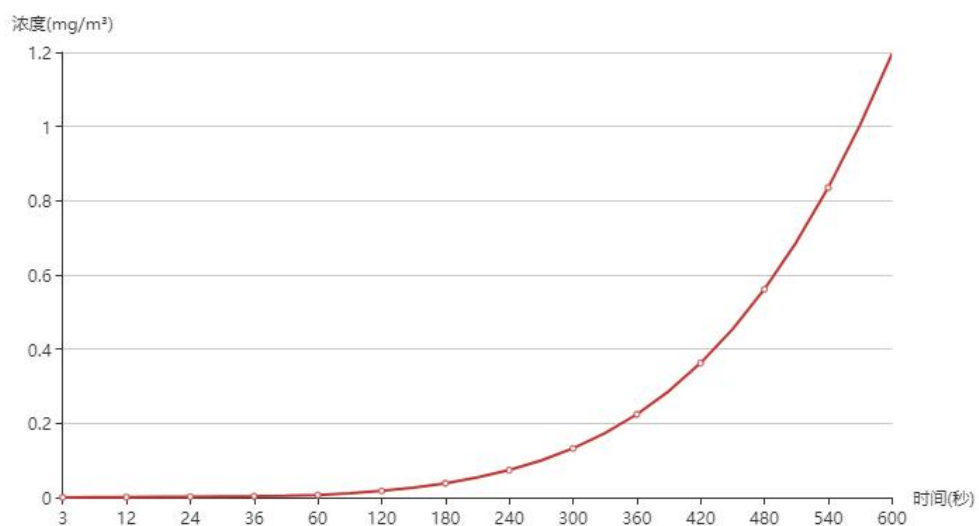


图 6.2-8 盛安医院浓度曲线图

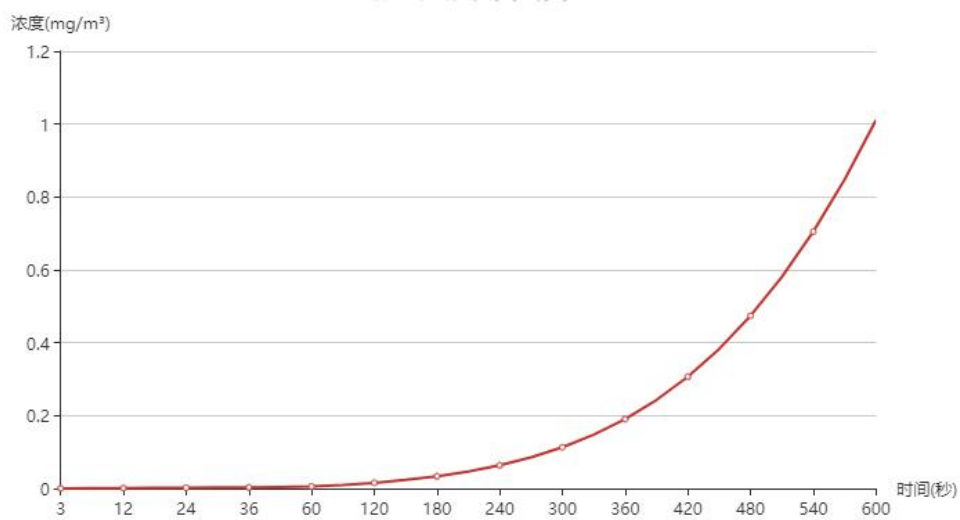


图 6.2-9 天成嘉园浓度曲线图

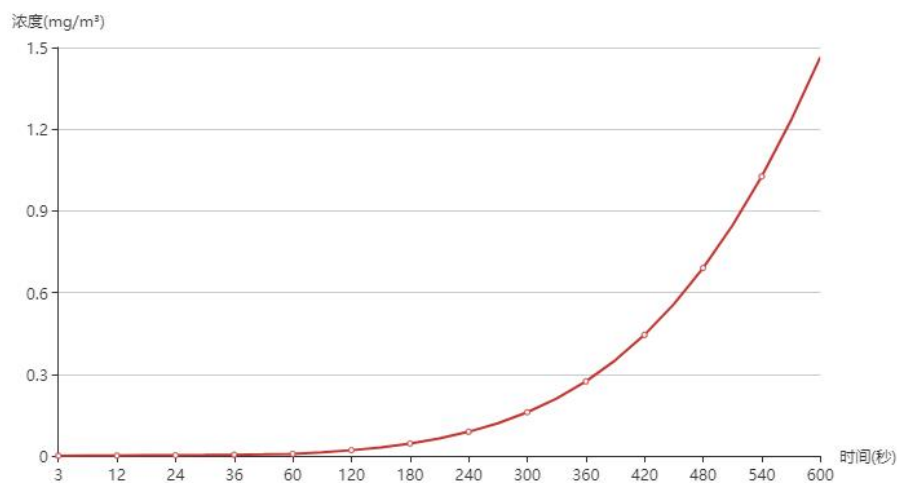


图 6.2-10 新泰嘉园浓度曲线图

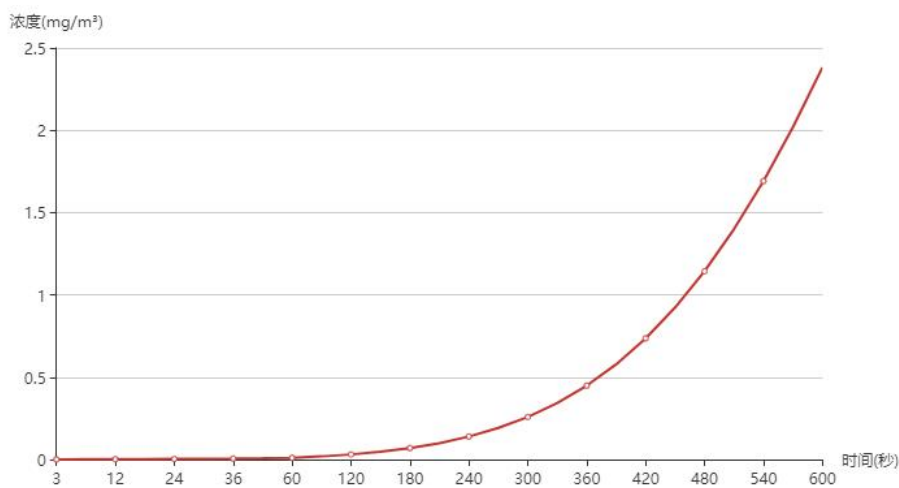


图 6.2-11 永登县农药管理局浓度曲线图

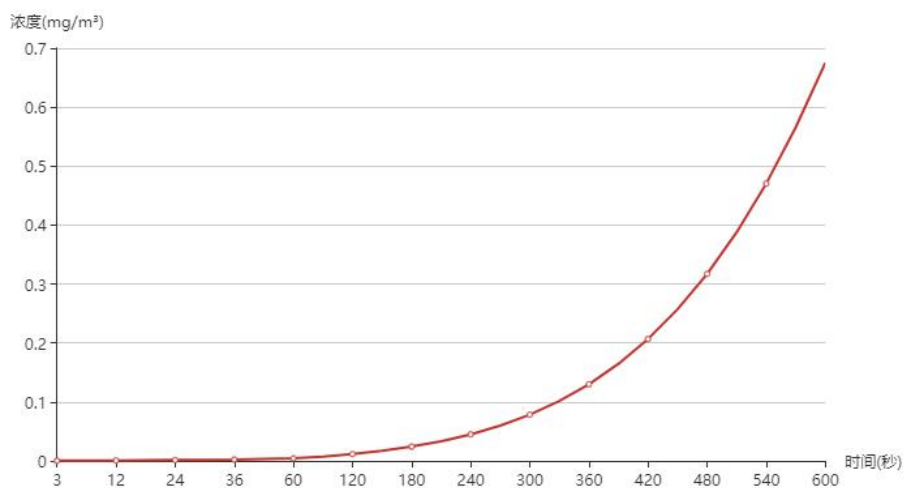


图 6.2-12 永登县盐务局浓度曲线图

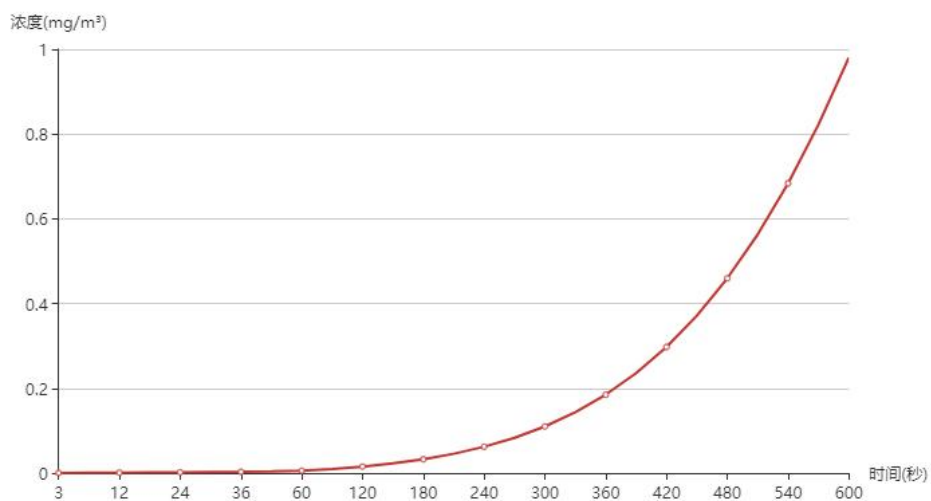


图 6.2-13 恒利天骄幼儿园浓度曲线图

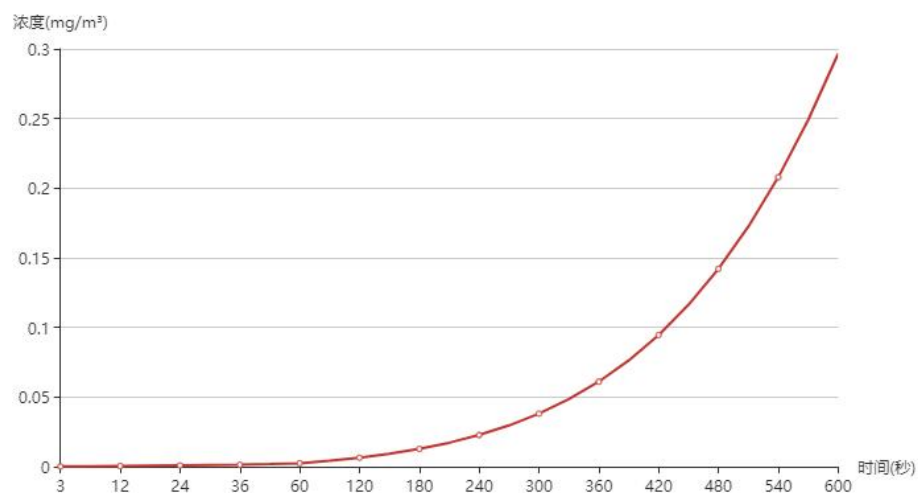


图 6.2-14 永登县满城小学浓度曲线图

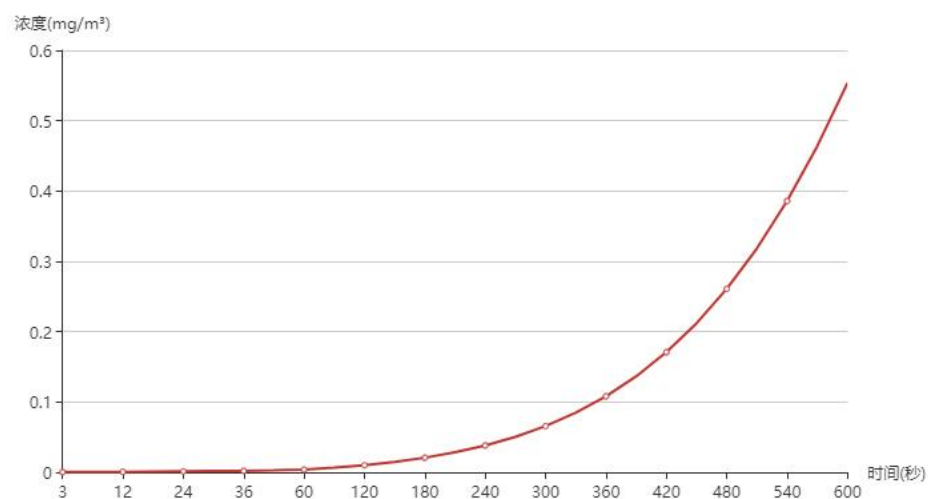


图 6.2-15 永登县新城区小学浓度曲线图

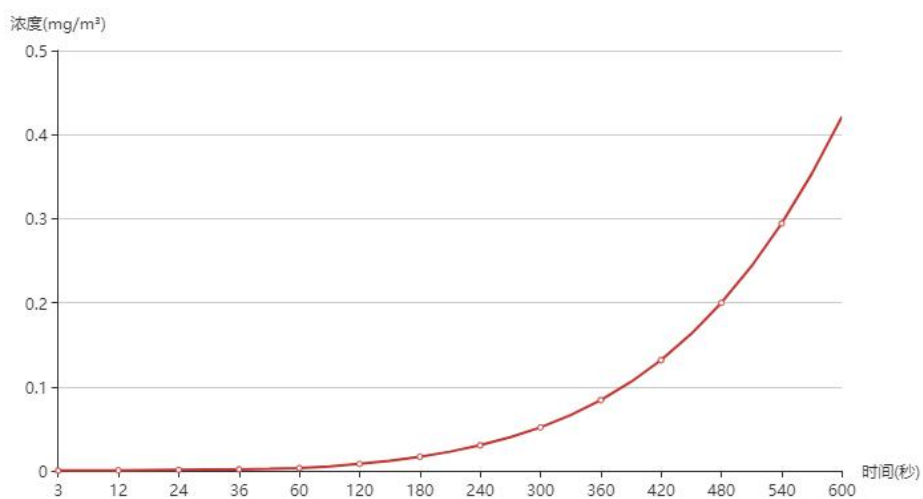


图 6.2-16 城关镇红乐园幼儿园浓度曲线图

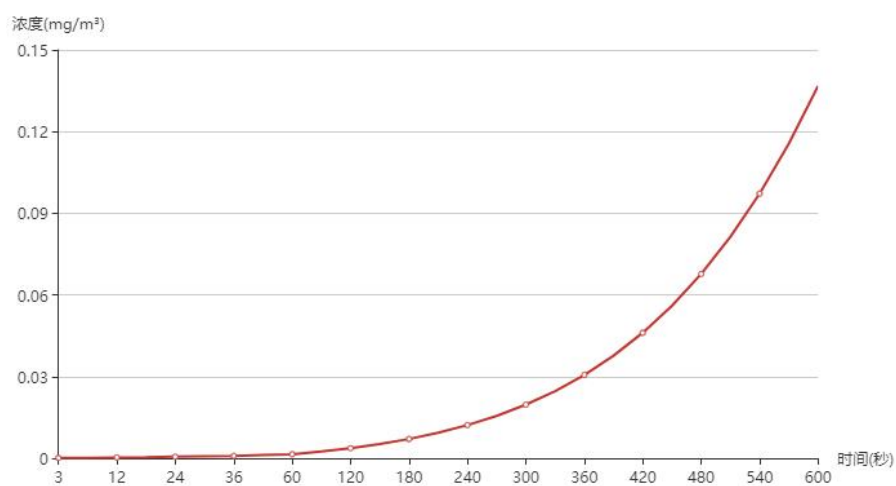


图 6.2-17 永登县公安局浓度曲线图

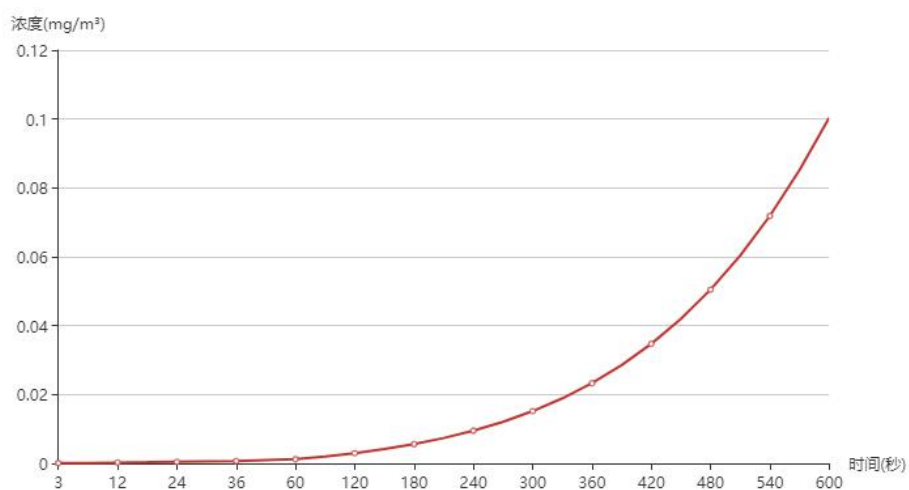


图 6.2-18 永登县种子管理局浓度曲线图

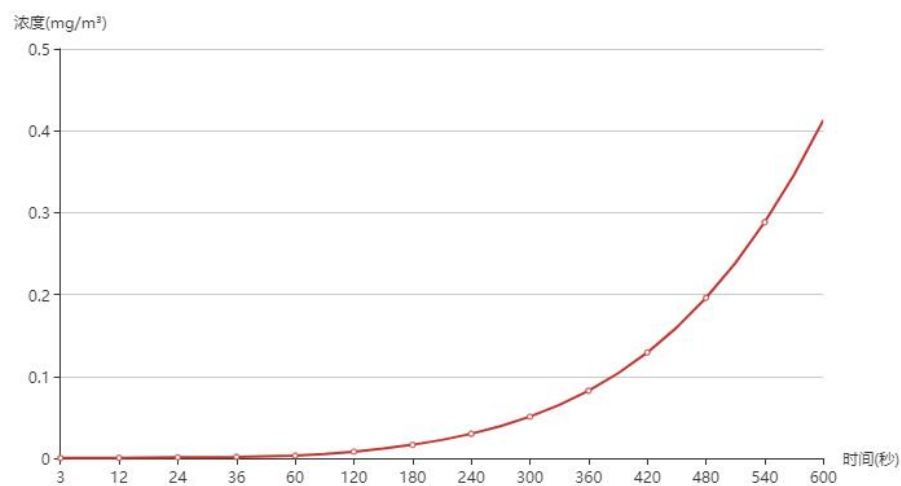


图 6.2-19 惠民花苑浓度曲线图

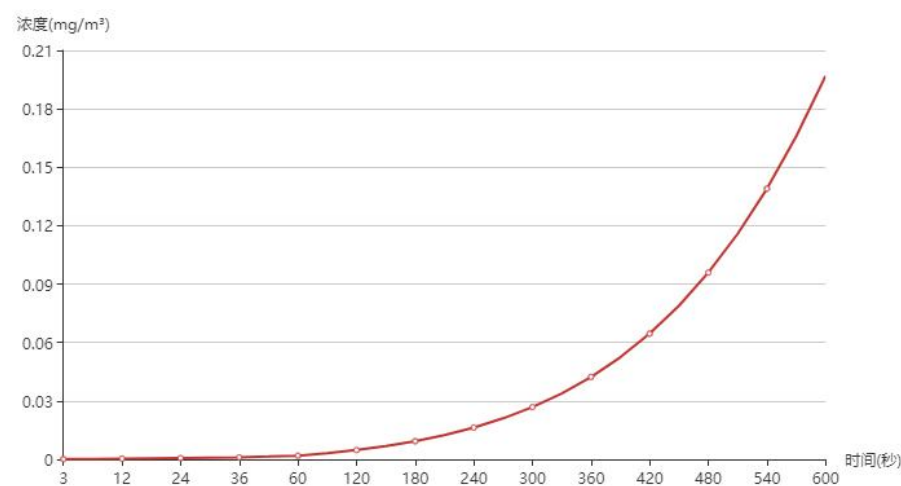


图 6.2-20 佳宁三期浓度曲线图

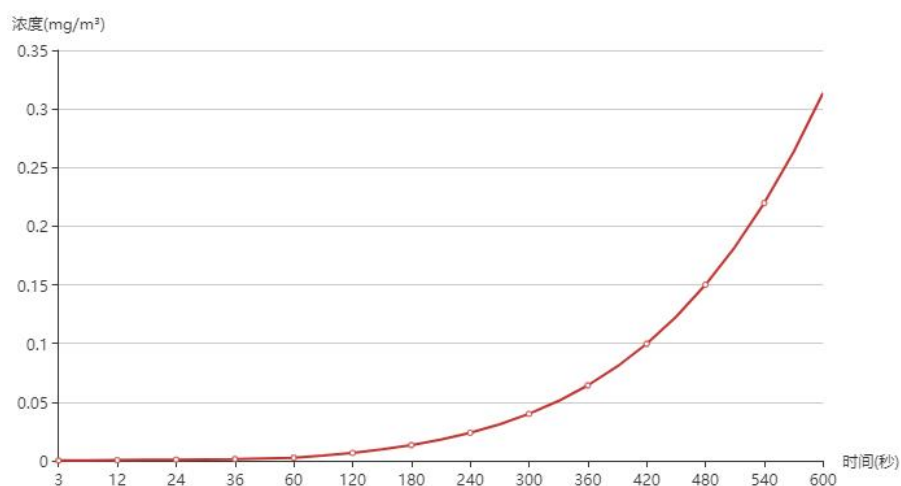


图 6.2-21 永登县人民医院浓度曲线图

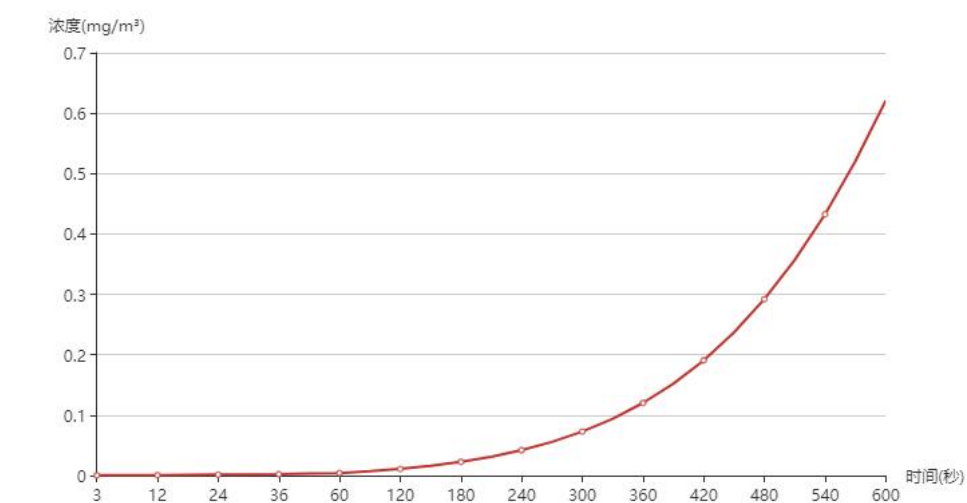


图 6.2-22 永登县第八中学浓度曲线图

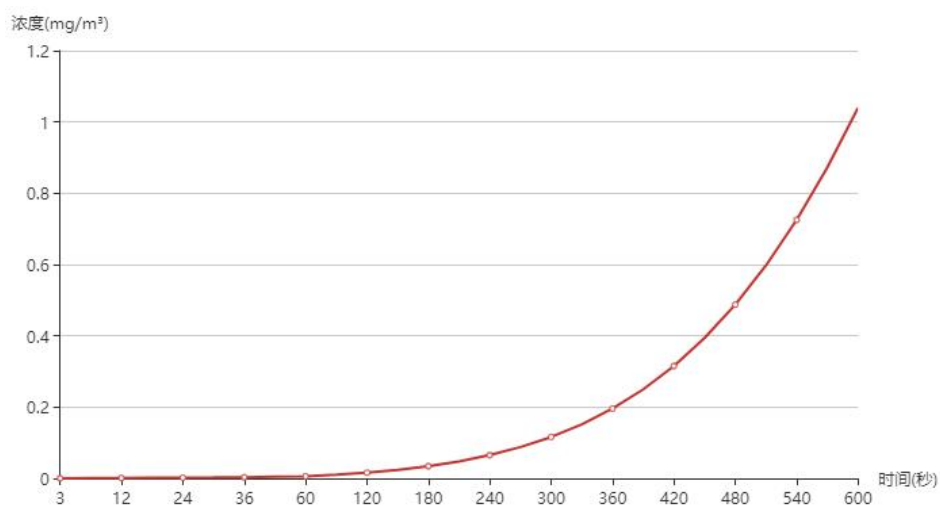


图 6.2-23 城关镇育才幼儿园浓度曲线图

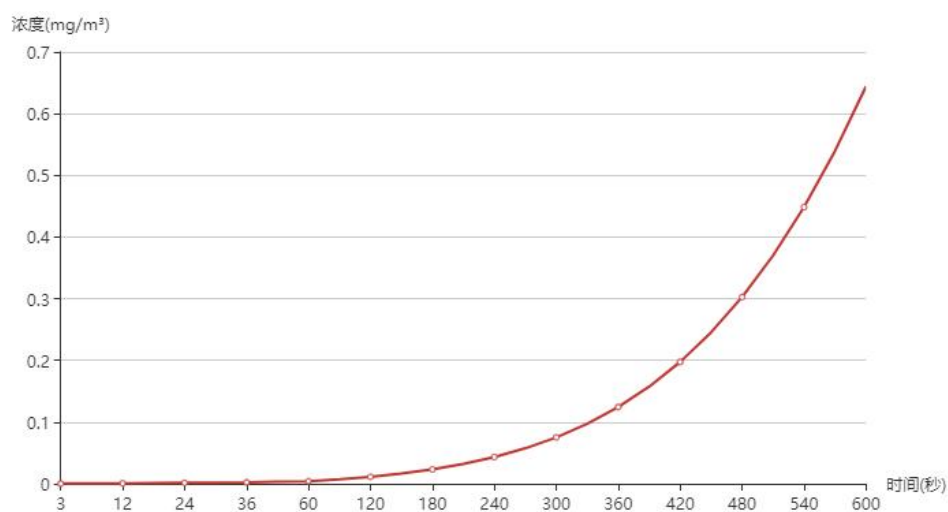


图 6.2-24 永登县应急管理局浓度曲线图

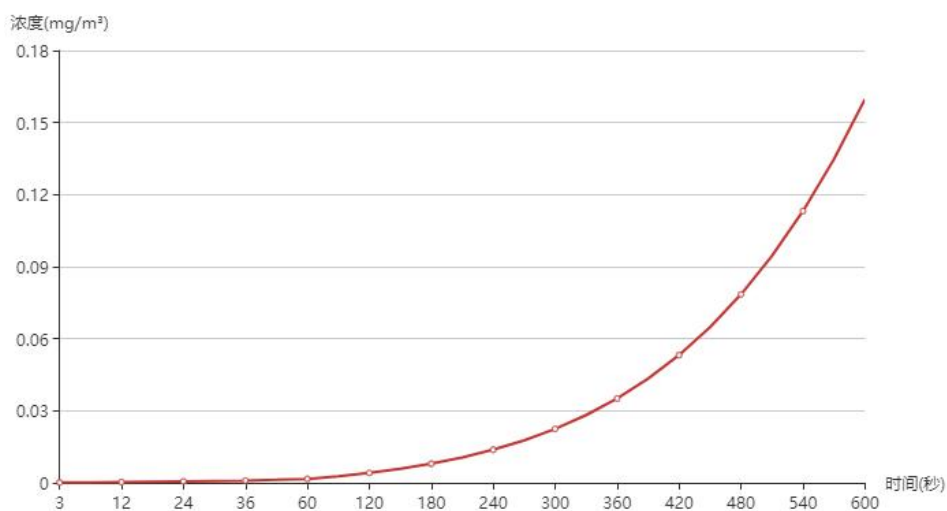


图 6.2-25 欣德嘉园浓度曲线图

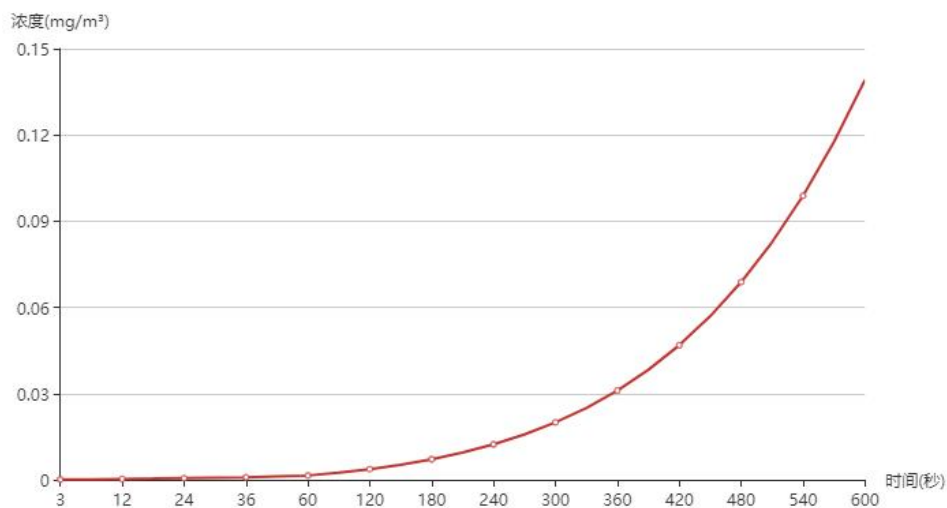


图 6.2-26 西街社区卫生服务站浓度曲线图

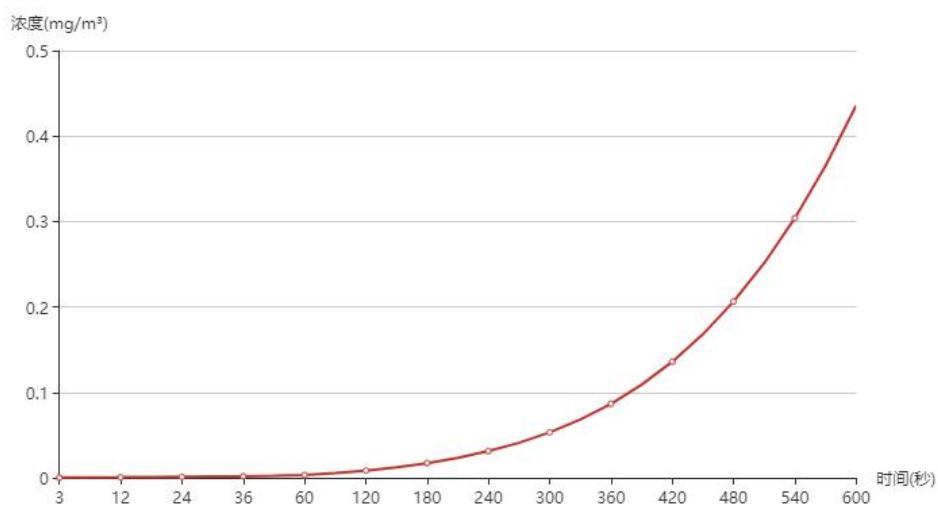


图 6.2-27 城关镇人民政府浓度曲线图

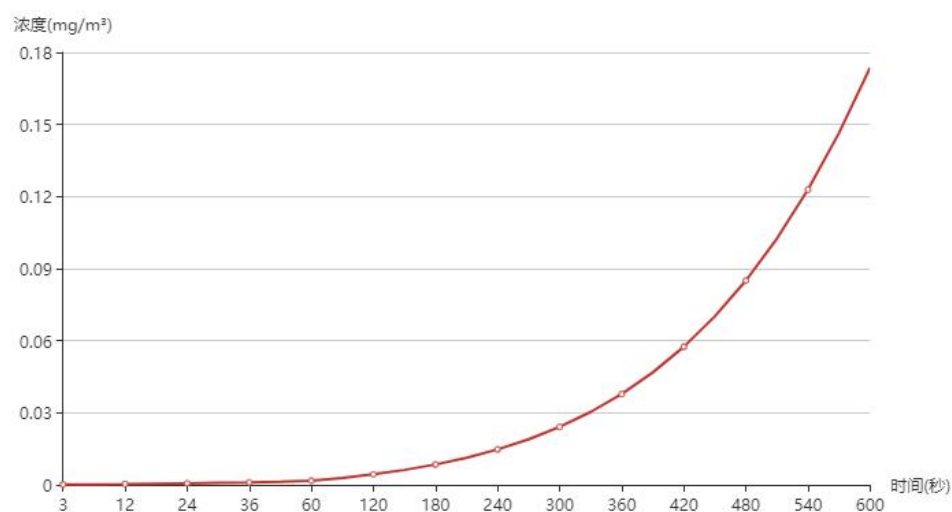


图 6.2-28 永登县中医医院浓度曲线图

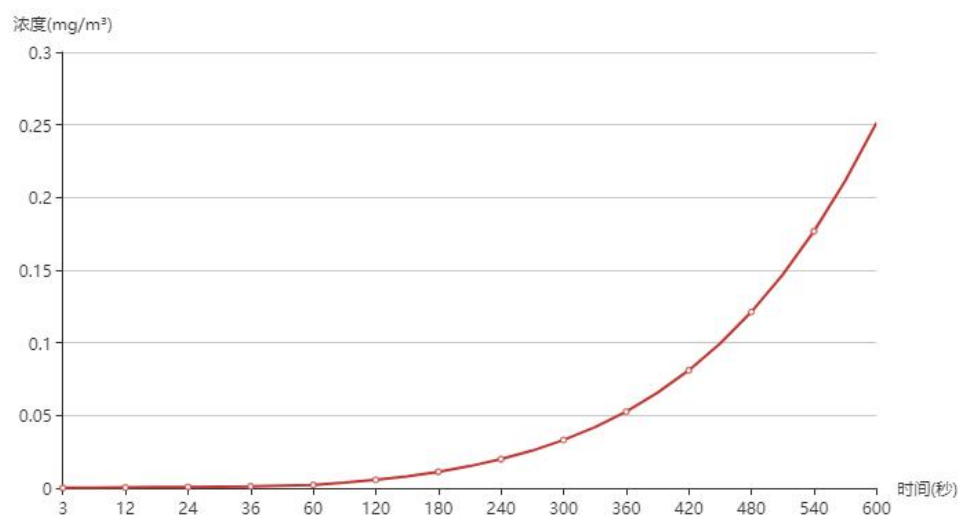


图 6.2-29 永登县人民政府浓度曲线图

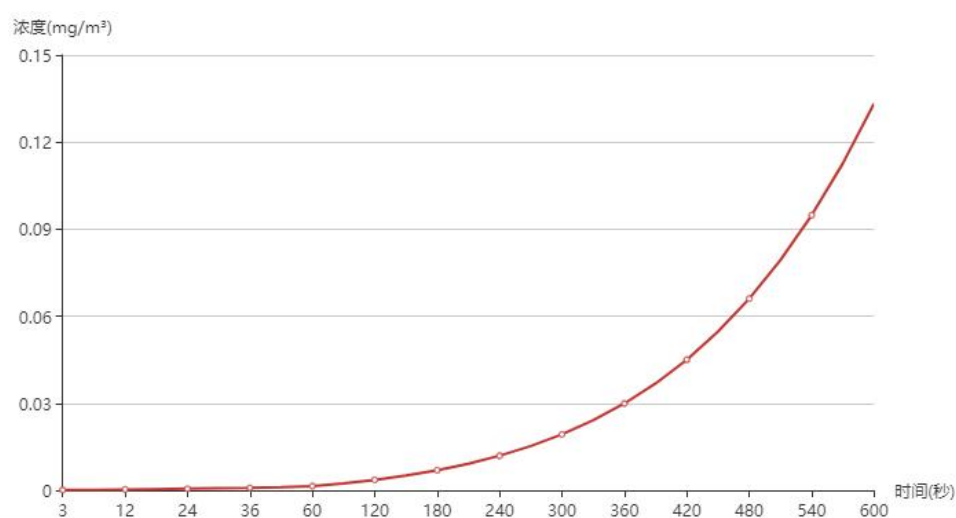


图 6.2-30 永登县三元堂医院浓度曲线图

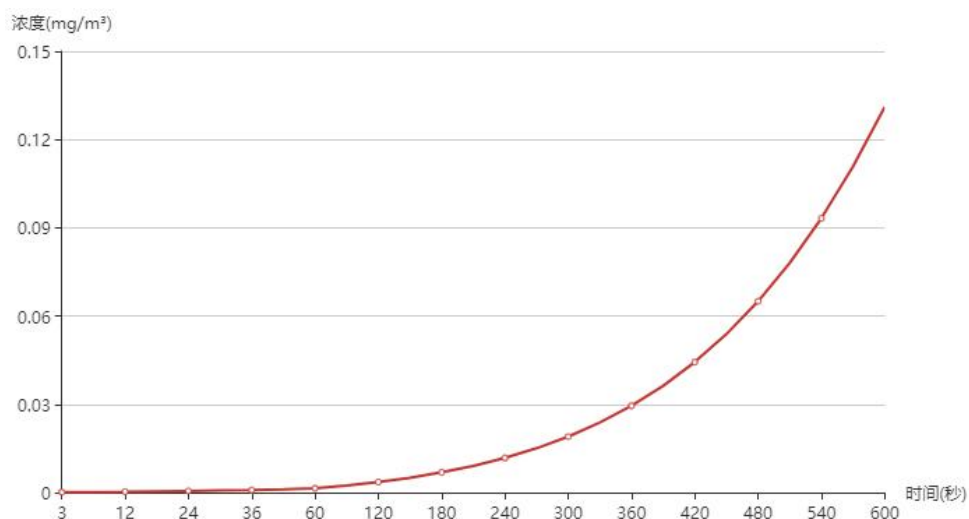


图 6.2-31 永登县龙岗小学浓度曲线图

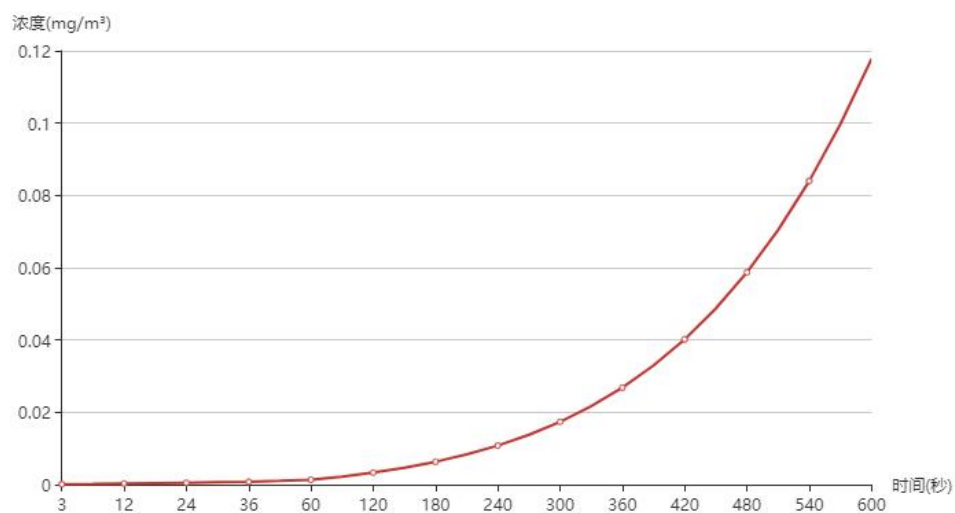


图 6.2-32 永登县第七中学浓度曲线图

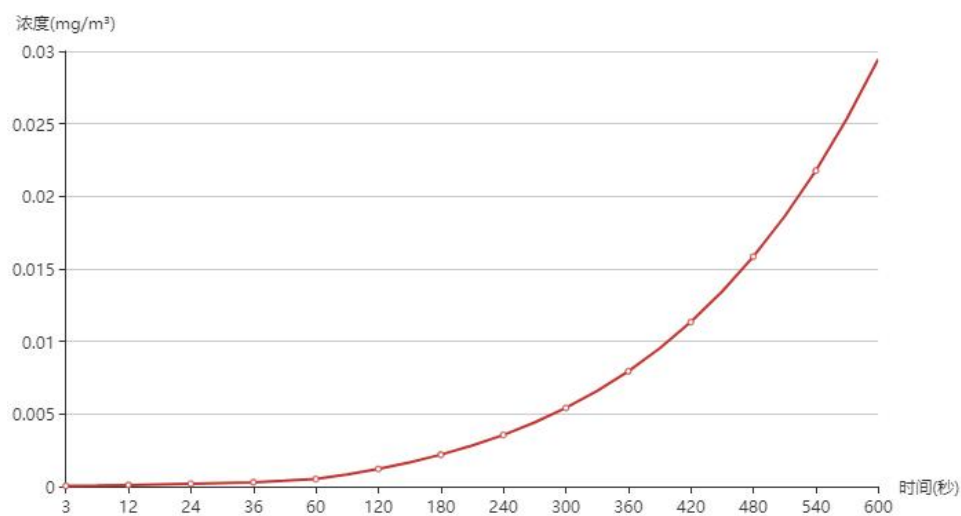


图 6.2-33 永登县职业中等专业学校浓度曲线图

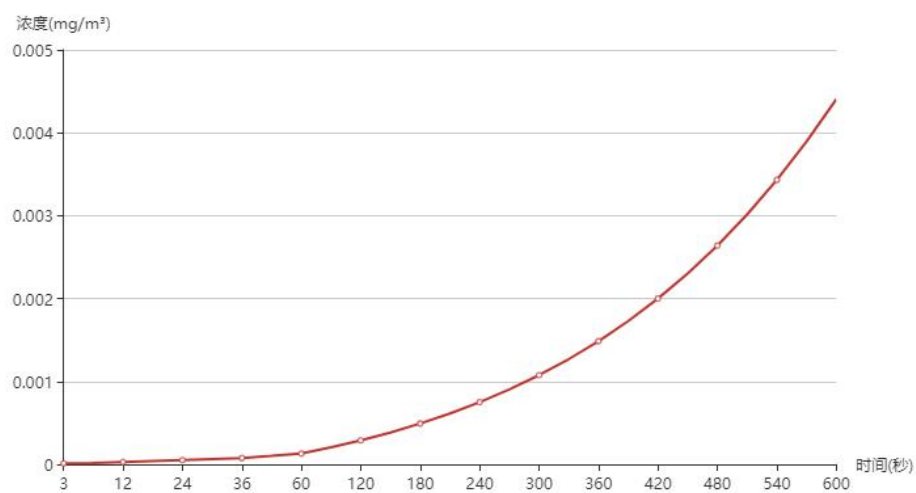


图 6.2-34 东坪浓度曲线图

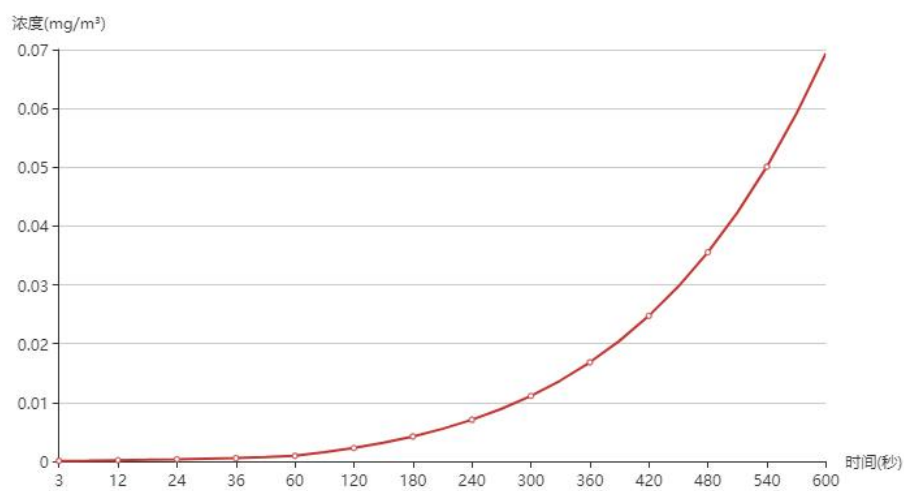


图 6.2-35 上坪浓度曲线图

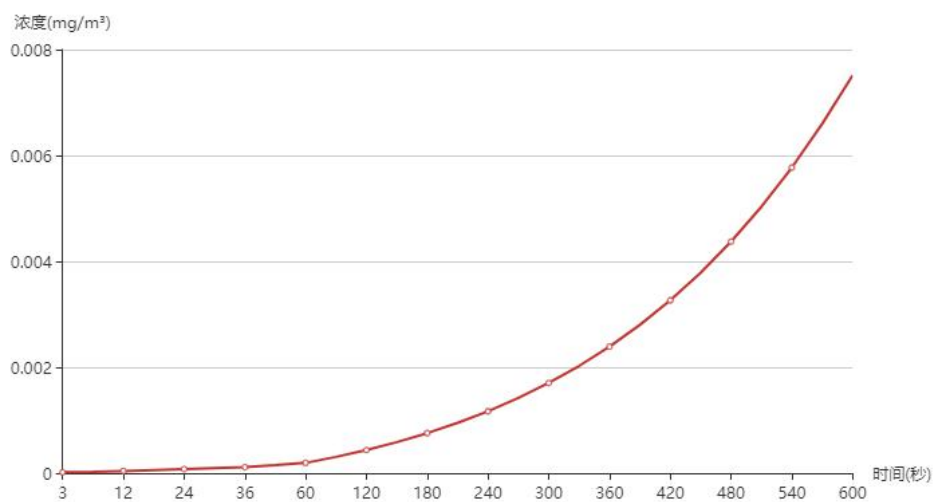


图 6.2-36 东湾浓度曲线图

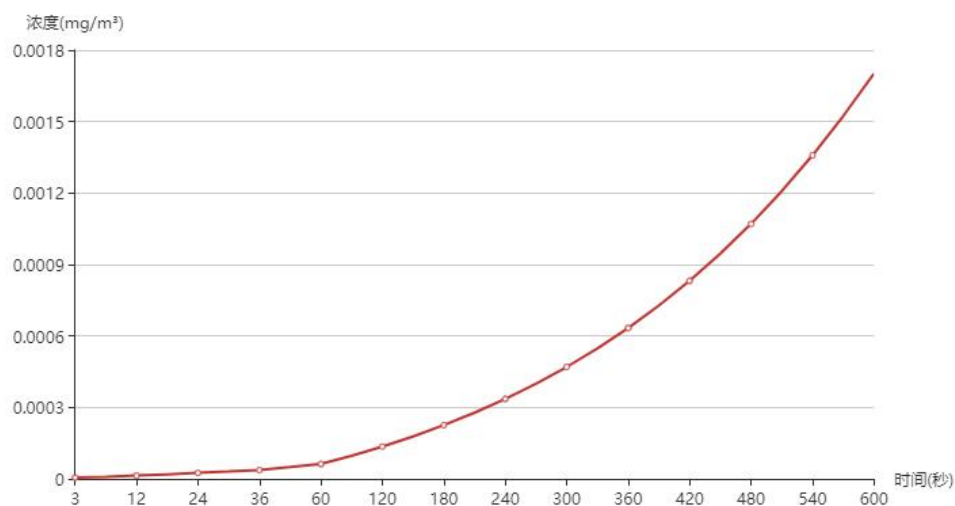


图 6.2-37 官庄浓度曲线图

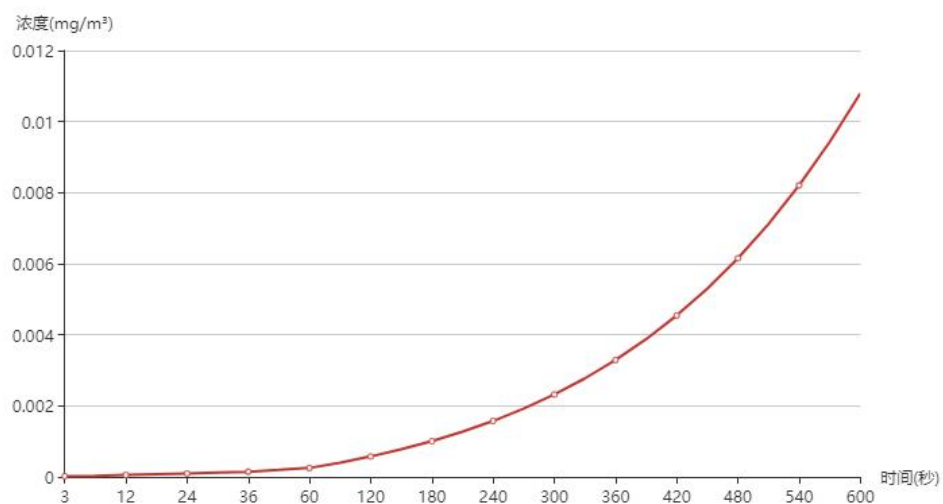


图 6.2-35 任家门浓度曲线图

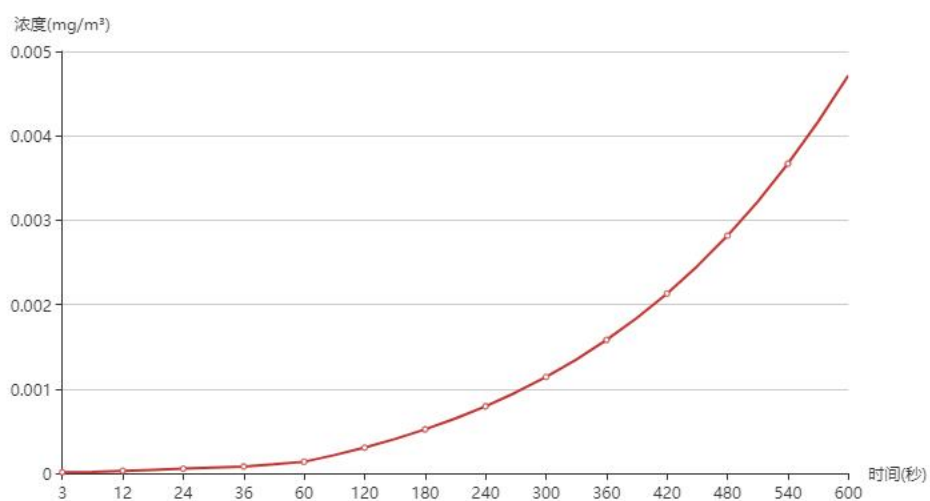


图 6.2-36 五渠村浓度曲线图

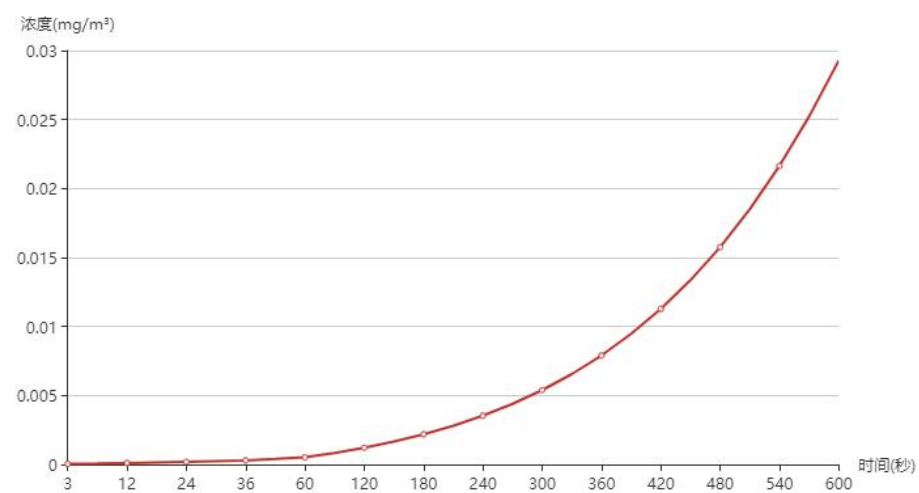


图 6.2-37 高家湾浓度曲线图

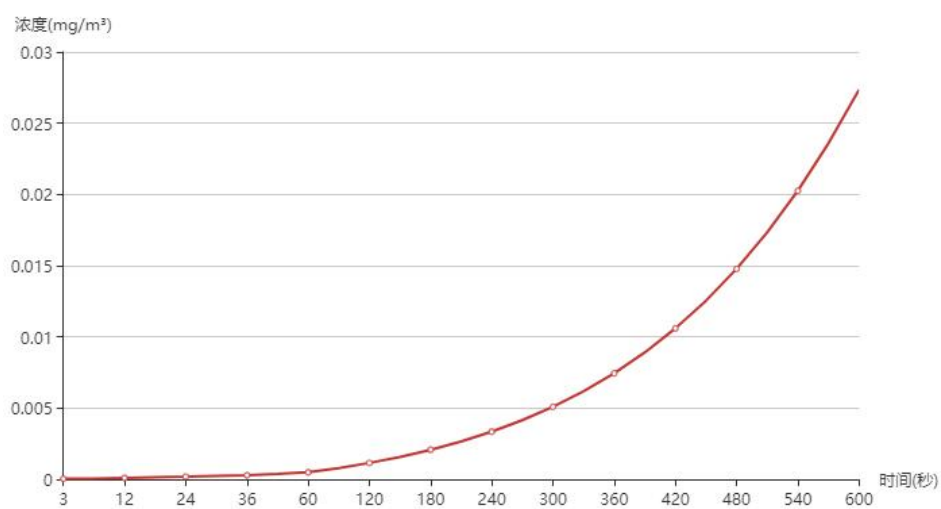


图 6.2-38 新城区初级中学浓度曲线图

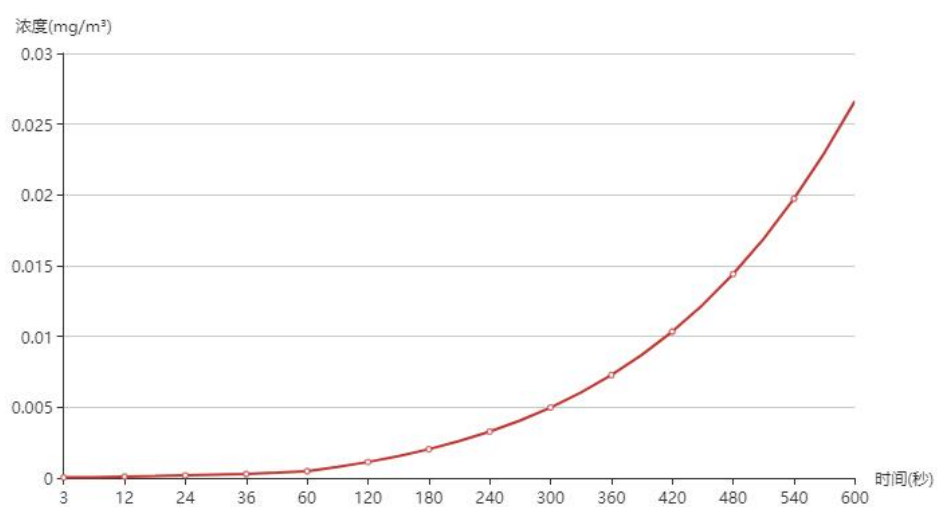


图 6.2-39 永登县第九中学浓度曲线图

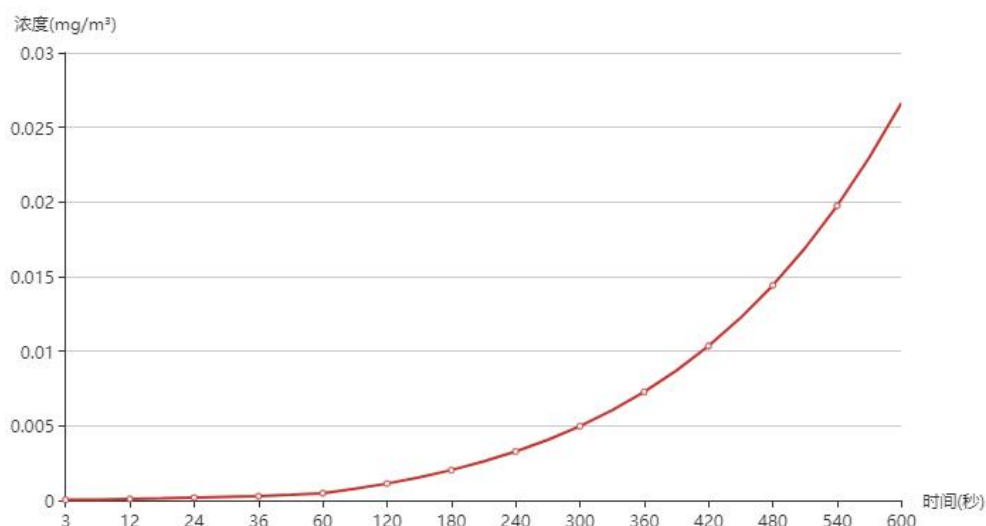


图 6.2-40 永登县高家湾小学浓度曲线图

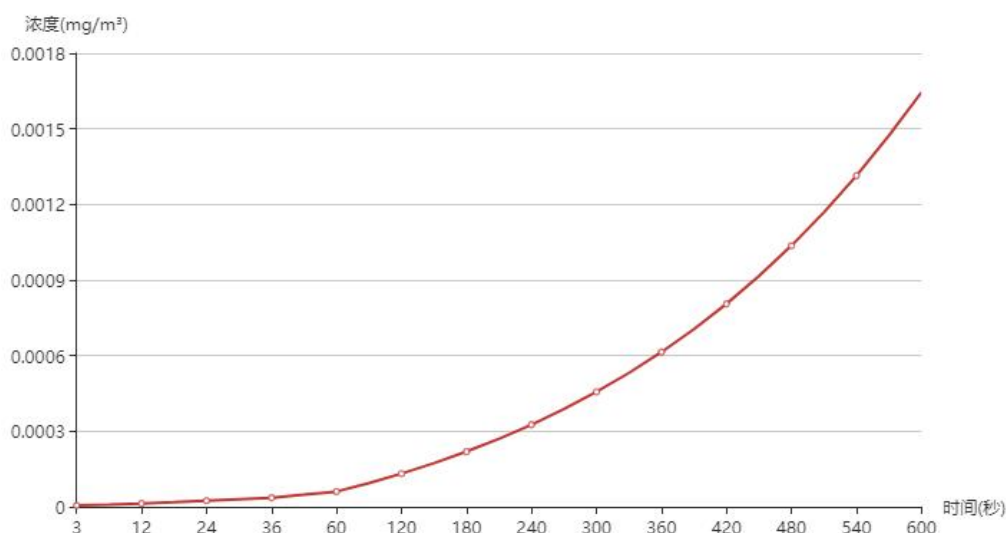


图 6.2-41 中堡镇汪家湾小学浓度曲线图

6.2.6.2 地表水环境风险分析与评价

事故情况下一旦含有有毒有害的污染物不经处理进入地表水，将不可避免的地表水环境造成污染，甚至造成严重的超标。本项目可能对地表水环境造成影响事故主要有废矿物油类泄漏以及事故时产生的沉淀池废水的外泄。

本项目废矿物油类采用专用容器盛装后，在厂区危废贮存点内暂存，危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等标准中的要求建设，地面均进行了硬化和重点防渗处理，废矿物油类采用桶装，发生大量泄漏的可能性非常小。当一桶矿物油类发生泄漏后，基本不会流出危废贮存点外。

事故情况下，对泄漏废矿物油类进行及时收容，并且项目设置有初期雨水池（兼事故水池），事故时产生的废水进入事故水池中。本项目设置有地表水三级防控体系，并

应制定相应的风险事故应急预案，事故情况下，废水和泄漏的风险物质可以控制在厂区内，对地表水环境的影响较小。

6.2.6.3 土壤和地下水环境风险事故分析

本项目可能对地下水和土壤环境造成污染风险事故是废矿物油类和废水的泄漏。

当发生泄漏事故时，泄漏的废矿物油类或废水一旦进入土壤可能对周围土壤环境造成污染，影响土壤中的微生物生存，破坏土壤的结构，增加土壤中污染物含量，对土壤环境造成局部斑块状的影响。本项目废矿物油类采用专用容器盛装后，在危废贮存点贮存，如发生废矿物油类泄漏可以及时发现，然后对泄漏的废矿物油类进行收容处理，减少废矿物油类在地面停留的时间，并且危废贮存点地面采取了重点防渗措施，进一步降低了废矿物油类渗入土壤和地下水环境的风险。本项目生产废水水质简单，收集后全部回用，不外排，对土壤和地下水环境的影响可控。

因此，严格采取分区防渗措施，本项目土壤和地下水环境风险影响可以接受。

6.2.7 环境风险管理

风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门管理科学，各组织通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制并妥善处理风险事故，以期达到最低事故率、最小损失和最大的安全投资效益的目的。

6.2.7.1 风险防范措施

为进一步降低厂区环境风险，建设单位应从总图布置、技术工艺、设备装置、危险化学品贮运、人员风险防范意识等方面进行加强。

（1）强化风险意识、加强安全管理

公司环保管理部门负责全厂的环保管理，建立有效的管理体系和制度。应时刻关注行业内相关技术和装备设施的发展，持续改进公司内环保风险控制技术和装备设施。

（2）运输过程风险防范

运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等。运输卸装过程中要严格按照国家有关规定执行。运输车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和卸料区进行必要的通风、清扫干净、装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。

（3）贮存过程风险防范

贮存过程事故风险主要是因容器泄漏而造成的火灾爆炸、毒气释放和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。

项目需严格按照规划设计布置物料储存区。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可，并设置危险介质浓度报警探头。

公司需设置危险化学品贮存的管理人员，其必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。

贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。

贮存危险化学品的罐区、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。

危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

厂区内建有储罐，公司必须制定严格的防范措施和应急处置对策，以防范物料在贮存和输送过程中的风险。

（4）生产过程风险防范

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。

公司应组织员工认真学习相关的规定和技术规程，并将国家要求和安全技术规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。

必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。

（5）环保设施事故预防措施

废气治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理设施因故不能运行，则生产必须停止。

优化废气输送管路的设计，管路中设置单向输送阀、水封、阻火器等防回火装置；在管路中增设金属导线等防静电集聚设施，有条件时采用不锈钢等金属材质管路；平时

加强管路维护，确保相关设施处于正常有效状态。

为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

（6）制定事故应急减缓及处置措施

①事故大气环境风险

氨水储罐区必须设置相应的气体监测报警仪，并设置喷淋吸收装置，使用可以有效吸收所对应危险物质的喷淋液。

规划疏散通道和撤离路线，在不同方位设置临时集合安置点，选取事故时上风方向疏散撤离到安全距离外。

②事故废水环境风险

事故废水通过事故应急池收集后进行处理，经检测合格后回用，若是火灾导致的事故废水，如果不能处理或超过污水处理站处理能力，则需委托处置，严禁废水外排。

（7）建立风险监控及应急监测系统

在氨水储罐区设置有毒气体浓度检测报警器等监控设施，实施监控关键危险源的安全状态，据此设置相应的预警系统。

建立应急监测系统，配置相应的仪器和装备，配备专业的人员并进行技能培训和应急演练，以满足突发环境事件应急环境监测要求。此外，保持与外部第三方监测机构的密切联系，确保其能补充提供相关监测能力的不足。

（8）炉气风险防范措施

①建议在炉气管道上设炉气自动分析装置，自动分析炉气中的 CO、H₂、O₂ 的含量，并有自动报警信号，在电极平台设 CO 监测仪，以防 CO 溢出和浓度超限。

②厂内设置一定数量的消防栓，配备相应干粉灭火器。设防雷、防静电接地装置。

③配置充足的有害物质泄漏时使用的防护用品，如过滤式防毒面具、正压式空气呼吸器、氧气呼吸器、化学安全防护眼镜、长管式和送风式防毒装备、安全淋浴和洗眼设施等，配备急救箱；并对设备定期进行维护。

④根据设备、管道内介质操作温度、压力和腐蚀情况，分析选用相适应的材质，以减少腐蚀，延长设备寿命。

（9）危险废物贮运防范措施

①贮存过程的防范措施

企业设置危废临时贮存点一处，分类贮存危险废物，危废贮存点按照《危险废物贮

存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，库内设防渗措施。

库房内配备照明设施和消防设施。

危险废物单独贮存，不与酸、碱类的危险化学品混存。每个贮存区域之间最好设置挡墙间隔，并设置防火、防雷装置。

危险废物贮存场地要设立警示牌，警示牌的标志按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录 A 的要求设置。

建立危险废物贮存台账制度，危险废物出入库交接记录内容按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中附录 C 的内容执行。

②运输过程风险防范措施

企业危险废物运输过程风险防范措施主要有：

要求运输前后仔细检查装运车辆情况，并派专人执行运输任务。

在转运过程中，原料严禁与其他货物混装，运输全程要专车专人运输。

发生危险货物散落、泄露，应清理收集危险货物及表层土壤，严格按照要求并积极配合当地环保部门处理处置。

清理过程中产生的所有废物均按危险废物进行管理和处置。

进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训、穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。

（10）地下水风险防范措施

①源头控制措施

本项目污染源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物及污水的循环利用，减少污染物、废污水的产生量及排放量。

②分区防渗措施

为防止项目运行期生产废水下渗污染地下水，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求。本项目将厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区。

（11）有效衔接其他应急体系

企业必须与永登县政府部分建立联动机制，保持事故发生时讯息畅通，确保在大气影响范围超出厂界、厂区事故废水截流系统失效等情况下可联同园区内企业及周边居住点采取及时应对措施。应急情形下，必要时可请求调用周边企业的提供应急救援或物资

补助。

6.2.7.2 事故废水环境风险防范措施

(1) 三级防控体系

改建项目正常情况可实现废水零排放，但考虑事故状态下，废水出厂可能会对地表水体产生污染影响。为此，本评价参照《事故状态下水体污染的预防与控制规范》

(Q/SY08190-2019)中相关要求，结合区域联动，建立事故状态下水污染三级预防与控制体系，确保初期雨水和事故状态下的污水全部处于受控状态，防止对地表水体的污染。本项目对事故废水、初期雨水以及泄漏物料进行三级防控预防管理。三级防控机制具体如下：

①一级防控措施

一级防控系统为围堰，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏造成的水环境污染。围堰有效容积不小于单个储罐的容积。在一般事故时利用围堰控制泄漏物料的转移，防止泄漏物料及污染消防排水造成的环境污染。

②二级防控措施

厂内事故池作为二级防控系统，将较大生产事故泄漏于装置区围堰外的物料首先经装置区内污水管线重力导入事故水系统，从而将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。厂区降雨经厂区雨水管网收集后送切换井，前15mm降水经重力送厂区初期雨水收集池，经检测可回用时通过初期雨水提升泵送硅石冲洗系统使用，不可回用时送污水处理站进行处理，15mm后雨水通过切换井排出厂外。

③三级防控措施

在厂区雨水排放口设置总阀门，当厂区发生较大事故时，关闭雨水排放口总阀门，可直接截断整个厂区废水外排途径，作为厂区三级防控手段降低环境风险。

本项目三级防控体系及事故废水导排情况详见图 6.2-42。

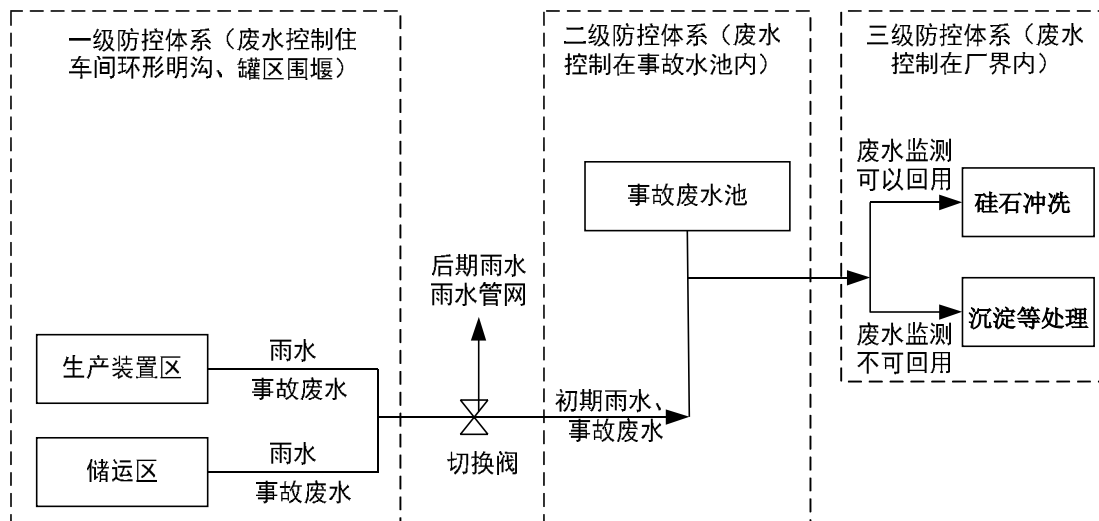


图 6.2-42 本项目三级防控体系及事故废水导排示意图

6.2.8 突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案主要包括突发环境事件应急组织体系，预防与预警、应急响应、信息报告、应急处置等内容，重点加强对环境风险源的日常管理和安全防范工作，严防各种突发环境事件的发生，规范和强化应对突发环境事件的应急处置工作，以预防发生为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立公司防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

为有效应对突发环境事件，甘肃亚飞矿产品有限公司编制有《环境保护设施管理办法》、《环境污染应急管理制度》、《突危险废物内部转移管理办法》、《环境隐患排查治理制度》等内部环境管理制度平行使用；此外，甘肃亚飞矿产品有限公司针对特定事件编制有专项预案及现场处置方案，如《废油泄漏事故现场处置方案》等。

改建项目实施后，公司风险源发生变化，本次评价建议企业及时对现有突发环境事件应急预案进行修编，将项目风险源管理纳入厂区现有应急预案中。

6.1 企业现状环境风险回顾性评价

（1）环境风险管理制度方面

①环境风险防控和应急措施制度建设情况

甘肃亚飞矿产品有限公司对全厂环境风险单元制定了各项规章制度，各生产作业区及岗位制定了岗位责任制度，明确了环境风险防控重点岗位职责机构，同时明确了环境风险防控重点岗位的责任人等，建立了较为完善的环境风险防控和应急措施制度。

②职工环境风险和环境应急管理的宣传和培训

甘肃亚飞矿产品有限公司定期开展职工环境风险和环境应急管理的宣传及培训。

③突发环境事件信息报告制度及执行情况

甘肃亚飞矿产品有限公司已建立明确的突发环境事件信息报告制度。

④风险源监控和环境风险隐患排查制度

针对风险源制定有《环境风险隐患排查制度》，公司设置了专职管理员、巡查组，对主要风险源进行实时监控、监测评估、日常巡检、专项检查和定期检查，定期组织开展环境风险隐患排查工作，尤其对易发生突发环境事件的风险隐患点进行日巡检和不定期检查，并根据实际情况制定切实有效方案，及时进行整改。

甘肃亚飞矿产品有限公司建立了环境风险隐患排查登记记录制度，并形成环境隐患排查登记台帐。以公司和车间两个层面进行，排查时按企业隐患排查登记表所列项目逐项进行。公司由安环部负责组织，总经理或主管副总带队，技术、设备部门负责人及有关技术人员参加。车间检查由车间主任组织，副主任、技术员及所属岗位负责人参加。

(2) 企业目前采取的主要环境风险防护措施

甘肃亚飞矿产品有限公司现有环境风险防控措施与应急能力评估情况详见表 6.1-1。

表 6.1-1 环境风险防控与应急措施

序号	现有环境风险防控措施		应急能力评估	评估结果	整改要求
	名称	主要内容			
1	环境风险管理制度	制定了《环境管理手册》、《环境保护管理制度》、《危险废物管理制度》、《突发环境事件隐患排查治理管理办法》、《污染物排放控制管理办法》等环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构，同时明确了环境风险防控重点岗位的责任人。制定定期巡检和维护责任制度。	企业制定了相关环境风险制度，责任主体明确，制度和现场处置制度基本完善。	满足	/
		建立有环境污染事故应急救援队伍，设立了突发环境事件应急机构和人员。	成立了环境风险应急机构及应急救援队伍。	满足	/
		按时开展环境风险和环境应急管理培训、未进行应急演练。	需进一步完善环境风险应急培训及预案演练计划。	不满足	定期及时进行演练。
		在关键岗位标识风险物质危险特性、急救措施，并设置疏散路线。	在关键岗位标识风险物质危险特性、急救措施，并设置了疏散路线	满足	
		环评及批复文件中的环境风险防控和应急措施落实情况： 严格环保设施操作规范，加强管理，定期维修，确保各项污染物连续稳定达标排放。如发生事故排放，应立即停产，避免造成对环境的重大污染，并向当地环保部门及时汇报。	环评及批复文件的环境风险防控和应急措施要求基本落实。	满足	/
		甘肃亚飞矿产品有限公司设置了环境风险巡检和维护岗位，但是重点岗位责任不明确。	环境风险防控重点岗位责任不明确，未落实到人。	不满足	明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定

序号	现有环境风险防控措施		应急能力评估	评估结果	整改要求
	名称	主要内容			
					期巡检和维护工作。
2	环境风险防控与应急措施	定期进行检查,杜绝安全隐患。①零修/辅修:不定期,属常态化行为,随检随修。②定修:1年/次。 厂内备有泵、吸油毡等应急物资,以便在突发环境状况下处理事故。 厂内设置未设置应急事故池。	环境风险防控与应急措施未完善。	不满足	/
3	环境应急资源	企业建有应急物资库,并安排专人负责管理,定期检查保养;运输车辆按照需求配备了应急物资。	已建立应急物资库,用于突发环境事件风险应急物资和抢险设备供应。	满足	/

综上所述可知,企业已在环境风险单元设置了相应的环境风险防控与应急措施,能够在发生突发环境事件时及时对泄漏、燃烧、爆炸的环境风险物质进行控制,避免事件进一步扩大,但仍然存在不足。从公司近年投运以来,尚未发生环境风险事故,可见环境风险防范措施可行有效,同时企业编制了突发环境应急预案,已备案。本次改建项目拟建设应急事故池(兼初期雨水池),进一步加强环境风险防控与应急措施。

6.3 风险评价结论

改建项目涉及危险物质主要为20%的氨水和废油,危险单元主要为氨水储罐区和危废暂存间,存在危险因素主要为设备及管道设计、制造、安装缺陷、腐蚀、材料老化、违章操作,引起危险物质事故泄漏,遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放及中毒。

根据大气环境风险分析结果,氨水储罐泄漏对大气环境的影响在可接受水平内,不会对周围居住区居民产生明显影响。

改建项目采取严格的事故废水三级防控体系,氨水储罐区设置围堰、储罐区及烟气脱硝装置区均按相关要求采取防渗措施,公司新建的400m³初期雨水池(兼做应急事故池)容积可满足改建项目事故废水暂存的需要,可防止事故废水直接排放,在落实相应风险防范及应急处理措施的情况下,发生风险事故时,不会造成携带污染物的废水进入地表水环境,对地表水环境产生不利影响。

一旦事故发生,及时启动应急预案,使事故发生时能及时有效的得到控制,缩短事故发生的持续时间,从而降低对周围环境的影响。

总体来说,在做好安全防范措施和应急预案的前提下,本项目的事故风险水平是可以接受的。

建议：扩建项目要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应制定并及时修订突发环境事件应急预案，做好与周边区域环境风险防控体系的衔接与分级影响措施。应根据国家环保管理要求，在项目运营一段时期后定期开展项目的环境影响后评价。

本项目环境风险评价自查表见表 6.3-1。

表 6.3-1 本项目环境风险评价自查表

工作内容		完成情况				
风险调查	危险物质	名称	废油类	CO	氨	/
		存在总量/t	1.5	0.8769	11	/
	环境敏感性	大气	500m 范围内人口数 0 人		5km 范围内人口数__人	
			每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）			___/___人
		地表水	地表水功能敏感性	F1 ☒	F2 ☐	F3 ☐
			环境敏感目标分级	S1 ☒	S2 ☐	S3 ☐
		地下水	地下水功能敏感性	G1 ☐	G2 ☐	G3 ☒
			包气带防污性能	D1 ☒	D2 ☐	D3 ☐
	物质及工艺系统危险性	Q 值	Q<1 ☐	1≤Q<10 ☒	10≤Q<100 ☐	Q>100 ☐
M 值		M1 ☐	M2 ☐	M3 ☒	M4 ☐	
P 值		P1 ☐	P2 ☐	P3 ☐	P4 ☒	
环境敏感程度	大气	E1 ☒	E2 ☐	E3 ☐		
	地表水	E1 ☒	E2 ☐	E3 ☐		
	地下水	E1 ☐	E2 ☒	E3 ☐		
环境风险潜势	IV ⁺ ☐	IV ☐	III ☒	II ☐	I ☐	
评价等级	一级 ☐	二级 ☒	三级 ☐	简单分析 ☐		
风险识别	物质危险性	有毒有害 ☒		易燃易爆 ☒		
	环境风险类型	泄漏 ☒		火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☒		
	影响途径	大气 ☒	地表水 ☒		地下水 ☒	
事故情形分析		源强设定方法	计算法 ☒	经验估算法 ☐	其他估算法 ☐	
风险预测与评价	大气	预测模型	SLAB ☐	AFTOX ☒	其他 ☐	
		预测结果	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / _ m			
			大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / _ m			
		预测结果	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / _ m			
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / _ m					
	地表水	最近环境敏感目标 / _ , 到达时间 / _ h				
	地下水	下游厂区边界到达时间 / _ d				
最近环境敏感目标 / _ , 到达时间 / _ d						
重	详见 6.2.7 小节, 此处不再赘述。					

点 风 险 防 范 措 施	
评 价 结 论 与 建 议	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的危险物质主要是炉气中的 CO、氨水、油品和废矿物油类等，主要分布在油品库、生产车间和危废贮存点。本项目风险物质最大存在量较小，环境风险潜势为 III，环境风险影响较小，综合环境风险评价内容，建设单位在落实各项环境风险防范措施、有效的应急预案，并加强风险管理条件下，项目的环境风险可防可控，环境风险水平可以接受。
注：“□”为勾选项；“_____”为填写项	

7、污染防治措施及可行性分析

7.1 施工期环境保护措施

7.1.1 废气污染防治措施

（1）施工扬尘防治措施

项目在施工期间，不可避免地会产生一些施工扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但也会对附近区域环境带来不利影响，所以在施工期间要采取积极有效的措施尽量减轻扬尘的产生，严格落实施工扬尘防治“6个百分百”要求，施工场地要做好围挡防护工作并定期洒水，运输车辆要设置篷布遮挡，遇大风、沙尘暴天气停止施工，最大限度地防止扬尘扩散，具体环保要求如下：

①选用专业的施工队伍，要求施工现场应建立以项目经理为第一责任人的施工现场环境保护责任制，施工组织设计中必须有环境保护措施和控制施工扬尘的专项方案；

②施工时，工地周围应设置不低于 1.8m 的遮挡围墙或遮板，并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土；

③对施工场地松散、干涸的表土，经常洒水防治粉尘；

④车辆在驶出施工工地前要做好冲洗、遮蔽、清洁等工作，对暂时不能运出施工工地的土方，必须采取集中堆放、压实、覆盖袋网以及适时洒水等有效抑尘措施；

⑤对于闲置 3 个月以上的现场空地，需进行硬化、覆盖或临时简单绿化等处理；

⑥运载建筑材料的车辆应该加盖篷布，防止扬尘污染环境，对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运输过程中的扬尘。

⑦限制进场运输车辆的行驶速度，而且对运输白灰、水泥、土方和施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途撒落。对于建筑垃圾清运必须使用封闭车，现场要有专人负责管理，渣土清运时，应当按照批准的路线和时间到指定的地点倾倒。

⑧参照《市政和房建工程施工扬尘防治“六个百分之百”工作标准》，进一步细化施工扬尘防治管理办法，将“六个百分之百”标准纳入日常动态监管内容，督促工程参建各方严格按照扬尘管控工作要求，加大施工扬尘污染的治理力度。

采取上述措施可以降低场地扬尘、施工道路扬尘，减少扬尘对周围的影响，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，且随着施工期的结束而结束，因此上述措施是可行的。

（2）施工机械和运输车辆尾气排放防治措施

施工期间燃油机械设备较多，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料，做好机械车辆的维修保养工作。以上措施将降低施工机械和汽车尾气对大气环境的影响。

7.1.2 废水污染防治措施

（1）施工废水

项目施工期间，严禁废水乱排、乱流污染施工场地。施工车辆清洗废水和施工废水经收集沉淀后回用，不外排。同时要求施工期间加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。

（2）生活污水

本项目施工期会产生部分生活污水，生活污水主要污染物为 COD、氨氮、总磷、总氮等，施工人员入厕依托现有工程旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。施工人员洗漱废水用于泼洒抑尘。

采取以上废水污染防治措施，施工期废水不会对周围环境造成明显影响，措施可行。

7.1.3 噪声污染防治措施

施工期噪声污染防治主要采取以下措施：

（1）合理安排施工计划、施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能均匀使用动力机械设备；

（2）对施工场地进行合理布局，尽量使高噪声机械设备远离施工厂界；

（3）从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制；

①噪声源强控制措施

尽可能选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机振动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是因为部件松动而产生噪声的机械及降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。

②噪声传播途径控制措施

将各种噪声比较大的机械设备远离厂界，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，可以在临近厂界一侧建立临时性声屏障，声屏障可以设在施工场地边界上，如

果产生噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近。

③加强噪声管理

对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。

通过合理布置施工场地和施工时间尽量降低施工场界噪声，使用低噪音的设备从根本上控制噪声，加强控制传播与管理等措施，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，采取以上噪声污染防治措施，噪声对周围环境的影响较小，本项目厂界外 200m 范围内无居民点，因此，施工期噪声不会对周围环境造成明显影响，措施可行。

7.1.4 固体废物污染防治措施

项目施工期产生的固体废物主要为建设过程中产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

施工人员生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运；建筑垃圾可以回收利用的进行回收利用，不能回收利用的清运至城建部门指定地点处置。施工期建筑垃圾应分类存放、加强管理、及时清运，固体废物运输过程中采用密闭运输方式，杜绝废物散落，一旦发现散落现象，及时将散落的固废清运。

综上，本项目施工期产生的固体废物通过采取以上治理措施，实现固废的无害化、减量化，不会对周围环境造成明显影响，措施可行。

7.1.5 生态保护措施

为了降低施工期的生态影响，本评价提出以下生态保护措施：

- （1）强化生态环境保护意识，对施工人员进行生态环境保护知识教育。
- （2）施工时尽量减少场地外施工临时占地，在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，以减轻对施工场地周围生态环境的影响，不得随意侵占周围土地。
- （3）在施工过程中，对物料、堆土、弃渣等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。
- （4）对施工临时占地，应在施工结束时及时恢复、绿化。

采取上述生态保护措施，施工期对生态环境的影响很小，措施可行。

7.2 运营期环境保护措施

7.2.1 项目污染源达标评价

（1）废气污染源达标分析

根据工程分析污染物源强核算可知，项目废气颗粒物满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012），二氧化硫、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放限值。厂界无组织颗粒物满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表 7 企业边界大气污染物浓度限值。

（2）废水污染源达标分析

项目循环水系统排水、锅炉排污水、脱盐废水经处理后回用于循环水系统补水，不外排；生活污水依托现有旱厕，定期清掏作为农肥，生活洗漱污水等其他生活污水配套地埋式污废水处理成套设备处理后用于厂区的绿化、洒水抑尘，不外排。

地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点。地埋式一体化污水处理设施处理工艺如下：

初沉池：初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为 0.3~0.4 毫米/秒，沉淀下来的污泥提升至污泥池。

A 级生化池：缺氧池为脱氮处理而设置，池内设置 YDT 型立体弹性填料，作为反硝化细菌的载体，硝化液中硝态氮和亚硝酸盐在反硝化细菌的作用下，还原成氮气，达到脱氮的目的，缺氧池有效停留时间为 2.5~3.5h，溶解氧控制在 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。

O 级生化池：污水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，停留时间为 8h，接触氧化池气水比在 15:1 左右。

二沉池：生化后的污水流到二沉池，二沉池为竖流式沉淀，表面负荷 $< 1.0\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ ，排泥提升至污泥池。

消毒池、消毒装置：消毒采用固体氯片接触溶解的消毒方式，消毒装置能根据出水量的大小不继改变加药量。

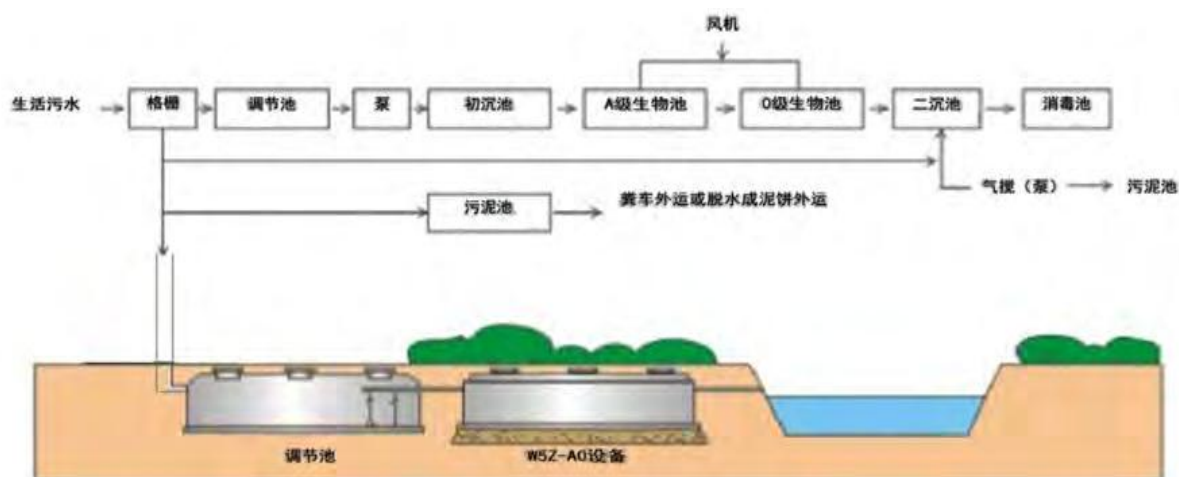


图 7.2-1 生活污水处理工艺流程图

地埋式一体化生活污水处理工艺具有占地少、投资省，运行可靠，操作管理简易，运行费用少，处理效果好等特点；经隔油池处理后的食堂餐饮废水与其他生活污水一起排入地埋式一体化污水处理设施处理，处理工艺为二级生物接触氧化法，处理规模 10m³/d，处理后污染物浓度分别为 COD60mg/L，BOD₅10mg/L，氨氮 8mg/L，处理后出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准后用于绿化或洒水降尘，具有可行性。

（3）厂界噪声达标评价

根据噪声预测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 2 类标准限值，即昼间 60dB（A），夜间 50dB（A），达标排放。

7.2.2 环保措施可行性分析

7.2.2.1 废气治理措施可行性分析

1、全厂废气处理措施

改建项目对现有工程矿热炉烟气进行脱硫脱硝改造，改建后全厂环保措施示意图见图 7.2-1。

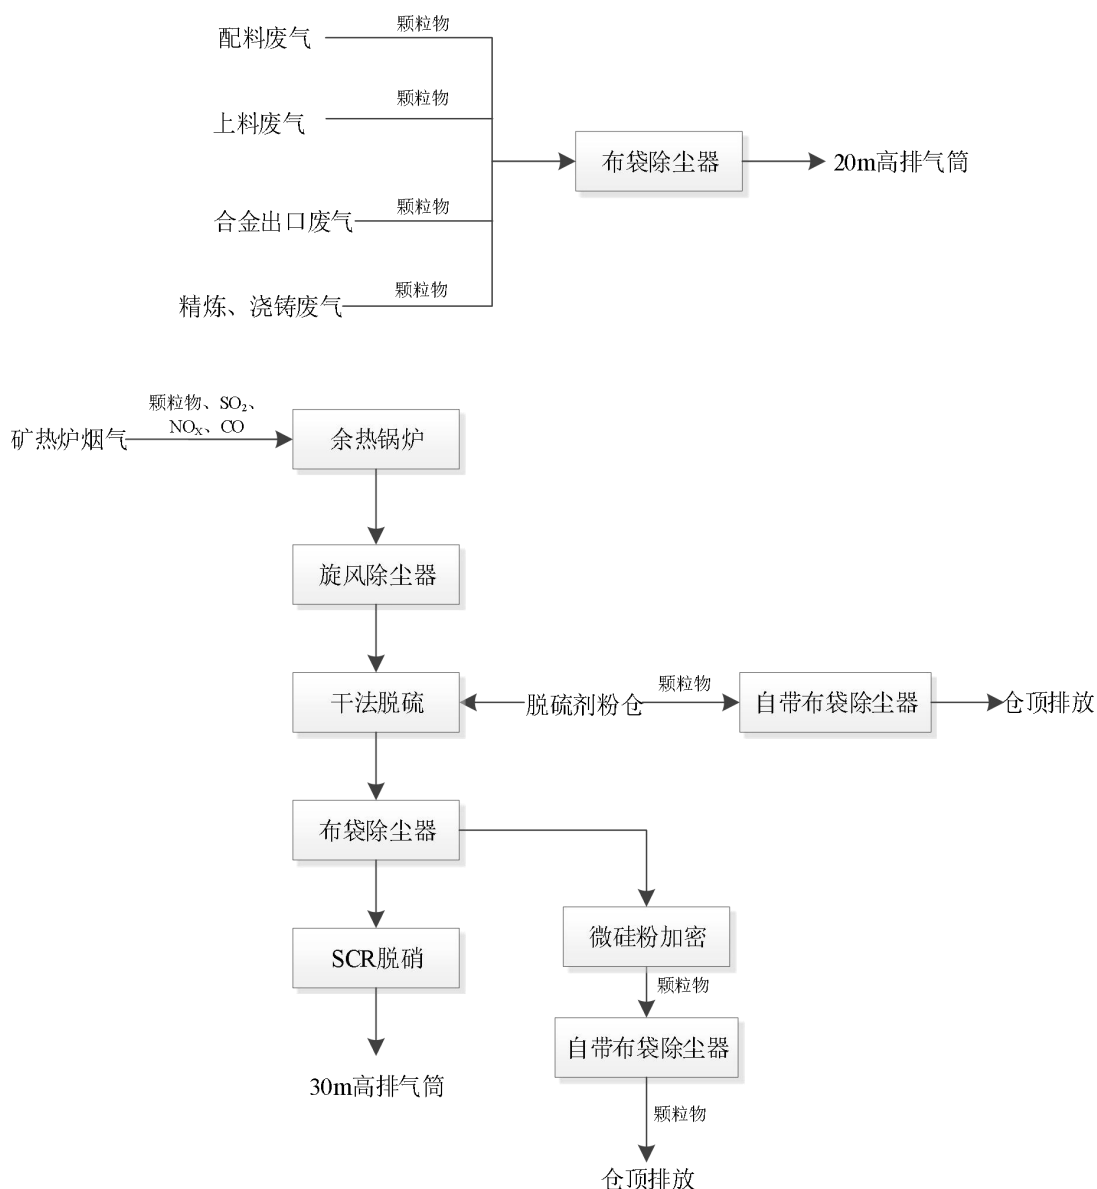


图 7.2-1 全厂废气处理措施图

2、矿热炉烟气治理措施可行性分析

矿热炉烟气是本项目主要废气污染源，本项目采用半封闭矮烟罩式矿热炉，矿热炉产生的废气经矮烟罩收集形成有组织废气。本项目 2 台 25500KVA 矿热炉分别配套余热锅炉，矿热炉冶炼烟气进入余热锅炉进行热量的回收转化，余热锅炉回收热量用于发电。矿热炉冶炼烟气经余热回收后进入烟气净化系统，2 台矿热炉分别配备 1 套“旋风除尘+SDS 碳酸氢钠干法脱硫+布袋除尘+SCR 脱硝系统”，两台除尘器配置 1 套微硅粉加密系统，实现颗粒物的回收，得到副产品微硅粉进行外售。烟气净化后分别经 30m 高排气筒排放。

(1) 矿热炉有组织烟气治理措施

根据工程分析可知，本项目矿热炉废气中颗粒物产生浓度较高，矿热炉废气具有导电率高、含尘浓度高和烟气温度高等特点，不易采用电除尘工艺。考虑到本项目矿热炉烟气特点，本项目拟采用“旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘+SCR 脱硝”工艺，拟采取的除尘工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 铁合金、电解锰工业》（HJ1117—2020）中的可行技术。但是由于矿炉烟气温度高，高温烟气会造成布袋除尘器烧袋，同时为了充分利用烟气中余热，响应关于减污降碳、协同增效的政策要求。本项目设置有余热发电系统，硅铁炉烟气首先送余热锅炉回收其中的余热，经余热锅炉后烟气温度可以从 350℃冷却至 170℃以下，然后废气引入烟气净化系统。



①脱硫系统

根据铁合金冶炼烟气条件，脱硫方法的选择需综合考虑整个烟气治理全流程、兼顾后续脱硝工艺流程，同时还需考虑整个流程的温度损失，脱硫方法的选择与流程关系等综合确定采取 SDS 碳酸氢钠超细粉末喷射脱硫技术。

干法烟气脱硫工艺脱硫剂采用碳酸氢钠，酸碱中和反应存在一个热激活预反应：刚磨碎的碳酸氢钠细粉接触炙热烟气，细小的碳酸氢钠颗粒将迅速转化为碳酸钠，化学热解产生的碳酸钠拥有高的比表面积（表面积可以增加 10 倍以上）和孔隙度，碳酸钠可以迅速有效的与酸性气体反应，过程中酸(盐酸、二氧化硫、氢氟酸等)得到中和，同时有部分脱硝效率。

在除尘器前烟道内喷入碳酸氢钠粉体，脱硫后的粉状颗粒随气流进入布袋除尘器进一步净化处理，达标排放。

完成的主要化学反应为：



由于运输和储存的原因，NaHCO₃ 原料通常是粗颗粒（d₅₀ 值一般 200 微米），在烟道式反应器内为达到高的反应活性，吸附剂（NaHCO₃）需要与烟气尽可能充分接触，因此需要尽量提高较大的比表面积，因此在注入烟气反应器前，须把 NaHCO₃ 研磨至一定细度，根据运行情况：脱除 SO₂，选择 NaHCO₃ 研磨细度 d₉₀<20μm，脱硫效率可以达到 98%以上。

②除尘系统

A 工作原理

本项目采用负压脉冲布袋除尘器，其具体工作原理如下：

脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。含尘气体在引风机吸引力的作用下进入灰斗，经导流板后被均匀分配到各条滤袋上。粉尘被拦截在滤袋外表面，气体则穿过滤袋，经过净气室后外排。袋式除尘器捕集在滤袋外表面上的粉尘会导致滤袋透气性的减少，使除尘器的阻力不断增加，等到阻力达到设定值（差压控制）或是过滤的时间达到设定值（时间控制），通常处于关闭状态的脉冲阀在脉冲喷吹控制仪 PLC 脉冲喷吹控制下打开极短暂的一段时间（0.1s 左右），高压气体瞬间从气包进入喷吹管，并高速从喷吹孔喷出。高速气流喷入滤袋是还会产生数倍于喷射气体的二次引流。喷射气流与二次引流的共同作用使滤袋内侧的压力迅速升高，滤袋由原先内凹的形状变成外凸的形状，并在变形量达到最大值时产生一个很大的反向加速度，吸附在滤袋上的粉尘主要在这反向加速度作用下，脱离滤袋表面落入灰斗，除尘器的阻力随之下降，将粉尘从滤袋表面清除的过程称为清灰，清灰工作是一排一排进行的。脉冲阀每动作一次，一排滤袋就得到清灰。脉冲阀按照设定的时间间隔与顺序依次动作，直到完成一个循环，整台除尘器就完成了一个清灰周期。

负压脉冲布袋除尘器是指在运行过程中采取负压形式进行运行，最大程度将烟气回收至布袋除尘器进行净化处理。

B 除尘器特点

1) 脉冲布袋除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点，清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。

2) 由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。

3) 检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠；滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的磨擦，延长了袋的寿命，又便于卸袋。

4) 采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件。

5) 箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤

油检漏，漏风率很低。

6) 进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。

C 除尘器的选用技术要求

1) 过滤速度的选择：过滤速度是脉冲布袋除尘器选型的关键因素，应根据烟尘或粉尘的性质、应用场合、粉尘粒度、粘度、气体温度、含水份量、含尘浓度及不同滤料等因素来确定。当粉尘粒度较细，温、湿度较高，浓度大，粘性较大宜选低值，如 $\leq 1\text{m/min}$ ；反之可选高值，一般不宜超过 1.5m/min 。对于粉尘粒度很大，常温、干燥、无粘性，且浓度极低，则可选 $1.5\sim 2\text{m/min}$ 。过滤速度选用时，应计算在减少一室(清灰时)过滤面积时的净过滤风速不宜超过上述数值。

2) 过滤材料：应根据含尘气体的温度、含水份量、酸、碱性质、粉尘的粘度、浓度和磨琢性等高低、大小来考虑。一般在含水量较小，无酸性时根据含尘气体温度来选用，常温或 $\leq 130^{\circ}\text{C}$ 时，常用 $500\sim 550\text{g/m}^2$ 的涤纶针刺毡； $< 250^{\circ}\text{C}$ 时，选用芳纶诺梅克斯针刺毡或 800g/m^2 玻纤针刺毡或 800g/m^2 纬双重玻纤织物或氟美斯[FMS]高温滤料(含氟气体不能用玻纤材质)；当含水份量较大，粉尘浓度又较大时，宜选用防水、防油滤料(或称抗结露滤料)或覆膜滤料(基布应是经过防水处理的针刺毡)。当含尘气体含酸、碱性且气体温度 $\leq 190^{\circ}\text{C}$ ，常选用莱通(Ryton 聚苯硫醚)针刺毡；气体温度 $\leq 240^{\circ}\text{C}$ ，耐酸碱碱性要求不太高时，选用 P84(聚酰亚胺)针刺毡；当含尘气体为易燃易爆气体时，选用防静电涤纶针刺毡，当含尘气体既有一定的水份又为易燃易爆气体时，选用防水防油防静电(三防)涤纶针刺毡。

3) 控制仪：脉冲布袋除尘器清灰控制采用 PLC 微电脑程控仪，分定压(自动)、定时(自动)，手动三种控制方式。定压控制按设定压差进行控制，除尘器压差超过设定值，各室自动依次清灰一遍；定时控制按设定时间，每隔一个清灰周期，各室依次清灰一遍；手动控制在现场操作柜上可手动控制依次各室自动清灰一遍，也可对每个室单独清灰；由用户选定控制方式，用户无要求时，则按定时控制供货。

E 除尘器工作流程

由于本项目采用矮烟罩节能电炉，烟气出口温度较高，因此需采用余热锅炉回收烟气余热。电炉排放的烟气通过风管、余热锅炉，同时，余热锅炉对粉尘起二沉降分级作用。此时温度从 450°C 降至 140°C 左右，再进入预处理器，进一步对烟气中所含粉尘进行沉降分级及降低烟气温度。进入布袋除尘器的烟气最佳温度为 $130\sim 140^{\circ}\text{C}$ (稳定的工作环境是滤袋使用寿命的重要因素)，烟气通过引风机进入负压过滤反吸清灰布袋除尘

器，粉尘被滤袋内表面捕集下来，净化后的烟气从滤袋除尘器箱体上部的出风口排入大气。当设备运行阻力或时间到达设定值时，清灰过程开始，反吸清灰下来的粉尘落到单元滤室的下部灰斗，由卸灰阀排出，通过螺旋输灰机至下灰口装袋。

F 结论

本项目根据电炉冶炼工艺烟气属于高温气体，经余热锅炉收集热量后排入除尘器的烟气温度的在 180℃左右，气体特性为含有颗粒物、二氧化硫及氮氧化物的混合气体，因此，选用防静电涤纶针刺毡耐高温的材料，整体采用 PLC 微电脑程控仪，实现自动化控制，流速控制在 1-1.5m/min，可实现生产车间电炉烟气最大程度的收集和处理，达到颗粒物 99.5%以上的去除效率。

③SCR 脱硝（氨水）系统

矿热炉炉气中污染物 NO_x 本次采用 SCR 脱硝（氨水）技术。根据铁合金冶炼烟气条件，脱硝方法的选择需综合考虑整个烟气的温度、脱硝效率等因素，传统中高温 SCR 脱硝因烟气的温度在 300~350℃，本项目根据整体设计除尘后的烟气的温度在 130-150℃，采用电加热方式升温到 300℃以上，能源消耗太大，不适合本项目，而 SNCR 脱硝无相应的温度窗口及脱硝效率满足不了排放要求，同样也不适用于本项目，综合以上因素考虑，本项目采用低温 SCR 脱硝脱硝方案。该方法具有脱硝效率稳定适中、投资小、运行简单、达标排放等特点。因本项目整体工艺流程分析脱硫除尘后的烟气的温度只有 50℃，低于脱硝催化剂最低活性温度窗口，除尘后的烟气需通过设置接管道式电加热器加热烟气到 180℃以上，满足脱硝催化剂活性窗口。

1) 技术原理

a.选择性催化还原(SCR)技术是指利用脱硝还原剂(氨水)，在催化剂作用下选择性地将烟气中的 NO_x(主要是 NO、NO₂)还原成氮气(N₂)和水(H₂O)，从而达到脱除 NO_x 的目的。

b.SCR 脱硝系统一般由还原剂储存系统、还原剂混合系统、还原剂喷射系统、反应器系统及监测控制系统等组成。

2) 技术适用性

a.技术适用性

SCR 脱硝技术应根据烟气特点选择适用的催化剂。

b.影响性能的主要因素

影响脱硝效率的因素主要包括催化剂性能、烟气的温度、反应器及烟道的流场分布均

匀性、氨氮摩尔比等。

c. 污染物排放与能耗

SCR 脱硝技术的脱硝效率为 50%~90%。脱硝系统阻力一般控制在 1400Pa 以下，能耗主要是风机的电耗，占对应机组发电量的 0.1%~0.3%。

参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录 B 中表 B.5、表 B.7 的说明，SCR 脱硝效率为 50%~90%，结合《污染源源强核算技术指南 钢铁行业》

（HJ991-2018）附录 B 中表 B.2 的说明，SCR 脱硝效率为 70%~85%，本次按照 80% 计算。

D 低温脱硝的应用

低温脱硝技术是在传统 SCR 技术基础上发展，技术原理与其相同，主要是在催化剂的作用下，以 NH_3 作为还原剂，有选择性的与烟气中的 NO_x 反应并生成氮气、水蒸气等，温度可控制在 120-180℃ 之间。根据参考《低温脱硝技术》资料中工程化应用中试研究结论，温度在 120℃，可实现脱硝效率为 73%，在 150℃，可实现脱硝效率为 80%，温度升高至 180℃，脱硝效率可达到 87%。本项目除尘后的烟气温度的在 150℃ 左右，考虑项目的实际情况和周边区域环境特征，要求通过加热器加热至 180℃ 以上进行脱硝，本次按照 80% 脱硝效率进行计算，较为合理；同时根据对现有已运行的行业采用低温脱硝进行调查，温度控制在 180℃ 左右，氮氧化物浓度可控制在 30-50mg/m³ 之间，本项目采用低温脱硝具有可行性和应用性。

（2）废气处理效率分析

本项目生产系统-电炉冶炼过程中产生的废气，进入余热锅炉进行热量的回收，余热回收后的烟气经“旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘+SCR 脱硝”处理后最终经 30m 高排气筒排放，综合除尘效率为 99.5%，因 SO_2 和 NO_x 初始浓度较低，脱硫脱硝效率分别取 90% 和 80%；除尘器收集的灰尘经加密装置进行加密处理，即将微硅粉的比重从 0.2~0.3t/m³ 增加到 0.7t/m³ 作为副产品外售。经上述措施处理后颗粒物、 SO_2 及 NO_x 的排放浓度分别为 23.26mg/m³、6.24mg/m³ 和 14.46mg/m³，低于《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表 5 中“半封闭炉、敞口炉、精炼炉”颗粒物浓度限值 and 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准要求，即颗粒物、 SO_2 及 NO_x 的限值浓度分别为 50mg/m³、550mg/m³ 及 240mg/m³ 要求。

（3）电炉烟气处理措施的可行性分析

本项目矿热炉烟气温度在 400-500℃ 之间，经入余热锅炉冷却后温度降低至 180℃

左右，进入布袋除尘器进行进一步除尘，除尘器收集的烟尘进行加密处理作为微硅粉副产品出售，净化后的烟气最终经 30m 高排气筒排放。整套运行系统的混风阀、各点的温度监测设施，有效的保证在烟气特征不稳定的条件下，除尘系统的稳定运行，延长系统的运行寿命，减少甚至杜绝非正常排放。根据预测分析，电炉烟气经净化处理后颗粒物放浓度满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表 5 中“半封闭炉、敞口炉、精炼炉”浓度限值要求，SO₂、NO_x 排放标准满足《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表 2 标准限值要求，各类污染物达标排放。同时，该套系统中除尘系统集“沉降、过滤、清灰”于一体，运动机构简单，操作方便，结构紧凑，清灰能耗低，滤袋使用寿命长，维修方便。因此，节能电炉烟气处理措施可行。

根据《排污许可证申请与核发技术规范铁合金、电解锰工业》（HJ1117-2020）中第一部分铁合金排污单位，按照重点管理排污单位进行监控，其中“4.3 污染防治可行技术要求”中明确提出对于排污单位采用本标准所列可行技术的，原则上认为具备符合国家要求的防治污染设施或污染物处理能力，参考附录 B.1 针对半封闭式矿热炉废气中颗粒物主要可以采取的可行技术为“袋式除尘（采用聚酯、聚丙烯、玻璃纤维、聚四氟乙烯机织布或针刺毡滤料，复合滤料、覆膜滤料）、滤筒除尘器”；本项目采用矮烟罩半封闭矿热炉，属于铁合金半封闭式矿热炉，针对在运行过程中产生的颗粒物主要采取负压脉冲袋式除尘器+微硅粉加密回收技术，布袋除尘器滤袋主要采取经防静电涤纶针刺毡耐高温材料滤料，因此，根据上述分析，本项目矿热炉废气中颗粒物处理措施符合排污许可可行技术范畴；根据排污许可规范针对矿热炉运行过程中产生的 SO₂、NO_x 未提出要求，根据核算 SO₂、NO_x 排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准限值要求；因此，本项目电炉在运行过程中针对 SO₂、NO_x 污染物采取 SDS 干法脱硫和 SCR 脱硝，实现达标排放；因此，本项目采取的矿热炉烟气治理措施可行。

（4）矿热炉无组织烟气治理措施

本项目采用半封闭矮烟罩式矿热炉，矿热炉的炉罩内采用负压收集矿热炉烟气，能有效防止加料、捣炉时无组织烟气的逸出。同时，本项目在矿热炉出铁口设置集气罩，出铁口带出的烟气被集气罩收集后，汇入到矿热炉烟气净化系统处理。根据工程分析和大气预测结果，采取以上措施，矿热炉无组织废气中颗粒物排放对环境空气的影响可以接受，措施可行。

3、配料、上料、出铁、精炼、浇铸废气治理措施

本项目直接外购合格粒径要求的原料，原料入厂后无需进行破碎处理，本项目原料库采用封闭库房，原料采用封闭的胶带运输机进行输送。本项目在配料、上料产尘点处设置集气罩，废气经集气罩收集后汇入到出铁、精炼、浇铸废气处理系统处理。

项目 2 台矿热炉出铁口共用一套出铁排烟系统。项目将硅水包置于出铁口位置，通过吹氧进行精炼，因此精炼烟气可通过出铁口烟气捕集罩收集，不需要单独设置。每个出铁口分别设置 1 个侧吸集气罩进行出铁烟气回收，每个车间设 1 个浇铸机，在浇铸口设置烟罩进行浇铸烟气回收，浇铸口烟气经风机抽风和出铁时产生的烟气和精炼产生的烟气均经固定捕集罩捕集后一同送 1 套脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的废气最终经 1 根 20m 高的排气筒排放，除尘效率达到 99.5%。

拟采取的除尘工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 铁合金、电解锰工业》（HJ1117—2020）中的可行技术。

根据工程分析可知，经处理后废气中颗粒物排放浓度为 $25.33\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表 5 中“其他设施”标准限值要求（颗粒物： $30\text{mg}/\text{m}^3$ ），措施可行。

4、碳酸氢钠储存及微硅粉加密粉尘

本项目碳酸氢钠粉储存在碳酸氢钠粉仓内，根据设计要求本项目电炉脱硫系统共配置一个碳酸氢钠粉储仓，在储仓底部设置两个出料口，每个出料口对应一套烟气系统脱硫的喷射系统，在仓顶设置仓顶除尘器，在脱硫系统内制粉过程中产生的粉尘进入后端的布袋除尘系统中。

本项目电炉除尘系统收集的粉尘采用气力加密机系统进行处置，气力加密机系统主要有料仓罐体、流化床设备、下料机构、取样机构、料位仪、罗茨风机等组成。原态微硅粉，即通过除尘器直接收集得到的产品，密度约为 $200\sim 300\text{kg}/\text{m}^3$ ，原态硅粉一般采用袋装运输，由于密度很小，长途运输效率较低，使用时工作环境粉尘大、工作效率低。微硅粉气力加密技术是使原态微硅粉在压缩空气流的作用下，滚动聚集成小的颗粒团，从而将微硅粉的松散容积提高到 $700\text{kg}/\text{m}^3$ ，大大方便了使用，增密微硅粉小颗粒团的颗粒凝聚力较弱，通过罗茨风机强压加密，微硅粉经螺旋输入加密储灰仓/罐（设备自带），微硅粉的性能大大提高、应用范围广泛。因此，本项目除尘系统收集的粉尘（微硅粉）采用气力加密机处理措施可行。项目微硅粉加密罐仓顶设置仓顶除尘器，加密过程排气中粉尘经仓顶除尘器过滤处理。

5、无组织排放控制措施

(1)无组织废气污染防治措施

本项目全过程落实了无组织排放控制措施，具体措施如下。

1) 建设单位将原料车间建成全封闭式结构；硅石、石油焦、硅钢片储存于全封闭库内，同时进行地面采用混凝土硬化防渗措施；厂区内原料物料输送采用全密闭车辆，

厂区地面进行硬化处理，料场出口设置车轮清洗和车身清洁设施，厂内散装物料采用密

闭车辆运输，除尘灰经全封闭加密设施处理后临时储存于密闭的微硅粉罐内，定期打包

外售，设备为一体化的封闭系统；原料装卸车时应采取喷淋抑尘措施，道路定期清扫、

洒水措施，保持清洁等上述措施后，确保粉尘无组织排放浓度满足《铁合金工业污染物

排放标准》（GB28666-2012）表 7 中颗粒物任何 1h 平均浓度限值要求，即颗粒物小于

1.0mg/m³。

2) 本项目电炉为矮烟罩半封闭矿热炉，半封闭矿热炉在冶炼过程中保护微负压状态，一般情况下烟气不会外溢，但在调节炉内压力、进出料时仍会有极少量的烟气外溢，

形成无组织排放，外溢烟尘约为烟气总量的 3%，出铁口未收集烟尘达到 0.1%，外排无

组织量较少。

针对电炉车间电炉配置负压脉冲袋式除尘器+微硅粉加密回收技术+32m 高排气筒措施，最大程度实现对颗粒物的收集，属于负压状态，要求冶炼车间外无可见烟尘外逸。

3) 出铁口精炼烟尘要求对 7 个出铁口分别设置侧吸集气罩进行烟尘的收集，最终送至负压脉冲布袋除尘器进行处理，在负压系统条件下进行运行，集气罩收集效率可达

到 99%，外溢烟尘 90%降至车间，剩余以无组织形式排放，要求企业应优化工艺设计

并加强管理，尽量减少出炉时间，并在出炉过程中加大引风量。

针对电炉车间浇铸系统在运行过程中产生的烟尘进行统筹考虑，因出铁口与浇铸系统链接较为紧密，均会产生颗粒物，因此针对出铁口和浇铸设置集气罩进行烟尘的收集

后排入负压脉冲布袋除尘器进行处理，实现达标排放。

(2)无组织废气可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范铁合金、电解锰工业》（HJ1117-2020）中第一部分铁合金排污单位，按照重点管理排污单位进行监控，根据表 5 重点管理排污单

位无组织排放节点及控制要求表，分别对储存、冶炼和浇铸提出要求如下：

存储与运输：(1)硅石矿、石灰石、白云石等其他物料应储存于封闭、半封闭料场（仓、库、棚）中，或四周设置防风抑尘网、挡风墙。采取半封闭料场措施的，料场应至少两

面有围墙（围挡）及屋顶，并对物料采取覆盖、喷淋（雾）等抑尘措施；(2)料场出口应

设置车轮清洗和车身清洁设施，或采取其他有效控制措施；(3)厂内散装物料采用车辆运

输的，应采取密闭措施；(4)除尘器灰仓卸灰、微硅粉装卸不得直接卸落到地面，除尘灰

采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等抑尘措施；(5)厂区道路应

硬化，道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。

铁合金冶炼：(1)冶炼车间外无可见烟尘外逸；(2)电炉烟气可采用正压回收系统收集颗粒物，并配备除尘设施；(3)正压除尘箱体四周及顶部封闭，并设置高清视频监控设施

与生态环境主管部门联网。

浇铸破碎：(1)浇铸冷却应在浇铸及冷却区设置集气罩，并配备除尘设施；(2)破碎环节应设置集尘罩，并配备除尘设施。

生活污水处理站：采取加盖密闭，定期喷洒除臭剂，加强周边绿化等措施。

综上，本项目在运行过程中，从原料的存储与运输、铁合金冶炼过程及浇铸破碎工

序，针对无组织烟尘均采取了符合要求的措施，达到排污许可的控制要求，满足排放标准

要求，总体措施可行。

本项目原料采用封闭库房储存，料场出口设置车轮清洗和车身清洁设施；厂区道路硬化，道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁；除尘灰采用气力输送方式输送至硅微粉加密系统加密处理；在原料配料、上料、矿热炉出铁口、浇铸工段等废气产生环节处按照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中的要求，规范设置集气罩，采用评价提出的废气收集设施，冶炼车间外可做到无可见烟尘外逸；矿热炉烟气配套负压除尘器。

采取以上措施后，本项目废气中无组织排放可以得到有效控制，对环境空气的影响可以接受，并且本项目采取的无组织排放控制措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 铁合金、电解锰工业》（HJ1117—2020）表 5 中无组织排放控制措施要求。

6、废气非正常排放的治理措施

硅钙合金冶炼过程中产生的烟、粉尘颗粒细微，这些微细颗粒可直接进入人体呼吸道和肺泡，长期接触将影响呼吸道纤毛功能，降低对微生物的抵抗力，易引起细菌、病毒感染，发生慢性阻塞性肺部疾病，对人体及环境产生的污染危害较严重。

在非正常情况下，矿热炉烟气的排放量较大，将对环境造成严重污染，为了降低废气非正常排放，评价提出如下要求：

①加强矿热炉冶炼的生产管理以及冶炼工的操作培训，严防刺火、踏料等非正常工况，一旦发生，应采取积极有效的措施消除。

②当除尘设备发生故障需要检修时，应同时进行停炉。若正在生产中不能停炉，也应至少在 2h 出炉后停炉，以此减少烟气放散污染；对废气净化设施的易损易耗件应注重备用品的储存，确保设备发生故障时能得到及时的更换。

③设计非正常工况下调风风机，并合理增加引风量，减少无组织排放烟尘。注重除尘设施的维护，使其长期保持最佳工作状况。在定期检修工程主体设备时，同时检查和维护各主要废气净化系统，以确保袋式除尘器的正常运行。

④提高工厂的自动化装备水平，建立自动化监控系统，实现各主要除尘净化系统的在线同步监控，即时监控废气净化系统的工作状况和治理效果。

⑤制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故

障时及时处理。

⑥建设单位应配备一定数量的防尘口罩或防尘面具，发生事故排放时，厂区内工作人员及时佩戴防尘设施，防止短时间内吸附大量硅微粉，从而影响身体健康。

7.2.2.2 废水污染防治措施可行性分析

本项目运营期产生的废水包括生产废水、生活废水和初期雨水。

(1) 生产废水

本项目运营期产生的生产废水主要包括硅石清洗废水、循环冷却系统排水、脱盐废水和锅炉排污水，其中，循环冷却系统排水、脱盐废水和锅炉排污水收集后回用于循环冷却水系统补水，不外排，硅石清洗废水经沉淀池沉淀后回用于硅石水洗，不外排，措施可行。

(2) 生活污水

本项目生活废水产生量为 6.72 m³/d，主要污染物为 COD、氨氮、总磷、总氮等，厂区设置了旱厕，定期清掏作为农肥，洗漱废水泼洒抑尘，不外排。

(3) 初期雨水池

本项目初期雨水主要是指来自于冶炼车间、浇铸车间等易污染地面降雨初期时的雨水。拟设计将初期雨水经雨污切换装置排入初期雨水池暂存，经沉淀处理后回用于道路及料棚洒水，不外排。

项目拟建地气候干燥，扬尘较大，为了降低道路及厂区地面扬尘的影响，需增加洒水频次，因此道路洒水量较大，正常情况下初期雨水可以全部用于道路及料棚洒水抑尘等，不外排。

综上所述，项目生产废水经收集后全部回用，不外排，生活污水设置了旱厕，定期清掏作为农肥，洗漱废水泼洒抑尘，不外排，措施可行。

7.2.2.3 地下水污染防治措施可行性分析

1、源头控制措施

地下水污染的特殊性（隐蔽性、难以逆转性和复杂性）决定了地下水污染的防治应首先立足于“防”，从源头控制、减少污染物的量，可以有效防止污染物进入地下水环境。针对本项目特点，建议从以下几个方面进行控制污染：

(1) 严格按照国家相关规范要求，对管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物可能的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

(2) 管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

(3) 污水排放是造成地表水污染从而造成地下水污染的重要原因，防止地下水污染最根本的方法就是减少废水中污染物的排放量。

(4) 进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。现有厂区设有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

2、分区防控措施

地下水污染的特殊性（隐蔽性、难以逆转性和复杂性）决定了地下水污染的防治应首先立足于“防”，从源头控制、减少污染物的量，可以有效防止污染物进入地下水环境。为有效防治地下水污染，对厂内可能泄漏污染物的区域地面和构筑物分区采取严格的防渗措施。

根据厂区工程物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），厂区可划分为非污染防治区、一般污染防治区、重点污染防治区。对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，将其划分为一般污染防治区，由于这类区域或部位发生泄漏时容易发现、处理方便，在采取防渗措施后，对地下水影响不大。对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，并参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗设计。一般和重点污染防治区以外的区域或部位，称为非污染防治区。

本项目分区防渗划分见表 7.2-2 和图 7.2-3。

表 7.2-2 本项目地下水污染分区防渗措施一览表

项目场地	天然包气带防污性能	污染控制难易程度	污染物类型	防渗分区	防渗技术要求
危废暂存间	弱	易	石油类等	重点防渗区	危废贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求执行；事故水池和初期雨水池的防渗措施可参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）
事故水池	弱	难			

					中重点防渗要求执行。
冶炼车间、 浇铸车间、循环 水池、环保车间、 化验室、产品库 房、原料库、一 般工业固体废物 贮存库、机修车 间	弱	易	常 规污 染 物	一 般防 渗 区	消防事故水池防渗措施可参照 《石油化工工程防渗技术规范》 (GB/T50934-2013) 执行；原辅材料 库房、各类车间地面防渗性能应满足 等效黏土防渗层 $M_b \geq 1.5m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ，或参照《生活垃圾填埋 场污染控制标准》(GB16889-2008)。
泵房、办公 室、职工宿舍等	弱	易	无 污 染 物	简 单防 渗 区	一般地面硬化



图 7.2-3 本项目地下水分区防渗图

3、地下水污染监控

为了及时准确的掌握项目场地区域地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化, 根据项目拟建地地下水流向、污染源分布情况及污染物在地下水中的扩散形式, 本项目依托厂区现有 1 口地下水跟踪监控井, 建立地下水污染监控体系, 建立完善的监测制度, 以便及时发现、及时控制。委托第三方监测机构进行定期监测, 建设单位应在每次地下水跟踪监测完成后编制跟踪监测报告, 监测报告内容应至少包括当次监测点位、坐标、井深、水位埋深、各因子监测结果, 生产设备、管廊或管线、贮存与运输装

置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等，监测报告应及时送当地生态环境主管部门备案。

7.2.2.4 噪声污染防治措施可行性分析

1、拟采取的噪声污染防治措施

本项目噪声源主要为各类泵、风机和冷却塔等设备运行时产生的噪声，项目拟采取的噪声污染防治措施如下：

- (1) 在设备选型时，选择在同类设备中噪声较低的设备。
- (2) 泵基础采取减振，底座确保找正找平，二次灌浆牢靠；采用联轴器连接的泵，做好对中，确保泵转动部分不产生偏心震动，泵与进出口管道间安装软橡胶接头。
- (3) 运行期加强机泵维护，保证电机和轴承温度在合理范围内，泵流道不发生堵塞，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
- (4) 风机噪声主要来自进出口部位辐射的空气动力性噪声，在满足风机特性参数的情况下优选低噪声设备，在设备进、出风口加装消声器，采用基础减振、管路选用弹性软连接。
- (5) 冷却塔加装消声百叶窗和导流消声片，塔底设置消力垫层。
- (6) 加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，高噪声设备放置在厂房内。对于汽轮机、发电机组和空压机等采取基础减震措施，并设置在厂房内。
- (7) 在锅炉排汽口安装高效排汽消声器，有效降低锅炉排气噪声，另外，运营期加强管理，尽可能减少锅炉排汽次数，在不得不排汽时要尽量避免夜间排汽，以减小排汽噪声对周围环境的影响。

2、噪声污染防治措施可行性

工业噪声可分为机械性噪声、空气动力性噪声和电磁性噪声等三种类型。机械性噪声是由于固体振动而产生的；空气动力性噪声是由于空气或气体振动产生的；电磁性噪声则是由于电动机和发电机中高变磁场对定子和转子作用引起振动产生的。

本项目的噪声主要为空气动力性噪声以及机械性噪声两大类，如风机属空气动力性噪声，各类泵属机械噪声。针对噪声的来源、强度等情况，可采取各种防治措施，如隔声、吸声、消声、减振等。这些方法可归结为两类，一是降低声源噪声，二是切断噪声的传播途径。

- (1) 降低噪声源，即改进设备结构、材料，减少噪声产生。设备结构是否合理，

所用材料是否合适，都与噪声的产生有很大关系。

(2) 对于空气动力性噪声，各种风机等，可设置在专门的隔音间内，机座减振，这样噪声值可降低 20-30dB (A)。

通过采取上述降噪措施后，噪声对周围环境的影响可得到减缓，项目拟采取的噪声控制措施具有较好的降噪效果，可减轻项目噪声源对厂界声环境的影响。根据噪声预测结果，正常情况下，考虑所有噪声源同时运行的情况下，项目厂界噪声昼间、夜间均可达标，措施可行。

7.2.2.5 固体废物污染防治措施可行性分析

1、固体废物处置措施

本项目运营期产生的固体废物主要包括固体废物主要有除尘器除尘灰、硅石水洗污泥、冶炼渣、废耐火材料、废催化剂、废油、废油抹布、脱硫渣、微硅粉、废布袋及生活垃圾。硅石水洗渣主要成分为砂土，外销建材企业综合利用。上配料系统废气中主要成分为煤粉、石灰、钢屑等原材料，除尘器除尘灰主要为煤粉、石灰、钢屑等，收集后回用；矿热炉冶炼渣中含有硅、铝等有价值元素，收集外售相关企业回用。废耐火材料由厂家回收；硅钙出口、浇铸收尘主要为硅粉，作为副产品外销；微硅粉加密工段除尘灰主要成分为微硅粉，作为副产品外销；SCR 脱硝产生的废催化剂为废钒钛催化剂，属于危险废物，危废暂存间暂存后送有资质的单位处置；设备维护过程中产生的废机油收集后危废暂存间贮存，定期送有资质单位处置；除尘系统产生的废布袋由布袋生产厂家回收。废弃的含油抹布等全过程不按照危险废物管理，直接混入生活垃圾处理；本项目脱硫渣外售给工业企业作为原料生产无机盐等。微硅粉收集后与出硅、浇铸、加密收尘灰一起作为副产品外销。生活垃圾分类收集后交环卫部门统一处理。

2、危险废物全过程管理要求

(1) 危险废物的收集和运输

本项目运营期产生的废润滑油、废钒钛催化剂等属于危险废物，收集后均交有资质单位处置，不外排。在危险废物的收集和运输过程中，建设单位应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)等有关规定执行，危险废物收集容器和暂存场所设置标识，容器、包装及运输车辆按危险废物的种类不同按相关要求执行，运输车辆设置相应的标识并配备相应的事故应急措施。在运输过程中要严格按照危险废物运输的管理规定，按照《危险废物转移管理办法》(部令第 23 号)等其它有关规定的要求安全运输，减少运输过程中的二次污染和可能

造成的环境风险。

（2）危险废物的暂存

本项目运营期产生的废润滑油、废钒钛催化剂采用专用容器盛装后暂存在危废贮存点内，本项目现有危废贮存点已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设，做好防风、防雨、防晒和防渗等。

（3）危险废物贮存设施的运行管理

①须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

②必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

③危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。

④危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

⑤危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

⑥危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

评价要求本项目危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程均应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等危险废物管理有关的规定。并且，评价要求项目产生的危险废物应及时交有资质单位处置，降低危险废物在厂区的暂存时间。

在严格执行上述固体废物污染防治措施，尤其是危险废物相关管理要求的基础上，固体废物的影响能够得到有效的控制，对周围环境影响较小，措施可行。

7.2.2.6 土壤污染防治措施可行性分析

针对本项目可能发生的土壤污染途径，土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，从污染物产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制

本项目废气主要是矿热炉废气，采用余热锅炉+旋风除尘+布袋除尘+干法脱硫+二次布袋除尘+SCR脱硝进行处理，配料、上料、合金出口、浇铸工段产生的含尘废气并入矿热炉废气处理系统，处理后各污染物均可以实现达标排放，采取以上措施，可从源头上降低污染物产生量。运营期废水主要是生活污水和生产废水，循环水系统排水、锅炉

排污水、脱盐废水经处理后回用于循环水系统补水，不外排；生活污水依托现有旱厕，定期清掏作为农肥，生活洗漱污水泼洒降尘、绿化浇灌，不外排；初期雨水进入初期雨水池，沉淀后用于厂区绿化及洒水降尘，不外排。各种固体废物分类收集后妥善处置。

（2）过程防控

项目采取分区防渗措施，可有效阻隔污染物进入土壤环境中。

（3）跟踪监测

通过定期对土壤环境进行跟踪监测，可以及时发现可能存在土壤污染风险，当发现土壤例行监测结果异常时，及时分析筛选可能存在的污染源，并从源头切断污染源和污染途径，有效防止污染影响进一步扩大。

综上，采取以上污染防治措施，项目运行对土壤环境的影响可以接受，措施可行。

7.2.2.7 生态环境保护措施可行性分析

本项目属于污染影响类项目，运行期对生态环境的影响较小，主要体现在对植被覆盖的影响和废气排放对植被的影响两方面。针对运营期生态环境影响，建设单位现采取了以下生态环境保护措施：

1、对厂区生产场地和进厂道路进行了硬化，减少道路运输产生的粉尘对周围植被的影响。

2、在厂内的空地、厂区周边和进厂道路进行了绿化。

3、运行期加强废气污染防治设施的管理和维护，保证废气污染物稳定达标排放。

综上，采取以上措施，可有效降低运行期对生态环境的影响，措施可行。

8、环境影响经济损益分析

8.1 经济效益

本项目总投资为 12000 万元，投资回收期 3 年，本工程中的产品市场广阔、需求量大，各装置规模经济合理、技术水平先进可靠，建厂条件好，具有较好的经济效益，本工程的建设可促进当地经济发展，加快产业升级和优化，起到推进西部大开发战略实施的作用，项目的技术经济指标较好，因此项目的建设是可行的。

8.2 社会效益

本项目的社会效益主要体现在以下几个方面：

(1) 增加就业机会，解决剩余劳动力，本工程的建设劳动定员职工人数新增 15 人，可安排周边剩余劳动力就近就业，提高其生活水平。另外，项目建成后可促进当地的餐饮服务等行业的发展也相当于间接创造就业机会。

(2) 增加当地的税收

本项目建成后可为当地增加税收。

(3) 改善产业布局

本项目的实施符合以区位、市场、成本等优势参与竞争的产业布局要求，有利于促进硅铁产业布局更加合理。

此外，本项目也将对区域经济起到积极作用。本工程的建设，不仅是满足公司自身发展的需要，也是促进甘肃省和兰州市经济快速发展的需要。该项目可以带动永登县城及周边地区的建筑、运输行业的发展，同时增加城市富余劳动力的就业机会，为地方经济和社会的发展贡献力量。

总之，本项目对当地社会、经济的发展会有一定的促进作用，社会可行性较好。

8.3 环境效益

8.3.1 环保投资估算

本项目在带来显著经济效益和社会效益的同时，不可避免地对环境造成一定程度的破坏。为了减轻环境污染，本项目生产运营注重源头源头治理，以降低和减少污染物的排放，本项目的环保投资主要是厂区防渗、污水处理、废气治理、固废处理、厂区的绿化，项目总投资 12000 万元，其中环保投资为 229.50 万元，占工程总投资的 1.91%。本项目环保投资见表 8.3-1。

表 8.3-1 本项目环保投资一览表

类别	污染源	治理措施	数量(套)	投资(万元)
废气	配料系统	集气罩(新增)+合并进入矿热炉烟气处理系统	1	2
	上料系统	集气罩(新增)+合并进入矿热炉烟气处理系统	1	2
	矿热炉	1套“半密闭矮烟罩(利旧)+余热锅炉(新增)+旋风除尘(利旧)+布袋除尘(利旧)+干法脱硫(新增)+二级布袋除尘器(新增)+烟气加热(新增)+SCR(新增)+30m 烟囱(利旧)”	1	200
	合金出口	集气罩(新增)+合并进入矿热炉烟气处理系统	1	2
	浇铸	集气罩(新增)+合并进入矿热炉烟气处理系统	1	2
	微硅粉加密仓	布袋除尘器(利旧)	1	/
	脱硫剂粉仓	布袋除尘器(自带利旧)	1	/
	原料堆场	防风抑尘网覆盖	1	1.5
废水	硅石冲洗废水	沉淀后循环使用不外排	1	2.5
	循环水排污水	水质稳定剂处理后循环使用,不外排	1	1.5
	脱盐废水	收集后回用于循环冷却水系统补水,不外排	1	/
	锅炉排污水	收集后回用于循环冷却水系统补水,不外排	1	/
	锅炉清洗废水	余热锅炉由专业公司定期清洗,清洗废水由清洗公司收集和处理	1	5
	初期雨水	沉淀后用于厂区绿化及洒水降尘	1	3
噪声	设备噪声	减震、消声器,低噪设备、隔声房	/	2.5
固废	危废	危废临时仓库,面积约 20m ² ,委托有资质单位处置	1 座	3.5
	一般固废	浇铸车间旁,面积约 100m ² ,防渗	1 座	/
生活垃圾		集中收集,环卫部门统一处理。	/	2
合计				229.50

8.3.2 环境效益分析

本项目采取的废水、废气、噪声、固废等污染治理及清洁生产等措施,达到了有效控制污染和环境保护的目的。本项目环保设施运行后,预计可以实现以下环境效益:

(1) 废气环境效益:项目建有废气处理系统,使得项目生产中工艺废气减轻对周围环境的影响。

(2) 项目对生产过程中产生的废水循环使用,不外排,有利于周边环境的保护。

(3) 项目噪声污染防治措施的落实将大大减轻噪声污染,对厂界的声环境影响较小,在环境容许的范围内有较好的环境效益。

(4) 本项目各固体废物分类收集、妥善处置,对周围环境基本无影响。

(5) 建设项目完成后对污染源都进行了有效的治理,使企业污染物均能达标排放,减轻对环境的污染。

9、环境管理与监测计划

为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

9.1 建设期环境管理与监测计划

9.1.1 建设期环境管理

(1) 办理工程开工手续。

(2) 建立施工 HSE 管理体系，即健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)三位一体的管理体系等。

(3) 建立建设期管理计划：

- 1) 建立健全建设期环境管理领导机构。
- 2) 设立专职环境人员进行监督、检查、宣传教育等日常工作。
- 3) 建立管理制度，上报制度及确定治理方案。
- 4) 统一管理三废排放处理方案，落实“一控双达标”精神。
- 5) 加强环保知识、教育力度，提高环保意识。
- 6) 落实“谁污染谁治理”方针，贯彻上级主管部门对环保要求。

7) 加强对施工人员的管理，制定严格的环保规章制度，限制作业时间，制定合理的施工计划，尽量缩短工期，以减轻建设期的影响。

(4) 根据项目特点考虑是否需要环境监理。

9.1.2 建设期环境监控

施工期环境污染监测范围、监测因子和频率可根据当地生态环境部门要求而确定。对施工现场产生的扬尘、废弃土和施工污水和废弃泥浆处置情况、处置方式是否符合环评文件和有关规定要求情况进行跟踪检查。在厂界四周设置噪声监测点，以监测施工期噪声的影响。

9.2 运营期环境管理

9.2.1 环境管理职责及人员配备

公司成立较为完善的环境管理机构，设置专门的环境管理部门，配置专职环保管理人员 1-2 名，兼职环保管理人员 3-4 名，企业现有环境管理部门可满足本项目需求，不需另设。环境管理人员的职责如下：

（1）贯彻执行国家、省、地方及行业部门的各项环保政策、法规、标准，根据本企业实际情况，编制相应的环境保护规划和实施细则，并组织实施、监督执行。

（2）负责项目“三废”治理的岗位工作人员，以及相关排污工段的岗位操作人员进行有关的环境教育与培训；组织和落实有关环境保护法律法规及相关专业知识的学习，使企业员工掌握有关环境保护的一些基本知识；配合环境保护行政主管部门进行相关的环境保护宣传。

（3）负责有关环境事务方面的对外联络，如及时了解政府有关部门的相关政策和法规的颁布与修改，及时贯彻和执行。

（4）负责对项目周边公众的联络、解释、答复和协调本项目建设运行过程中环保措施的实施，以及取得的绩效。

（5）负责建立企业污染源排放、监测、设施运行等的动态档案及相关管理。

（6）负责管理企业各项环保设施的运行、检修和维护。

（7）统计整理企业污染源监测结果，随时掌握企业的排污状况，反馈于各车间的排污与治理，以便进行必要的维护检修与故障排除，避免非正常排放。

（8）负责向环境保护行政主管部门汇报企业“三废”治理及排放情况，环保设施的运行情况。协调、配合环保主管部门对企业环保设施进行验收、检查和对污染源的监测。配合环保主管部门处理可能产生的污染事故和环境纠纷，并对之进行处理，记录调查结果，编写调查处理报告。

（9）制定和执行各类设施日常的检查及维护以及紧急事故处理措施，监督、管理和处理紧急事故。

9.2.2 环境管理制度

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

（1）“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必

须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或者使用。项目竣工后，企业应当按照国务院环保行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。

建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记录建设项目环保设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

（2）排污许可证制度

建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前，变更现有的排污许可证。依法依规《排污许可证申请与核发技术规范 铁合金、电解锰工业》（HJ1117-2020）及要求提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应严格执行排污许可证的相关规定，禁止无证排污或不按证排污。

9.2.3 环保投入保障计划

企业环保投入包括：环保设施设备的建设、改造和维护；环保标准化建设；环保建设项目评价、检验检测、咨询论证等技术服务费用；应急、劳保防护器材药品配备；环保检查所需设备仪器购置；环保工作宣传教育及奖励；环保事故调查处理及善后；环保所需其他费用等项。

要求生产部根据年度环保工作计划和环保费用投入计划组织实施，并定期在生产会议上通报环保工作实施进展情况；采购部负责保证环保设施设备等物资的采购供应；财务部按照环保费用投入计划组好环保费用的计提工作，同时对全厂环保费用的支付单独列账进行管理，做好对全年环保费用的统计工作，并填写《环保费用汇总表》。

生产部组织环境标准化领导小组每季度对全厂环保工作计划的执行等情况进行检查，检查结果在当月生产会议中进行通报，对未按计划完成的工作进行分析总结，同时对相应部门进行处罚。

9.2.4 环境管理台账

建设单位应建立环境管理台账制度，设置人员进行台账记录、整理、维护和管理工作，对台账内容的真实性、准确性、完整性、规范性负责。排污单位应按照“规范、真实、全面、细致”的原则，依据相关标准要求，确定记录内容；建设单位还可根据自行监测管理要求补充填报管理台账内容。

为方便实现环境管理台账的储存、分析、导出、携带等功能，环境管理记录应以电子化储存或纸质储存，妥善管理并保存三年以上备查。

编制主要生产设施和污染防治设施的环境管理台账，包括基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等。

(1)基本信息包括：生产设施、治理设施的名称、工艺等排污许可证规定的各项排污单位基本信息的实际情况及与污染物排放相关的主要运行参数等；

(2)污染治理措施运行管理信息包括药剂使用量、运行参数等；

(3)监测记录信息包括：手工监测的记录和自动监测运维信息记录，以及与监测记录相关的生产和污染治理设施运行状况记录信息等。

9.2.5 信息公开

1、根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》与的要求，建设单位在向环境保护主管部门提交建设项目环境影响报告书前，应依法主动公开建设项目环境影响报告书全本信息。

2、根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号），在项目运行期间，建设单位应依法向社会公开：

(1) 企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

(2) 企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

(3) 污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

(4) 碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；

(5) 生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；

(6) 生态环境违法信息；

(7) 本年度临时环境信息依法披露情况；

(8) 法律法规规定的其他环境信息。

9.2.6 排污许可运行环境管理要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范铁合金、电解锰工业》（HJ1117-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)，针对本项目在运行过程中提出如下管理要求。

1、源头控制

排污单位应优化产品结构，采用先进的生产工艺和设备，提升污染防治水平。积极推广清洁生产新技术，采用自动化的控制技术，提高产率。

2、有组织废气排放

有组织废气应进入废气治理设施，环保设施应与其对应的生产工艺设备同步运转保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，排污单位应按以下要求监管环保设施运行、操作、维护过程。

3、无组织废气排放

无组织排放节点主要包括原辅材料储存、管网阀门、敞口容器、物料预处理、废水处理等。对无组织排放设施应实现废气源密闭化，将其变为有组织排放；建筑物内废气无组织排放源（出铁口、浇铸系统等）应采用全空间或局部空间有组织强制通风收集系统；对敞开式恶臭排放源（污水治理设施各类构筑物等），应采取覆盖方式进行密闭收集。根据恶臭控制要求，按照不同构筑物种类和池形设置密闭系统抽风口和补风口，并配备风阀进行控制。

4、废水管理要求

废水处理站应加强源头管理、加强对生活污水的监测，并通过管理手段控制废水水质，满足废水处理站的进水要求。

排污单位根据运行管理需要及规范管理要求开展污染防治设施运行效果的监测、分析，定期对在线控制设备进行比对校核。所有治理设施应制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数应与操作规程中的规定一致，记录各处理设施的运行参数等。对所有治理设施的计量装置等要定期校验和比对，对所有机电设备等要定期检修、维护。

9.3 运营期环境监测

环境监测是衡量环境管理成果的一把尺子，也是环保工作不可缺少的一项工作。企业制订监测制度，定期对污染源、“三废”治理设施进行监测，同时做好监测数据的归档工作，监测事项建议委托有资质的环境监测部门实施。监测仪器应按国家的有关规范要求进行，环保管理人员要接受一定的培训教育，持证上岗。

9.3.1 环境监测机构

本项目运营期的环境监测工作委托有资质的单位承担，日常的生产例行监测按照

《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 铁合金、电解锰工业》（HJ1117-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）等的要求进行监测，要求由建设单位负责。

9.3.2 环境监测要求

- （1）排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制度监测方案，企业应在项目投入生产并产生实际污染行为之前完成自行监测方案的编制。
- （2）建立自行监测管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。每次监测都应有完整的记录。监测单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法律向社会公开监测结果。
- （3）监测时发现异常现象应及时向公司环境管理部门反映。定期接受上级环境监测部门的业务考核。
- （4）自行监测采样期间工况应满足要求，不得随意改变运行工况。

9.3.3 环境监测计划

参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁合金、电解锰工业》（HJ1117-2020），《排污许可证核发与申请技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）等技术规范，按照国家环境监测技术规范要求，对项目运行期制定环境监测计划，设置监测内容，重点是加强污染源管理，确保污染物实现达标排放。

9.3.3.1 污染源监控计划

具体污染源监测项目及频率见表 9.3-1 所示。

表 9.3-1 运营期污染源监控计划一览表

类别		装置/单元名称	监测因子	监测点位置	监测频次
污染源	废气	矿热炉烟气排放口	颗粒物	废气排放口	1 次/季度
			SO ₂		1 次/季度
			NO _x		1 次/季度
		出铁、精炼、浇筑废气排放口	颗粒物	废气排放口	1 次/季度
		厂界无组织废气	颗粒物、NH ₃ 、H ₂ S	厂界	1 次/季度
	固废	一般固废	按月统计数量、处理量/处理方式、外售量/外售去向、储存量。建立危废转运档案，每月一次。	/	1 次/月
		危险废物			
		生活垃圾			
	噪声	厂界	等效连续 A 声级	厂界	1 次/季度

9.3.3.2 环境质量监测计划

根据建设项目环境影响特征、影响范围和影响程度，结合环境保护目标分布，制定环境质量跟踪监测计划。具体见表 9.3-2。

表 9.3-2 环境质量跟踪监控计划一览表

类别	监测点位	监测因子	监测频率	备注
环境空气	下风向厂界	TSP、NH ₃	1 次/年	/
地下水	厂区地下水监控井	水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类	1 次/年	/
土壤	厂址东侧耕地	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌	必要时开展	/

9.4 排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

(1) 排污口规范化管理的基本技术要求

根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，在厂区“三废”及噪声排放点设置标志牌，标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。同时厂内主要废气排放点应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。

具体环境保护图形标志见表 9.3-3 所示。

表 9.3-3 环境保护图形标志表

名 称	提示图形符号	警告图形符号
废气排放口		
噪声排放源		

名 称	提示图形符号	警告图形符号
一般固体废物		
危险废物		

(2) 排污口立标

①污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约 2m；

②重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

(3) 排污口管理

①管理原则

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

- a.向环境排放的污染物的排放口必须规范化；
- b.列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点；
- c.如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；
- d.废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》；
- e.工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。

②排放源建档管理

- a.本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；
- b.根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、

排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

9.5 污染物排放清单及总量控制

9.5.1 污染物排放清单

项目污染物排放清单及管理要求内容详见表 9.5-1。

表 9.5-1 污染物排放清单及管理要求一览表

一、废气排放清单及管理要求										
类别	污染源名称	污染物	治理措施	数量	去除率（%）	排放浓度mg/m³	排放速率kg/h	浓度限值mg/m³	验收标准	总量指标(t/a)
废气	矿热炉烟气	颗粒物	余热锅炉+旋风+布袋+干法脱硫+二级布袋+SCR 脱硝	1	99	8.62	3.88	50	颗粒物按照《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）执行，二氧化硫参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准排放限值，氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放限值。	27.94
		SO ₂			90	4.84	2.177	850		15.673
		NO _x			75	6.27	2.82	240		20.31
		CO			0	1.25	6.75	/		48.60
	厂界无组织	颗粒物	各产尘点采取密闭、遮盖、原料库封闭	/	/	/	/	1.0	《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）	/
二、固废排放清单及管理要求										
类别	污染源名称		污染物	固废性质	治理去向		产生量(t/a)	验收标准		总量指标(t/a)
固废	配料，上料，合金出口、浇铸，加密系统		系统收尘灰	一般固废	处置、返回生产系统或作为副产品外销		458.56	合理处理处置，不外排		/
	硅石水洗污泥		硅石水洗	一般固废	外销建材企业综合利用		207.43			
	矿热炉	废耐火材料		一般固废	外销耐火材料企业综合利用		50			
		冶炼渣			外销铁合金企业或铸造企业		3000	/		
	废催化剂		烟气脱硝	危险废物	危废暂存间		1.0	送有资质单位处理处置		
	各工段布袋除尘器		废布袋	一般固废	由厂家回收		1.0	合理处理处置，不外排		
	废油		有机物	危险废物	危废暂存间		1.5	送有资质单位处理处置		/
	废油抹布		有机物	豁免类危险废物	送生活垃圾填埋		0.0005	合理处理处置，不外排		/
	脱硫渣		硫酸钠等	一般固	外售给工业企业作		312.97	合理处理处置，不外		/

			废	为原料生产无机盐等		排	
	微硅粉	Si 等	一般固废	作为副产品外销	2673	送往有资质单位处理处置	/
	生活垃圾	有机质	生活垃圾	永登县生活垃圾填埋场	12	合理处理处置，不外排	/
三、噪声排放清单及管理要求							
类别	设备名称	降噪措施			标准限值 dB (A)	验收标准	/
噪声	各类高噪声设备	低噪声设备、基础减振、消声器、建筑隔声			昼间 60dB (A) 夜间 50dB (A)	《工业企业厂界噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类	/

9.5.2 总量控制

根据项目排污特点、《排污许可证申请与核发技术规范 铁合金、电解锰工业》(HJ1117-2020) 中相关规定，确定本项目总量控制因子颗粒物、SO₂、NO_x。

废气颗粒物：40.634t/a；SO₂：10.72t/a；NO_x：24.88t/a。

9.6 建设项目竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息、接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

验收内容包括：

(1) 建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。

(2) 验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

(3) 建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：

①未按环境影响报告书及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

②污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

③环境影响报告书经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书或者环境影响报告书未经批准的；

④建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

⑤纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

⑥分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

⑦建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

⑧验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

⑨其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

(4) 为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书编制机构、验收监测报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。

(5) 建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况以及整改工作情况等。

(6) 除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：

①建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；

②对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；

③验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。

本项目竣工环境保护验收内容详见表9.6-1。

表 9.6-1 项目竣工环境保护“三同时”验收一览表

类别	污染源	治理措施	验收标准及要求
有组织废气	配料、上料粉尘	集气罩收集+合并进入出铁、精炼、浇筑废气处理系统，经布袋除尘后经20m排气筒（DA003）排放。	《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中“其他设施”标准。
	出铁、精炼、浇筑粉尘	集气罩收集+合并进入废气处理系统，经布袋除尘后经20m排气筒（DA003）排放。	
	矿热炉烟气	2台矿热炉烟气分别经“余热锅炉+旋风除尘+干法脱硫+布袋除尘器+烟气加热+SCR脱硝+30m排气筒（DA001、DA002）排放”	颗粒物按照《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5标“半封闭炉、敞口炉、精炼炉”浓度限值要求；执行，二氧化硫、氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放限值。
无组织废气	各无组织源	配料、上料系统物料提升、输送、投料过程中各扬尘点采取收尘措施。硅石堆场封闭+洒水降尘，洗精煤在密闭原料库房堆存。矿热炉厂房在炉顶配料装置、合金出口、浇铸过程设置集尘罩，且配备风机。产生的颗粒物在车间内沉降，少量通过门窗排放。生活污水处理站采用地埋式。氨水储罐加强通风。	《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中企业边界颗粒物1.0mg/m ³ 的排放浓度限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准限值。
废水	生产废水：硅石冲洗废水、循环水系统排水、余热锅炉排水、脱盐站排水	硅石冲洗废水循环利用；循环水系统排水、锅炉定期排水、脱盐站排水经絮凝结晶后回用于循环水系统补水。	/
	生活污水	厂内设置旱厕，定期清掏用作农肥，食堂废水经隔油处理后与洗漱废水经一体化污水处理设施处理后用于绿化或降尘，不外排。	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准。
固废	硅石水洗工序	硅石水洗污泥外销建材企业综合利用	一般固废全部合理处理处置，不外排，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	上配料系统	上配料收尘主要为煤粉，收集后回用。	
	矿热炉	矿热炉冶炼渣中主要含有硅、铝等有价值元素，集中堆放在一般固废堆放场，定期外售相关企业回用。 矿热炉在进行设备维护过程中产生废耐火材料有建材企业回收利用。	

类别	污染源	治理措施	验收标准及要求
	烟气处理系统	烟气脱硫除尘过程中除尘系统产生的微硅粉加密后作为副产品外销。	按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设危废贮存点。危险废物在危废贮存点暂存，委托有资质单位处理处置。 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	除尘系统	除尘系统布袋除尘器定期更换废布袋，由厂家回收。	
	SCR 脱销	SCR 脱硝产生的废催化剂为废钒钛催化剂，属于危险废物，危废贮存点暂存后交有资质的单位处置。	
	设备维护	设备维护过程中产生的废机油、废油抹布收集后在危废贮存点暂存，定期送有资质单位处置。	
	一般固废	在成品库内隔离出约 100m ² 作为一般固废临时贮存库，地面硬化，防渗，防渗系数小于 1×10 ⁻⁷ cm/s。	
噪声	高噪声设备	隔声、消声、减振等措施	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准
地下水	重点防渗区：包括氨水储罐收集池、危废贮存点、循环水池、脱硫脱硝区等。	分区防渗，氨水储罐输送管道可视化，设置地下水监控井，开展定期监测，设置应急监控系统，采取刚性+柔性防渗+防腐措施。	满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）相关要求
	一般防渗区：包括原料棚房、冶炼车间、除尘区域、成品库等。	采取抗渗混凝土面层、基层+垫层、原土压实等措施。	
	简单防渗区：办公室、宿舍等。	地面硬化	
风险	总图布置考虑安全和环保的相关要求。按功能进行分区，生产装置和公用辅助设施的防火间距满足规范的要求，各功能区、装置之间设有环形通道，并与厂区道路相连。		符合环保要求，将环境风险降至最低
	氨水储罐区采用非燃烧材料，设置防晒、冷却水喷淋降温设施或有良好的绝热保温措施。罐区地面进行防渗处理，建有围堰，可满足最大储罐泄漏量的收集。罐区设有氨气气体检测报警仪或可燃气体监测报警仪，并设置相应的安全标志。		
	设置矿热炉烟气烧毁布袋时采取的事故防范措施：除尘系统设置双路供电、布袋除尘器设置多个袋室、布袋除尘系统 DCS 故障处理机制。		
	设置污水收集沟，厂区设置“雨污分流、清污分流”		
	设置初期雨水收集池（兼事故池）。厂区雨水系统设置截留阀、转换闸门等系统，平时均设置为截留、转换进入初期雨水池，有效收集厂区初期雨水；事故状态下废水进入初期雨水收集池（兼事故池），经处理后回用，满足三级防控要求		
	设置危险废物贮运防范措施。①贮存过程：危废贮存点设防渗措施，配备照明设施和消防设施，设置挡墙间隔及防火、防雷装置，设立警示牌，建立危险废物贮存台账制度；②运输过程：工作人员应接收专业培训、穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。仔细检查装运车辆情况，并派专人执行运输任务，转运过程中严禁与其他货物混装，防止发生危险货物散落、泄露。		
	强化管理及安全生产措施		
	设置炉气风险防范措施：厂内设置消防栓，配备相应干粉灭火器，并配套防雷、防静电接地装置，配置有害物质泄漏时使用的防护用品等。		

类别	污染源	治理措施	验收标准及要求
		修编突发环境事件应急预案并定期演练	

10、产业政策、规划符合性及选址合理性分析

10.1 产业政策符合性分析

10.1.1 与《产业结构调整指导目录》（2024 年本）符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第 29 号令《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，其符合性分析如下：

表 10.1-1 项目与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》符合性

《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	本项目情况	符合性
限制类： 六、2×2.5 万千伏安（总容量 5.0 万千伏安）及以下普通铁合金矿热电炉；2×2.5 万千伏安（总容量 5.0 万千伏安）以上，没有明确固废及危废处理工艺及设施的新建、扩建铁合金电炉（含所有矿热电炉及精炼电炉）	本项目高硅硅铁的生产装置为 2×25500kVA 矿热炉；项目各类固废均能实现综合利用，危废主要为废矿物油和废脱硝催化剂，集中收集后外委处理，配套建设危废贮存设施。	不属于限制类
落后生产工艺装备： （五）钢铁-10.12500 千伏安以下普通铁合金矿热电炉（2025 年 12 月 31 日），3000 千伏安以下铁合金半封闭直流电炉、铁合金精炼电炉（钨铁、钒铁等特殊品种的电炉除外）	本项目高硅硅铁的生产装置为 2×25500kVA 矿热电炉。	不属于落后生产工艺装备

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》的鼓励类、淘汰类和限制类，属于允许类，项目符合国家产业政策。

10.1.2 与《铁合金、电解金属锰行业规范条件》符合性分析

依据国家工业和信息化部颁布的《铁合金、电解金属锰行业规范条件》（2015）年，本项目与行业规范条件对比分析见表 10.1-2。

表 10.1-2 与《铁合金、电解金属锰行业规范条件》对比一览表

准入条件要求	本项目情况	符合性
生产布局		
(一)铁合金、电解金属锰生产企业须符合全国主体功能区规划、区域规划、土地利用规划、节能减排规划、环境保护规划、安全生产规划等规划要求。	本项目在现有厂区内扩容改造，满足相关规划。	符合
(二)铁合金、电解金属锰生产企业应布设在工业园区或工业集中区内。在依法依规设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、饮用水水源保护区、生态功能保护区，以及森林公园、地质公园、湿地公园等特殊保护地，不得建设铁合金、电解金属锰生产企业。	本项目为现有铁合金企业提升扩容项目，建厂时间较早，在行业规范条件颁布前已正常运行。项目地点不在自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、饮用水水源保护区、生态功能保护区，以及森林公园、地质公园、湿地公园等特殊保护地。	符合
(三)铁合金、电解金属锰生产企业卫生防护距离应符合相关国家标准和规范要求。	本项目距离居民较远。	符合
工艺装备：(一)主体工艺装备		

1.硅铁、工业硅矿热炉应采用矮烟罩半封闭型，锰硅合金、高碳锰铁、高碳铬铁矿热炉应采用全封闭型，镍铁矿热炉采用矮烟罩半封闭或全封闭型，矿热炉容量≥25000 千伏安(革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区矿热炉容量≥12500 千伏安)，同步配套余热和煤气综合利用设施。	本项目产品为高硅硅铁，矿热炉为半封闭式电炉，其容量为 2×25500KVA，并同步配套余热发电设施。	符合
工艺装备：(二)环保、节能、安全及综合利用设施		
1.铁合金生产原料的贮存应采用封闭料场，加工处理采用高效节能的预处理系统，配料和上料采用自动化操作系统；原料加工处理、配料、上料等粉尘产生部位，配备除尘及回收处理装置	本项目原料库房采用密闭车间，配料和上料采用自动化控制操作系统，原料加工处理、配料、上料等粉尘产生部位，均配备除尘装置。	符合
2.铁合金矿热炉应配套机械化加料或加料捣炉机操作系统，配备干法布袋除尘或其他先进的烟气除尘装置，炉前配套机械化出铁出渣系统。	本项目半密封矮烟罩硅铁炉配套了捣炉机操作系统，矿热炉烟气采用高效布袋除尘装置处理后达标排放。炉前配套机械化出铁出渣系统。	符合
3.铁合金生产企业应同步建设炉渣、烟尘固体废弃物回收利用设施。	本项目炉渣、收尘灰进行外售综合利用，处置率 100%。	符合
8.铁合金、电解金属锰生产企业应按照《铁合金安全规程》(AQ2024)等规范要求，配备火灾、爆炸、雷击、设备故障、机械伤害、高空坠落等事故防范设施，以及安全供电、供水装置和消除有毒有害物质设施。	本项目生产装置和建筑物的类别和耐火等级严格进行防火分区，满足防火间距和安全疏散的要求，在不宜采用水消防的区域，采用相应的化学消防措施，分别配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器。	符合
9.铁合金、电解金属锰建设项目污染防治、安全生产及职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。	项目污染防治、安全生产及职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。	符合
10.铁合金、电解金属锰生产企业使用的电机、风机、水泵、变压器、空压机等通用设备应满足用能设备能效标准限定值要求，不得采用《高能耗落后机电设备(产品)淘汰目录》中的设备。	项目电机、风机、水泵、变压器、空压机等通用设备满足用能设备能效标准限定值要求，不属于《高能耗落后机电设备(产品)淘汰目录》中的设备。	符合
11.铁合金、电解金属锰生产企业应按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167)、《钢铁企业能源计量器具配备和管理要求》(GB/T21368)等规范要求，配备必要的能源(水)计量器具。鼓励有条件的企业建立能源管理中心，提升能源管理水平。	项目配备能源(水)计量工具。	符合
能(资)源消耗与综合利用		
1.硅铁、锰硅合金、高碳锰铁、高碳铬铁生产企业能源消耗须满足《铁合金单位产品能源消耗限额》(GB21341)规定的准入值要求，工业硅生产企业能源消耗须满足《工业硅单位产品能源消耗限额》(GB31338)规定的准入值要求，镍铁生产企业单位冶炼电耗不高于 6500 千瓦时/吨(入炉矿品位按 1.5%计，镍铁含镍按 10%计)。	本项目单位产品冶炼电耗为 7522kWh/t≤8050kWh/t、单位产品综合能耗为 1388kgce/t≤1770kgce/t	符合

2.主元素回收率应满足以下要求：硅铁(FeSi75)Si≥92%、硅铁(TFeSi75)Si≥85%、工业硅(Si-1)Si≥85%、镍铁(10%Ni)Ni≥93%、锰硅合金(Mn68Si18)Mn≥82%(回收锰渣法 Mn≥90%)、锰硅合金(Mn67Si23)Mn≥80%、熔剂法高碳锰铁(Mn68C7)Mn≥78%、无熔剂法高碳锰铁(Mn68C7)Mn≥95%、高碳铬铁(Cr67C6)Cr≥90%、高碳铬铁(炉料级)Cr≥87%。	本项目硅元素回收率 94.17%。	符合
3.铁合金生产企业水循环利用率达到 95%以上，炉渣综合利用和无害化处理率不低于 90%，矿热炉煤气和烟气余热须 100%回收利用。硅铁、工业硅矿热炉烟气微硅粉回收率不低于 95%。	本项目工业用水重复利用率为 100%；炉渣全部外售综合利用，利用率 100%；矿热炉烟气余热 100%回收利用。微硅粉回收率 99.5%。	符合
环境保护		
(一)铁合金生产企业废水、大气污染物排放，须符合《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666)和相关地方标准，主要污染排放须满足总量控制要求。球团或烧结工序大气污染物排放须符合《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662)。	本项目大气污染物排放符合《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666)，无废水排放。	符合
(三)铁合金、电解金属锰生产企业厂界环境噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)。	企业厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)2 类标准。	符合
(四)铁合金生产企业矿热炉排气烟囱、电解金属锰生产企业排污口，应安装在线监测装置，并与环境保护主管部门联网。电解金属锰生产企业冷却水、处理后的含铬废水应循环使用。铁合金、电解金属锰生产企业取水量要严格计量。	项目生产硅铁合金，根据《排污许可证申请与核发技术规范铁合金、电解锰工业》(HJ1117-2020)，项目矿热炉废气排放口为一般排放口，监测频次不低于每季度一次。	符合
(五)铁合金、电解金属锰生产企业工业固体废物应依法分类贮存、转移、处置或综合利用，一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18559)，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)。电解金属锰生产企业处理含铬废水产生的含铬污泥及阳极渣等危险废物，应由具备相应处理能力的有资质单位进行妥善利用或处置，不得与其他一般废渣混合堆存。	本项目为铁合金生产企业，各项固体废物均能得到有效处置或综合利用。炉渣、除尘灰等一般工业固体废物贮存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18559)，废矿物油等危废贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)。	符合
(六)铁合金、电解金属锰生产企业须遵守环境保护有关法律法规，依法获得排污许可证，按照排污许可证的要求排放污染物，按规定开展清洁生产审核并通过评估验收。	项目遵守环境保护有关法律法规，现有项目已依法获得排污许可证，改扩建完成后按规定申请变更排污许可证，并按规定开展清洁生产审核。	符合
(七)铁合金、电解金属锰生产企业按照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办〔2014〕34 号)开展突发环境事件风险评估，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4 号)编制环境应急预案并备案。	项目建设完成后按要求修编突发环境事件应急预案并备案。	符合
产品质量、职业卫生与安全生产		
(一)铁合金、电解金属锰产品质量须符合国家和行业标准。	本项目产品符合国家和行业标准。	符合

(二)铁合金、电解金属锰生产企业须按照《职业病防治法》、《安全生产法》、《劳动法》等法律法规要求，具备相应的职业病危害防治和安全生产条件，推进企业安全生产标准化建设，建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程，配备专职安全生产管理人员，为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，依法参加职工社会保险。	企业按要求建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程，配备专职安全生产管理人员。	符合
(三)铁合金、电解金属锰生产企业作业环境须满足《工业企业设计卫生标准》(GBZ1)、《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2)要求。	企业作业环境须满足《工业企业设计卫生标准》(GBZ1)、《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2)要求。	符合

由上表可以看出，本项目各项指标均符合《铁合金、电解金属锰行业规范条件》(2015 年)要求。

10.1.3 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》的符合性分析

根据《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）（简称治理方案）中相关规定，本项目与《治理方案》中相关内容要求进行对比分析，见表 10.1-3。

表 10.1-3 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案治理方案》符性分析一览表

序号	《治理方案》要求	本项目	符合性
1	严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园，配套建设高效环保治理设施。钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。	本项目为改扩建项目，项目位于兰州市永登县柳树乡复兴村，项目配套建设高效除尘脱硝脱硫环保治理设施。本项目属于对现有项目扩容改造，不属于新建工业炉窑。	符合
2	加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。	项目主要以电为能源，洗精煤为还原剂。同时配套建设余热回收发电系统。	符合
3	实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。	项目配套建设符合要求的高效脱硫脱硝除尘设施。污染物能稳定达标排放。 项目采用密闭原料场，物料储存、输送采取密闭、封闭等有效措施。生产工艺产尘点设置集气罩+布袋除尘器等措施。	符合

推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝设施。烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。	项目所在区域不属于重点区域，配套建设烟气布袋除尘、脱硝脱硫设施。	符合

经过以上对比分析，项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相关规定。

10.2 与相关规划符合性分析

10.2.1 与《“十四五”循环经济发展规划》符合性

根据《“十四五”循环经济发展规划》，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核，引导其他行业自觉自愿开展审核。进一步规范清洁生产审核行为，提高清洁生产审核质量。推动石化、化工、焦化、水泥、有色、电镀、印染、包装印刷等重点行业“一行一策”制定清洁生产改造提升计划。加快清洁生产技术创新、成果转化与标准体系建设，建立健全差异化奖惩机制，探索开展区域、工业园区和行业清洁生产整体审核试点示范工作。

加强对低品位矿、共伴生矿、难选冶矿、尾矿等的综合利用，推进有色组分高效提取利用。进一步拓宽粉煤灰、煤矸石、冶金渣、工业副产石膏、建筑垃圾等大宗固废综合利用渠道，扩大在生态修复、绿色开采、绿色建材、交通工程等领域的利用规模。加强赤泥、磷石膏、电解锰渣、钢渣等复杂难用工业固废规模化利用技术研发。推动矿井水用于矿区补充水源和周边地区生产、生态用水。加强航道疏浚土、疏浚砂综合利用。

根据《钢铁行业（铁合金）清洁生产评价指标体系》，本项目硅铁清洁生产指标全部满足限定指标要求，清洁生产水平能达到国内清洁生产先进水平。

因此，项目符合《“十四五”循环经济发展规划》的要求。

10.2.2 与《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指

出：“打造优质供给基地。扭住供给侧结构性改革，注重需求侧管理，贯通生产、分配、流通、消费各环节，提升资源配置效率。加快建设生产循环基地、流通循环枢纽、消费循环市场，着力拓展支撑国内大循环的纵深空间、经济腹地和通道枢纽。在东数西算、西电东送、西气东输、西油东送、北煤南运、南药北储等方面发挥独特优势，加快提升要素供给、产品供给和服务能力。发挥矿产资源优势，推动矿产资源综合开发利用。聚焦石化、冶金、装备制造等重点产业，推动上下游产销对接，提高基础化工产品、关键基础材料、关键装备保障能力。”

本项目以当地丰富的硅石资源为基础，生产硅铁合金产品，采用大炉型高效节能技术，建设节能型大炉型矿热炉，配套烟气余热发电，达到节能降耗、提高产品质量的效果，实现了矿产资源的清洁高效利用。项目的建设符合国家产业发展方向，具有优化能源结构、缓解清洁能源供应短缺的作用，促进区域经济的快速发展。项目建设符合《甘肃省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求。

10.2.3 与《甘肃省“十四五”环境保护规划》符合性

2021年12月8日，甘肃省人民政府办公厅发布了《关于印发甘肃省“十四五”生态环境保护规划的通知》，《规划》指出，“十四五”时期，全省生态文明建设达到新水平，生态环境持续巩固改善，主要污染物排放总量持续减少，黄河流域生态保护水平进一步提高，生态系统质量和稳定性稳步提升，环境风险得到有效管控，生态环境治理能力和治理水平显著提高，人民群众对优美生态环境的获得感、幸福感和安全感不断提升。能源资源配置效率大幅提高，碳排放强度持续降低，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。……一、推进实施碳排放达峰行动（一）制定实施碳排放达峰行动方案。推动落实甘肃省碳达峰碳中和“1+N”政策体系，制定实施《甘肃省2030年前碳排放达峰行动方案》和《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》，推动煤炭、电力、钢铁、石化、化工、有色金属、建材等重点行业及大型企业制定实施二氧化碳达峰行动方案，合理确定全省及各主要领域、重点行业的达峰目标、实现路径。加快形成部门碳达峰工作合力，分阶段、分领域、分地区有序推进全省二氧化碳排放达峰。支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。

本项目主要碳排放来源为工业生产过程排放和净购入电力间接排放。本项目在工艺节能措施、总图运输节能措施、给排水节能措施、电力节能措施、土建设计节能措施、加强能源监督管理等方面，采用了一系列节能措施以实现生产中温室气体的排放，可有效助力碳达峰、碳中和目标达成。

因此项目符合《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》。

10.2.4 与《永登县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》符合性分析

《永登县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出：立足“冶金谷”、“建材乡”发展基础，以“十大生态产业”为重点，依托“一城二区六园”开布局局和差异化分工协作，推动产业结构高端化、现代化，以工业经济引领全县经济社会高质量发展。

——推动传统工业转型升级。围绕采矿、冶金、建材等主导优势领域,打造特色鲜明、辐射范围广、发展潜力大的优势产业集群，形成新的支柱产业和工业增长极。加快水泥、钢铁、冶金等传统产业技术改造升级。推进连海经济开发区大通河川产业园煤电冶金和铝深加工项目建设。

——推动企业核心竞争力提升。持续支持水泥、冶金、铁合金、采矿等企业加大研发投入，通过自主创新、协同创新、产学研联合等形式开展产品质量技术攻关，切实提高企业质量管理能力和水平，推动资源向优质企业和产品集中，不断深化工业品牌培育，优化质量品牌发展环境，逐步形成一批有较高核心竞争力的高质量龙头企业和品牌产品。

——推动两化融合纵深发展。以信息化引领工业化发展,积极培育个性化定制、服务型制造等新模式,发展工业电子商务、工业大数据等新业态。推动工业技术软件化，加快关键共性技术系统性突破，推动制造企业以及各类服务提供商联合攻关，形成行业数字化、智能化系统解决方案。建立支持工业互联网+融合发展的一体化政策规划体系，完善资金财税机制，加大对两化融合发展重点领域的支持力度。

——推动企业实现清洁生产。引导制定清洁生产评价通则、标识以及评价标准，搭建生态设计、绿色产品评价平台,组织实施重点企业清洁生产水平提升行动计划，形成企业清洁生产的长效推进机制。狠抓传统工业挖潜改造，大力推进工业节能减排和行业污染治理，对产业层次低、资源消耗大、环境污染重、要素利用率低的企业，坚决实行关停并转。加强对火电、冶炼、石灰、石料厂和粉磨站的清洁生产审核，推进传统水泥、砖瓦企业节能改造、清洁生产和循环发展。

本项目为铁合金生产项目，单位产品冶炼电耗、综合能耗指标均达到国内先进水平。符合《永登县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》要求。

10.3 与相关政策规范的符合性分析

10.3.1 与《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》的通知符合性分析

与国家发展改革委等部门于 2021 年 11 月 15 日发布的“关于《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》的通知”相关符合性分析见表 10.3-1。

表 10.3-1 本项目与《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》的通知符合性分析

序号	条款	相关要求	本项目建设情况	符合性
1	突出标准引领作用	对标国内外生产企业先进能效水平，确定高耗能行业能效标杆水平。参考国家现行单位产品能耗限额标准确定的准入值和限定值，根据行业实际情况、发展预期、生产装置整体能效水平等，统筹考虑如期实现碳达峰目标、保持生产供给平稳、便于企业操作实施等因素，科学划定各行业能效基准水平。重点领域范围和标杆水平、基准水平视行业发展和能耗限额标准制修订情况进行补充完善和动态调整。	本项目高硅硅铁为特种合金，目前国家、地方尚未制定该产品的能耗限额及相关指标，依据项目《节能审查意见》，项目能效水平属于国内先进水平。	符合
2	分类推动项目提效达标	对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效低于本行业基准水平的存量项目，合理设置政策实施过渡期，引导企业有序开展节能降碳技术改造，提高生产运行能效，坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。加强绿色低碳工艺技术装备推广应用，促进形成强大国内市场。	本项目属于节能减污降碳扩容改造项目，严格按照能效水平达到国内先进水平进行设计与建设；同时按照产业结构调整指导目录，严禁采用限制类和淘汰类设备工艺，本次建设实施一步到位按照国家能效标杆水平建设。	符合
3	限期分批改造升级和淘汰	依据能效标杆水平和基准水平，限期分批实施改造升级和淘汰。对需开展技术改造的项目，各地要明确改造升级和淘汰时限（一般不超过 3 年）以及年度改造淘汰计划，在规定时限内将能效改造升级到基准水平以上，力争达到能效标杆水平；对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。坚决遏制高耗能项目不合理用能，对于能效低于本行业基准水平且未能按期改造升级的项目，限制用能。	本项目属于节能减污降碳扩容改造项目，按照能效水平达到国内先进水平进行建设，根据当前要求不存在限期分批改造升级和淘汰情况。	符合
4	完善相关配套支持政策	整合利用已有政策工具，通过阶梯电价、国家工业专项节能监察、环保监督执法等手段，加大节能降碳市场调节和督促落实力度。推动金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，向节能减排效应显著的重点项目提供高质量金融服务，落实节能专用装备、技术改造、资源综合利用等税收优惠政策，加快企业改造升级步伐，提升行业整体能效水平	本项目为现有企业的技术提升改造扩容项目，采用节能减污降碳新工艺设备，污染防治及能耗水平较现状有很大提升。	符合

10.3.2 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）符合性

为全面落实党的十九届五中全会关于加快推动绿色低碳发展的决策部署，坚决遏制

高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目盲目发展，推动绿色转型和高质量发展，生态环境部起草了《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）文件。本项目与该文件符合性分析见表 10.3-2。

表 10.3-2 项目与（环环评〔2021〕45 号）相关要求的相符性分析

序号	项目	《指导意见》要求	本项目情况	符合性
一	加强生态环境分区管控和规划约束	（一）深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。	本项目厂址位于永登县重点管控单元，项目建设符合甘肃省和兰州市“三线一单”相关要求	符合
		（二）强化规划环评效力。各级生态环境部门应严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马“两高”项目而修编的规划，在环评审查中应严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。推动煤电能源基地、现代煤化工示范区、石化产业基地等开展规划环境影响跟踪评价，完善生态环境保护措施并适时优化调整规划。	本项目属于黑色金属行业中铁合金冶炼项目，为现有项目的技术提升改造，厂址位于甘肃省兰州市永登县柳树乡复兴村，项目在原厂区建设，不新增用地。项目主要污染物总量控制，有利于环境质量改善。	符合
二	严格“两高”项目环评审批	（三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。	项目符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单和行业建设项目环境准入条件。项目在原厂区建设，不新增用地。	符合
		（四）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目还应严格按照规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。	本项目为节能降碳扩容改扩建铁合金冶炼项目，项目通过烟气余热回收及加装脱硫脱硝装置，通过自身削减和交易获得污染物总量。	符合
		（五）合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。	本项目按照正常审批程序办理环评手续，不存在以改革试点名义随意下放或降低审批要求。	符合
三	推进“两高”行业减排	（六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励	项目采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等清洁生产水平达到国内先进水平。	符合

	污降 碳协 同控 制	使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。		
		（七）将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。	项目环评中进行了污染物和碳排放的源项识别、源强核算与减排潜力分析	符合
四	依排 污许 可证 强化 监管 执法	（八）加强排污许可证管理。地方生态环境部门和行政审批部门在“两高”企业排污许可证核发审查过程中，应全面核实环评及批复文件中各项生态环境保护措施及区域削减措施落实情况，对实行排污许可重点管理的“两高”企业加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。加强“两高”企业排污许可证质量和执行报告提交情况检查，督促企业做好台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作。对于持有排污限期整改通知书或排污许可证中存在整改事项的“两高”企业，密切跟踪整改落实情况，发现未按期完成整改、存在无证排污行为的，依法从严查处。	企业现有工程已经申领排污许可证，本项目建成实施后严格按照《排污许可证申请与核发技术规范铁合金、电解锰工业》（HJ1117-2020）重新办理排污许可证。	符合
		（九）强化以排污许可证为主要依据的执法监管。各地生态环境部门应将“两高”企业纳入“双随机、一公开”监管。加大“两高”企业依证排污以及环境信息依法公开情况检查力度，特别对实行排污许可重点管理的“两高”企业，应及时核查排污许可证许可事项落实情况，重点核查污染物排放浓度及排放量、无组织排放控制、特殊时段排放控制等要求的落实情况。严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例。		

经过以上对比分析，项目基本符合《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相关规定要求。

10.3.3 与《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》的符合性分析

2020年12月生态环境部发布了《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号），严格控制重点行业建设项目新增主要污染物排放。

该通知摘录如下：一、严格区域削减措施要求，（一）严格区域削减要求。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量的，原则上建设项目主要污染物实行区

域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。区域削减方案应符合建设项目环境影响评价管理要求，同时符合国家和地方主要污染物排放总量控制要求。（二）规范削减措施来源。区域削减措施应明确测算依据、测算方法，确保可落实、可检查、可考核。削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施（含关停、原料和工艺改造、末端治理等）。区域削减措施原则上应与建设项目位于同一地级市或市级行政区域内同一流域。地级市行政区域内削减量不足时，可来源于省级行政区域或省级行政区域内的同一流域。

本项目为扩容改造项目，项目实施后大气污染物 SO_2 、 NO_x 通过脱硫脱硝较现状排放量有所降低，颗粒物排放量增加，拟通过排污权交易取得排放总量。项目通过拆除现有工程及排污权交易进行主要污染物削减，现有工程已经取得排污许可证，削减来源明确，根据大气预测结果，项目投产后区域环境质量不会恶化。

因此，项目基本可满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》相关要求。

10.3.4 与《甘肃省空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析

2024 年 5 月 8 日甘肃省人民政府发布了《关于印发空气质量持续改善行动实施方案的通知》（甘政发〔2024〕26 号），相关符合性分析见表 10.3-3。

表 10.3-3 与《甘肃省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

《甘肃省空气质量持续改善行动实施方案》相关要求	本项目	符合性
一、持续推进产业结构优化调整 （一）严格落实项目准入要求。严格新改扩建高耗能、高排放、低水平项目审批，落实产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放管控等相关要求，原则上采用清洁运输方式。严格执行重点行业产能置换办法，督促涉及产能置换的新建项目在被置换产能及其配套设施关停后投产。严禁违规新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。 （二）加快生产方式绿色化转型。积极推广节能降碳先进技术和工艺装备，引导鼓励企业通过实施节能降碳技术改造，促进绿色转型。严格执行《产业结构调整指导目录（2024 年本）》要求，引导存在限制类产能、工艺、装备及产品的企业改造升级；推动淘汰类工艺、装备及产品逐步退出。 （三）推进传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的市（州）要制定涉气产业集群发展规划，推动现有产业集群专项整治，结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。 （四）优化含 VOCs 原辅材料和产品结构。严格审批生产和使用高 VOCs 含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低（无）VOCs 含量产品比重。加大工业涂装、包装印刷及电子等行业企业低（无）VOCs 含量原辅材料源头替代力度。房屋建筑和市政工程全面推广使用低（无）VOCs 含量涂料和胶粘剂，室外构筑物防护和道路交通标志推广使用低（无）VOCs 含量涂料。严格执行 VOCs 含量限值标准，加强生产、销售、进口、使用等环节监管。 （五）有序发展绿色环保产业。在环境监测、环保装备、环境咨询领域培育一批科技含量高、竞争能力强、行业影响广的环保企业，带动装备升级、产品上档、节能环保产业上水平，引导全省环保产业从污染末端治理向服务经济发展绿色改造转变。	本项目不涉及产能置换，项目符合产业政策、生态环境分区管控方案，符合重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放管控等相关要求，项目采用清洁运输方式。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》的鼓励类、淘汰类和限制类，属允许类项目，符合产业政策；本项目采用的生产设备主要为矮烟罩半封闭矿热炉，不属于淘汰类、限制类设备。本项目不涉及含 VOCs 原辅材料。	符合

二、稳步推动能源结构优化调整

（六）大力发展新能源和清洁能源。大力推动风电、光伏发电发展，建设河西走廊清洁能源基地，推动酒泉地区向特大型基地迈进，打造金（昌）张（掖）武（威）千万千瓦级风光电基地，全力推动陇东综合能源基地建设，在兰州、定西、甘南等地发展分散式风电和分布式光伏。着力推进抽水储能发展，加快推进一批抽水蓄能电站项目建设。到 2025 年，全省非化石能源消费比重不低于 20%，电能占终端能源消费比重达 30%。积极争取增加天然气产量和供应量，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。

（七）合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，合理控制煤炭消费比重，推动煤炭清洁高效利用。充分考虑新增煤电机组装机容量，逐步提升大容量、高参数、低污染煤电机组占煤电装机比例。全省原则上不再新增自备燃煤机组，兰州、嘉峪关、金昌等地要推动重点企业自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量予以合理保障。

（八）全面实施燃煤锅炉关停整合。严格燃煤锅炉环境准入，县级及以上城市建成区原则上不再新建 35 蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。科学合理规划城镇供热布局，优化整合现有燃煤锅炉集中供热结构，将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，因地制宜采取煤炭替代技术路线，积极推动燃煤锅炉“上大压小”，有序淘汰建成区供热能力和规模较小的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，在供热能力满足群众供热需求的基础上，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。

（九）推动工业炉窑清洁能源替代。稳步推进建材、有色冶炼、石化、化工等重点行业现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。兰州市要加快推进 85 家企业工业炉窑清洁能源替代。

（十）以试点城市为引领持续推进清洁取暖。兰州市、金昌市、武威市、临夏州要充分发挥清洁取暖示范作用，以多能互补的区域性和可再生能源供暖方式提高热源清洁化率，保质保量完成改造任务，“煤改气”要落实气源以供定改。天水市、平凉市、庆阳市、定西市、陇南市、甘南州要结合城市总体规划和发展实际，优先发展集中供暖，集中供热难以覆盖区域，立足实际成片推进清洁取暖，逐步减少民用散煤用量，确保群众温暖清洁过冬。全面提升建筑能效水平，加快既有农房节能改造。各市（州）依法将整体完成清洁取暖改造的区域划定为高污染燃料禁燃区，防止散煤复烧；对暂未实施清洁取暖的区域，强化商品煤质量监管，确保煤质符合国家和行业标准要求，严厉打击劣质煤销售。

本项目使用的能源主要为电能，属于清洁能源。项目不涉及燃煤锅炉。项目使用的洗精煤作为还原剂还原生产硅铁。本项目对矿热炉烟气进行余热回收，利用余热作为供热热源和发电。

符合

三、大力实施交通结构优化调整

（十一）持续推进货物运输绿色转型。调整优化货物运输方式，煤炭、矿石等大宗货物中长距离运输以铁路为主，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。在煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目中积极推广清洁运输方式。充分发挥公铁联用等运输方式的组合优势，推进铁路专用线进厂进园进企。合理提高物流铁路运输比例，兰州市采用公铁联运等“外集内配”物流方式。加强铁路专用线和联运转运衔接设施建设，加快柳沟至红沙梁等铁路专用线建设。督促新建及迁建大宗货物年运量 150 万吨以上的重点工业园区、物流园区、工矿企业和储煤基地接入铁路专用线或管道。

（十二）推动机动车新能源化。公共领域新增或更新的轻型物流车、出租车、网约车、中短途客车、轻型环卫清扫车、市政园林机械中，新能源车比例要达到 70%；加快推进专线运输车、短倒运输车、城建用车、场（厂）内运输车等载货汽车新能源化，加快淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车。在火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥等行业和物流园区推广新能源中重型货车，推动兰州市、武威市培育一批清洁运输企业。继续推动公共交通优先，兰州市城市新增公交车全部实行新能源化并加快推进城区现有公共燃气车辆尾气治理，其他市（州）新增公交车优先选用新能源汽车。加快充电设施建设，力争到 2025 年，全省高速服务区快充站覆盖率不低于 60%。

（十三）提升机动车排放水平。强化销售环节新生产货车车载诊断系统、污染控制装置和环保信息随车清单的抽查，实现系族全覆盖。加强重型货车路检路查和入户检查，建立完善用车大户清单，到 2025 年，在用柴油货车抽测合格率达到 90%以上；兰州市要在西固热电、兰州热电、范坪电厂、榆钢公司、兰石化、兰铝公司等 6 家重点企业率先开展重型货车门禁系统建设。依托黑烟车抓拍系统对车辆冒黑烟上路行驶行为进行有效监管。全面实施汽车排放检验与维护制度，加快维修站建设，积极开展超标车维修治理，强化对机动车环保检验机构的监管执法。

（十四）强化非道路移动源综合治理。加快推进铁路货场、物流园区、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造，鼓励新增或更新的 3 吨以下叉车基本实现新能源化。有序推进老旧非道路移动机械和铁路机车淘汰，到 2025 年，基本消除非道路移动机械及铁路机车“冒黑烟”现象，基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械；中川机场桥载电源设备使用率达到 95%以上。

（十五）全面保障成品油质量。加强油品进口、生产、仓储、销售、运输、使用全环节监管，全面清理整顿自建油罐、流动加油车和黑加油站点，坚决打击将非标油品作为发动机燃料销售等行为。加强油品使用环节监督检查，重点开展货车、非道路移动机械使用柴油抽测，对不达标油品进行追溯，严厉追究相关生产、销售、运输主体的责任。

本项目施工期在厂区出入口设置车辆冲洗池，对进出的车辆进行清洗，可减少扬尘产生量；本项目运输车辆均采用篷布遮盖，密闭运输；本项目除尘器灰仓卸灰、微硅粉装卸采用密闭罐车运输，不落地；本项目对厂区道路硬化处理，定期清扫、洒水。采取以上措施后可大大减少运输过程粉尘排放。

符合

四、深入开展面源污染治理

（十六）深化扬尘污染综合治理。督促施工单位严格落实工地“六个百分之百”防尘抑尘措施，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。强化施工工地扬尘监管，鼓励占地面积 5000 平方米及以上施工工地在土方阶段安装视频监控和在线监测设施，鼓励道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。积极发展装配式建筑，力争到 2025 年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到 30%。推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市主干道、外环路、出入口、城乡结合部等重点路段冲洗保洁力度，到 2025 年，地级城市建成区道路机械化清扫率达到 80%左右，县城建成区达到 70%左右。基本完成工矿企业大型煤炭、矿石等干散物料堆场抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。对城市公共裸地以及废旧厂区、物流园、集中停放重型货车的场地等进行排查建档，采取绿化、硬化、清扫等措施减少扬尘。

（十七）强化矿山生态环境综合整治。严格执行自然保护地和生态保护红线范围内的矿业权设置管控规则，加强新设露天矿山审批。新建矿山严格按照绿色矿山建设标准进行规划、设计、建设和运营管理，原则上同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。生产矿山加快绿色升级改造，实现环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化、矿区社区和谐化。

（十八）加强秸秆综合利用和禁烧。大力推进秸秆饲料化、燃料化、肥料化、基料化和原料化利用。健全秸秆收储运服务体系，提高产业化能力，提高离田效能，力争全省秸秆综合利用率保持在 86%以上。各市（州）结合实际对秸秆禁烧范围等作出具体规定，进行精准划分；充分利用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测精准度；完善网格化监管体系，充分发挥基层组织作用，开展秸秆焚烧重点时段专项巡查，及时发现和处置火点。武威、张掖、酒泉等地区要建立完善覆盖重点区域的秸秆禁烧视频监控系统。

本项目施工场地作业要求严格执行“六个百分百”（即施工工地周边 100%围挡、物料堆放 100%覆盖、出入车辆 100%冲洗、施工现场地面 100%硬化、拆迁工地 100%湿法作业、渣土车辆 100%密闭运输）抑尘措施要求。施工期在切实落实以上防护措施后，可有效的降低施工扬尘对大气环境的影响，无组织排放的扬尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。

符合

五、强化多污染物减排

（十九）强化 VOCs 全过程综合治理。推动石油炼制、石油化工、现代煤化工、原料药制造、农药制造、合成纤维制造、化学原料和化学品制造、包装印刷、纺织印染、家具制造、涂料使用及油品储运销等重点行业尽快完成 VOCs“一企一策”治理，适时开展 VOCs 整治效果评估。指导企业对储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀并定期开展密封性检测，对装载汽油、煤油等高挥发性化工产品的汽车罐车使用密封式快速接头，对污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理，对含 VOCs 有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气密闭收集处理。推动石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业及其他动静密封点超过 2000 个的企业规范开展泄漏检测与修复（LDAR）。督促企业在开停工、检维修期间及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的 VOCs 废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。

（二十）推进重点行业领域污染深度治理。兰州市、嘉峪关市要加快推进钢铁行业超低排放改造，2024 年底前完成兰鑫钢铁改造任务，2025 年底前完成酒钢和榆钢改造任务。有序推动水泥、焦化行业超低排放改造。推进有色冶炼行业深度治理，以白银公司和金川公司为重点，加快实施环集系统升级改造。推动 65 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）实施超低排放改造，市（州）政府所在地力争在 2024 年底前完成改造，各县（市、区）2025 年底前全部完成改造，鼓励推动大气污染防治形势严峻地区 65 蒸吨/小时以下燃煤锅炉实施超低排放改造。

（二十一）开展工业企业提标改造。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查并分类处置。推进玻璃、铸造、石灰、矿棉、有色等行业根据新制修订的排放标准进行提标改造。实施燃气锅炉低氮燃烧改造，兰州市城市建成区燃气锅炉 NO_x 排放浓度低于 30 毫克/立方米。加强生物质锅炉炉型、环保设施、使用燃料的审批监管，整合小型生物质锅炉，引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）开展超低排放改造。加强企业非正常工况排放和重点涉气企业旁路监管，逐步取消烟气和含 VOCs 废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。

（二十二）开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。推动居民楼附近餐饮服务单位合理布局，依法依规审批新建、改建、扩建餐饮服务项目。督促产生油烟的餐饮服务单位安装高效油烟净化装置并定期维护。加强部门联动，排查整治群众反映强烈的恶臭异味扰民问题，督促投诉集中的工业园区、重点企业安装运行在线监测系统。

（二十三）稳步推进大气氨污染防治。提升养殖业、种植业规模化和集约化水平，推进种养有机结合，提高畜禽粪污资源化利用效率。鼓励生猪、鸡等圈舍封闭管理，推进粪污输送、存储及处理设施封闭，加强废气收集和处理。推广测土配方施肥、氮肥机械深施和低蛋白日粮技术。加强氮肥、纯碱等行业氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。

本项目原料库房采用密闭车间，配料和上料采用自动化控制操作系统，原料配料、上料，出铁、精炼、浇筑等粉尘产生部位，均配备除尘装置。本项目半密封矮烟罩硅铁炉配套了捣炉机操作系统，矿热炉烟气采用高效布袋除尘装置处理后达标排放。

符合

10.4“三线一单”生态环境分区管控符合性分析

10.4.1 与甘肃省“三线一单”符合性分析

根据《甘肃省生态环境厅关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》（甘环发〔2024〕18号），甘肃省人民政府坚持保护优先、强化分区管控、突出分类施策、实施动态管理的原则，将全省共划定环境管控单元 952 个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元：共 557 个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元：共 312 个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。

一般管控单元：共 83 个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。

项目与甘肃省“ 三线一单”符合性分析见表 10.4-1。

表 10.4-1 项目与甘肃省“三线一单”符合性分析

三线一单	符合性分析	项目是否满足要求
生态保护红线	项目建设场址位于甘肃亚飞矿产品有限公司现有厂区内，项目用地为工业用地，经调查拟建场地周边区域无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等其他禁止建设的重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域，不违背生态保护红线的划定原则。	满足
环境质量底线	2023年兰州市大气环境属于不达标区，仅二氧化硫、一氧化碳、臭氧三项符合二类功能区质量标准；声环境质量现状满足2类功能区标准。项目运营期废气主要是上料、配料废气、矿热炉废气及合金出口、精炼、浇铸废气，废气经相应的环保措施收集净化后对区域环境空气质量的影响较小；固定生产设备布设在密闭厂房内，并采取基础减振等措施后对声环境质量的影响较小；项目生产废水全部回用，无生产废水外排，厂区采用旱厕，定期清掏堆肥，洗漱废水等生活污水经一体化污水处理设施处理后用于降尘或绿化，不外排。总体上，项目实施不会对区域环境质量造成明显的不利影响，符合环境质量底线要求。	满足
资源利用上	本项目在现有厂区内建设，不新征土地，项目生产过程消耗一定量的水、	满足

线	电等资源，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。另外本项目生产废水全部循环利用，一般固废全部综合利用，项目配套建设余热发电锅炉回收烟气余热，最大限度的实现资源利用最大化。因此本项目资源利用上线在允许范围内，满足资源利用上线要求。	
环境准入清单	项目建设场址位于兰州市永登县柳树乡复兴村，项目在原有厂区内建设，项目建设和运营期环境管理符合甘肃省生态环境总体准入清单、所在区域（流域）生态环境准入清单中要求。	满足

综上所述，项目建设符合《甘肃省生态环境厅关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》（甘环发〔2024〕18号）的相关要求。

10.4.2 与兰州市“三线一单”符合性分析

根据《兰州市人民政府办公室关于实施兰州市“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》（兰政办发〔2024〕76号）中生态环境分区管控单元的划分，兰州市共有100个环境管控单元，分属于8个区（县），其中优先保护单元44个，主要包括各类自然保护地、饮用水源保护区、环境空气一类功能区等。重点管控单元48个，主要包括城镇规划区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元8个，是指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

项目建设场址位于兰州市永登县柳树乡复兴村，根据“甘肃省生态环境分区管控公众服务”平台查询结果，本项目共涉及1个重点管控单元（永登县城镇空间ZH62012120001），项目选址分析结果见附件3。本项目与兰州市“三线一单”符合性分析见表10.3-2，本项目在兰州市环境管控单元图中的位置见图10.4-1。

表 10.4-2 项目与兰州市“三线一单”符合性分析

三线一单	符合性分析	项目是否满足要求
生态保护红线	本项目厂址位于兰州市永登县柳树乡教场村，属于重点管控单元与一般管控单元，不在规定的需划入红线内的重点生态功能区、生态敏感区或脆弱区、禁止开发区及其它生态保护区内，不违背生态保护红线要求。	满足
环境质量底线	2023年兰州市大气环境属于不达标区，仅二氧化硫、一氧化碳、臭氧三项符合二类功能区质量标准；声环境质量现状满足3类功能区标准。项目运营期废气主要是上料、配料废气、矿热炉废气及合金出口、浇铸废气，废气经相应的环保措施收集净化对区域环境空气质量的影响较小；固定生产设备布设在密闭厂房内，并采取基础减振等措施后对声环境质量的影响较小；项目无生产废水产生，生活污水经厂区旱厕收集后定期清掏堆肥，洗漱废水泼洒抑尘不外排。总体上，项目实施不会对区域环境质量造成明显的不利影响，符合环境质量底线。	满足
资源利用上线	改建项目属于高耗能项目，生产过程消耗一定量的水、电等资源，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。另外本项目生产废水全部循环利用，一般固废大部分全部综合利用，项目配套建设余热发电锅炉回收烟气余热，最大限度的实	满足

	现资源利用最大化。因此本项目资源利用上线在允许范围内，满足要求。	
环境准入清单	项目建设场址位于兰州市永登县柳树乡教场村，该区域属重点管控单元与一般管控单元。	满足（具体分析见表10.3-3）

本项目兰州市永登县柳树乡教场村，清水海远现有厂区内，根据《兰州市生态环境准入清单》（2024 版）中对项目涉及的重点管控单元的要求，本项目与永登县城镇空间（ZH62012120001）的环境准入要求符合性分析见表 10.3-3。

表 10.3-3 项目与永登县环境准入要求符合性分析

准入清单	永登县城镇空间准入要求（ZH62012120001）	本项目情况	是否满足要求
空间布局约束	执行甘肃省及兰州市总体准入要求中重点管控单元的空间布局约束要求。	本项目属于黑色金属冶炼项目，项目建设和运营期通过采取相应的环境保护措施，对区域环境影响较小。 满足空间布局约束要求。	满足
污染物排放管控	1、执行甘肃省及兰州市总体准入要求中重点管控单元的污染物排放管 控要求。 2、严格控制大气污染物排放，布局敏感区内禁止新建、扩建影响大气环境质量的建设项目。全面开展大气污染防治工作，严禁焚烧秸秆、垃圾和枯枝落叶，禁止新建燃煤小锅炉，加强城镇扬尘污染管控。3、提高城镇污水收集处理率，强化城镇生活水污染治理。永登县污水处理厂污水排放标准为GB18919级B标准，加强对永登县污水处理厂日常运行的监管，确保污水处 理设施正常运行。	本项目为改建项目项目运营期废气主要是上料、配料废气、矿热炉废气及合金出口、浇铸废气，废气经相应的环保措施收集净化对区域环境空气质量的影响较小；固定生产设备布设在密闭厂房内，并采取基础减振等措施后对声环境质量的影响较小；项目无生产废水产生，生活污水经厂区旱厕收集后定期清掏堆肥，洗漱废水泼洒抑尘不外排。	满足
环境风险防控	1、执行甘肃省及兰州市总体准入要求中重点管控单元的环境风险防控要求。 2、应制定完善重大污染事件应急预案，建立重污染天气监测预警体系，加强风险防控体系建设。强化应急物资储备和救援队伍建设，完善应急预案，加强风险防控体系建设。	对项目可能发生的环境风险，均采取相应的风险防范措施。项目危废暂存于危废间中，由危废处置机构定期拉运处置。满足环境风险防控要求。	满足
资源利用效率	1、执行甘肃省及兰州市总体准入要求中重点管控单元的资源利用效率要求。 2、永登县实施引大水源置换县城生活用水地下水水源，封存地下水超采区机井。	项目已取得取水证，详见附件。改建项目属于高耗能项目，生产过程消耗一定量的水、电等资源，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。另外本项目生产废水全部循环利用，一般固废大部分全部综合利用，项目配套建设余热发电锅炉回收烟气余热，最大限度的实现资源利用最大化。因此本项目资源利用上线在允许范围内，满足要求。	满足

综上所述，本项目建设符合《兰州市人民政府办公室关于实施兰州市“三线一单” 生态环境分区管控动态更新成果的通知》（兰政办发〔2024〕76 号）的相关要求。

10.4 选址合理性分析

10.4.1 选址条件

（1）工程占地

本项目是改扩建铁合金项目，在现有厂区内进行建设，不新征土地。

（2）交通运输

项目厂外运输为公路运输，厂区出入口与厂外道路相连，公路运输四通八达，可以保证货物的正常运输，因此，从交通运输的角度分析厂址选择较合理。

（3）基础配套设施建设

供水系统：厂区生产、生活用水在附近村庄购买拉运，供水条件较差，建议在以后得生产中接入供水管网。供电系统：由满城变电所 3512 线路引出 35 kV 架空线路至厂区 35 kV 配电室内，供矿热炉及厂内动力用电；供热采用余热锅炉供暖，厂区道路建设完善，基础配套设施条件良好。

10.4.2 选址环境敏感性

项目厂址周边主要为耕地，距离村民居住点距离大于 300。通过预测可知，通过预测新增污染源正常排放情况下各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均 $<100\%$ ，年均浓度贡献值的最大浓度占标率均 $<30\%$ 。

10.4.3 环境可接受性

通过预测，项目在采取工程设计和环评要求的各种措施后，项目运营产生的大气污染物排放均能满足相关标准的要求，对环境空气质量的影响可接受。生产废水循环使用，不外排；生活污水在厂区设置旱厕，收集后用于堆肥，洗漱废水等其他生活污水经一体化污水处理设施处理后用于绿化或抑尘，不外排，对水环境影响很小。项目通过采取有效的降噪措施，厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类功能区标准，不会造成噪声扰民。项目固体废物全部合理处理处置。因此，从环境承载力和影响的可接受性分析，项目选址可行。

10.4.4 平面布置可行性分析

项目设计的总平面布置是根据生产工艺、运输、消防、安全、卫生以及预留发展等要求，全面地、因地制宜地对厂区建构筑物、运输线路、管线等进行总体布置，力求紧凑合理，节约和合理用地，节省投资，有利生产，方便管理。

总平面布置既紧凑，考虑了施工机具的灵活运行及高大设备、构件的拼装、起吊等施工因素，并满足了地形地貌的要求。

10.5 小结

项目符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》和《铁合金、电解金属锰行业规范条件》等相关产业政策，符合《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）、《空气质量持续改善行动计划》、《甘肃省大气污染防治条例》、《“十四五”循环经济发展规划》、《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《永登县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》、《甘肃省空气质量持续改善行动实施方案》、《甘肃省生态环境厅关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》、《兰州市生态环境局关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》、《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》等相关规划、政策及生态环境分区管控要求。项目物料运输、供水供电便捷、有保障，工业基础配套设施健全，资源和能源优势明显。在严格执行污染控制措施的基础上，污染物达标排放，对敏感点影响较小，可被环境所接受。

11、评价结论及建议

11.1 主要章节评价结论

11.1.1 建设概况

本项目位于甘肃省兰州市永登县柳树镇复兴村一社，项目总投资 12000 万元。

本项目计划在公司原厂区内，改造提升 2 台 25500KVA 矿热炉，同时配套新建环保公辅设施，配备先进的自动化上料系统。对现有除尘系统按照 25500KVA 矿热炉除尘标准进行提升改造，配备新建精炼设备和定点浇筑除尘器。提升改造水循环系统，新建配套软化水处理设备设施，新建余热发电系统 1 套，新建安装其他配套设施。

11.1.2 产业政策与规划符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，改建项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，根据《促进产业结构调整暂行规定》，为允许类项目符合国家产业政策。

本次改建项目已取得永登县发展和改革局备案证（项目代码：2405-620121-04-05-972990），本项目的建设符合国家的相关产业政策。

项目建设符合相关的生态环境保护规划、甘肃省主体功能区划、城市总体规划及大气、水、土壤污染防治等相关规划，满足甘肃省及兰州市“三线一单”等的相关要求。

11.1.3 环境质量现状

（1）环境空气

本项目评价范围均在兰州市永登县域内，根据《兰州市 2023 年环境状况公报》，2023 年，全市环境空气质量达标天数 282 天，达标率 77.3%；2023 年 1-12 月份城区细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度 37μg/m³，同比上升 12.1%；可吸入颗粒物（PM₁₀）平均浓度 71μg/m³，同比上升 4.4%；二氧化硫（SO₂）平均浓度 13μg/m³，同比下降 13.3%；二氧化氮（NO₂）平均浓度 41μg/m³，同比上升 7.9%；一氧化碳（CO）第 95 百分位数浓度 1.8mg/m³，同比上升 5.9%；臭氧（O₃）第 90 百分位数浓度 156μg/m³，同比上升 4.7%。由以上数据分析，2023 年兰州市为环境空气质量不达标区。

（2）地下水

根据兰州天昱检测科技有限公司于 2025 年 02 月 19 日对项目评价区地下水环境现状进行的检测，评价区内各监测点位各项污染因子标准指数均小于 1，均能满足地下水质量现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水域标准。

（3）土壤

根据兰州天昱检测科技有限公司于 2025 年 02 月 28 日对项目评价区土壤环境现状进行的检测，本项目厂区内的土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值。厂址外农田监测点位的土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值。

（5）声环境

根据兰州天昱检测科技有限公司于 2025 年 02 月 18 日至 19 日对项目所在区域声环境质量进行的监测，厂界噪声满足《声环境质量标准》中 2 类标准要求。

11.1.4 主要环境影响

（1）环境空气

区域为环境空气质量不达标区，经过总量削减，项目排放污染物 SO₂、TSP、PM₁₀、CO 浓度预测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012 二类区标准要求，项目大气环境影响可以接受。

正常情况下本项目各污染源排放的污染物中短期和长期浓度预测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准要求。说明项目排放的各类污染物对外环境的影响较小。

（2）地表水

改建项目生产废水在厂内循环使用不外排，生活废水经厂区旱厕收集后用于农田堆肥，洗漱废水泼洒抑尘不外排，对区域水环境影响较小。

（3）地下水

建设单位对危险废物暂存间、初期雨水池（兼做事故应急池）、氨水储罐区等按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2023）及修改单的要求进行防渗。原料库房、冶炼车间、除尘区域、临时原料堆场、成品库等抗渗混凝土面层、基层+垫层、原土压实。渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 。严格落实对以上涉水构筑物的例行检查及检修制度（检查时间间隔不得高于 365d）的前提下，本项目的建设对区域地下水水质的影响在可接收的范围内。

（4）声环境

改建项目厂址位于甘肃亚飞矿产品有限公司现有厂区内，噪声源采取基础减振、厂

房隔音、消声等措施，项目运行后厂界噪声预测值在 41.9-53.5dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准：昼间 60dB(A)，夜间 50dB（A）要求。改建项目运营期噪声厂界达标排放，不会改变厂界和噪声敏感点的声环境功能现状，对周围声环境影响较小。

（5）固废影响

本项目运营期产生的固体废物主要包括固体废物主要有除尘器除尘灰、硅石水洗污泥、冶炼渣、废耐火材料、废催化剂、废油、废油抹布、脱硫渣、微硅粉、废布袋及生活垃圾。硅石水洗渣主要成分为砂土，外销建材企业综合利用。上配料系统废气中主要成分为煤粉、石灰、钢屑等原材料，除尘器除尘灰主要为煤粉、石灰、钢屑等，收集后回用；矿热炉冶炼渣中含有硅、铝等有价值元素，收集外售相关企业回用。废耐火材料由厂家回收；硅钙出口、浇铸收尘主要为硅粉，作为副产品外销；微硅粉加密工段除尘灰主要成分为微硅粉，作为副产品外销；SCR 脱硝产生的废催化剂为废钒钛催化剂，属于危险废物，危废暂存间暂存后送有资质的单位处置；设备维护过程中产生的废机油收集后危废暂存间贮存，定期送有资质单位处置；除尘系统产生的废布袋由布袋生产厂家回收。废弃的含油抹布等全过程不按照危险废物管理，直接混入生活垃圾处理；本项目脱硫渣外售给工业企业作为原料生产无机盐等。微硅粉收集后与出硅、浇铸、加密收尘灰一起作为副产品外销。垃圾分类收集后交环卫部门统一处理。对环境的影响较小。

（6）土壤环境

本项目废气主要是矿热炉废气，采用余热锅炉+旋风除尘+布袋除尘+干法脱硫+二次布袋除尘+SCR 脱硝进行处理，配料、上料、合金出口、浇铸工段产生的含尘废气并入矿热炉废气处理系统，处理后各污染物均可以实现达标排放，采取以上措施，可从源头上降低污染物产生量。运营期废水主要是生活污水和生产废水，循环水系统排水、锅炉排污水、脱盐废水经处理后回用于循环水系统补水，不外排；生活污水依托现有旱厕，定期清掏作为农肥，生活洗漱污水泼洒降尘、绿化浇灌，不外排；初期雨水进入初期雨水池，沉淀后用于厂区绿化及洒水降尘，不外排。各种固体废物分类收集后妥善处置。因此，项目的建设实施对周边土壤环境影响可接受。

（7）生态环境

本项目属于污染影响类项目，运行期对生态环境的影响较小，主要体现在对植被覆盖的影响和废气排放对植被的影响两方面。项目生产期对区域生态环境的影响较小。

（8）环境风险

改建项目运行过程中存在着泄漏，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放事故，必须严格按照有关规范标准的要求对危险单元等进行监控和管理。一旦事故发生，及时启动应急预案，使事故发生时能及时有效的得到控制，缩短事故发生的持续时间，从而降低对周围环境的影响。总体来说，在做好安全防范措施和应急预案的前提下，改建项目的事故风险水平是可以接受的。

11.1.5 环境保护措施

(1) 达标排放

改建项目废气污染源、废水污染源、噪声污染源做到达标排放。

(2) 废气

改建项目废气经各自处理措施处理后，颗粒物、SO₂、NO_x 污染物排放浓度满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）排放浓度限制，措施可行。

(3) 废水

改建项目生产废水在厂内循环使用不外排，生活废水经厂区旱厕收集后用于农田堆肥，洗漱废水泼洒抑尘，措施可行。

(4) 固废影响

硅石水洗渣主要成分为砂土，外销建材企业综合利用。上配料系统废气中主要成分为煤粉、石灰、钢屑等原材料，除尘器除尘灰主要为煤粉、石灰、钢屑等，收集后回用；矿热炉冶炼渣中含有硅、铝等有价值元素，收集外售相关企业回用。废耐火材料由厂家回收；硅钙出口、浇铸收尘主要为硅粉，作为副产品外销；微硅粉加密工段除尘灰主要成分为微硅粉，作为副产品外销；SCR 脱硝产生的废催化剂为废钒钛催化剂，属于危险废物，危废暂存间暂存后送有资质的单位处置；设备维护过程中产生的废机油收集后危废暂存间贮存，定期送有资质单位处置；除尘系统产生的废布袋由布袋生产厂家回收。废弃的含油抹布等全过程不按照危险废物管理，直接混入生活垃圾处理；本项目脱硫渣外售给工业企业作为原料生产无机盐等。微硅粉收集后与出硅、浇铸、加密收尘灰一起作为副产品外销。生活垃圾分类收集后交环卫部门统一处理。对环境影响较小。

企业严格按照上述措施实施后，确保危险废物临时仓库对危险固废的贮运安全，措施可行。

(5) 噪声

改建项目位于甘肃亚飞矿产品有限公司现有厂区内，噪声源采取基础减振、厂房隔

音、消声等措施，项目运行后厂界噪声预测值在 41.9-53.5dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准：昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)要求。因此项目采取的噪声治理措施可行。

（6）环保投资

改建项目总投资 12000 万元，其中环保投资为 229.50 万元，占工程总投资的 1.91%。

11.1.6 环境影响经济损益分析

甘肃亚飞矿产品有限公司节能减污降碳扩容项目的实施有利于推动企业技术进步，提高企业的综合竞争力，改建项目的实施在确保了建设单位良好的经济效益的前提下，较好的兼顾了项目的环境效益和社会效益。

11.1.7 环境管理与监控计划

企业建立了环境管理体制，设立了环境管理机构，采取了环境管理措施，本次评价提出了建设阶段、生产运行阶段和污染物排放的环境管理要求。依据建设项目运营后的污染物排放情况，制定了污染源监测计划，并结合影响范围、影响程度和环境保护目标分布，制定了环境质量定点监测方案。

11.1.8 总量控制

改建项目完成后，项目申报的总量控制指标为：

废气污染物：颗粒物 27.94t/a，SO₂15.673t/a，NO_x20.31t/a。

废水不外排，不申请总量。

项目总量由现有工程消减解决。

11.1.9 清洁生产、能耗、碳排放

（1）清洁生产

改建项目生产满足清洁生产国内先进水平。

（2）能耗

改建项目硅钙合金单位产品综合能耗 1651.57kgce/t，对比《铁合金单位产品能源消耗限额》（GB21341-2022）中硅铁合金单位产品冶炼电耗限额值和单位产品综合能耗限定值的比较，本项目硅钙合金和硅钙钡铝合金冶炼电耗、单位产品综合能耗均达到了一级能效水平。

（3）碳排放量

改建项目二氧化碳排放总量为 94114.99t。

改建项目使用绿电减排二氧化碳总量为 6062.148t。

11.1.10 公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》等文件规定，甘肃亚飞矿产品有限公司完成《甘肃亚飞矿产品有限公司节能减污降碳扩容项目环境影响报告书（征求意见稿）》，2025 年 5 月 10 日在网站进行了第一次公示。

11.2 评价总结论

甘肃亚飞矿产品有限公司节能减污降碳扩容项目建设符合国家产业政策，工艺技术先进合理，充分利用了资源，符合清洁生产要求，项目建成后，具有良好的社会、经济和环境效益。项目在采取本评价报告所提出的各项环保措施与方案后，可实现大气污染物的稳定达标排放，生产废水、生活污水收集处理后回用，同时对各类固废均采取了合理可靠的处理处置措施。工程所造成的大气、水体、噪声环境影响均不超标，对周边环境的影响较小。同时改建项目的环境风险可以接受。总量在现有工程技改消减后满足要求。因此，建设单位在认真落实各项环保措施，确保“三废”达标排放和总量控制的前提下，从环境保护角度评价该项目的建设可行。

11.3 建议

- （1）生产过程中产生的危险废物，尽量减少贮存时间，加强危险废物管理、转运及运输。
- （2）加强生产过程控制与管理，避免非正常工况或事故排放的出现。